

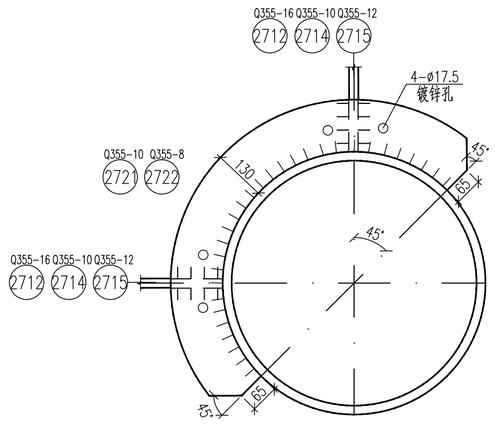



2 – 2
1:20

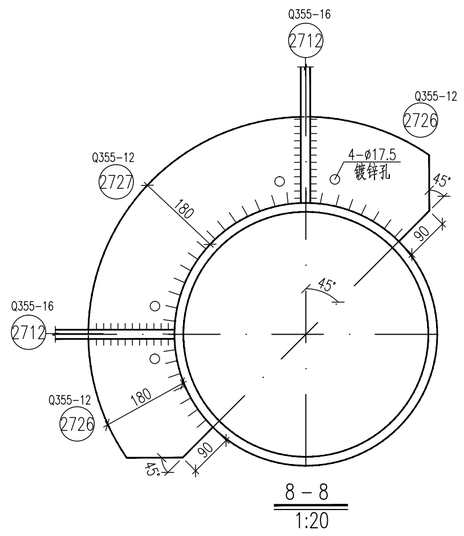


8 – 8
1:20

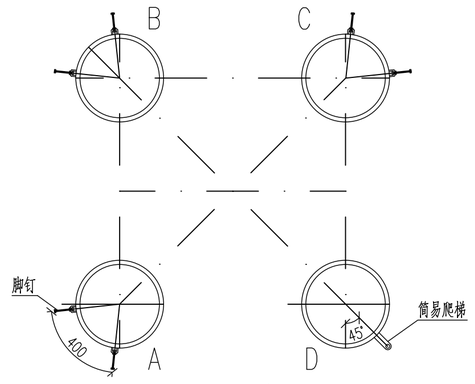


爬梯脚钉示意图

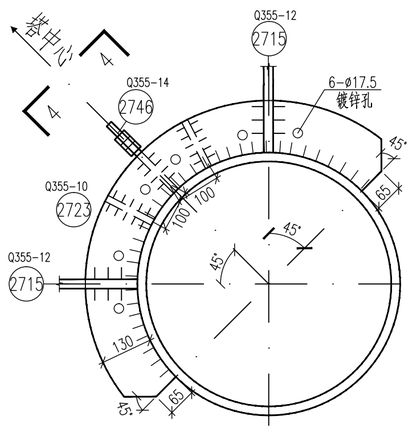


3 – 3
1:20

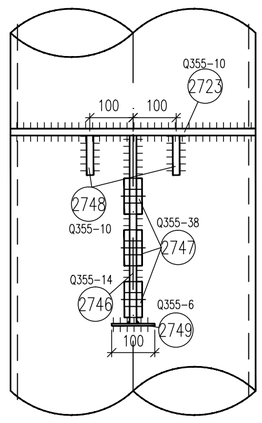


4 – 4
1:20

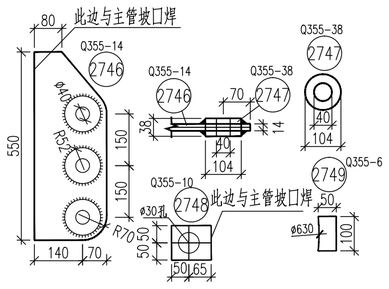


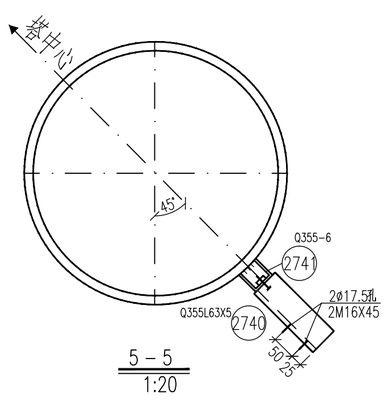

5 – 5
1:20

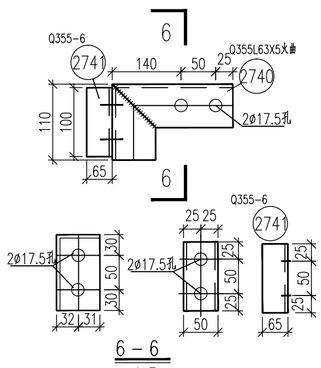


6 – 6
1:5

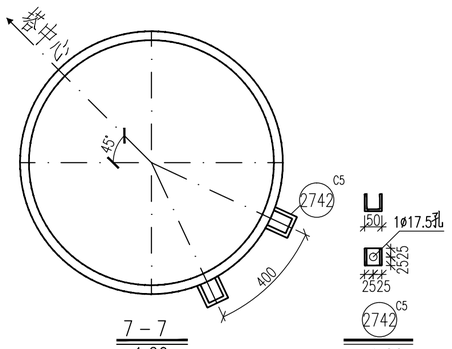


7 – 7
1:20


1:20




12 – 12
1:20




13 – 13
1:20




14 – 14
1:20



11 – 11
1:10



15 – 15
1:10



16 – 16
1:10

构件明细表

编号	规格	长度(mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备注
2701	Q420ø630X14	1938	1	412.18	412.2	一端切弧 带脚钉
2702	Q420ø630X14	5551	1	1180.59	1180.6	装爬梯
2703	Q420ø630X14	5551	0	1180.59	0.0	带脚钉
2704	Q420ø630X14	6767	1	1439.21	1439.2	装爬梯
2705	Q420ø630X14	6767	0	1439.21	0.0	带脚钉
2706	Q355ø325X6	9142	1	431.52	431.5	带脚钉
2707	Q355ø325X6	9142	1	431.52	431.5	带脚钉
2708	Q355ø325X6	7617	1	359.54	359.5	带脚钉
2709	Q355ø325X6	7617	1	359.54	359.5	带脚钉
2710	Q355ø140X4	4622	2	62.01	124.0	
2711	Q355ø194X5	7240	2	168.73	337.5	带脚钉
2712	Q355-16X593	1166	2	86.84	173.7	
2713	Q355-10X380	770	2	22.97	45.9	
2714	Q355-10X205	380	2	6.12	12.2	
2715	Q355-12X495	935	2	43.60	87.2	
2716	Q355ø194X5	7038	1	164.02	164.0	
2717	Q355ø219X5	8404	1	221.76	221.8	带脚钉
2718	Q355ø219X5	8404	1	221.76	221.8	带脚钉
2719	Q355-12X417	897	2	35.24	70.5	
2720	Q355-12X398	858	1	32.17	32.2	
2721	Q355-10X130	1313	2	13.40	26.8	
2722	Q355-8X130	1313	2	10.72	21.4	
2723	Q355-10X130	1313	1	13.40	13.4	
2724	Q355-10X65	255	4	1.30	5.2	
2724A	Q355-10X65	306	4	1.56	6.2	
2725	Q355-10X100	276	2	2.17	4.3	
2726	Q355-12X180	318	2	5.39	10.8	
2727	Q355-12X180	636	1	10.78	10.8	
2728	Q355-10X200	275	2	4.32	8.6	
2729	-16X845	845	1	70.43	70.4	遮水板
2730	Q345-8X80	110	1	0.55	0.6	
2731	Q420-32X1316	1316	1	263.37	263.4	
2732	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
2733	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
2734	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
2735	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
2736	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
2737	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
2738	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
2739	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
2740	Q355L63X5	325	11	1.57	17.3	火曲 (用于主材装爬梯)
2741	Q355-6X100	180	11	0.85	9.4	火曲 (用于主材装爬梯)
2742	C5	50	106	0.27	28.6	槽钢 (用于主材装爬梯)
2743	C5	50	141	0.27	38.1	槽钢 (用于主材带脚钉)
2744	C5	25	12	0.14	1.7	槽钢
2745	C5	50	8	0.27	2.2	槽钢
2746	Q355-14X210	550	1	12.69	12.7	
2747	Q355-38X104	104	3	3.23	9.7	
2748	Q355-10X100	115	2	0.90	1.8	
2749	Q355-6X50	100	1	0.24	0.2	
2750	Q355-12X80	250	2	1.88	3.8	
	C1905H5		6	8.80	52.80	
	C2105H5		4	14.54	58.16	
	C1404H5		4	4.80	19.20	
	C3206H5		4	31.43	125.72	
	FD3232B7H		4	16.80	67.20	
	FD6363B7D		5	103.00	515.0	
	T2105		1	11.50	11.50	主材安装爬梯
	T2330	-	2	12.40	24.80	主材安装爬梯
	T6980	-	1	36.20	36.20	主材安装爬梯
合计					7690.2 kg (用于主材带脚钉)	
合计					7779.9 kg (用于主材装爬梯)	

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规格	符号	数量	重量(kg)	备注
螺栓	6.8级	M16X45	⊘	44	7.4	用于主材装爬梯
		M20X65	∅	58	20.5	
	8.8级	M24X75	⊘	46	27.3	
		M20X100	○	44	21.8	法兰螺栓
		M39X175	○	52	184.6	法兰螺栓
		M39X190	○	26	96.0	法兰螺栓
脚钉	6.8级	M16X185	⊖	106	43.9	用于主材装爬梯
		M16X185	⊣	141	58.5	用于主材带脚钉
垫圈	Q235		规格X个数			
合计					408.7 kg (用于主材带脚钉)	
合计					401.5 kg (用于主材装爬梯)	

说明：1.材料表为一个塔腿的重量。
2.本段塔腿为铁塔D腿，安装爬梯，当为A、B、C腿时需焊接脚钉连接槽钢。

山东电力工程咨询院有限公司				浙江特高压交流环网工程线路 工程	施工图 设计阶段
批准	雷强	校核	习一丹	SZK31102A双回路直线塔	
审核	高鹏鹏			90.0-4.5m塔腿结构图(3/3)	27
		设计/勘测	潘世光		
比例		日期	2026年 08月	图号 37-SA36901S-T0121-053	版本