

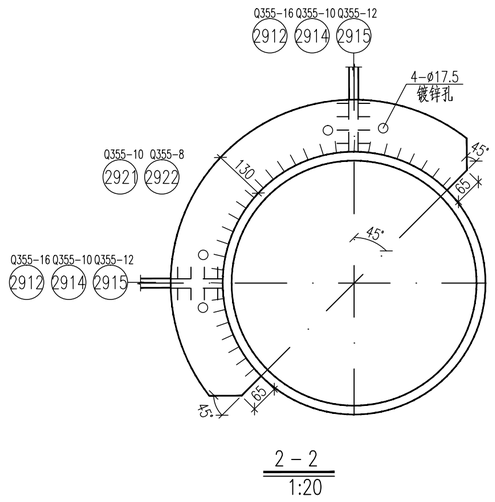



2 – 2
1:20

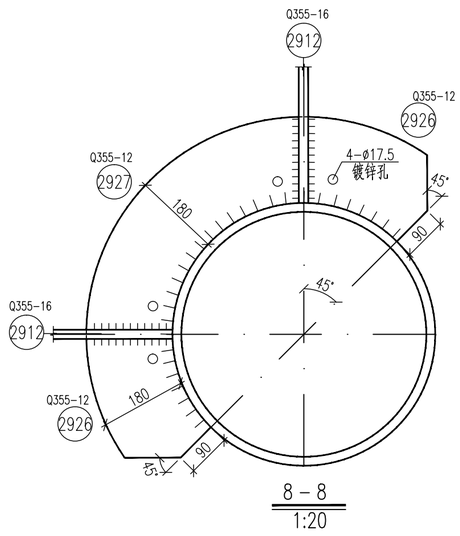


8 – 8
1:20

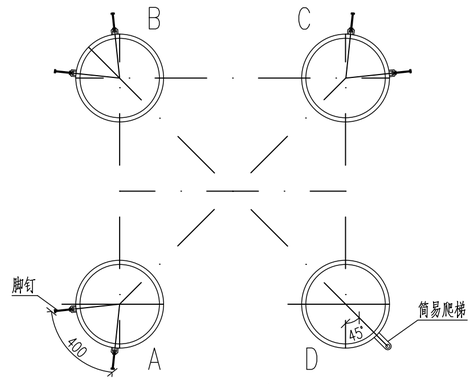


爬梯脚钉示意图

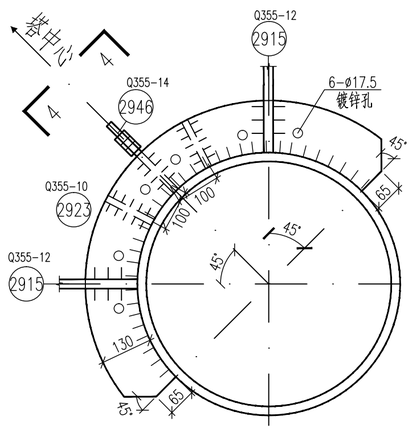


3 – 3
1:20

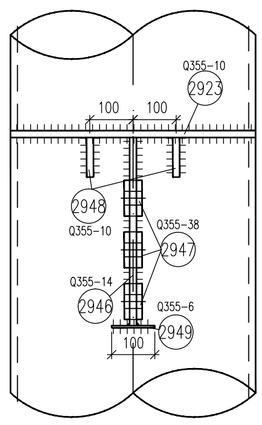


4 – 4
1:20

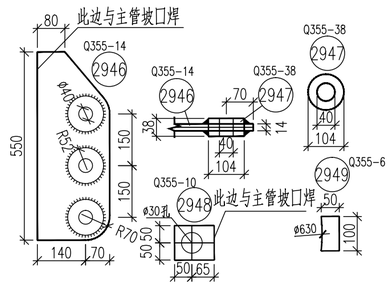


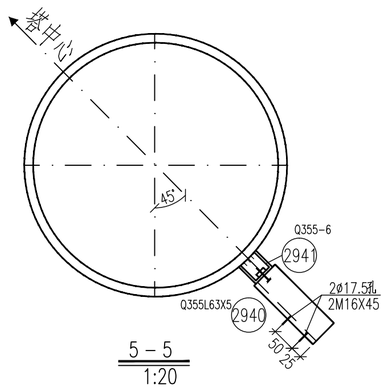

5 – 5
1:20

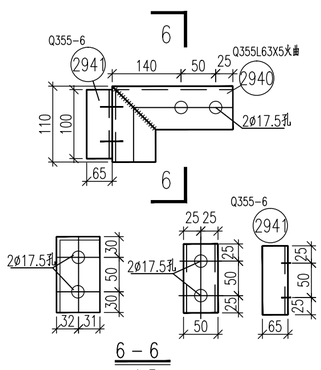


6 – 6
1:5

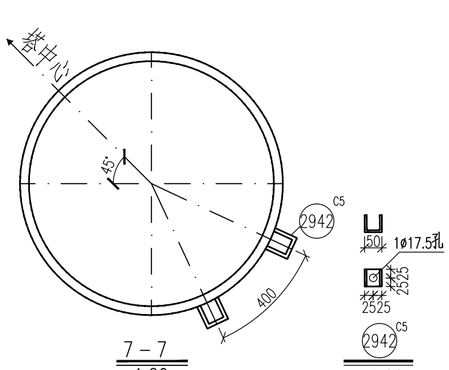


7 – 7
1:20


1:20




12 – 12
1:20




13 – 13
1:20




14 – 14
1:20



11 – 11
1:10



15 – 15
1:10



16 – 16
1:10

构件明细表

编号	规格	长度(mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备注
2901	Q420ø630X14	1938	1	412.18	412.2	一端切弧 带脚钉
2902	Q420ø630X14	7072	1	1504.08	1504.1	装爬梯
2903	Q420ø630X14	7072	0	1504.08	0.0	带脚钉
2904	Q420ø630X14	8288	1	1762.70	1762.7	装爬梯
2905	Q420ø630X14	8288	0	1762.70	0.0	带脚钉
2906	Q355ø325X6	10261	1	484.34	484.3	带脚钉
2907	Q355ø325X6	10261	1	484.34	484.3	带脚钉
2908	Q355ø325X6	9176	1	433.13	433.1	带脚钉
2909	Q355ø325X6	9176	1	433.13	433.1	带脚钉
2910	Q355ø140X4	4652	2	62.41	124.8	
2911	Q355ø219X5	8465	2	223.37	446.7	带脚钉
2912	Q355-16X593	1348	2	100.40	200.8	
2913	Q355-12X390	787	2	28.91	57.8	
2914	Q355-10X205	380	2	6.12	12.2	
2915	Q355-12X485	957	2	43.72	87.4	
2916	Q355ø194X5	7008	1	163.32	163.3	
2917	Q355ø245X5	9502	1	281.20	281.2	带脚钉
2918	Q355ø245X5	9502	1	281.20	281.2	带脚钉
2919	Q355-12X456	990	2	42.53	85.1	
2920	Q355-12X491	946	1	43.75	43.8	
2921	Q355-10X130	1313	2	13.40	26.8	
2922	Q355-8X130	1313	2	10.72	21.4	
2923	Q355-10X130	1313	1	13.40	13.4	
2924	Q355-10X65	255	4	1.30	5.2	
2924A	Q355-10X65	306	4	1.56	6.2	
2925	Q355-10X100	276	2	2.17	4.3	
2926	Q355-12X180	306	2	5.19	10.4	
2927	Q355-12X180	613	1	10.39	10.4	
2928	Q355-10X200	275	2	4.32	8.6	
2929	-16X845	845	1	70.43	70.4	遮水板
2930	Q355-8X80	110	1	0.55	0.6	
2931	Q420-32X1316	1316	1	263.37	263.4	
2932	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
2933	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
2934	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
2935	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
2936	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
2937	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
2938	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
2939	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
2940	Q355L63X5	325	12	1.57	18.8	火曲 (用于主材装爬梯)
2941	Q355-6X100	180	12	0.85	10.2	火曲 (用于主材装爬梯)
2942	C5	50	113	0.27	30.5	槽钢 (用于主材装爬梯)
2943	C5	50	154	0.27	41.6	槽钢 (用于主材带脚钉)
2944	C5	25	12	0.14	1.7	槽钢
2945	C5	50	8	0.27	2.2	槽钢
2946	Q355-14X210	550	1	12.69	12.7	
2947	Q355-38X104	104	3	3.23	9.7	
2948	Q355-10X100	115	2	0.90	1.8	
2949	Q355-6X50	100	1	0.24	0.2	
2950	Q355-12X80	420	2	3.17	6.3	
	C1905H5		2	8.80	17.60	
	C2405H5		4	17.27	69.08	
	C1404H5		4	4.80	19.20	
	C2105H5		4	14.54	58.16	
	C3206H5		4	31.43	125.72	
	FD3232B7H		4	16.80	67.20	
	FD6363B7D		5	103.00	515.0	
	T2105	–	1	11.50	11.50	主材安装爬梯
	T6980	–	2	36.20	72.40	主材安装爬梯
合计					8922.6 kg (用于主材带脚钉)	
合计					9024.4 kg (用于主材装爬梯)	

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规格	符号	数量	重量(kg)	备注
螺栓	6.8级	M16X45	⊘	48	8.1	用于主材装爬梯
		M20X65	∅	30	10.6	
	8.8级	M24X75	⊘	66	39.1	
		M20X100	○	44	21.8	法兰螺栓
		M39X175	○	52	184.6	法兰螺栓
		M39X190	○	26	96.0	法兰螺栓
脚钉	6.8级	M16X185	⊖	113	46.8	用于主材装爬梯
		M16X185	⊣	154	63.8	用于主材带脚钉
垫圈	Q235		规格X个数			
合计					415.9 kg (用于主材带脚钉)	
合计					407.0 kg (用于主材装爬梯)	

说明：1.材料表为一个塔腿的重量。
2.本段塔腿为铁塔D腿，安装爬梯，当为A、B、C腿时需焊接脚钉连接槽钢。

山东电力工程咨询院有限公司				浙江特高压交流环网工程线路 工程	施工图 设计阶段
批准	雷强	校核	习一丹	SZK31102A双回路直线塔	
审核	高锡鹏			90.0-1.5m塔腿结构图(3/3) ㉙	
		设计/勘测	潘胜龙	93.0-4.5m塔腿结构图(3/3)	
比例		日期	2026年 08月	图号 37-SA36901S-T0121-059	版本