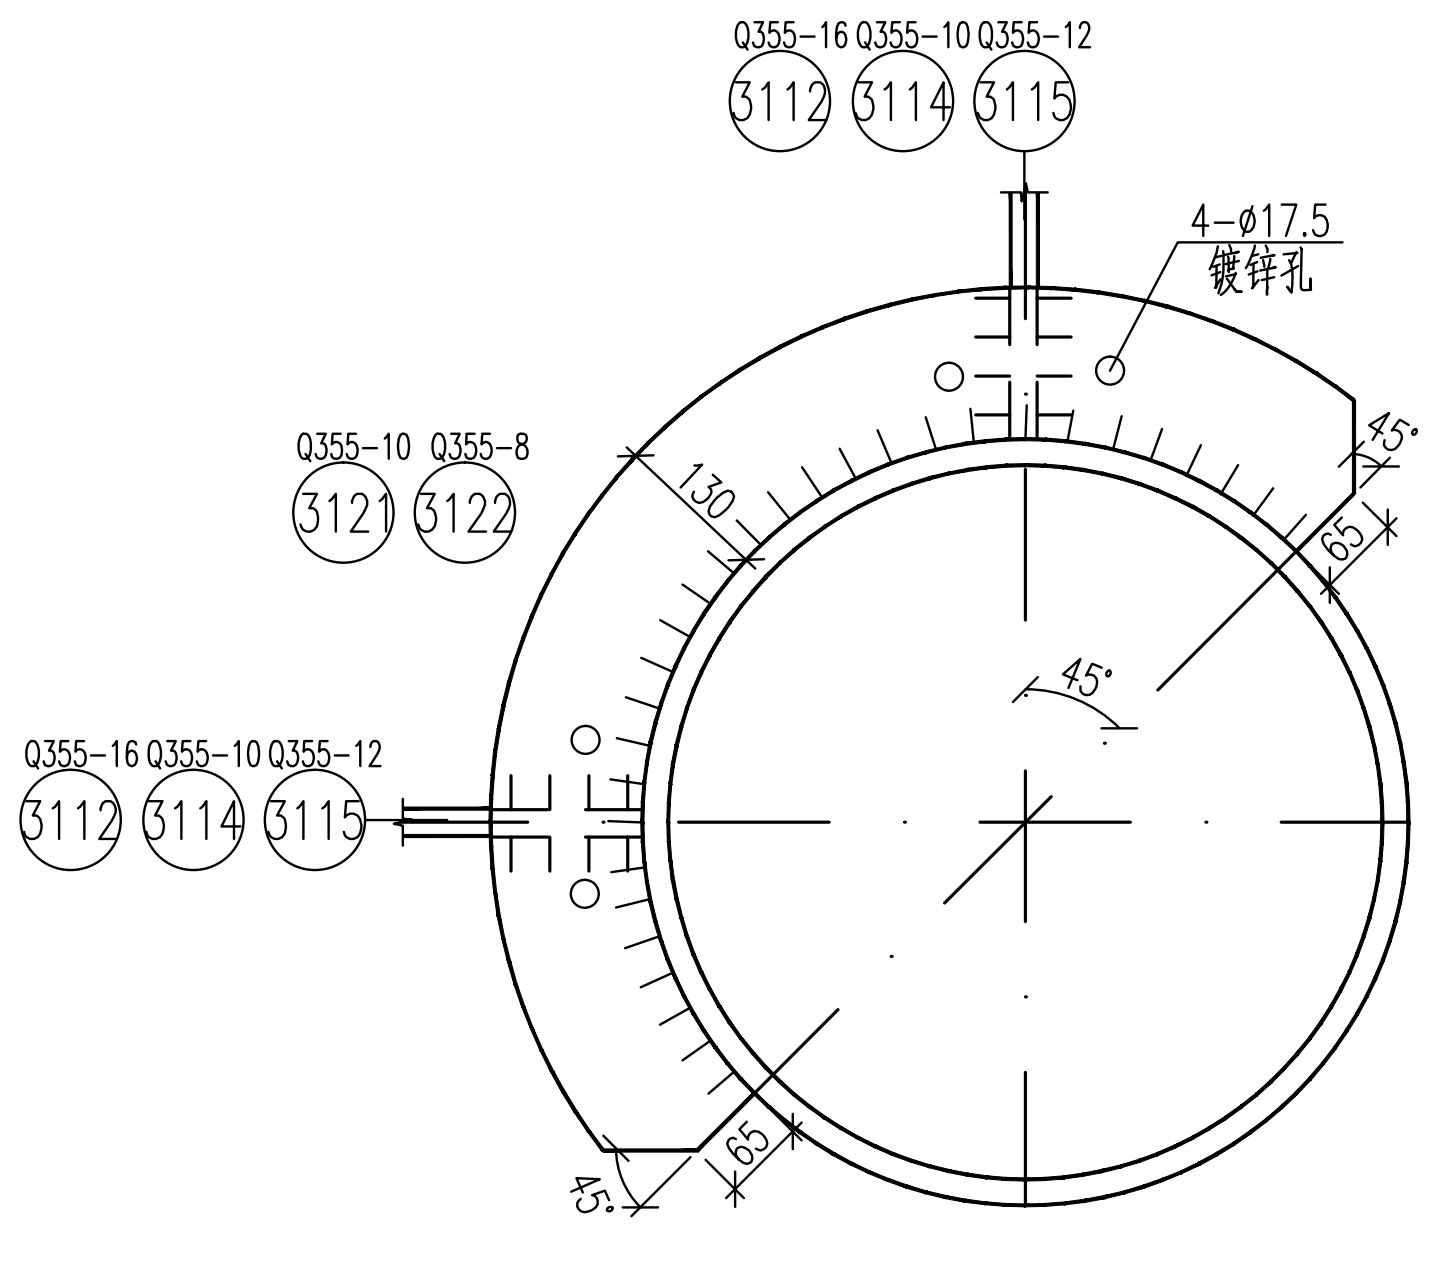

2 - 2
1:20

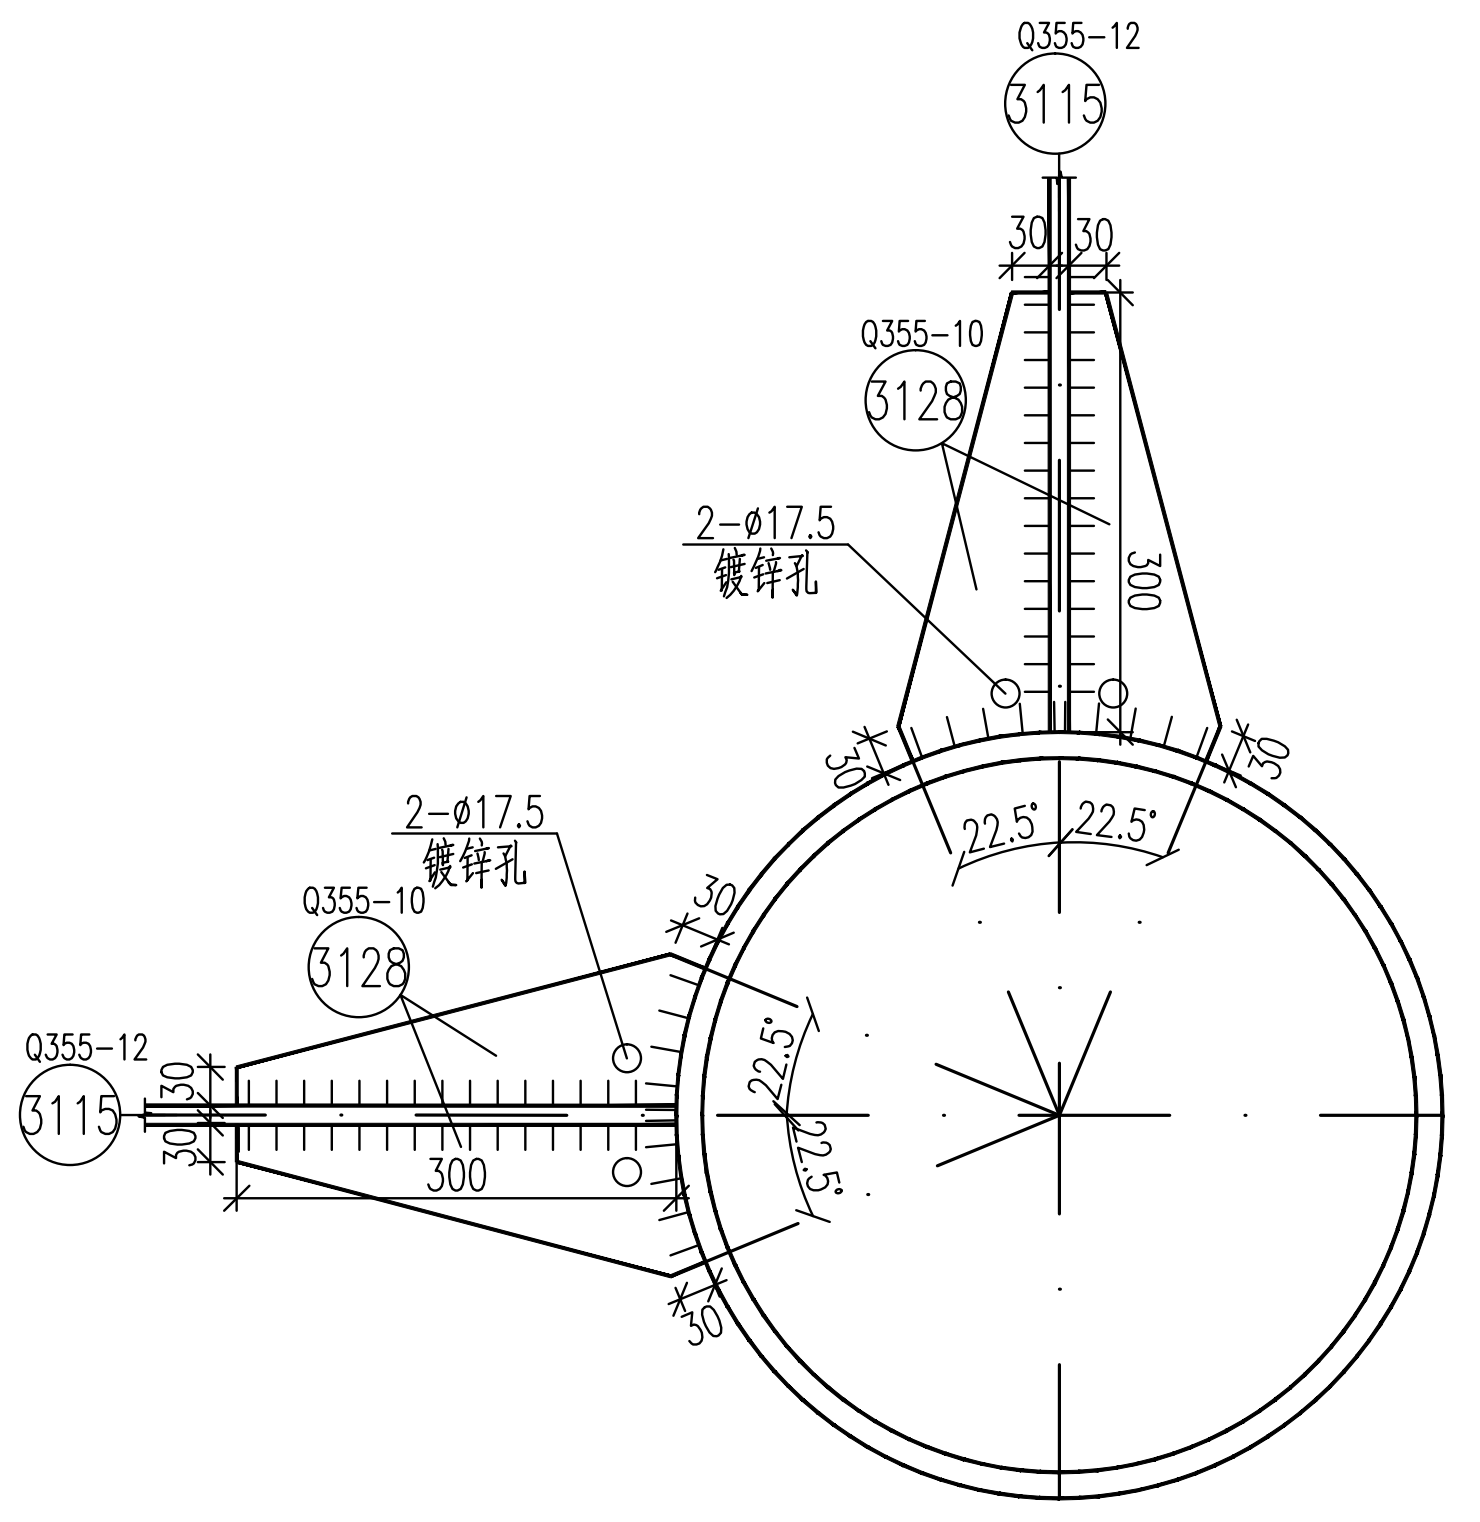

3 - 3
1:20

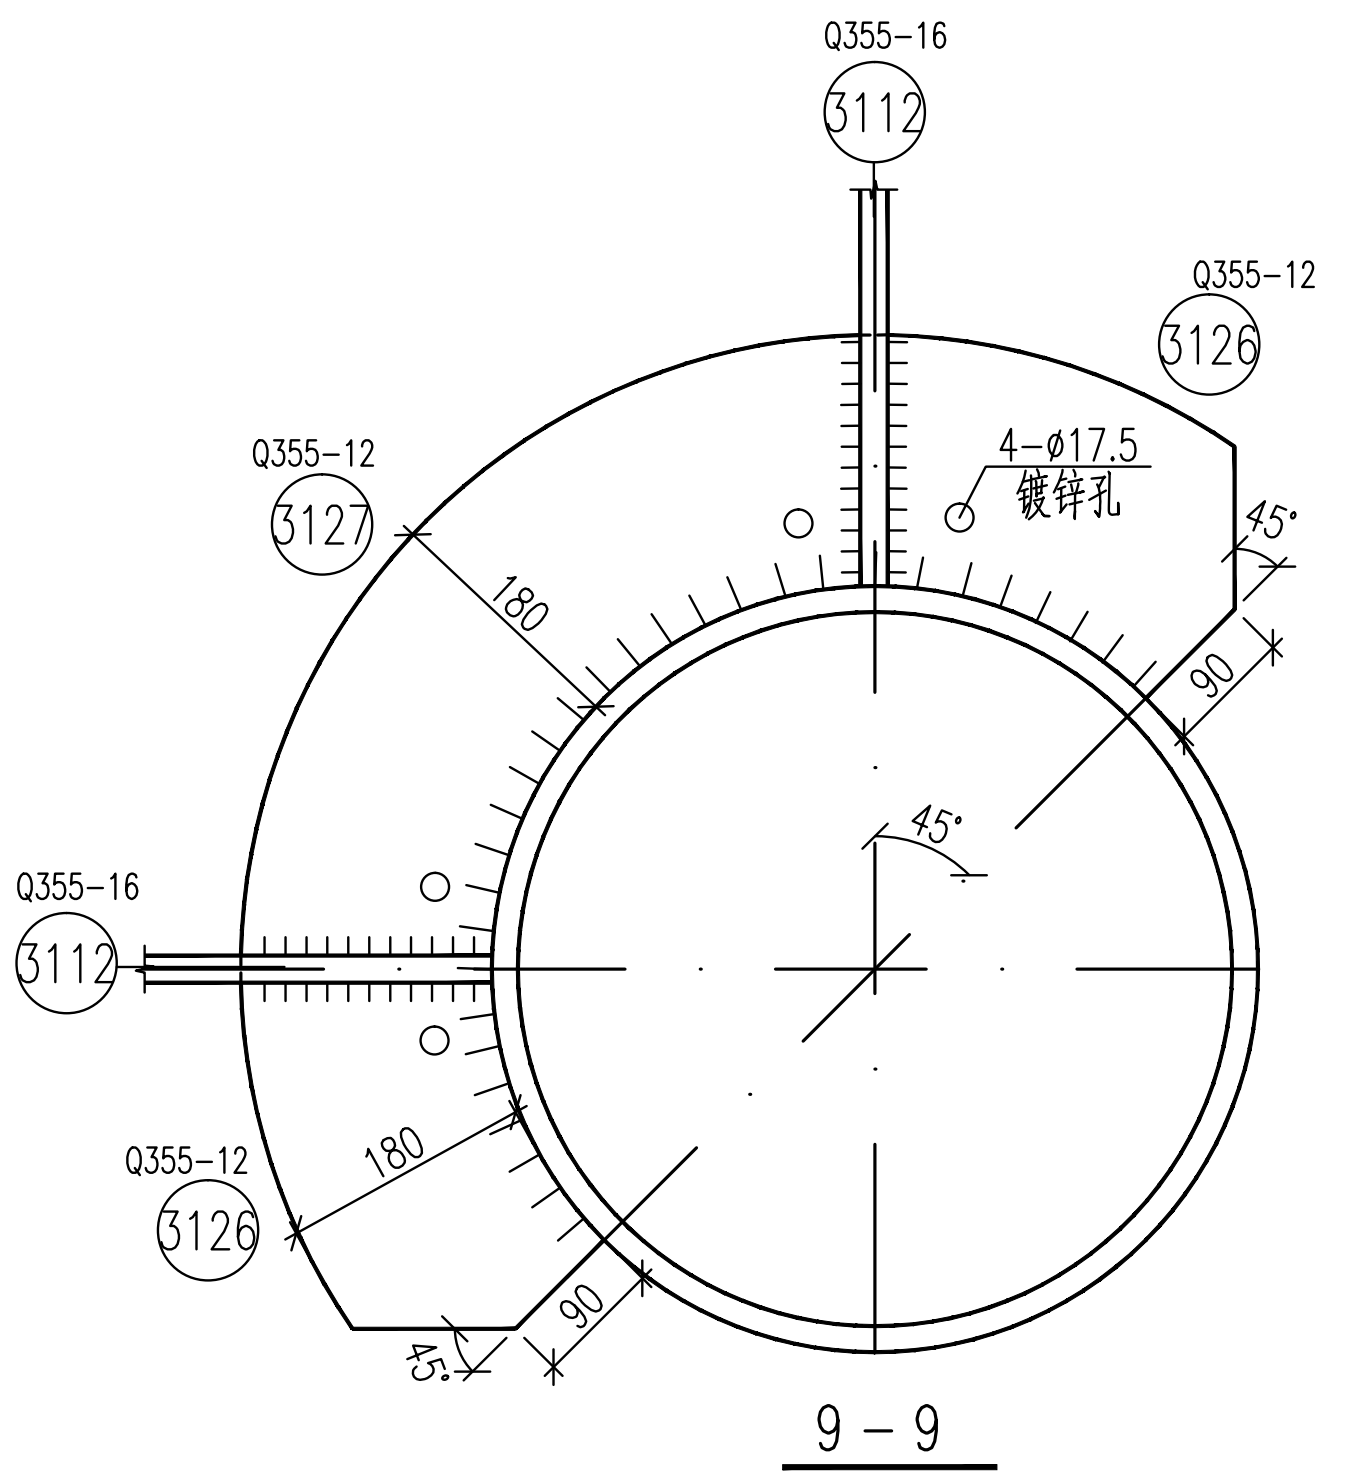

9 - 9
1:20

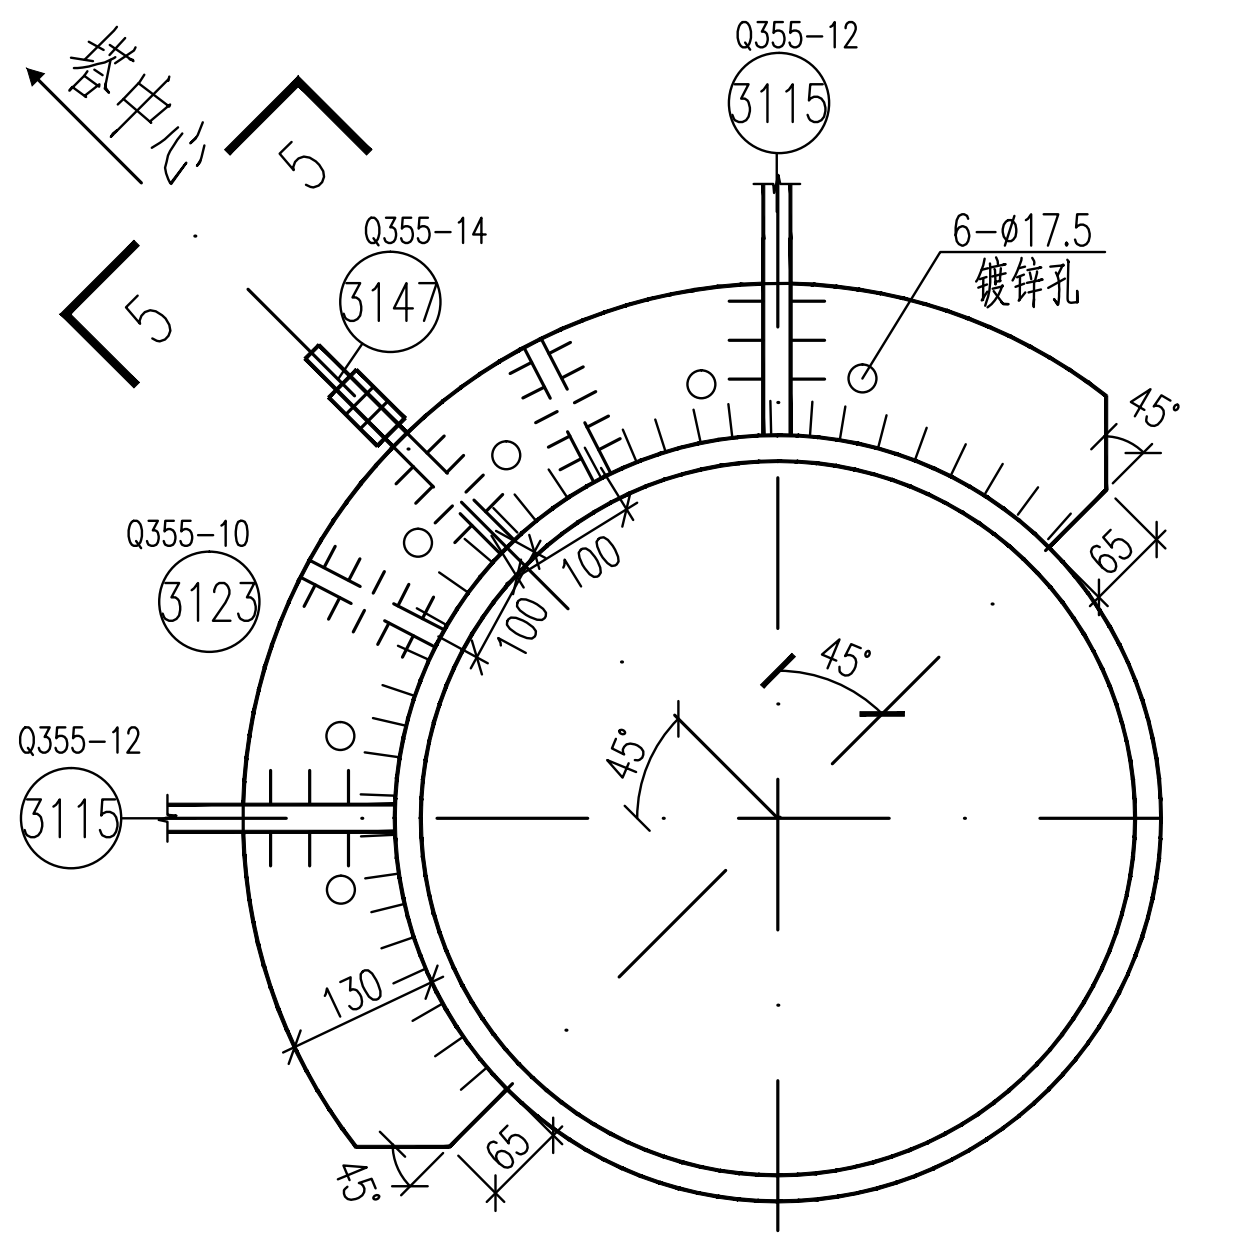

4 - 4
1:20

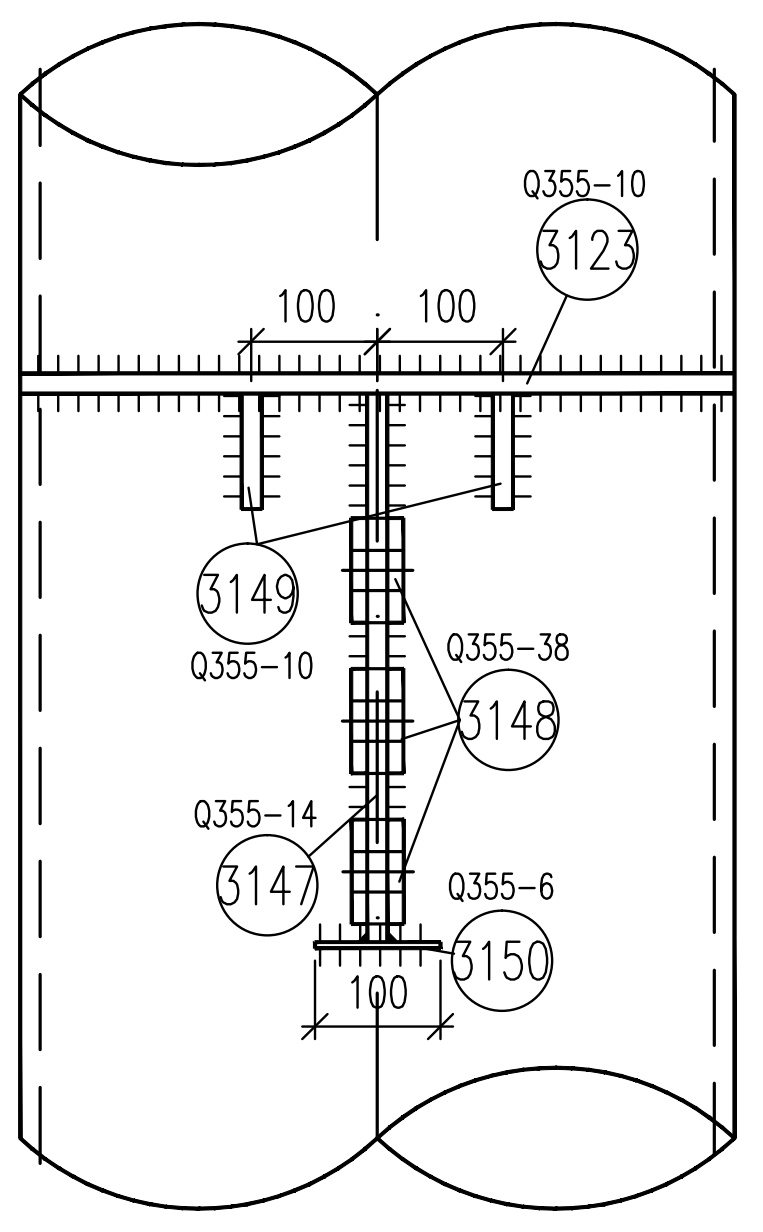

5 - 5
1:20

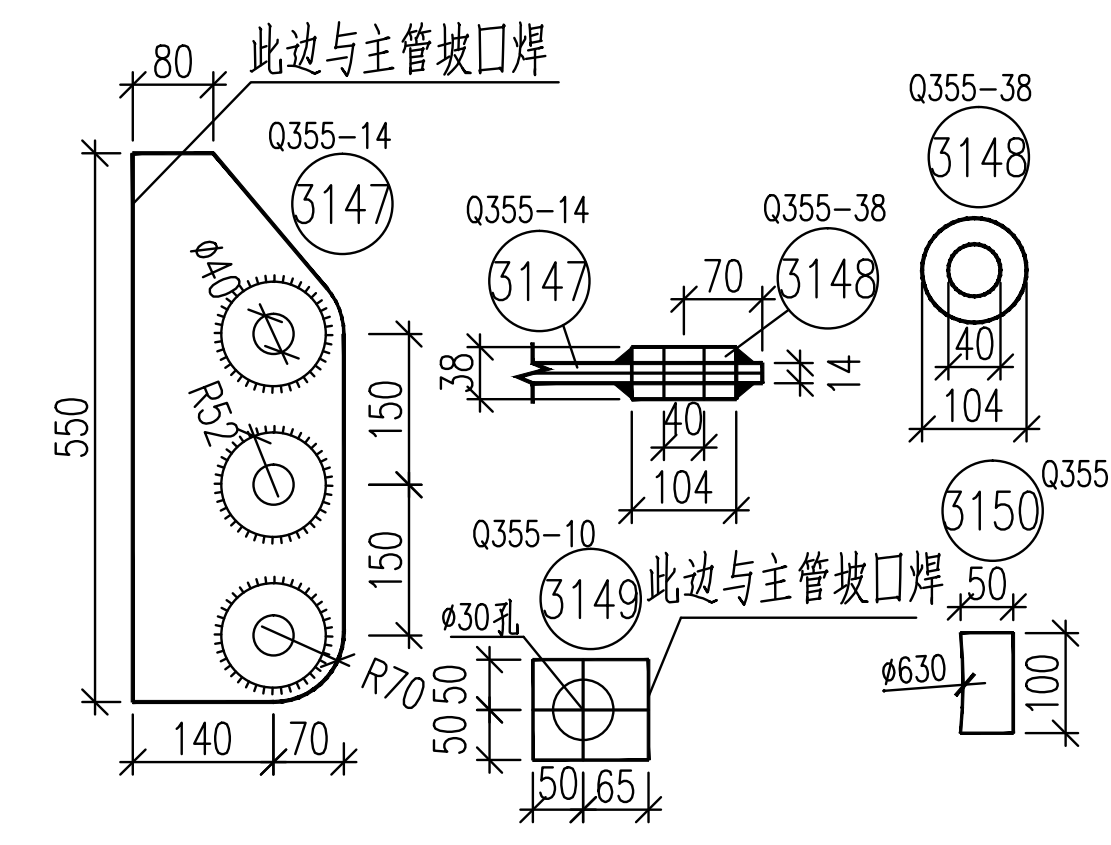

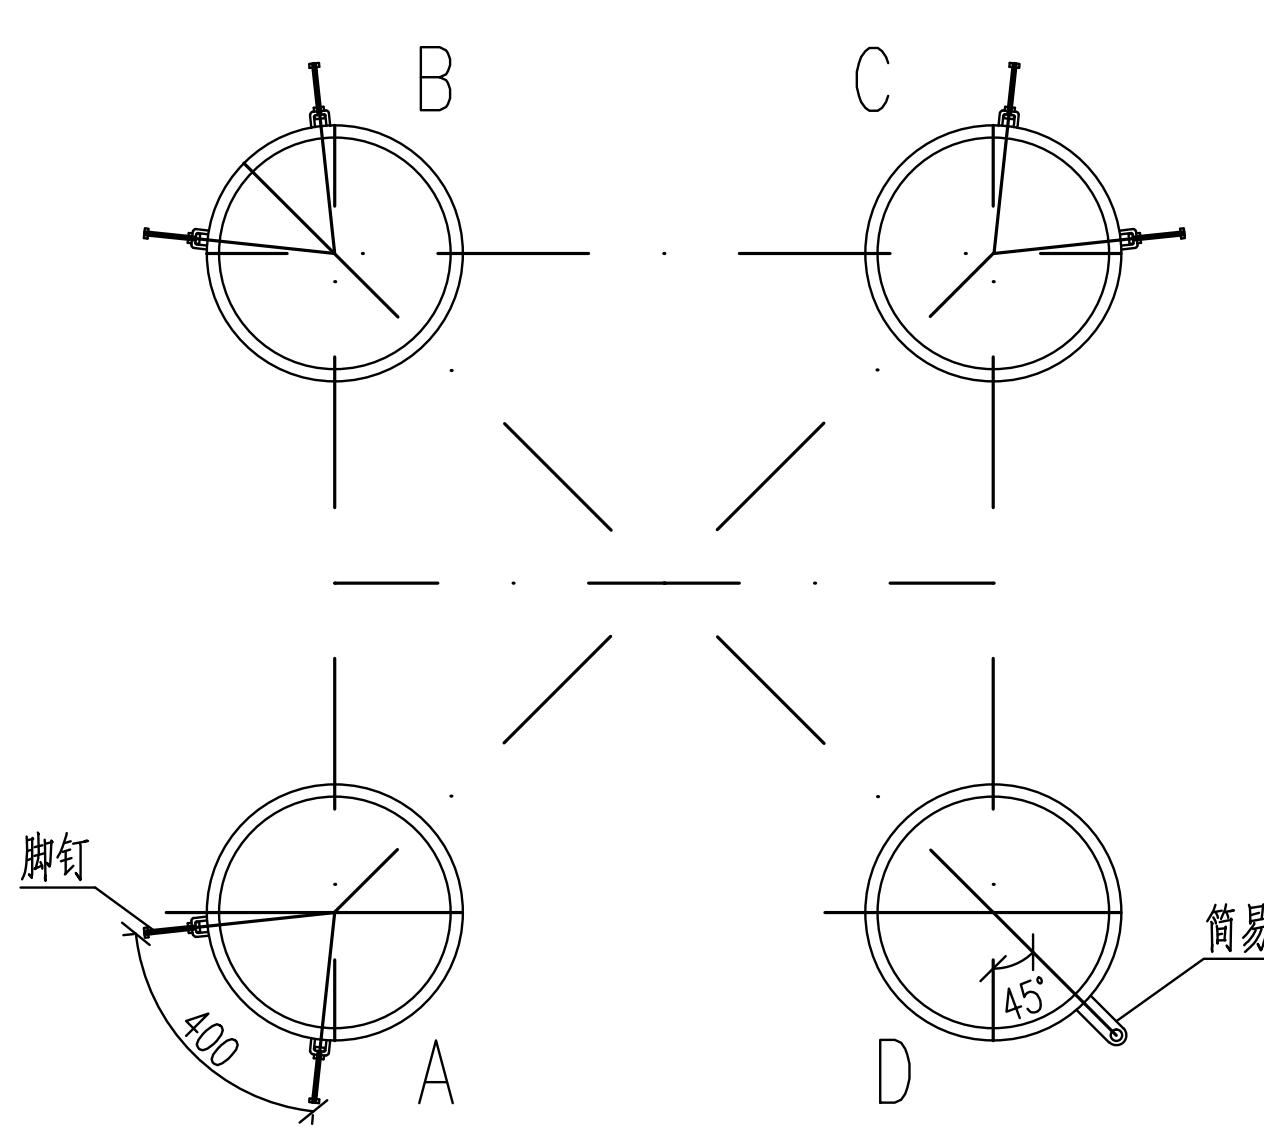

爬梯脚钉示意图

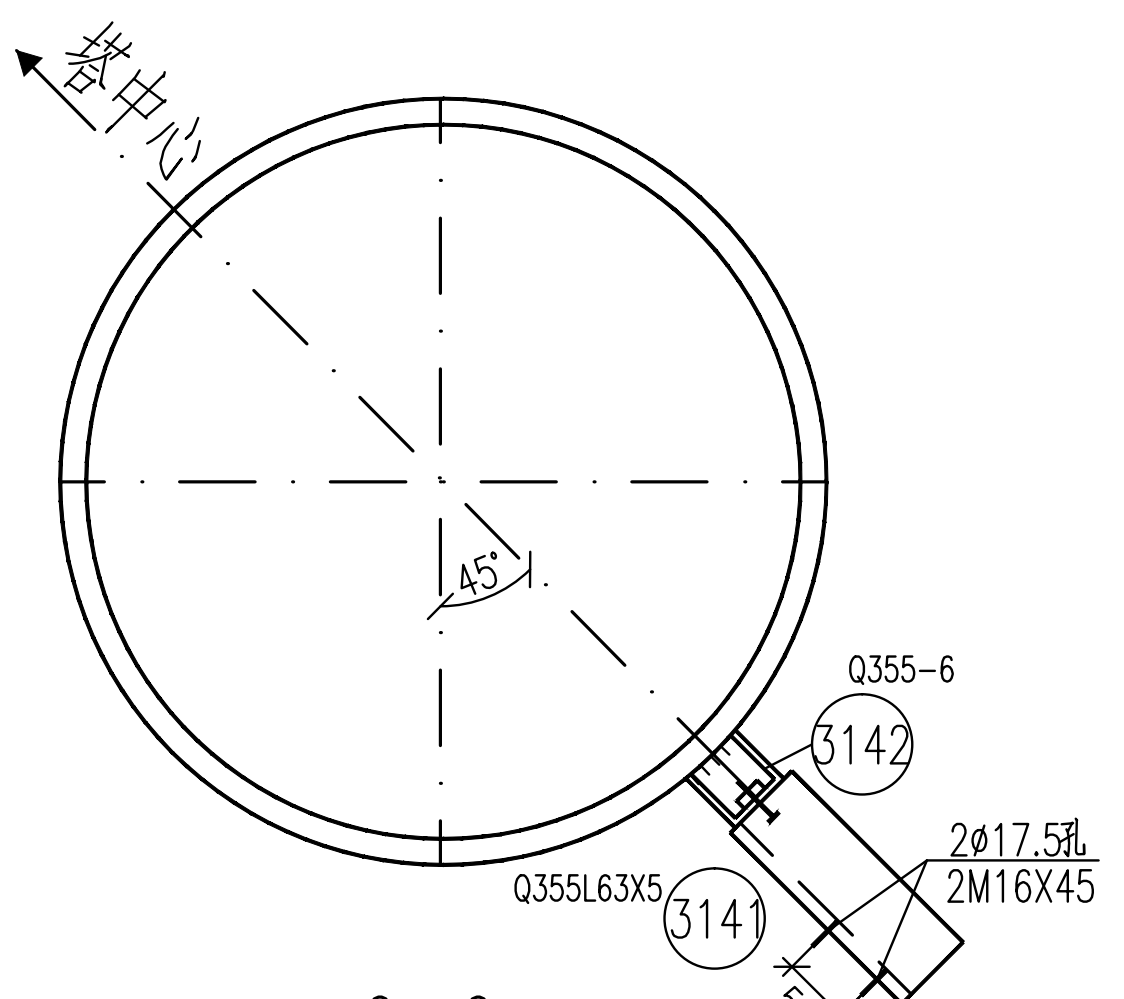

6 - 6
1:20

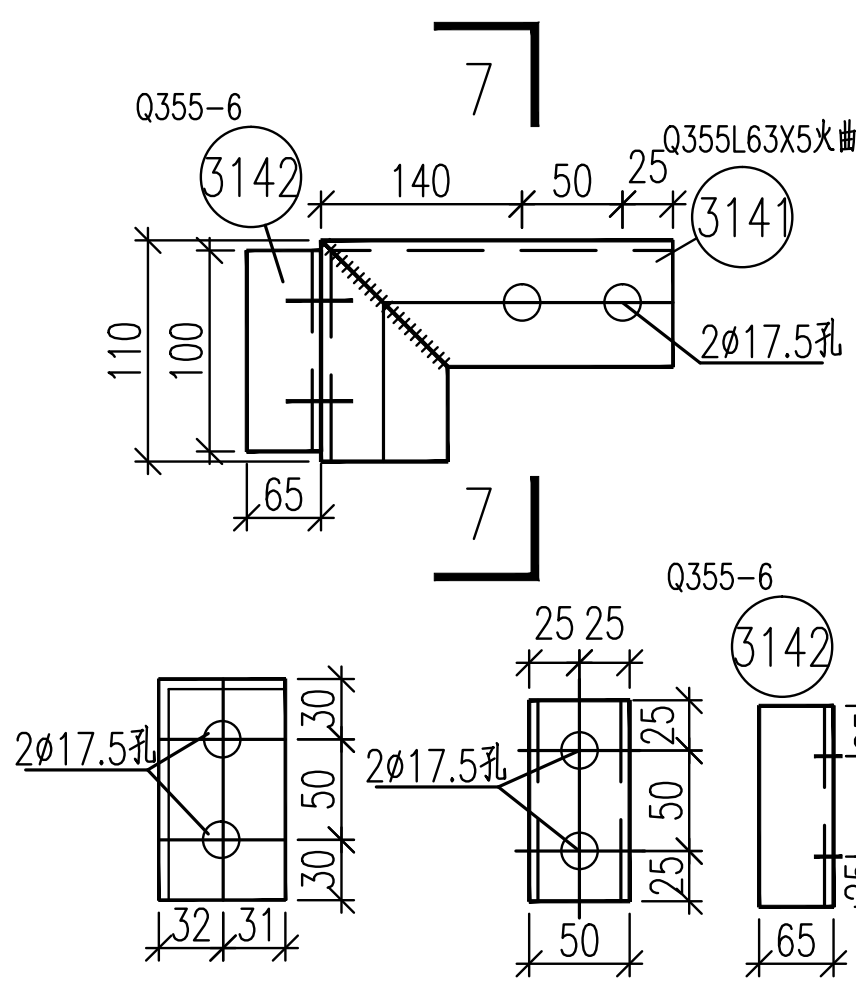

7 - 7
1:5

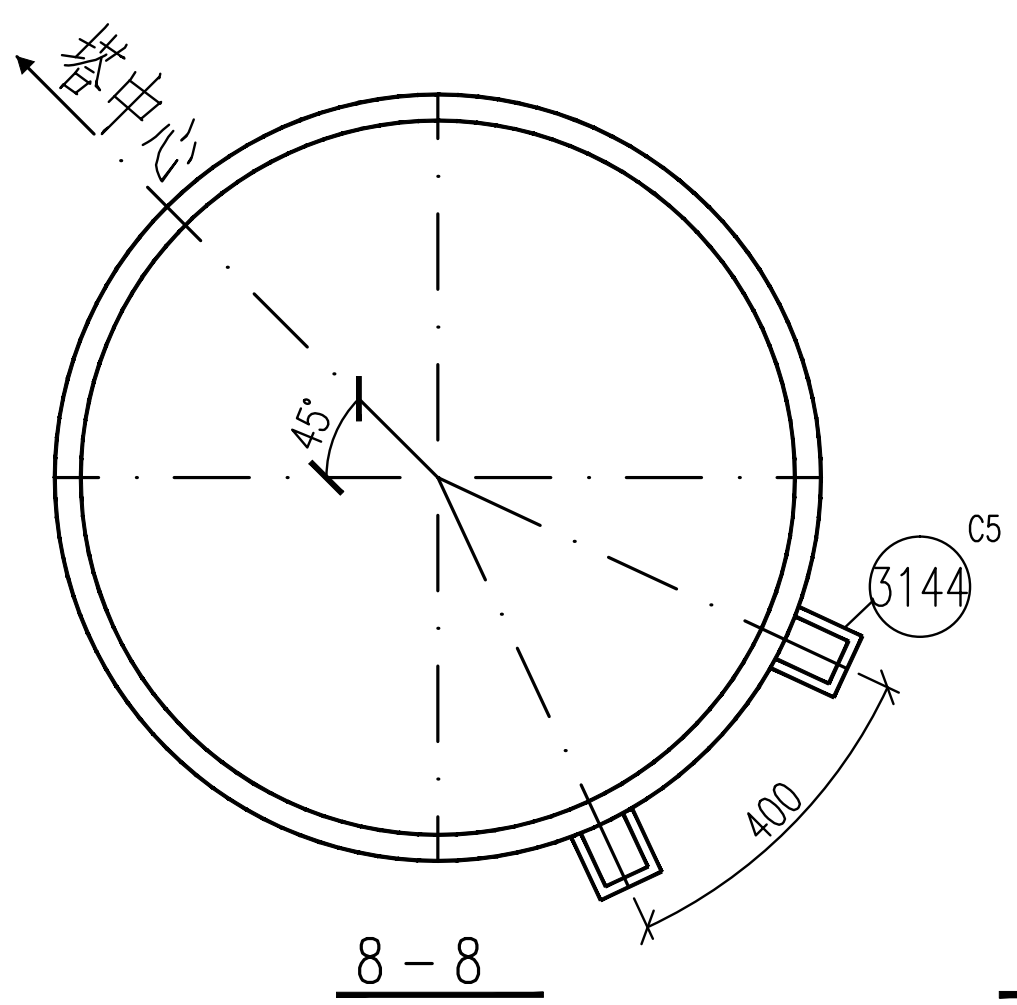

8 - 8
1:20



3144 C5
1:20

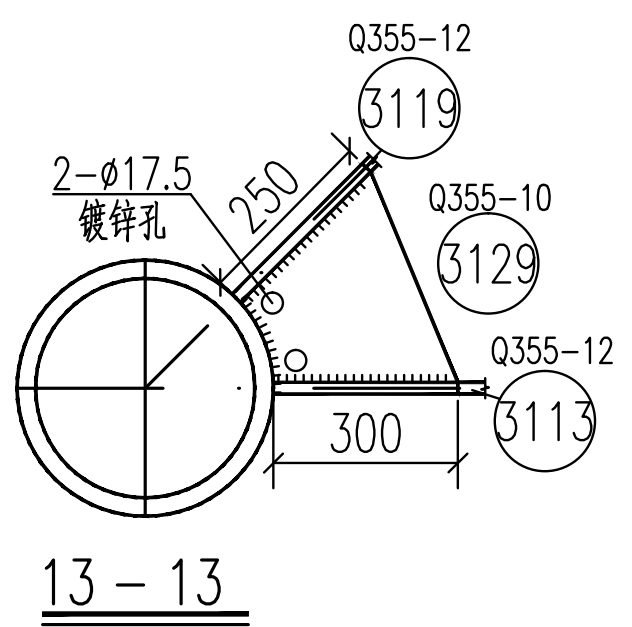

13 - 13
1:20



14 - 14
1:20

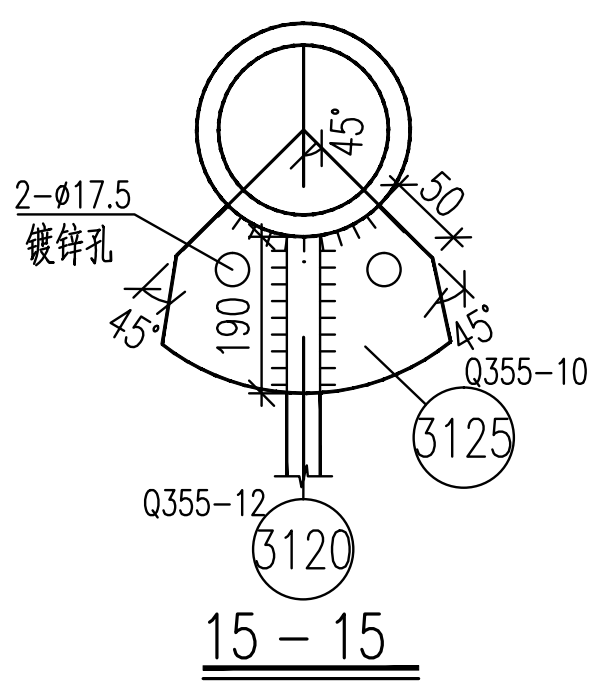

15 - 15
1:20

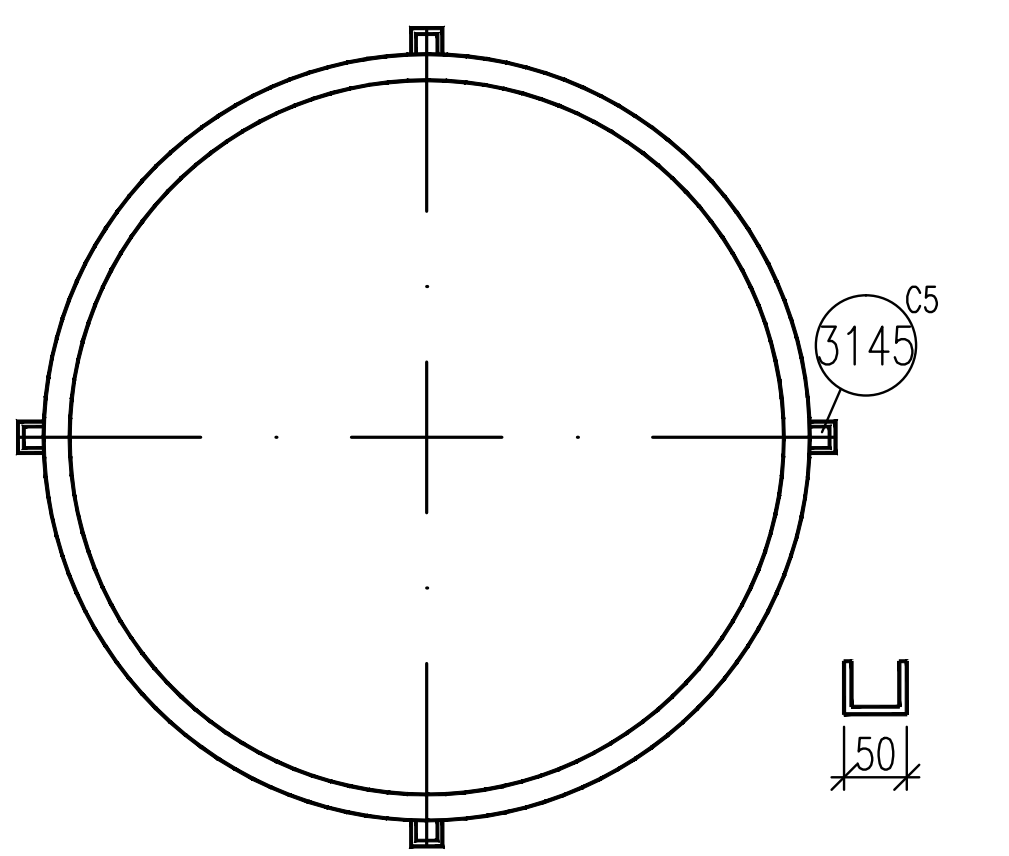

安全带挂点示意

扶手设置示意

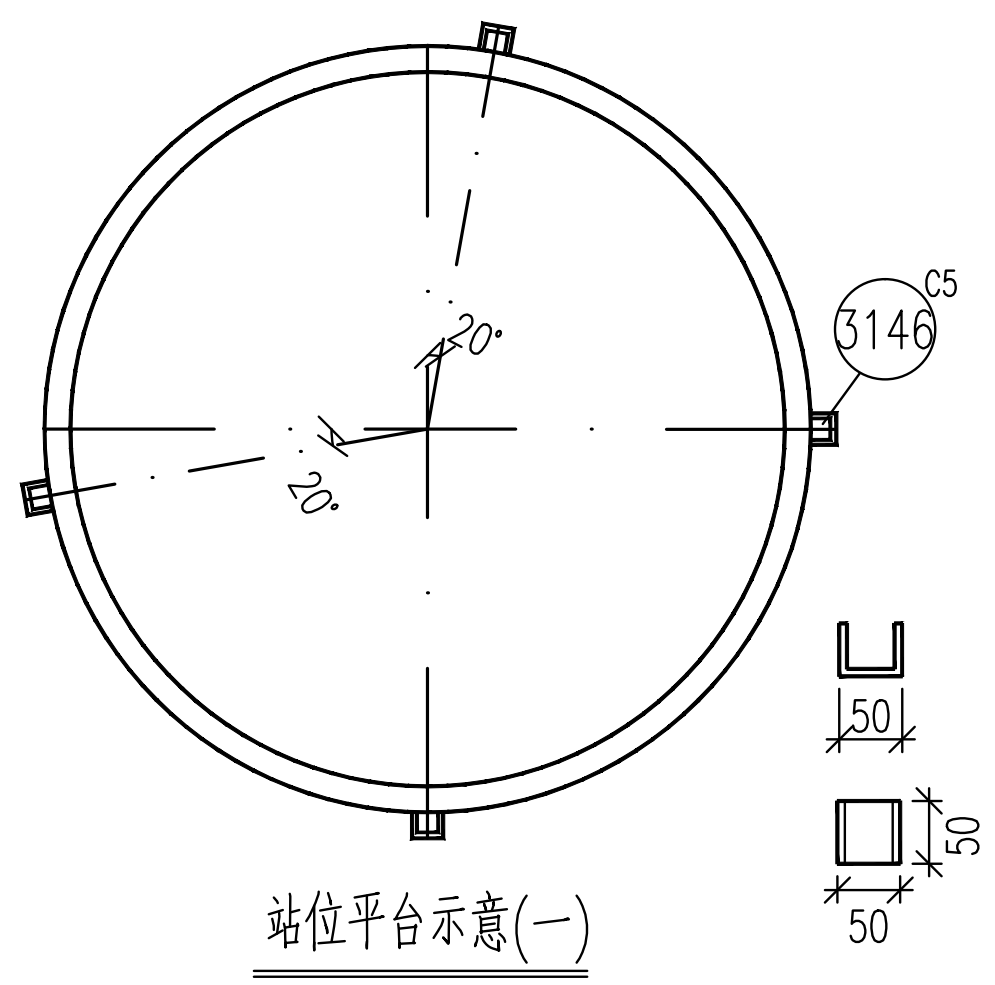

站位平台示意(一)

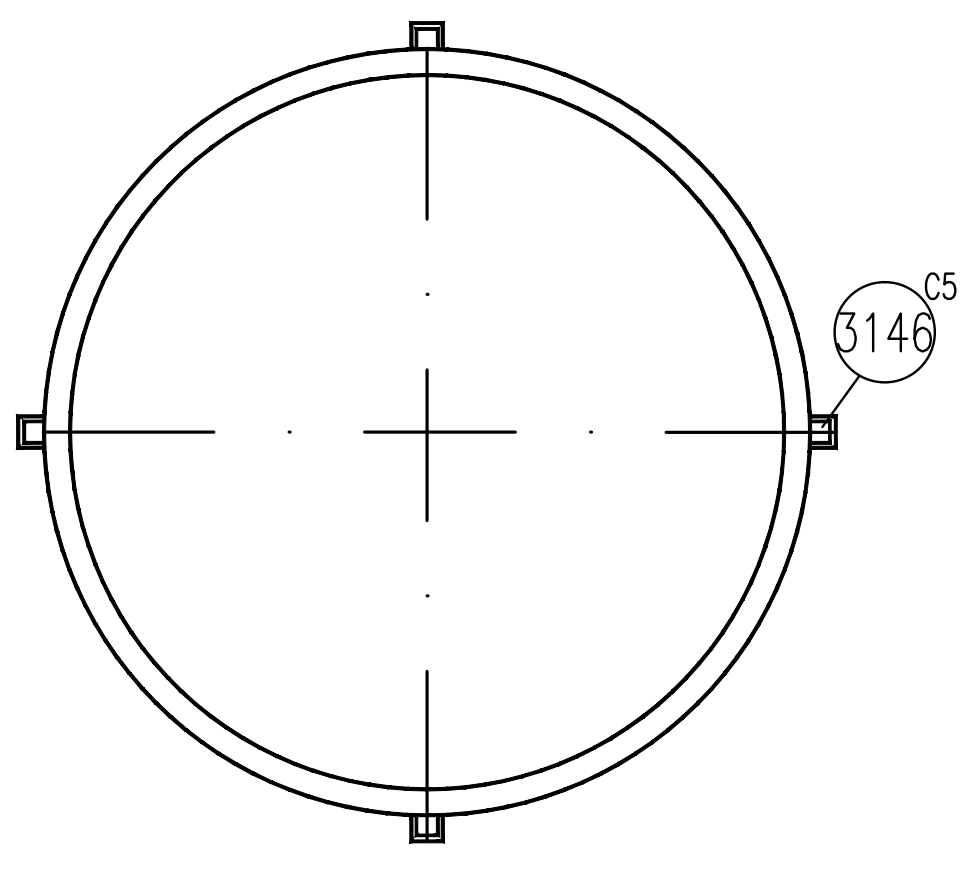

站位平台示意(二)

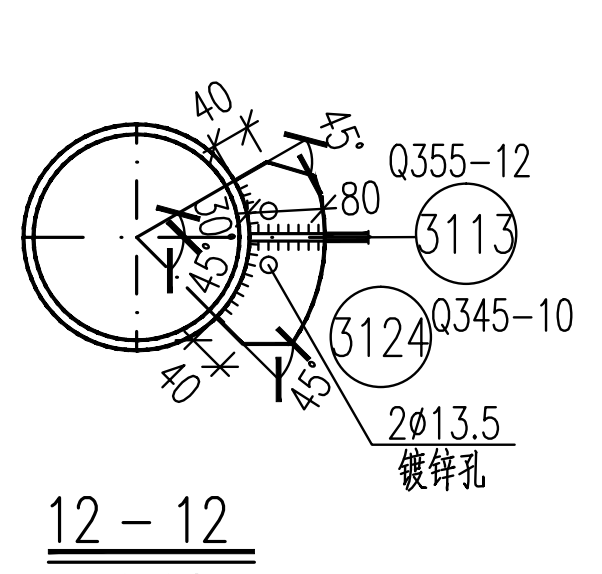

12 - 12
1:10

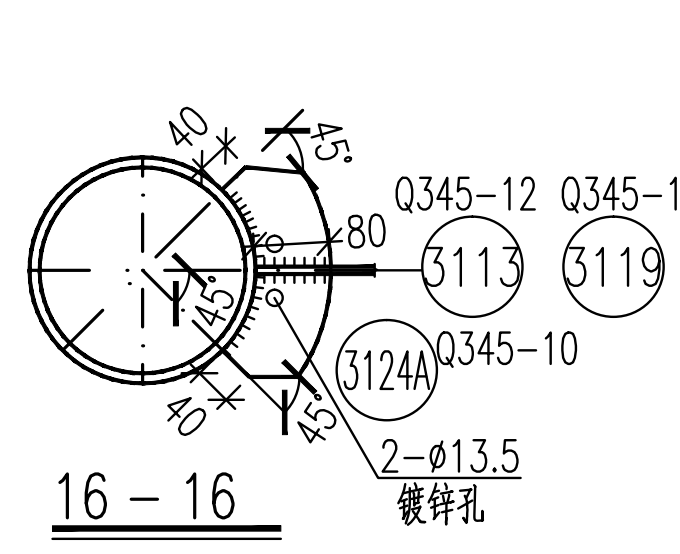

16 - 16
1:10

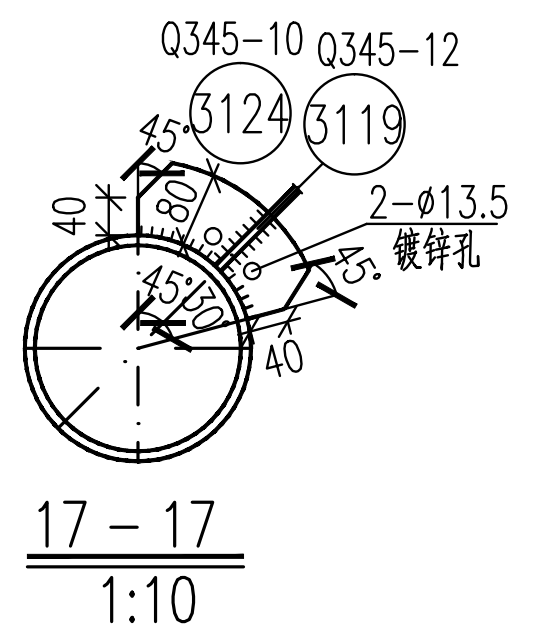

17 - 17
1:10

构　件　明　细　表

编号	规　格	长 度 (mm)	数量	重　量 (kg) 一 件	重　量 (kg) 小 计	备　注
3101	Q420ø630X14	1938	1	412.18	412.2	一端切弧 带脚钉
3102	Q420ø630X14	8594	1	1827.78	1827.8	装爬梯
3103	Q420ø630X14	8594	0	1827.78	0.0	带脚钉
3104	Q420ø630X14	9810	1	2086.40	2086.4	装爬梯
3105	Q420ø630X14	9810	0	2086.40	0.0	带脚钉
3106	Q355ø325X6	11439	1	539.94	539.9	带脚钉
3107	Q355ø325X6	11439	1	539.94	539.9	带脚钉
3108	Q355ø325X6	10549	1	497.94	497.9	带脚钉
3109	Q355ø325X6	10549	1	497.94	497.9	带脚钉
3110	Q355ø140X4	4672	2	62.68	125.4	
3111	Q355ø245X5	9606	2	284.28	568.6	带脚钉
3112	Q355-16X607	1529	2	116.57	233.1	
3113	Q355-12X422	869	2	34.54	69.1	
3114	Q355-10X183	418	2	6.00	12.0	
3115	Q355-12X513	1095	2	52.92	105.8	
3116	Q355ø194X5	7038	1	164.02	164.0	
3117	Q355ø273X5	10768	1	355.84	355.8	带脚钉
3118	Q355ø273X5	10768	1	355.84	355.8	带脚钉
3119	Q355-12X470	1029	2	45.56	91.1	
3120	Q355-12X528	990	2	49.24	98.5	
3121	Q355-10X130	1313	2	13.40	26.8	
3122	Q355-8X130	1313	2	10.72	21.4	
3123	Q355-10X130	1313	1	13.40	13.4	
3124	Q355-10X65	255	4	1.30	5.2	
3124A	Q355-10X65	306	4	1.56	6.2	
3125	Q355-10X190	301	2	4.49	9.0	
3126	Q355-12X180	306	4	5.19	20.8	
3127	Q355-12X180	613	2	10.39	20.8	
3128	Q355-10X300	201	2	4.73	9.5	
3129	Q355-10X300	275	2	6.48	13.0	
3130	-16X845	845	1	70.43	70.4	遮水板
3131	Q355-8X80	110	1	0.55	0.6	
3132	Q420-32X1316	1316	1	263.37	263.4	
3133	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
3134	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3135	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3136	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3137	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3138	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3139	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3140	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
3141	Q355L63X5	325	15	1.57	23.6	火曲 (用于主材装爬梯)
3142	Q355-6X100	180	15	0.85	12.8	火曲 (用于主材装爬梯)
3143	C5	50	123	0.27	33.2	槽钢 (用于主材装爬梯)
3144	C5	50	173	0.27	46.7	槽钢 (用于主材带脚钉)
3145	C5	25	12	0.14	1.7	槽钢
3146	C5	50	8	0.27	2.2	槽钢
3147	Q355-14X210	550	1	12.69	12.7	
3148	Q355-38X104	104	3	3.23	9.7	
3149	Q355-10X100	115	2	0.90	1.8	
3150	Q355-6X50	100	1	0.24	0.2	
3151	Q355-12X80	490	2	3.69	7.4	
	C1905H5		2	8.80	17.60	
	C2705H5		4	18.10	72.40	
	C1404H5		4	4.80	19.20	
	C2405H5		4	17.27	69.08	
	C3206H5		4	31.43	125.72	
	FD3232B7H		4	16.80	67.2	
	FD6363B7D		5	103.00	515.0	
	T2105	-	1	11.50	11.50	主材安装爬梯
	T3605	-	1	19.00	19.00	主材安装爬梯
	T6980	-	2	36.20	72.40	主材安装爬梯
合　计	10265.5 kg (用于主材带脚钉)					
合　计	10391.3 kg (用于主材装爬梯)					

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规　格	符　号	数量	重量(kg)	备　注
螺栓	6.8级	M16X45	◍	60	10.1	用于主材装爬梯
		M20X65	∅	30	10.6	
	8.8级	M24X75	⊘	70	41.5	
		M20X100	○	44	21.8	法兰螺栓
		M39X175	○	52	184.6	法兰螺栓
		M39X190	○	26	96.0	法兰螺栓
脚钉	6.8级	M16X185	⊖	231	95.8	用于主材装爬梯
		M16X185		298	123.6	用于主材带脚钉
垫圈	Q235		规格X个数			
合　计	478.1 kg (用于主材带脚钉)					
合　计	460.4 kg (用于主材装爬梯)					

说明：1.材料表为一个塔腿的重量。

2.本段塔腿为铁塔D腿，安装爬梯，当为A、B、C腿时需焊接脚钉连接槽钢。

山东电力工程咨询院有限公司		浙江特高压交流环网工程线路　工程	施工图 设计阶段
批　准		校　核	马一丹
审　核	高锡鹏		
		设计/勘测	
比　例		日　期	2026年 08月

SZK31102A双回路直线塔
93.0-1.5m塔腿结构图(3/3)
96.0-4.5m塔腿结构图(3/3)
㉛

图　号　37-SA36901S-T0121-065　版本