

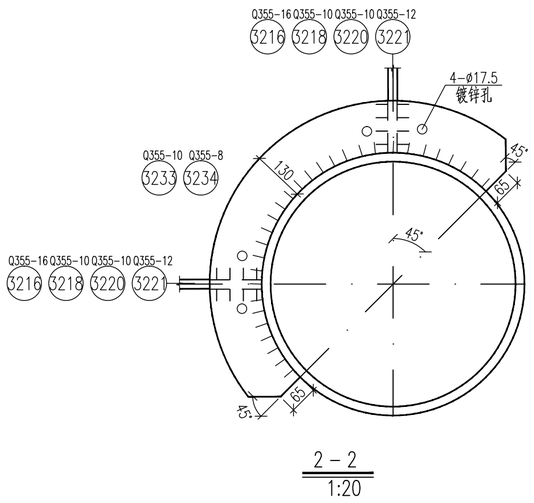



2 – 2
1:20

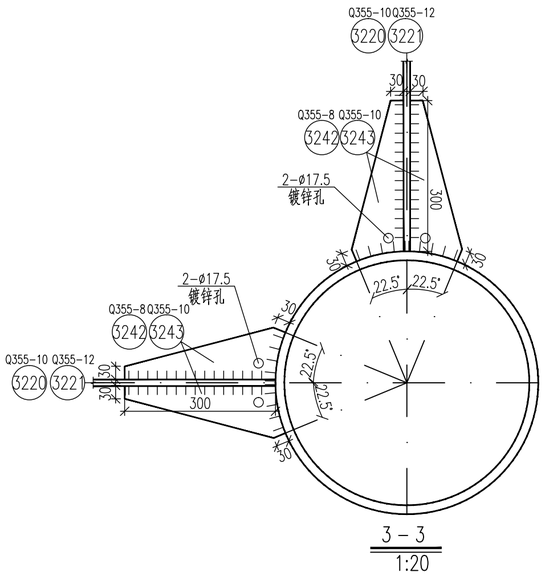


3 – 3
1:20

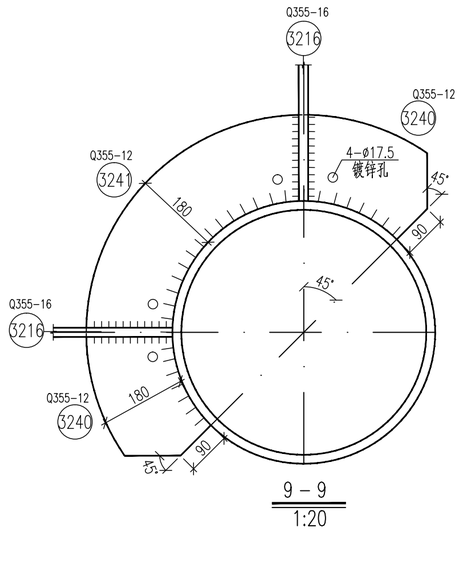


9 – 9
1:20

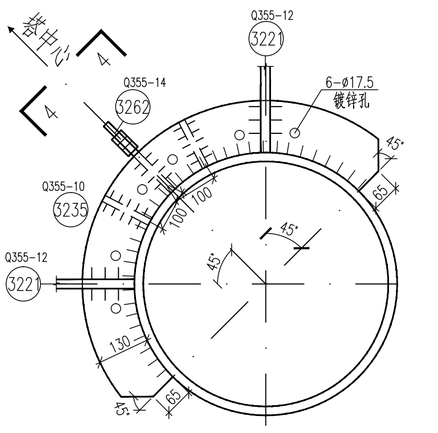


4 – 4
1:20

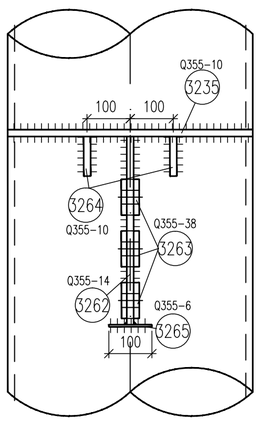


5 – 5
1:20

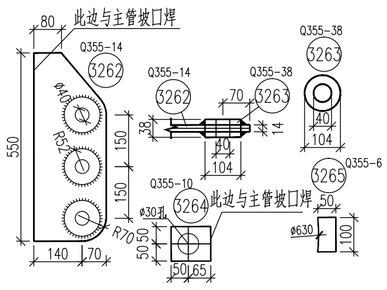


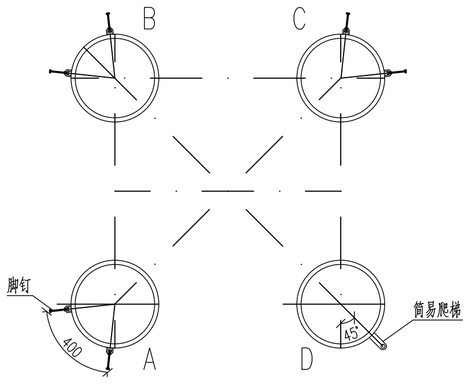


爬梯脚钉示意图

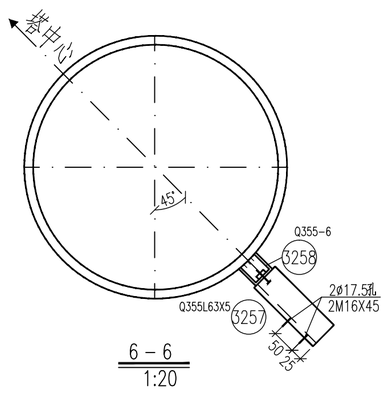

6 – 6
1:20

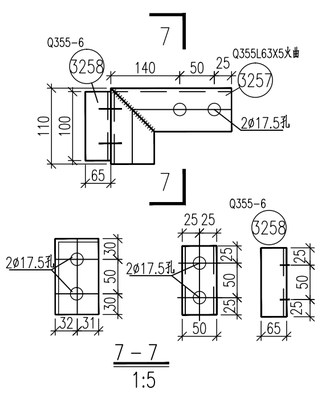


7 – 7
1:5

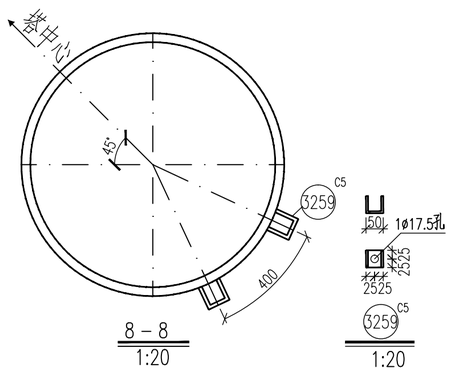


8 – 8
1:20


1:20




13 – 13
1:20



14 – 14
1:20




12 – 12
1:10




18 – 18
1:10




15 – 15
1:20

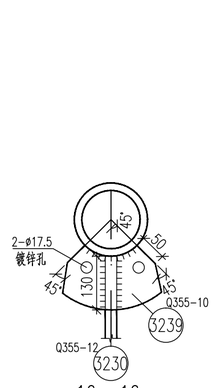


16 – 16
1:20

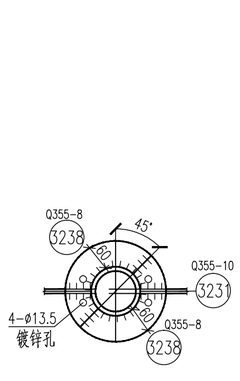


17 – 17
1:20




19 – 19
1:10

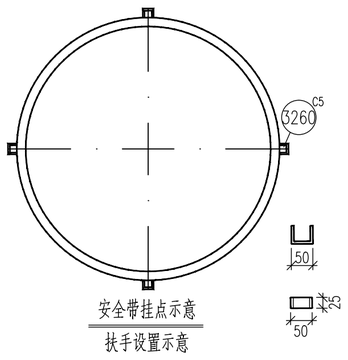

安全带挂点示意
扶手设置示意



站位平台示意(一)



站位平台示意(二)

构件明细表

编号	规格	长度(mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备注
3201	Q420ø630X14	1938	1	412.18	412.2	一端切弧 带脚钉
3202	Q420ø630X14	10655	1	2266.11	2266.1	装爬梯
3203	Q420ø630X14	10655	0	2266.11	0.0	带脚钉
3204	Q420ø630X14	9270	1	1971.55	1971.6	装爬梯
3205	Q420ø630X14	9270	0	1971.55	0.0	带脚钉
3206	Q355ø325X6	7803	1	368.32	368.3	带脚钉
3207	Q355ø325X6	7803	1	368.32	368.3	带脚钉
3208	Q355ø325X6	8354	1	394.33	394.3	带脚钉
3209	Q355ø325X6	8354	1	394.33	394.3	带脚钉
3210	Q355ø325X6	6983	1	329.61	329.6	带脚钉
3211	Q355ø325X6	6983	1	329.61	329.6	带脚钉
3212	Q355ø102X4	2848	2	27.53	55.1	
3213	Q355ø180X5	6549	2	141.32	282.6	带脚钉
3214	Q355ø194X5	6301	2	146.85	293.7	
3215	Q355ø219X5	8349	2	220.31	440.6	带脚钉
3216	Q355-16X615	1606	2	124.05	248.1	
3217	Q355-10X312	748	2	18.32	36.6	
3218	Q355-10X183	330	2	4.74	9.5	
3219	Q355-12X443	754	2	31.46	62.9	
3220	Q355-10X422	924	2	30.61	61.2	
3221	Q355-12X495	1095	2	51.06	102.1	
3222	Q355ø140X4	4462	1	59.86	59.9	
3223	Q355ø168X4	10305	1	166.71	166.7	带脚钉
3224	Q355ø168X4	3043	1	49.23	49.2	带脚钉
3225	Q355ø168X4	6592	1	106.65	106.7	带脚钉
3226	Q355ø219X5	8680	1	229.05	229.1	带脚钉
3227	Q355ø219X5	8680	1	229.05	229.1	带脚钉
3228	Q355-10X308	605	2	14.63	29.3	
3229	Q355-12X352	919	2	30.47	60.9	
3230	Q355-12X415	880	1	34.40	34.4	
3231	Q355-10X470	440	1	16.23	16.2	
3232	Q355-10X470	204	2	7.53	15.1	
3233	Q355-10X130	1313	2	13.40	26.8	
3234	Q355-8X130	1313	4	10.72	42.9	
3235	Q355-10X130	1313	1	13.40	13.4	
3236	Q355-10X65	255	4	1.30	5.2	
3236A	Q355-10X65	306	4	1.56	6.2	
3237	Q355-8X65	255	4	1.04	4.2	
3237A	Q355-8X65	306	4	1.25	5.0	
3238	Q355-8X60	394	4	1.48	5.9	
3239	Q355-10X130	301	2	3.07	6.1	
3240	Q355-12X180	306	4	5.19	20.8	
3241	Q355-12X180	613	2	10.39	20.8	
3242	Q355-8X300	201	4	3.79	15.2	
3243	Q355-10X300	201	4	4.73	18.9	
3244	Q355-10X250	275	2	5.40	10.8	
3245	Q355-8X200	220	2	2.76	5.5	
3246	-16X845	845	1	70.43	70.4	遮水板
3247	Q355-8X80	110	1	0.55	0.6	
3248	Q420-32X1316	1316	1	263.37	263.4	
3249	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
3250	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3251	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3252	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3253	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3254	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3255	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3256	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
3257	Q355L63X5	325	16	1.57	25.1	火曲 (用于主材装爬梯)
3258	Q355-6X100	180	16	0.85	13.6	火曲 (用于主材装爬梯)
3259	C5	50	193	0.27	52.1	槽钢 (用于主材装爬梯)
3259	C5	50	247	0.27	66.7	槽钢 (用于主材带脚钉)
3260	C5	25	12	0.14	1.7	槽钢
3261	C5	50	8	0.27	2.2	槽钢
3262	Q355-14X210	550	1	12.69	12.7	
3263	Q355-38X104	104	3	3.23	9.7	
3264	Q355-10X100	115	2	0.90	1.8	
3265	Q355-6X50	100	1	0.24	0.2	
3266	Q355-12X80	550	2	4.14	8.3	
	C1404H5		2	4.80	9.60	
	C1604H5		4	7.12	28.48	
	C2105H5		8	14.54	116.32	
	C1004H5		4	3.15	12.60	
	C1805H5		4	7.12	28.48	
	C1905H5		4	8.80	35.20	
	C3206H5		4	31.43	125.72	
	X1604H7		2	13.10	26.20	
	FD3232B7H		8	16.80	134.4	
	FD6363B7D		5	103.00	515.0	
	T3605	-	1	19.00	19.00	主材安装爬梯
	T3930	-	1	20.70	20.70	主材安装爬梯
	T6980	-	2	36.20	72.40	主材安装爬梯
合计					11335.9 kg(用于主材带脚钉)	
合计					11472.1 kg(用于主材装爬梯)	

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规格	符号	数量	重量(kg)	备注
螺栓	6.8级	M16X45	⊘	64	10.8	用于主材装爬梯
		M16X65	⊗	32	6.4	
		M20X65	∅	92	32.5	
	8.8级	M24X75	⊘	66	39.1	
		M20X100	○	88	43.6	法兰螺栓
		M39X175	○	52	184.6	法兰螺栓
		M39X190	○	26	96.0	法兰螺栓
脚钉	6.8级	M16X185	⊕	193	80.0	用于主材装爬梯
		M16X185	⊣	247	102.4	用于主材带脚钉
垫圈	Q235		规格X个数			
合计				504.6 kg (用于主材带脚钉)		
合计				493.0 kg (用于主材装爬梯)		

说明：1.材料表为一个塔腿的重量。
2.本段塔腿为铁塔D腿，安装爬梯，当为A、B、C腿时需焊接脚钉连接槽钢。

山东电力工程咨询院有限公司			浙江特高压交流环网工程线路 工程	施工图	设计阶段
批准	审核	校核	SZK31102A双回路直线塔		
审核	高锡鹏	设计/勘测	93.0-0.0m塔腿结构图(3/3)	32	
比例		日期 2026年 08月	96.0-3.0m塔腿结构图(3/3)		
			图号 37-SA36901S-T0121-068	版本	