

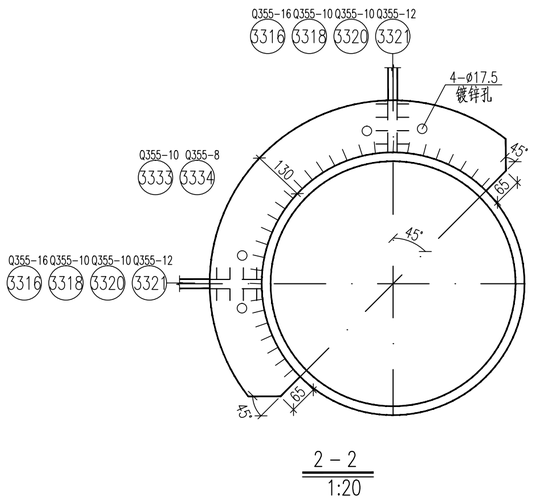



2 – 2
1:20

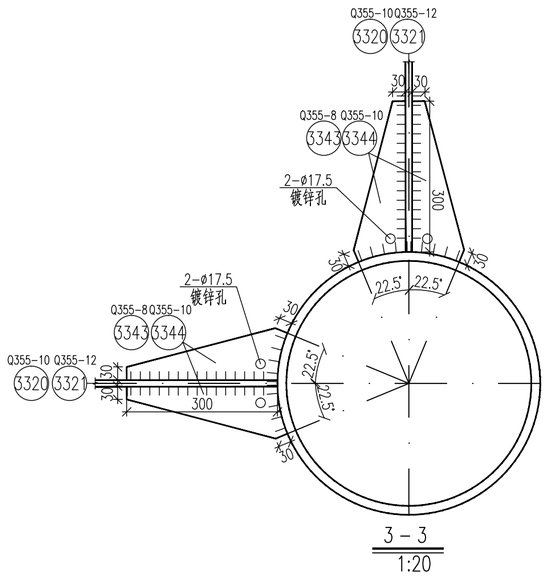


3 – 3
1:20

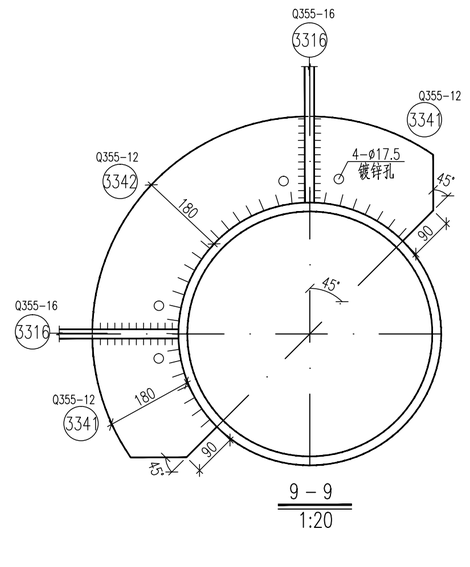


9 – 9
1:20

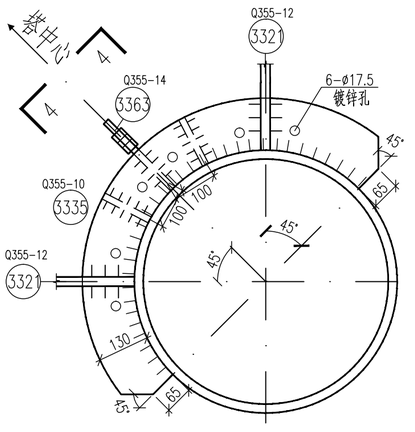


4 – 4
1:20

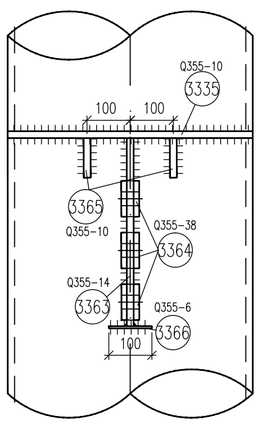


5 – 5
1:20

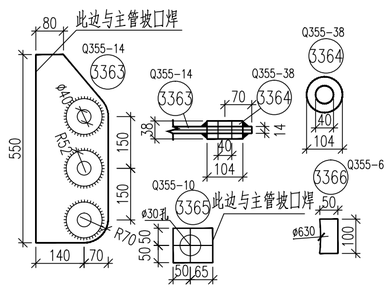


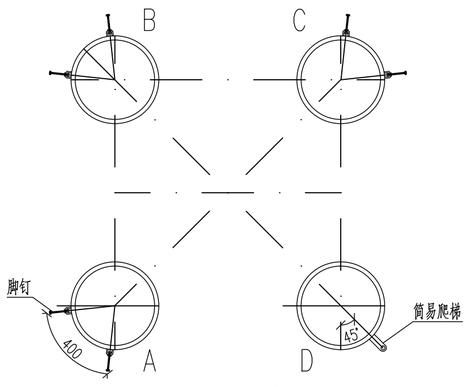


爬梯脚钉示意图

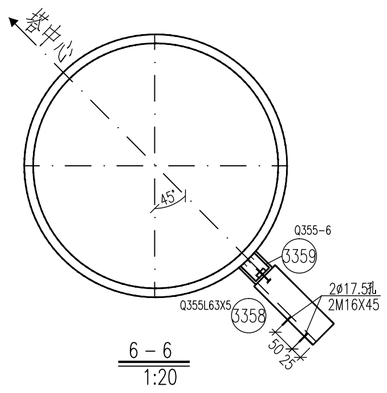

6 – 6
1:20

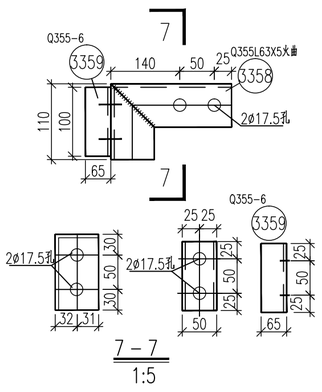


7 – 7
1:5

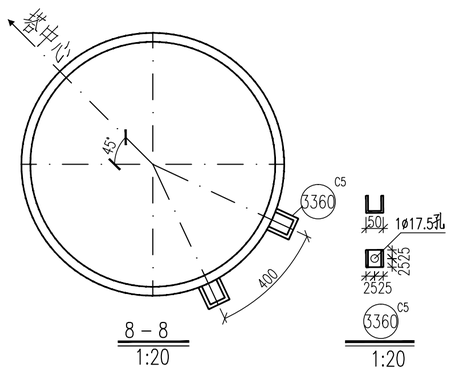


8 – 8
1:20


1:20




12 – 12
1:20




13 – 13
1:20




14 – 14
1:10



19 – 19
1:10




20 – 20
1:10




15 – 15
1:20




16 – 16
1:20




17 – 17
1:20




18 – 18
1:20

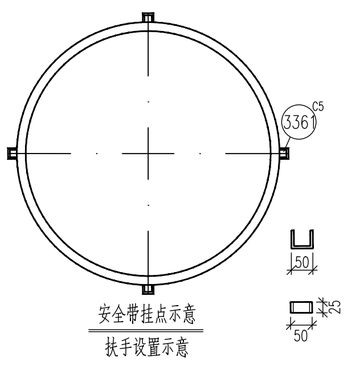

安全带挂点示意
扶手设置示意



站位平台示意(一)



站位平台示意(二)

构件明细表

编号	规格	长度(mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备注
3301	Q420ø630X14	1938	1	412.18	412.2	一端切弧 带脚钉
3302	Q420ø630X14	11669	1	2481.77	2481.8	装爬梯
3303	Q420ø630X14	11669	0	2481.77	0.0	带脚钉
3304	Q420ø630X14	9777	1	2079.38	2079.4	装爬梯
3305	Q420ø630X14	9777	0	2079.38	0.0	带脚钉
3306	Q355ø325X6	8172	1	385.74	385.7	带脚钉
3307	Q355ø325X6	8172	1	385.74	385.7	带脚钉
3308	Q355ø325X6	8813	1	415.99	416.0	带脚钉
3309	Q355ø325X6	8813	1	415.99	416.0	带脚钉
3310	Q355ø325X6	7462	1	352.22	352.2	带脚钉
3311	Q355ø325X6	7462	1	352.22	352.2	带脚钉
3312	Q355ø140X4	2818	2	37.81	75.6	
3313	Q355ø194X5	6892	2	160.62	321.2	带脚钉
3314	Q355ø194X5	6276	2	146.26	292.5	
3315	Q355ø245X5	8696	2	257.35	514.7	带脚钉
3316	Q355-16X621	1711	2	133.45	266.9	
3317	Q355-10X352	836	2	23.10	46.2	
3318	Q355-10X193	330	2	5.00	10.0	
3319	Q355-12X449	858	2	36.29	72.6	
3320	Q355-10X441	990	2	34.27	68.5	
3321	Q355-12X485	1309	2	59.80	119.6	
3322	Q355ø140X4	4492	1	60.26	60.3	
3323	Q355ø180X5	10695	1	230.79	230.8	带脚钉
3324	Q355ø180X5	3107	1	67.05	67.1	带脚钉
3325	Q355ø180X5	6768	1	146.05	146.1	带脚钉
3326	Q355ø245X5	9027	1	267.14	267.1	带脚钉
3327	Q355ø245X5	9027	1	267.14	267.1	带脚钉
3328	Q355-10X291	616	2	14.07	28.1	
3329	Q355-12X436	935	2	38.40	76.8	
3330	Q355-12X467	957	1	42.10	42.1	
3331	Q355-10X520	484	1	19.76	19.8	
3332	Q355-10X520	231	2	9.43	18.9	
3333	Q355-10X130	1313	2	13.40	26.8	
3334	Q355-8X130	1313	4	10.72	42.9	
3335	Q355-10X130	1313	1	13.40	13.4	
3336	Q355-10X65	505	2	2.58	5.2	
3337	Q355-10X65	255	2	1.30	2.6	
3337A	Q355-10X65	306	2	1.56	3.1	
3338	Q355-8X65	255	4	1.04	4.2	
3338A	Q355-8X65	306	4	1.25	5.0	
3339	Q355-8X60	415	4	1.56	6.2	
3340	Q355-10X130	301	2	3.07	6.1	
3341	Q355-12X180	306	4	5.19	20.8	
3342	Q355-12X180	613	2	10.39	20.8	
3343	Q355-8X300	201	4	3.79	15.2	
3344	Q355-10X300	201	4	4.73	18.9	
3345	Q355-10X200	330	2	5.18	10.4	
3346	Q355-8X200	220	2	2.76	5.5	
3347	-16X845	845	1	70.43	70.4	遮水板
3348	Q355-8X80	110	1	0.55	0.6	
3349	Q420-32X1316	1316	1	263.37	263.4	
3350	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
3351	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3352	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3353	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3354	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3355	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3356	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3357	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
3358	Q355L63X5	325	18	1.57	28.3	火曲 (用于主材装爬梯)
3359	Q355-6X100	180	18	0.85	15.3	火曲 (用于主材装爬梯)
3360	C5	50	199	0.27	53.7	槽钢 (用于主材装爬梯)
3360	C5	50	257	0.27	69.4	槽钢 (用于主材带脚钉)
3361	C5	25	20	0.14	2.8	槽钢
3362	C5	50	12	0.27	3.2	槽钢
3363	Q355-14X210	550	1	12.69	12.7	
3364	Q355-38X104	104	3	3.23	9.7	
3365	Q355-10X100	115	2	0.90	1.8	
3366	Q355-6X50	100	1	0.24	0.2	
3367	Q355-12X80	640	2	4.82	9.6	
	C1404H5		6	4.80	28.80	
	C1805H5		4	7.12	28.48	
	C2405H5		8	17.27	138.16	
	C1905H5		8	8.80	70.40	
	C3206H5		4	31.43	125.72	
	X1805H7		2	21.60	43.20	
	FD3232B7H		8	16.80	134.4	
	FD6363B7D		5	103.00	515.0	
	T2105	-	3	11.50	34.50	主材安装爬梯
	T2330	-	1	12.40	12.40	主材安装爬梯
	T6980	-	2	36.20	72.40	主材安装爬梯
合计				12263.5 kg(用于主材带脚钉)		
合计				12410.7 kg(用于主材装爬梯)		

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规格	符号	数量	重量(kg)	备注
螺栓	6.8级	M16X45	⊘	72	12.1	用于主材装爬梯
		M16X65	⊗	48	9.6	
		M20X65	∅	104	36.7	
	8.8级	M24X75	⊘	66	39.1	
		M20X100	○	88	43.6	法兰螺栓
		M39X175	○	52	184.6	法兰螺栓
		M39X190	○	26	96.0	法兰螺栓
脚钉	6.8级	M16X185	⊖ ⊣	199	82.5	用于主材装爬梯
		M16X185		257	106.6	用于主材带脚钉
垫圈	Q235		规格X个数 /			
合计			516.2 kg (用于主材带脚钉)			
合计			504.2 kg (用于主材装爬梯)			

说明：1.材料表为一个塔腿的重量。
2.本段塔腿为铁塔D腿，安装爬梯，当为A、B、C腿时需焊接脚钉连接槽钢。

山东电力工程咨询院有限公司				浙江特高压交流环网工程线路 工程	施工图 设计阶段
批准	雷强	校核	习一丹	SZK31102A双回路直线塔	
审核	高锡鹏	设计/勘测	潘世光	96.0-1.5m塔腿结构图(3/3)	33
比例		日期	2026年 08月	图号 37-SA36901S-T0121-071	版本