

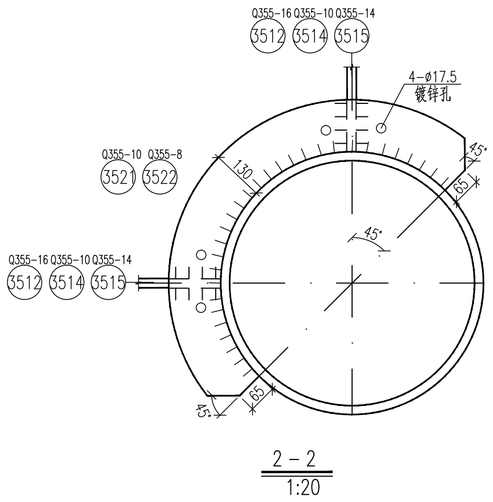



2 – 2
1:20

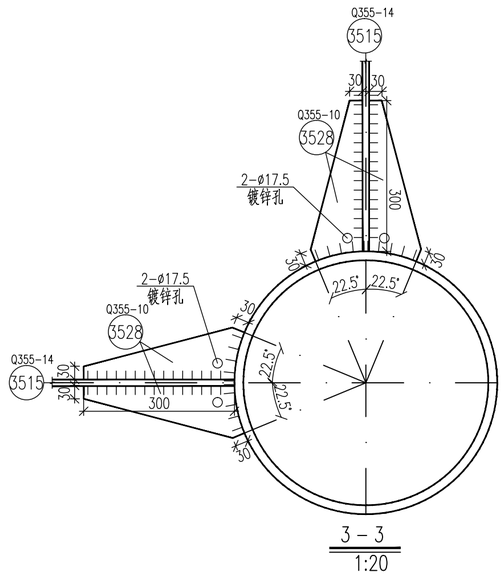


3 – 3
1:20

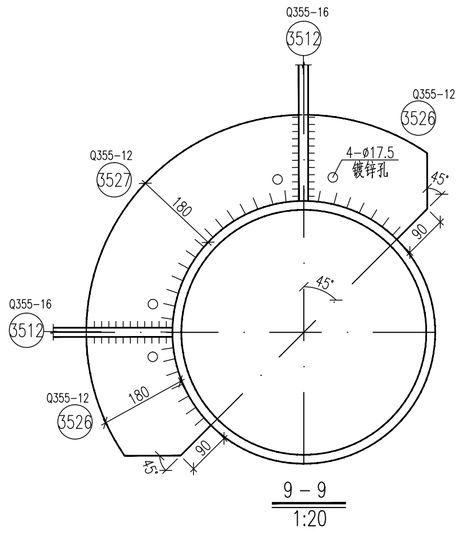


9 – 9
1:20

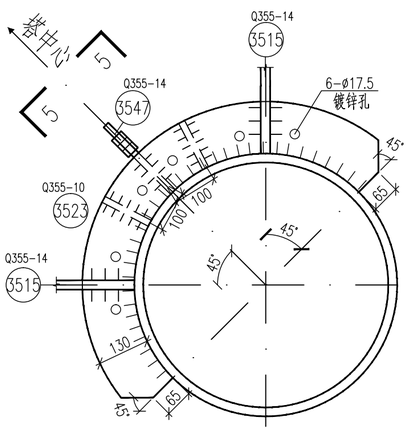


4 – 4
1:20

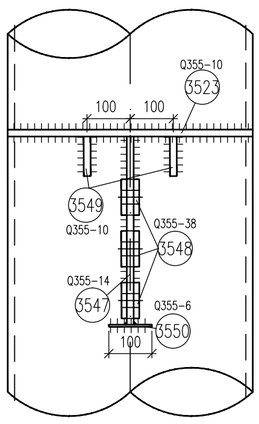


5 – 5
1:20

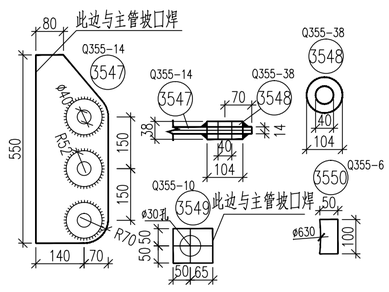


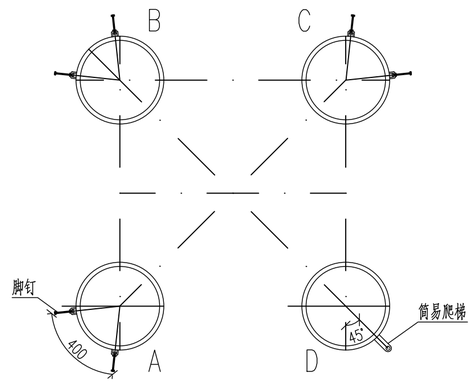


爬梯脚钉示意图

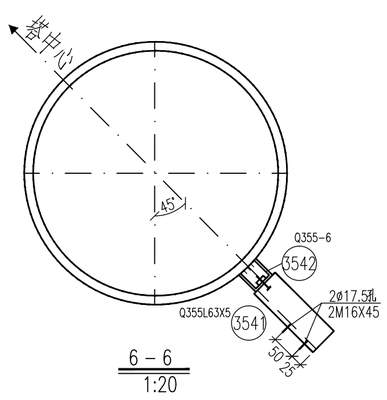

6 – 6
1:20

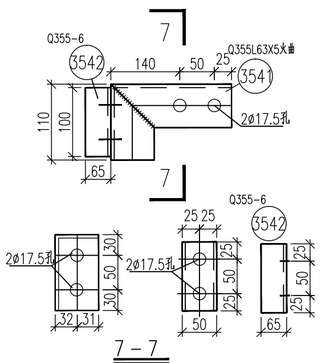

7 – 7
1:5

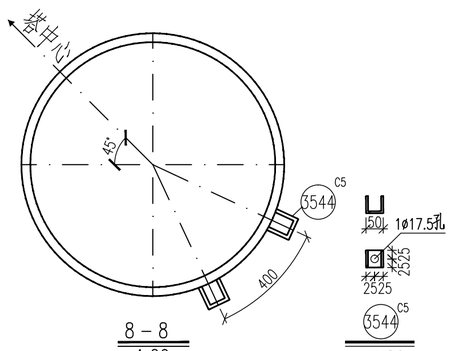

8 – 8
1:20

1:20


构 件 明 细 表

编号	规 格	长 度 (mm)	数量	重 量 (kg) 一 件	重 量 (kg) 小 计	备 注
3501	Q420ø630X14	1938	1	412.18	412.2	一端切弧 带脚钉
3502	Q420ø630X14	6159	1	1309.90	1309.9	装爬梯
3503	Q420ø630X14	6159	0	1309.90	0.0	带脚钉
3504	Q420ø630X14	7775	1	1653.59	1653.6	装爬梯
3505	Q420ø630X14	7775	0	1653.59	0.0	带脚钉
3506	Q355ø325X6	9922	1	468.34	468.3	带脚钉
3507	Q355ø325X6	9922	1	468.34	468.3	带脚钉
3508	Q355ø325X6	8667	1	409.10	409.1	带脚钉
3509	Q355ø325X6	8667	1	409.10	409.1	带脚钉
3510	Q355ø159X4	5020	2	76.76	153.5	
3511	Q355ø219X5	7813	2	206.17	412.3	带脚钉
3512	Q355-16X561	1085	2	76.45	152.9	
3513	Q355-12X413	780	2	30.35	60.7	
3514	Q355-10X173	306	2	4.16	8.3	
3515	Q355-14X595	1370	2	89.58	179.2	
3516	Q355ø219X5	7590	1	200.28	200.3	
3517	Q355ø245X5	9157	1	270.99	271.0	带脚钉
3518	Q355ø245X5	9157	1	270.99	271.0	带脚钉
3519	Q355-12X409	935	2	36.02	72.0	
3520	Q355-12X436	900	2	36.96	73.9	
3521	Q355-10X130	1194	2	12.18	24.4	
3522	Q355-8X130	1194	2	9.75	19.5	
3523	Q355-10X130	1194	1	12.18	12.2	
3524	Q355-10X65	255	4	1.30	5.2	
3524A	Q355-10X65	306	4	1.56	6.2	
3525	Q355-10X160	271	2	3.40	6.8	
3526	Q355-12X180	306	2	5.19	10.4	
3527	Q355-12X180	613	1	10.39	10.4	
3528	Q355-10X300	183	8	4.31	34.5	
3529	Q355-10X200	300	2	4.71	9.4	
3530	-16X845	845	1	70.43	70.4	遮水板
3531	Q355-8X80	110	1	0.55	0.6	
3532	Q420-32X1316	1316	1	263.37	263.4	
3533	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
3534	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3535	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3536	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3537	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3538	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3539	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3540	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
3541	Q355L63X5	325	11	1.57	17.3	火曲 (用于主材装爬梯)
3542	Q355-6X100	180	11	0.85	9.4	火曲 (用于主材装爬梯)
3543	C5	50	112	0.27	30.2	槽钢 (用于主材装爬梯)
3544	C5	50	149	0.27	40.2	槽钢 (用于主材带脚钉)
3545	C5	25	12	0.14	1.7	槽钢
3546	C5	50	8	0.27	2.2	槽钢
3547	Q355-14X210	550	1	12.69	12.7	
3548	Q355-38X104	104	3	3.23	9.7	
3549	Q355-10X100	115	2	0.90	1.8	
3550	Q355-6X50	100	1	0.24	0.2	
3551	Q355-12X80	270	2	2.03	4.1	
	C2105H5		6	14.54	87.2	
	C1504H5		4	6.52	26.1	
	C2405H5		4	17.27	69.1	
	C3206H5		4	31.43	125.7	
	FD3232B7H		4	16.80	67.2	
	FD6363B7D		5	103.00	515.0	
	T2330	–	2	12.40	24.8	主材安装爬梯
	T5530	–	2	28.80	57.6	主材安装爬梯
合 计				8657.1 kg (用于主材带脚钉)		
合 计				8756.2 kg (用于主材装爬梯)		


螺栓、脚钉、垫圈 明细表

名称	级别	规 格	符号	数量	重量(kg)	备 注
螺栓	6.8级	M16X45	⊘	44	7.4	用于主材装爬梯
		M20X65	∅	20	7.1	
	8.8级	M24X75	⊘	98	58.1	
		M20X100	○	44	21.8	法兰螺栓
		M39X175	○	52	184.6	法兰螺栓
		M39X190	○	26	96.0	法兰螺栓
脚钉	6.8级	M16X185	⊕	112	95.8	用于主材装爬梯
		M16X185	⊕	149	123.6	用于主材带脚钉
垫圈	Q235		规格X个数 /			
合 计			491.2 kg (用于主材带脚钉)			
合 计			470.8 kg (用于主材装爬梯)			


说明：1.材料表为一个塔腿的重量。
2.本段塔腿为铁塔D腿，安装爬梯，当为A、B、C腿时需焊接脚钉连接槽钢。




13 – 13
1:20




14 – 14
1:20




15 – 15
1:20




安全带挂点示意
扶手设置示意




站位平台示意(一)




站位平台示意(二)



12 – 12
1:10



16 – 16
1:10



17 – 17
1:10

山东电力工程咨询院有限公司				浙江特高压交流环网工程线路 工程	施工图 设计阶段
批 准	雷张	校 核	习一舟	SZK31102A双回路直线塔 99.0-4.5m塔腿结构图(3/3)	35
审 核	高锡鹏				
比 例		设计/勘测	潘祖光		
		日 期	2026年 08月	图 号 37-SA36901S-T0121-077	版本