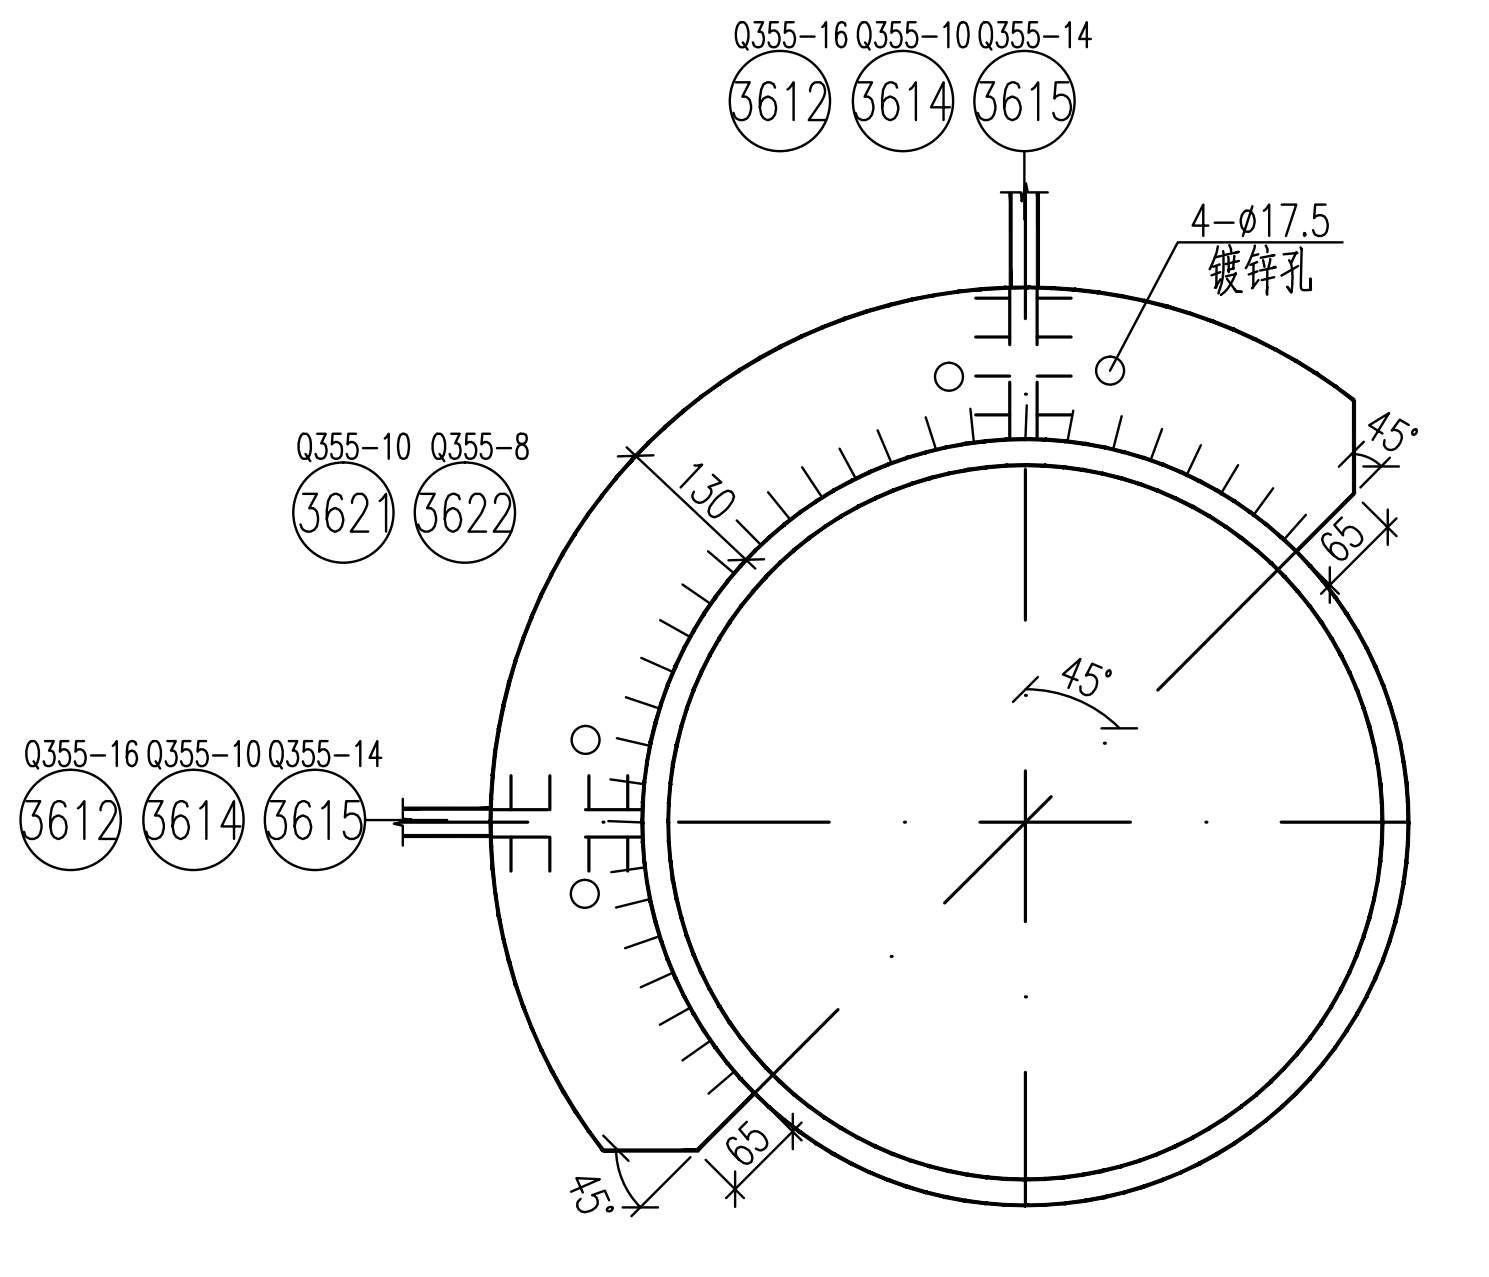

2-2
1:20

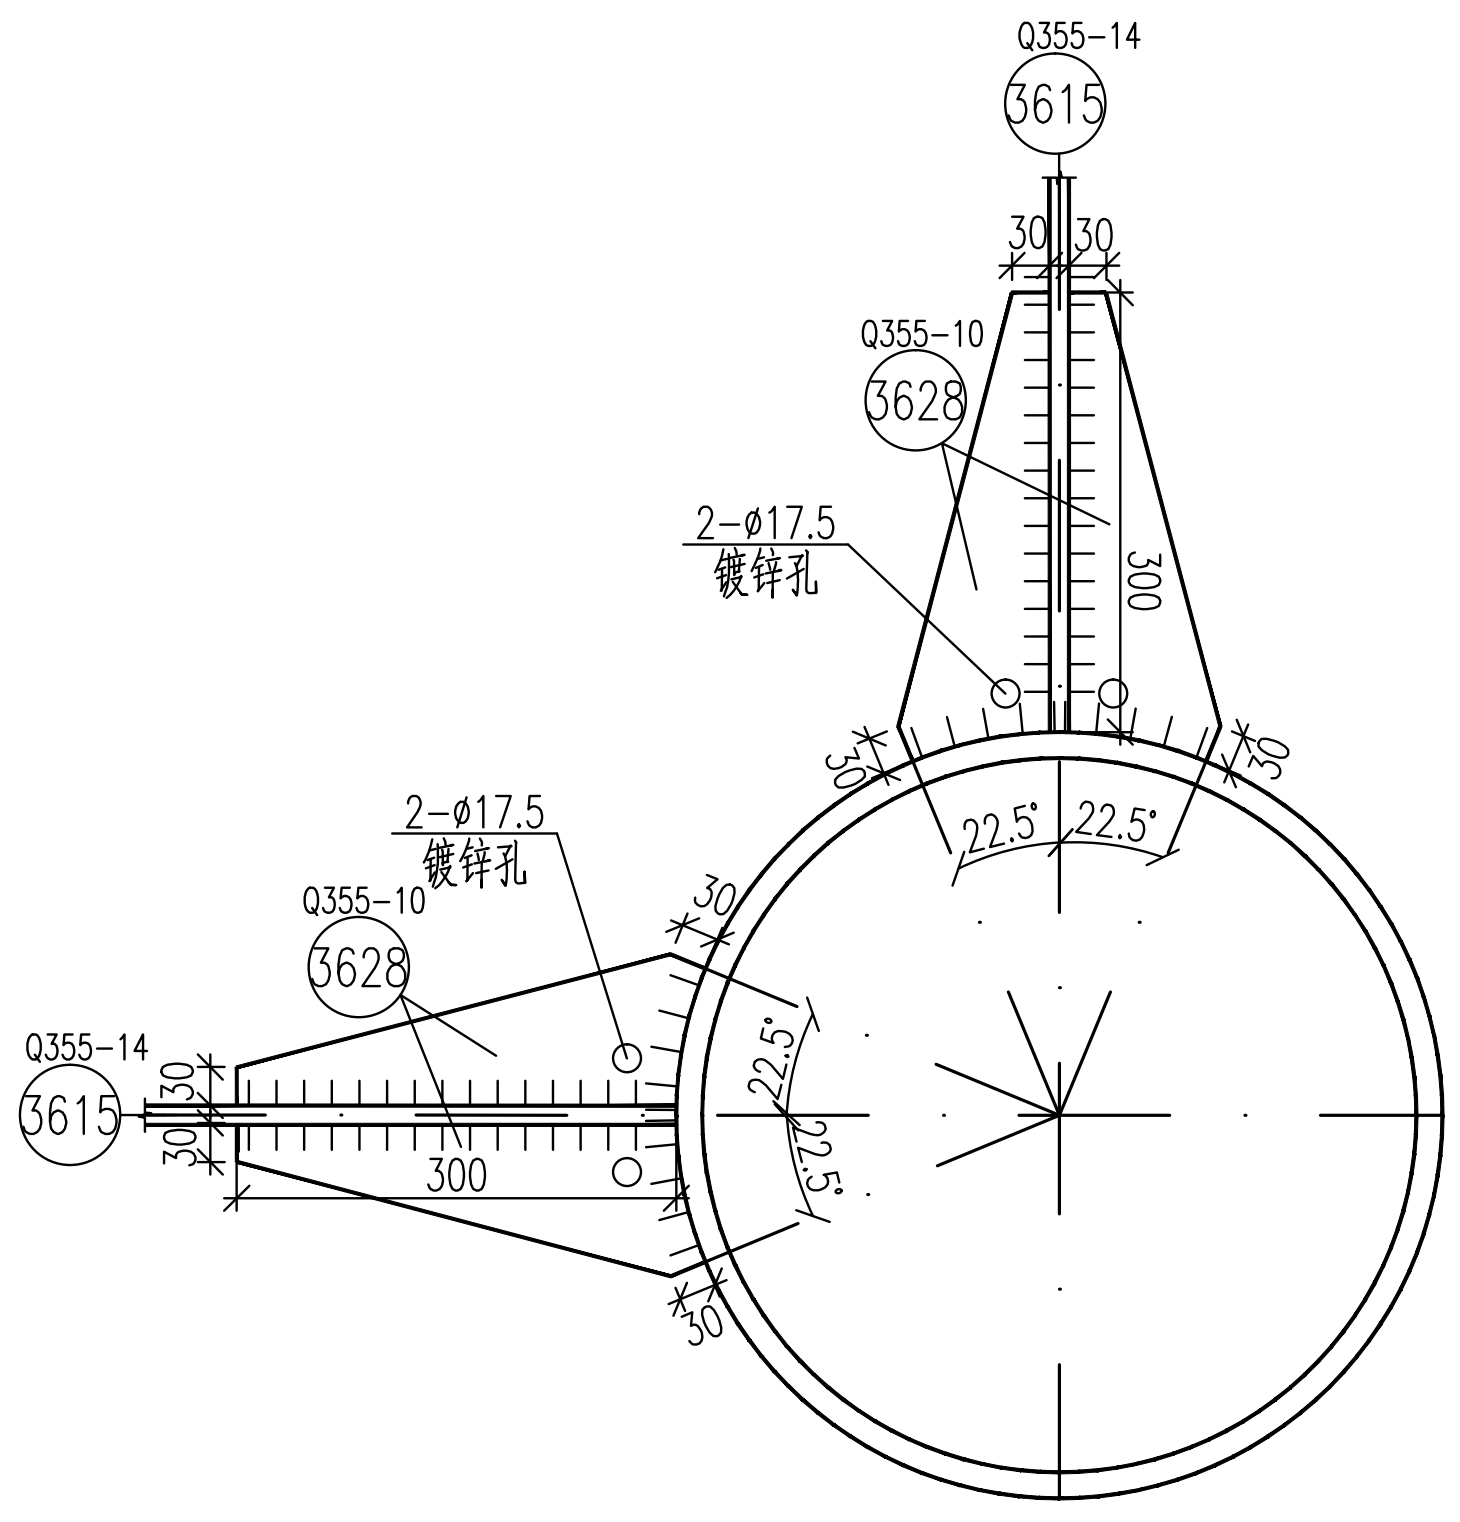

3-3
1:20

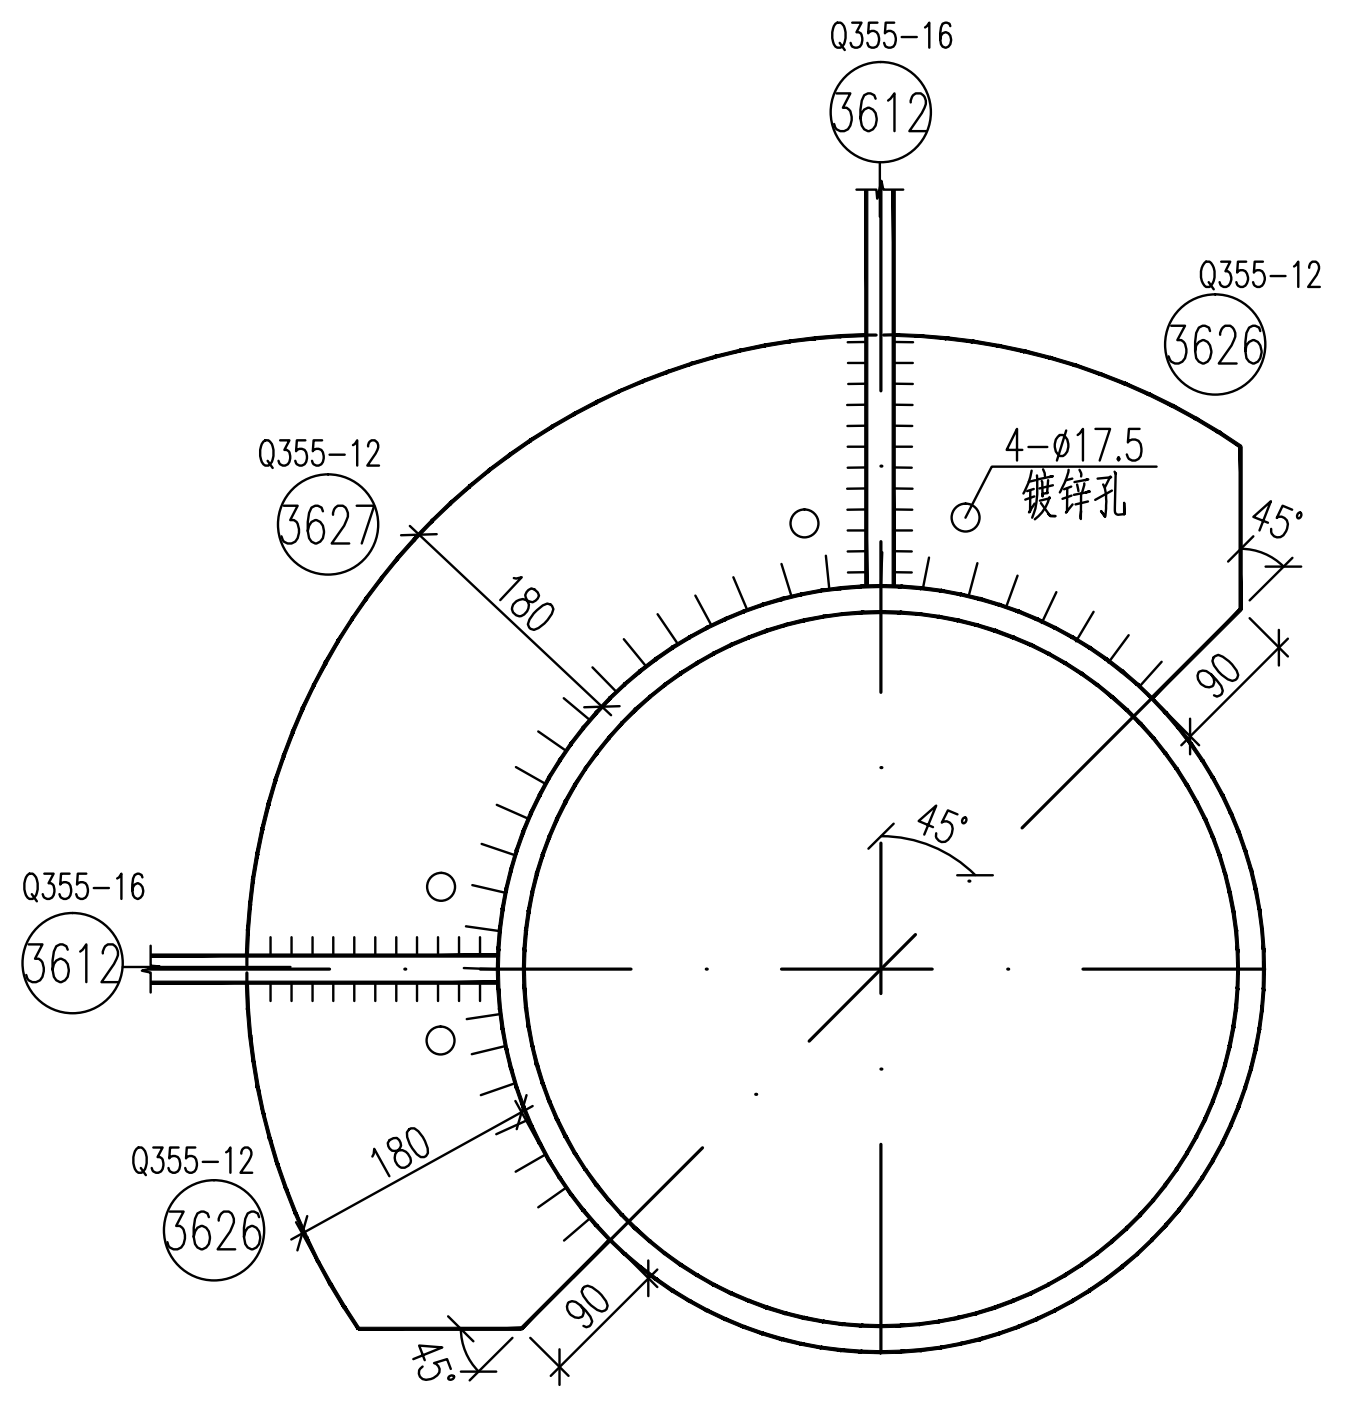

9-9
1:20

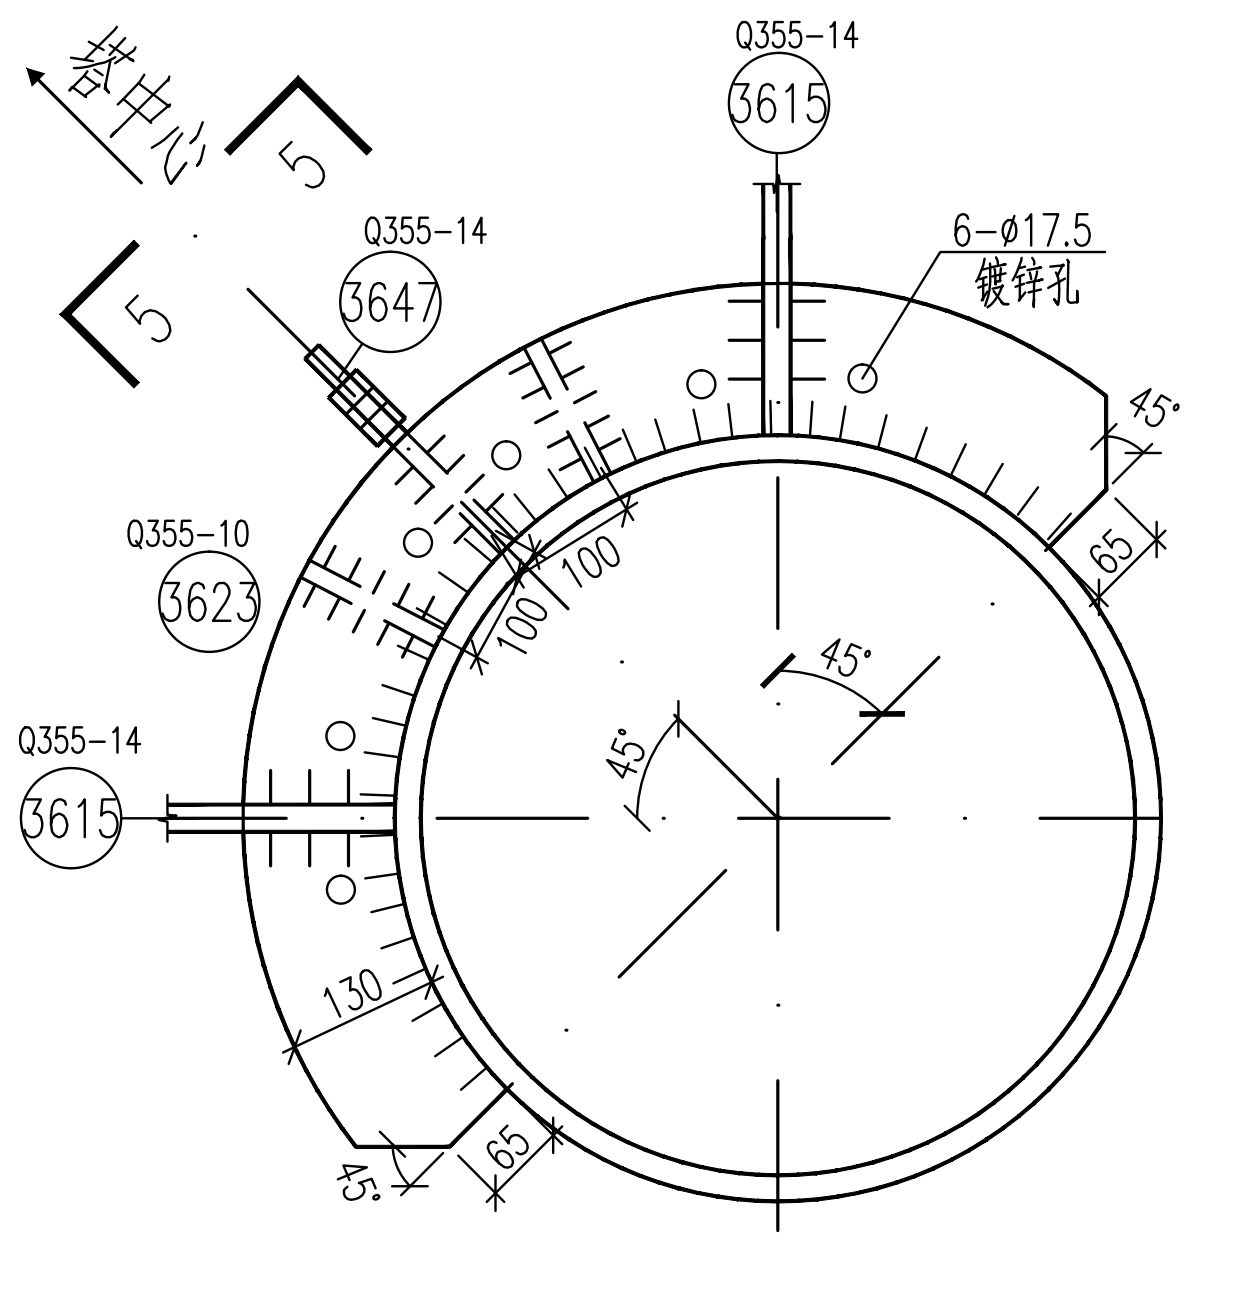

4-4
1:20

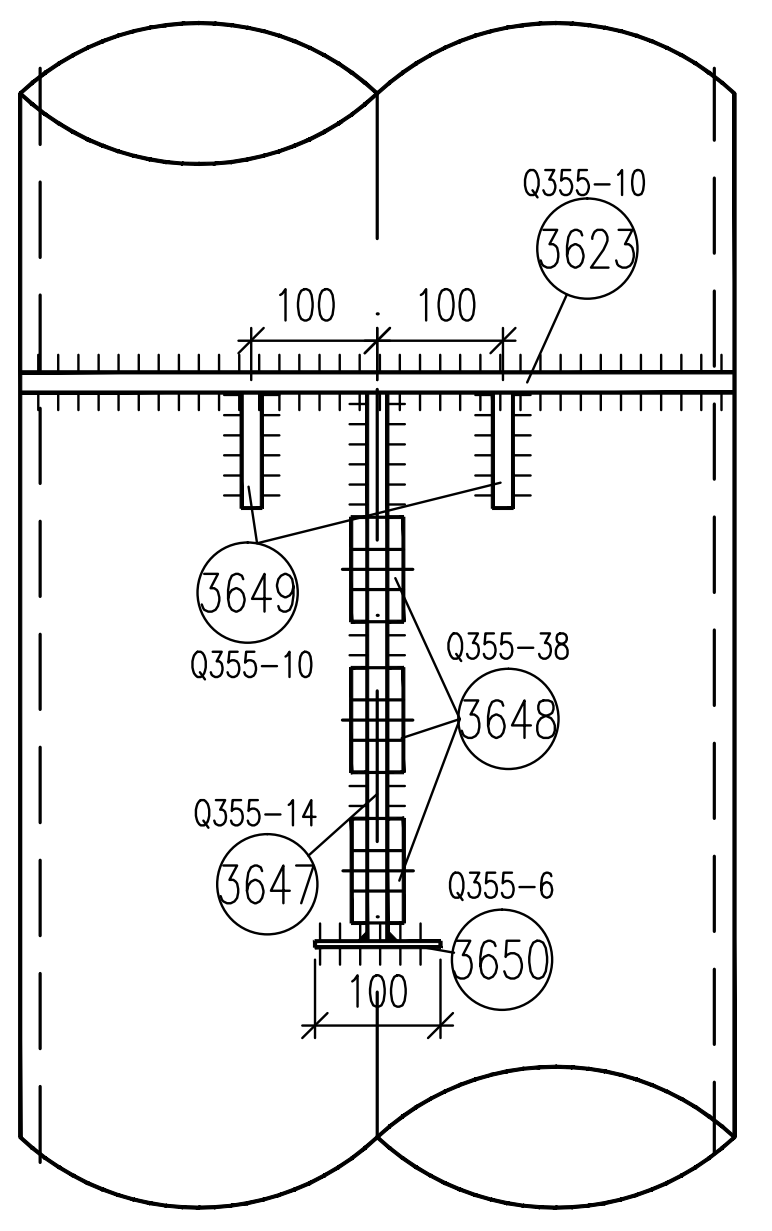

5-5
1:20

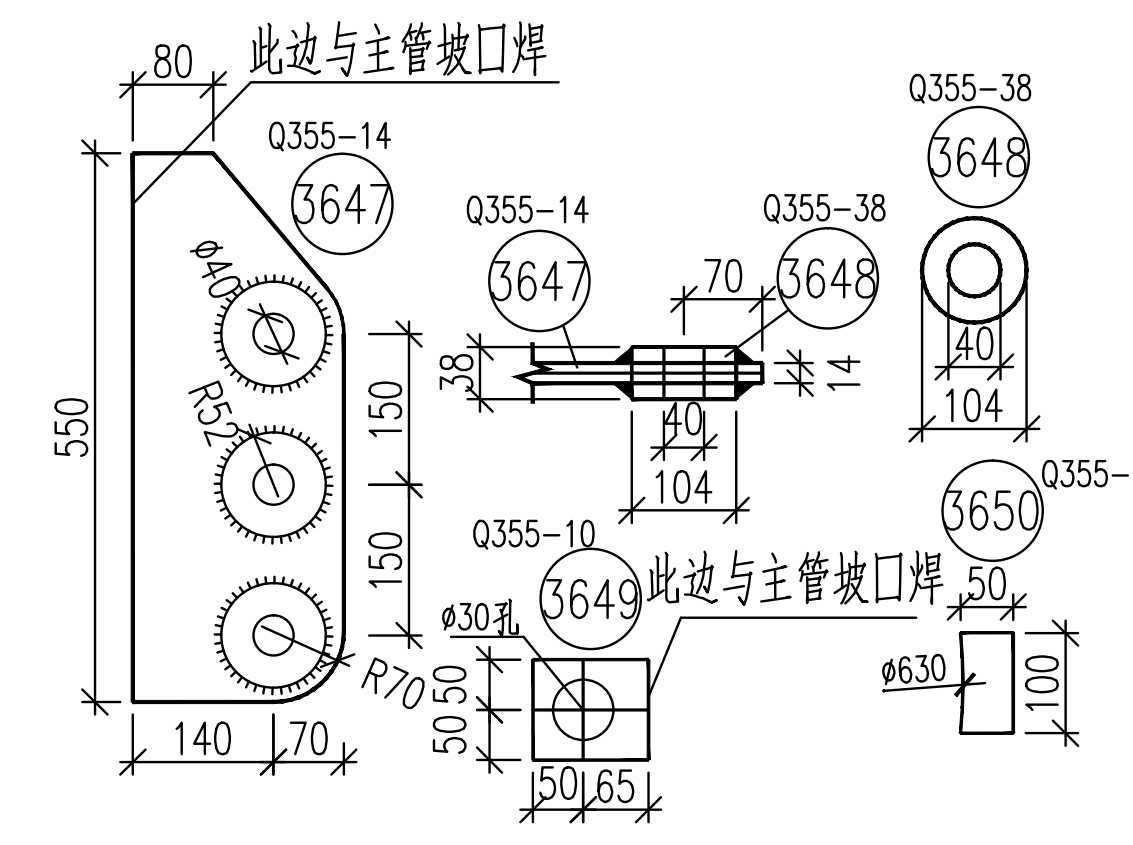

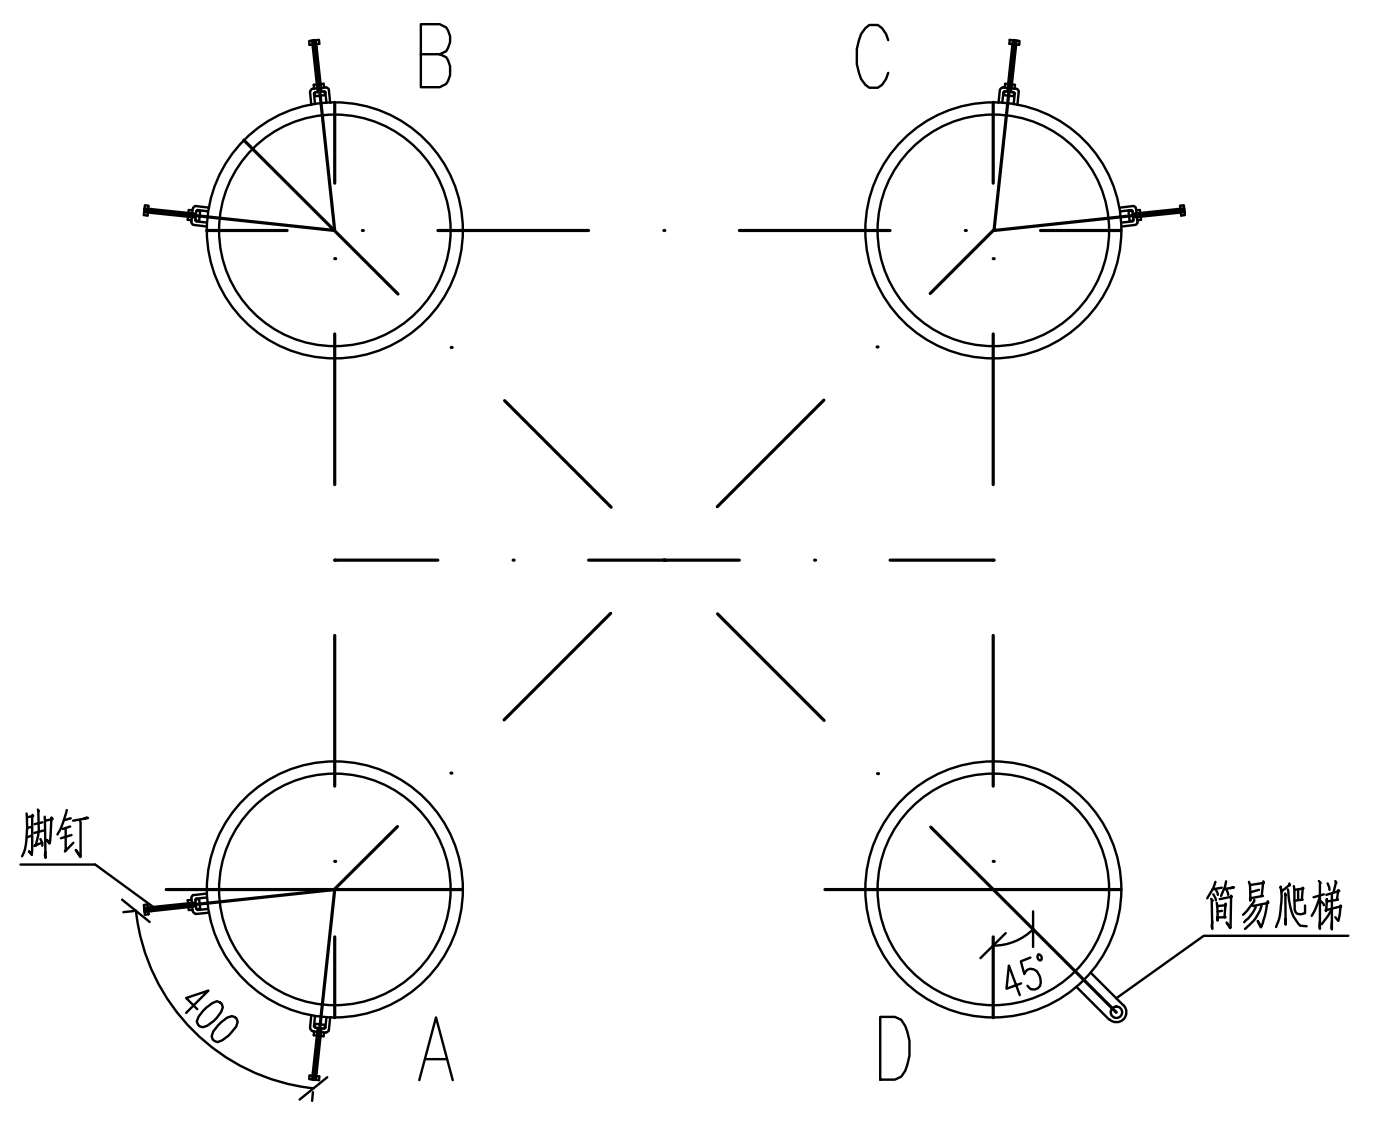

爬梯脚钉示意图

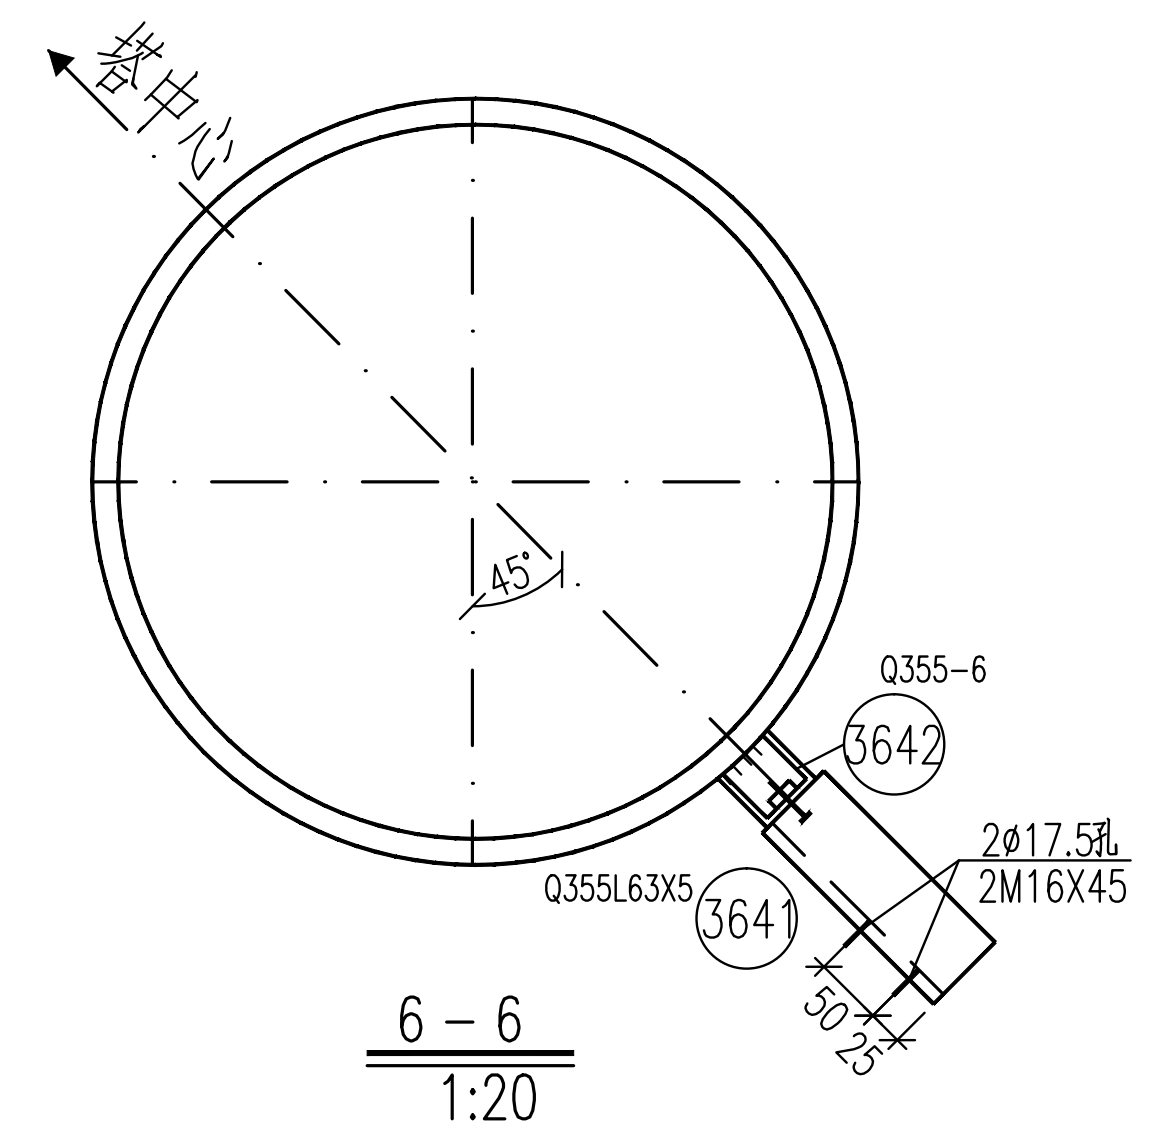

6-6
1:20

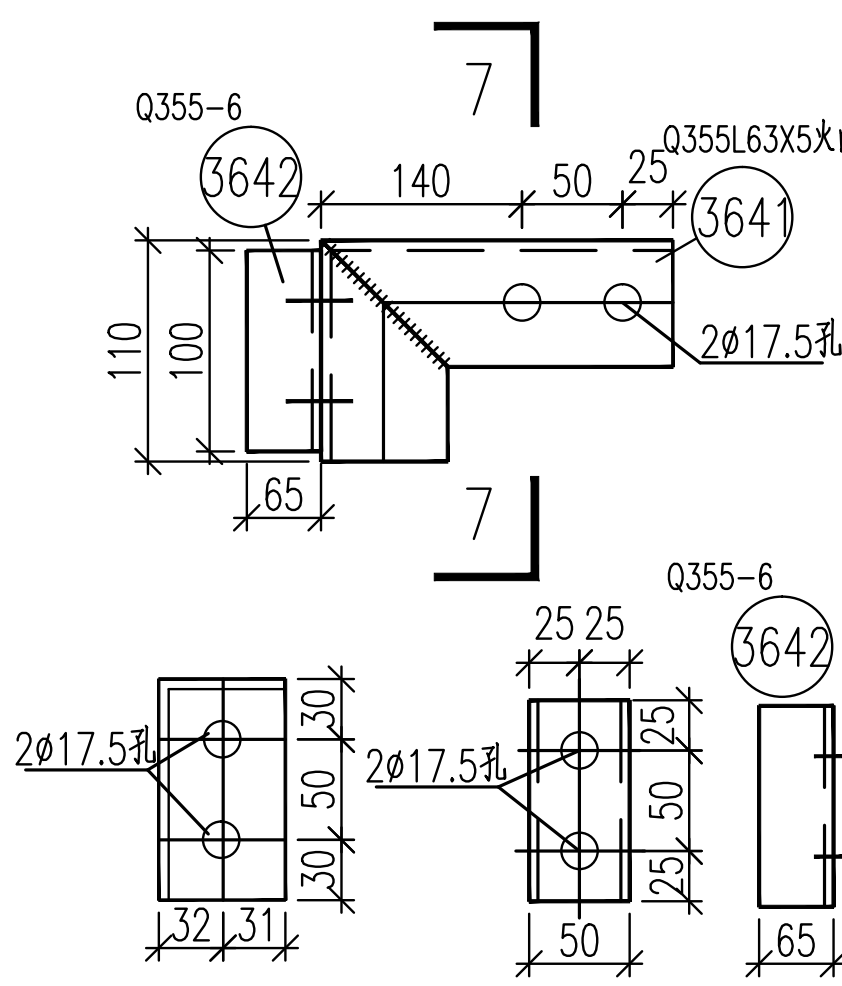

7-7
1:5

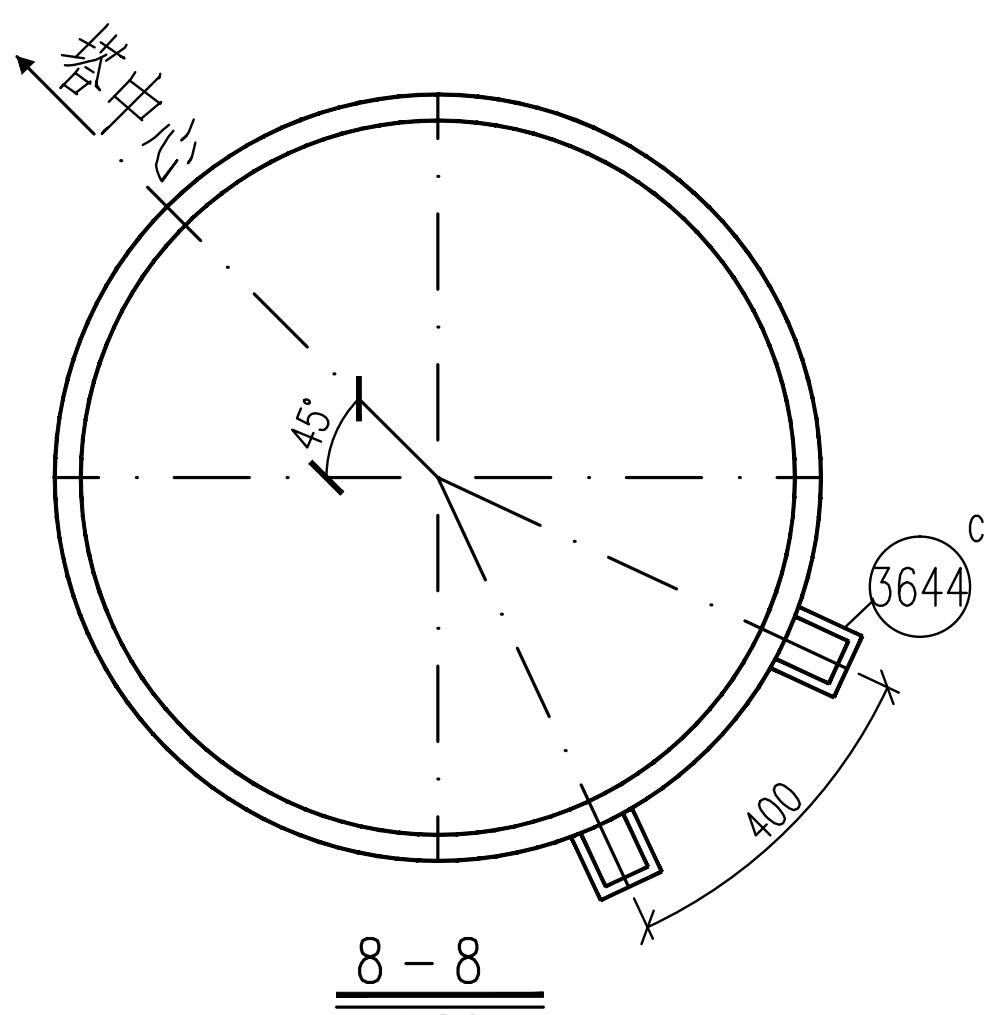

8-8
1:20



C5
3644
1:20

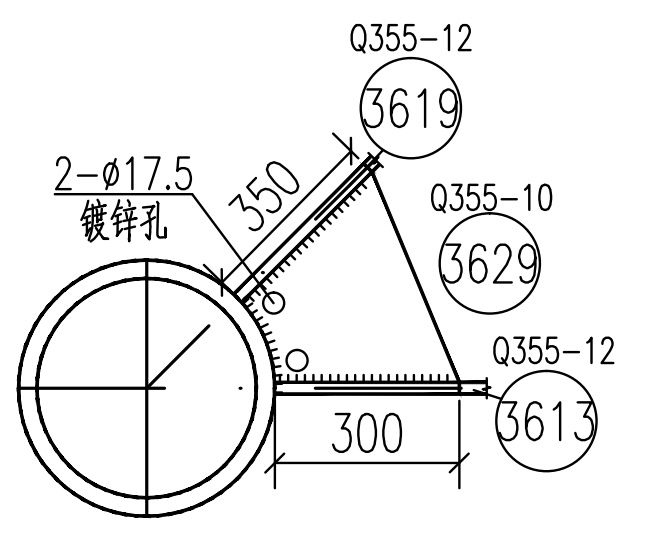

13-13
1:20



14-14
1:20

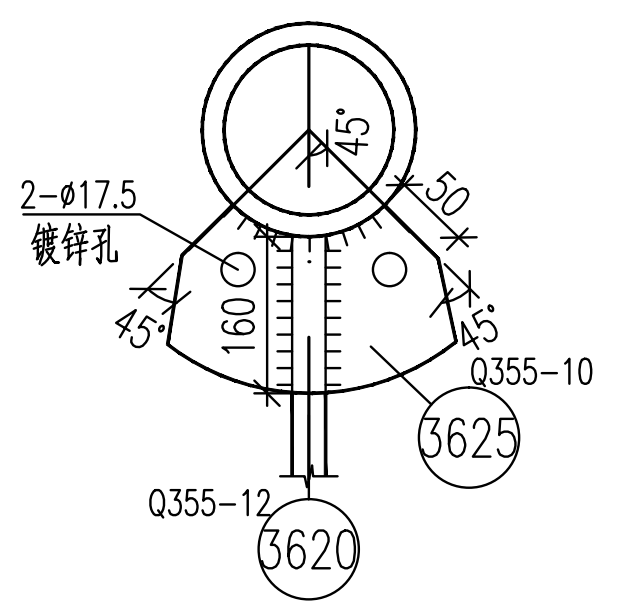

15-15
1:20

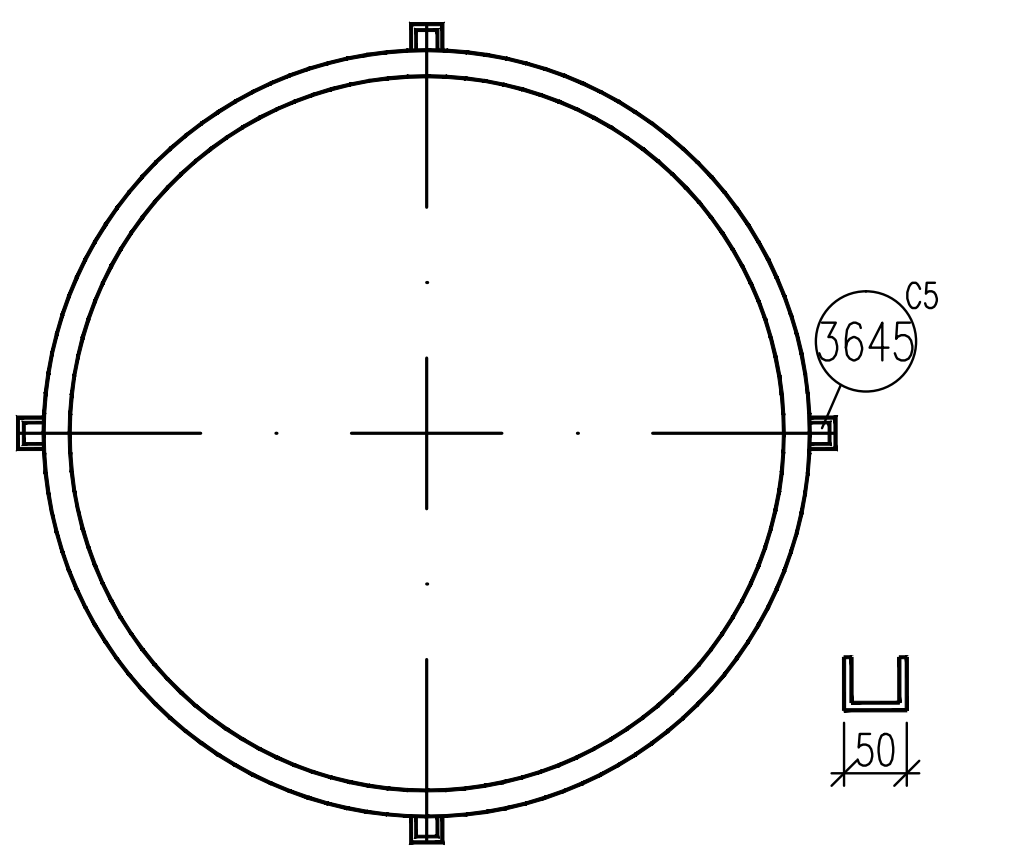

安全带挂点示意

扶手设置示意

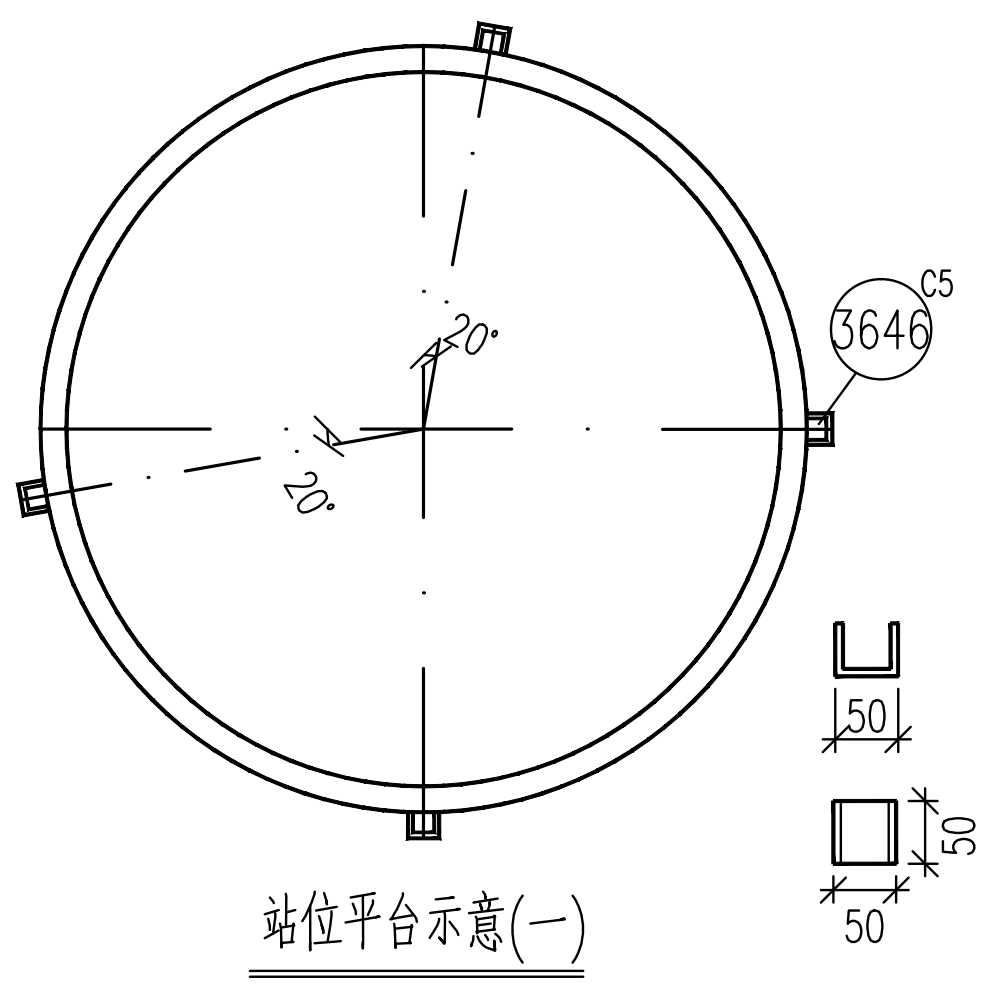

站位平台示意(一)

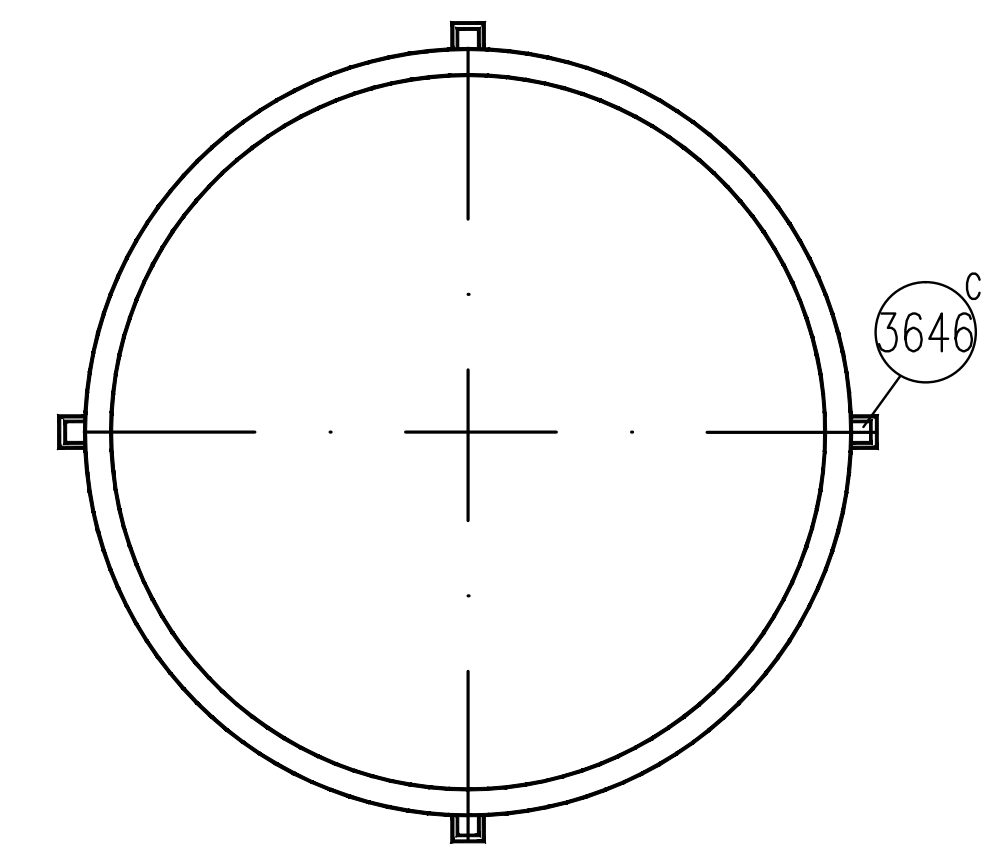

站位平台示意(二)

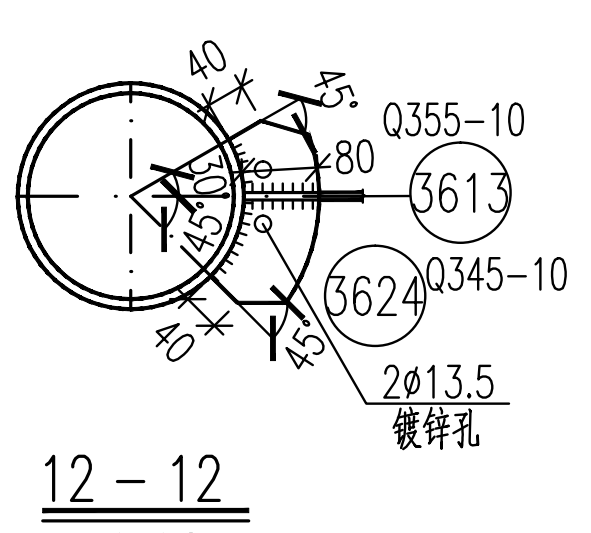

12-12
1:10

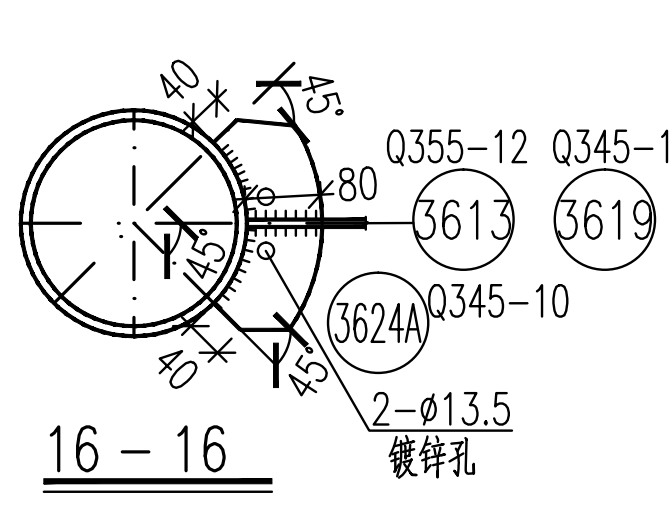

16-16
1:10



17-17
1:10

构 件 明 细 表

编号	规 格	长 度 (mm)	数量	重 量 (kg)		备 注
				一 件	小 计	
3601	Q420ø630X14	1938	1	412.18	412.2	一端切弧 带脚钉
3602	Q420ø630X14	6920	1	1471.75	1471.8	装爬梯
3603	Q420ø630X14	6920	0	1471.75	0.0	带脚钉
3604	Q420ø630X14	8536	1	1815.44	1815.4	装爬梯
3605	Q420ø630X14	8536	0	1815.44	0.0	带脚钉
3606	Q355ø325X6	10488	1	495.06	495.1	带脚钉
3607	Q355ø325X6	10488	1	495.06	495.1	带脚钉
3608	Q355ø325X6	9313	1	439.59	439.6	带脚钉
3609	Q355ø325X6	9313	1	439.59	439.6	带脚钉
3610	Q355ø159X4	5035	2	76.99	154.0	
3611	Q355ø219X5	8412	2	221.97	443.9	带脚钉
3612	Q355-16X560	1200	2	84.40	168.8	
3613	Q355-12X411	770	2	29.81	59.6	
3614	Q355-10X173	306	2	4.16	8.3	
3615	Q355-14X595	1370	2	89.58	179.2	
3616	Q355ø219X5	7560	1	199.49	199.5	
3617	Q355ø245X5	9754	1	288.66	288.7	带脚钉
3618	Q355ø245X5	9754	1	288.66	288.7	带脚钉
3619	Q355-12X355	910	2	30.43	60.9	
3620	Q355-12X401	900	1	34.00	34.0	
3621	Q355-10X130	1194	2	12.18	24.4	
3622	Q355-8X130	1194	2	9.75	19.5	
3623	Q355-10X130	1194	1	12.18	12.2	
3624	Q355-10X65	306	4	1.56	6.2	
3624A	Q355-10X65	255	4	1.30	5.2	
3625	Q355-10X160	271	2	3.40	6.8	
3626	Q355-12X180	306	4	5.19	20.8	
3627	Q355-12X180	613	2	10.39	20.8	
3628	Q355-10X300	183	8	4.31	34.5	
3629	Q355-10X200	300	2	4.71	9.4	
3630	-16X845	845	1	70.43	70.4	遮水板
3631	Q355-8X80	110	1	0.55	0.6	
3632	Q420-32X1316	1316	1	263.37	263.4	
3633	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
3634	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3635	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3636	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3637	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3638	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3639	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3640	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
3641	Q355L63X5	325	12	1.57	18.8	火曲 (用于主材装爬梯)
3642	Q355-6X100	180	12	0.85	10.2	火曲 (用于主材装爬梯)
3643	C5	50	116	0.27	31.3	槽钢 (用于主材装爬梯)
3644	C5	50	157	0.27	42.4	槽钢 (用于主材带脚钉)
3645	C5	25	12	0.14	1.7	槽钢
3646	C5	50	8	0.27	2.2	槽钢
3647	Q355-14X210	550	1	12.69	12.7	
3648	Q355-38X104	104	3	3.23	9.7	
3649	Q355-10X100	115	2	0.90	1.8	
3650	Q355-6X50	100	1	0.24	0.2	
3651	Q355-12X80	310	2	2.34	4.7	
	C2105H5		6	14.54	87.2	
	C1504H5		4	6.52	26.1	
	C2405H5		4	17.27	69.1	
	C3206H5		4	31.43	125.7	
	FD3232B7H		4	16.80	67.2	
	FD6363B7D		5	103.00	515.0	
	T2330	–	2	12.40	24.8	主材安装爬梯
	T5530	–	1	28.80	28.8	主材安装爬梯
	T6980	–	1	36.20	36.2	主材安装爬梯
合 计		9149.5 kg (用于主材带脚钉)				
合 计		9257.2 kg (用于主材装爬梯)				

螺栓、脚钉、垫圈 明细表

名称	级别	规 格	符 号	数量	重量(kg)	备 注
螺栓	6.8级	M16X45	◍	48	8.1	用于主材装爬梯
		M20X65	⌀	20	7.1	
	8.8级	M24X75	⌀	98	58.1	
		M20X100	○	44	21.8	法兰螺栓
		M39X175	○	52	184.6	法兰螺栓
		M39X190	○	26	96.0	法兰螺栓
脚钉	6.8级	M16X185	⊖ ⊣	116	95.8	用于主材装爬梯
		M16X185		157	123.6	用于主材带脚钉
垫圈	Q235		规格X个数			
合 计			491.2 kg (用于主材带脚钉)			
合 计			471.5 kg (用于主材装爬梯)			

说明：1.材料表为一个塔腿的重量。
2.本段塔腿为铁塔D腿，安装爬梯，当为A、B、C腿时需焊接脚钉连接槽钢。

山东电力工程咨询院有限公司				浙江特高压交流环网工程线路 工程	施工图	设计阶段
批 准	雷强	校 核	马一丹	SZK31102A双回路直线塔 99.0-3.0m塔腿结构图(3/3)	㉖	
审 核	高锡鹏					
		设计/勘测	潘旭光			
比 例		日 期	2026年 08月	图 号 37-SA36901S-T0121-080	版本	