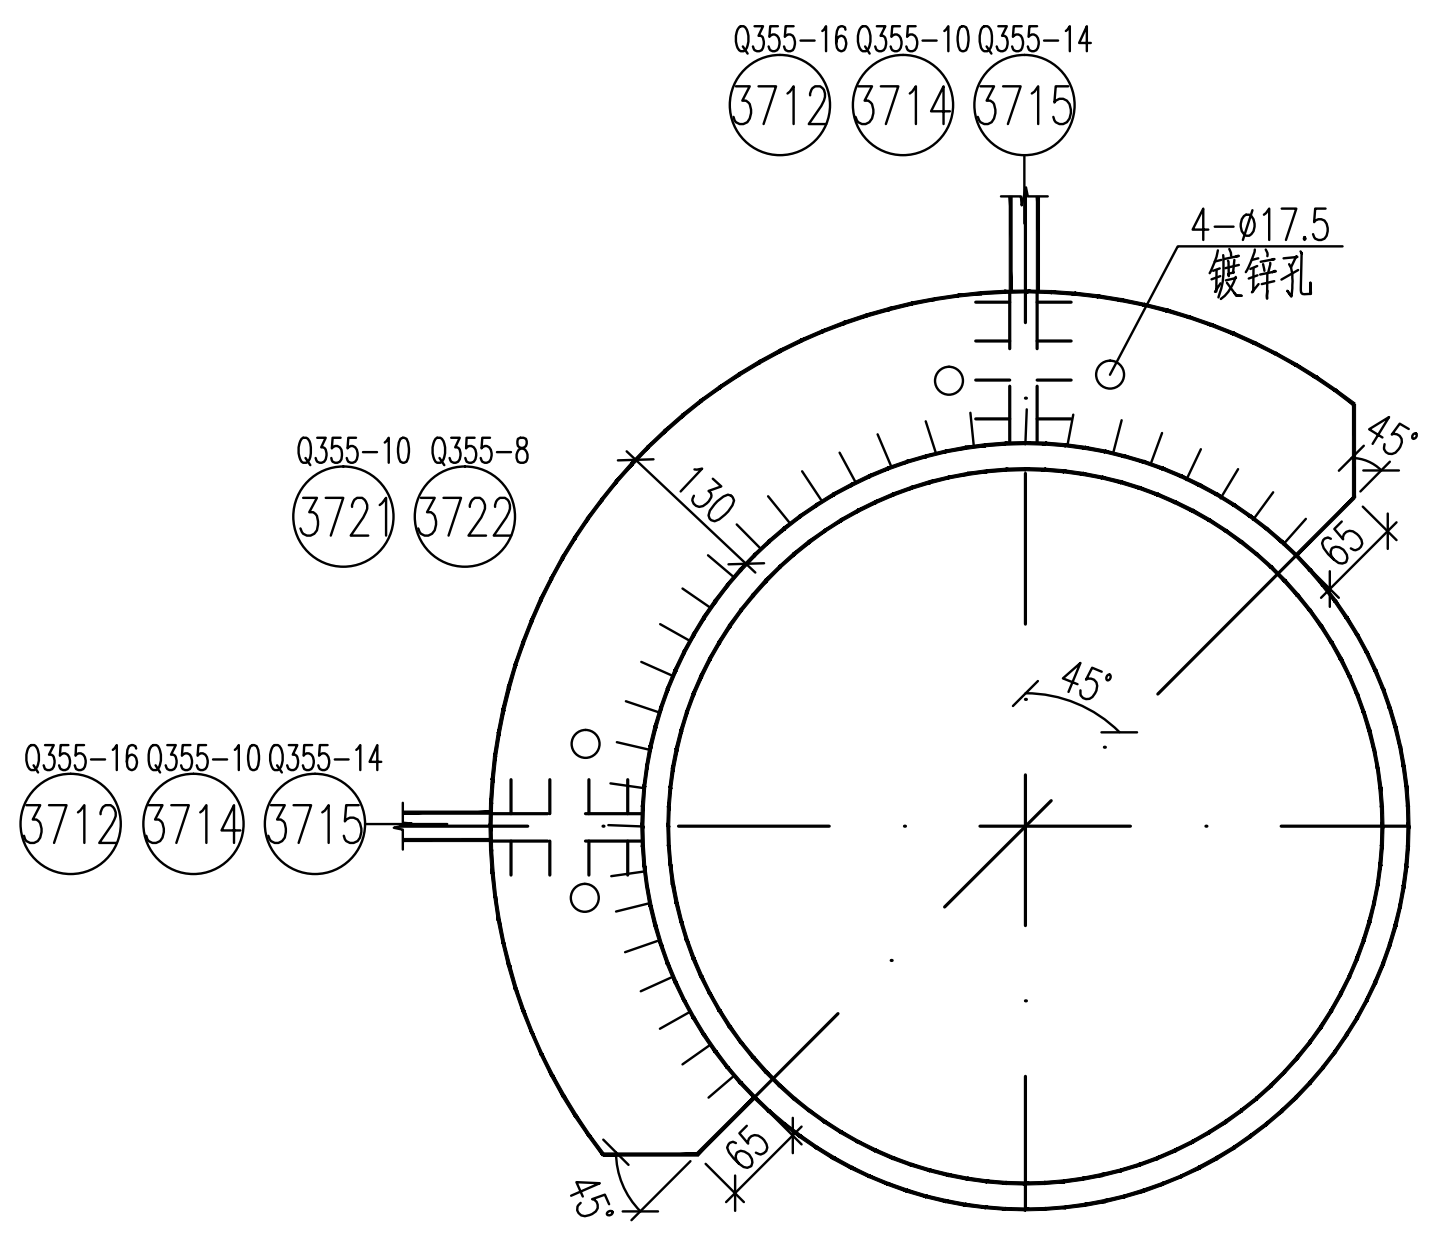

2 - 2
1:20

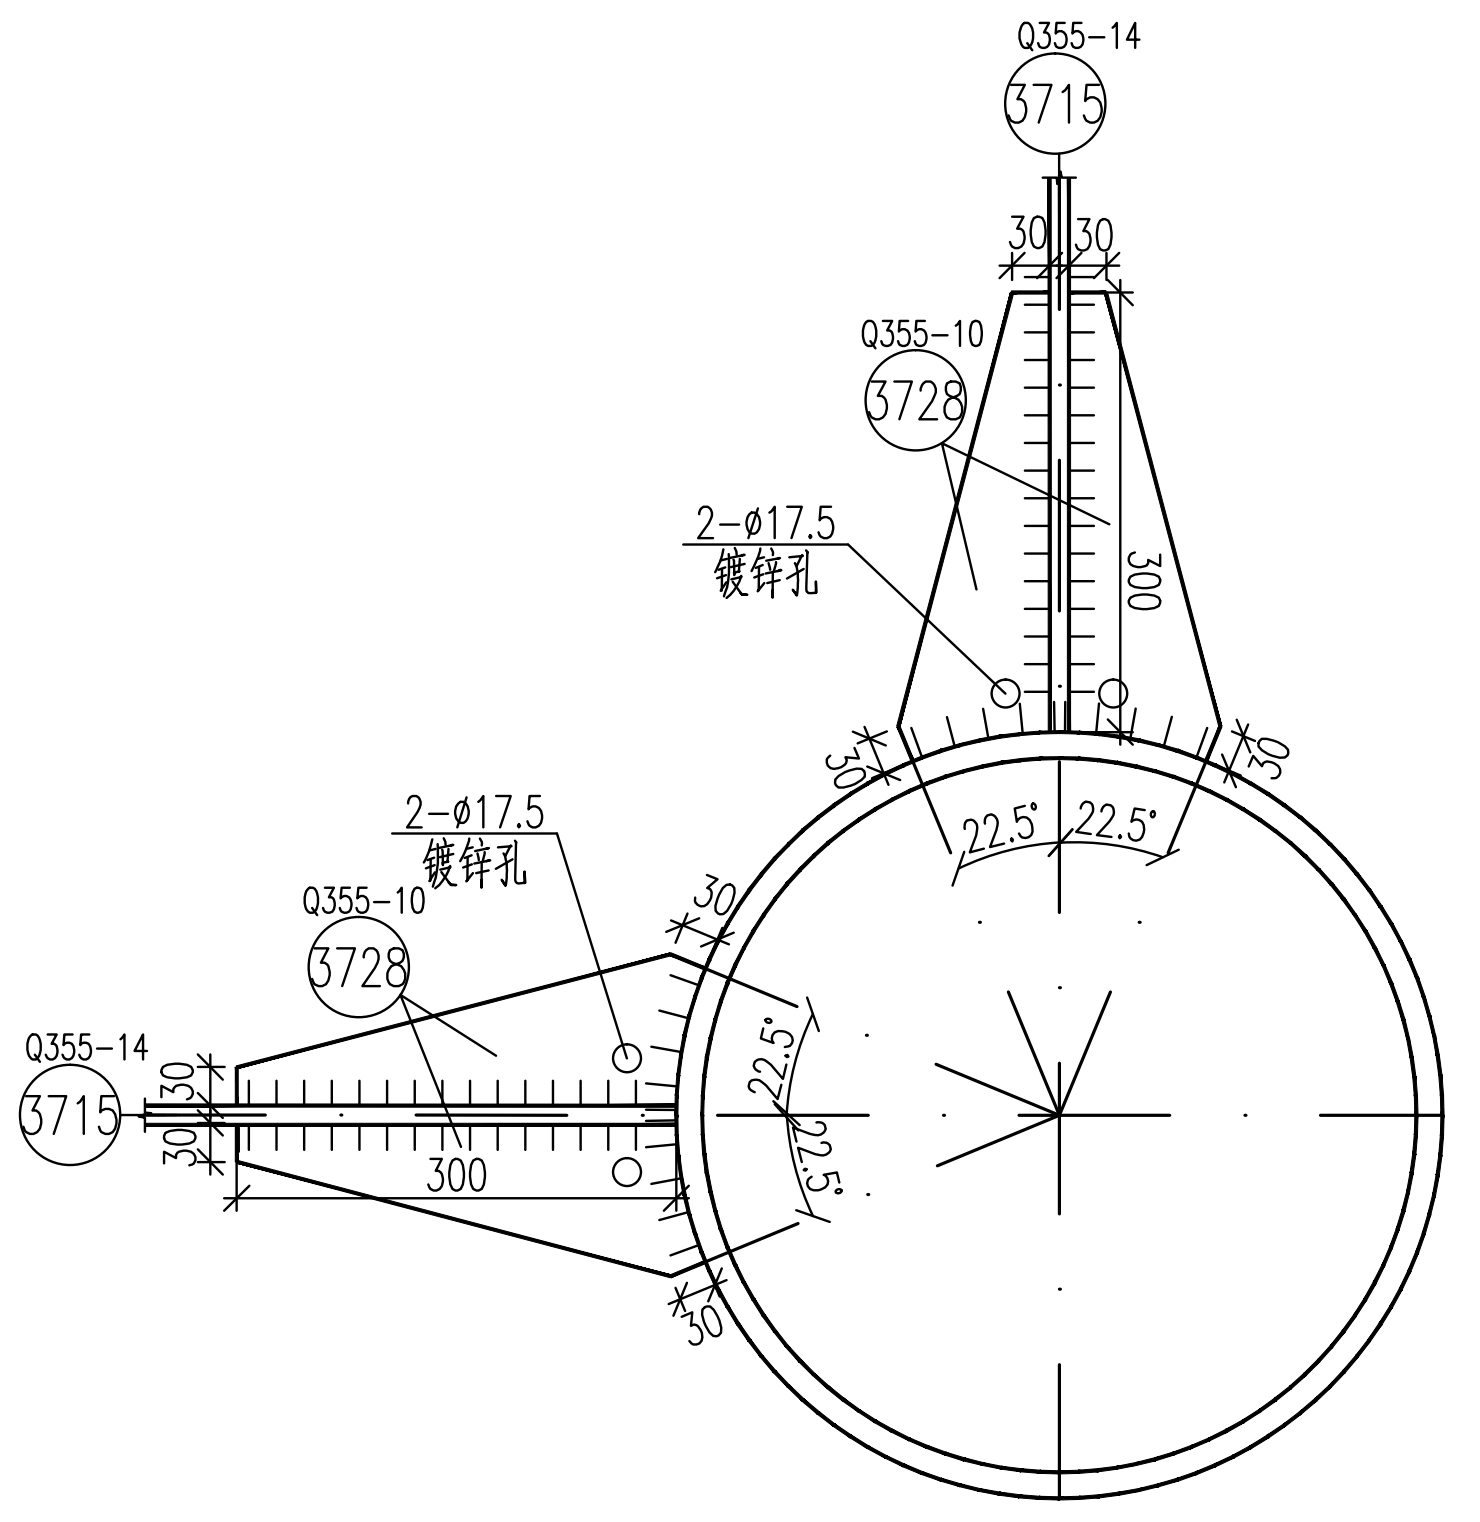

3 - 3
1:20

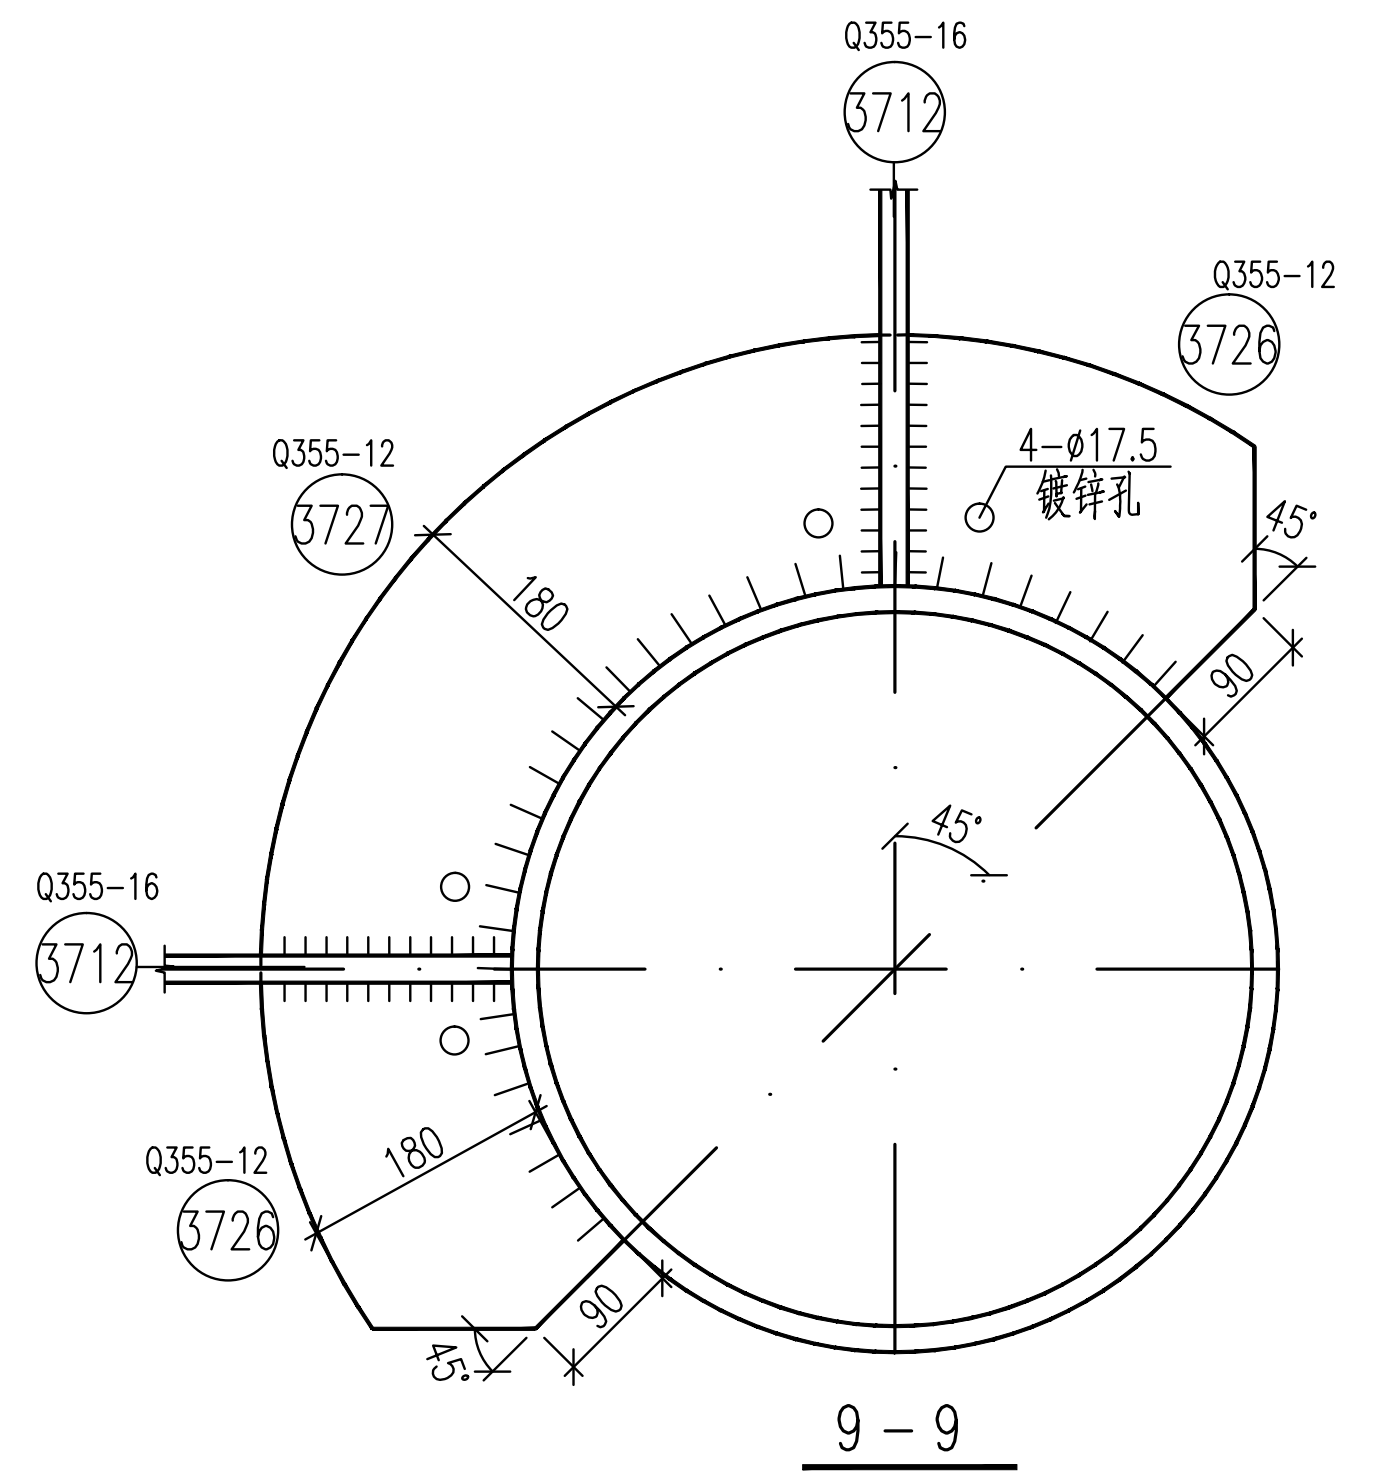

9 - 9
1:20

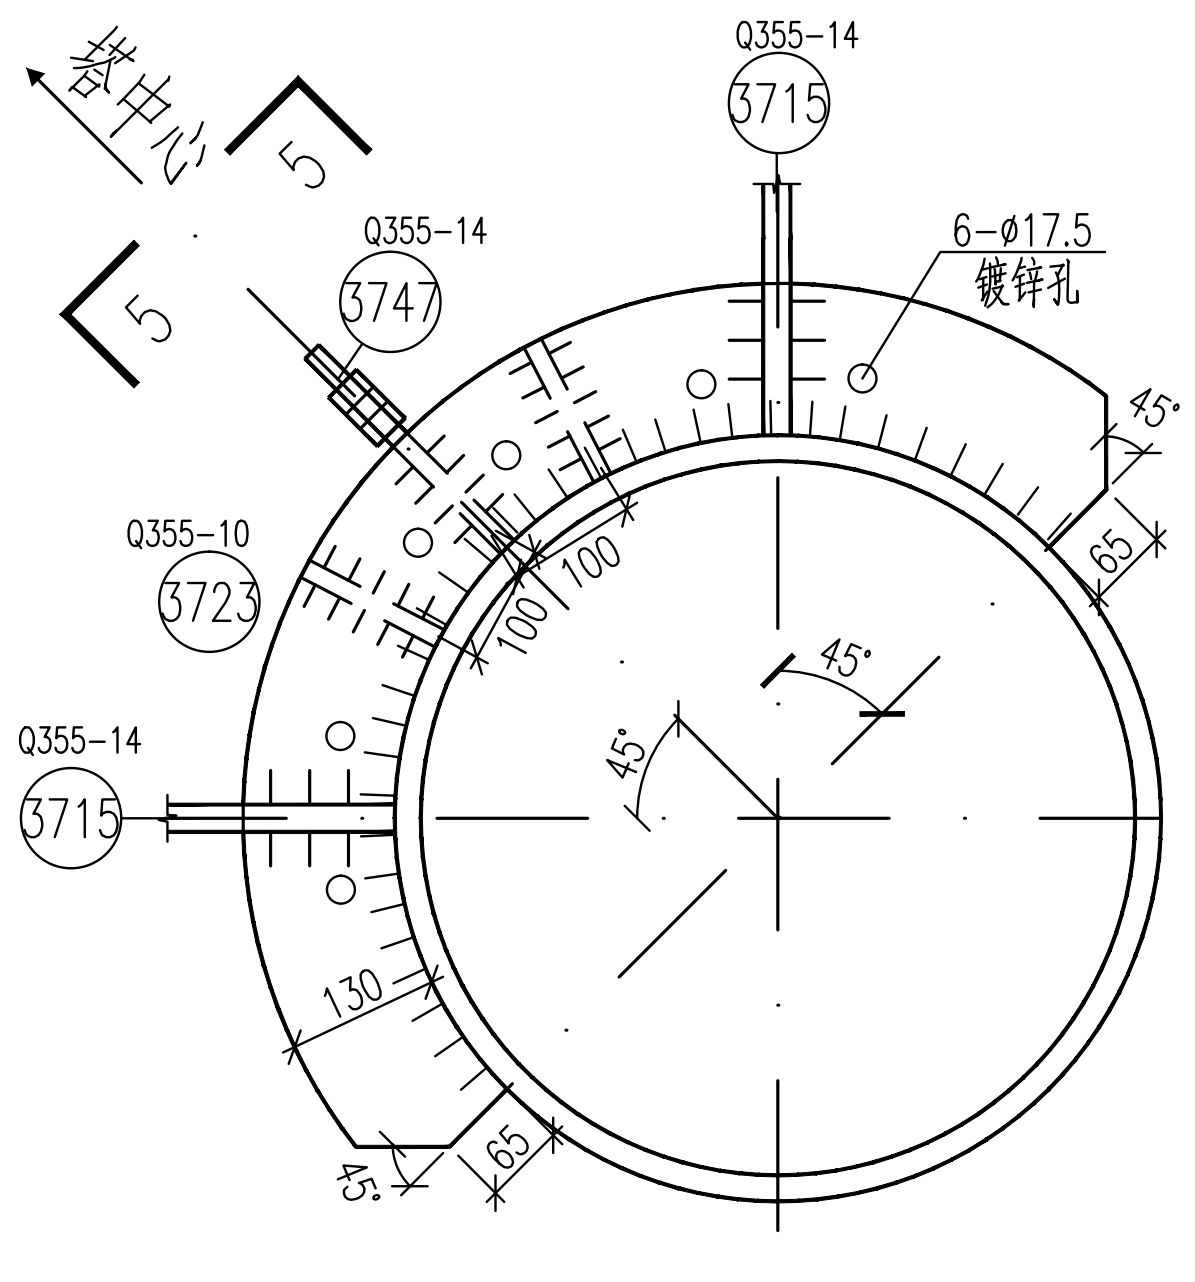

4 - 4
1:20

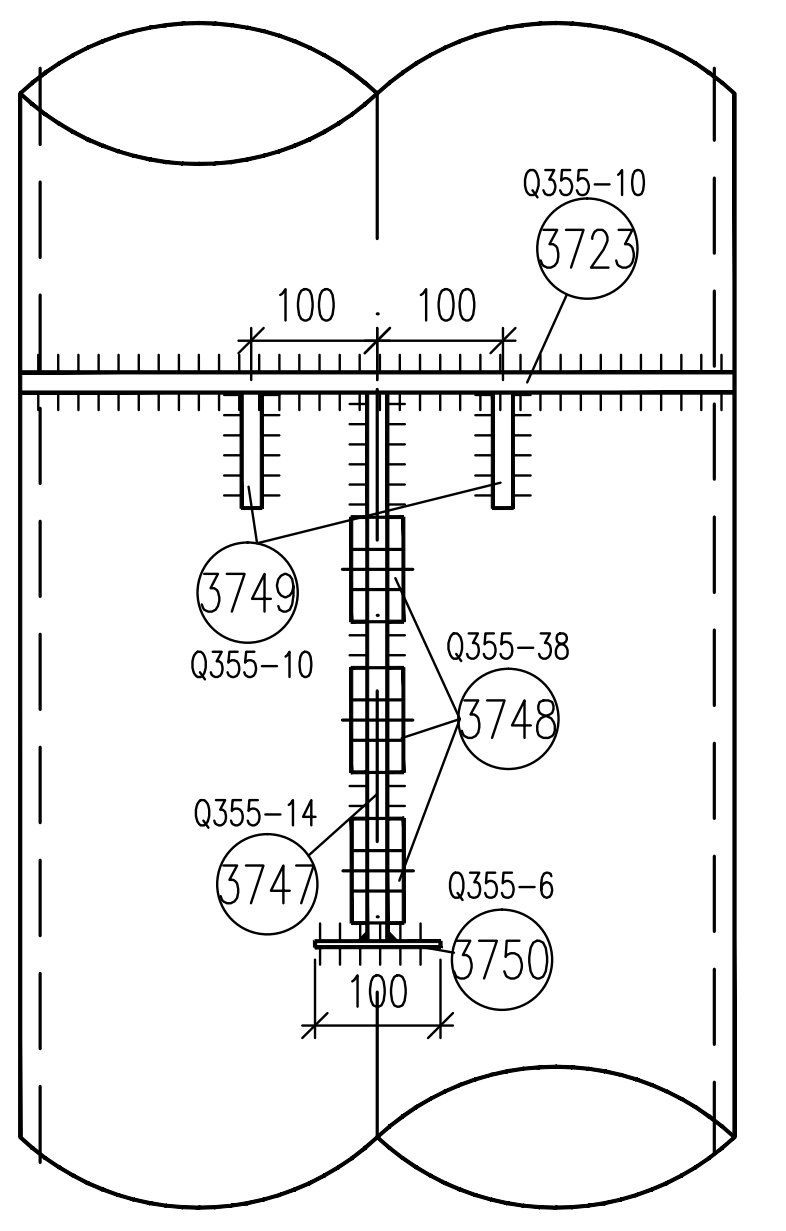

5 - 5
1:20

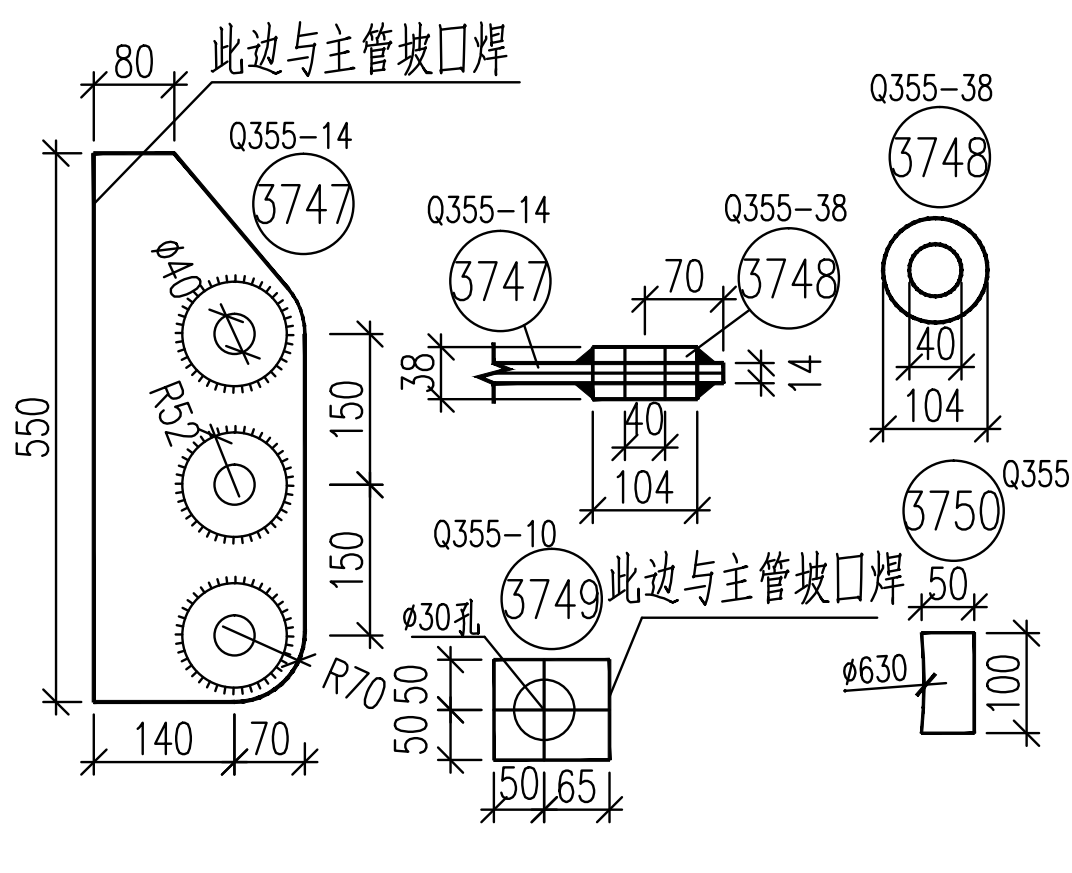

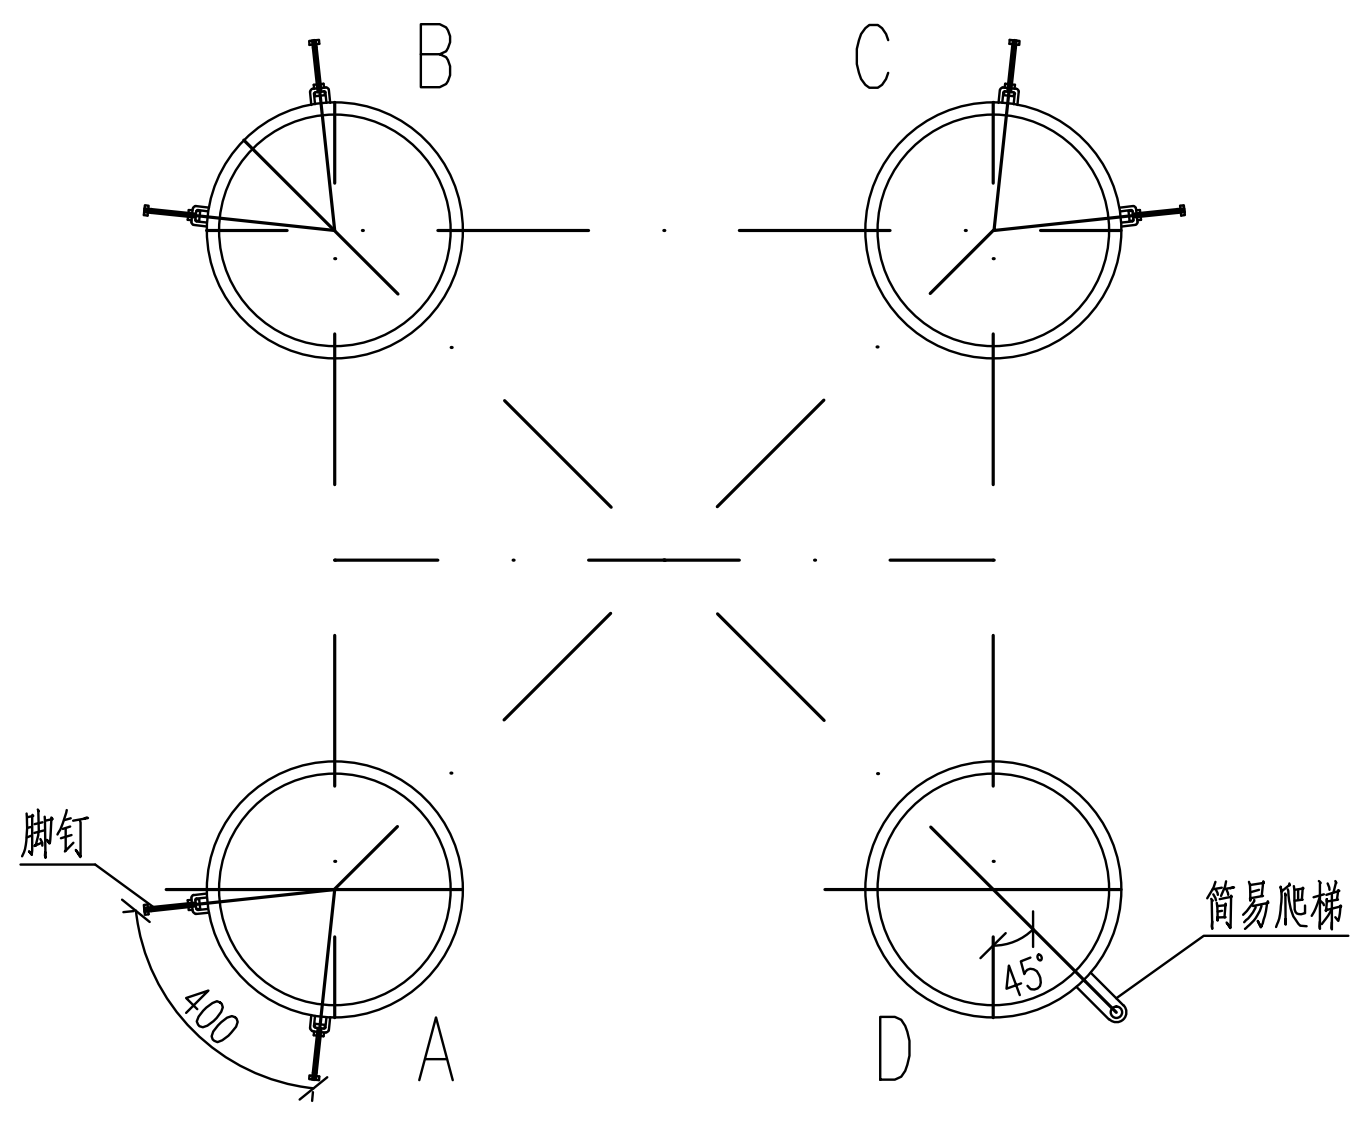

爬梯脚钉示意图

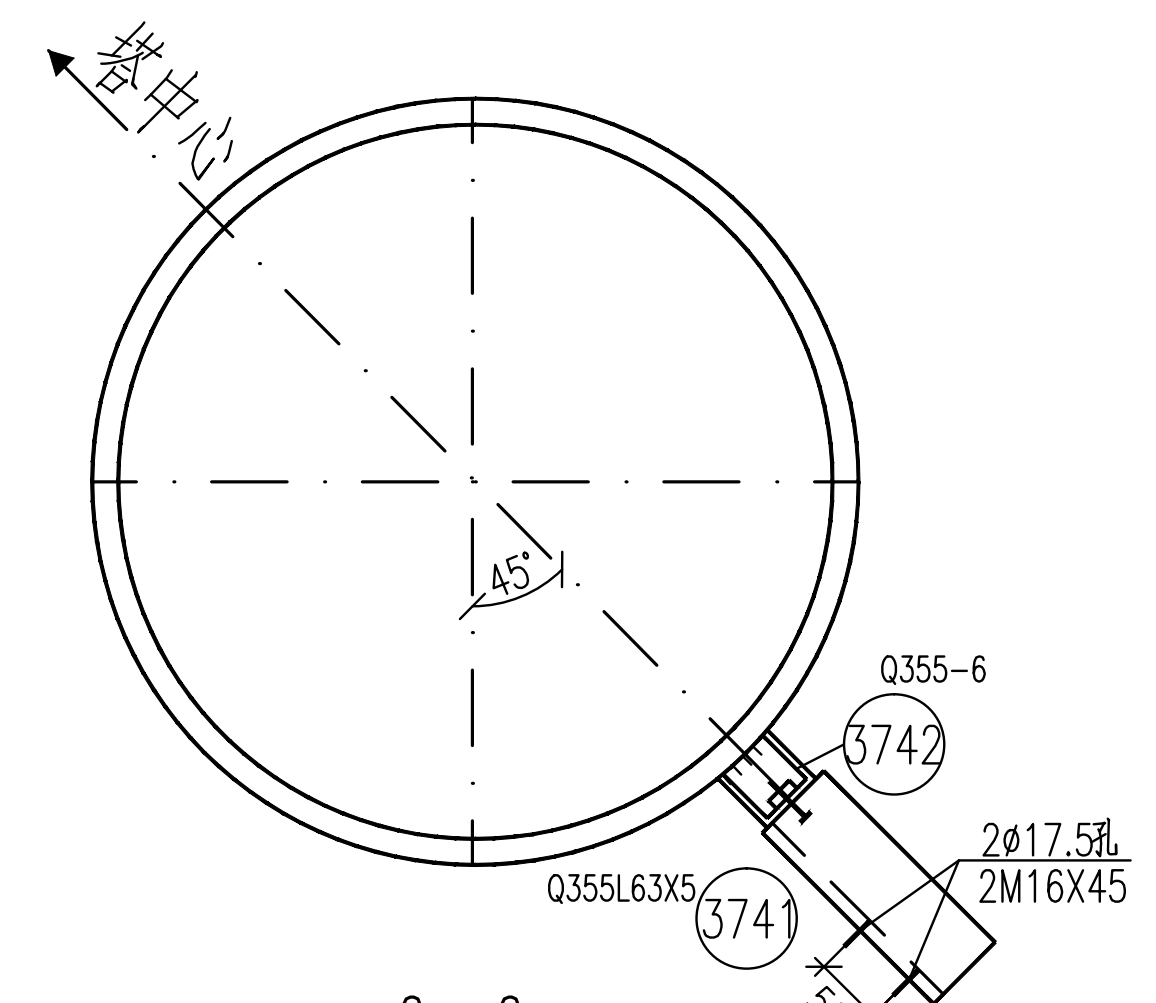

6 - 6
1:20

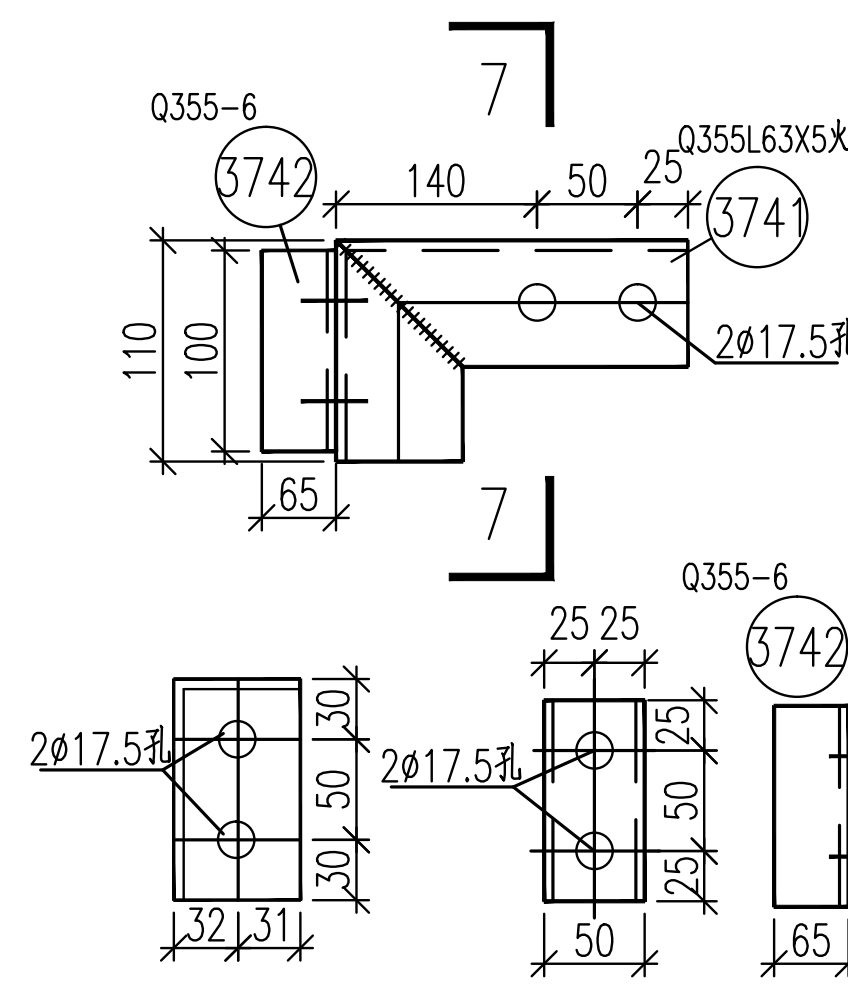

7 - 7
1:5

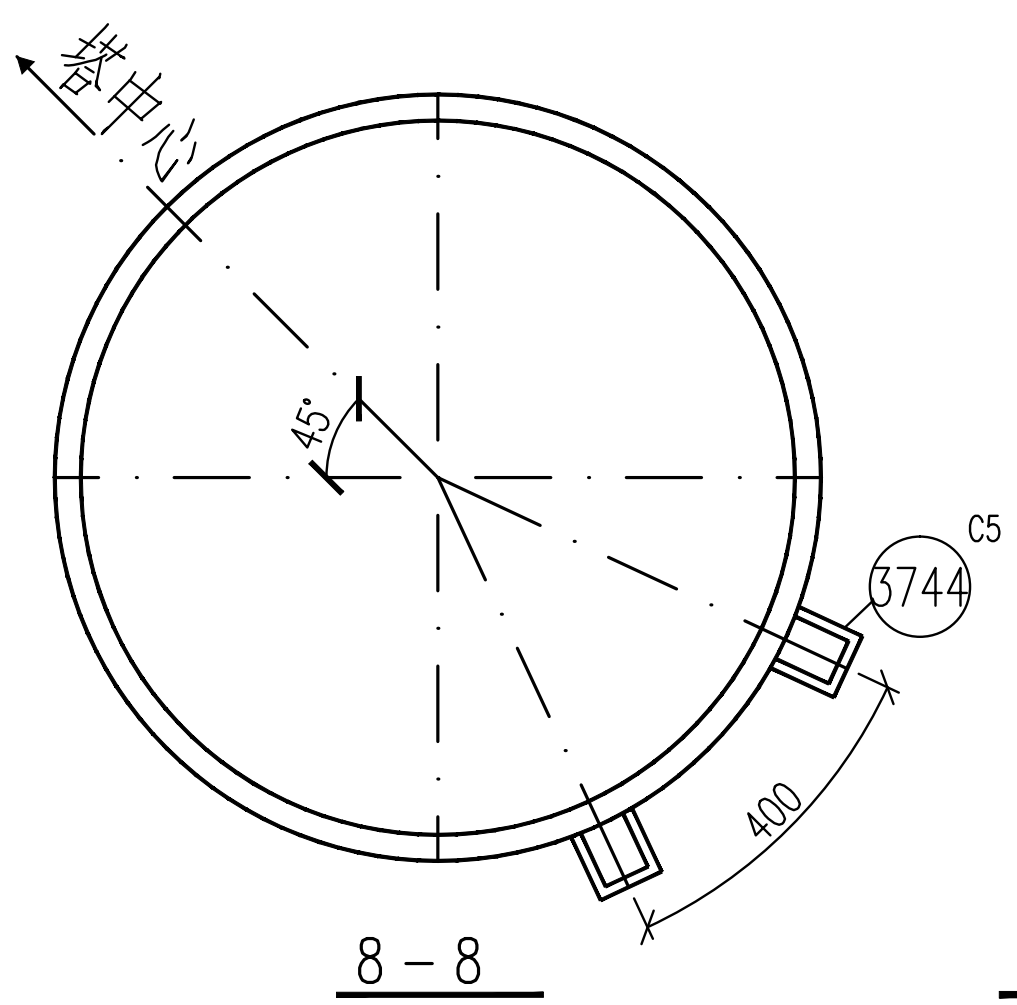

8 - 8
1:20



1:20

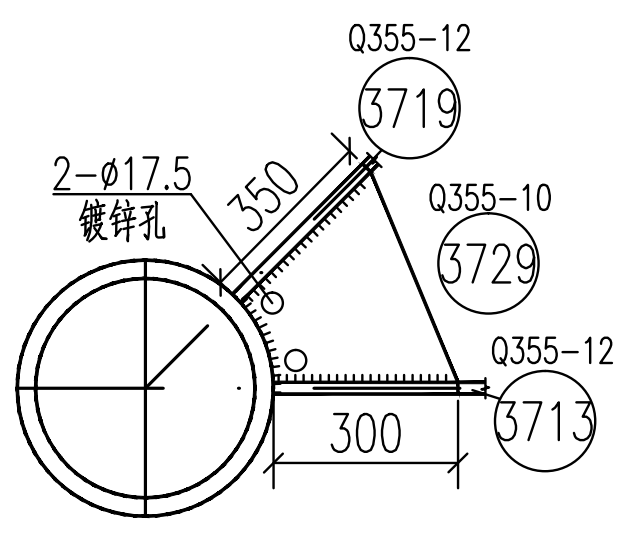

13 - 13
1:20



14 - 14
1:20

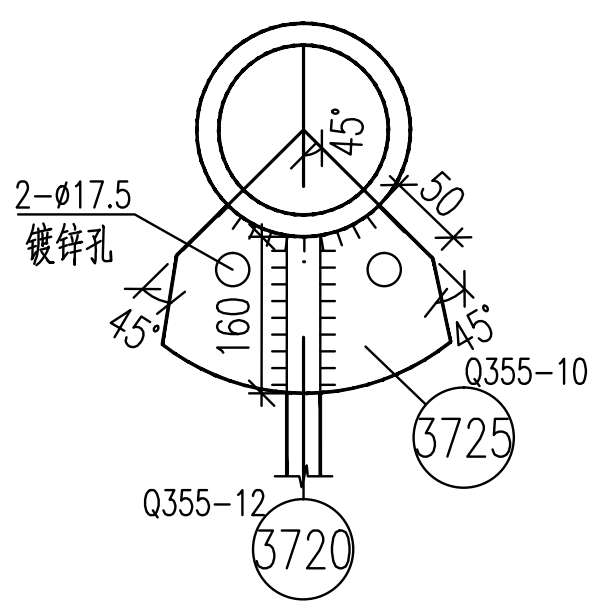

15 - 15
1:20

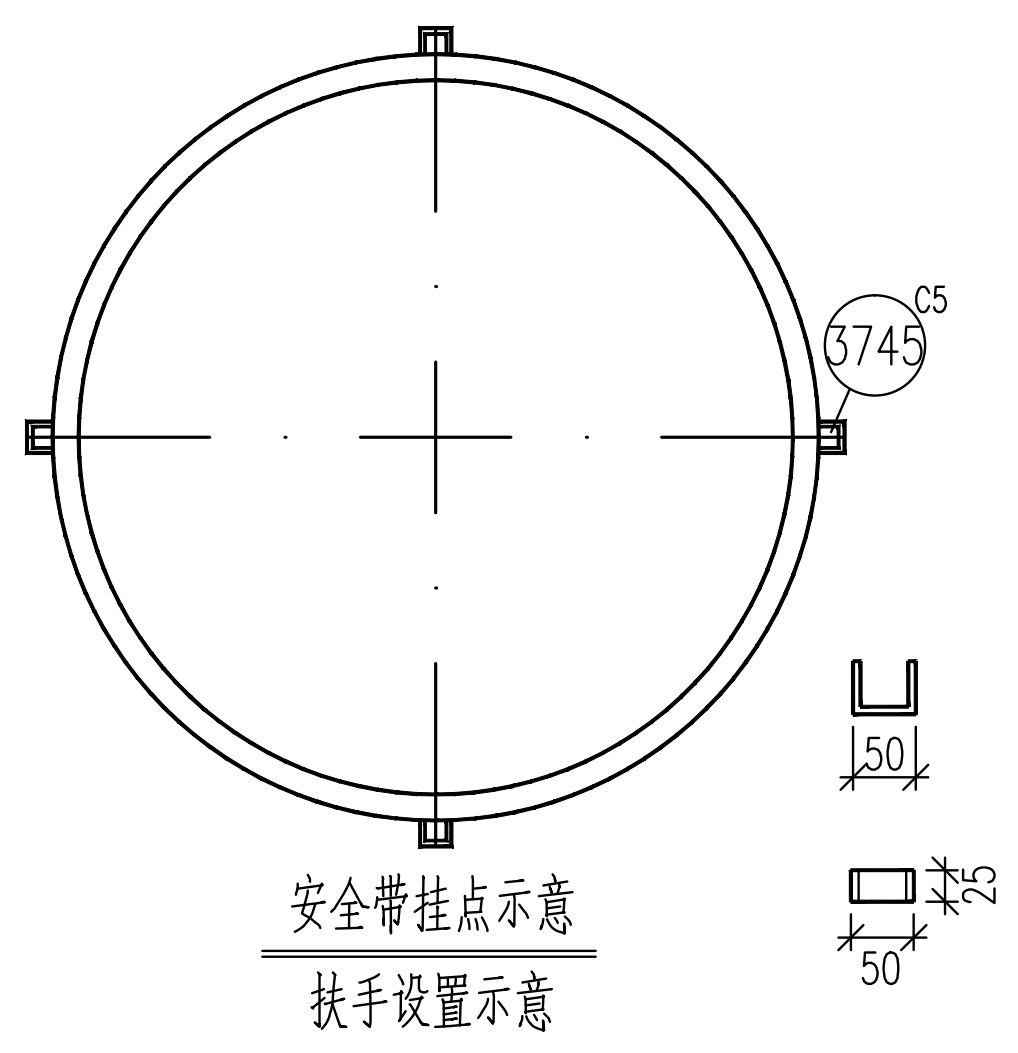

安全带挂点示意
扶手设置示意

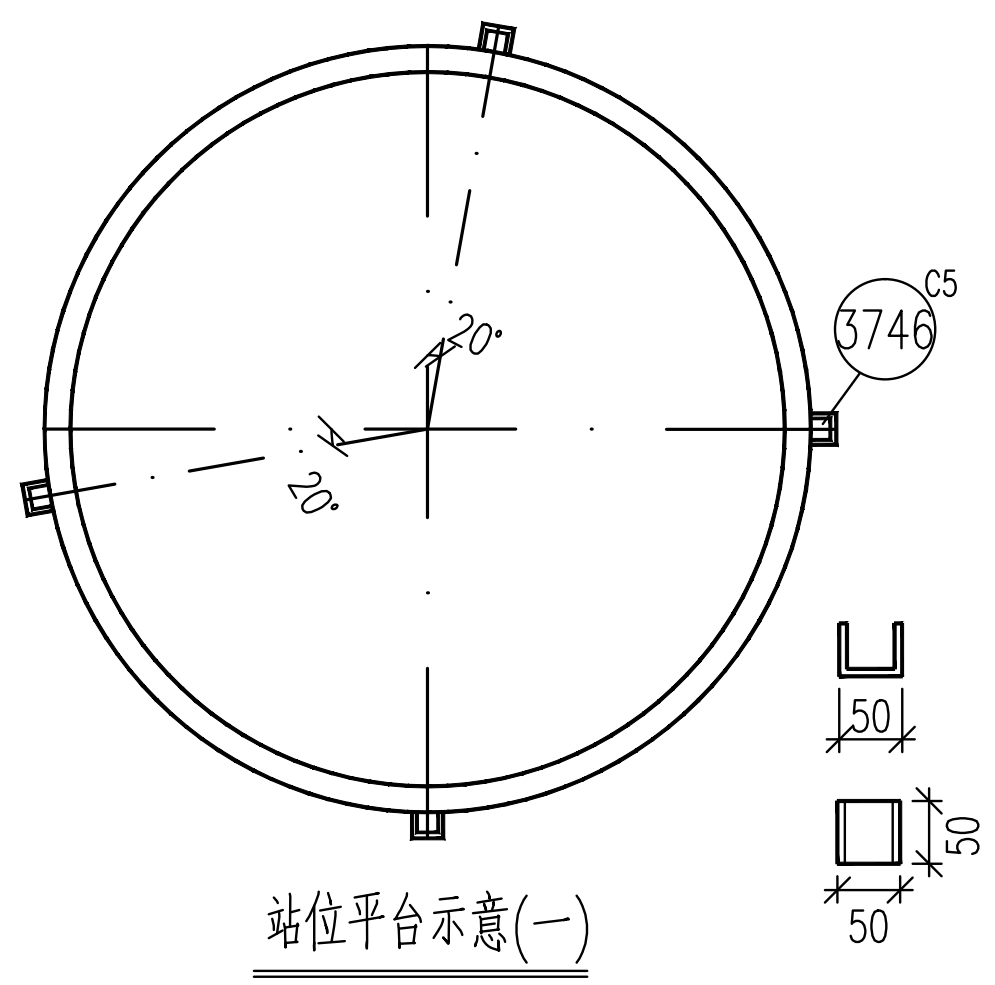

站位平台示意(一)

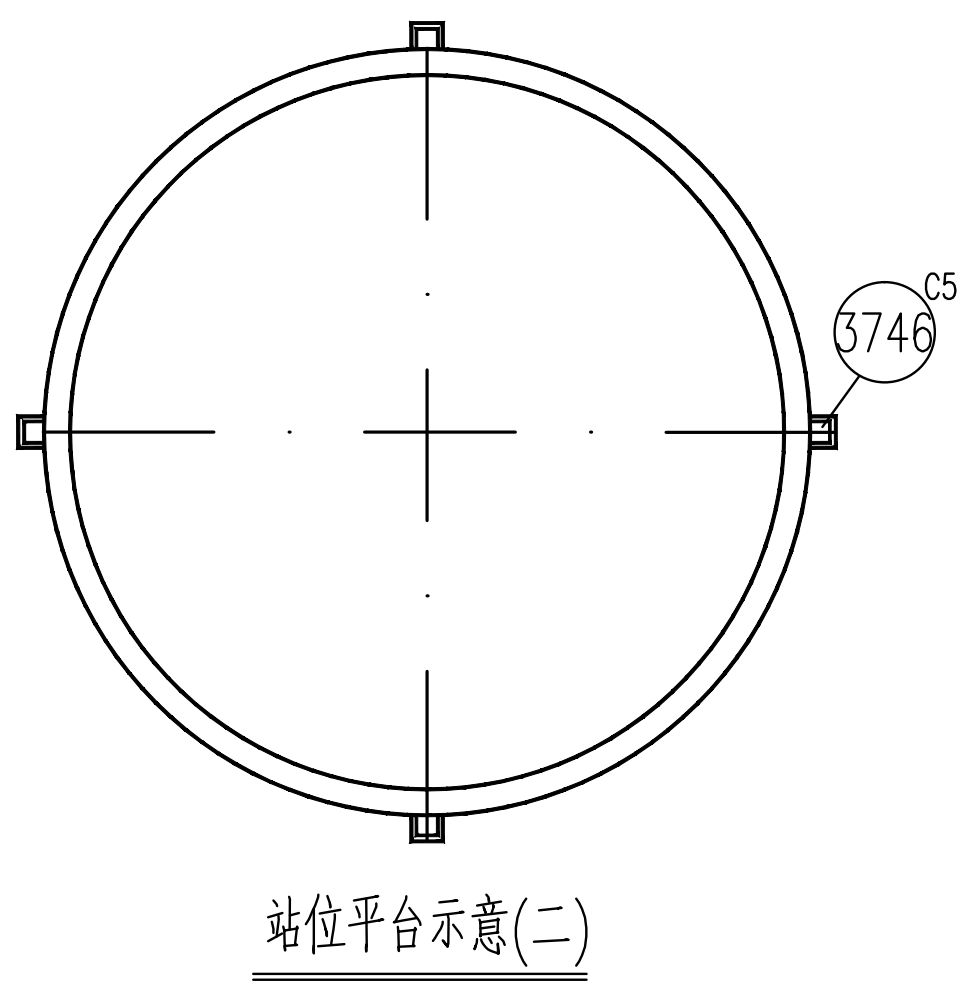

站位平台示意(二)

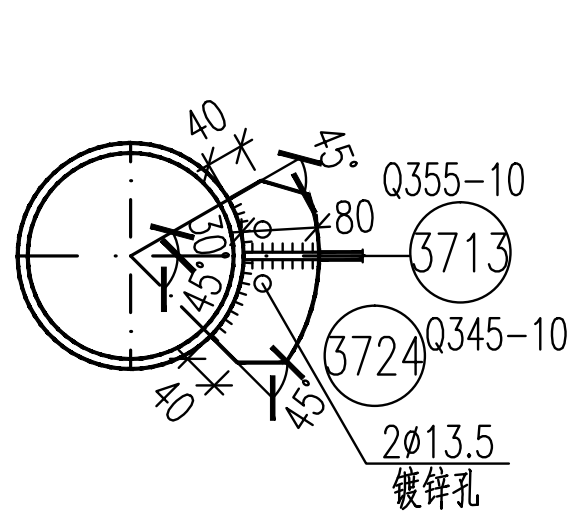

12 - 12
1:10

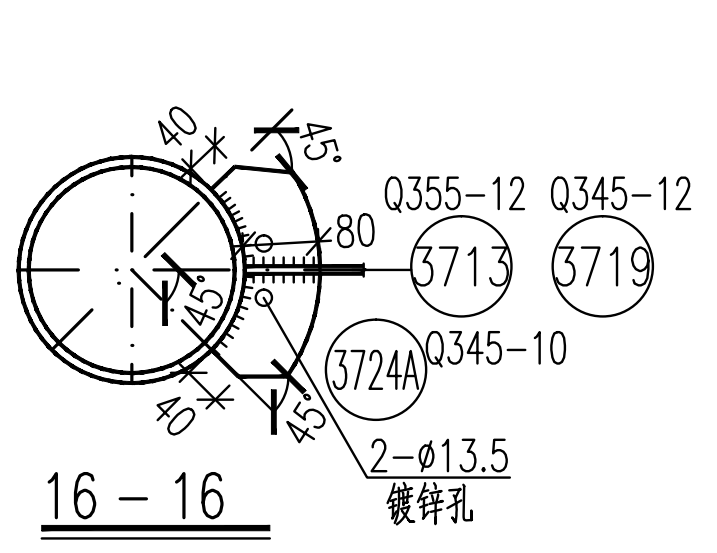

16 - 16
1:10



17 - 17
1:10

构　件　明　细　表

编号	规　格	长度 (mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备　注
3701	Q420ø630X14	1938	1	412.18	412.2	一端切弧 带脚钉
3702	Q420ø630X14	7681	1	1633.60	1633.6	装爬梯
3703	Q420ø630X14	7681	0	1633.60	0.0	带脚钉
3704	Q420ø630X14	9297	1	1977.29	1977.3	装爬梯
3705	Q420ø630X14	9297	0	1977.29	0.0	带脚钉
3706	Q355ø325X6	11100	1	523.94	523.9	带脚钉
3707	Q355ø325X6	11100	1	523.94	523.9	带脚钉
3708	Q355ø325X6	9970	1	470.61	470.6	带脚钉
3709	Q355ø325X6	9970	1	470.61	470.6	带脚钉
3710	Q355ø159X4	5050	2	77.22	154.4	
3711	Q355ø245X5	9049	2	267.79	535.6	带脚钉
3712	Q355-16X593	1320	2	98.31	196.6	
3713	Q355-12X441	869	2	36.10	72.2	
3714	Q355-10X193	418	2	6.33	12.7	
3715	Q355-14X655	1529	2	110.06	220.1	
3716	Q355ø219X5	7510	1	198.17	198.2	
3717	Q355ø273X5	10367	1	342.59	342.6	带脚钉
3718	Q355ø273X5	10367	1	342.59	342.6	带脚钉
3719	Q355-12X422	1029	2	40.91	81.8	
3720	Q355-12X486	990	2	45.32	90.6	
3721	Q355-10X130	1313	2	13.40	26.8	
3722	Q355-8X130	1313	2	10.72	21.4	
3723	Q355-10X130	1313	1	13.40	13.4	
3724	Q355-10X65	306	4	1.56	6.2	
3724A	Q355-10X65	255	4	1.30	5.2	
3725	Q355-10X160	298	2	3.74	7.5	
3726	Q355-12X180	306	2	5.19	10.4	
3727	Q355-12X180	613	1	10.39	10.4	
3728	Q355-10X300	201	8	4.73	37.8	
3729	Q355-10X200	330	2	5.18	10.4	
3730	-16X845	845	1	70.43	70.4	遮水板
3731	Q355-8X80	110	1	0.55	0.6	
3732	Q420-32X1316	1316	1	263.37	263.4	
3733	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
3734	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3735	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3736	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3737	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3738	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3739	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3740	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
3741	Q355L63X5	325	13	1.57	20.4	火曲 (用于主材装爬梯)
3742	Q355-6X100	180	13	0.85	11.1	火曲 (用于主材装爬梯)
3743	C5	50	119	0.27	32.1	槽钢 (用于主材装爬梯)
3744	C5	50	165	0.27	44.6	槽钢 (用于主材带脚钉)
3745	C5	25	12	0.14	1.7	槽钢
3746	C5	50	8	0.27	2.2	槽钢
3747	Q355-14X210	550	1	12.69	12.7	
3748	Q355-38X104	104	3	3.23	9.7	
3749	Q355-10X100	115	2	0.90	1.8	
3750	Q355-6X50	100	1	0.24	0.2	
3751	Q355-12X80	340	2	2.56	5.1	
	C2105H5		2	14.54	29.08	
	C2705H5		4	18.10	72.40	
	C1504H5		4	6.52	26.08	
	C2405H5		4	17.27	69.08	
	C3206H5		4	31.43	125.72	
	FD3232B7H		4	16.80	67.20	
	FD6363B7D		5	103.00	515.0	
	T3605	-	1	19.00	19.00	主材安装爬梯
	T3930	-	1	20.70	20.70	主材安装爬梯
	T5530	-	1	28.80	28.80	主材安装爬梯
	T6980	-	1	36.20	36.20	主材安装爬梯
合　计	9961.2 kg (用于主材带脚钉)					
合　计	10084.9 kg(用于主材装爬梯)					

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规　格	符号	数量	重量(kg)	备　注
螺栓	6.8级	M16X45	⊘	52	8.8	用于主材装爬梯
		M20X65	∅	20	7.1	
		M20X75	⊗	48	18.2	
	8.8级	M24X75	∅	102	60.5	
		M20X100	○	44	21.8	法兰螺栓
		M39X175	○	52	184.6	法兰螺栓
		M39X190	○	26	96.0	法兰螺栓
脚钉	6.8级	M16X185	⊖	231	95.8	用于主材装爬梯
		M16X185		298	123.6	用于主材带脚钉
垫圈	Q235		规格X个数			
合　计			511.8 kg (用于主材带脚钉)			
合　计			492.8 kg (用于主材装爬梯)			

说明：1.材料表为一个塔腿的重量。

2.本段塔腿为铁塔D腿，安装爬梯，当为A、B、C腿时需焊接脚钉连接槽钢。

山东电力工程咨询院有限公司			浙江特高压交流环网工程线路　　工程	施工图　设计阶段
批　准	雷强	校　核	马一丹	SZK31102A双回路直线塔 99.0-1.5m塔腿结构图(3/3) 102.0-4.5m塔腿结构图(3/3)　㊲
审　核	高锡鹏			
		设计/勘测		
比　例		日　期	2026年 08月	图　号　37-SA36901S-T0121-083　版本