

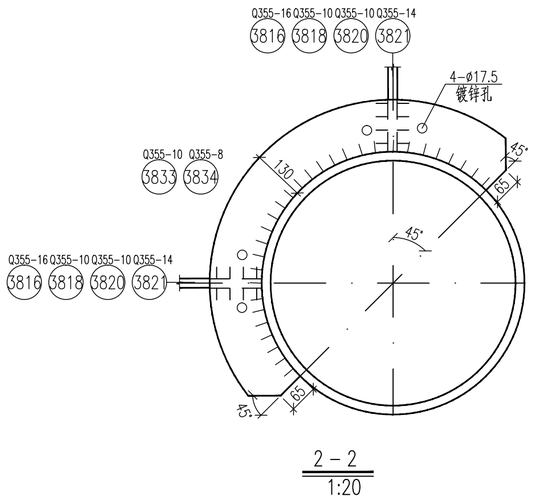



2 – 2
1:20

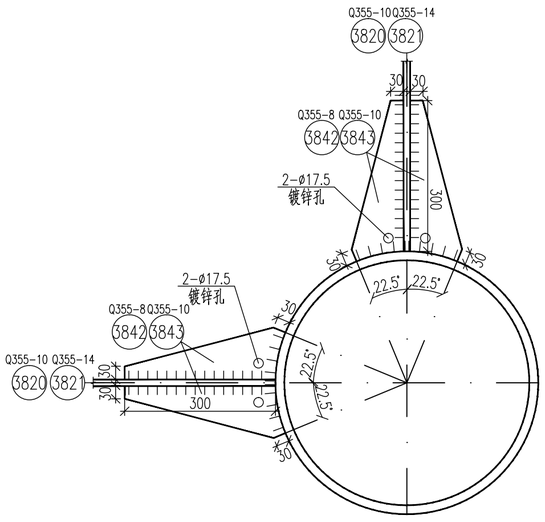


3 – 3
1:20

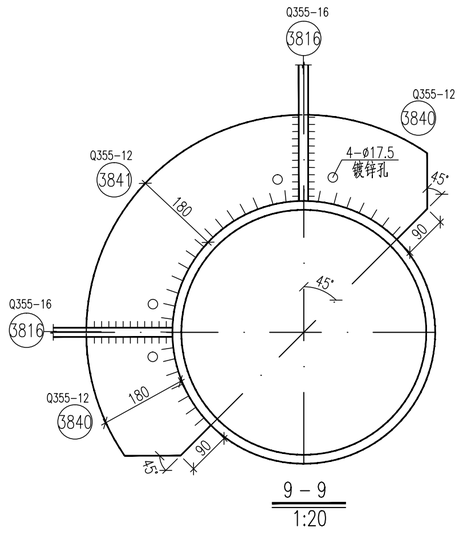


9 – 9
1:20

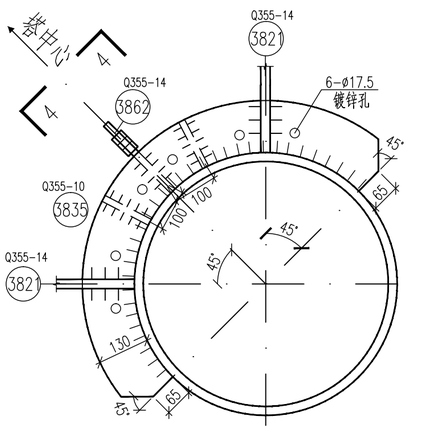


4 – 4
1:20

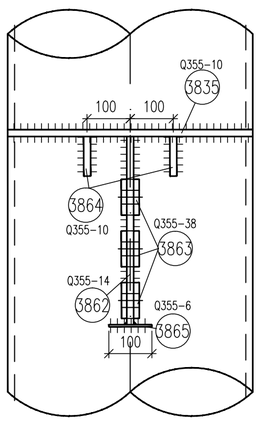


5 – 5
1:20

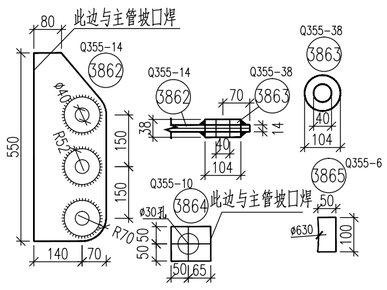


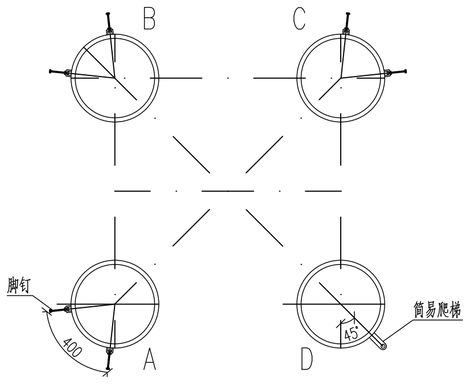


爬梯脚钉示意图

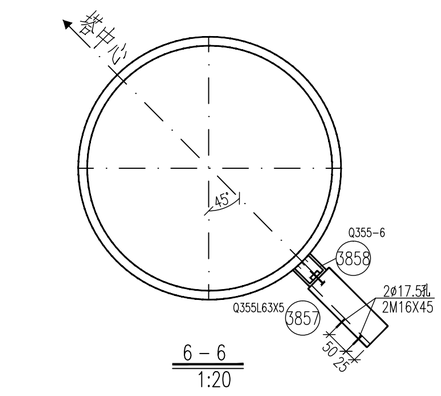

6 – 6
1:20

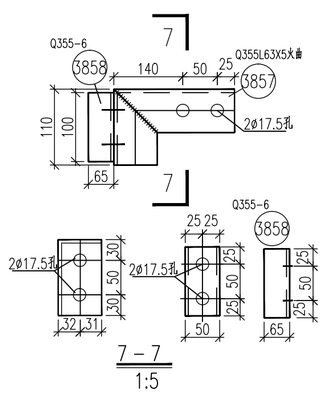


7 – 7
1:5

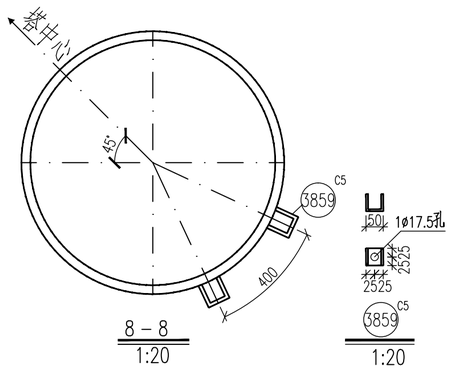


8 – 8
1:20


1:20




12 – 12
1:20




13 – 13
1:20




14 – 14
1:10




19 – 19
1:10




15 – 15
1:20




16 – 16
1:20




17 – 17
1:20




18 – 18
1:20



安全带挂点示意
扶手设置示意



站位平台示意(一)



站位平台示意(二)

构 件 明 细 表

编号	规 格	长 度 (mm)	数量	重 量 (kg) 一 件	重 量 (kg) 小 计	备 注
3801	Q420ø630X14	1938	1	412.18	412.2	一端切弧 带脚钉
3802	Q420ø630X14	9438	1	2007.28	2007.3	装爬梯
3803	Q420ø630X14	9438	0	2007.28	0.0	带脚钉
3804	Q420ø630X14	9061	1	1927.10	1927.1	装爬梯
3805	Q420ø630X14	9061	0	1927.10	0.0	带脚钉
3806	Q355ø325X6	7581	1	357.84	357.8	带脚钉
3807	Q355ø325X6	7581	1	357.84	357.8	带脚钉
3808	Q355ø325X6	7992	1	377.24	377.2	带脚钉
3809	Q355ø325X6	7992	1	377.24	377.2	带脚钉
3810	Q355ø325X6	6591	1	311.11	311.1	带脚钉
3811	Q355ø325X6	6591	1	311.11	311.1	带脚钉
3812	Q355ø114X4	3145	2	34.13	68.3	
3813	Q355ø168X4	6233	2	100.84	201.7	带脚钉
3814	Q355ø203X5	6865	2	167.61	335.2	
3815	Q355ø219X5	8361	2	220.63	441.3	带脚钉
3816	Q355-16X615	1436	2	110.92	221.8	
3817	Q355-10X319	726	2	18.18	36.4	
3818	Q355-10X193	330	2	5.00	10.0	
3819	Q355-12X496	842	2	39.34	78.7	
3820	Q355-10X417	814	2	26.65	53.3	
3821	Q355-14X655	1595	2	114.82	229.6	
3822	Q355ø140X4	4868	1	65.31	65.3	
3823	Q355ø180X5	10512	1	226.84	226.8	带脚钉
3824	Q355ø180X5	3014	1	65.04	65.0	带脚钉
3825	Q355ø180X5	6678	1	144.10	144.1	带脚钉
3826	Q355ø219X5	8560	1	225.88	225.9	带脚钉
3827	Q355ø219X5	8560	1	225.88	225.9	带脚钉
3828	Q355-10X319	594	2	14.87	29.7	
3829	Q355-12X358	842	2	28.40	56.8	
3830	Q355-12X396	957	1	35.70	35.7	
3831	Q355-10X570	484	1	21.66	21.7	
3832	Q355-10X570	231	2	10.34	20.7	
3833	Q355-10X130	1313	2	13.40	26.8	
3834	Q355-8X130	1313	4	10.72	42.9	
3835	Q355-10X130	1313	1	13.40	13.4	
3836	Q355-10X65	505	4	2.58	10.3	
3837	Q355-8X65	306	4	1.25	5.0	
3837A	Q355-8X65	255	4	1.04	4.2	
3838	Q355-8X60	415	4	1.56	6.2	
3839	Q355-10X100	298	2	2.34	4.7	
3840	Q355-12X180	306	4	5.19	20.8	
3841	Q355-12X180	613	2	10.39	20.8	
3842	Q355-8X300	201	4	3.79	15.2	
3843	Q355-10X300	201	8	4.73	37.8	
3844	Q355-10X200	330	2	5.18	10.4	
3845	Q355-8X200	220	2	2.76	5.5	
3846	-16X845	845	1	70.43	70.4	遮水板
3847	Q355-8X80	110	1	0.55	0.6	
3848	Q420-32X1316	1316	1	263.37	263.4	
3849	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
3850	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3851	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3852	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3853	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3854	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3855	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3856	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
3857	Q355L63X5	325	15	1.57	23.6	火曲 (用于主材装爬梯)
3858	Q355-6X100	180	15	0.85	12.8	火曲 (用于主材装爬梯)
3859	C5	50	188	0.27	50.8	槽钢 (用于主材装爬梯)
3859	C5	50	238	0.27	64.3	槽钢 (用于主材带脚钉)
3860	C5	25	12	0.14	1.7	槽钢
3861	C5	50	8	0.27	2.2	槽钢
3862	Q355-14X210	550	1	12.69	12.7	
3863	Q355-38X104	104	3	3.23	9.7	
3864	Q355-10X100	115	2	0.90	1.8	
3865	Q355-6X50	100	1	0.24	0.2	
3866	Q355-12X80	400	2	3.01	6.0	
	C1404H5		2	4.80	9.60	
	C1805H5		4	7.12	28.48	
	C2105H5		8	14.54	116.32	
	C1104H5		4	3.44	13.76	
	C1604H5		4	7.12	28.48	
	C2005H5		4	9.74	38.96	
	C3206H5		4	31.43	125.72	
	X1805H7		2	21.60	43.20	
	FD3232B7H		8	16.80	134.4	
	FD6363B7D		5	103.00	515.0	
	T2105	–	1	11.50	11.50	主材安装爬梯
	T2330	–	1	12.40	12.40	主材安装爬梯
	T3930	–	1	20.70	20.70	主材安装爬梯
	T5530	–	1	28.80	28.80	主材安装爬梯
	T6980	–	1	36.20	36.20	主材安装爬梯
合 计					11178.8 kg(用于主材带脚钉)	
合 计					11311.3 kg(用于主材装爬梯)	

螺栓、脚钉、垫圈 明细表

名称	级别	规 格	符号	数量	重量(kg)	备 注
螺栓	6.8级	M16X45		60	10.1	用于主材装爬梯
		M16X65		48	9.6	
		M20X65		92	32.5	
	8.8级	M24X75		88	52.2	
		M20X100		88	43.6	法兰螺栓
		M39X175		52	184.6	法兰螺栓
		M39X190		26	96.0	法兰螺栓
脚钉	6.8级	M16X185		188	77.9	用于主材装爬梯
		M16X185		238	98.7	用于主材带脚钉
垫圈	Q235		规格X个数			
合 计			517.2 kg (用于主材带脚钉)			
合 计			506.5 kg (用于主材装爬梯)			

说明：1.材料表为一个塔腿的重量。
2.本段塔腿为铁塔D腿，安装爬梯，当为A、B、C腿时需焊接脚钉连接槽钢。

山东电力工程咨询院有限公司		浙江特高压交流环网工程线路 工程		施工图	设计阶段
批 准		校 核		SZK31102A双回路直线塔	
审 核	高鹏鹏			99.0-0.0m塔腿结构图(3/3)	38
比 例		设计/勘测		102.0-3.0m塔腿结构图(3/3)	
		日 期	2026年 08月	图 号 37-SA36901S-T0121-086	版本