

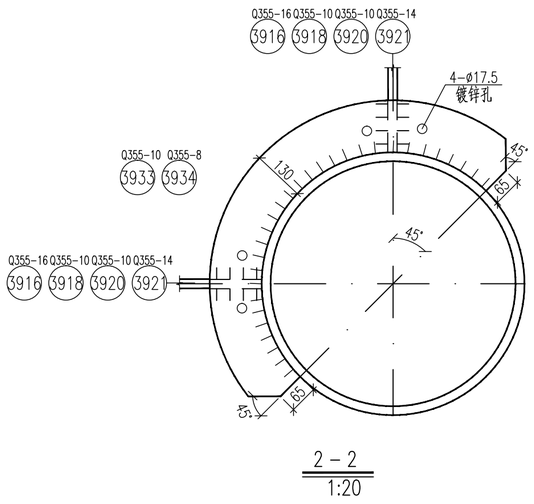



2 – 2
1:20

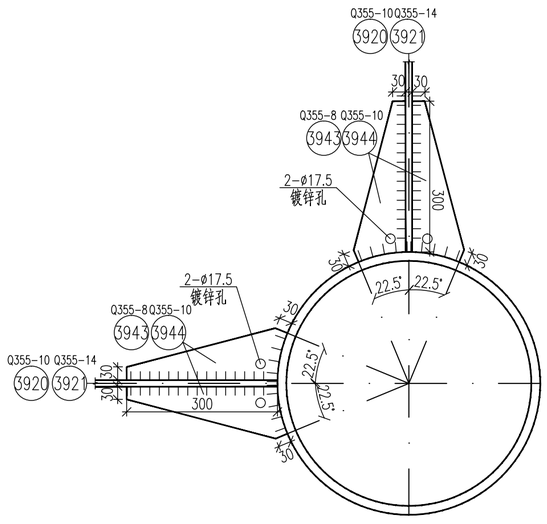


3 – 3
1:20

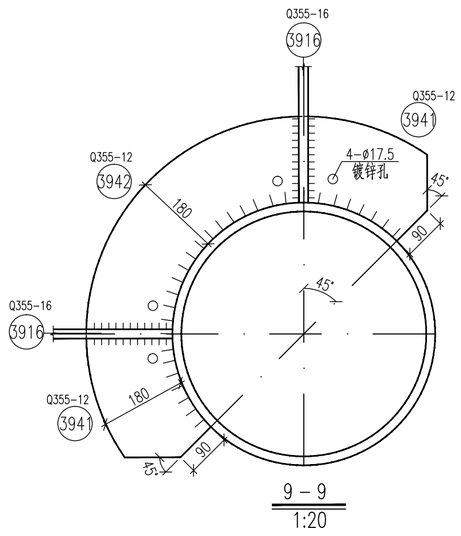


9 – 9
1:20

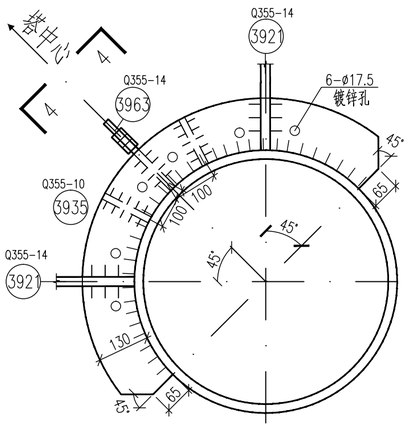


4 – 4
1:20

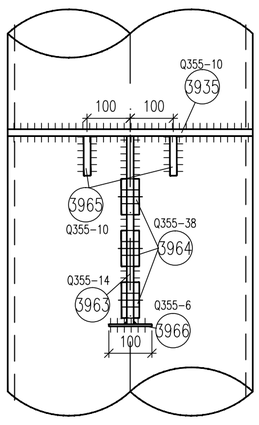


5 – 5
1:20

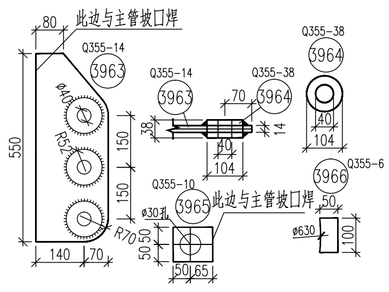


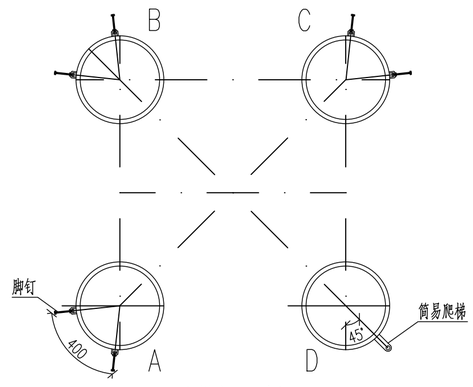


爬梯脚钉示意图

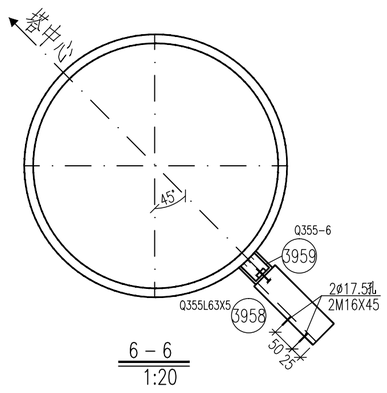

6 – 6
1:20

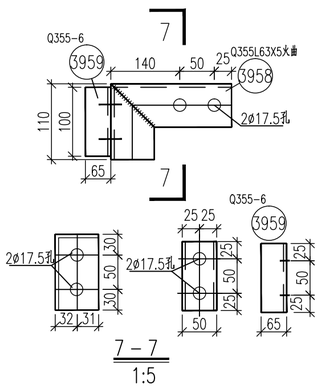


7 – 7
1:5

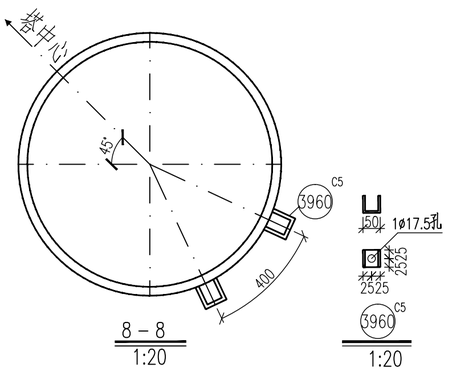


8 – 8
1:20


1:20




13 – 13
1:20




14 – 14
1:20




15 – 15
1:20




16 – 16
1:20



17 – 17
1:20




18 – 18
1:20

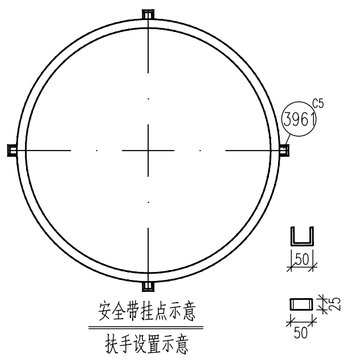


安全带挂点示意


扶手设置示意




站位平台示意(一)




站位平台示意(二)



12 – 12
1:10



19 – 19
1:10



20 – 20
1:10

构 件 明 细 表

编号	规 格	长 度 (mm)	数量	重 量 (kg) 一 件	重 量 (kg) 小 计	备 注
3901	Q420ø630X14	1938	1	412.18	412.2	一端切弧 带脚钉
3902	Q420ø630X14	10452	1	2222.94	2222.9	装爬梯
3903	Q420ø630X14	10452	0	2222.94	0.0	带脚钉
3904	Q420ø630X14	9568	1	2034.93	2034.9	装爬梯
3905	Q420ø630X14	9568	0	2034.93	0.0	带脚钉
3906	Q355ø325X6	7975	1	376.44	376.4	带脚钉
3907	Q355ø325X6	7975	1	376.44	376.4	带脚钉
3908	Q355ø325X6	8436	1	398.20	398.2	带脚钉
3909	Q355ø325X6	8436	1	398.20	398.2	带脚钉
3910	Q355ø325X6	7045	1	332.54	332.5	带脚钉
3911	Q355ø325X6	7045	1	332.54	332.5	带脚钉
3912	Q355ø127X4	3140	2	38.10	76.2	
3913	Q355ø180X5	6642	2	143.33	286.7	带脚钉
3914	Q355ø203X5	6850	2	167.24	334.5	
3915	Q355ø245X5	8696	2	257.35	514.7	带脚钉
3916	Q355-16X617	1502	2	116.40	232.8	
3917	Q355-10X295	737	2	17.07	34.1	
3918	Q355-10X183	330	2	4.74	9.5	
3919	Q355-12X490	836	2	38.59	77.2	
3920	Q355-10X417	869	2	28.45	56.9	
3921	Q355-14X655	1617	2	116.40	232.8	
3922	Q355ø140X4	4893	1	65.64	65.6	
3923	Q355ø180X5	10833	1	233.76	233.8	带脚钉
3924	Q355ø180X5	3139	1	67.74	67.7	带脚钉
3925	Q355ø180X5	6874	1	148.33	148.3	带脚钉
3926	Q355ø245X5	8917	1	263.89	263.9	带脚钉
3927	Q355ø245X5	8917	1	263.89	263.9	带脚钉
3928	Q355-10X293	605	2	13.92	27.8	
3929	Q355-12X428	902	2	36.37	72.7	
3930	Q355-12X422	957	1	38.04	38.0	
3931	Q355-10X570	484	1	21.66	21.7	
3932	Q355-10X570	231	2	10.34	20.7	
3933	Q355-10X130	1313	2	13.40	26.8	
3934	Q355-8X130	1313	4	10.72	42.9	
3935	Q355-10X130	1313	1	13.40	13.4	
3936	Q355-10X65	255	2	1.30	2.6	
3936A	Q355-10X65	306	2	1.56	3.1	
3937	Q355-10X65	505	2	2.58	5.2	
3938	Q355-8X65	255	4	1.04	4.2	
3938A	Q355-8X65	306	4	1.25	5.0	
3939	Q355-8X60	415	4	1.56	6.2	
3940	Q355-10X100	298	2	2.34	4.7	
3941	Q355-12X180	306	4	5.19	20.8	
3942	Q355-12X180	613	2	10.39	20.8	
3943	Q355-8X300	201	4	3.79	15.2	
3944	Q355-10X300	201	8	4.73	37.8	
3945	Q355-10X200	330	2	5.18	10.4	
3946	Q355-8X200	220	2	2.76	5.5	
3947	-16X845	845	1	70.43	70.4	遮水板
3948	Q355-8X80	110	1	0.55	0.6	
3949	Q420-32X1316	1316	1	263.37	263.4	
3950	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
3951	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3952	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3953	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3954	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3955	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3956	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3957	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
3958	Q355L63X5	325	15	1.57	23.6	火曲 (用于主材装爬梯)
3959	Q355-6X100	180	15	0.85	12.8	火曲 (用于主材装爬梯)
3960	C5	50	194	0.27	52.4	槽钢 (用于主材装爬梯)
3960	C5	50	247	0.27	66.7	槽钢 (用于主材带脚钉)
3961	C5	25	12	0.14	1.7	槽钢
3962	C5	50	8	0.27	2.2	槽钢
3963	Q355-14X210	550	1	12.69	12.7	
3964	Q355-38X104	104	3	3.23	9.7	
3965	Q355-10X100	115	2	0.90	1.8	
3966	Q355-6X50	100	1	0.24	0.2	
3967	Q355-12X80	470	2	3.54	7.1	
	C1404H5		2	4.80	9.60	
	C1805H5		8	7.12	56.96	
	C2405H5		8	17.27	138.16	
	C1204H5		4	4.19	16.76	
	C2005H5		4	9.74	38.96	
	C3206H5		4	31.43	125.72	
	X1805H7		2	21.6	43.20	
	FD3232B7H		8	16.80	134.40	
	FD6363B7D		5	103.00	515.00	
	T2330	–	1	12.40	12.40	主材安装爬梯
	T5530	–	1	28.80	28.80	主材安装爬梯
	T6980	–	2	36.20	72.40	主材安装爬梯
合 计				11938.8 kg(用于主材带脚钉)		
合 计				12074.5 kg(用于主材装爬梯)		

螺栓、脚钉、垫圈 明细表

名称	级别	规 格	符号	数量	重量(kg)	备 注
螺栓	6.8级	M16X45	⊘	60	10.1	用于主材装爬梯
		M16X65	⊗	48	9.6	
		M20X65	∅	100	35.3	
	8.8级	M24X75	⊘	88	52.2	
		M20X100	○	88	43.6	法兰螺栓
		M39X175	○	52	184.6	法兰螺栓
		M39X190	○	26	96.0	法兰螺栓
脚钉	6.8级	M16X185	⊖	194	80.4	用于主材装爬梯
		M16X185	⊖	247	102.4	用于主材带脚钉
垫圈	Q235		规格X个数			
合 计				523.7 kg (用于主材带脚钉)		
合 计				511.8 kg (用于主材装爬梯)		

说明：1.材料表为一个塔腿的重量。

2.本段塔腿为铁塔D腿，安装爬梯，当为A、B、C腿时需焊接脚钉连接槽钢。

山东电力工程咨询院有限公司				浙江特高压交流环网工程线路 工程	施工图 设计阶段
批 准	雷强	校 核	马一丹	SZK31102A双回路直线塔	
审 核	高锡鹏			102.0-1.5m塔腿结构图(3/3)	39
		设计/勘测	潘胜龙	105.0-4.5m塔腿结构图(3/3)	
比 例		日 期	2026年 08月	图 号 37-SA36901S-T0121-089	版本