

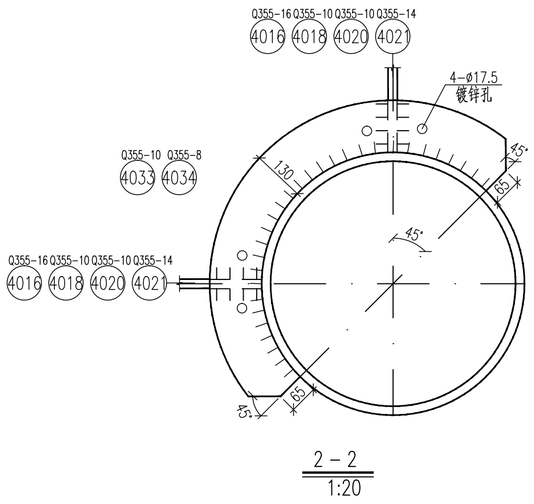



2 – 2
1:20

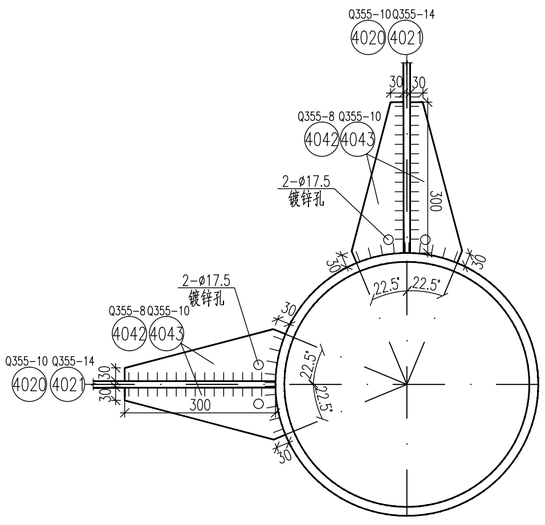


3 – 3
1:20

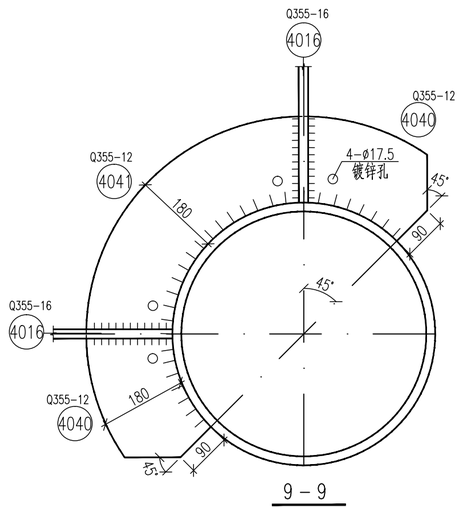


9 – 9
1:20

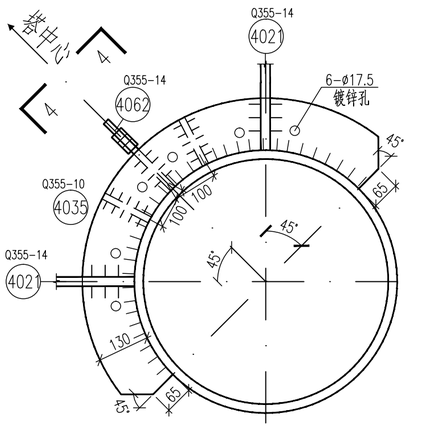


4 – 4
1:20

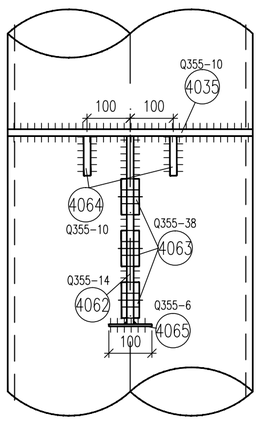


5 – 5
1:20

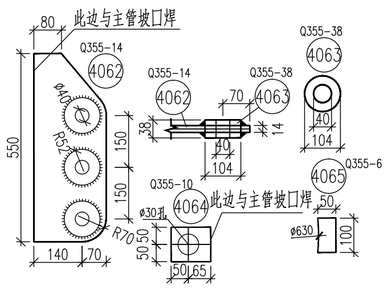


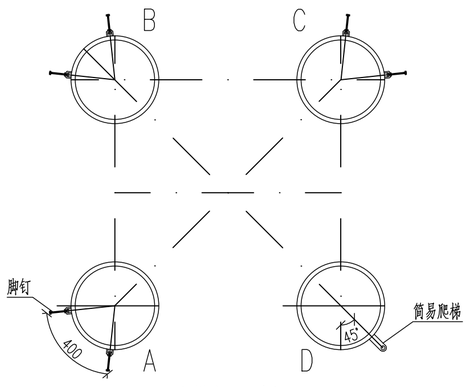


爬梯脚钉示意图

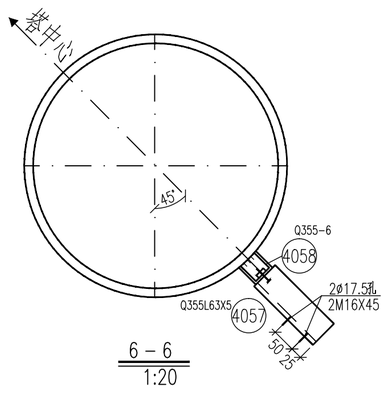

6 – 6
1:20

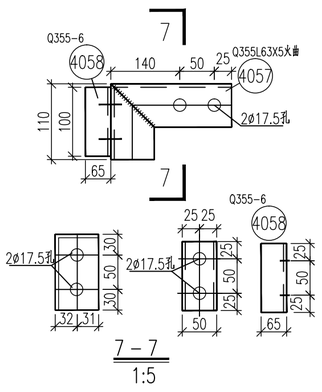


7 – 7
1:5

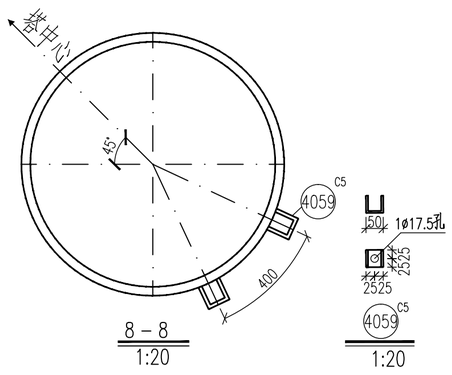


8 – 8
1:20


1:20




13 – 13
1:20




14 – 14
1:20




12 – 12
1:10



18 – 18
1:10



19 – 19
1:10

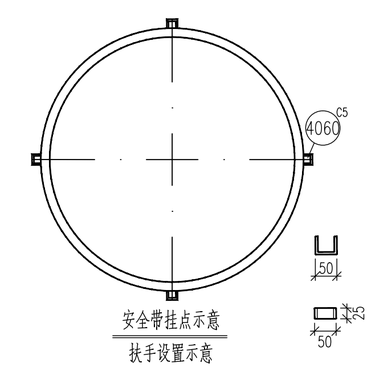

15 – 15
1:20

16 – 16
1:20

17 – 17
1:20

安全带挂点示意

扶手设置示意

站位平台示意(一)

站位平台示意(二)

构件明细表

编号	规格	长度(mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备注
4001	Q420ø630X14	1938	1	412.18	412.2	一端切弧 带脚钉
4002	Q420ø630X14	11466	1	2438.60	2438.6	装爬梯
4003	Q420ø630X14	11466	0	2438.60	0.0	带脚钉
4004	Q420ø630X14	10075	1	2142.76	2142.8	装爬梯
4005	Q420ø630X14	10075	0	2142.76	0.0	带脚钉
4006	Q355ø325X6	8357	1	394.47	394.5	带脚钉
4007	Q355ø325X6	8357	1	394.47	394.5	带脚钉
4008	Q355ø325X6	8888	1	419.53	419.5	带脚钉
4009	Q355ø325X6	8888	1	419.53	419.5	带脚钉
4010	Q355ø325X6	7502	1	354.11	354.1	带脚钉
4011	Q355ø325X6	7502	1	354.11	354.1	带脚钉
4012	Q355ø127X4	3150	2	38.22	76.4	
4013	Q355ø194X5	6954	2	162.06	324.1	带脚钉
4014	Q355ø203X5	6860	2	167.49	335.0	
4015	Q355ø245X5	9032	2	267.29	534.6	带脚钉
4016	Q355-16X607	1584	2	120.76	241.5	
4017	Q355-10X351	781	2	21.52	43.0	
4018	Q355-10X183	330	2	4.74	9.5	
4019	Q355-12X477	814	2	36.58	73.2	
4020	Q355-10X443	952	2	33.11	66.2	
4021	Q355-14X655	1639	2	117.98	236.0	
4022	Q355ø140X4	4858	1	65.17	65.2	
4023	Q355ø194X5	11072	1	258.03	258.0	带脚钉
4024	Q355ø194X5	3278	1	76.39	76.4	带脚钉
4025	Q355ø194X5	7095	1	165.35	165.4	带脚钉
4026	Q355ø245X5	9315	1	275.67	275.7	带脚钉
4027	Q355ø245X5	9315	1	275.67	275.7	带脚钉
4028	Q355-10X336	638	2	16.83	33.7	
4029	Q355-12X428	974	2	39.27	78.5	
4030	Q355-12X422	957	1	38.04	38.0	
4031	Q355-10X570	484	1	21.66	21.7	
4032	Q355-10X570	231	2	10.34	20.7	
4033	Q355-10X130	1313	2	13.40	26.8	
4034	Q355-8X130	1313	4	10.72	42.9	
4035	Q355-10X130	1313	1	13.40	13.4	
4036	Q355-10X65	255	4	1.30	5.2	
4036A	Q355-10X65	306	4	1.56	6.2	
4037	Q355-8X65	255	4	1.04	4.2	
4037A	Q355-8X65	306	4	1.25	5.0	
4038	Q355-8X60	415	4	1.56	6.2	
4039	Q355-10X100	298	2	2.34	4.7	
4040	Q355-12X180	306	4	5.19	20.8	
4041	Q355-12X180	613	2	10.39	20.8	
4042	Q355-8X300	201	4	3.79	15.2	
4043	Q355-10X300	201	8	4.73	37.8	
4044	Q355-10X200	330	2	5.18	10.4	
4045	Q355-8X200	275	2	3.45	6.9	
4046	-16X845	845	1	70.43	70.4	遮水板
4047	Q355-8X80	110	1	0.55	0.6	
4048	Q420-32X1316	1316	1	263.37	263.4	
4049	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
4050	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
4051	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
4052	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
4053	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
4054	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
4055	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
4056	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
4057	Q355L63X5	325	17	1.57	26.7	火曲 (用于主材装爬梯)
4058	Q355-6X100	180	17	0.85	14.5	火曲 (用于主材装爬梯)
4059	C5	50	202	0.27	54.5	槽钢 (用于主材装爬梯)
4059	C5	50	259	0.27	69.9	槽钢 (用于主材带脚钉)
4060	C5	25	12	0.14	1.7	槽钢
4061	C5	50	8	0.27	2.2	槽钢
4062	Q355-14X210	550	1	12.69	12.7	
4063	Q355-38X104	104	3	3.23	9.7	
4064	Q355-10X100	115	2	0.90	1.8	
4065	Q355-6X50	100	1	0.24	0.2	
4066	Q355-12X80	590	2	4.45	8.9	
	C1404H5		2	4.80	9.60	
	C1905H5		8	8.80	70.40	
	C2405H5		8	17.27	138.16	
	C1204H5		4	4.19	16.76	
	C2005H5		4	9.74	38.96	
	C3206H5		4	31.43	125.72	
	X1905H7		2	17.90	35.80	
	FD3232B7H		8	16.80	134.40	
	FD6363B7D		5	103.00	515.00	
	T2105	–	1	11.50	11.50	主材安装爬梯
	T2330	–	1	12.40	12.40	主材安装爬梯
	T5530	–	1	28.80	28.80	主材安装爬梯
	T6980	–	2	36.20	72.40	主材安装爬梯
合计					12566.3 kg(用于主材带脚钉)	
合计					12717.2 kg(用于主材装爬梯)	

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规格	符号	数量	重量(kg)	备注
螺栓	6.8级	M16X45	⊘	68	11.5	用于主材装爬梯
		M16X65	⊗	32	6.4	
		M20X65	∅	108	38.1	
	8.8级	M24X75	⊘	88	52.2	
		M20X100	○	88	43.6	法兰螺栓
		M39X175	○	52	184.6	法兰螺栓
		M39X190	○	26	96.0	法兰螺栓
脚钉	6.8级	M16X185	⊕	202	83.7	用于主材装爬梯
		M16X185	⊕	259	107.4	用于主材带脚钉
垫圈	Q235		规格X个数 /			
合计					528.3 kg (用于主材带脚钉)	
合计					516.1 kg (用于主材装爬梯)	

说明：1.材料表为一个塔腿的重量。

2.本段塔腿为铁塔D腿，安装爬梯，当为A、B、C腿时需焊接脚钉连接槽钢。

山东电力工程咨询院有限公司			浙江特高压交流环网工程线路 工程	施工图	设计阶段
批准	雷强	校核		SZK31102A双回路直线塔	
审核	高鹏鹏			102.0-0.0m塔腿结构图(3/3)	40
		设计/勘测		105.0-3.0m塔腿结构图(3/3)	
比例		日期	2026年 08月	图号 37-SA36901S-T0121-092	版本