

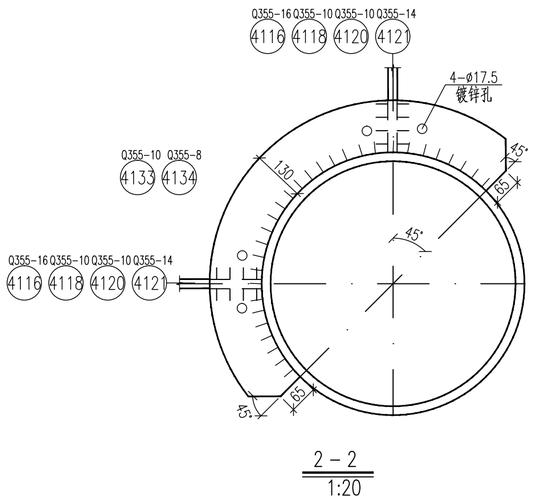



2 – 2
1:20

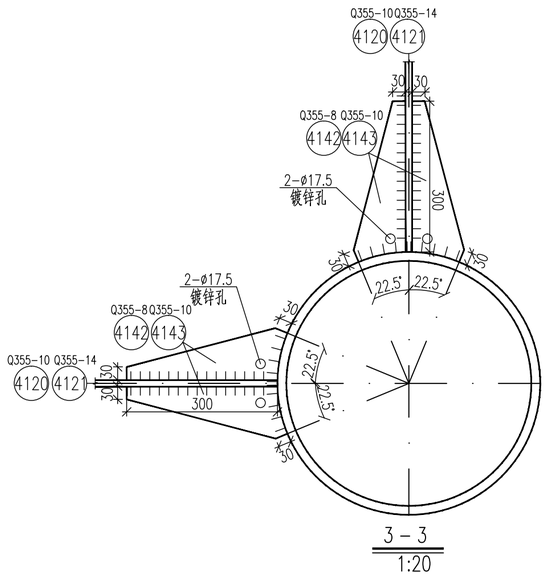


3 – 3
1:20

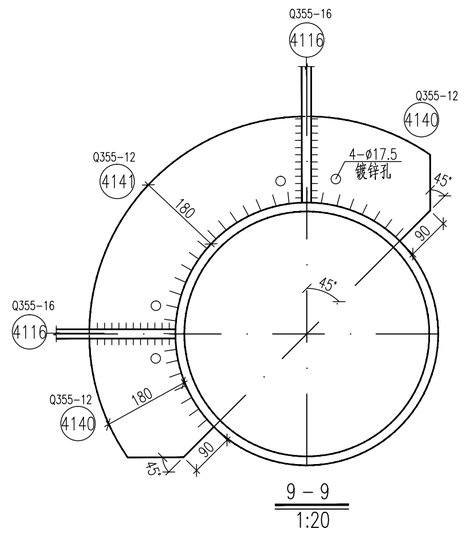


9 – 9
1:20

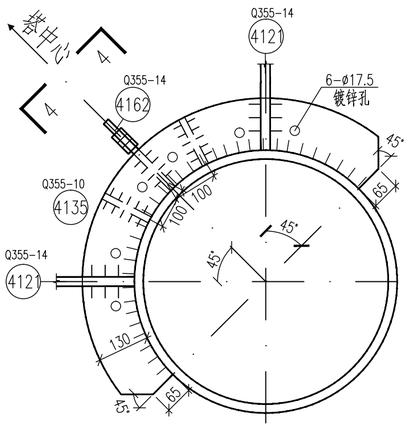


4 – 4
1:20

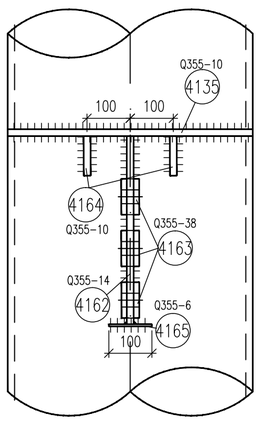


5 – 5
1:20

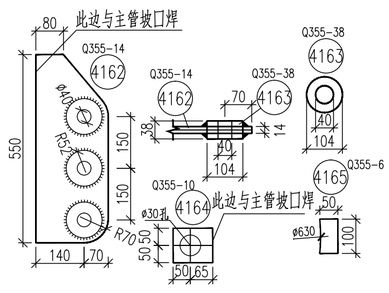


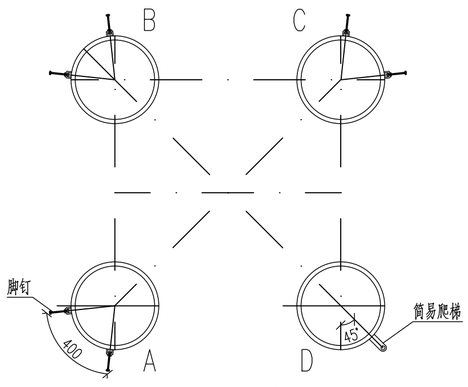


爬梯脚钉示意图

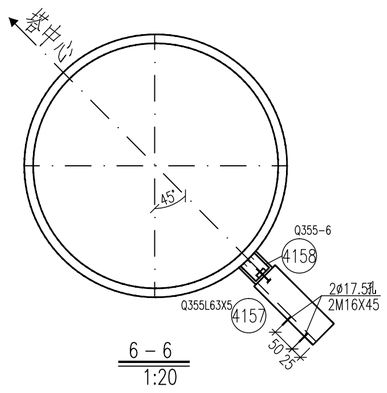

6 – 6
1:20

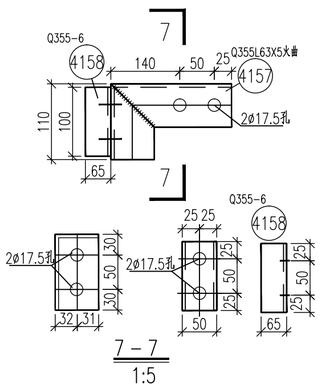


7 – 7
1:5

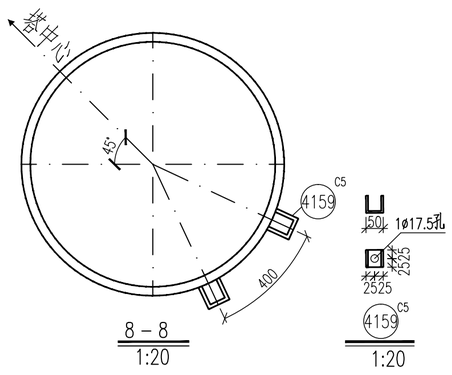


8 – 8
1:20


1:20




13 – 13
1:20




14 – 14
1:20



12 – 12
1:10




18 – 18
1:10




19 – 19
1:10




15 – 15
1:20



16 – 16
1:20




17 – 17
1:20

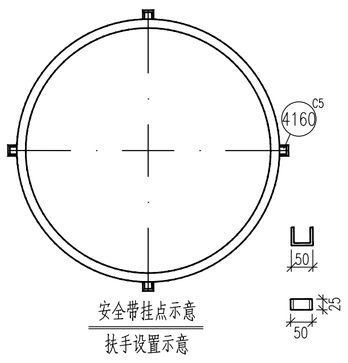


安全带挂点示意

扶手设置示意



站位平台示意(一)



站位平台示意(二)

构 件 明 细 表

编号	规 格	长 度 (mm)	数量	重 量 (kg) 一 件	重 量 (kg) 小 计	备 注
4101	Q420ø630X14	1938	1	412.18	412.2	一端切弧 带脚钉
4102	Q420ø630X14	11981	1	2548.13	2548.1	装爬梯
4103	Q420ø630X14	11981	0	2548.13	0.0	带脚钉
4104	Q420ø630X14	11082	1	2356.93	2356.9	装爬梯
4105	Q420ø630X14	11082	0	2356.93	0.0	带脚钉
4106	Q355ø325X6	8734	1	412.26	412.3	带脚钉
4107	Q355ø325X6	8734	1	412.26	412.3	带脚钉
4108	Q355ø325X6	9345	1	441.10	441.1	带脚钉
4109	Q355ø325X6	9345	1	441.10	441.1	带脚钉
4110	Q355ø325X6	7974	1	376.39	376.4	带脚钉
4111	Q355ø325X6	7974	1	376.39	376.4	带脚钉
4112	Q355ø127X4	3155	2	38.28	76.6	
4113	Q355ø194X5	7363	2	171.60	343.2	带脚钉
4114	Q355ø203X5	6870	2	167.73	335.5	
4115	Q355ø245X5	9382	2	277.65	555.3	带脚钉
4116	Q355-16X613	1672	2	128.73	257.5	
4117	Q355-10X351	809	2	22.29	44.6	
4118	Q355-10X193	330	2	5.00	10.0	
4119	Q355-12X470	842	2	37.28	74.6	
4120	Q355-10X443	985	2	34.25	68.5	
4121	Q355-14X655	1656	2	119.21	238.4	
4122	Q355ø140X4	4863	1	65.24	65.2	
4123	Q355ø194X5	11413	1	265.98	266.0	带脚钉
4124	Q355ø194X5	3395	1	79.12	79.1	带脚钉
4125	Q355ø194X5	7318	1	170.55	170.6	带脚钉
4126	Q355ø245X5	9692	1	286.82	286.8	带脚钉
4127	Q355ø245X5	9692	1	286.82	286.8	带脚钉
4128	Q355-10X336	644	2	16.99	34.0	
4129	Q355-12X392	1001	2	36.96	73.9	
4130	Q355-12X440	957	1	39.67	39.7	
4131	Q355-10X570	484	1	21.66	21.7	
4132	Q355-10X570	231	2	10.34	20.7	
4133	Q355-10X130	1313	2	13.40	26.8	
4134	Q355-8X130	1313	4	10.72	42.9	
4135	Q355-10X130	1313	1	13.40	13.4	
4136	Q355-10X65	255	4	1.30	5.2	
4136A	Q355-10X65	306	4	1.56	6.2	
4137	Q355-8X65	255	4	1.04	4.2	
4137A	Q355-8X65	306	4	1.25	5.0	
4138	Q355-8X60	415	4	1.56	6.2	
4139	Q355-10X100	298	2	2.34	4.7	
4140	Q355-12X180	306	4	5.19	20.8	
4141	Q355-12X180	613	2	10.39	20.8	
4142	Q355-8X300	201	4	3.79	15.2	
4143	Q355-10X300	201	8	4.73	37.8	
4144	Q355-10X200	330	2	5.18	10.4	
4145	Q355-8X200	220	2	2.76	5.5	
4146	-16X845	845	1	70.43	70.4	遮水板
4147	Q355-8X80	110	1	0.55	0.6	
4148	Q420-32X1316	1316	1	263.37	263.4	
4149	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
4150	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
4151	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
4152	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
4153	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
4154	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
4155	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
4156	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
4157	Q355L63X5	325	18	1.57	28.3	火曲 (用于主材装爬梯)
4158	Q355-6X100	180	18	0.85	15.3	火曲 (用于主材装爬梯)
4159	C5	50	208	0.27	56.2	槽钢 (用于主材装爬梯)
4159	C5	50	269	0.27	72.6	槽钢 (用于主材带脚钉)
4160	C5	25	12	0.14	1.7	槽钢
4161	C5	50	8	0.27	2.2	槽钢
4162	Q355-14X210	550	1	12.69	12.7	
4163	Q355-38X104	104	3	3.23	9.7	
4164	Q355-10X100	115	2	0.90	1.8	
4165	Q355-6X50	100	1	0.24	0.2	
4166	Q355-12X80	670	2	5.05	10.1	
	C1404H5		2	4.80	9.60	
	C1905H5		8	8.80	70.40	
	C2405H5		8	17.27	138.16	
	C1204H5		4	4.19	16.76	
	C2005H5		4	9.74	38.96	
	C3206H5		4	31.43	125.72	
	X1905H7		2	17.90	35.80	
	FD3232B7H		8	16.80	134.4	
	FD6363B7D		5	103.00	515.0	
	T2105	–	1	11.50	11.50	主材安装爬梯
	T5530	–	3	28.80	86.40	主材安装爬梯
	T6980	–	1	36.20	36.20	主材安装爬梯
合 计					13116.0 kg(用于主材带脚钉)	
合 计					13277.3 kg(用于主材装爬梯)	

螺栓、脚钉、垫圈 明细表

名称	级别	规 格	符 号	数量	重量(kg)	备 注
螺栓	6.8级	M16X45	⊘	72	12.1	用于主材装爬梯
		M16X65	⊗	32	6.4	
		M20X65	∅	108	38.1	
	8.8级	M24X75	⊘	88	52.2	
		M20X100	○	88	43.6	法兰螺栓
		M39X175	○	52	184.6	法兰螺栓
		M39X190	○	26	96.0	法兰螺栓
脚钉	6.8级	M16X185	⊕	208	86.2	用于主材装爬梯
		M16X185	⊕	269	111.5	用于主材带脚钉
垫圈	Q235		规格X个数 /			
合 计			532.4 kg (用于主材带脚钉)			
合 计			519.2 kg (用于主材装爬梯)			

说明：1.材料表为一个塔腿的重量。

2.本段塔腿为铁塔D腿，安装爬梯，当为A、B、C腿时需焊接脚钉连接槽钢。

山东电力工程咨询院有限公司				浙江特高压交流环网工程线路 工程	施工图 设计阶段
批 准	雷强	校 核	马一丹	SZK31102A双回路直线塔	
审 核	高鹏鹏			105.0-1.5m塔腿结构图(3/3)	41
		设计/勘测	潘胜龙		
比 例		日 期	2026年 08月	图 号 37-SA36901S-T0121-095	版本