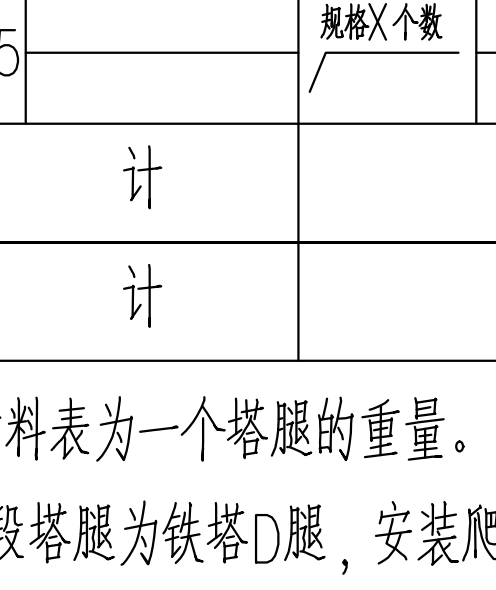

构 件 明 细 表

编号	规 格	长 度 (mm)	数量	重 量 (kg) 一 件	重 量 (kg) 小 计	备 注
5801	Q420ø660X15	2337	1	557.61	557.6	一端切弧 装爬梯
5801A	Q420ø660X15	2337	0	557.61	0.0	一端切弧 带脚钉
5802	Q420ø660X15	11277	1	2690.69	2690.7	装爬梯
5803	Q420ø660X15	11277	0	2690.69	0.0	带脚钉
5804	Q420ø660X15	11428	1	2726.72	2726.7	装爬梯
5805	Q420ø660X15	11428	0	2726.72	0.0	带脚钉
5806	Q355ø356X7	9088	1	547.53	547.5	带脚钉
5807	Q355ø356X7	9088	1	547.53	547.5	带脚钉
5808	Q355ø356X7	9720	1	585.61	585.6	带脚钉
5809	Q355ø356X7	9720	1	585.61	585.6	带脚钉
5810	Q355ø356X7	8578	1	516.81	516.8	带脚钉
5811	Q355ø356X7	8578	1	516.81	516.8	带脚钉
5812	Q355ø127X4	3890	2	47.20	94.4	
5813	Q355ø203X5	7761	2	189.48	379.0	带脚钉
5814	Q355ø245X5	8385	2	248.14	496.3	
5815	Q355ø273X5	10263	2	339.16	678.3	带脚钉
5816	Q355-16X652	1529	2	125.21	250.4	
5817	Q355-10X188	385	2	5.68	11.4	
5818	Q355-10X333	770	2	20.13	40.3	
5819	Q355-12X425	902	2	36.11	72.2	
5820	Q355-12X514	902	2	43.67	87.3	
5821	Q355-14X793	1815	2	158.18	316.4	
5822	Q355ø168X4	5807	1	93.95	94.0	
5823	Q355ø219X5	4537	1	119.72	119.7	带脚钉
5824	Q355ø219X5	7977	1	210.50	210.5	带脚钉
5825	Q355ø219X5	3694	1	97.48	97.5	带脚钉
5826	Q355ø219X5	8134	1	214.64	214.6	带脚钉
5827	Q355ø273X5	10573	1	349.40	349.4	带脚钉
5828	Q355ø273X5	10573	1	349.40	349.4	带脚钉
5829	Q355-12X423	770	2	30.68	61.4	
5830	Q355-10X580	440	1	20.03	20.0	
5831	Q355-10X250	583	2	11.44	22.9	
5832	Q355-12X433	1012	2	41.28	82.6	
5833	Q355-12X391	1012	1	37.27	37.3	
5834	Q355-12X135	1374	1	17.47	17.5	
5835	Q355-8X135	1374	2	11.65	23.3	
5836	Q355-10X135	1374	3	14.56	43.7	
5837	Q355-10X135	1374	1	14.56	14.6	
5838	Q355-10X80	565	6	3.55	21.3	
5839	Q355-10X80	314	2	1.97	3.9	
5840	Q355-10X80	376	2	2.36	4.7	
5841	Q355-8X60	454	4	1.71	6.8	
5842	Q355-10X120	362	2	3.41	6.8	
5843	Q355-12X180	330	2	5.60	11.2	
5844	Q355-12X180	660	1	11.19	11.2	
5845	Q355-10X150	344	4	4.05	16.2	
5846	Q355-10X150	509	8	5.99	47.9	
5847	Q355-10X200	241	2	3.78	7.6	
5848	Q355-10X300	284	2	6.69	13.4	
5849	-16X885	885	1	77.26	77.3	遮水板
5850	Q355-8X80	110	1	0.55	0.6	接地孔用
5851	Q420-32X1346	1346	1	272.50	272.5	
5852	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
5853	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
5854	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
5855	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
5856	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
5857	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
5858	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
5859	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
5860	Q355L63X5	310	17	1.49	25.3	火曲（用于主材装爬梯）
5861	Q355-6X100	180	17	0.85	14.4	火曲（用于主材装爬梯）
5862	C5	50	218	0.27	58.9	槽钢（用于主材装爬梯）
5862	C5	50	279	0.27	75.3	槽钢（用于主材带脚钉）
5863	C5	25	12	0.14	1.7	槽钢
5864	C5	50	8	0.27	2.2	槽钢
5865	Q355-14X210	550	1	12.69	12.7	
5866	Q355-38X104	104	3	3.23	9.7	
5867	Q355-10X100	115	2	0.90	1.8	
5868	Q355-6X50	100	1	0.24	0.2	
5869	Q355-12X100	467	2	4.40	8.8	
	C1204H5		4	4.19	16.8	
	C1604H5		2	7.12	14.2	
	C2005H5		4	9.74	39.0	
	C2105H5		4	14.54	58.2	
	C2405H5		4	17.27	69.1	
	C2705H5		8	18.10	144.8	
	X2105H7		2	22.90	45.8	
	C3507H5		4	36.27	145.1	
	FD2121B7H		2	9.20	18.4	
	FD3535B7H		8	22.10	176.8	
	FD6666B7D		5	116.50	582.5	
	T5530		2	28.80	57.6	（用于主材装爬梯）
	T6980		2	36.20	72.4	（用于主材装爬梯）
合 计	15618.9 kg（用于主材带脚钉）					
合 计	15772.2 kg（用于主材装爬梯）					

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规 格	符 号	数量	重 量(kg)	备 注
螺栓	6.8级	M16X45	◎	68	11.5	用于主材装爬梯
		M20X65	∅	54	19.1	
		M20X75	⊗	32	12.1	
	8.8级	M24X75	∅	152	90.1	
		M20X90	○	14	6.6	法兰螺栓
		M24X115	○	88	73.9	法兰螺栓
		M39X175	○	56	198.9	法兰螺栓
		M39X195	○	28	104.7	法兰螺栓 无扣长97mm
脚钉	6.8级	M16X200	⊖	218	95.5	用于主材装爬梯
		M16X200		279	122.3	用于主材带脚钉
垫圈	Q235		规格X个数			
合 计			627.7 kg			（用于主材带脚钉）
合 计			612.4 kg			（用于主材装爬梯）

说明：1.材料表为一个塔腿的重量。

2.本段塔腿为铁塔D腿，安装爬梯，当为A、B、C腿时需焊接脚钉连接槽钢。

			山东电力工程咨询院有限公司			浙江特高压交流环网工程线路 工程	施工图 设计阶段
			批 准	雷强	校 核	马一丹	SZK31102A双回路直线塔 123.0-0.0m呼高腿部结构图（1/2） 126.0-3.0m呼高腿部结构图（1/2） ㊿
			审 核	高锡鹏			
电 气	赵庆周	2026.08			设计/勘测	潘旭光	
专 业	会 签	日 期	比 例	1:40	日 期	2026年 08月	图 号 37-SA36901S-T012129 版本