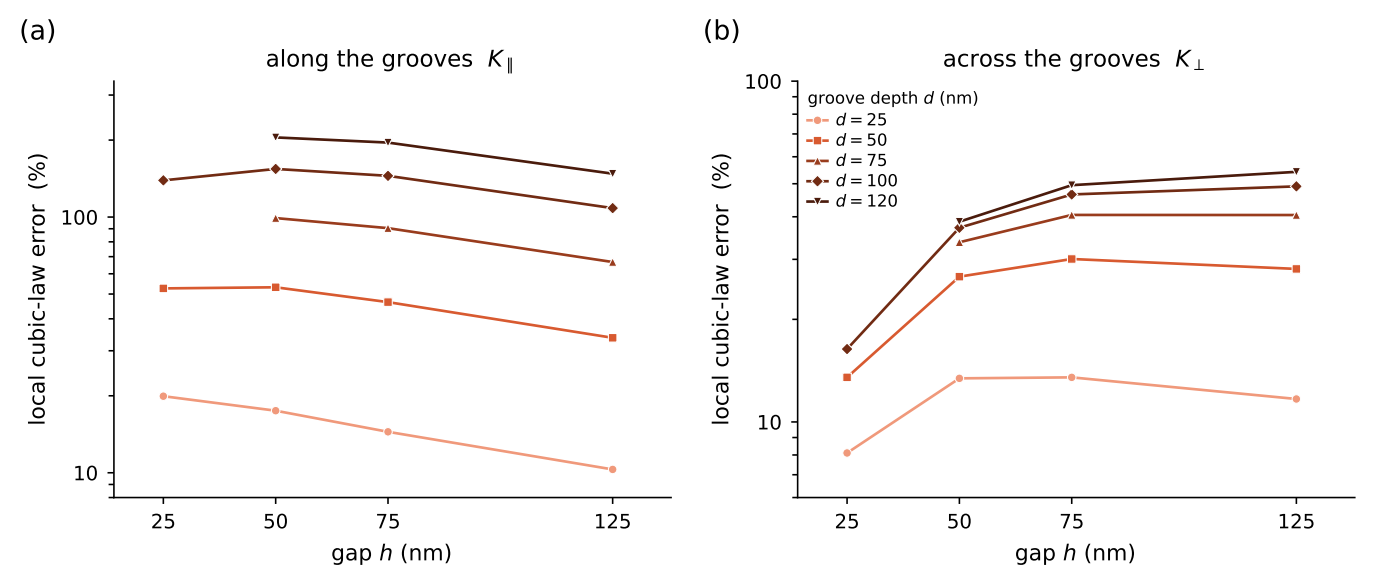
(a)
along the grooves $K_{\parallel}$
local cubic-law error (%)
100
10
25
50
75
125
gap h (nm)
(b)
across the grooves $K_{\perp}$
100
10
groove depth d (nm)
$d = 25$
$d = 50$
$d = 75$
$d = 100$
$d = 120$
local cubic-law error (%)
25
50
75
125
gap h (nm)