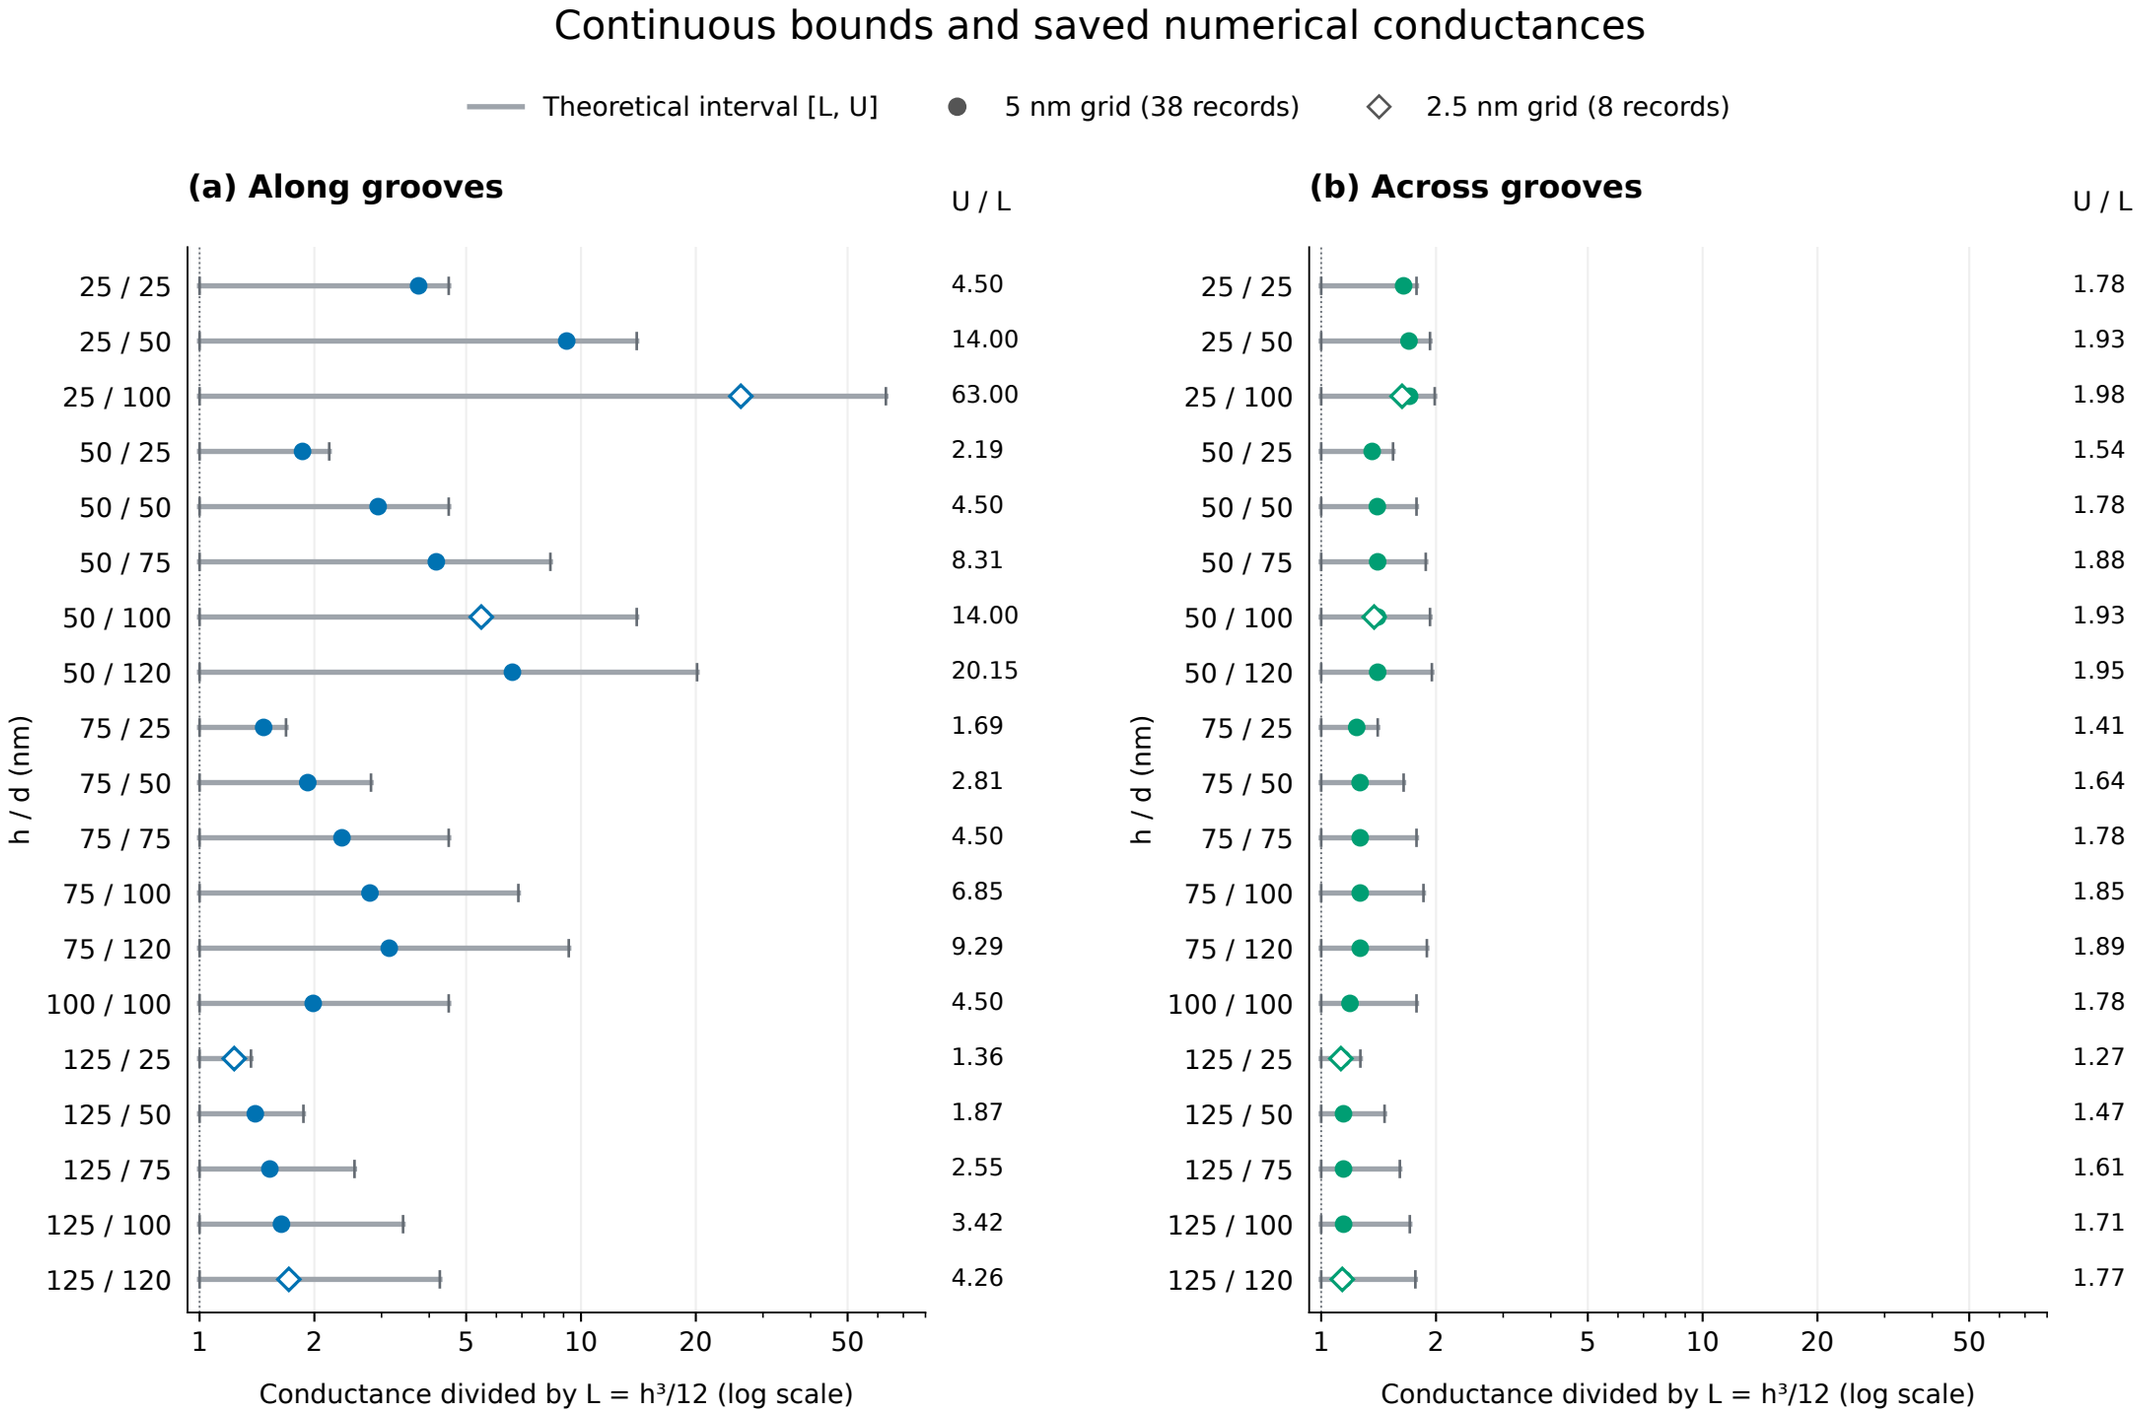
Continuous bounds and saved numerical conductances
Theoretical interval [L, U]
5 nm grid (38 records)
2.5 nm grid (8 records)
(a) Along grooves
(b) Across grooves
h / d (nm)
U / L
25 / 25 4.50 1.78
25 / 50 14.00 1.93
25 / 100 63.00 1.98
50 / 25 2.19 1.54
50 / 50 4.50 1.78
50 / 75 8.31 1.88
50 / 100 14.00 1.93
50 / 120 20.15 1.95
75 / 25 1.69 1.41
75 / 50 2.81 1.64
75 / 75 4.50 1.78
75 / 100 6.85 1.85
75 / 120 9.29 1.89
100 / 100 4.50 1.78
125 / 25 1.36 1.27
125 / 50 1.87 1.47
125 / 75 2.55 1.61
125 / 100 3.42 1.71
125 / 120 4.26 1.77
1
2
5
10
20
50
Conductance divided by L = h³/12 (log scale)
19 geometries in each panel; w = 120 nm, period = 240 nm. No positional jitter.
Both panels use the same horizontal scale. Intervals are bounds, not uncertainty bars.