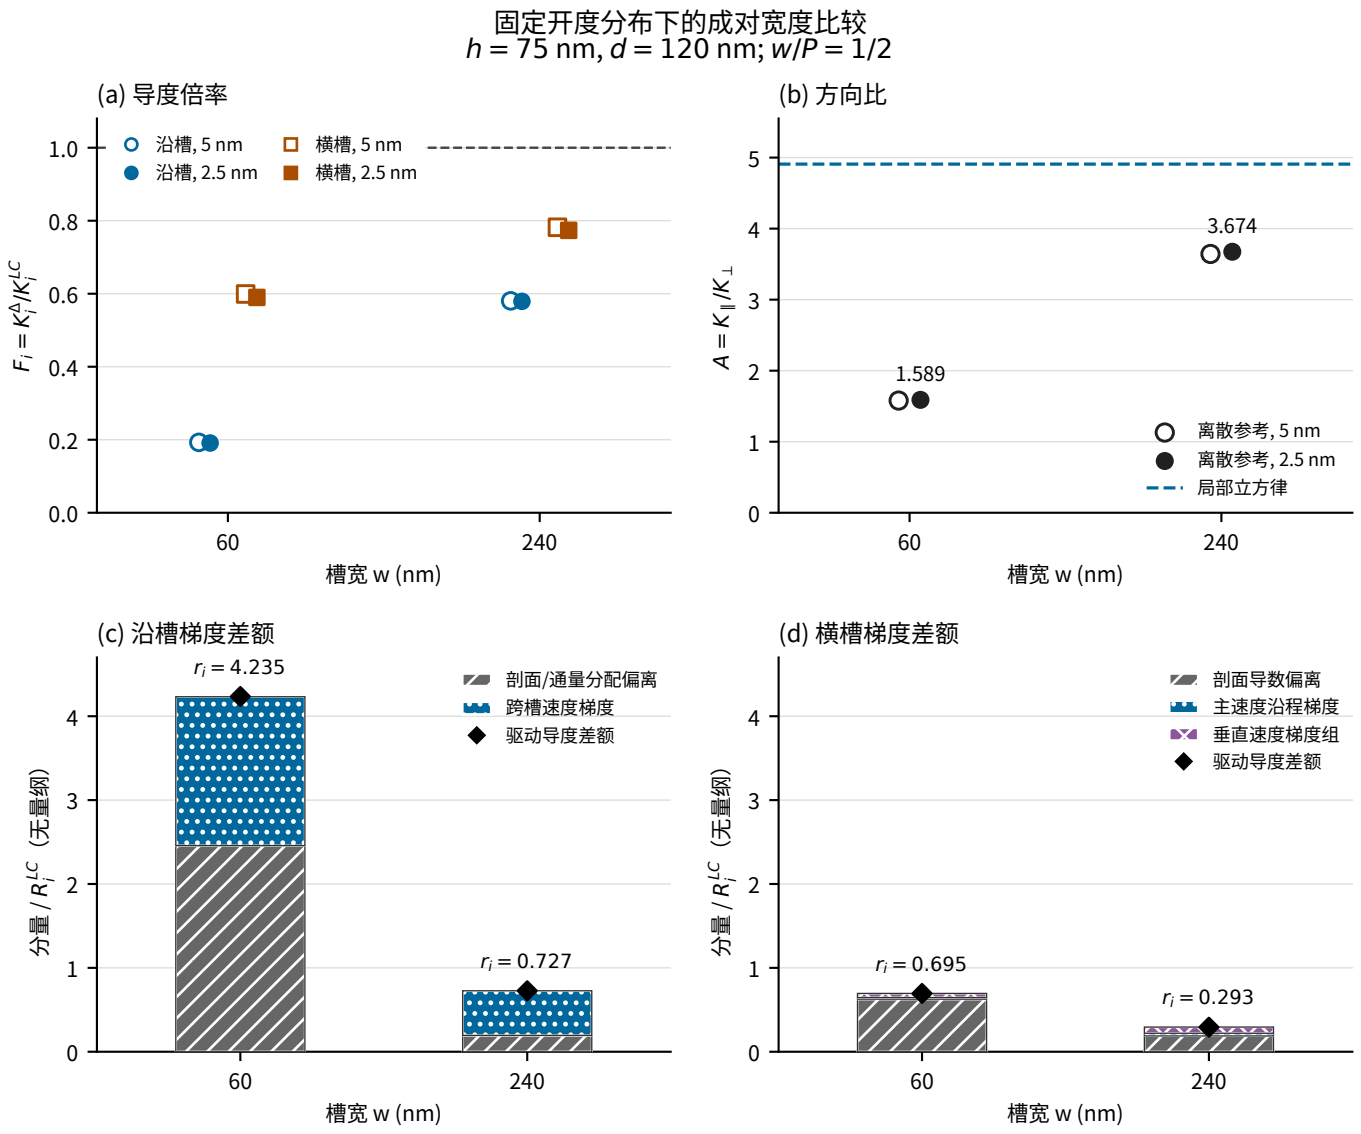

固定开度分布下的成对宽度比较
h = 75 nm, d = 120 nm; w/P = 1/2
(a) 导度倍率
沿槽, 5 nm
沿槽, 2.5 nm
横槽, 5 nm
横槽, 2.5 nm
$F_i = K_i^{\Delta}/K_i^{LC}$
槽宽 w (nm)
(b) 方向比
3.674
1.589
离散参考, 5 nm
离散参考, 2.5 nm
局部立方律
$A = K_{\parallel}/K_{\perp}$
槽宽 w (nm)
(c) 沿槽梯度差额
$r_i = 4.235$
$r_i = 0.727$
剖面/通量分配偏离
跨槽速度梯度
驱动导度差额
分量 / R_i^{LC} (无量纲)
槽宽 w (nm)
(d) 横槽梯度差额
$r_i = 0.695$
$r_i = 0.293$
剖面导数偏离
主速度沿程梯度
垂直速度梯度组
驱动导度差额
分量 / R_i^{LC} (无量纲)
槽宽 w (nm)