



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222973176 U

(45) 授权公告日 2025. 06. 13

(21) 申请号 202422081452.9

(22) 申请日 2024.08.23

(73) 专利权人 比亚迪股份有限公司

地址 518118 广东省深圳市坪山区比亚迪
路3009号

(72) 发明人 李维波 杨武甲

(74) 专利代理机构 深圳市三环深创专利代理有
限公司 44480

专利代理师 韩璐

(51) Int.Cl.

B60J 7/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书8页 附图7页

(54) 实用新型名称

遮阳帘横梁、遮阳帘、天窗及车辆

(57) 摘要

本申请提供了一种遮阳帘横梁、遮阳帘、天窗及车辆,所述遮阳帘横梁应用于车辆的天窗,所述遮阳帘横梁具有沿第一方向相对设置的第一表面和第二表面以及沿所述第二方向相对设置的第三表面和第四表面,所述第一表面、所述第三表面、所述第二表面和所述第四表面依次首尾连接;所述第一表面朝向所述天窗设置,所述第一表面用于连接帘布;所述第三表面及所述第二表面用于供所述帘布绕设。本申请提供的遮阳帘横梁、遮阳帘、天窗及车辆,遮阳帘横梁不会因暴露于车内视野中而影响天窗及车辆内部装饰的美观性,而且,无需对遮阳帘横梁的表面进行额外的美化处理,可以降低遮阳帘横梁制作工艺的复杂性,有利于降低遮阳帘整体的制作成本。

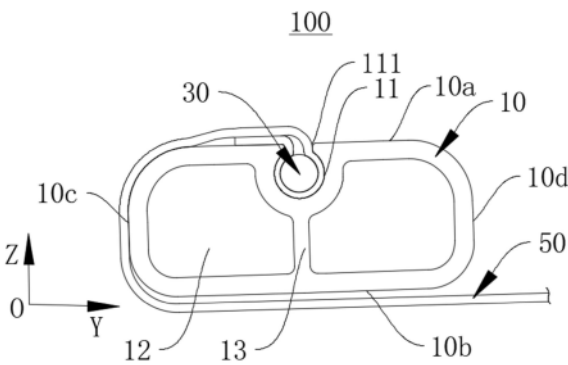

1. 一种遮阳帘横梁(10), 其特征在于, 所述遮阳帘横梁(10) 应用于车辆的天窗, 所述遮阳帘横梁(10) 具有沿第一方向相对设置的第一表面(10a) 和第二表面(10b) 以及沿第二方向相对设置的第三表面(10c) 和第四表面(10d), 所述第一表面(10a)、所述第三表面(10c)、所述第二表面(10b) 和所述第四表面(10d) 依次首尾连接; 所述第一表面(10a) 朝向所述天窗设置, 所述第一表面(10a) 用于连接帘布(50); 所述第三表面(10c) 及所述第二表面(10b) 用于供所述帘布(50) 绕设; 其中, 所述第一方向不同于所述第二方向。

2. 如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10), 其特征在于, 所述第一表面(10a) 上设置有安装槽(11), 所述安装槽(11) 沿第三方向延伸, 所述安装槽(11) 用于连接并固定所述帘布(50); 其中, 所述第三方向不同于所述第一方向, 所述第三方向不同于所述第二方向。

3. 如权利要求2所述的遮阳帘横梁(10), 其特征在于, 所述安装槽(11) 在所述第一表面(10a) 的位置至所述第三表面(10c) 的距离与所述安装槽(11) 在所述第一表面(10a) 的位置至所述第四表面(10d) 的距离相等。

4. 如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10), 其特征在于, 所述遮阳帘横梁(10) 具有沿第三方向延伸的中空腔(12); 其中, 所述第三方向不同于所述第一方向, 所述第三方向不同于所述第二方向。

5. 如权利要求4所述的遮阳帘横梁(10), 其特征在于, 所述遮阳帘横梁(10) 具有支撑部(13), 所述支撑部(13) 设置于所述中空腔(12) 内, 所述支撑部(13) 支撑于所述第一表面(10a) 与第二表面(10b) 之间。

6. 如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10), 其特征在于, 所述遮阳帘横梁(10) 呈棱柱状, 所述遮阳帘横梁(10) 的至少一条棱所在的位置设置圆角。

7. 如权利要求1所述的遮阳帘横梁(10), 其特征在于, 所述第三表面(10c) 相对于所述第四表面(10d) 倾斜。

8. 一种遮阳帘(100), 其特征在于, 包括:

如权利要求1至7任意一项所述的遮阳帘横梁(10); 以及

帘布(50), 所述帘布(50) 覆盖所述第三表面(10c) 和所述第二表面(10b)。

9. 如权利要求8所述的遮阳帘(100), 其特征在于, 所述遮阳帘横梁(10) 的所述第一表面(10a) 上设置有安装槽(11), 所述安装槽(11) 沿第三方向延伸; 其中, 所述第三方向不同于所述第一方向, 所述第三方向不同于所述第二方向; 所述遮阳帘(100) 还包括帘杆(30), 所述帘杆(30) 安装于所述安装槽(11), 所述帘布(50) 连接所述帘杆(30)。

10. 如权利要求9所述的遮阳帘(100), 其特征在于, 所述安装槽(11) 具有开口(111), 所述开口(111) 的宽度小于所述帘杆(30) 的最大宽度。

11. 如权利要求9所述的遮阳帘(100), 其特征在于, 所述帘布(50) 包括本体部(51) 和连接部(52), 所述连接部(52) 具有连接孔(521), 所述连接孔(521) 用于供所述帘杆(30) 穿设, 以使所述帘布(50) 与所述帘杆(30) 连接。

12. 一种天窗, 其特征在于, 包括:

如权利要求8至11任意一项所述的遮阳帘(100); 以及

天窗本体, 所述遮阳帘(100) 安装于所述天窗本体。

13. 一种车辆, 其特征在于, 包括:

如权利要求12所述的天窗。

遮阳帘横梁、遮阳帘、天窗及车辆

技术领域

[0001] 本申请属于车辆遮阳技术领域,尤其涉及一种遮阳帘横梁、遮阳帘、天窗及车辆。

背景技术

[0002] 随着汽车行业的发展,越来越多的汽车安装上了天窗,汽车天窗能够有效地增加了汽车内亮度,使得车内通透敞亮,车内采光和视野较好,还能使车内空气流通,为车主带来健康、舒适的体验。现有的汽车的车窗通常会配置遮阳帘,遮阳帘用于在减少太阳直接照射至车内,以进一步提高用户的体验。

[0003] 目前,部分遮阳帘的帘布安装在遮阳帘的遮阳帘横梁之后,遮阳帘的遮阳帘横梁暴露在用户的视野中,影响车内的装饰美观性。而且,对于暴露在用户视野中的遮阳帘横梁,需要对其进行表面美化处理,容易导致遮阳帘的制作工艺复杂,制作成本偏高。

实用新型内容

[0004] 对于现有技术存在的不足,本申请提供了一种遮阳帘横梁、遮阳帘、天窗及车辆,遮阳帘横梁形成的遮阳帘安装于车辆的天窗,在车内的视野中,遮阳帘横梁被帘布遮挡,遮阳帘横梁不会暴露在车内用户的视野中,不会影响车内装饰的美观性。而且,由于在车内的视野中遮阳帘横梁被帘布遮挡,遮阳帘横梁不会暴露在车内用户的视野中,无需对遮阳帘横梁的表面进行额外的美化处理,可以降低遮阳帘横梁制作工艺的复杂性,有利于降低遮阳帘横梁及遮阳帘整体的制作成本。

[0005] 第一方面,本申请提供了一种遮阳帘横梁,所述遮阳帘横梁应用于车辆的天窗,所述遮阳帘横梁具有沿第一方向相对设置的第一表面和第二表面以及沿第二方向相对设置的第三表面和第四表面,所述第一表面、所述第三表面、所述第二表面和所述第四表面依次首尾连接;所述第一表面朝向所述天窗设置,所述第一表面用于连接帘布;所述第三表面及所述第二表面用于供所述帘布绕设;其中,所述第一方向不同于所述第二方向。

[0006] 根据本申请实施例提供的遮阳帘横梁具有沿第一方向相对设置的第一表面和第二表面以及沿第三方向相对设置的第三表面和第四表面,第一表面、第三表面、第二表面及第四表面依次首尾相连。通过遮阳帘横梁朝向天窗设置的第一表面用于连接帘布,遮阳帘横梁的第三表面和第二表面用于供帘布绕,以使遮阳帘横梁安装于车辆的天窗后,在车内的视野中,遮阳帘横梁能够被帘布遮挡,遮阳帘横梁不会暴露在车内用户的视野中,不会影响车内装饰的美观性。而且,由于在车内的视野中遮阳帘横梁被帘布遮挡,遮阳帘横梁不会暴露在车内用户的视野中,无需对遮阳帘横梁的表面进行额外的美化处理,可以降低遮阳帘横梁制作工艺的复杂性,有利于降低遮阳帘横梁的制作成本。

[0007] 在一种可能的实施方式中,所述第一表面上设置有安装槽,所述安装槽沿第三方向延伸,所述安装槽用于连接并固定所述帘布;其中,所述第三方向不同于所述第一方向,所述第三方向不同于所述第二方向。

[0008] 在一种可能的实施方式中,所述安装槽在所述第一表面的位置至所述第三表面的

距离与所述安装槽在所述第一表面的位置至所述第四表面的距离相等。

[0009] 在一种可能的实施方式中,所述遮阳帘横梁具有沿第三方向延伸的中空腔;其中,所述第三方向不同于所述第一方向,所述第三方向不同于所述第二方向。

[0010] 在一种可能的实施方式中,所述遮阳帘横梁具有支撑部,所述支撑部设置于所述中空腔内,所述支撑部支撑于所述第一表面与第二表面之间。

[0011] 在一种可能的实施方式中,所述遮阳帘横梁呈棱柱状,所述遮阳帘横梁的至少一条棱所在的位置设置圆角。

[0012] 在一种可能的实施方式中,所述第三表面相对于所述第四表面倾斜。

[0013] 第二方面,本申请提供了遮阳帘,包括:

[0014] 上述的遮阳帘横梁;以及

[0015] 帘布,所述帘布覆盖所述第三表面和所述第二表面。

[0016] 根据本申请提供的遮阳帘包括上述的遮阳帘横梁,通过帘布绕设于遮阳帘横梁后,在车内的视野中,遮阳帘横梁能够被帘布遮挡,遮阳帘横梁不会暴露在车内用户的视野中,有利于提高遮阳帘在车内装饰的美观性。而且,遮阳帘横梁不会暴露在车内用户的视野中,无需对遮阳帘横梁的表面进行额外的美化处理,可以降低遮阳帘横梁制作工艺的复杂性,有利于降低遮阳帘的制作成本。

[0017] 在一种可能的实施方式中,所述遮阳帘横梁的所述第一表面上设置有安装槽,所述安装槽沿第三方向延伸;其中,所述第三方向不同于所述第一方向,所述第三方向不同于所述第二方向;所述遮阳帘还包括帘杆,所述帘杆安装于所述安装槽,所述帘布连接所述帘杆。

[0018] 在一种可能的实施方式中,所述安装槽具有开口,所述开口的宽度小于所述帘杆的最大宽度。

[0019] 在一种可能的实施方式中,所述帘布包括本体部和连接部,所述连接部具有连接孔,所述连接孔用于供所述帘杆穿设,以使所述帘布与所述帘杆连接。

[0020] 第三方面,本申请提供了一种天窗,包括:

[0021] 上述的遮阳帘;以及

[0022] 天窗本体,所述遮阳帘安装于所述天窗本体。

[0023] 根据本申请提供的天窗包括上述的遮阳帘,通过遮阳帘的遮阳帘横梁不会暴露在车内的视野中,有利于提高天窗在车内装饰的美观性。而且,遮阳帘的遮阳帘横梁不会暴露在车内用户的视野中,无需对遮阳帘横梁的表面进行额外的美化处理,可以降低遮阳帘横梁制作工艺的复杂性,有利于降低天窗的制作成本。

[0024] 第四方面,本申请提供了一种车辆,包括:

[0025] 上述的天窗。

[0026] 根据本申请提供的车辆包括上述的天窗,通过天窗的遮阳帘上的遮阳帘横梁不会暴露在车内的视野中,有利于提高车辆在车内装饰的美观性。而且,遮阳帘的遮阳帘横梁不会暴露在车内用户的视野中,无需对遮阳帘横梁的表面进行额外的美化处理,可以降低遮阳帘横梁制作工艺的复杂性,有利于降低车辆的制作成本。

附图说明

[0027] 为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请实施例提供的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0028] 图1是本申请一实施例提供的一种遮阳帘的正视图;

[0029] 图2是本申请一实施例提供的一种遮阳帘的装配图;

[0030] 图3是本申请一实施例提供的一种遮阳帘横梁的结构图;

[0031] 图4是本申请一实施例提供的另一种遮阳帘横梁的结构图;

[0032] 图5是本申请一实施例提供的又一种遮阳帘横梁的结构图;

[0033] 图6是本申请一实施例提供的一种帘杆的结构图;

[0034] 图7是本申请一实施例提供的一种帘布的结构图。

[0035] 附图标记说明

[0036] 遮阳帘-100,遮阳帘横梁-10,第一表面-10a,第二表面-10b,第三表面-10c,第四表面-10d,安装槽-11,开口-111,中空腔-12,支撑部-13,帘杆-30,倒角-31,帘布-50,本体部-51,连接部-52,连接孔-521。

具体实施方式

[0037] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施方式仅仅是本申请的一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本申请中的实施方式,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本申请保护的范围。

[0038] 以下各实施例的说明是参考附加的图示,用以例示本申请可用以实施的特定实施例。本申请的描述中所提到的方向用语,例如,“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“内”、“外”、“顶面”、“侧面”、“底面”、“顶壁”、“侧壁”、“底壁”、“内侧壁”、“外侧壁”、“长度方向”、“宽度方向”、“高度方向”、“X轴方向”、“Y轴方向”、“Z轴方向”等,仅是参考附加图式的方向,因此,使用的方向用语是为了更好、更清楚地说明及理解本申请,而不是指示或暗指所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。本申请的描述中,例如“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等,仅用于区分所描述的对象,不具有任何顺序或技术含义。本申请的描述中,所涉及的“连接”、“联接”,如无特别说明,均包括直接连接(联接)和间接连接(联接)。

[0039] 本申请提供了一种车辆,车辆包括车身本体和天窗,天窗安装于车身本体的顶棚位置。天窗能够有效地增加了车辆内部的亮度,使得车辆内部通透敞亮,车辆内部的采光和视野较好,还能使车辆内部的空气流通,为驾乘人员带来健康、舒适的体验。

[0040] 本申请还提供了一种天窗,天窗包括遮阳帘和天窗本体,天窗本体安装于车身本体的顶棚位置,遮阳帘安装于所述天窗本体。遮阳帘的一侧朝向天窗本体设置,遮阳帘的另一侧背向天窗本体且位于车辆内部设置。遮阳帘用于避免太阳直接照射至车内,以进一步提高驾乘人员的驾车或者乘车体验。

[0041] 请参阅图1及图2,图1是本申请一实施例提供的一种遮阳帘的正视图,图2是本申

请一实施例提供的一种遮阳帘的装配图。

[0042] 本申请还提供了一种遮阳帘100,遮阳帘100包括遮阳帘横梁10、帘杆30和帘布50,帘杆30安装于遮阳帘横梁10,帘布50连接帘杆30。帘布50能够随着遮阳帘横梁10移动而移动,进而实现遮阳帘100相对于天窗打开或者关闭。遮阳帘100的帘布50能够避免太阳直接照射至车内,以进一步提高驾乘人员的驾车或者乘车体验。

[0043] 目前,部分遮阳帘的帘布安装在遮阳帘的遮阳帘横梁之后,遮阳帘的遮阳帘横梁暴露在用户的视野中,影响车内的装饰美观性。而且,对于暴露在用户视野中的遮阳帘横梁,需要对其进行表面美化处理,容易导致遮阳帘的制作工艺复杂,制作成本偏高。

[0044] 鉴于此,本申请提供了一种遮阳帘横梁10,以解决上述技术问题。下面结合附图对本申请提供的遮阳帘横梁10及遮阳帘100进行详细介绍。

[0045] 请参阅图1及图2,在一种实施例中,遮阳帘横梁10用于安装遮阳帘100的帘布50并供遮阳帘100的帘布50绕设,遮阳帘横梁10安装帘布50即可形成遮阳帘100。遮阳帘横梁10具有沿第一方向相对设置的第一表面10a和第二表面10b,遮阳帘横梁10还具有沿第二方向相对设置的第三表面10c和第四表面10d,第二方向不同于第一方向。第一表面10a、第三表面10c、第二表面10b和第四表面10d依次首尾相连,以形成遮阳帘横梁10的外表面。第一表面10a朝向天窗设置,第二表面10b背向天窗设置。第一表面10a用于连接遮阳帘100的帘布,第三表面10c和第二表面10b用于供遮阳帘100的帘布绕设。其中,第一方向为如图1所示的Z轴方向,第二方向为如图1中的Y轴方向,第二方向不同于第一方向。

[0046] 在一种实施例中,帘布50固定于第一表面10a连接第三表面10c和第一表面10a连接第四表面10d之间,以使帘布50依次绕设于第一表面10a的至少部分、第三表面10c和第二表面10b。由于第一表面10a朝向天窗设置,遮阳帘横梁10不会暴露在车辆内部的驾乘人员的视野中。

[0047] 本实施例提供的遮阳帘横梁10以及包括遮阳帘横梁10的遮阳帘100,通过帘布50连接在遮阳帘横梁10的第一表面10a连接第三表面10c的一侧和第一表面10a连接第四表面10d的一侧之间,即帘布50在遮阳帘横梁10上的安装位置位于遮阳帘横梁10朝向天窗的一侧。同时,帘布50绕设于遮阳帘横梁10并依次覆盖遮阳帘横梁10的第一表面10a的至少部分、第三表面10c和第二表面10b,以使遮阳帘100安装于车辆的天窗后,在车内的视野中,遮阳帘横梁10被帘布50遮挡,遮阳帘横梁10不会暴露在车内用户的视野中,不会影响车内装饰的美观性。而且,由于在车内的视野中遮阳帘横梁10被帘布50遮挡,遮阳帘横梁10不会暴露在车内用户的视野中,无需对遮阳帘横梁10的表面进行额外的美化处理,可以降低遮阳帘横梁10制作工艺的复杂性,有利于降低遮阳帘100整体的制作成本。

[0048] 在一些其他的实施例中,帘布50固定于第一表面10a与第三表面10c的连接处,以使帘布50依次绕设于第三表面10c与第二表面10b。由于第一表面10a朝向天窗设置,遮阳帘横梁10不会暴露在车辆内部的驾乘人员的视野中。

[0049] 本实施例提供的遮阳帘横梁10以及包括遮阳帘横梁10的遮阳帘100,通过帘布50连接在遮阳帘横梁10的第一表面10a和第三表面10c的连接处,即帘布50在遮阳帘横梁10上的安装位置位于遮阳帘横梁10朝向天窗的一侧。同时,帘布50绕设于遮阳帘横梁10并依次覆盖遮阳帘横梁10的第三表面10c和第二表面10b,以使遮阳帘100安装于车辆的天窗后,在车内的视野中,遮阳帘横梁10被帘布50遮挡,遮阳帘横梁10不会暴露在车内用户的视野中,

不会影响车内装饰的美观性。而且,由于在车内的视野中遮阳帘横梁10被帘布50遮挡,遮阳帘横梁10不会暴露在车内用户的视野中,无需对遮阳帘横梁10的表面进行额外的美化处理,可以降低遮阳帘横梁10制作工艺的复杂性,有利于降低遮阳帘100整体的制作成本。

[0050] 在一些其他的实施例中,帘布50可以固定连接于第三表面10c或者第四表面10d,当帘布50固定连接遮阳帘横梁10的第三表面10c,帘布50覆盖第三表面10c的至少部分以及第二表面10b,以使遮阳帘100安装于车辆的天窗后,在车内的视野中,遮阳帘横梁10被帘布50遮挡,遮阳帘横梁10不会暴露在车内用户的视野中,不会影响车内装饰的美观性。当帘布50固定连接遮阳帘横梁10的第四表面10d,帘布50覆盖第四表面10d的至少部分、第一表面10a、第三表面10c以及第二表面10b,以使遮阳帘100安装于车辆的天窗后,在车内的视野中,遮阳帘横梁10被帘布50遮挡,遮阳帘横梁10不会暴露在车内用户的视野中,不会影响车内装饰的美观性。

[0051] 请参阅图1及图2,在一种实施例中,遮阳帘横梁10的第一表面10a上设置有安装槽11,安装槽11沿第三方向延伸。安装槽11用于可拆卸地连接并固定帘布50。本实施例提供的遮阳帘横梁10及遮阳帘横梁10形成的遮阳帘100,通过帘布50可拆卸地安装于安装槽11内,以便于对遮阳帘100进行拆卸维护。而且,帘布50与遮阳帘横梁10的连接处收容于安装槽11内,可以降低遮阳帘横梁10与帘布50沿第一方向的安装高度,进而使得遮阳帘横梁10形成的遮阳帘100的整体高度较小,占用车辆内部空间较小。其中,第三方向为如图2所示的X轴方向,第三方向不同于第一方向,第三方向不同于第二方向。

[0052] 在一些其他的实施例中,安装槽11可以省略,帘布50可以通过粘接直接固定在遮阳帘横梁10的第一表面10a上,本申请对此不做限制。

[0053] 请参阅图1至图3,图3是本申请一实施例提供的一种遮阳帘横梁的结构图。

[0054] 在一种实施例中,帘布50在第一表面10a的连接位置至第三表面10c的距离与帘布50在第一表面10a的连接位置至第四表面10d的距离相等。换言之,帘布50在第一表面10a的连接位置位于第一表面10a在第二方向的中间位置。本实施例提供的遮阳帘横梁10及遮阳帘横梁10形成的遮阳帘100,通过帘布50在第一表面10a的连接位置至第三表面10c的距离与帘布50在第一表面10a的连接位置至第四表面10d的距离相等,以使帘布50在第一表面10a的连接位置位于第一表面10a在第二方向的中间位置,既能保证帘布50能够覆盖遮阳帘横梁10,以使遮阳帘横梁10不会暴露在车内的驾乘人员的视野中,又能合理地减少帘布50在遮阳帘横梁10上卷绕的量,以合理地减少帘布50的用量。由此,在保证遮阳帘横梁10被帘布50遮挡的前提下,有利于提高遮阳帘100整体的经济性能,进一步降低遮阳帘100整体的制作成本。

[0055] 请参阅图1至图3,在一种实施例中,遮阳帘横梁10具有中空腔12,中空腔12沿第三方向贯穿遮阳帘横梁10。本实施例提供的遮阳帘横梁10及遮阳帘横梁10形成的遮阳帘100,通过在遮阳帘横梁10上设置中空腔12,以使遮阳帘横梁10的质量更轻,有利于对遮阳帘100进行轻量化设计。

[0056] 请参阅图1至图3,在一种实施例中,遮阳帘横梁10具有支撑部13,支撑部13设置于中空腔12内并沿第三方向延伸,支撑部13支撑于第一表面10a与第二表面10b之间。本实施例提供的遮阳帘横梁10及遮阳帘横梁10形成的遮阳帘100,通过支撑部13的设置,支撑部13使得遮阳帘横梁10的载荷更大,可以将遮阳帘横梁10的截面尺寸做的更小,有利于对遮阳

帘横梁10及遮阳帘100进行小型化设计。同时,遮阳帘横梁10的截面尺寸做的更小,还能降低遮阳帘横梁10对天窗的遮挡,不会对天窗的效果造成影响。

[0057] 请参阅图1至图3,在一种实施例中,遮阳帘横梁10呈棱柱状,遮阳帘横梁10的至少一条棱所在的位置设置圆角。可选地,遮阳帘横梁10呈四棱柱状,四棱柱状的遮阳帘横梁10的任意一条棱设置圆角。或者,四棱柱状的遮阳帘横梁10的任意两条棱设置圆角。或者,四棱柱状的遮阳帘横梁10的任意三条棱设置圆角。或者,遮阳帘横梁10的每一条棱所在的位置皆设置圆角,本申请对此不做限制。本实施例中,优选在遮阳帘横梁10中第一表面10a和第三表面10c的连接处圆弧过渡,第三表面10c和第二表面10b的连接处圆弧过渡,第二表面10b和第四表面10d的连接处圆弧过渡,第四表面10d和第一表面10a的连接处圆弧过渡。本实施例提供的遮阳帘横梁10及遮阳帘横梁10形成的遮阳帘100,通过遮阳帘横梁10的转角处皆为圆弧过渡,使得遮阳帘100的遮阳帘横梁10无尖锐部分,在遮阳帘100打开或者关闭的过程中,可以降低遮阳帘100对驾乘人员的夹伤风险,有利于提高遮阳帘100的安全性。

[0058] 请参阅图1、图2及图4,图4是本申请一实施例提供的另一种遮阳帘横梁的结构图。

[0059] 在一些实施例中,遮阳帘横梁10具有沿第一方向相对设置的第一表面10a和第二表面10b,遮阳帘横梁10还具有沿第二方向相对设置的第三表面10c和第四表面10d。第一表面10a、第三表面10c、第二表面10b和第四表面10d依次首尾相连,以形成遮阳帘横梁10的外表面。帘布50依次绕设于第一表面10a、第三表面10c和第二表面10b。其中,遮阳帘横梁10的第一表面10a靠近第三表面10c的一端具有安装槽11,安装槽11至第三表面10c的距离小于安装槽11至第四表面10d的距离。帘布50依次绕设于第一表面10a的至少部分、第三表面10c和第二表面10b。本实施例提供的遮阳帘横梁10及遮阳帘横梁10形成的遮阳帘100,通过安装槽11至第三表面10c的距离小于安装槽11至第四表面10d的距离,可以在保证帘布50在遮挡遮阳帘横梁10的前提下,进一步减少帘布50的用量,有利于进一步提高遮阳帘100整体的经济性能,进一步降低遮阳帘100整体的制作成本。

[0060] 请参阅图1、图2及图5,图5是本申请一实施例提供的又一种遮阳帘横梁的结构图。

[0061] 在一些实施例中,遮阳帘横梁10具有沿第一方向相对设置的第一表面10a和第二表面10b,遮阳帘横梁10还具有沿第二方向相对设置的第三表面10c和第四表面10d。第一表面10a、第三表面10c、第二表面10b和第四表面10d依次首尾相连,以形成遮阳帘横梁10的外表面。帘布50依次绕设于第一表面10a、第三表面10c和第二表面10b。其中,遮阳帘横梁10的第一表面10a靠近第四表面10d的一端具有安装槽11,安装槽11至第三表面10c的距离大于安装槽11至第四表面10d的距离。帘布50依次绕设于第一表面10a的至少部分、第三表面10c和第二表面10b。本实施例提供的遮阳帘横梁10及遮阳帘横梁10形成的遮阳帘100,通过安装槽11至第三表面10c的距离大于安装槽11至第四表面10d的距离,可以在保证帘布50能够充分遮挡遮阳帘横梁10的前提下,减少帘布50的用量,有利于进一步提高遮阳帘100整体的经济性能,进一步降低遮阳帘100整体的制作成本。

[0062] 请参阅图1、图2、图4及图5,在一些实施例中,第三表面10c相对于第四表面10d倾斜,第三表面10c靠近第一表面10a的一端与第四表面10d之间的间距小于第三表面10c靠近第二表面10b的一端与第四表面10d之间的间距。本实施例提供的遮阳帘横梁10及遮阳帘横梁10形成的遮阳帘100,通过第三表面10c相对于第四表面10d倾斜,以使遮阳帘100的遮阳帘横梁10能够对天窗的零部件形成避让,以便于将遮阳帘100装配到天窗。

[0063] 请参阅图1及图2,在一种实施例中,遮阳帘100包括遮阳帘横梁10、帘杆30和帘布50。遮阳帘横梁10的第一表面10a上设置有安装槽11,安装槽11沿第三方向延伸。安装槽11用于收容帘杆30和部分帘布50,帘杆30可拆卸地安装于安装槽11内。帘杆30沿第三方向延伸,帘布50连接于帘杆30,连接有帘布50的帘杆30可拆卸地安装于安装槽11。本实施例提供的遮阳帘100,通过连接有帘布50的帘杆30可拆卸地安装于安装槽11内,以便于对遮阳帘100进行拆卸维护。其中,帘布50覆盖第一表面10a靠近第三表面10c的部分、第三表面10c的全部和第二表面10b的全部。

[0064] 本实施例提供的遮阳帘100,通过帘布50连接在遮阳帘横梁10的第一表面10a,即帘布50在遮阳帘横梁10上的安装位置位于遮阳帘横梁10朝向天窗的一侧。同时,帘布50绕设于遮阳帘横梁10并依次覆盖遮阳帘横梁10的第一表面10a的至少部分、第三表面10c和第二表面10b,以使遮阳帘100安装于车辆的天窗后,在车内的视野中,遮阳帘横梁10被帘布50遮挡,遮阳帘横梁10不会暴露在车内用户的视野中,不会影响车内装饰的美观性。而且,由于在车内的视野中遮阳帘横梁10被帘布50遮挡,遮阳帘横梁10不会暴露在车内用户的视野中,无需对遮阳帘横梁10的表面进行额外的美化处理,可以降低遮阳帘横梁10制作工艺的复杂性,有利于降低遮阳帘100整体的制作成本。

[0065] 具体地,遮阳帘横梁10、帘杆30和帘布50安装形成遮阳帘100的过程包括:将帘布50与帘杆30连接。将连接有帘布50的帘杆30沿第二方向穿设于安装槽11内。将帘布50绕设于遮阳帘横梁10上并使得帘布50覆盖部分第一表面10a靠近第三表面10c的部分、第三表面10c的全部和第二表面10b的全部。

[0066] 在一些其他的实施例中,遮阳帘100可以省略帘杆30,即遮阳帘100仅包括遮阳帘横梁10和帘布50,帘布50固定连接在遮阳帘横梁10的第一表面10a上,且帘布50覆盖遮阳帘横梁10的第三表面10c的全部和第二表面10b的全部。由此,遮阳帘100安装于车辆的天窗后,在车内的视野中,遮阳帘横梁10被帘布50遮挡,遮阳帘横梁10不会暴露在车内用户的视野中,不会影响车内装饰的美观性。

[0067] 请参阅图1至图3,在一种实施例中,为便于帘布50安装于安装槽11内,安装槽11具有开口111,开口111用于供帘布50穿设。开口111的宽度小于帘杆30的最大宽度,以防止帘杆30从安装槽11内脱落而导致遮阳帘100故障。开口111的宽度大于帘布50的厚度,以使帘布50能够顺畅地穿设开口111并绕设于遮阳帘横梁10。

[0068] 具体地,安装槽11为沿第三方向延伸的圆形槽,安装槽11贯穿遮阳帘横梁10设置。帘杆30为圆柱形管,安装槽11的内径大于帘杆30的外径,以便于帘杆30穿设并安装于安装槽11内。开口111为沿第三方向延伸的条形缺口。

[0069] 可以理解的,在一些其他的实施例中,安装槽11可以为多边形槽、椭圆形槽等等,帘杆30可以为棱柱等等,仅需要保证帘杆30能够穿设于安装槽11即可,本申请对此不做限制。

[0070] 请参阅图1至图6,图6是本申请一实施例提供的一种帘杆的结构图。

[0071] 在一种实施例中,帘杆30沿第三方向的端部设置有倒角31,以便于帘杆30穿设并安装于安装槽11内。

[0072] 请参阅图1至图7,图7是本申请一实施例提供的一种帘布的结构图。

[0073] 在一种实施例中,帘布50包括本体部51和连接部52,本体部51绕设于遮阳帘横梁

10,连接部52具有连接孔521,连接孔521用于供帘杆30穿设,以使帘布50与帘杆30连接。连接部52形成连接孔521可以通过缝纫工艺实现,将连接部52进行缝合可以形成连接孔521,以供帘杆30穿设并实现帘布50与帘杆30的连接。

[0074] 可以理解的,在一些其他的实施例中,连接部52的连接孔521可以通过粘接工艺形成,也可以通过卡扣形成,本申请对此不做限制。

[0075] 可以理解的,在一些其他的实施例中,帘布50可以直接与帘杆30通过粘接形成固定连接,无需形成连接孔521,本申请对此不做限制。

[0076] 以上是本申请的部分实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本申请的保护范围。

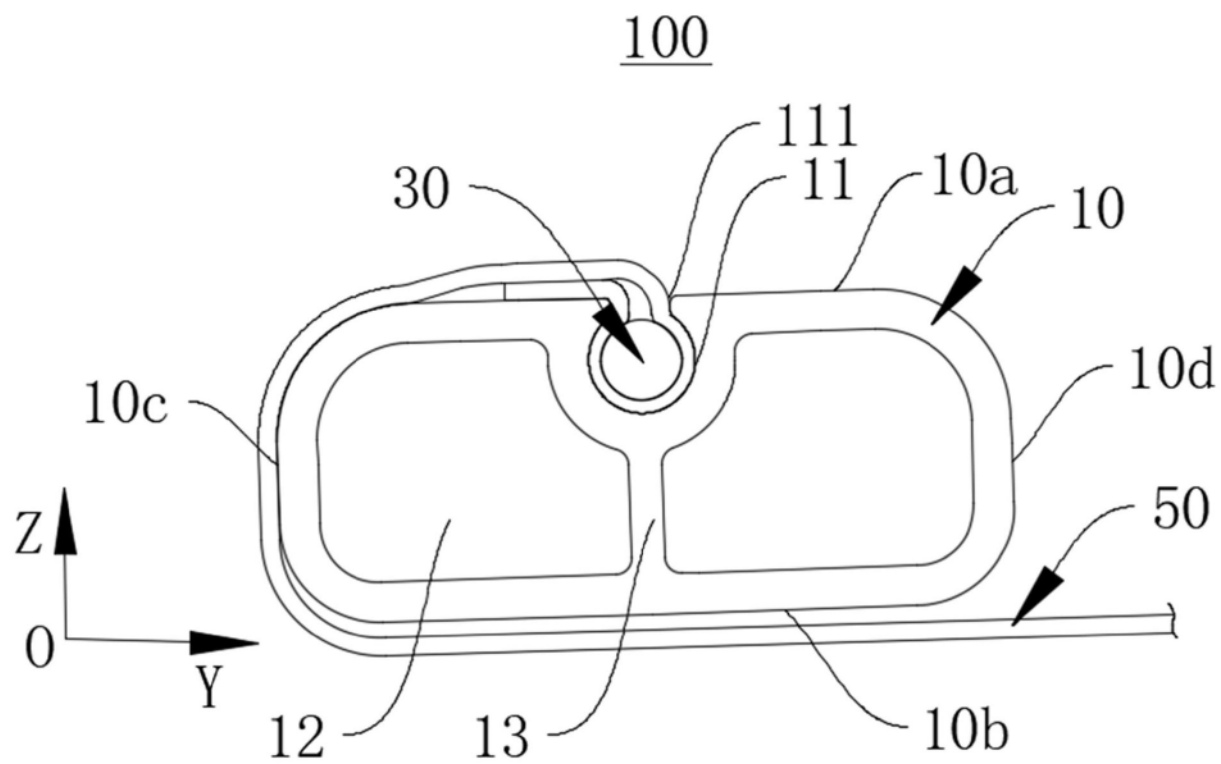


图1

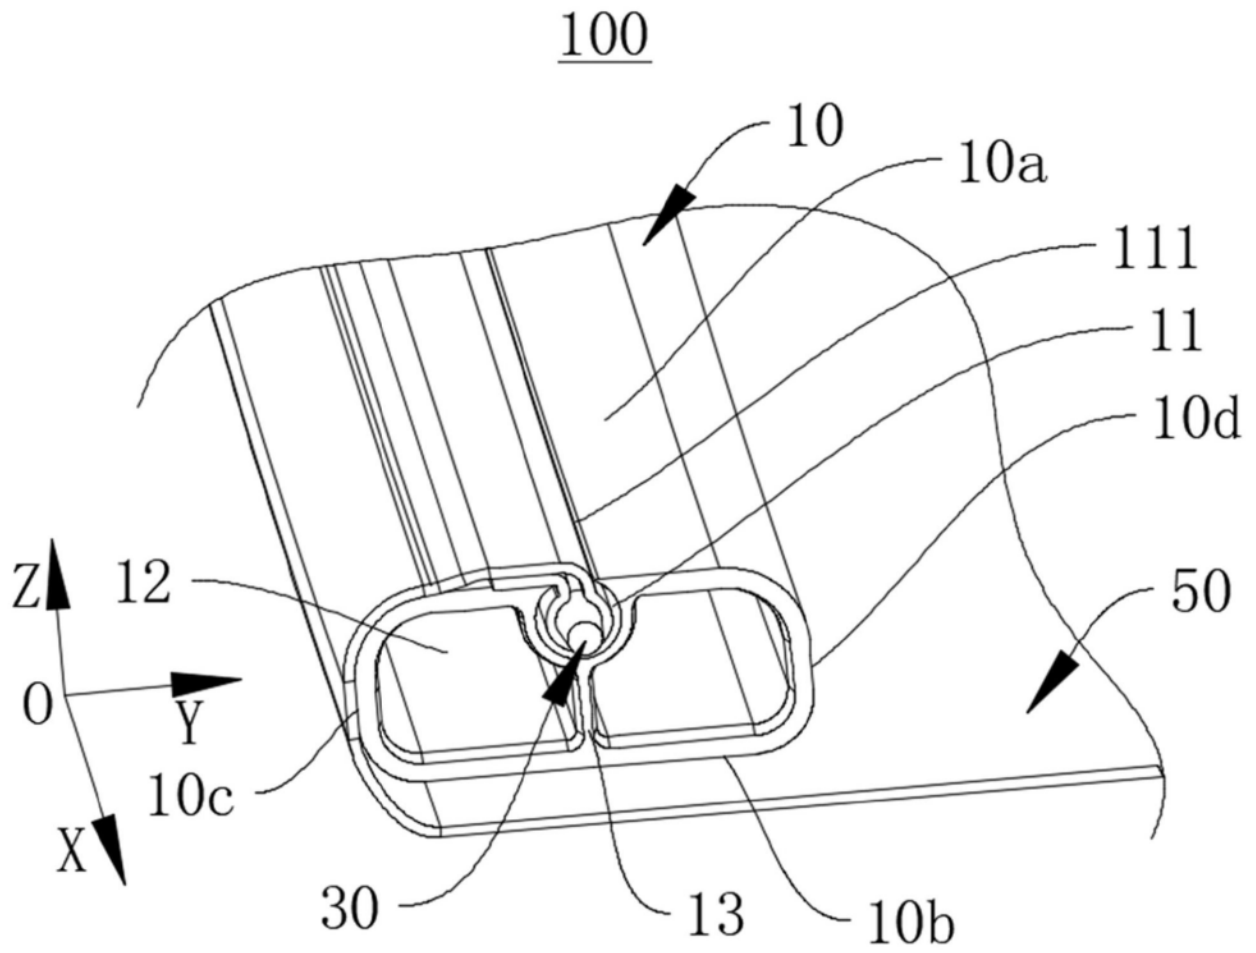


图2

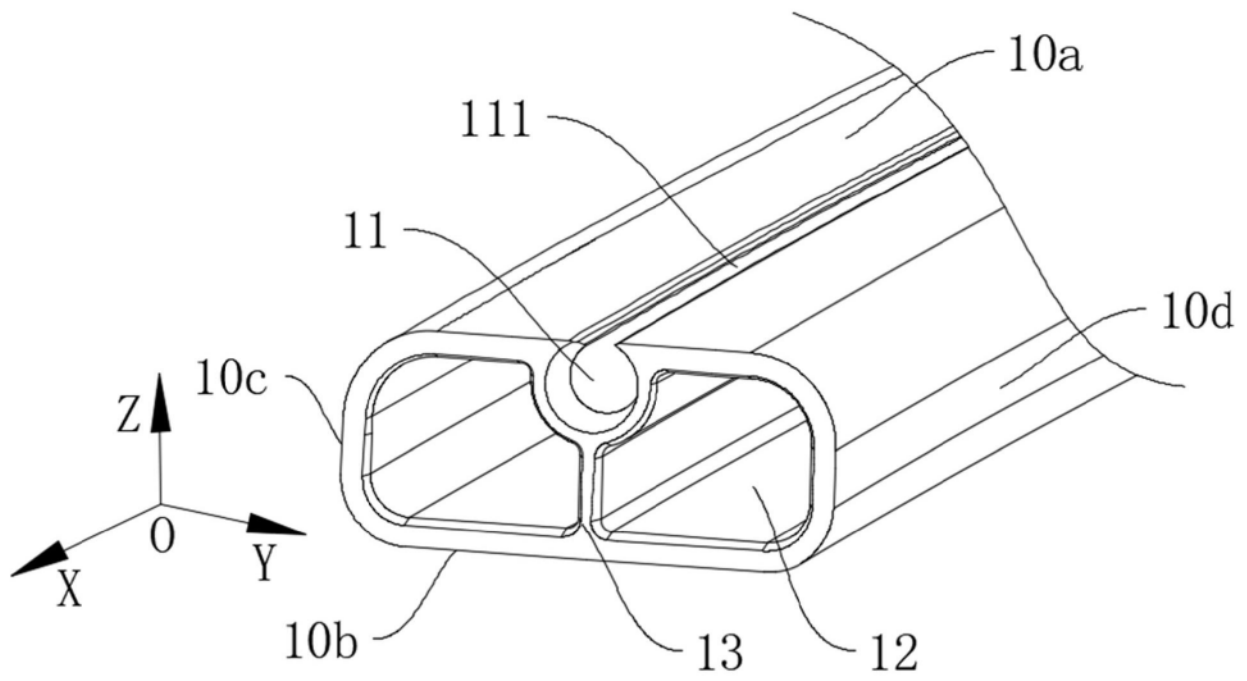
10

图3

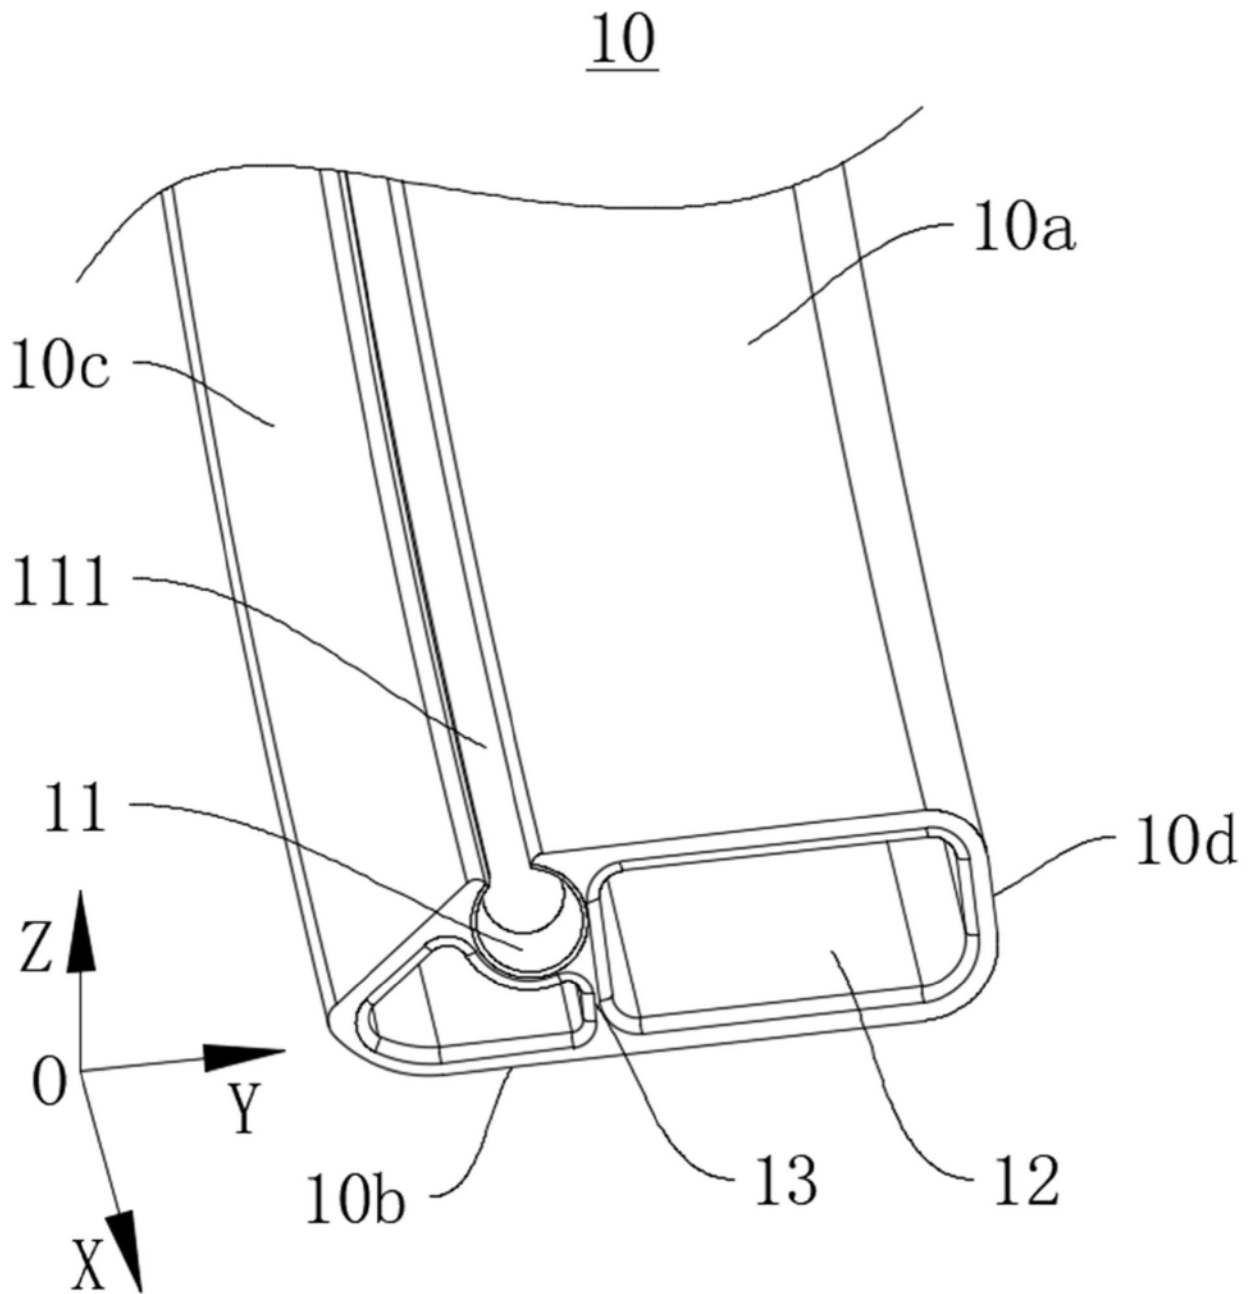


图4

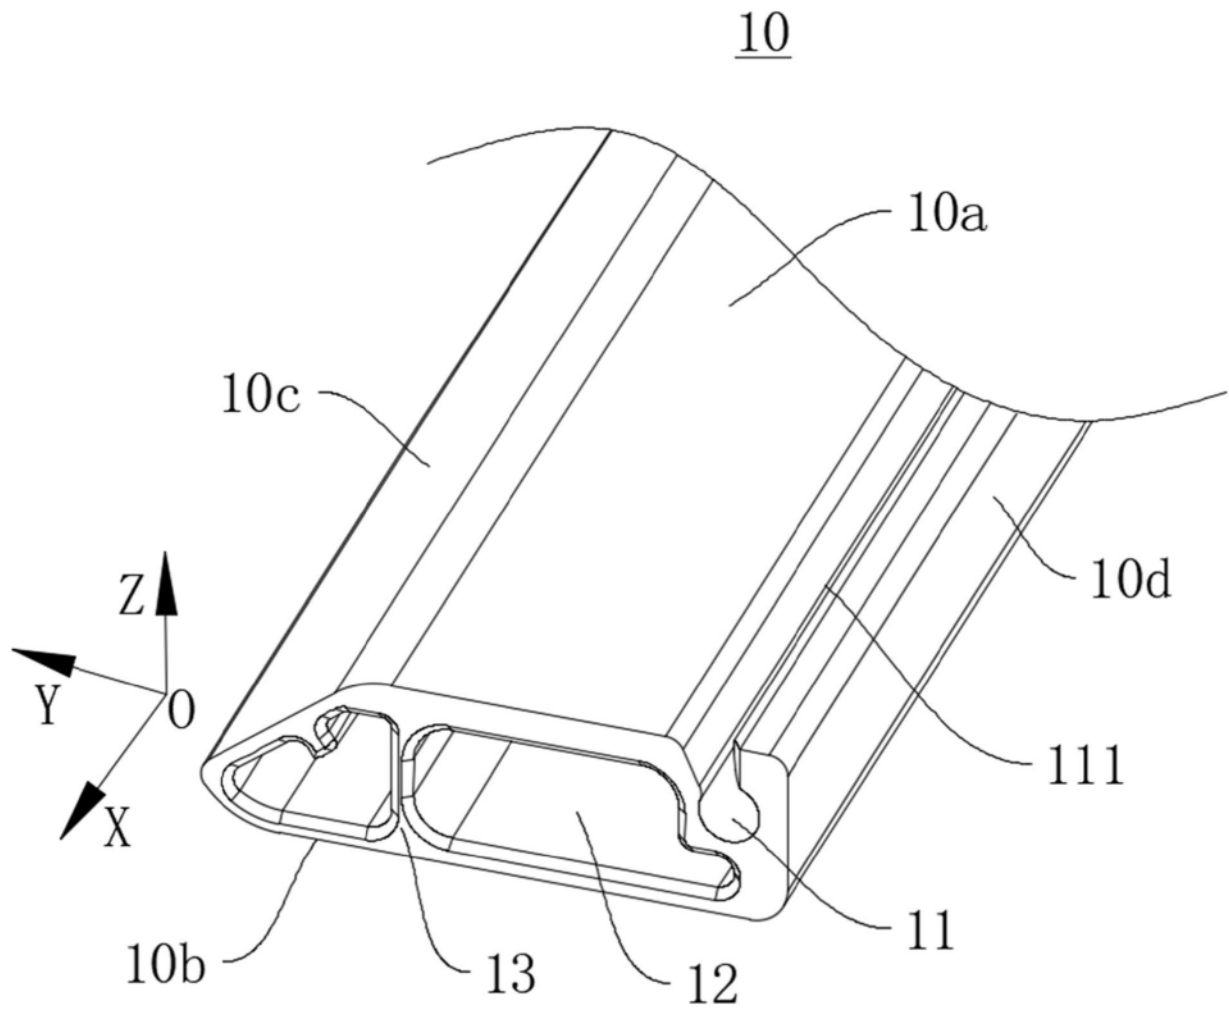


图5

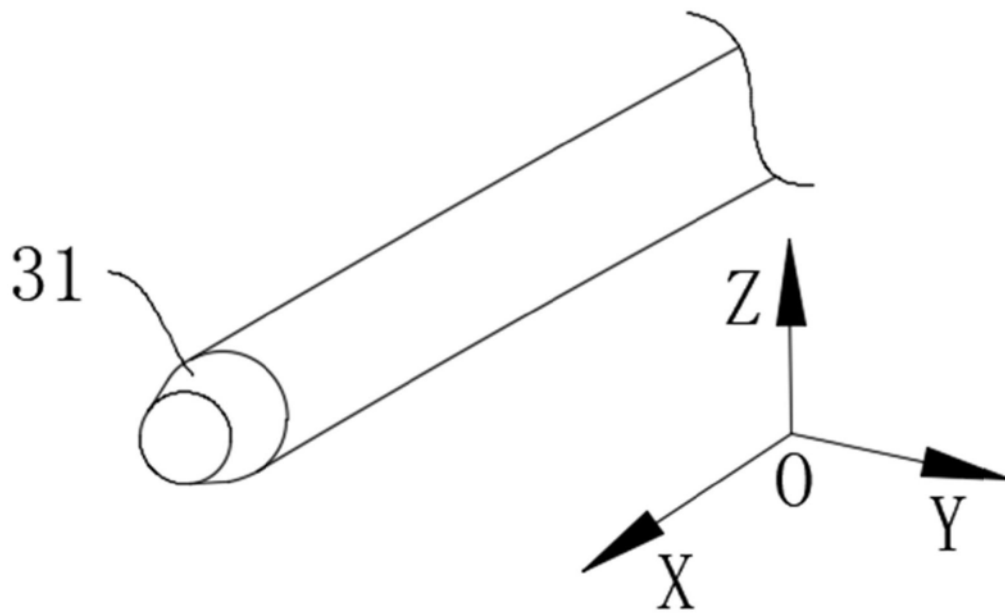
30

图6

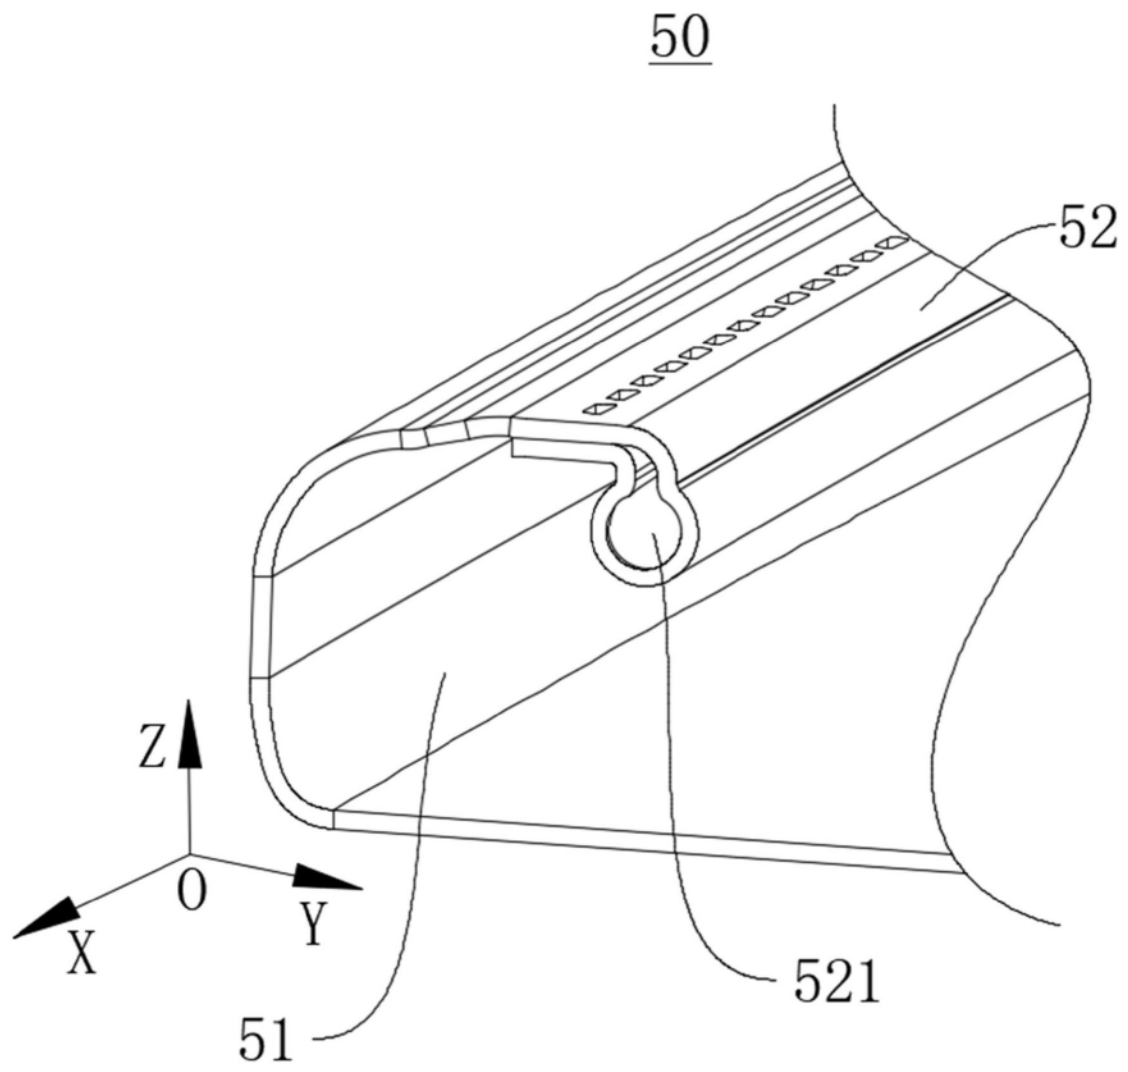


图7