


MM0101CA → MM0101DA 修改方式：

(MM0101CA — External clock ;
MM0101DA — Internal crystal clock)

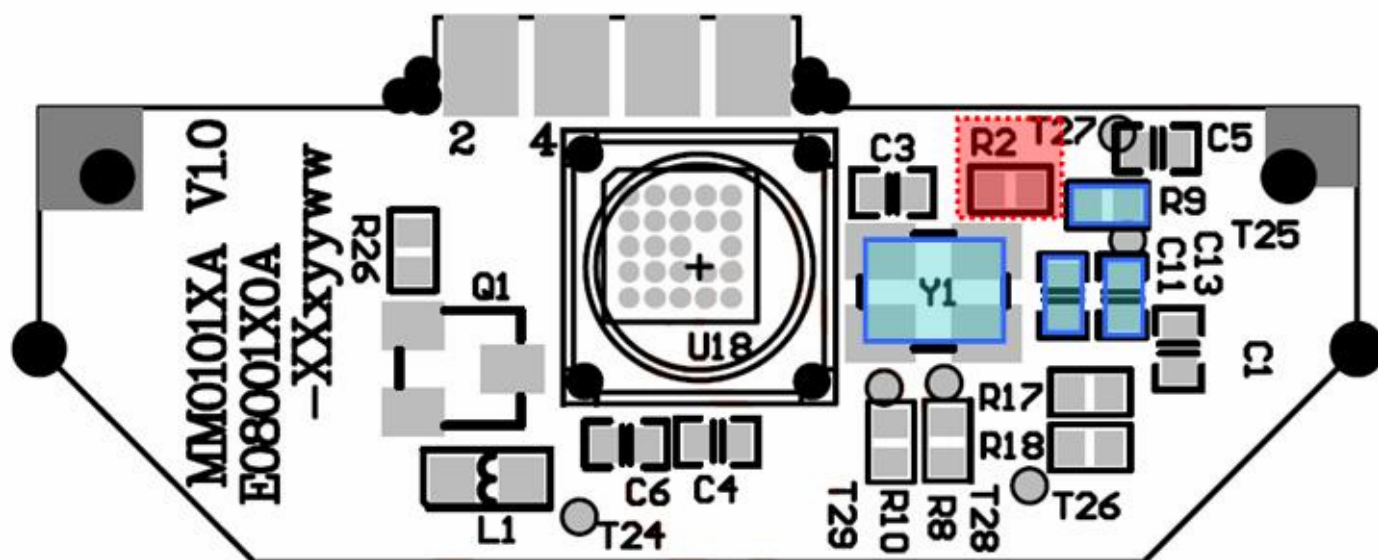

1. 移除R2(0Ω)
2. 新增Y1(24MHz crystal)
3. 新增C11(22pF), C13(22pF), R9(1MΩ)

Y1 24MHz Crystal 規格：

