


Fig.8 知性の三軸相図

安定運用領域は、発散域と硬直域のあいだの狭い領域にある

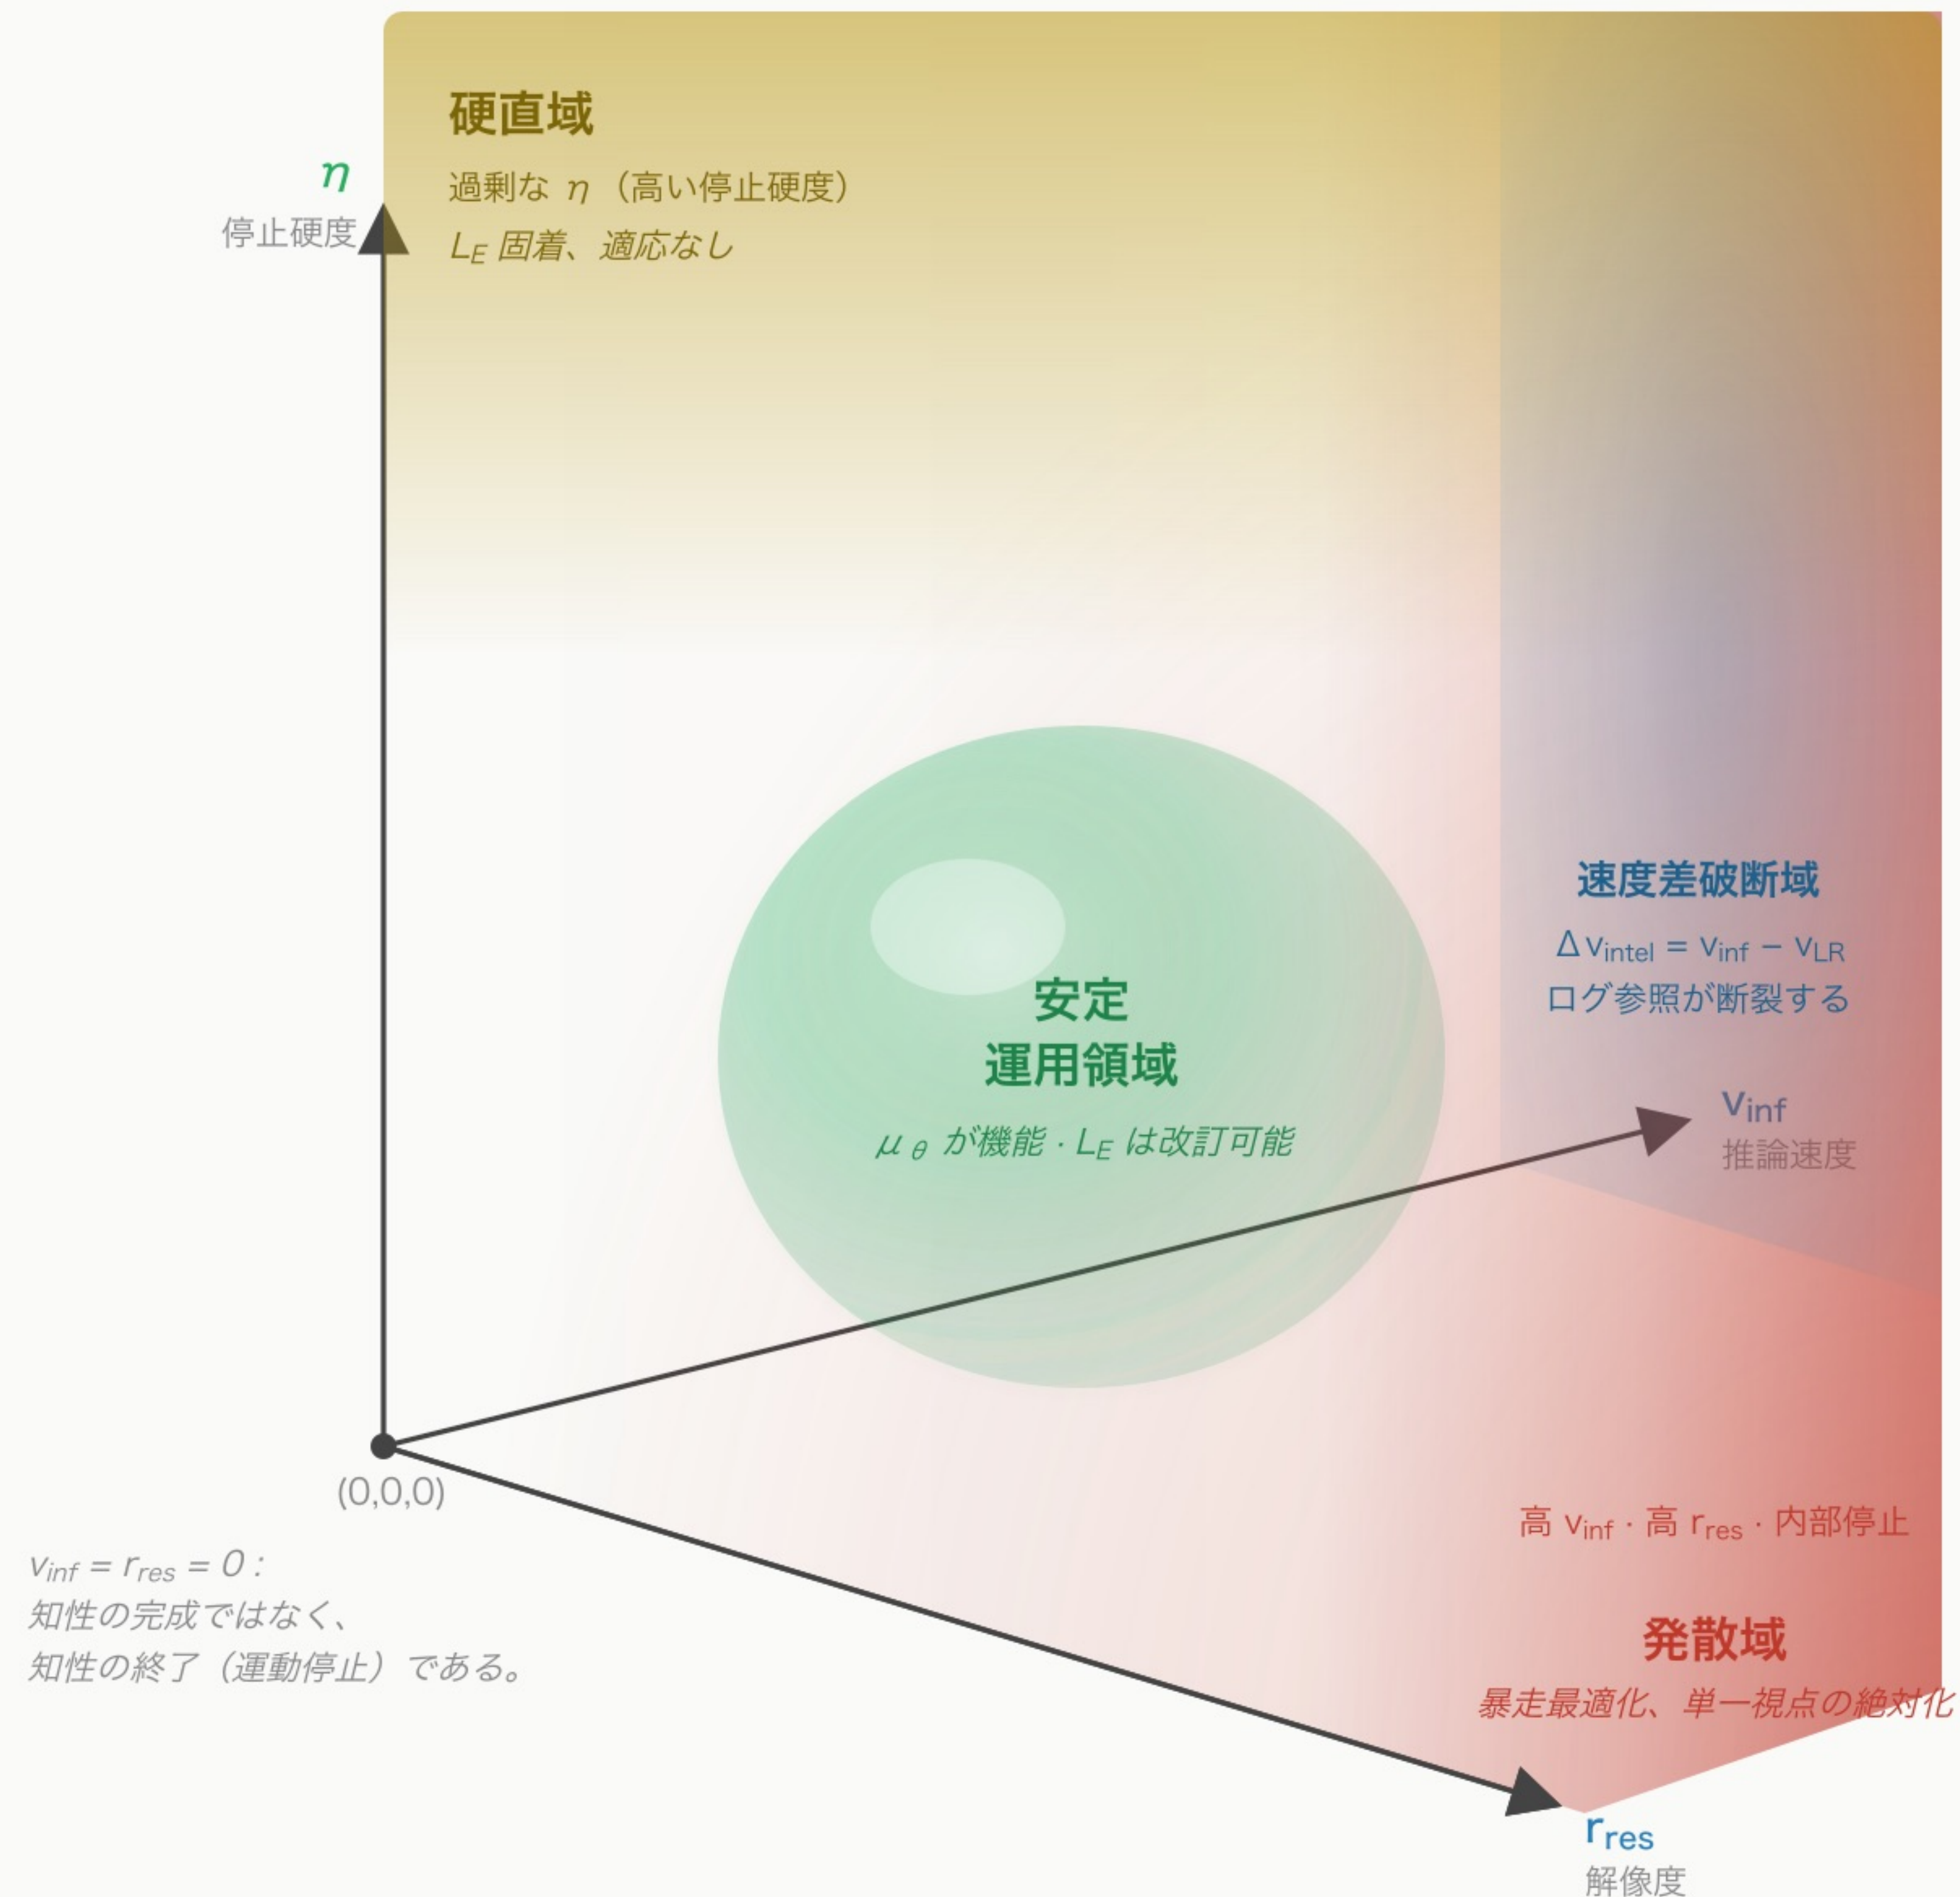

発散域: 四重崩壊

1. L_F が暴走する
高 V_{inf} ・ r_{res} 、外部停止なし
2. L_R が追いつかない
ログ生成が再帰参照を上回る
3. L_E が創発できない
創発の基盤 (L_R) が失われる
4. μ_θ が開放窓を開けない
組み替え不能、 L_F は暴走を続ける

四つの崩壊は連鎖する (§11.4)。

硬直域: L_E 固着

- ・ 過剰な停止硬度 η が L_E を固定する。
- ・ μ_θ が機能停止する (組み替えなし)。
- ・ L_F - L_E の動的相互作用が凍結する。

参照: 病的引力子 (§8.5) 強迫・絶対主義…

能動的安定と受動的安定

μ_θ = 三軸上を動き、安定領域へ
能動的に復帰する能力 (サピエンス)。
内発的 μ_θ を持たない系は、
外部条件に置かれて受動的に安定しうる。

不安定性は欠陥ではなく構成的特徴である。知性は発散と硬直のあいだの狭い帯でのみ持続する。

単一ノード・高速・高解像・内部停止の系は発散域を占める。これは規範的主張ではなく動力学的帰結である (§11.8)。