

# 综合项目 1

**NSD PROJECT 1**


**DAY03**

# 内容

上午	09:00 ~ 09:30	作业讲解和回顾
	09:30 ~ 10:20	网络层解析
	10:30 ~ 11:20	
	11:30 ~ 12:00	
下午	14:00 ~ 14:50	VLAN间通讯
	15:00 ~ 15:50	
	16:10 ~ 17:00	
	17:10 ~ 18:00	总结和答疑



## 网络层解析

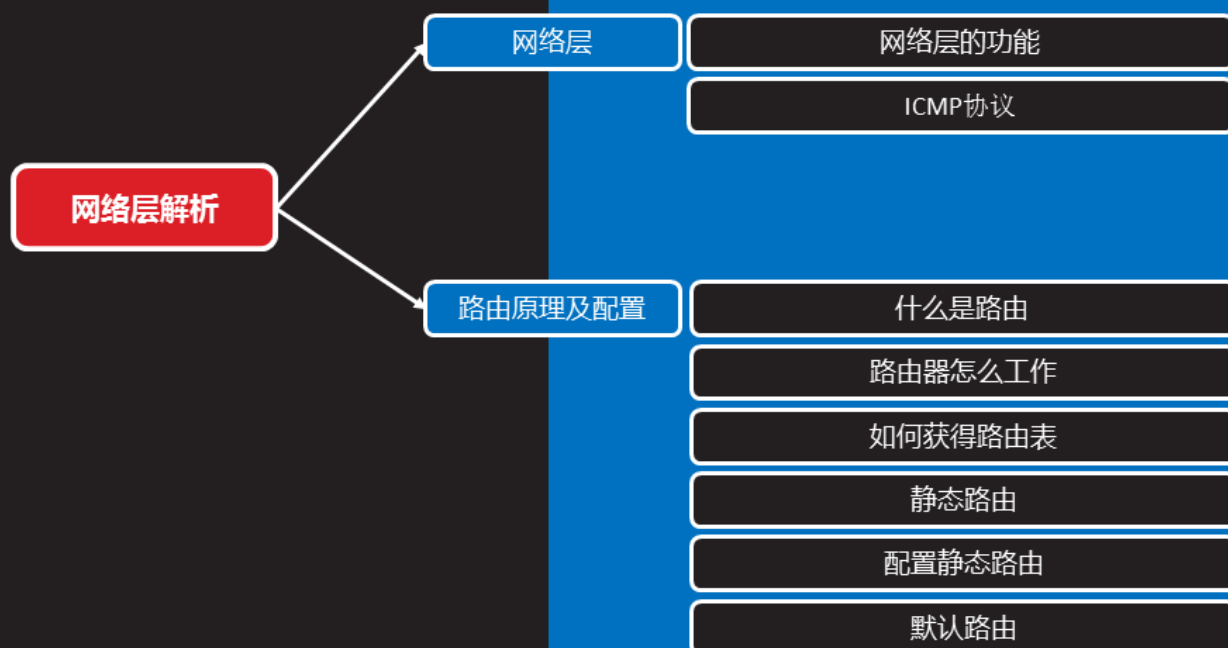

# 网络层



## 网络层的功能

- 定义了基于IP协议的逻辑地址
- 连接不同的媒介类型
- 选择数据通过网络的最佳路径

知识讲解



# ICMP协议

知识讲解


- ICMP通过IP数据报传送，用来发送错误和控制信息
- ICMP定义了很多信息类型，例如：
  - 目的地不可达
  - TTL 超时
  - 信息请求
  - 信息应答
  - 地址请求
  - 地址应答



## ICMP协议（续1）

知识讲解

- ICMP检测双向通路的连通性
- Ping命令使用ICMP协议
  - Ping [-t] [-l 字节数] 目标IP或主机名

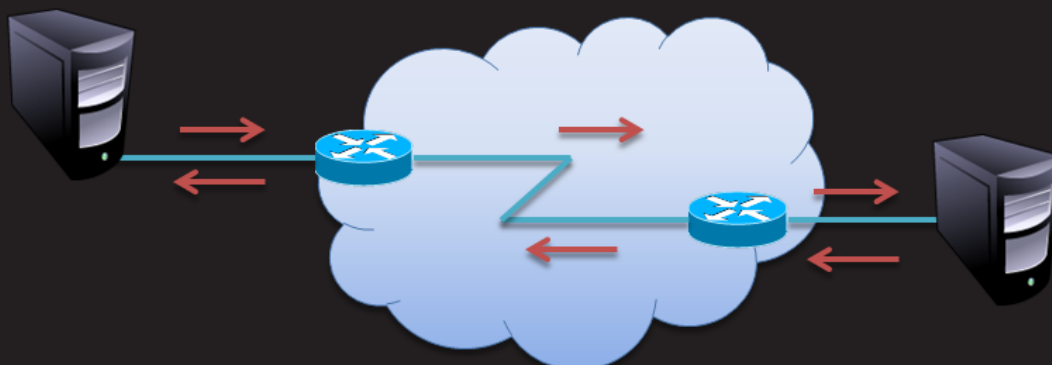

## ICMP协议（续2）

知识讲解

- 常见的ping反馈结果
  - 连接建立成功，Reply from 目标地址 ...
  - 目标主机不可达，Destination host unreachable.
  - 请求时间超时，Request timed out.




## 路由原理及配置

# 什么是路由

- 将数据包从一个网络发送到另一个网络
  - 需要依靠路由器来完成
  - 路由器只关心网络的状态，决定最佳路径

知识讲解

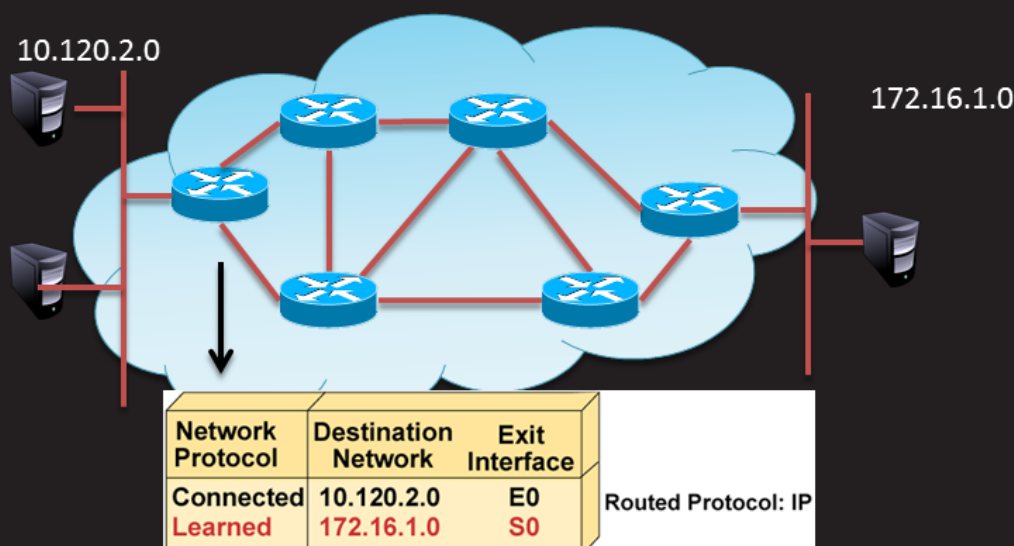

# 路由器怎么工作

- 主要完成下列事情
  - 识别数据包的目标IP地址
  - 识别数据包的源IP地址（主要用于策略路由）
  - 在路由表中发现可能的路径
  - 选择路由表中到达目标最好的路径
  - 维护和检查路由信息

知识讲解



## 路由器怎么工作（续1）

知识讲解

- 根据路由表选择最佳路径
  - 每个路由器都维护着一张路由表，这是路由器转发数据包的关键
  - 每条路由表记录指明了：到达某个子网或主机应从路由器的哪个物理接口发送，通过此接口可到达该路径的下一个路由器的地址（或直接相连网络中的目标主机地址）



## 如何获得路由表

知识讲解

- 静态、默认路由
  - 由管理员在路由器上手工指定
  - 适合分支机构、家居办公等小型网络
- 动态路由
  - 根据网络拓扑或流量变化，由路由器通过路由协议自动设置
  - 适合ISP服务商、广域网、园区网等大型网络



# 静态路由

知识讲解

- 主要特点
  - 由管理员手工配置，为单向条目
  - 通信双方的边缘路由器都需要指定，否则会导致数据包有去无回



# 配置静态路由

知识讲解

- 使用 ip route 命令
  - 指定到达IP目的网络
  - 基本格式：

```
Router(config)#ip route 目标网络ID 子网掩码 下一跳
```






## 案例1：配置静态路由

- 按拓扑配置接口IP地址并通过静态路由实现全网互通。


课堂练习

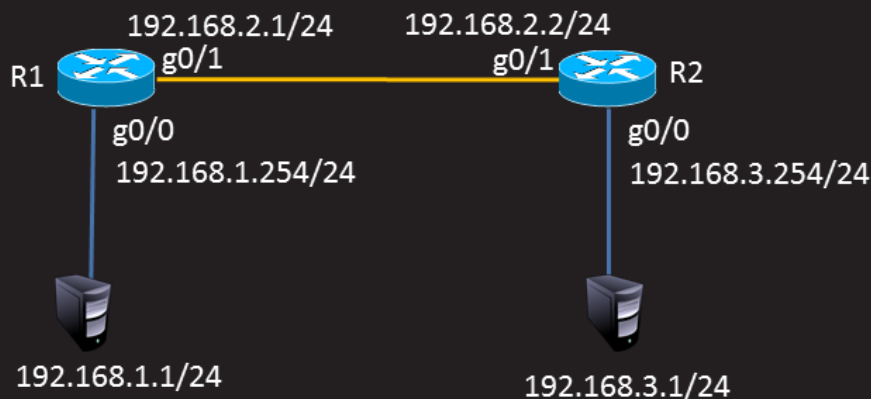

## 案例2：配置多路由环境网络

- 按拓扑配置接口IP地址并通过静态路由实现全网互通。

课堂练习

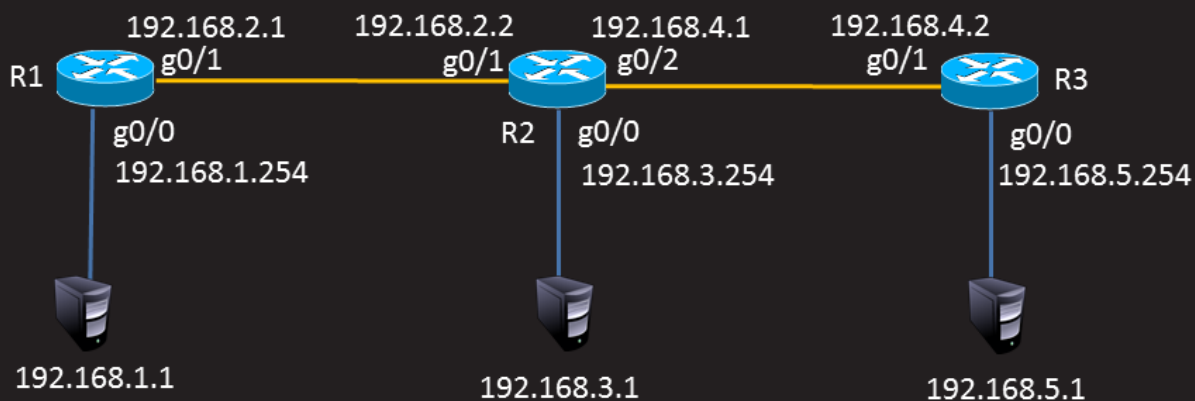


# 默认路由

知识讲解

- 默认路由是一种特殊的静态路由
- 默认路由的目标网络为 0.0.0.0 0.0.0.0，可匹配任何目标地址
- 只有当从路由表中找不到任何明确匹配的路由条目时，才会使用默认路由，一般在企业网关出口使用



## VLAN间通讯

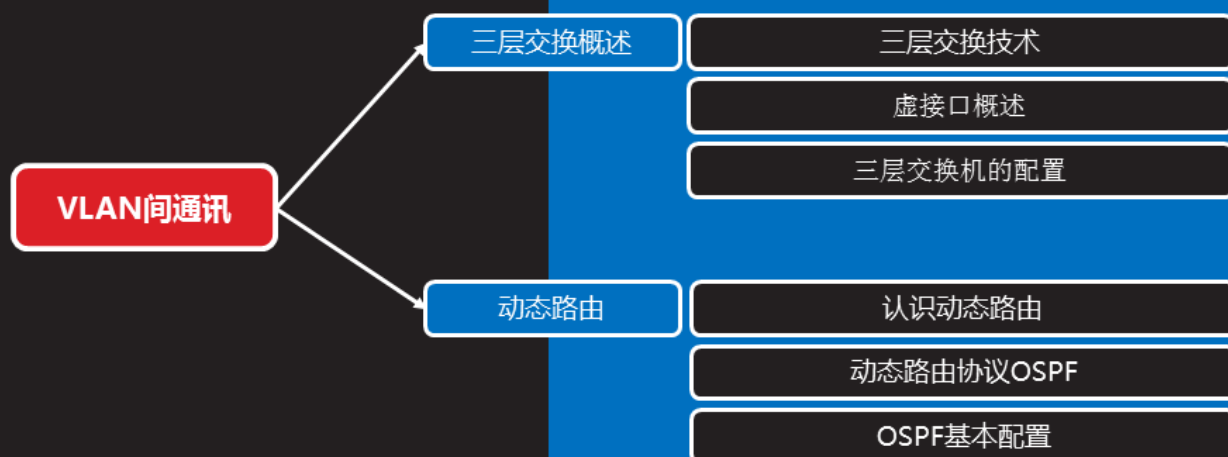


# 三层交换概述

## 三层交换技术

- 使用三层交换技术实现VLAN间通信
- 三层交换=二层交换+三层转发

知识讲解



## 三层交换技术（续1）

知识讲解

- 使用三层交换技术实现VLAN间通信
- 三层交换=二层交换+三层转发



## 虚接口概述

知识讲解

- 在三层交换机上配置的VLAN接口为虚接口
- 使用SVI（交换虚拟接口）实现VLAN间路由
  - 虚接口的引入使得应用更加灵活


**Switch(config)# interface vlan vlan-id**



## 虚接口概述（续1）

- 三层交换机VLAN间通信的转发过程

知识讲解

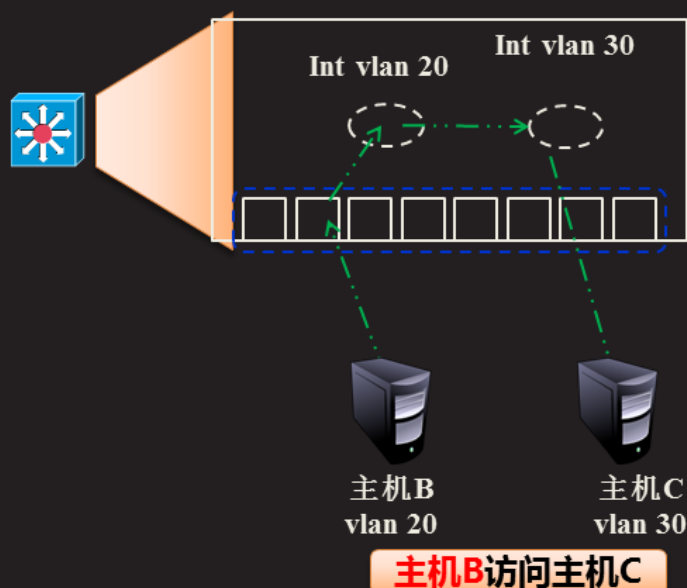

## 三层交换机的配置

- 创建所需VLAN
- 为每个VLAN配置IP地址
- 启用SVI接口
- 启用三层交换机的IP路由功能
- 如果需要，配置三层交换机的动态或静态路由

知识讲解



## 三层交换机的配置（续1）

知识讲解


- 在三层交换机启用路由功能
- **Switch(config)# ip routing**
- 配置虚接口的IP
- **Switch(config)# interface vlan *vlan-id***
- **Switch(config-if)# ip address *ip\_address netmask***
- **Switch(config-if)# no shutdown**



## 案例3：三层交换机基本配置

- 按以下网络拓扑及IP地址规划通过三层交换实现VLAN间通信

课堂练习

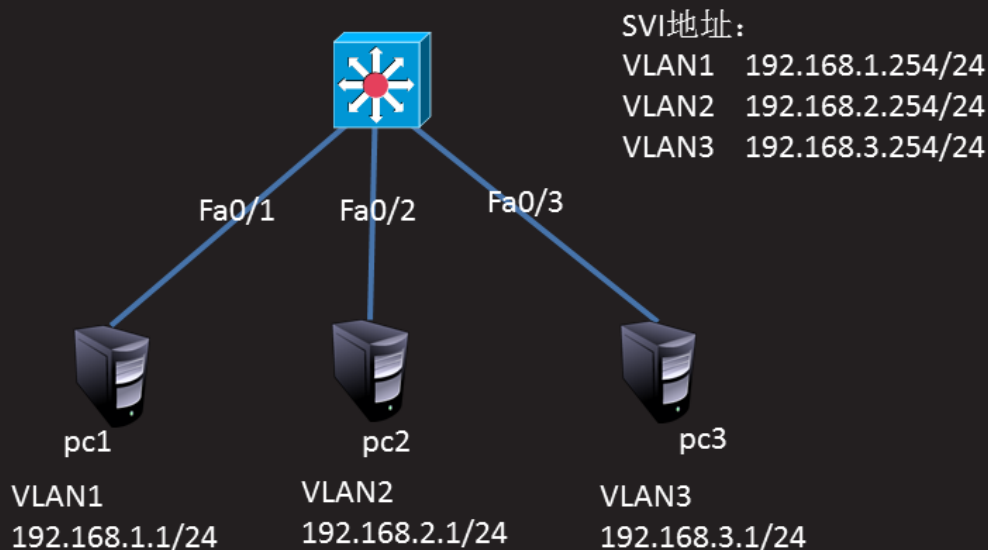

## 三层交换机的配置（续2）

知识讲解

- 配置路由接口
- **Switch(config-if)# no switchport**
- 在三层交换机上配置Trunk并指定接口封装为802.1q
- **Switch(config)#interface fastEthernet 0/24**
- **Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q**
- **Switch(config-if)#switchport mode trunk**



## 三层交换机的配置（续3）

知识讲解

- 三层交换机上的路由接口
  - 三层交换机的物理接口默认是二层接口
  - 可以转换为三层接口
  - 转换为三层接口后，该接口不属于任何VLAN
  - 可以像路由器接口一样使用



## 案例4：三层交换机实现VLAN互通


- 需求描述
  - 按照图中规划配置实现VLAN间互通

SVI地址：

VLAN1 192.168.1.254/24

VLAN2 192.168.2.254/24

VLAN3 192.168.3.254/24

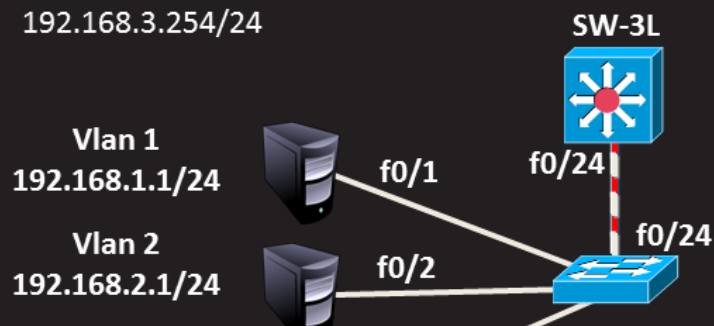

课堂练习

## 案例5：搭建小型办公网络


- 需求描述
  - 按照图中规划配置实现全网互通

SVI地址：

VLAN1 192.168.1.254/24

VLAN2 192.168.2.254/24

VLAN3 192.168.3.254/24

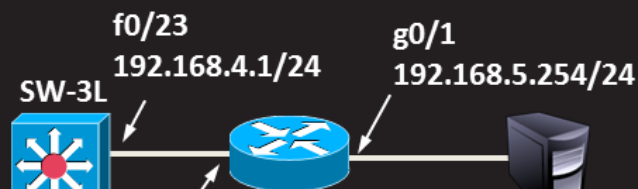

课堂练习



# 动态路由


## 动态路由概述

- 动态路由
  - 基于某种路由协议实现
- 动态路由特点
  - 减少了管理任务
  - 占用了网络带宽



## 动态路由概述（续1）

知识讲解

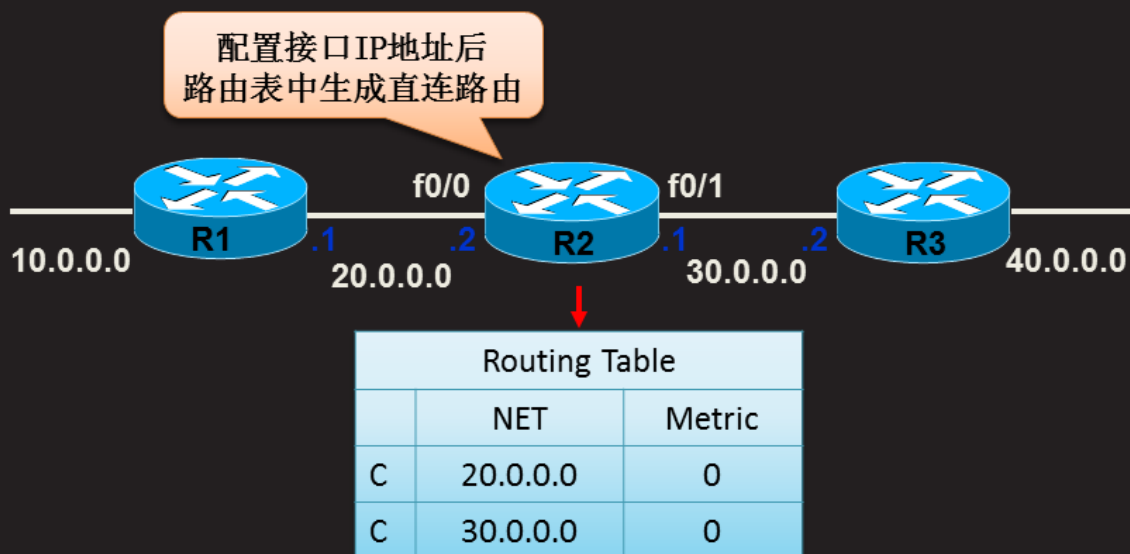

## 动态路由概述（续2）

知识讲解





# 动态路由协议OSPF

知识讲解

- 全称为Open Shortest Path First ( 开放式最短路径优先 )
- 适合大中型网络使用



