NSD ADMIN DAY04

- 1. 案例1: 使用yum软件源
- 2. 案例2: 升级Linux内核
- 3. 案例3:配置静态网络地址
- 4. 案例4: 查找并处理文件
- 5. 案例5:查找并提取文件内容

1 案例1:使用yum软件源

1.1 问题

本例要求为虚拟机 server0指定可用的yum软件源,相关要求如下:

- 1. YUM软件库源为 http://content.example.com/rhel7.0/x86 64/dvd
- 2. 将此配置为虚拟机 server0 的默认软件仓库

1.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:检查现有yum仓库,去除不可用的设置

1)列出yum库

- 01. [root@server0 ~] # y um repolist
- 02. 已加载插件: langpacks
- 03. rhel_dv d 4.1 kB 00: 00: 00
- 04. (1/2): rhel_dv d/group_gz | 134 kB 00: 00: 00
- 05. (2/2): rhel_dv d/primary_db 3.4 MB 00:00:00
- 06. 源标识 源名称 状态
- 07. rhel_dvd Remote classroom copy of dvd 4,305
- 08. repolist: 4,305

2)移除不可用的yum库配置文件

当执行yum repolist操作报错时,才执行此步骤(否则此步可跳过)。

- 01. [root@server0 ~] # mkdir /etc/y um.repos.d/repobak
- 02. [root@server0~] # mv /etc/y um.repos.d/*.repo /etc/y um.repos.d/repobak/

步骤二:添加指定的yum仓库配置

<u>Top</u>

1)使用yum-config-manager工具建立新配置文件

- 01. [root@server0~] # y um- config- manager -- add- repo http://content.example.com/rhel7
- 02. 已加载插件: langpacks
- 03. adding repo from: http://content.example.com/rhel7.0/x86_64/dvd

04.

- 05. [content.example.com_rhel7.0_x86_64_dvd]
- 06. name=added from: http://content.example.com/rhel7.0/x86_64/dvd
- 07. baseurl=http://content.example.com/rhel7.0/x86_64/dvd
- 08. enabled=1

2)修改新建的仓库配置,添加gpgcheck=0以禁用GPG签名检查

- 01. [root@server0 ~] # vim /etc/y um.repos.d/content.example.com_rhel7.0_x86_64_dvd
- 02. [content.example.com rhel7.0 x86 64 dvd]
- 03. name=added from: http://content.example.com/rhel7.0/x86_64/dvd
- 04. baseurl=http://content.example.com/rhel7.0/x86_64/dvd
- 05. enabled=1
- 06. gpgcheck=0

步骤三:确认新配置的yum源可用

- 01. [root@server0~]#yum clean all //清理缓存
- 02. 已加载插件: langpacks
- O3. 正在清理软件源: content.example.com_rhel7.0_x86_64_dvd
- 04. Cleaning up everything
- 05. [root@server0~]#yum repolist //重新列出可用的源
- 06. 已加载插件: langpacks
- 07. content.example.com_rhel7.0_x86_64_dvd 4.1 kB 00:00:00
- 08. (1/2): content.example.com_rhel7.0_x86_64_dvd/group_gz | 134 kB 00:00:00
- 09. (2/2): content.example.com_rhel7.0_x86_64_dvd/primary_db | 3.4 MB 00:00:00
- 10. 源标识 源名称 状态
- 11. content.example.com_rhel7.0_x86_64_dvd added from: http://content.example.com_4,30
- 12. repolist: 4,305

2 案例2:升级Linux内核

Top

2.1 问题

本例要求为虚拟机 server0安装升级版的新内核:

- 1. 新版本的内核安装文件可以从以下地址获取:
- 2. http://classroom/content/rhel7.0/x86 64/errata/Packages/
- 升级内核,并满足下列要求:当系统重新启动后,升级的新内核应该作为默认内核;原来的内核要被保留,并且仍然可以正常启动

2.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:下载新版内核的安装文件

1)确认新版内核的下载地址

如果给定的下载地址中未包含kernel-...rpm文件路径,则打开firefox浏览器,访问指定的网址(如图-5所示)。

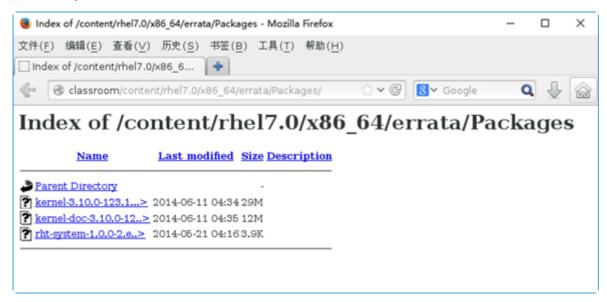


图-5

在打开的网页上找到需要的内核文件,右击对应的链接,选择"Copy Link Location"复制下载地址(如图-6所示)。




图-6

2)下载新版内核安装文件

根据前一步获取到的内核下载地址,使用wget命令下载:

Top

```
01
      [root@server0 ~] # wget http://classroom/content/rhel7.0/x86_64/errata/Packages/kei
02.
      -- 2016- 12- 23 22: 13: 47- http://classroom/content/rhel7.0/x86_64/errata/Packages/ki
03.
      正在解析主机 classroom (classroom) ... 172.25.254.254
04.
      正在连接 classroom (classroom) | 172.25.254.254 : 80... 已连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
05.
      长度: 30266784 (29M) [application/x-rpm]
06.
07.
      正在保存至: "kernel-3.10.0-123.1.2.el7.x86 64.rpm"
08.
09.
      100\% =
                                              10.
      2016-12-23 22:13:47 (40.4 MB/s) - 已保存" kernel-3.10.0-123.1.2.el7.x86_64.rpm" [3
11.
12.
13.
      [root@server0 ~] # Is - Ih kernel- *.rpm
                                                  //确认下载结果
      - rw- r-- r-- . 1 root root 29M 6月 11 2014 kernel- 3.10.0- 123.1.2.el7.x86 64.rpm
14.
```

步骤二:安装新版内核

Linux系统支持安装多个不同版本的内核,开机引导时可以选择使用哪个版本。因此只需要正常安装新版内核即可。

1) 查看现有内核版本

```
01. [root@server0 ~] # uname - r
```

02. 3.10.0-123.el7.x86_64

2)安装新版本内核

```
[root@server0 ~] # rpm - ivh kernel- 3.10.0-123.1.2.el7.x86_64.rpm
01.
    警告: kernel-3.10.0-123.1.2.el7.x86_64.rpm: 头V3 RSA/SHA256 Signature, 密钥 ID fd431
02.
    准备中...
03.
                      正在升级/安装...
04.
05.
      1: kernel- 3.10.0-123.1.2.el7
                           06.
                       //此处需耐心等待,千万别强行终止
07.
    [root@server0~]#
```

步骤三:确认新内核版本

Top

1) 重启系统

01. [root@server0 ~] # reboot

02.

2) 登入系统,确认使用的内核已是新版本

01. [root@server0 ~] # uname - r

02. 3.10.0-123.1.2.el7.x86_64

3 案例3:配置静态网络地址

3.1 问题

本例要求为虚拟机 server 配置以下静态地址参数:

1. 主机名: server0.example.com

2. IP地址:172.25.0.11 3. 子网掩码:255.255.255.0

4. 默认网关:172.25.0.254 5. DNS服务器:172.25.254.254

3.2 方案

使用nmcli配置网络连接时的基本操作,

查看网络连接、连接详情:

- nmcli con show
- nmcli con show "连接名"

修改网络连接参数:

- nmcli con modify "连接名" ipv4.method auto|manual
- nmcli con modify "连接名" ipv4.addresses "IP地址/掩码长度 [默认网关]" ipv4.dns DNS服务器地址
- nmcli con modify "连接名" connection.autoconnect yes no

3.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:配置固定主机名

1)配置前,检查是否设置静态主机名

01. [root@server0 ~] # hostnamectl

O2. Static hostname: n/a //未设置静态主机名 Top

03. Transient hostname: server0.example.com

2)设置为指定的主机名

- O1. [root@server0~]#vim /etc/hostname //建立主机名配置文件
- 02. serv er 0. example. com

3)配置后,检查结果

- 01. [root@server0 ~] # hostnamectl
- 02. Static hostname: server0.example.com //已设置静态主机名
- 03. Icon name: computer
- 04.

步骤二:配置静态IP地址参数

- 1) 查看当前主机的网卡设备、网络连接
 - 01. [root@server0 ~] # nmcli connection show
 - O2. 名称 UUID 类型 设备
 - 03. System eth0 5fb06bd0 0bb0 7ffb 45f1 d6edd65f3e03 802 3 ethernet eth0

2) 修改连接 "System eth0" 的配置

将配置方式指定为manual,指定IP地址、默认网关、DNS地址,并配置自动连接:

01. [root@server0 ~] # nmcli connection modify "System eth0" ipv 4. method manual ipv 4. a

3) 重新激活连接 "System eth0"

通过up指令激活连接配置,必要时也可以先down再up:

- 01. [root@server0~]#nmcli connection up "Systemeth0" //激活连接
- 02. Connection successfully activated (D. Bus active path: /org/freedesktop/Network/Vanager

确保系统服务NetworkManager开机自启:

<u>Top</u>

- 01. [root@server0 ~] # systemctl restart NetworkManager
- 02. [root@server0 ~] # systemctl enable NetworkManager

4)检查修改结果,确认无误

检查IP地址:

01. [root@server0 ~] # if config eth0 02. ethO: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500 03. inet 172.25.0.11 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.25.0.255 04. inet6 fe80::5054:ff:fe00:b prefixlen 64 scopeid 0x20<link> 05. ether 52: 54: 00: 00: 00: 0b txqueuelen 1000 (Ethernet) 06. RX packets 1394 bytes 138855 (135.6 KiB) 07. RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 08. TX packets 944 by tes 98495 (96.1 KiB) 09. TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

检查默认网关地址:

- 01. [root@server0 ~] # route n
- 02. Kernel IP routing table
- O3.
 Destination
 Gateway
 Genmask
 Flags Metric Ref
 Use If ace

 O4.
 0.0.0.0
 172.25.0.254
 0.0.0.0
 UG
 1024
 0
 0 eth0

 O5.
 172.25.0.0
 0.0.0.0
 255.255.255.0
 U
 0
 0 eth0

检查DNS服务器地址:

- 01. [root@server0 ~] # cat /etc/resolv.conf
- 02. # Generated by Network Manager
- 03. search example.com
- 04. nameserver 172.25.254.254

如果在使用nmcli修改网络连接时并未指定ipv4.dns,也可以直接修改DNS客户端配置文件/etc/resolv.conf,确保添加有上述记录即可。

步骤三:验证网络配置结果

Top

通过ssh远程访问server0:

- 01. [root@room9pc13 ~] # ssh X root@serv er0. example. com
- 02. Warning: Permanently added 'server0.example.com' (ECDSA) to the list of known hosts.
- 03. Last login: Fri Dec 23 19: 00: 12 2016 from 172.25.0.250
- O4. [root@server0~]#hostname //确认自己的主机名
- 05. serv er 0. example. com

在虚拟机server0上,可以查询server0、desktop0、content等站点:

- 01 [root@server0 \sim] # host server0.example.com
- 02. serv er 0. example. com has address 172. 25. 0. 11

03.

- 04. [root@server0 ~] # host desktop0.example.com
- 05. desktop0.example.com has address 172.25.0.10
- 06. desktop0.example.com mail is handled by 10 smtp0.example.com.

07.

- 08. [root@server0 ~] # host content.example.com
- 09. content.example.com has address 172.25.254.254

4 案例4: 查找并处理文件

4.1 问题

本例要求采用不少于两种方法完成以下任务:

- 1. 找出所有用户 student 拥有的文件
- 2. 把它们拷贝到 /root/findfiles/ 文件夹中

4.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:确认能找到指定的文件

1)确认新版内核的下载地址

- 01. [root@server0~] # find / user student type f
- 02. find: '/proc/1853/task/1853/fdinfo/6': 没有那个文件或目录
- 03. find: '/proc/1853/fdinfo/6': 没有那个文件或目录
- 04. /var/spool/mail/student
- 05. /home/student/.bash_logout
- 06. /home/student/.bash_profile
- 07. /home/student/.bashrc

Top

- 08. /home/student/.ssh/authorized_keys
- 09. /home/student/.config/gnome-initial-setup-done
- 10. /home/student/.conf ig/monitors.xml

对于上述操作中出现的/proc信息忽略即可。

步骤二:处理找到的文件

1) 创建目标文件夹

01. [root@server0 ~] # mkdir /root/findfiles

2) 拷贝找到的文件到目标文件夹

以下两种方法任选一种:

```
01. [root@server0~]#find / - user student - type f - exec cp - p {} /root/findfiles/ \;
02. ....
03. 或者
04. [root@server0~]#\cp - p $(find / - user student - type f) /root/findfiles/
05. ....
```

3) 确认拷贝结果

```
01.
     [root@server0~]#ls-lhA/root/findfiles/
02.
      总用量 24K
03.
      - rw-----. 1 student student 1.7K7月 11 2014 authorized keys
04.
      - rw- r-- r-- . 1 student student 18 1月 29 2014 .bash_logout
      -rw-r--r-. 1 student student 193 1月 29 2014 .bash_profile
05.
      -rw-r--r-. 1 student student 2311月 29 2014 .bashrc
06.
07.
      - rw- r-- r - . 1 student student 47月 11 2014 gnome- initial- setup- done
      -rw-r--r-. 1 student student 1.5K7月 11 2014 monitors.xml
08.
```

- rw- rw- --- . 1 student mail 07月 11 2014 student

5 案例5: 查找并提取文件内容

09.

5.1 问题

本例要求在文件/usr/share/dict/words中查找到所有包含字符串seismic的行,并满足下列要求:

- 1. 将找到的行按原文顺序拷贝到 /root/wordlist 文件中
- 2. 文件 /root/wordlist 不要包含空行,并且其中所有行的内容必须是 /usr/share/dict/words 文件中原始行的准确副本

5.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

- 1)使用grep命令查找指定的关键词,并通过重定向输出保存到指定的文件:
 - 01. [root@serverX ~] # grep 'seismic' /usr/share/dict/words > /root/wordlist

2) 确认提取结果

- 01. [root@server0 ~] # cat /root/wordlist
- 02. anaseismic
- 03. antiseismic
- 04. aseismic
- 05. aseismicity
- 06. brady seismic
- 07.