


<変更点>
45PL t0.8×53　42.4sq　端子間距離：46.8
要素　t1.0×60.8　60.8sq　端子間距離：45.04

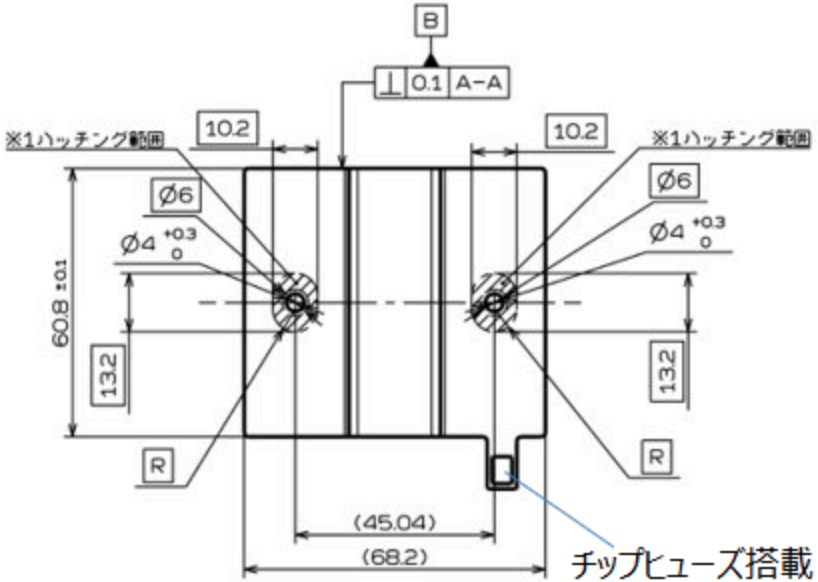

溶接部コイニング廃止

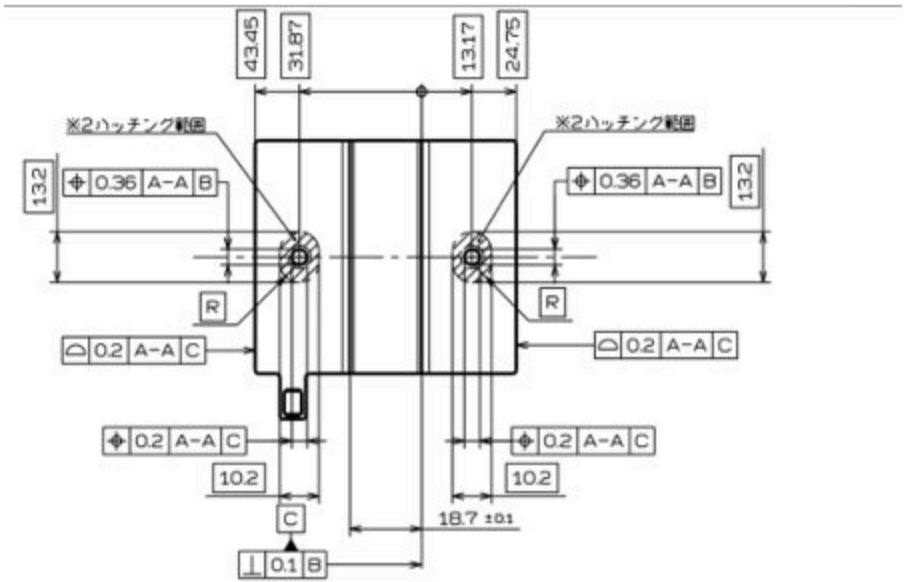

溶接要件に伴う寸法指示、油分、傷等の変更なし

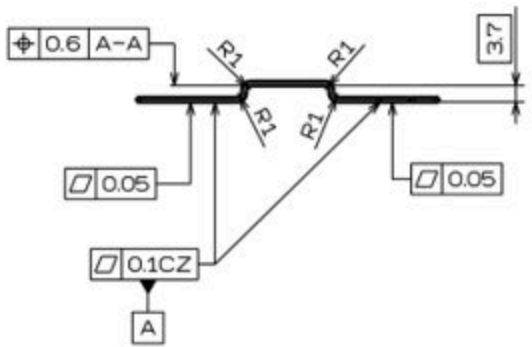

［注記］
1．材質はA1050-H24　t1とする。
2．普通寸法公差等級PTBとする。
3．打ち抜き加工の指示なきRはR0.5とする。
4．外形にマッチングカットがあっても可とする。
　マッチングカットの詳細はTMCの合意を得ること。
5．機能不具合に至るバリ・カエリなきこと。
6．打痕、汚れ無きこと。
7．脱脂・洗浄のこと。
　残油分は、5μg/cm2以下とすること。
8．※1および※2ハッチング範囲の傷深さは0.05mm以下であること。