

FIBRA OPTICA
TIPO DROP - 2 HILOS + MENSAJERO AUTOSOPORTADO
MONO - MODO (SMF - SINGLE MODE FIBER)
G.657A1 - USO EXTERIOR - LSZH

TIPO DROP
2 HILOS

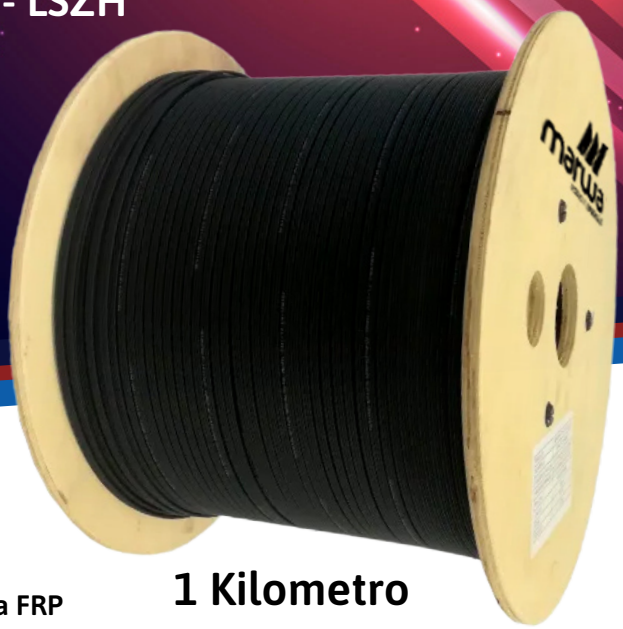

1 Kilometro

Vista de Perfil

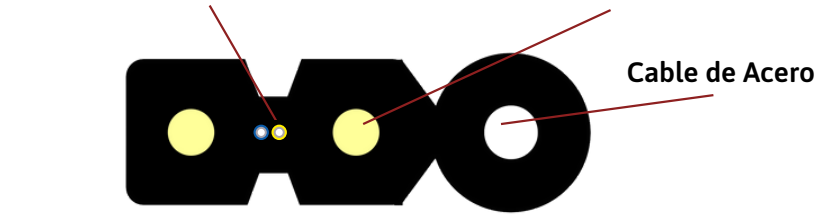

Parámetros de la Fibra

#	ITEMS		UNIT	ESPECIFICACIÓN
				G.657A1
1	Diámetro del modo de campo	1310nm	μm	9.0±0.4
		1550nm	μm	10.1±0.5
2	Diámetro del Revestimiento		μm	124.8±0.7
3	No circularidad del revestimiento		%	≤0.7
4	Error de concentricidad del recubrimiento		μm	≤0.5
5	Diámetro de recubrimiento		μm	245±5
6	No circularidad del recubrimiento		%	≤6.0
7	Atenuación(max.)	1310nm	dB/km	≤0.35
		1550nm	dB/km	≤0.21
8	Perdida de Macro Curvaturas	1turn×10mm radius @1550nm	dB	≤0.75
		1turn×10mm radius @1625nm	dB	≤1.5


FRP

El plástico reforzado con fibra de vidrio es altamente resistente a la corrosión, por lo tanto, a diferencia del acero, no se oxidará cuando este expuesto a condiciones climáticas adversas y productos químicos. también es no conductor y resistente a los impactos. libra por libra, nuestros miembros estructurales FRP son más fuertes que muchos aceros en la dirección longitudinal, y pesan hasta un 75% menos.

El FRP (poliméricos reforzados con fibra) tiene una ventaja sobre el acero a nivel de miembro de tensión interno ya que proporciona el mismo soporte a la fibra, pero reduciendo el peso del cable en aproximadamente un 5% por rollo y evitando que el cable interior se energice y cause daños a equipos activos.

FIBRA OPTICA
TIPO DROP - 2 HILOS + MENSAJERO AUTOSOPORTADO MONO - MODO (SMF - SINGLE MODE FIBER) G.657A1 - USO EXTERIOR - LSZH

TIPO DROP
2 HILOS

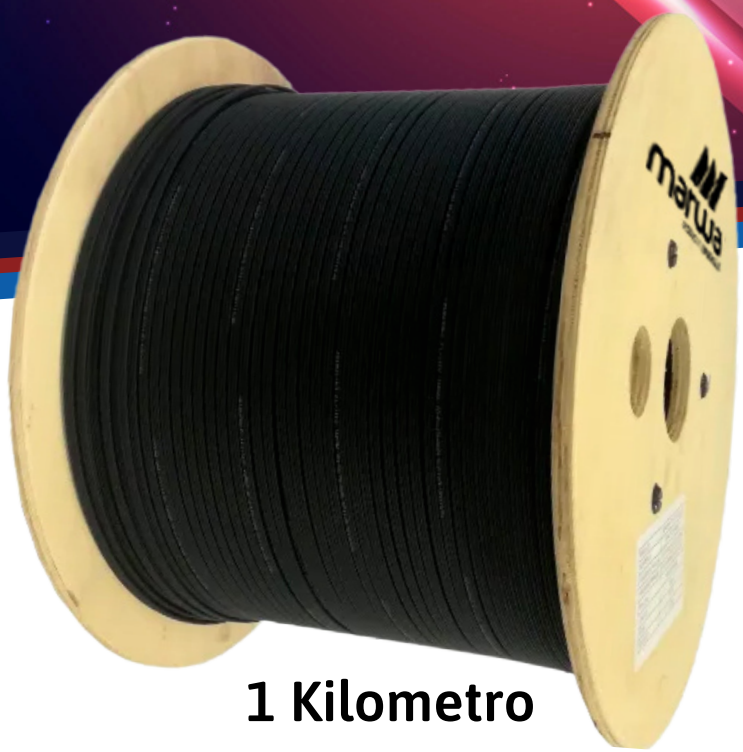

1 Kilometro

Parámetros del Cable

ITEMS		ESPECIFICACIÓN
Cantidad de Fibras		2
Fibra de revestimiento coloreado	Dimensión	250±15μm
	Color	Azul/Azul, Naranja
Miembro de Fuerza	Dimensión	0.5mm
	Material	FRP
Miembro Auto Soportado	Dimensión	1.0mm
	Material	Cable Acero
Chaqueta	Dimensión	5.2±0.2mm×2.1±0.1mm
	Material	LSZH
	Color	Negro

Características Mecánicas y Ambientales

ITEMS	UNIT	ESPECIFICACIÓN
Tensión Largo plazo)	N	500
Tensión (Corto Plazo)	N	1000
Aplastamiento (Largo Plazo)	N/10cm	1000
Aplastamiento (Corto Plazo)	N/10cm	2200
Radio mínimo de doblado (Dinámico)	mm	20D
Radio mínimo de doblado (Estático)	mm	10D
Temperatura de Instalación	℃	-20～+60
Temperatura de Operación	℃	-40～+70
Temperatura de almacenamiento	℃	-40～+70