

Quartz core wall panel

EMOTION WALL

(이모션월 제품소개서)

(주)에스디하우스

전광호이사 T. 010-7191-0290

sdhaus0609@naver.com


What is Emotion Wall ?

“**이모션월**” 은 천연 미네랄 소재를 주원료로 만든 **불연 인테리어 벽장재**입니다.


별도의 디자인 모양지나 PVC필름을 보드위에 접착한 제품이 아닌 미네랄 보드위에 **디지털프린팅 공법**을 통한 천연석재나 대리석의

질감을 구현하며 그외 구매자가 원하는 그 어떤 디자인도 생산 가능한 제품으로 허름 결합방식의 간편한 시공이 가능한 **친환경** 제품입니다.


Product Function (제품 주요 성능)




FireProof
(불연)




WaterProof
(방수성)



**None heavy
metals**
(친환경성)



MouldProof
(항균성)

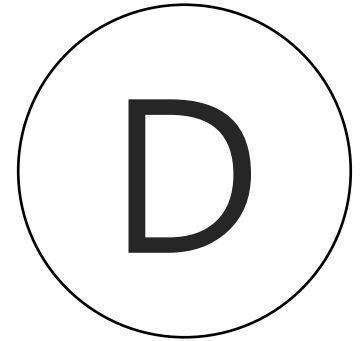

**Dimensional
Stability**
(치수안정성)

Class A Fire resistance (유럽기준 불연 Class A)



Test Method: EN13501-1(2018)

국내 불연 시험성적서



FITI 시험연구원
(28115) 충북 영주시 정안구 오정동 3길 21
Tel : 043-711-8875 Fax : 043-711-8804



■ 건축 화재안전 모니터링(건축자재 분야), 아파트 대피공간 대체시설 및 그밖에 건축자재등의 세부운영지침 (별지 제 1 호서식)

단일재료(불연)의 시험성적서

성적서번호 : M255-24-00929(K)
쪽 번호 : 1/9

1. 신청자					
회 사 명	: (주)파워데코코리아				
주 소	: 경기도 남양주시 진접읍 경복대로 509				
접 수 일 자	: 2024. 03. 04.				
2. 시험대상품					
시 료 명	: 이모션월(Emotion Wall)				
범 위	: 내부 마감재료				
제 품 번 호	: -				
3. 시험규격 : 국토교통부 고시 제 2023-24 호 (건축자재등 품질인정 및 관리기준)					
4. 성적서 용도 : 품질확인용					
5. 시험기간 : 2024. 03. 04. ~ 2024. 04. 30.					
6. 시험환경 : (22.5 ± 7.5) °C, (50.0 ± 30.0) % R.H.					
7. 시험결과 : 국토교통부 고시 제 2023-24 호 건축자재등 품질인정 및 관리기준 제 24 조에 따른					
불연재료의 성능기준 적합					
확 인	<table border="1"> <tr> <td>시험실무자</td> <td>기술책임자</td> </tr> <tr> <td>성 명 : 김대진 (서 명)</td> <td>성 명 : 이도협 (서 명)</td> </tr> </table>	시험실무자	기술책임자	성 명 : 김대진 (서 명)	성 명 : 이도협 (서 명)
시험실무자	기술책임자				
성 명 : 김대진 (서 명)	성 명 : 이도협 (서 명)				
발급일 : 2024. 04. 30.					
FITI 시험연구원장 (인)					
※ 본 시험성적서는 발급일로부터 3년간 유효					

※ 문서 확인 번호 : JXZ6-3GI9-X3C4 ※
(홈페이지 접속 후 "성적서확인" 메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있습니다.
이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본(e-DOCUMENT SERVICE)은 시험결과에 대한 참고용입니다.



Waterproof (방수 테스트)



Quartz Core board



Laminate board

Test Method (시험방법) : NALFA LF 01-2011

Thickness Swelling after 24hours in water : 0.04%
(24시간 흡수두께 팽창률)




Mildew proof (항균 테스트)

Ordinary mildew proof bore board (일반 항균 보드)



곰팡이균 생성중

Quartz core board (이모션월 보드)

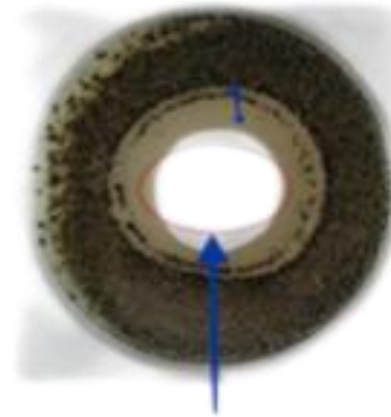


곰팡이균 미생성

이모션월 보드는 천연미네랄 보드의 순수기능만으로 별도의 항균처리가 필요없는 친환경 항균기능 보드를 사용합니다.



Dimensional stability (치수 안정성 테스트)

EN434 testing :1.2mm veneer+SPC
(1.2mm 합판 + SPC보드)

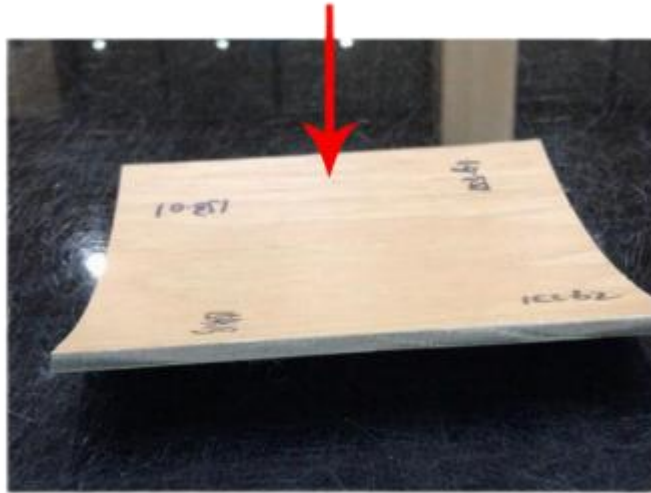

EN434 testing :1.2mm veneer+Quartz core board
(1.2mm 합판 + 이모션월 보드)



Thermal conductivity (단열 테스트)

Test Report

Issue Date: 2021-11-01

Intertek Report No. 211008005SHF-005-R1

Test Items, Method and Results:

Test Item: Thermal conductivity and thermal resistance

Test Method: EN 12664:2001

Conditioning: Condition the test specimen at $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ and $(50 \pm 5)\%$ relative humidity to constant mass

Test Result:

Sample	Thickness	Mean Temperature	Temperature Difference	Thermal Conductivity	Thermal Resistance
	(mm)	($^{\circ}\text{C}$)	($^{\circ}\text{C}$)	($\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$)	($\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$)
1	6.30	24.9	19.5	0.116	0.054
2	6.33	24.9	19.6	0.110	0.057
3	6.31	24.9	19.6	0.120	0.053
Average	6.31	25	20	0.115	0.055

유럽 단열 품질테스트 결과 단열성 평균 0.115 ($\text{W}/\text{m}\cdot\text{k}$)로 타소재 벽장재보다 우수한 단열성을 입증하였습니다.


Product Specification (제품 규격)

SIZE

Home
messuage

THINK BIG

2800mm

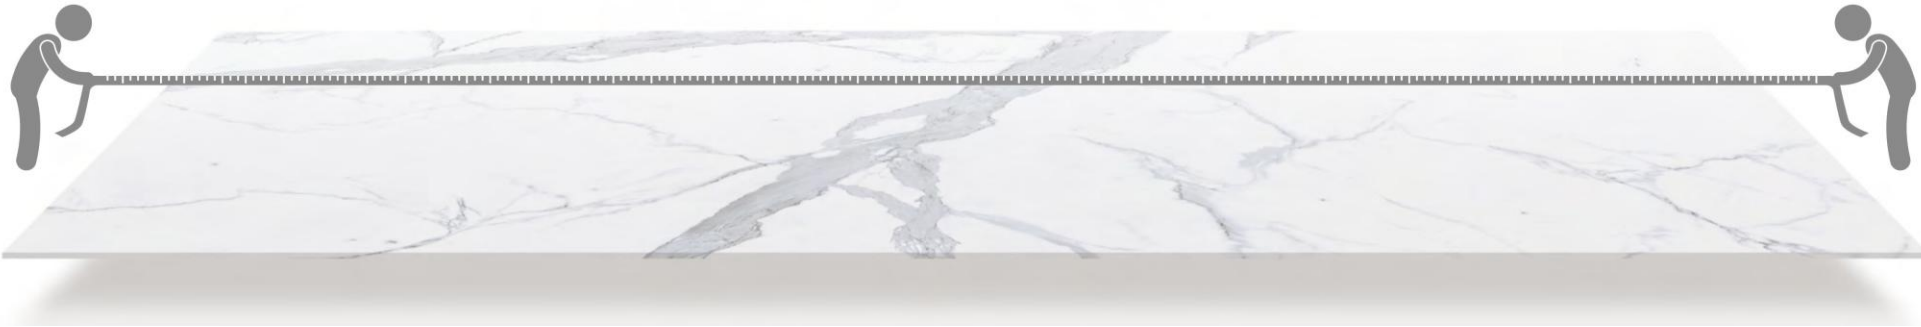

규격

1,100mm x 2,800mm x 8T (샘플 북 패턴 재고운영)

1120mm x 2440mm(3000mm) x 8T (주문생산)

Interlocking System (T/G)



▶ T/G 클릭은 장방향에만 적용되며 시공 조립후 각 패널장간 1mm 간격 적용 또는 V컷팅 적용

Product Design (제품 디자인)


Creative Inspiration

Emotion Wall 만의 유니크한 소재는 특별한 제조공법을 통하여 천연 석재와 대리석 느낌을 구현하며 디지털 프린팅 인쇄 공법으로 고객의 모든 니즈를 충족시킬 수 있는 차별화된 인테리어 벽장재입니다.

Texture




High Gloss (유광)



Matte (무광)



Skin touch (반광)



Grouting (타일)



EW 8500
Calacatta Mable (칼라카타 마블)





EW 1005
Marron Emperador (마론 엠페라도)



EW 1006
Sand White (샌드 화이트)



EW 1240
Sand Beige (샌드 베이지)



EW 1007
Sheer Plaster (시어 플라스터)



EW 8030
Pietra Gray (피에트라 그레이)




The Starry Night

Red-crowned cranes




**Copy
Oriental fresco**

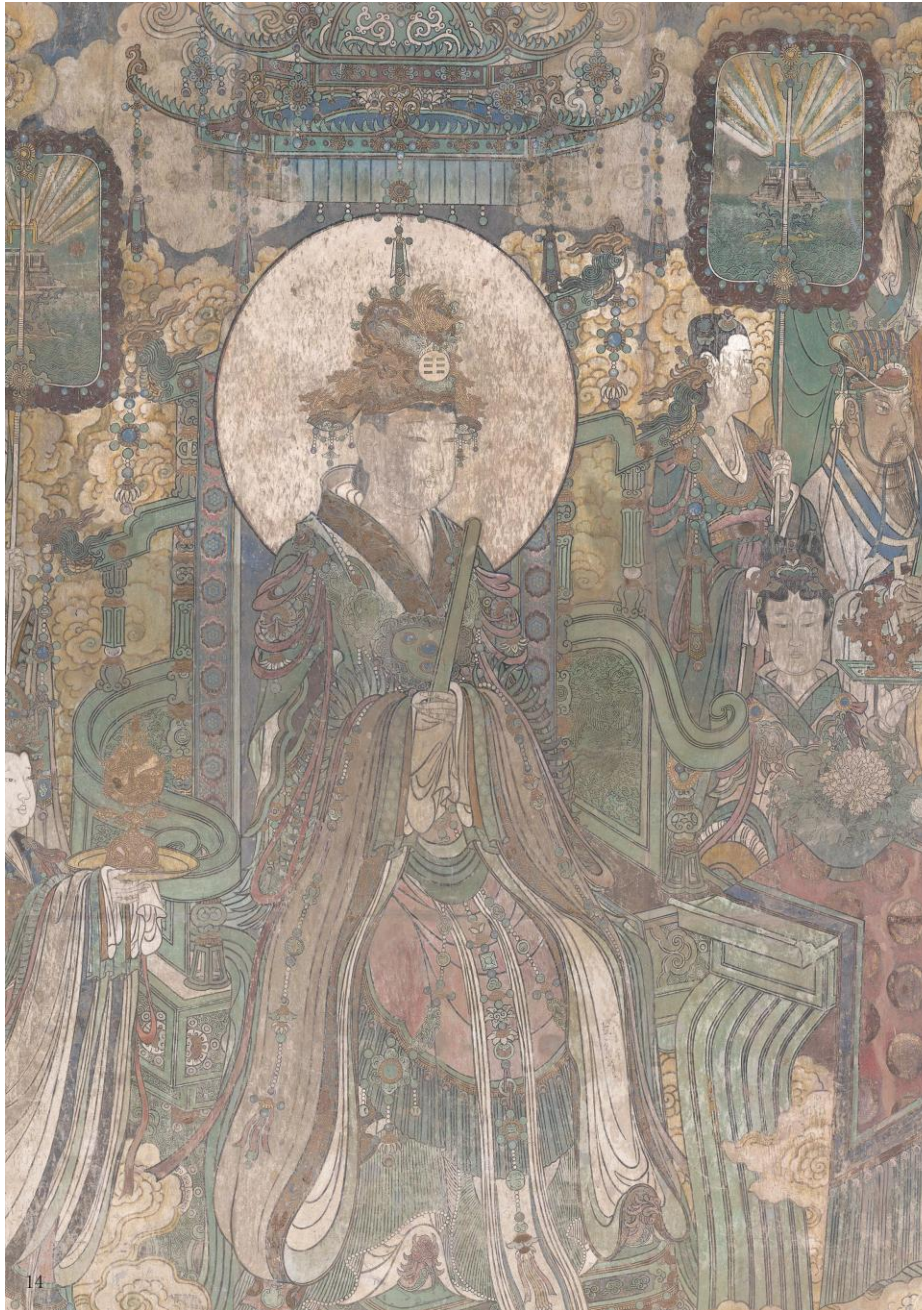


EASY TILE with real grout




FORM



100 x 100mm



70 x 200mm



200 x 70mm

COLOR




퓨어 화이트



그레이



피치핑크



라이트 블루




말라카이트
그린




아이보리
옐로우

GROUT



White line



Grey line



Black line

600mm x 2440mm x 8T

1120mm x 2440mm x 8T



ET 0102
Pink matte Gray line

ET 0103
White high gloss Black line



ET 0104
Blue matte White line

ET 0105
White matte Black line

Product Certificate (제품 품질 인증)



Product Installation (제품 시공)

◆ 시공전 현장조건


1. 시공할 벽면의 평활도는 2m당 $\leq 3\text{mm}$ 이여야 한다.
2. 벽면과 보드의 접착력 유지를 위하여 시공할 벽면은 충분히 건조되고 단단해야 하며, 먼지나 이물질등 오염이 없어야 하고, 콘크리트 표면 박리현상이 없어야 한다.
3. 콘크리트 벽면 시공조건이 시공에 합당한 조건이 아닐 시는 벽면 하지 작업후 시공한다.

◆ 시공 단계


1. 시공할 벽면을 깨끗이 청소한다.




2. 레이저 레벨기를 사용하여 시공 시작 기준선에서 벽판넬 보드사이즈에 맞게 벽면을 분할 설정한다.




3. 다이아몬드 톱날 재단기를 사용하여 사전 분할 설정된 사이즈에 맞게 재단한다. 재단시는 제품의 뒷면을 위로 향하게 뒤집어 재단한다.



4. 재단을 완료한 제품의 뒷면과 시공할 벽면의 먼지를 깨끗이 닦아낸 후 전용 접착제를 아래의 그림과 같이 도포한다. 가장자리의 도포는 보드의 끝면으로부터 10cm 떨어지게 도포하며 가운데 부분의 접착제의 도포량은 지름 5cm 정도의 양으로 도포한다.

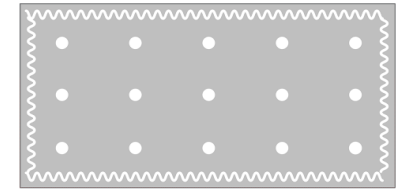

5. 접착제를 도포한 보드는 수평과 수직 기준선에 맞춰 아래면부터 위 방향으로 벽면에 부착한다.



6. 벽면 모서리의 꺾이는 부분은 전용 마감재를 사용하여 마감한다. 또는 45도 커팅 (줄리컷) 시공도 가능하다.




7. 벽 기준면 시작시점 첫 장의 시공시 보드의 허쪽면이 벽 시작면으로 향하게 시공을 시작한다. 접착제로 부착된 보드의 홈에 타카를 사용하여 단단히 고정후 다음장을 결합 시공한다.



◆ 시공주의사항

1. 시공 완료후 벽면과 보드의 안정된 접착을 위하여 24시간동안 접착력을 떨어뜨릴 수 있는 보드への 충격이나 진동등을 금한다.
2. 시공된 접착 양생까지 끝난 뒤 보드 표면의 보호 필름을 벗겨낸다.
3. 제품의 운반시는 두사람이 같이 운반함을 원칙으로 하며, 단쪽쪽이 아닌 장쪽쪽을 들어 운반중 흔들림을 최소화 해야한다. 운반중 흔들림으로 인한 과도한 밴딩은 제품의 파손을 일으킬 수 있으며, 특히 운반중 제품의 끝면과 모서리쪽의 충격 파손에 주의한다.

Thank you



(주)에스디하우스

A. 경기도 양주시 선하로 191

T. 010-7191-0290

E. sdhaus0609@naver.com

