


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Спроб. №	Перв. примен.




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванов В. А.		
Пров.		Бойков В. И.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ФСЧУР.205.R34.35.004			
Плата печатная		Лит.	Масса
		1	2
		Лист	Листов
		1	2

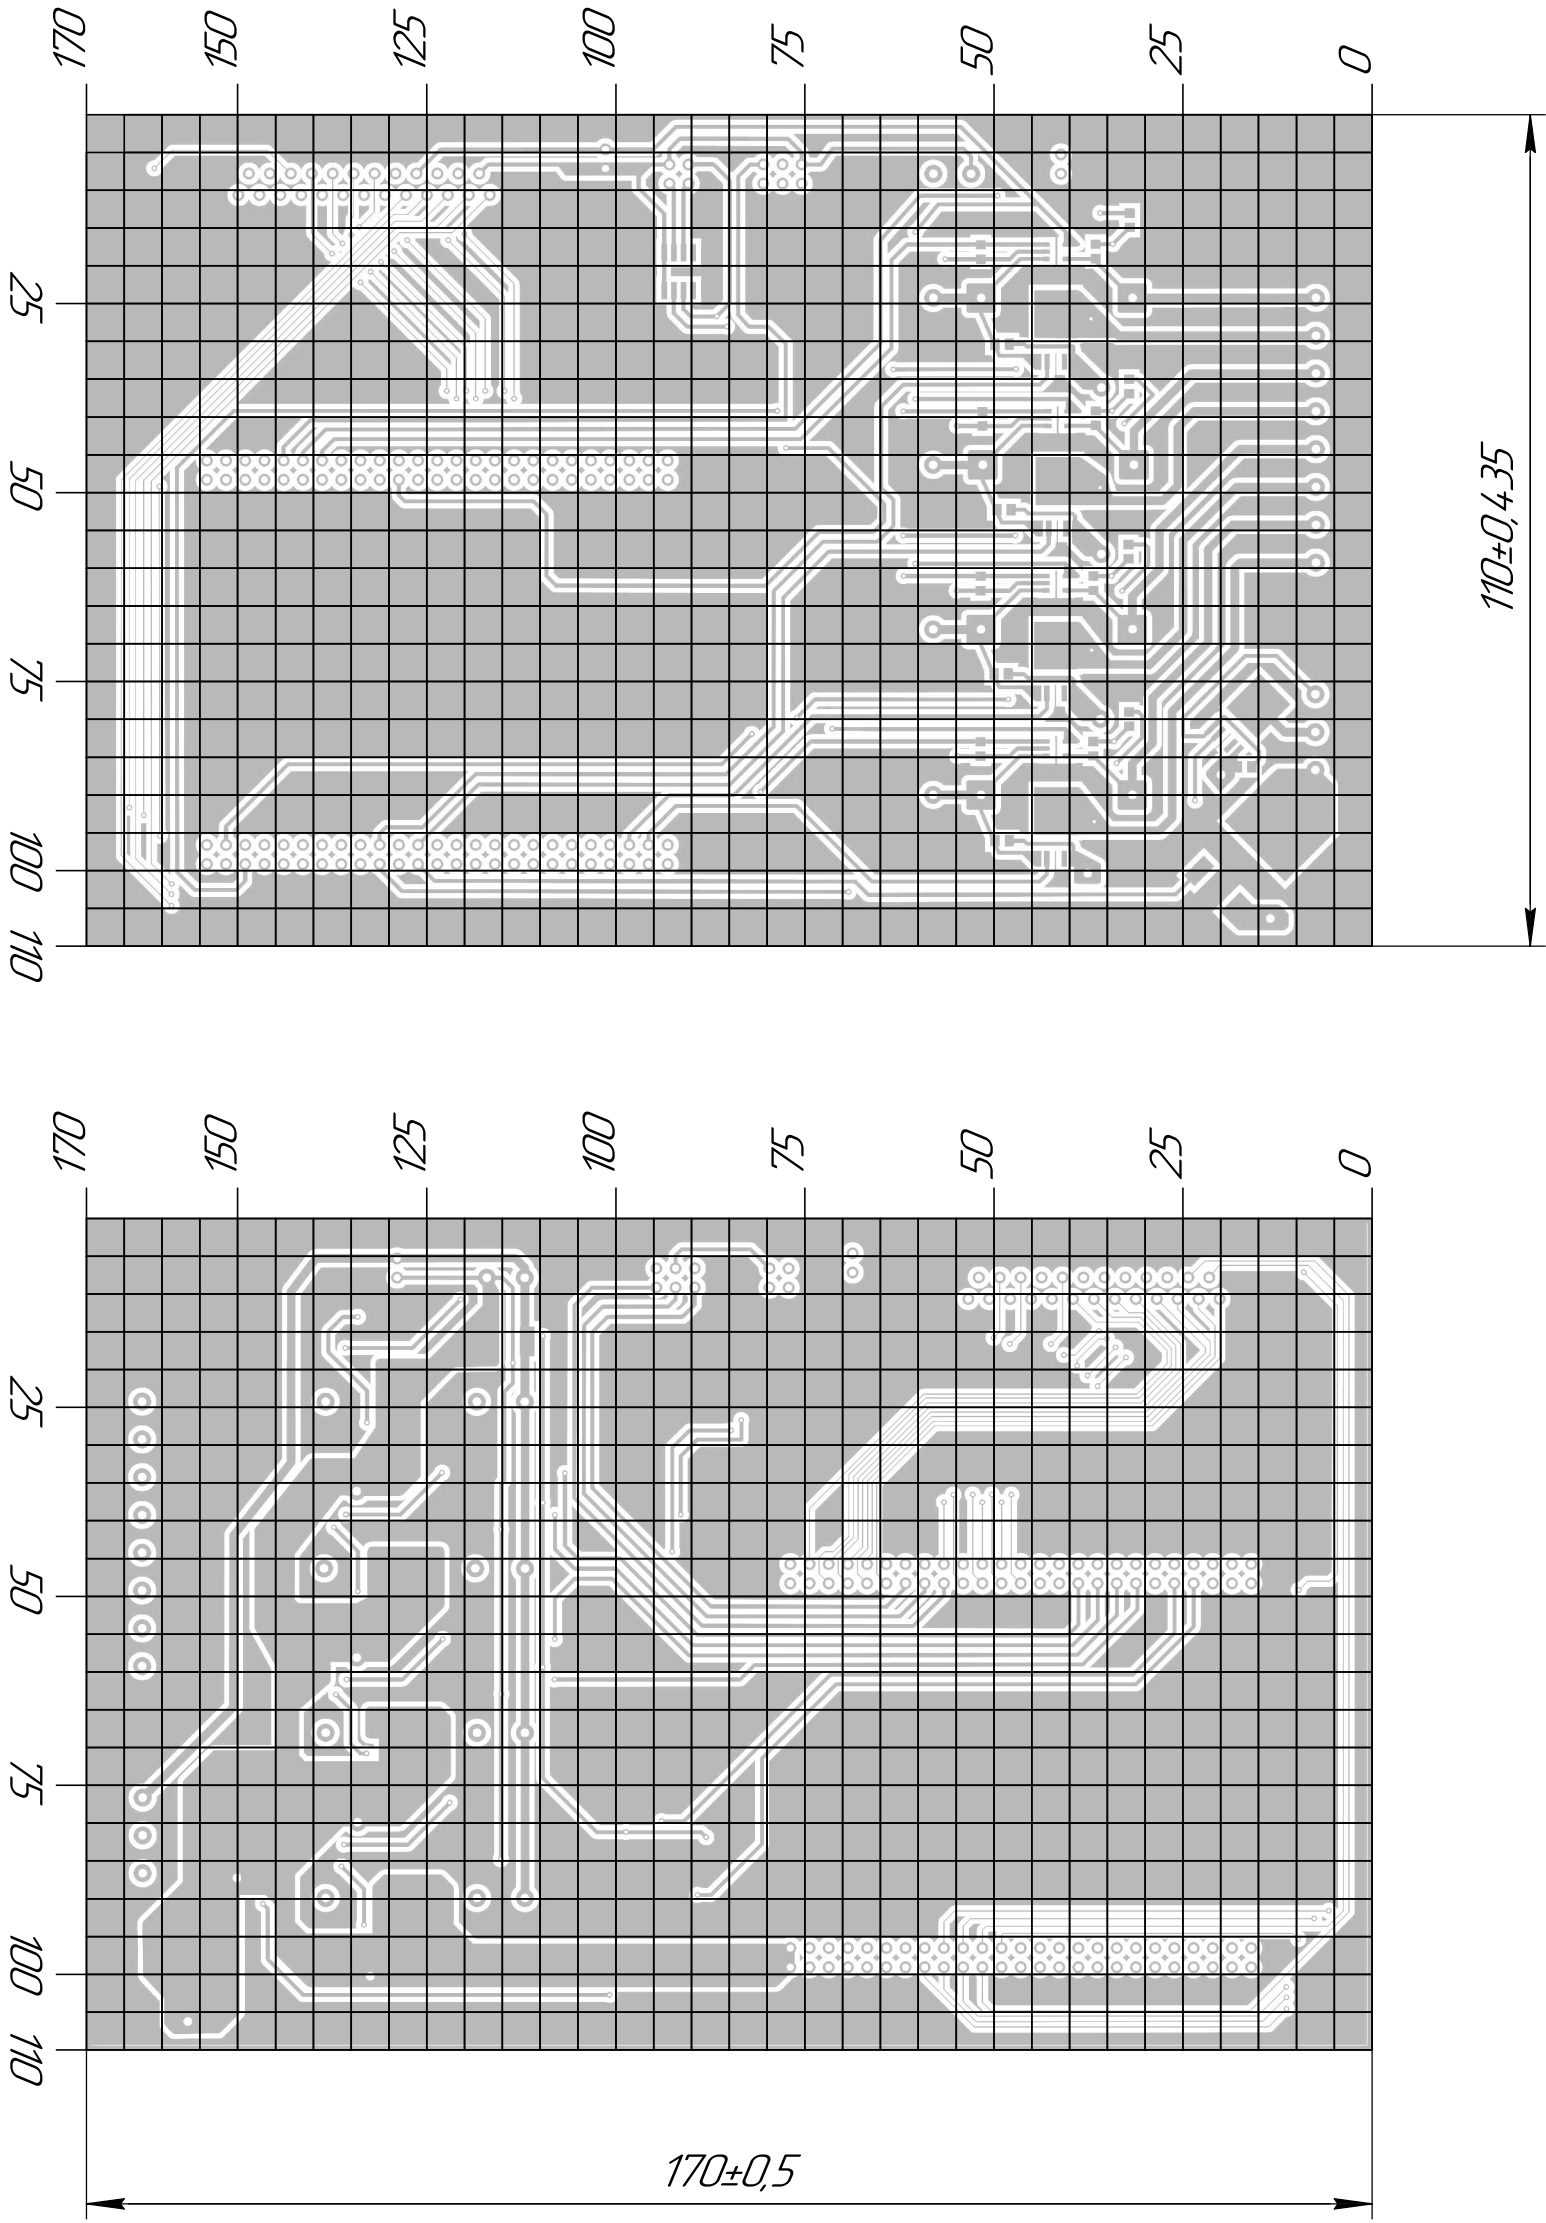

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подп. и дата

- 1. Материал для изготовления печатной платы – стеклотекстолит FR4.
- 2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ Р 53429–2009 класс 4.
- 3. Шаг координатной сетки 5 мм.
- 4. Ширина проводников не менее 0.2 мм, зазор между проводниками не менее 0.2 мм.
- 5. Параметры отверстий приведены в таблице.

Условное обозначение	Диаметр, мм	Размер конт. площадки, мм	Металлизация	Количество
	1	2.4	Да	31
	0.8	1.6	Да	139
	0.3	0.8	Да	56

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата