

500'5E7E8'50Z'd7hJФ

Перв. примен.

КОМПАС-3D v18.1 Учедная версия © 2019 000 "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены



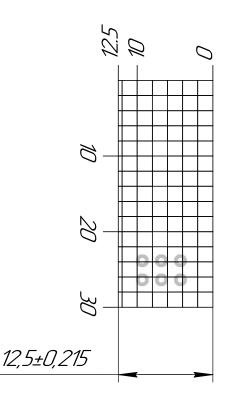

- 1. Материал для изготовления печатной платы стеклотекстолит FR4.
- 2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ Р 53429–2009 класс 4.
- 3. Шаг координатной сетки 2 мм.
- 4. Ширина проводников не менее 0.2 мм, зазор между проводниками HE MEHEE 0.2 MM.
- 5. Параметры отверстий приведены в таблице.

Условное обозначение	Диаметр, мм	Размер_конт. площадки, мм	Металлизация	Количество	
0	0.8	1.6	Да	6	

` `	7											
Подп. и дата							ФСУиР.205.R3435.005					
	lbdn.						_		Лит.	Масса	Масштаб	
	\leq		Изм. /			Подп.	Дата					
<u>.</u>			Разра	<i>1δ.</i>	Иванов В. А.			//nama neyamhaя			2:1	
No noda	77		Пров.		Бойков В. И.			Tiridina Tie Tarrilari				
	700		Т.коні	тр.					/Iucm	Лист	ාරර් 1	
֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	%								Университет ИТМО			
<u>:</u> [ZHD.		Н.коні	MP.					\$CU.D D2/25			
5].	z		Утв.						ФСУиР гр. R3435			
Не для коммерческого использования Копировал Формат А4										44		