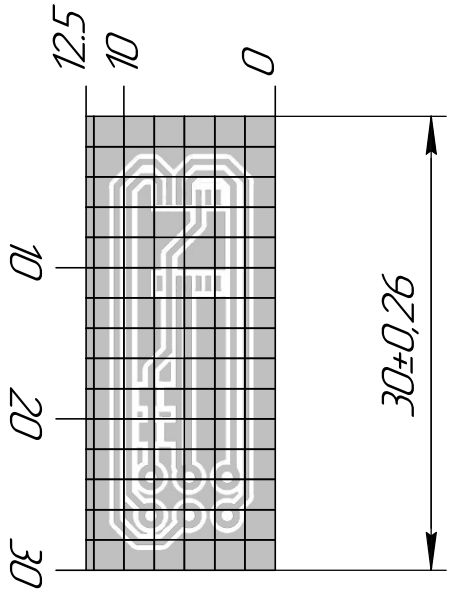

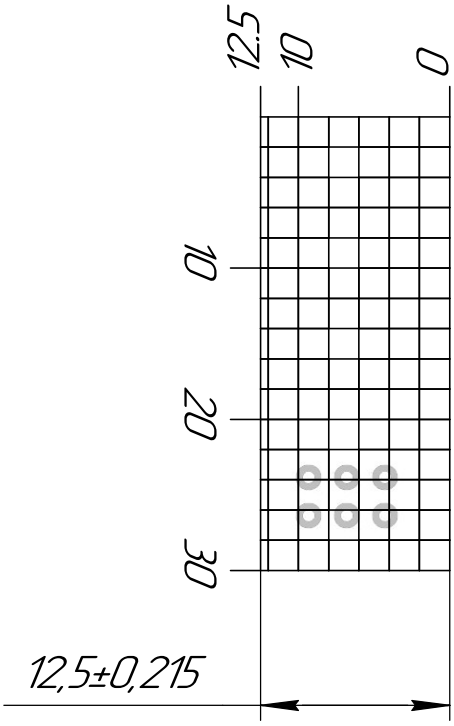

1. Материал для изготовления печатной платы – стеклотекстолит FR4.
2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ Р 53429–2009 класс 4.
3. Шаг координатной сетки 2 мм.
4. Ширина проводников не менее 0.2 мм, зазор между проводниками не менее 0.2 мм.
5. Параметры отверстий приведены в таблице.

Условное обозначение	Диаметр, мм	Размер конт. площадки, мм	Металлизация	Количество
○	0.8	1.6	Да	6

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФСУиР.205.R3435.005			
Разраб.		Иванов В. А.			Плата печатная	Лит.	Масса	Масштаб 2:1
Пров.		Бойков В. И.				Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

КОМПАС-3D v18.1 Учебная версия © 2019 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.