

沈阳航空航天大学
机电工程学院
毕业设计（论文）开题报告

论文题目：基于机器视觉的物品抓取视觉标定方法设计

专 业：机械电子工程

班 级：机电 1801

学 号：183406010720

姓 名：王云龙

指导教师：姜春英

负责教师：姜春英

2022 年 3 月 25 日

毕业设计(论文)开题报告

一、 课题来源、目的及意义

回流上古，追溯原始，从三百万年前非洲大陆的石器，到四千年前美索不达米亚的青铜，再到一千四百年前小亚细亚的铁器，人类科技一直以一种小步慢跑的方式发展，直到十八世纪六十年代，英格兰地区蒸汽动力的出现，标志着第一次工业革命的开始，它带领人类从农业文明进入到工业文明，封建经济被资本主义经济取代，完成第一次工业革命的资本主义国家迅速开始全球扩张进行资本积累，十九世纪七十年代，标志着以电气为代表的第二次工业革命的开始，资本主义飞速发展，世界经济格局、资本主义世界市场形成，促进了工人运动和社会主义运动，第二次世界大战后，世界出现新格局，以美国为首的北约和以苏联为首的华约之间的冷战，诞生了超乎人类想象力的科技，如通用电器公司的 Hardiman-动力装甲，SR-71 黑鸟式侦察机，XB-70 女武神式战略轰炸机，阿波罗计划，地效飞行器，核潜艇等。

纵观人类科技发展历史，从最初的小步慢跑到井喷式发展，每一个扩展人类想象力科技的背后都离不开工业机器的自动化生产，而当今世界正处于第四次工业革命的浪潮中，以人工智能，大数据、机器人为代表的新技术正推动着工业生产进行新一轮的变革，工业自动化，信息化、智能化逐渐成为未来制造业的发展趋势，传统制造业对于产业转型的需求日益迫切，在此背景下，国务院于2015年5月提出《中国制造2025》十年行动纲领，目的就是加快推动新一代信息技术与传统制造业融合发展，将智能制造作为主攻方向，着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，机器人凭借着强大的通用性，逐渐成为产业转型中的核心设备，而新兴的人工智能和大数据则赋予机器人更加智能化，据中研产业研究院发布的《2019-2025年中国机器人行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示，自2018年以来，随着中国机器人产业的迅速发展，产品结构延续近几年发展态势，附加值高的国产多关节机器人销量不断提升，产品结构呈现优化态势。随着中国机器人相关技术特别是附加值高产品技术的不断提升，多关节机器人产品性能将进一步得到完善。同时企业自身不断积极优化产品结构、提高制造水平，国产多关节机器人销量将进一步提升。

在工业生产中，机器人通常代替人工进行复杂而危险的操作，比如利用机器人进行搬运物体，切割、焊接金属，装配零件等，常用的示教机器人需要技术人员基于目标位置，综合考虑路径等因素提前对机器人进行编程，而且所能进行的操作有限，动作简单，一旦环境改变，将要对其重新编程，这样不仅增加人力成本，而且定位精度也会受到一定的影响。

随着机器视觉的发展，人们将机器人技术与机器视觉结合起来，通过机器视觉系统对目标物体进行识别与定位，然后将位置信息发送给机器人，从而自主到达目标位置实现相应操作，摆脱了传统示教机器人提前编程的繁琐方法，而且机器视觉定位精度高，处理速度快，能对物体进行实时检测，具有很强的适应环境的能力，两项技术的结合使机器人变得更加智能化，应用更加广泛，大大提高了生产效率，降低了生产成本，工业生产变得更加自动化，智能化。

机器人在抓取物体过程中，涉及不同的坐标系之间的变换，因此视觉标定则是实现机器人定位抓取的重要前提，通过相机标定我们可以得到三维世界的物体与像素点的对应关系，这样我们就可以通过视觉系统拍摄的图像来获取物体在三维世界坐标系下的坐标，此时的坐标是相对于相机坐标系的，我们再通过手眼标定来将其坐标转换到机器人基座坐标系下，于是我们就可以根据机器人逆运动学求解出D-H矩阵，从而控制各个关节的旋转角度，移动到相应位置实现定位抓取操作。

二、 国内外研究或生产现状

机器视觉作为实现机器人抓取的重要前提，其中视觉标定就显得尤为重要，是获取物体三维信息的重要途径，本文主要研究相机的视觉标定方法设计，根据求解方法及参考物的不同，相机标定主要分为以下三种类型：

- 传统标定方法
- 相机自标定
- 主动视觉标定法

2.1 国内

传统标定方法 国内对相机标定研究起步较晚，最具代表性的是在 1998 年张正友出的一种以平面棋盘格为标定物的标定方法，传统标定法的标定板是需要三维的，需要非常精确，这很难制作，而张正友教授提出的方法介于传统标定法和自标定法之间，克服了传统标定法需要的高精度标定物的缺点，而仅需使用一个打印出来的棋盘格就可以。同时也相对于自标定而言，提高了精度，便于操作。韩龙提出利用标定板上各角点间的约束关系提高张氏标定法的标定精度。2015 年文涛等提出利用交叉网格作为参照物进行标定，在复杂光照条件下可以准确获取信息。2016 年徐中宇等针对传统方法易出现局部最优解的问题，将遗传算法应用于相机参数优化中，大大提高了标定精度。2017 年田楠楠提出五点标定法，简化了模板的复杂度，从结果上看精度略高于传统算法。王道累等人在 2020 年提出将天牛须搜索算法应用到标定参数优化中，在实验中表明该方法能有效提高参数收敛速度

相机自标定 我国的孟晓桥在 2000 年首次提出使用圆环作为参照物，将圆环在透视投影中的重要特性引入到自标定理论中，极大的促进了相机标定技术的发展。在 2012 年陈天飞等提出了不使用参照物就可以实现相机自标定的方法，但精度较低，算法鲁棒性差。徐建平等在 2015 年将粒子群算法与自标定技术相结合，提高了自标定的精度和收敛速度。

主动视觉标定法 主动视觉法是根据相机的运动轨迹来求解相关参数。雷成等从数学角度进一步推导出空间点的重建以及利用极点信息求解外参矩阵的条件。

2.2 国外

传统标定方法 在 1971 年 Abdel-Aziz 根据透视原理提出了直接线性变换法，但由于缺乏对参数之间的约束和镜头畸变的考虑，故而标定精度不高。随着标定技术的发展，在 1987 年 Tsai 提出的两步法加入了对径向畸变的考虑。而后 J.Weng 在两步法的基础上增加了对切向畸变的考虑，可适用于失真严重的场合下。

相机自标定 Hartley 和 Faugeras 在 1992 年首次提出相机自标定方法，利用射影几何和极线约束对相机进行标定。自标定法仅通过匹配目标图像上相互对应的特征点，按照约束关系建立多元方程就可得到标定参数，但其精度不如传统方法高。同年 Faugeras 提出在内参固定的情况下，可以通过求解图像间的 Kruppa 方程，从而求解参数。

主动视觉标定法 马颂德所提出利用三正交运动进行标定就是一种标准的主动视觉法。主动视觉法不同于前两种方法，需要明确相机的运动轨迹，且对实验设备的要求高，需要特定装置(如编码器、位移台等外部设备)控制相机做特殊运动。

三、 课题研究内容及实施方案

3.1 研究内容

3.1.1 相机标定的目的与原理

相机标定是一种转换关系，将三维世界坐标系中的物体与拍摄的二维图像坐标系中的像素点之间的对应关系抽象为一种数学描述，这种数学描述可以用矩阵来表示，通过相机标定，可以获得具有实际意义的数据：

- 外参矩阵 M_2 ：三维世界的物体如何通过旋转和平移到达相机坐标系
- 内参矩阵 M_1 ：相机内部的几何和光学特性
- 畸变系数：小孔成像模型没有考虑相机镜头对成像的影响，导致像素点没有落在理论位置上，产生了偏移和变形
- 结构参数：左右相机的位置关系

相机标定根据特征点提取难度可分为：

- 相机自标定：通过图像处理提取特征点，主要包含以下步骤：
 - 图像灰度化
 - 图像滤波
 - 图像二值化
 - Canny 边缘检测
 - Harris 亚像素级角点检测

- 标定板标定：特征点为黑白棋盘格角点，易求

相机标定按照相机是否静止，可分为：

- 静态相机标定：标定板运动，相机静止
- 动态相机标定：标定板静止，相机运动

3.1.2 相机模型

小孔成像模型原理简单，没有镜头，只有一个小孔（类似相机光圈），三维世界的物体反射太阳光线通过小孔投影到成像表面，如图1所示：

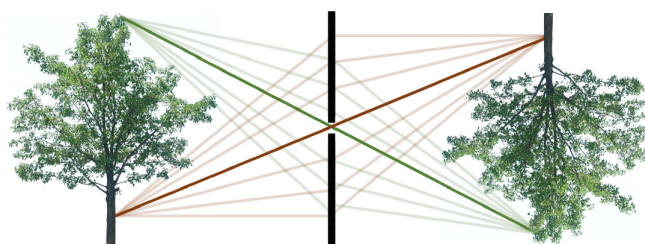


图 1: 小孔成像模型示意图

3.1.3 相机畸变

为了获得好的成像效果，我们在相机的前方加了透镜，透镜的加入对成像过程中光线的传播会产生新的影响：

- 透镜自身的形状对光线传播的影响
- 透镜和成像平面不能完全平行，物体投影的位置发生变化

于是我们将畸变分为径向和切向畸变：

- 径向畸变：透镜形状引起，分为桶型和枕型畸变，如图2所示
 - 桶型畸变：离光轴距离越远，图像放大率越小
 - 枕型畸变：离光轴距离越远，图像放大率越小



图 2: 径向畸变

- 切向畸变：透镜与成像平面不平行，如图3所示：

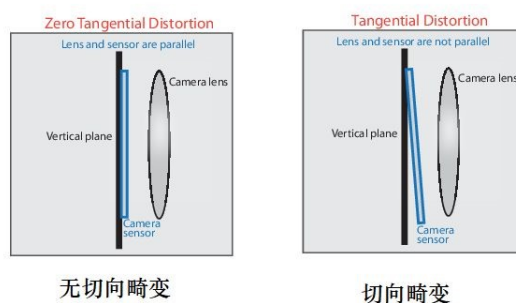


图 3: 切向畸变

3.1.4 数理基础：矩阵、坐标系、齐次坐标

相机标定是用矩阵来描述的，而矩阵之间的变换涉及不同的坐标系，坐标系涉及以下四种：

- 世界坐标系 (3D)：描述相机在三维世界的坐标，坐标系用 $O_W - X_W Y_W Z_W$ 表示，单位 m ，双目视觉中一般将世界坐标系原点定在左相机或者右相机或者二者 X 轴方向的中点
- 相机坐标系 (3D)：以相机光学中心为原点， Z 轴与相机光轴重合，坐标系用 $O_C - X_C Y_C Z_C$ 表示，单位 m
- 图像坐标系 (2D)：二维图像的中心点为原点，坐标系用 $o - xy$ 表示，单位 mm

- 像素坐标系 (2D): 图像的基本单位是像素 (*pixel*), 图像的像素值以矩阵形式保存, 坐标原点在图像左上角, 坐标系用 $o-uv$ 表示, 单位为像素 (*pixel*)

矩阵主要有以下几种:

- 内参矩阵 M_1 : 相机坐标 (3D) 如何变换到像素坐标 (2D)
- 外参矩阵 M_2 : 世界坐标 (3D) 如何变换到相机坐标 (3D)
 - 平移矩阵: T
 - 旋转矩阵: $R = R_X \cdot R_Y \cdot R_Z$
 - * 绕 Z 轴旋转: R_Z
 - * 绕 X 轴旋转: R_X
 - * 绕 Y 轴旋转: R_Y
- 单应性矩阵 H : 世界坐标系 (3D) 与像素坐标系 (2D) 之间的映射关系

因为相机标定涉及四种坐标系, 而每两个坐标系之间有一种变换, 所以一共对应三种变换关系:

- 世界坐标系 \implies 相机坐标系
- 相机坐标系 \implies 图像坐标系
- 图像坐标系 \implies 像素坐标系

几何变换, 主要包括平移、旋转、缩放, 用矩阵来表达这些变换时, 平移是矩阵相加, 旋转和缩放则是矩阵相乘, $p' = m_1 * p + m_2$, 综合起来表示为 $p' = M * p$, 所以, 引入齐次坐标可以[合并矩阵运算中的乘法和加法](#)。

3.1.5 经典标定方法: 张正友标定法

张正友标定法是张正友教授于 1998 年提出的二维平面棋盘格的相机标定方法。传统标定法的标定板是三维的, 需要非常精确, 不仅难以制作, 实验起来也非常困难, 而张正友标定法克服了传统标定法需要的高精度标定物的缺点, 只需打印出来的黑白棋盘格就可以, 同时提高了精度, 便于操作。

下面是张正友标定方法的求解步骤:

- 求解单应矩阵
- 求解内参矩阵
- 求解外参矩阵

3.1.6 单目相机标定求解左右相机内外参矩阵

- 制作黑白棋盘格标定板
- 不同角度采集图像
- 特征点 (角点) 检测
 - 灰度化

- 滤波
 - 二值化
 - Canndy 边缘检测
 - 棋盘格轮廓定位
 - 提取角点初始坐标
 - 角点坐标的亚像素化处理
- 基于张正友标定法求解左右相机内外参
 - 求解畸变参数
 - Levenberg-Marquard(LM) 算法对畸变参数进行优化

3.1.7 双目相机标定求解左右相机位姿关系

- 平行式双目视觉系统
- 汇聚式双目视觉系统
- 极线约束简化特征点匹配
- 双目标定求解左右相机位姿关系

3.1.8 机器人手眼标定实现物品抓取

在相机标定实验中，我们得到了三维世界坐标系的物体相对于相机坐标系的位置关系，采用机械手臂进行物体抓取时，相机通常在机械手臂末端执行器的位置，为了得到三维世界坐标系的物体相对于机械手臂基座的位置关系，从而通过机械人逆运动学求解 D-H 矩阵，控制各关节的旋转角度到达指定位置实现抓取操作，我们需要进行手眼标定。

如图4所示，根据相机安装位置的不同，我们将手眼标定分为以下两种：

- Eye-in-hand（眼在手上）

相机安装在机械臂末端执行器位置，标定板不动，随着机械臂的移动，实现了相机从不同角度拍摄图像

- Eye-to-hand（眼在手外）

相机固定不动，标定板固定在机械臂末端执行器位置，让标定板出现在相机视野中，随着机械臂的移动，实现了相机从不同角度拍摄图像



图 4: 手眼标定示意图

3.2 实施方案

- 查阅资料了解机器视觉的概念，熟练掌握相应的数理基础：矩阵与坐标系的变换，学习数字图像处理等知识
- 对双目摄像头采集到的图像进行简单的预处理以提取物体特征
- 掌握张正友标定方法，利用 MATLAB 的 Stereo Calibration 工具箱对预处理的图像进行相机标定，得到三维世界的物体相对于相机的位置关系
- 掌握手眼标定的知识，利用 MATLAB 标定的结果对物体进行手眼标定，得到三维世界相对于机械臂基座的相对位置关系，从而控制机械臂完成定位抓取
- 打印黑白棋盘格标定板，搭建双目摄像机实验平台，安装 MATLAB Stereo Calibration 工具箱，GitHub 下载双目摄像机图像显示软件，完成软硬件准备工作
- 双目相机拍照获取图像，对图像进行预处理排除噪声，之后将其导入 MATLAB 进行相机标定，得到左右相机的内外参矩阵及其相对位置关系，之后进行机器人手眼标定，最后利用得到的结果控制机械臂完成对物体的定位抓取。
- 以上工作不考虑相机镜头的畸变，因此在考虑相机镜头畸变的情况下，我们用 LM 算法对畸变参数进行优化

四、参考文献

- [1] 邓仕超, 梅枫, 高兴宇, 杨龙, 梁晨光, 单目机器人手眼标定研究, 组合机床与自动化加工技术, no. 12, pp. 53–57, 2021.
- [2] 李聪亮, 宋焕生, 穆勃辰, 张文涛, 相机标定的金字塔迭代优化算法, 计算机工程与应用, pp. 1–7. [Online]. Available: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2127.TP.20210706.1046.010.html>
- [3] 路红亮. 机器视觉中相机标定方法的研究 [D]; 沈阳工业大学, 2013.
- [4] 施佳豪, 王庆, 冯悠扬, 基于三维标定板的相机标定方法, 传感器与微系统, vol. 40, no. 06, pp. 48–51, 2021.
- [5] 舒娜. 摄像机标定方法的研究 [D]; 南京理工大学, 2014.
- [6] 童胜杰. 基于机器视觉的工业机器人打磨目标识别与定位算法研究 [D]; 安徽工程大学, 2021.
- [7] 王福斌, 陈波, 沈小伟, 基于 halcon 的单目相机标定案例实现, 实验技术与管理, vol. 38, no. 10, pp. 87–93, 2021. [Online]. Available: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2034.T.20211026.1118.017.html>
- [8] 王朋强. 基于双目视觉的机械臂目标定位与抓取 [D]; 天津工业大学, 2016.
- [9] 王运哲, 郑凯, 机器视觉中相机标定方法的研究, 机械管理开发, vol. 34, no. 05, pp. 81–82, 2019.
- [10] 夏守城. 基于双目视觉的目标识别与定位及机械臂的抓取研究 [D]; 华南理工大学, 2020.
- [11] 徐牧遥, 李少波, 蔡俊东, 基于 ros 系统的相机标定研究, 自动化应用, no. 06, pp. 80–83, 2021.
- [12] 杨人豪. 工业机器人视觉定位抓取技术的研究 [D]; 广东工业大学, 2021.

- [13] 殷文茜. 双目视觉系统标定方法的研究 [D]; 西安理工大学, 2021.
- [14] D. W. Marquardt, An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters, *Journal of the society for Industrial and Applied Mathematics*, vol. 11, no. 2, pp. 431–441, 1963.
- [15] Z. Zhang, A flexible new technique for camera calibration, *IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000.

五、 进度安排（按周说明）

1. 第一周-第三周：了解机器视觉的概念，学会相应的数理基础知识，了解相机标定的工作原理，掌握张正友标定法，学会数字图像处理的基本知识，学习 c++ 基本语法并搭建其编程环境。
2. 第四周-第六周：准备相应的软硬件，配置视觉标定环境，完成迎检工作内容。
3. 第七周-第十周：进行标定有关的实验，实现设计要求的功能。
4. 第十一周-第十三周：翻译外文资料，按要求编写设计说明书
5. 第十四周-第十五周：毕业设计收尾工作，准备答辩。

六、 指导教师审批意见

指导教师： （签名）
年 月 日