



绿深 1.44 寸裸屏规格书


玻 璃 面 板	GP1.44 英寸（中国・台湾凌巨）
分 辨 率	128 X RGB X 128
驱 动 芯 片	ST7735S（中国・台湾矽创）
接 口 类 型	4 线 SPI 串口
PIN 脚 间 距	0.8mm（焊接款） 0.5mm（插接款）
外 形 尺 寸	29.5（宽）X 36.5（长）X 2.3（厚）mm
显 示 尺 寸	25.5（宽）X 26.5(长) mm
背 光 类 型	三星 LED*1 电流：15mA
电 压	工作电压 IOVCC=VCC=2.8V~3.3V
总 功 耗	0.06W
工 作 温 度	-20℃ ~ +70℃
储 存 温 度	-30℃ ~ +80℃
视 角	12:00 o' clock （宽视角显示）
触 摸	不带触摸
连 接 类 型	焊接款 / 插接款 两种类型可选

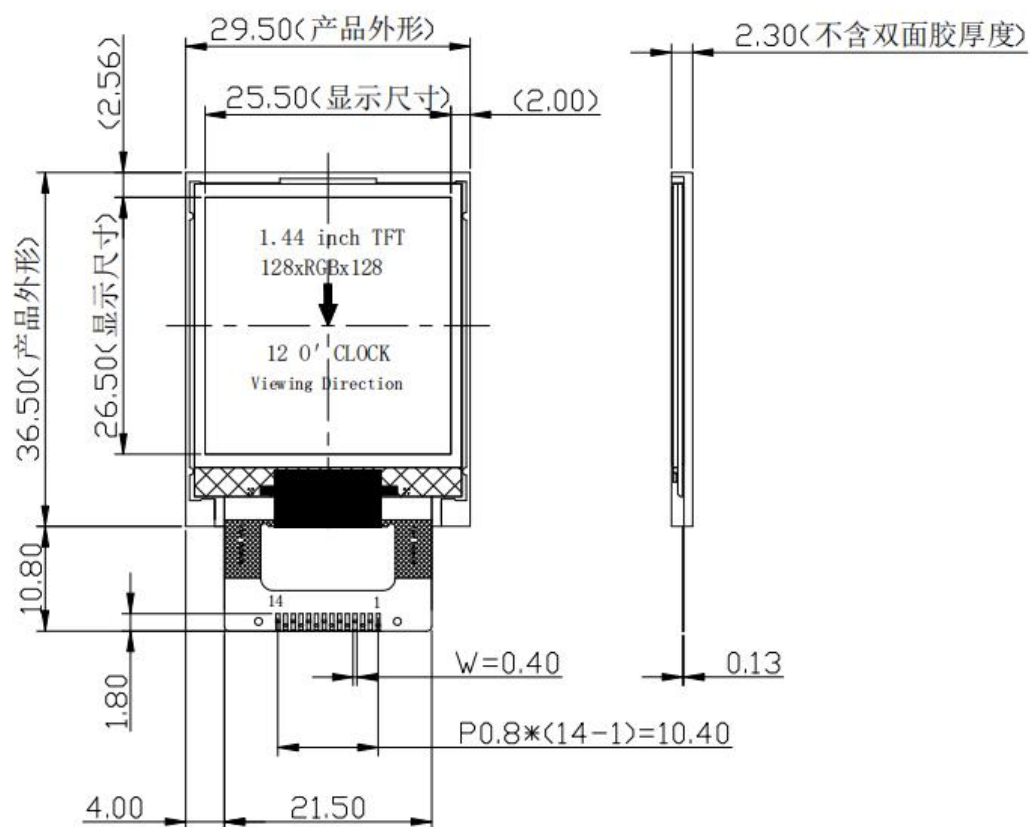

产品正面尺寸图

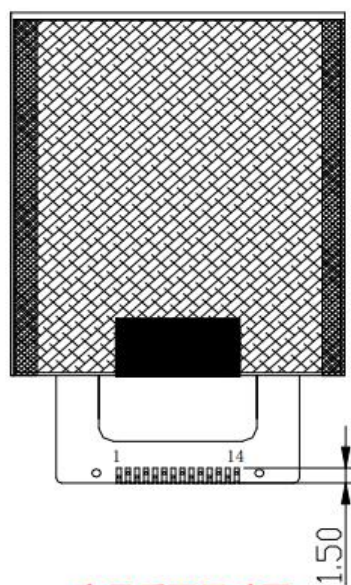

产品反面尺寸图

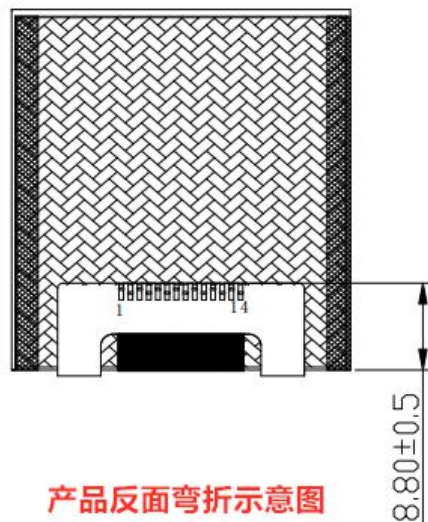

引脚编号	引脚名称	功能说明
1	NC	悬空
2	GND	接地脚
3	LED-	背光 LED 负极性端
4	LED+	背光 LED 正极性端
5	GND	接地脚
6	/RESET	复位信号线，低电平有效
7	A0	指令/数据选择端，L:指令，H:数据
8	SDA	数据输入信号线
9	SCK	时钟信号
10	VCC	模拟电路电源(+2.8V~+3.3V)
11	IOVCC	I/O 口电压(+2.8V~+3.3V)
12	CS	片选信号，低电平有效
13	GND	接地脚
14	NC	悬空