

密级状态：绝密(     )     秘密(     )     内部(     )     公开( ☒ )

## RK3399Pro\_EVB 板简介

(第二系统产品部)

文件状态：  [    ] 正在修改  [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 正式发布	当前版本：	V1.01
	作     者：	魏建兴
	完成日期：	2018-12-12
	审     核：	XXX
	完成日期：	2018-12-12

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchips Electronics Co. , Ltd

(版本所有,翻版必究)

## 版 本 历 史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.01	魏建兴	2018.11.21	发布初始版本	
V1.02	黄祖芳	2018.12.12	增加 Evb V11 硬件	


## 目 录

<b>RK3399PRO 版型简介.....</b>	<b>1</b>
一、 主板布局说明 .....	1
二、 功能配置简介 .....	2
三、 硬件接口 .....	3


## RK3399Pro 版型简介

### 一、Evb v10 主板布局说明


TOP:

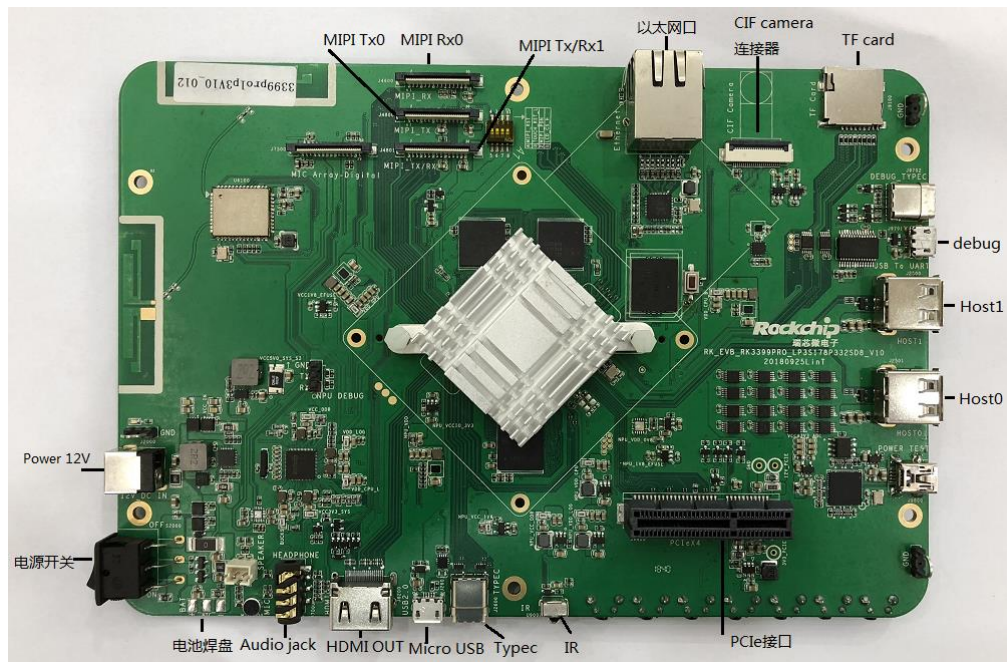

BOTTOM:

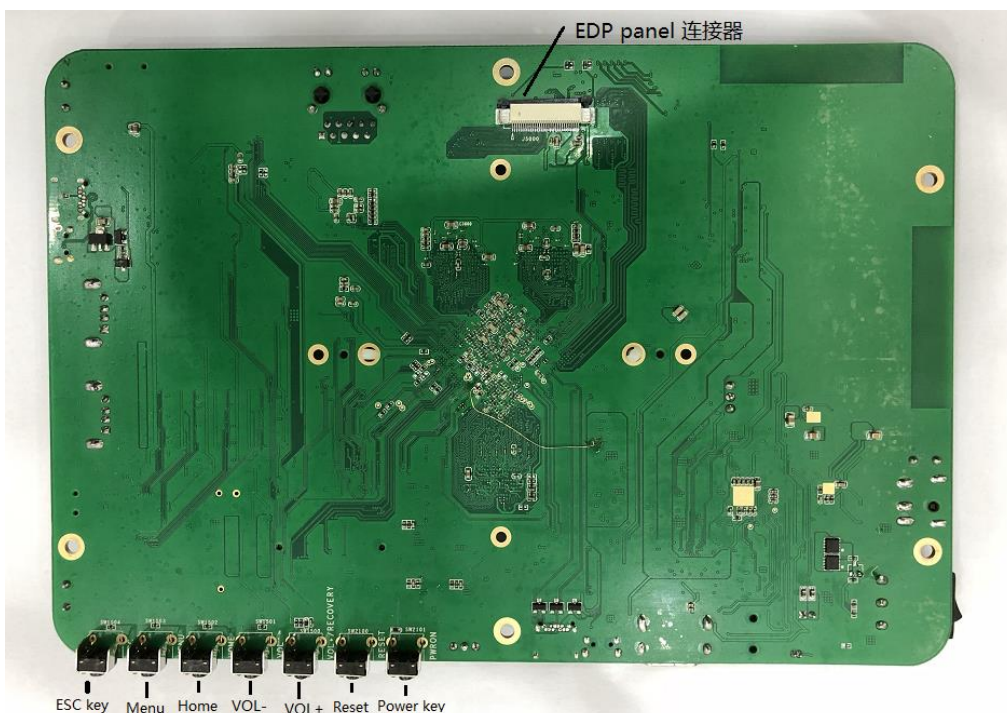

## 二、 Evb v11 主板布局说明

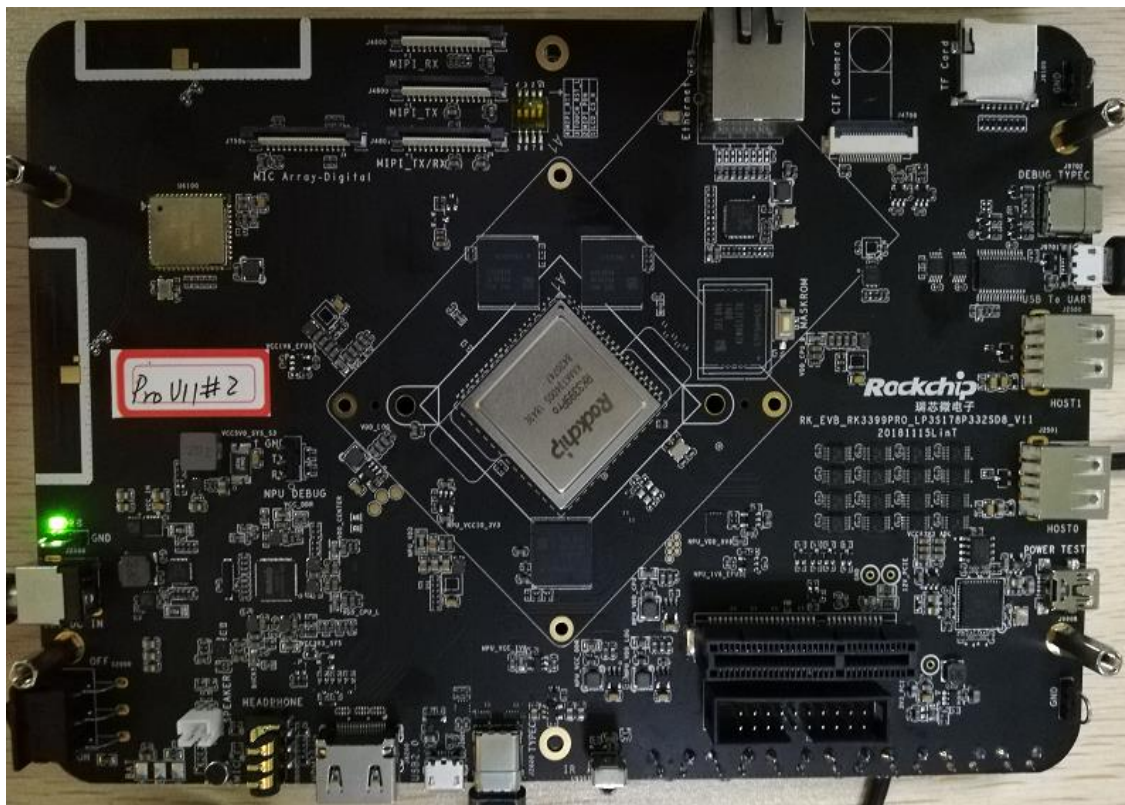

## 三、 功能配置简介

硬件平台	RK3399Pro	传感器	G-sensor gyro
内存	4GB + 16GB	<b>USB HOST</b>	支持
<b>SD</b>	支持	<b>IR</b>	支持
蓝牙	Bluetooth 4.0	<b>OTG</b>	支持
无线局域网	802.11a/b/g/h/n/ac	按键	7 个物理按键：开机/音量+/-/复位 /MEMU/HOME/ESC
摄像头	Ov13850	<b>MIC</b>	支持
以太网	支持	<b>HDMI</b>	支持
<b>Type-C</b>	标准 USB-Type-C 3.0	<b>TF 卡槽</b>	支持
耳机	3.5MM 耳机接口	显示屏	1536 * 2048

扬声器	支持	软件系统	安卓 8.1
PCIE	支持	电源适配器	12V/2A

#### 四、 硬件接口

