


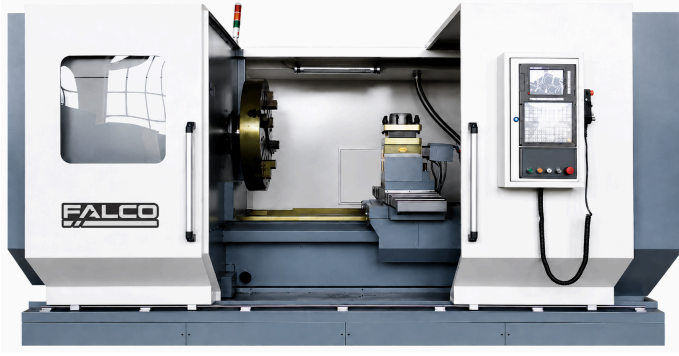

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 700mm geniş kızak — Ø1100mm büyük parçaların ağır tornalamasında üst rijitlik
- Ø780mm kalemlik üzeri çevirme çapı — geniş çalışma alanı
- 11kW iş mili motor gücü, 280×280mm 4 pozisyonlu taret — yüksek talaş alma oranı
- ISO A2-11 iş mili koniği, Ø104mm iş mili delik çapı — büyük çaplı boru geçişi
- 17–1000 dev/dak iş mili devir aralığı, otomatik ayar / 4 kademe manuel yapısı — geniş kesme parametresi yelpazesi

700mm ağırlaştırılmış kızak genişliğiyle Ø1100mm maks. yatak üzeri çevirme çaplı CNC yatay torna. 600mm kızak varyantıyla aynı kesme kapasitesini daha rijit bir gövde üzerinde sunar; titreşim hassasiyeti yüksek büyük parçalar için tercih edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
Maks. Yatak Üzeri Çevirme Çapı	Ø1100 mm	Taret Tipi	280×280 mm dikey 4 istasyonlu
Kalemlik Üzeri Çevirme Çapı	Ø780 mm	Kalemlik Boyutu	32×32 mm
Maks. Kesme Çapı	Ø1100 mm	Punta Grubu Koniği	Morse 6
Kızak Genişliği	700 mm	Konumlama Hassasiyeti X	0.03 mm
X Ekseni Hareket Mesafesi	550 mm	Konumlama Hassasiyeti Z	0.03 mm (1000mm) / 0.05 mm (1500mm)
Z Ekseni Hareket Mesafesi	850mm / 1350mm / 1850mm / 2850mm / 3850mm / 4850mm / 5850mm / 7850mm	Tekrar Konumlama Hassasiyeti X	0.009 mm
İş Mili Delik Çapı	Ø104 mm (opsiyonel Ø130 mm)	Tekrar Konumlama Hassasiyeti Z	0.014 mm (1000mm) / 0.018 mm (1500mm)
İş Mili Koniği	ISO A2-11	Ayna Çapı	Ø800 mm (4 çeneli manuel)
İş Mili Devir Aralığı	17–1000 dev/dak	CNC Kontrol Ünitesi	Guangzhou GSK980TDi
İş Mili Motor Gücü	11 kW	Elektrik Kapasitesi	30 kVA
İş Mili Merkezi - Kızak Düzlemi	1300 mm	Makine Ölçüleri (U×G×Y)	3250×2250×2150 (1000mm) / 3750×2250×2150 (1500mm) / 4250×2250×2150 (2000mm) / 5250×2250×2150 (3000mm) / 6250×2250×2150 (4000mm) / 7250×2250×2150 (5000mm) / 8250×2250×2150 (6000mm) / 10250×2250×2150 mm (8000mm)
X Ekseni Hızlı Hareket	7.5 m/dak	Yaklaşık Makine Ağırlığı	6.100 kg (1000mm) / 6.600 kg (1500mm) / 7.100 kg (2000mm) / 7.600 kg (3000mm) / 8.400 kg (4000mm) / 8.800 kg (5000mm) / 9.400 kg (6000mm) / 11.100 kg (8000mm)
Z Ekseni Hızlı Hareket	18 m/dak (1000/1500mm) / 6 m/dak (2000mm ve üzeri)		