


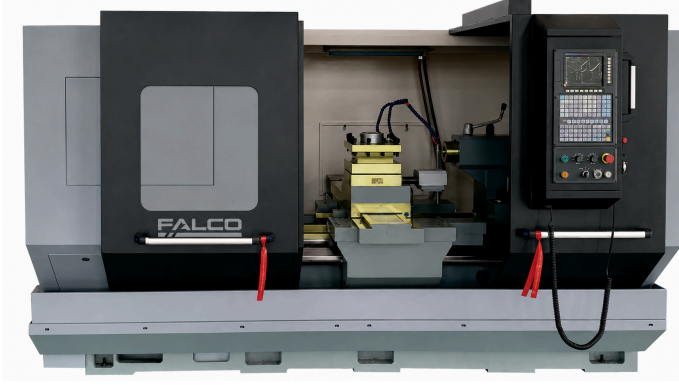

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø104mm iş mili delik çapı, ISO A2-11 iş mili koniği — büyük çaplı boru ve mil geçişi
- 11kW iş mili motor gücü, 17–1000 dev/dak iş mili devir aralığı — geniş malzeme ve uygulama yelpazesi
- 550mm kızak genişliği, yekpare monoblok gövde — titreşim sönümlenmeli ağır kesme yapısı
- 850–5850mm arası 7 Z ekseni hareket mesafesi seçeneği — uzun mil ve boru üretimi
- 240×240mm dikey 4 istasyonlu taret — hızlı takım değişimi ve yüksek çevrim verimliliği

550mm kızak genişlikli, 11kW güçlü, GSK980TDi CNC kontrolcülü orta boy yatay tornalama tezgahı. Ø104mm geniş iş mili delik çapı ve ISO A2-11 iş mili koniği sayesinde büyük çaplı ve uzun milleri parçaların seri üretimine uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
Maks. Yatak Üzeri Çevirme Çapı	Ø630 mm	Z Ekseni Hızlı Hareket	18 m/dak (1000/1500mm) / 6 m/dak (2000mm ve üzeri)
Kalemlik Üzeri Çevirme Çapı	Ø350 mm	Taret Tipi	240×240 mm dikey 4 istasyonlu
Maks. Kesme Çapı	Ø630 mm	Kalemlik Boyutu	32×32 mm
Gövde Yapısı	Yekpare monoblok gövde	Punta Grubu Koniği	Morse 6
Kızak Genişliği	550 mm	Konumlama Hassasiyeti X	0.03 mm
X Ekseni Hareket Mesafesi	380 mm	Konumlama Hassasiyeti Z	0.03 mm (1000mm) / 0.05 mm (1500mm)
Z Ekseni Hareket Mesafesi	850mm / 1350mm / 1850mm / 2850mm / 3850mm / 4850mm / 5850mm	Tekrar Konumlama Hassasiyeti X	0.009 mm
İş Mili Delik Çapı	Ø104 mm (opsiyonel Ø130 mm)	Tekrar Konumlama Hassasiyeti Z	0.014 mm (1000mm) / 0.018 mm (1500mm)
İş Mili Koniği	ISO A2-11	Ayna Çapı	Ø315 mm (3 çeneli manuel)
İş Mili Devir Aralığı	17–1000 dev/dak	CNC Kontrol Ünitesi	Guangzhou GSK980TDi
İş Mili Motor Gücü	11 kW	Elektrik Kapasitesi	30 kVA
İş Mili Merkezi - Kızak Düzlemi	1050 mm	Makine Ölçüleri (U×G×Y)	3250×2000×2000 (1000mm) / 3750×2000×2000 (1500mm) / 4250×2000×2000 (2000mm) / 5250×2000×2000 (3000mm) / 6250×2000×2000 (4000mm) / 7250×2000×2000 (5000mm) / 8250×2000×2000 mm (6000mm)
X Ekseni Hızlı Hareket	7.5 m/dak	Yaklaşık Makine Ağırlığı	4.500 kg (1000mm) / 4.800 kg (1500mm) / 5.200 kg (2000mm) / 6.000 kg (3000mm) / 6.800 kg (4000mm) / 7.500 kg (5000mm) / 8.200 kg (6000mm)