


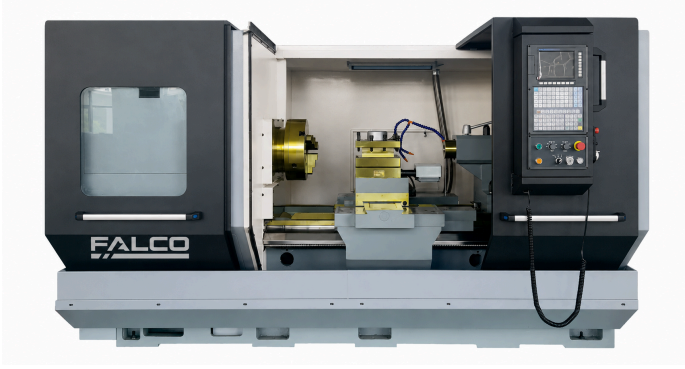

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø860mm maks. yatak üzeri çevirme çapı, 600mm geniş kızak — büyük döküm parça tornalama kapasitesi
- 280×280mm dikey 4 istasyonlu taret — hızlı takım değişimi, yüksek çevrim verimliliği
- Ø104mm iş mili delik çapı, ISO A2-11 iş mili koniği — boru ve mil geçişi için geniş kanal
- 17–1000 dev/dak iş mili devir aralığı, 11 kW iş mili motor gücü — geniş kesme parametresi yelpazesi
- X: 7.5 m/dak, Z: 18 m/dak hızlı hareket — hızlı takım konumlandırma ile çevrim süresi avantajı

600mm kızak genişlikli, Ø860mm maks. yatak üzeri çevirme çaplı CNC yatay torna. 280×280mm dikey 4 istasyonlu taret ve Ø104mm iş mili delik çapıyla büyük çaplı döküm ve dövme parçaların hassas tornalamasına uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
Maks. Yatak Üzeri Çevirme Çapı	Ø860 mm	Z Eksenli Hızlı Hareket	18 m/dak (1000/1500mm) / 6 m/dak (2000mm ve üzeri)
Kalemlik Üzeri Çevirme Çapı	Ø510 mm	Taret Tipi	280×280 mm dikey 4 istasyonlu
Maks. Kesme Çapı	Ø860 mm	Kalemlik Boyutu	32×32 mm
Gövde Yapısı	Yekpare monoblok gövde	Punta Grubu Koniği	Morse 6
Kızak Genişliği	600 mm	Konumlama Hassasiyeti X	0.03 mm
X Eksenli Hareket Mesafesi	420 mm	Konumlama Hassasiyeti Z	0.03 mm (1000mm) / 0.05 mm (1500mm)
Z Eksenli Hareket Mesafesi	850mm / 1350mm / 1850mm / 2850mm / 3850mm / 4850mm / 5850mm / 7850mm	Tekrar Konumlama Hassasiyeti X	0.009 mm
İş Mili Delik Çapı	Ø104 mm (opsiyonel Ø130 mm)	Tekrar Konumlama Hassasiyeti Z	0.014 mm (1000mm) / 0.018 mm (1500mm)
İş Mili Koniği	ISO A2-11	Ayna Çapı	Ø400 mm (3 çeneli manuel)
İş Mili Devir Aralığı	17–1000 dev/dak	CNC Kontrol Ünitesi	Guangzhou GSK980TDi
İş Mili Motor Gücü	11 kW	Elektrik Kapasitesi	30 kVA
İş Mili Merkezi - Kızak Düzlemi	1150 mm	Makine Ölçüleri (U×G×Y)	3250×2050×2000 (1000mm) / 3750×2050×2000 (1500mm) / 4250×2050×2000 (2000mm) / 5250×2050×2000 (3000mm) / 6250×2050×2000 (4000mm) / 7250×2050×2000 (5000mm) / 8250×2050×2000 (6000mm) / 10250×2050×2000 mm (8000mm)
X Eksenli Hızlı Hareket	7.5 m/dak	Yaklaşık Makine Ağırlığı	5.000 kg (1000mm) / 5.500 kg (1500mm) / 6.000 kg (2000mm) / 6.500 kg (3000mm) / 7.300 kg (4000mm) / 7.800 kg (5000mm) / 8.300 kg (6000mm) / 9.500 kg (8000mm)