


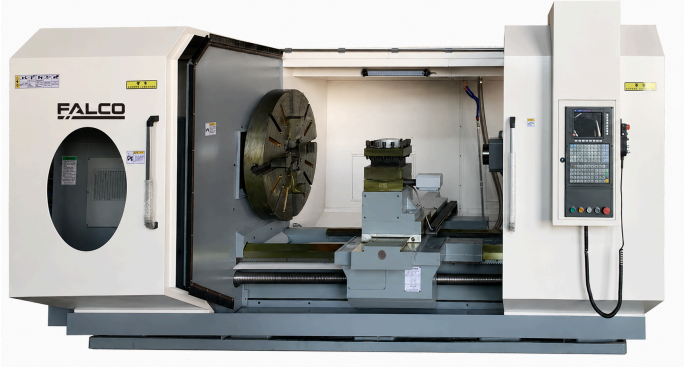

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø1250mm maks. yatak üzeri çevirme çapı, 755mm ağır tip kızak genişliği, yekpare monoblok gövde — büyük döküm ve dövme parçalar için maksimum rijitlik
- 18 kW iş mili motor gücü, ISO A2-15 iş mili koniği, Ø130mm iş mili delik çapı — büyük çaplı bar ve mil geçişi
- 3.15–315 dev/dak iş mili devir aralığı, manuel 4 kademe + kademe içi kademesiz hız yapısı — geniş kesme parametresi kontrolü
- 7 yatak uzunluğu seçeneği (1500–8000mm) + 20.000mm'ye kadar özel uzatma — uzun mil, şaft ve boru üretimi
- 300×300 mm dikey 4 istasyonlu taret, 40×40 mm dış tornalama kalemı — ağır tip kesme takım kapasitesi

755mm ağır tip kızak genişliğine sahip, GSK980TDi CNC kontrolcülü Ø1250mm maks. yatak üzeri çevirme çaplı ağır tip CNC yatay torna. Manuel 4 kademe iş mili hız yapısı, 300×300mm dikey 4 istasyonlu taret ve 8000mm'ye kadar 7 yatak uzunluğu seçeneğiyle büyük çaplı ve uzun iş parçalarının ağır sanayi tornalamasına yöneliktir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
Maks. Yatak Üzeri Çevirme Çapı	Ø1250 mm	X Eksenli Vida Mili	40/06
Kalemlik Üzeri Çevirme Çapı	Ø860 mm	Z Eksenli Vida Mili	80/12
Maks. Kesme Çapı	Ø1250 mm	X/Z Servo Motor Torku	15 Nm / 18 Nm
Kızak Genişliği	755 mm	Taret Tipi	300×300 mm dikey 4 istasyonlu
Gövde	Yekpare monoblok	Dış Tornalama Kalemı	40×40 mm
İş Mili Merkez - Kızak Düzlemi	1325 mm	Delik Tornalama Barı Maks. Çapı	Ø40 mm
X Eksenli Hareket Mesafesi	700 mm	Punta Mili Çapı / Hareket Mesafesi	Ø160 mm / 300 mm
Maks. İş Parçası Uzunluğu	1500mm / 2000mm / 3000mm / 4000mm / 5000mm / 6000mm / 8000mm	Punta Grubu Koniği	Morse 8
Maks. Kesme Uzunluğu	1300mm / 1800mm / 2800mm / 3800mm / 4800mm / 5800mm / 7800mm	Punta Gövdesi Hareketi	Elektrikli
Özel Uzatma Seçeneği	20.000 mm'ye kadar	Punta Grubu Kilitleme	Manuel
Z Eksenli Hareket Mesafesi	800mm / 1300mm / 1800mm / 2800mm / 3800mm / 4800mm / 5800mm / 7800mm	Merkez Yatağı (3000mm+)	Ø150–Ø600 mm
Maks. Bar Geçiş Çapı	Ø130 mm	Takip Yatağı (3000mm+)	Ø50–Ø260 mm
İş Mili Delik Çapı	Ø130 mm	Konumlama Hassasiyeti X	0.03 mm
İş Mili Koniği	ISO A2-15	Konumlama Hassasiyeti Z	0.03 mm (1000mm) / 0.05 mm (1500mm)
İş Mili İç Koniği	Ø140, 1:20	Tekrar Konumlama Hassasiyeti X	0.009 mm
İş Mili Devir Aralığı	3.15–315 dev/dak	Tekrar Konumlama Hassasiyeti Z	0.014 mm (1000mm) / 0.018 mm (1500mm)
İş Mili Hız Yapısı	Manuel 4 kademe, kademesiz hız ayarı	Ayna Çapı	Ø1000 mm (4 çeneli manuel)
İş Mili Motor Gücü	18 kW	CNC Kontrol Ünitesi	Guangzhou GSK980TDi
İş Mili Rulmanları	NN3040K/P5, NN3034K/P5, 51144M/P5, 12736/P5	Elektrik Kapasitesi	50 kVA
X Eksenli Hızlı Hareket	3 m/dak	Yaklaşık Makine Ağırlığı	10.200 kg (1500mm) / 10.800 kg (2000mm) / 11.900 kg (3000mm) / 13.000 kg (4000mm) / 14.500 kg (5000mm) / 15.400 kg (6000mm) / 17.900 kg (8000mm)
Z Eksenli Hızlı Hareket	4 m/dak	Makine Ölçüleri (U×G×Y)	4750×2500×2400mm (1500mm) / 5250×2500×2400mm (2000mm) / 6250×2500×2400mm (3000mm) / 7250×2500×2400mm (4000mm) / 8250×2500×2400mm (5000mm) / 9250×2500×2400mm (6000mm) / 11250×2500×2400mm (8000mm)