Detaylı bilgi için QR kodu okutun.

DENTAL ZIRCONIA CERAMIC

ZirCrown



Uyum, **Z**arafet, **M**ükemmellik

www.uzmdental.com

0542 646 02 20

uzmandisdental@gmail.com

uzmdental

ZirCrown; uluslararası kalite standartları doğrultusunda yürütülen üretim süreçleri, ISO kalite yönetim sistemi, CE uygunluğu, FDA kapsamındaki kayıtları ve Türkiye Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı ile kalite, güvenilirlik ve izlenebilirlik esasları gözetilerek sunulmaktadır. UZMDental olarak, dijital diş hekimliğinin ihtiyaçlarına uygun, güvenilir ve sürdürülebilir ürün çözümleri sunmayı hedefliyoruz.

ÜTS
ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ

CE 2797 FDA ISO



Gerçekçi rengi ve dokusu sayesinde yapay dişler ile doğal dişler bir bütün hâline gelerek kusursuz bir uyum yakalar. Yüksek gerçeklik derecesi, ayırt edilmesini zorlaştırarak doğal, estetik, konforlu ve kolayca alışılabilen bir kullanım sunar. Tüm endikasyonlar için ihtiyaç duyduğunuz netlik ve dayanıklılığa sahip bu ürün, herkesin beklentisini karşılayacak çözümler sunuyor.


■ Tüm endikasyonlar için dijital materyaller



ST-ML

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gradyan renklerin temsilci ürünü,
maliyet etkinliğinin kralı.

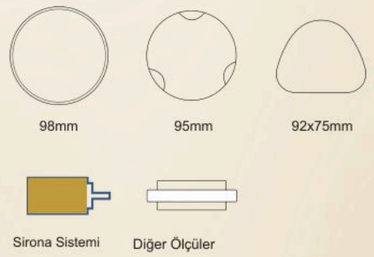

PERFORMANS PARAMETRESİ

Renk	Vita 16&BL1/BL2/BL3/BL4
Geçirgenlik	43%
Yoğunluk	≥6.0g/cm^3
Bükülme Dayanımı	1200mpa
Kırılma Tokluğu	5Mpam½
Sertlik (Hv10)	1250

RENK



ENDİKASYON



3D Pro Multilayer 3D Pro

Doğal dişlerin farklı bölümleri farklı dokulardan oluşur ve farklı estetik ile fiziksel özellikler sunar. 3D Pro zirkonya materyalleri,ZirCrown tarafından yeni geliştirilen gradyan zirkonya malzemelerine dayanmaktadır. Doğal dişlerin özelliklerini hem estetik hem de fiziksel boyutlarda simüle ederek doğal geçiş ve mükemmel kalite sunar.




ENDİKASYON



PERFORMANS PARAMETRESİ

Renk	Beyaz / Vita renkleri / BL
Geçirgenlik	renkleri 43%-57%
Yoğunluk	≥6.0g/cm^3
Bükülme Dayanımı	800-1200mpa
Kırılma Tokluğu	5Mpam½
Sertlik (Hv10)	1250

Y2O3	5.5wt%-9.5wt%
Al2O3 SiO2	0.05wt%
Fe2O3	≤0.002wt%
Yaşlanma Özellikleri Kimyasal Çözünürlük	≤0.002wt%
	Monoclinic Phase < 25%
	≤2000hg.cm^{-2}

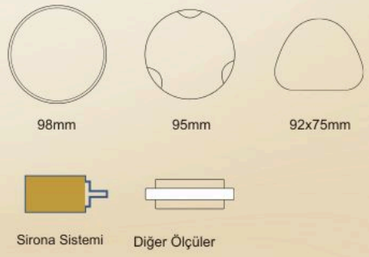

- Geçirgenlik aralığı
- Bükülme dayanımı aralığı

57% ⇵ 43%

≥800MPA ⇵ ≥1200MPA

3D-ML




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Dayanıklılığı birinci nesil ürünle karşılaştırılabilir düzeydedir ve aynı zamanda estetik etkilere sahiptir. Beş katmanlı kaplama, dokuz katmanlı gradyan, katmansız doğal renk geçişi. Hızlı sinterleme teknolojisine de uygundur.

PERFORMANS PARAMETRESİ

Renk	Vita 16 & BL1/BL2/BL3/BL4
Geçirgenlik	43-46%
Yoğunluk	≥6.0g/cm^3
Bükülme Dayanımı	900-1200mpa
Kırılma Tokluğu	5Mpam½
Sertlik (Hv10)	1250

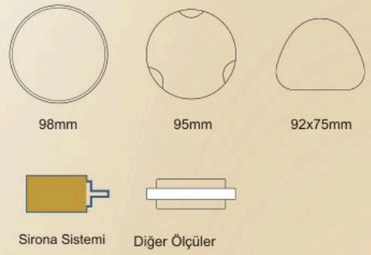

RENK

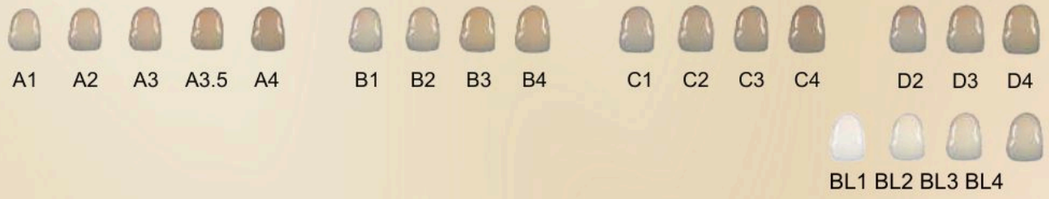

ENDİKASYON



4D-ML

Ön dişler için popüler bir estetik restorasyon malzemesi; beş katman sıralı ve dokuz katman kademeli geçişli. Renk, herhangi bir katman çizgisi olmadan doğal bir şekilde geçiş yaparak, onu doğal dişlere rakip olabilecek düzeyde bir dental estetik restorasyon malzemesi haline getirir. Aynı zamanda hızlı sinterleme teknolojisi için de son derece uygundur.



PERFORMANS PARAMETRESİ

Renk	Vita 16 & BL1/BL2/BL3/BL4
Geçirgenlik	45%-59%
Yoğunluk	≥6.0g/cm^3
Bükülme Dayanımı	700-1000mpa
Kırılma Tokluğu	5Mpam½
Sertlik (Hv10)	1250



RENK



ENDİKASYON




5D-ML (Ustaların Tercihi)




Usta işi eserler, ustaların tercihi. Renksiz gradyan. %60 şeffaflıktan başlayıp boyun bölgesinde kademeli olarak %47 şeffaflığa geçiş yapan doğal kesimi, onu doğal dişlerle boy ölçüşebilecek düzeyde bir dental estetik restorasyon malzemesi haline getirir. Aynı zamanda hızlı sinterleme teknolojisi için de son derece uygundur.

PERFORMANS PARAMETRESİ

Renk	Vita 16 & BL1/BL2/BL3/BL4
Geçirgenlik	47%-60%
Yoğunluk	≥6.0g/cm^3
Bükülme Dayanımı	650-950mpa
Kırılma Tokluğu	5Mpam½
Sertlik (Hv10)	1250

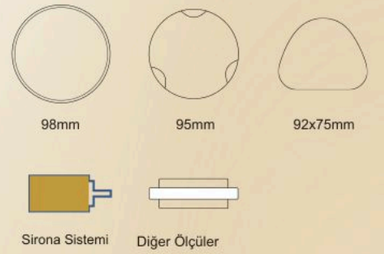

ENDİKASYON

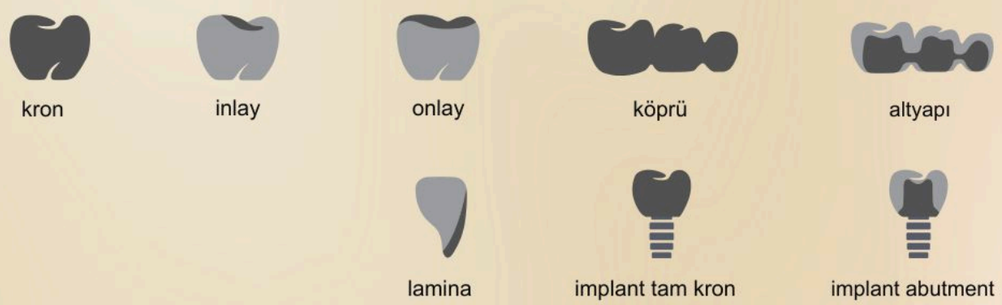


Hızlı-sinterleme 3D Pro

Bu malzeme, optik özelliklerde ve mekanik dirençte kusursuz bir geçiş sağlayan gelişmiş altı katmanlı bir gradyan yapısına sahiptir. Bu yapı, restorasyonların üstün dayanıklılık sunarken aynı zamanda doğal estetiğini korumasını da garanti eder. Gelişmiş katmanlar arası füzyon teknikleri, son derece pürüzsüz bir gradyan geçişi üreterek doğal diş yapısının dokusunu birebir yansıtan, hatasız ve canlı bir görünüm sunar. Yüksek dayanıklılık ve yarı geçirgenlik (translusensi) arasındaki bu ideal denge, onu klinik restorasyonlar için en seçkin tercih haline getirir.



PERFORMANS PARAMETRESİ »


Renk	Vita 16 & BL1/BL2/BL3/BL4
Geçirgenlik	43-55%
Yoğunluk	≥6.0g/cm³
Bükülme Dayanımı	800-1200mpa
Kırılma Tokluğu	5Mpam½
Sertlik (Hv10)	1250

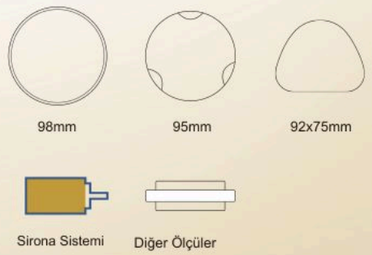

« RENK



« ENDİKASYON

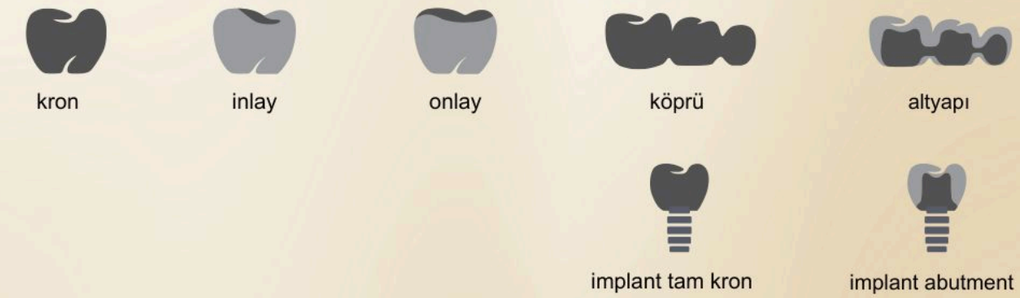



3D-Pro SİNTERLEME EĞRİSİ

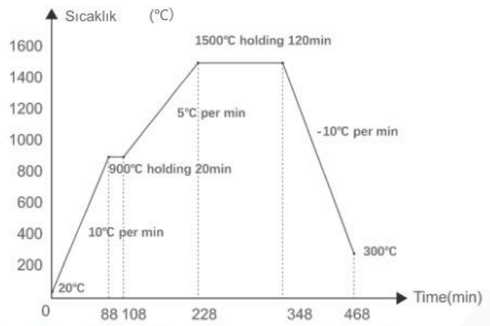



Fig: Bridges below 3 units (recommended sintering curve)

3 Üyeden Az Köprüler İçin (7 Saat) 3D-Pro Sintering Eğrisi (Sinterleme Programı)

- 1. Aşama Isıtma Hızı: 10°C/dakika
- 2. Aşama Isıtma Hızı: 5°C/dakika
- Maksimum Sıcaklık Aralığı: En uygun sinterleme sıcaklığı 1500°C'dir
- Maksimum Bekleme Süresi (Isı Yalıtımı): 2 saat
- Malzemenin hızlı soğumasından kaynaklanacak termal şoku önlemek için, fırın sıcaklığı 80°C'nin altına düştükten sonra fırını açın

4-6 Üyeli Köprüler İçin Önerilen Sinterleme Eğrisi
3D-Pro Sintering Eğrisi (Sinterleme Programı)

- 1. Aşama Isıtma Hızı: 10°C/dakika
- 2. Aşama Isıtma Hızı: 3°C/dakika
- Maksimum Sıcaklık Aralığı: En uygun sinterleme sıcaklığı 1500°C'dir
- Maksimum Bekleme Süresi: 2 saat
- Malzemenin hızlı soğumasından kaynaklanacak termal şoku önlemek için, fırın sıcaklığı 80°C'nin altına düştükten sonra fırını açın.

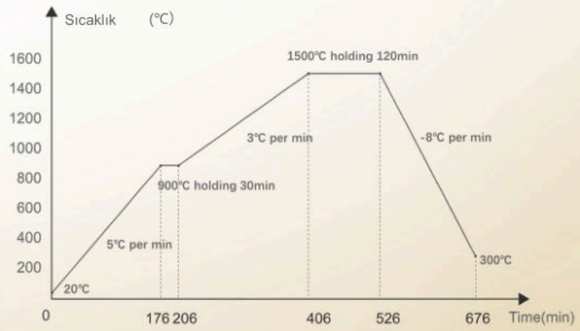

Şekil: 4-6 Üyeli Köprüler İçin Önerilen Sinterleme Eğrisi

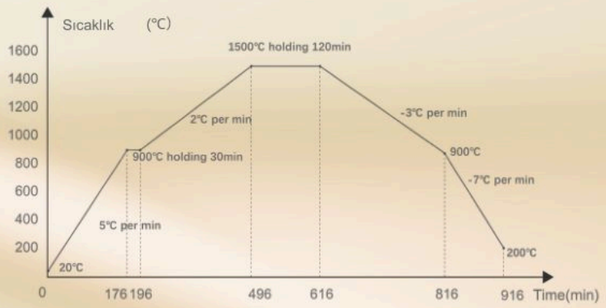


Fig: Bridges with more than 7 units (recommended sintering curve)

7 Üyeden Fazla Köprüler İçin (15 Saat) 3D-Pro Sintering Eğrisi (Sinterleme Programı)

- 1. Aşama Isıtma Hızı: 5°C/dakika
- 2. Aşama Isıtma Hızı: 2°C/dakika
- Maksimum Sıcaklık Aralığı: En uygun sinterleme sıcaklığı 1530°C'dir
- Maksimum Bekleme Süresi: 2 saat
- Malzemenin hızlı soğumasından kaynaklanacak termal şoku önlemek için, fırın sıcaklığı 80°C'nin altına düştükten sonra fırını açın.

SİNTERLEME EĞRİSİ

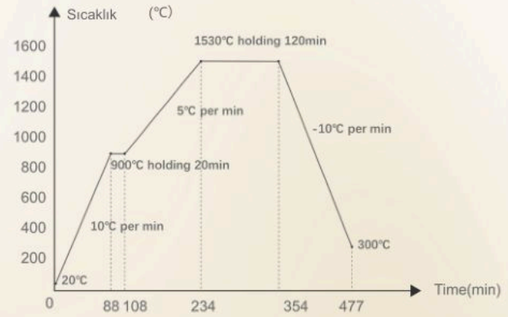


Fig: Bridges below 3 units (recommended sintering curve)

3 Üyeden Az Köprüler İçin (7 Saat) ST, ML Sintering Eğrisi (Sinterleme Programı)

- 1. Aşama Isıtma Hızı: 10°C/dakika
- 2. Aşama Isıtma Hızı: 5°C/dakika
- Maksimum Sıcaklık Aralığı: En uygun sinterleme sıcaklığı 1530°C'dir
- Maksimum Bekleme Süresi: 2 saat
- Malzemenin hızlı soğumasından kaynaklanacak termal şoku önlemek için, fırın sıcaklığı 80°C'nin altına düştükten sonra fırını açın.

4-6 Üyeli Köprüler İçin (7 Saat) ST,ML... Sintering Eğrisi (Sinterleme Programı)

- 1. Aşama Isıtma Hızı: 5°C/dakika
- 2. Aşama Isıtma Hızı: 3°C/dakika
- Maksimum Sıcaklık Aralığı: En uygun sinterleme sıcaklığı 1530°C'dir
- Maksimum Bekleme Süresi: 2 saat
- Malzemenin hızlı soğumasından kaynaklanacak termal şoku önlemek için, fırın sıcaklığı 80°C'nin altına düştükten sonra fırını açın

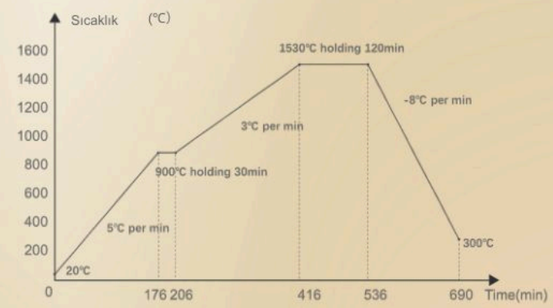


Fig: Bridges below 4-6 units (recommended sintering curve)

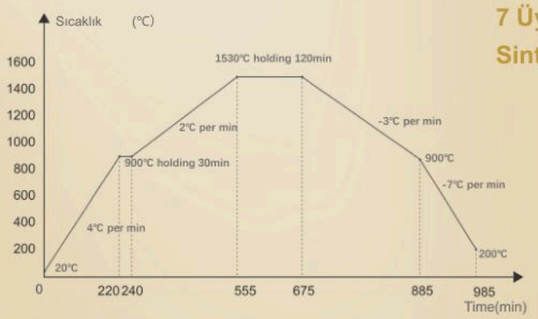


Fig: Bridges with more than 7 units (recommended sintering curve)

7 Üyeden Fazla Köprüler İçin (15 Saat) ST, ML... Sintering Eğrisi (Sinterleme Programı)

- 1. Aşama Isıtma Hızı: 4°C/dakika
- 2. Aşama Isıtma Hızı: 2°C/dakika
- Maksimum Sıcaklık Aralığı: En uygun sinterleme sıcaklığı 1530°C'dir
- Maksimum Bekleme Süresi: 2 saat
- Malzemenin hızlı soğumasından kaynaklanacak termal şoku önlemek için, fırın sıcaklığı 80°C'nin altına düştükten sonra fırını açın.

ZirCrown

UZM DENTAL

ZirCrown®

UZMDental güvencesiyle geliştirilmiş, UZMDental'e ait tescilli markadır.