

空気調和・衛生工学会論文集 版下原稿作成用 レイアウト見本

第〇報—和文論文作成例

空 調 太 郎 ^{*1} 空 調 花 子 ^{*2}
衛 生 小次郎 ^{*3} 衛 生 学 ^{*3}

論文委員会にて採用が決定した論文は、採用をお知らせするとともに、指定する期日までに、原則として完全な版下原稿を提出していただきます。この“レイアウト見本”は、当学会論文集の完全版下原稿（和文）を作成するために必要な情報を、版下原稿の体裁をとって記載してあります。論文投稿時および採用決定後は、“執筆要綱”とこの“レイアウト見本”に基づき、印刷仕上がり後に十分判読できるよう、版下原稿を精密かつ鮮明に作成してください。なお、“論文題名”、“著者名”、“勤務先・所属部署名および会員資格”につきましては、誌面統一のために、筆者作成内容に基づいて当学会にて組版し直しますが、スペースを正しくとり、正確に作成してください。

キーワード：理論解析・実験・実測

はじめに

本文は、明朝体・9ポイントで、1ページ26文字×46行の二段組みとします。

見出しのレベルは次のとおりとします。各段落の最初の行は、1文字分スペースを空けてください。

なお、“はじめに”、“結論”、“謝辞”および“付録”などは章番号を振りません。

1. 章の見出し（2行になるときには、この例のように改行します）

1.1 節の見出し

(1) 項の見出し

a 細目の見出し

以下、文章が続きます。なお、章の見出しのみ上に1行空けてください。

箇条書きにする場合は、下記のとおりとします。

1) 第1箇条書き

a) 第2箇条書き

2. 数式

文中の式については執筆要綱“12. 数と数式”を参照して記入してください。

独立した式は数式用のフォントを用い、左から2文字分スペースを空けて、整数式は1行分、分数式は2行分のスペースの中央に記入し、右詰めで……(1)、……(2)、のように、2文字分のリーダー(…)に続けて番号を振ります。

量記号で構成された式の掛け算は“.”や“×”を用いずに記入し、主に数値で構成された式の掛け算は“×”を用いて記入します。

なお、2行以上になる数式は、数学記号が行の最初になるように工夫して改行します。

$$Q_0 \frac{d\theta_r}{dt} = W_0(\theta_{out} - \theta_r') + \epsilon S + H \quad (1)$$

ここに、

W_0 : 基準システムの総括熱通過量 (WK⁻¹)

Q_0 : 基準システムの熱容量 (W)

^{*1} 空調工業（株）設備部 特別会員

^{*2} 空調大学工学部 正会員

^{*3} 衛生大学大学院工学研究科 SHASE 技術フェロー

表-1 表のタイトルは表の上側中央に配置する

		ケース	投入熱量 (W)	対流熱伝達量 (W)	放射熱伝達量 ^{†1} (W)	一様拡散温度 (°C)
外乱・内乱	窓面	1	360.33	759.44 ^{†1}	179.10	6.5
	外壁	2	34.89	10.47	24.42	0.4
	内部発熱体	3	116.30	116.30	0	4.2
	全断熱壁	4	0	88.74	-83.74	3.0
操作要因	天井冷放射面	5	-232.60	-120.95	-111.65	-4.3
	吹出し口	6	-279.12	-279.12	0	-10.0
	吸込み口	7	0	0	0	0.0

注^{†1} 表中の特定の数値や項目に注が必要な場合は、上付きの† (ダガー) を付し、表中と対応させて書きます。

^{†2} 表中の数値のうち、関連のある数値はけた数、小数点をそろえてください。

表全体に対する注は、† (ダガー) をつける必要はありません。

S: 日射量 (W)

H: 吸収熱量 (W)

ε : 集熱効率 (-)

θ'_s : 基準システムの基準計算室温 (°C)

θ_{out} : 測定外気温 (°C)

量記号は、執筆要綱 “11. 記号の書き方” のとおり用い、英語の頭文字を用いたりしません。

単位は、右詰めで記入します。

3. 図・写真および表

図・写真および表は執筆要綱 “10. 図・写真および表” とこのレイアウト見本を参照して作成してください^{*1}。なお、タイトルの位置は、図・写真は図もしくは写真の下側中央とし、表は表の上側中央とします。文字の大きさは 8 ポイントとします。また、図・写真の注や凡例は図・写真のタイトルと図・写真の間に、表の注や凡例は表の下に 8 ポイントで記入する。

図・写真および表を配置するのは、論文中で最初に引用されている当該ページ、またはその前後 2 ページ以内とします。原則としてページの上方にバランス良く配置してください。本文との間は、1 行空けます。

大きさは、片段または通し（両段）の二種類とし、最大は 1 ページ（所定原稿用紙の枠内）大とする。横幅を片段または両段分より狭くして、図・写真および表の横に文章を配置してはいけません。


図および表を本文中に引用する際は、ゴシック体で、表-1、図-1 のように記入します。

結論

結論がある場合は、このように“結論”の見出しをつけて章番号を振らずに組み入れます。

謝 辞

^{*1} 脚注は、本文中の注をつける部分に*を付し、当該ページおよび当該の片段の最終行の下に罫線を引き、この作成例のように記入します。文字は、原則的に明朝体・8 ポイントを使用してください。当該ページに複数の脚注がある場合は*1、*2、…としてください。

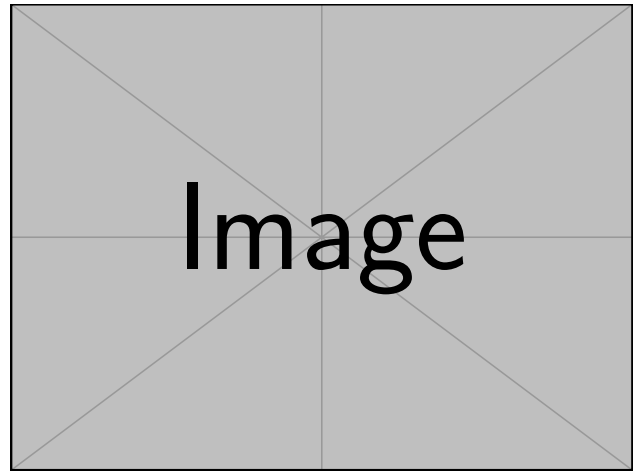

注 図の注や説明がある場合は、この位置に左詰めで記入します。

図-1 図のタイトルは図の下中央に配置する

謝辞がある場合は“結論”の後に組み入れます。章番号は振りません。

付 録

付録がある場合は、“結論”、“謝辞”の後に組み入れます。章番号は振りません。

参 考 文 献

- 1) 山羽 基, 中根 理恵, 中原 信生. 氷蓄熱槽の熱特性に関する研究 (第 4 報) 過冷却水製氷式スラリーアイス型氷蓄熱槽の熱特性. 空気調和・衛生工学会論文集, No. 59, pp. 11-21, 1995.
- 2) 赤坂 裕ほか. 世界の任意地点における設計および平均熱負荷計算のための気象データに関する研究 (第 1~3 報). 空気調和・衛生工学会論文集, No. 45, pp. 25-34, No.54 (1994-2), pp.11-21, No.58 (1995-6), pp.35-45, 1991.
- 3) Shuzo Murakami, Shinsuke Kato, and Jie Zeng. Flow and Temperature Fields Around Human Body with Various Room Air Distribution-CFD Study on Computational Thermal Manikin (Part 1). ASHRAE Trans., Vol. 103, pp. 3-15, 1997.
- 4) 空気調和・衛生工学会 (編). 空気調和・衛生工学便覧, 第 1 巻. 第 12 版, 1995. pp.66-72.
- 5) R. C. King and S. Crocker. Piping Handbook. McGraw. Hill, 1967. pp.2-25-2-27.

Template for Japanese Manuscript for Transactions of the Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan

Part ○ - Template for English Abstract

by Taro KUCHO^{*1}, Hanako KUCHO^{*2}, Kojiro EISEI^{*3} and Manabu EISEI^{*3}

Key Words : Theoretical Analysis, Experiment, Measurement

Synopsis: 最終ページに、和文論文の場合は英文概要を記入します。本文の最後のページの余白に概要の全文が収まる場合は、参考文献の下に約 12mm の間隔を空けて続けて記入してください。全文が収まらない場合は、最終ページの先頭から 1 行分空間を空けて英文概要を記入します。英

文概要は本文と同じスペースに 2 段組みで 550 語以内（1 ページ以内）とし、“Synopsis:” で始めます。文字の種別はローマン体・9 ポイントとします。文末に、事務局より通知する原稿受理日を下の例のように記入します。

(Received October 30, 1998)

^{*1} Engineering Division, Kucho Industry Co., Ltd., Fellow Member

^{*2} Faculty of Engineering, Kucho University, Member

^{*3} Graduate School of Engineering, Eisei University, Fellow Engineer