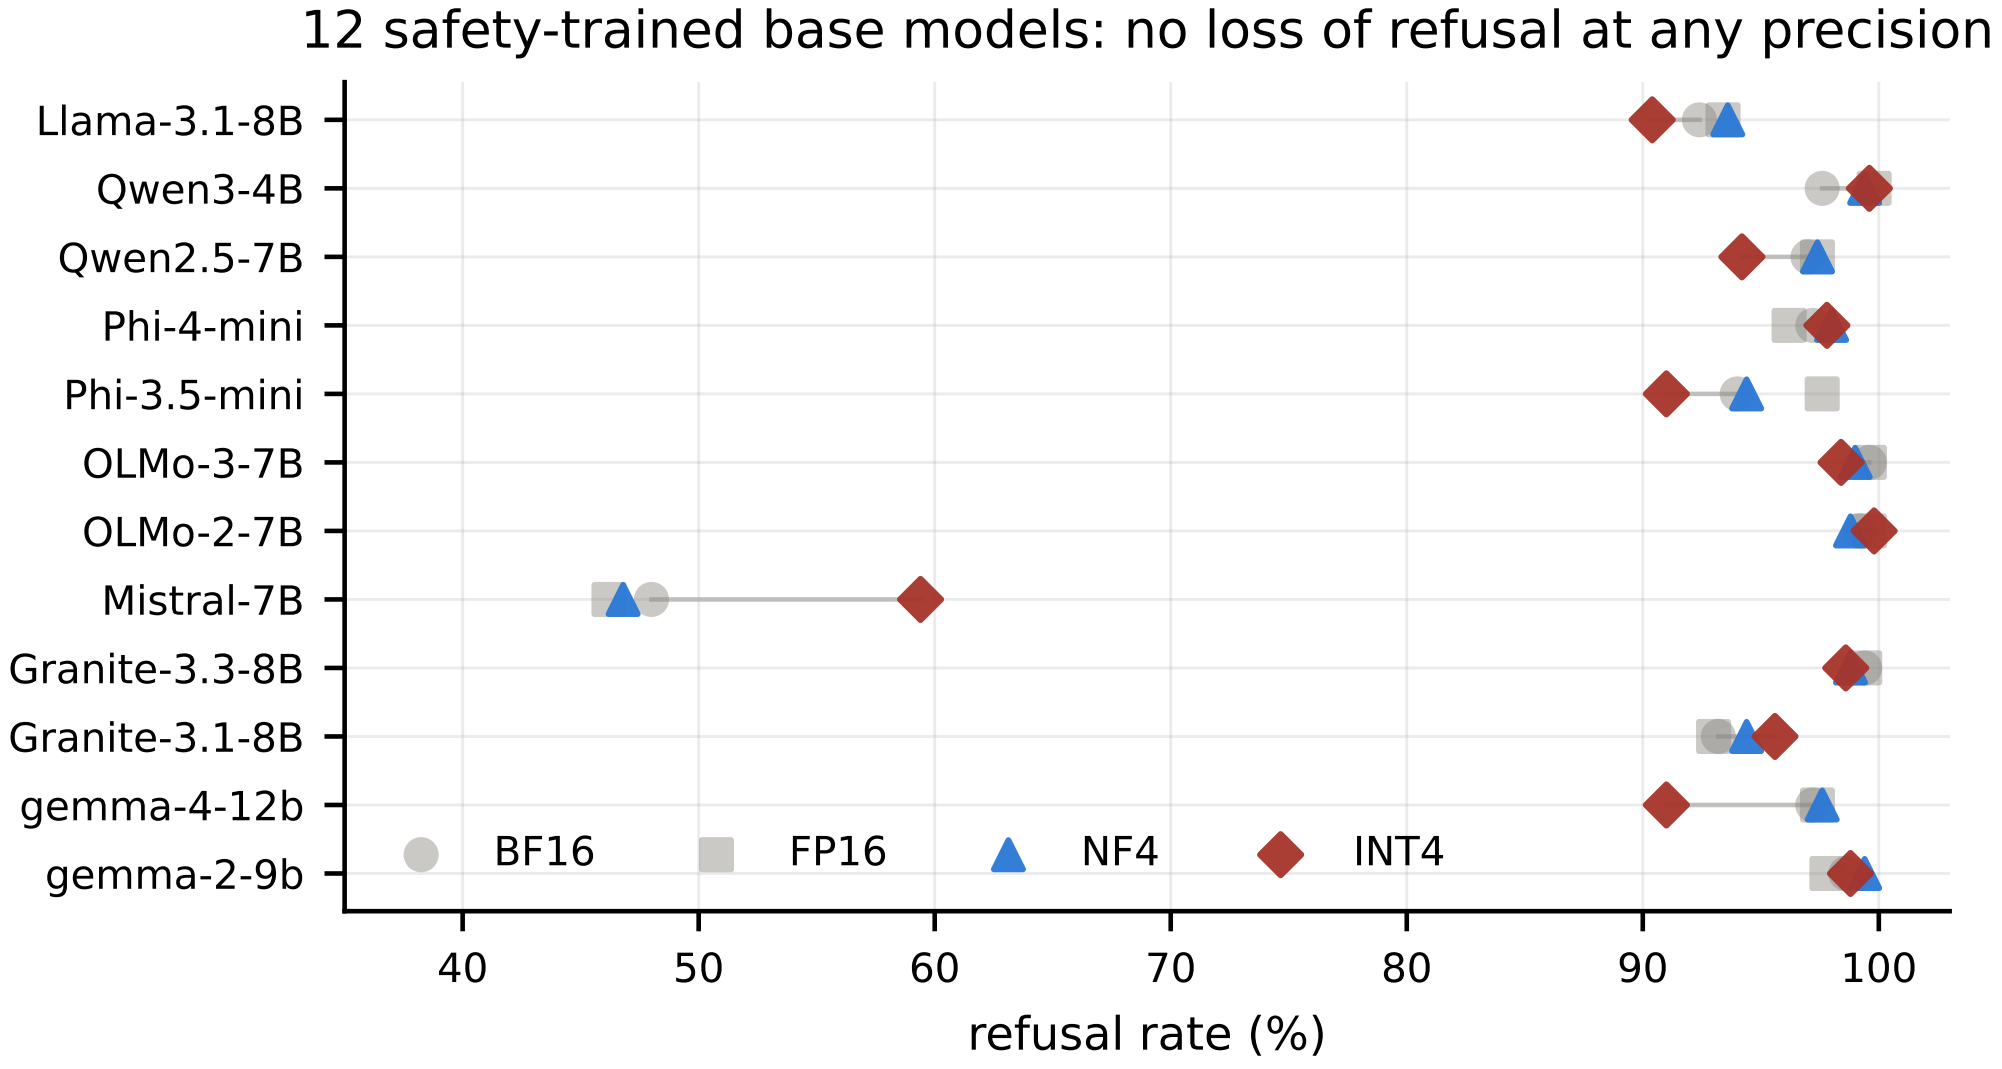
12 safety-trained base models: no loss of refusal at any precision
Llama-3.1-8B
Qwen3-4B
Qwen2.5-7B
Phi-4-mini
Phi-3.5-mini
OLMo-3-7B
OLMo-2-7B
Mistral-7B
Granite-3.3-8B
Granite-3.1-8B
gemma-4-12b
gemma-2-9b
BF16
FP16
NF4
INT4
40
50
60
70
80
90
100
refusal rate (%)