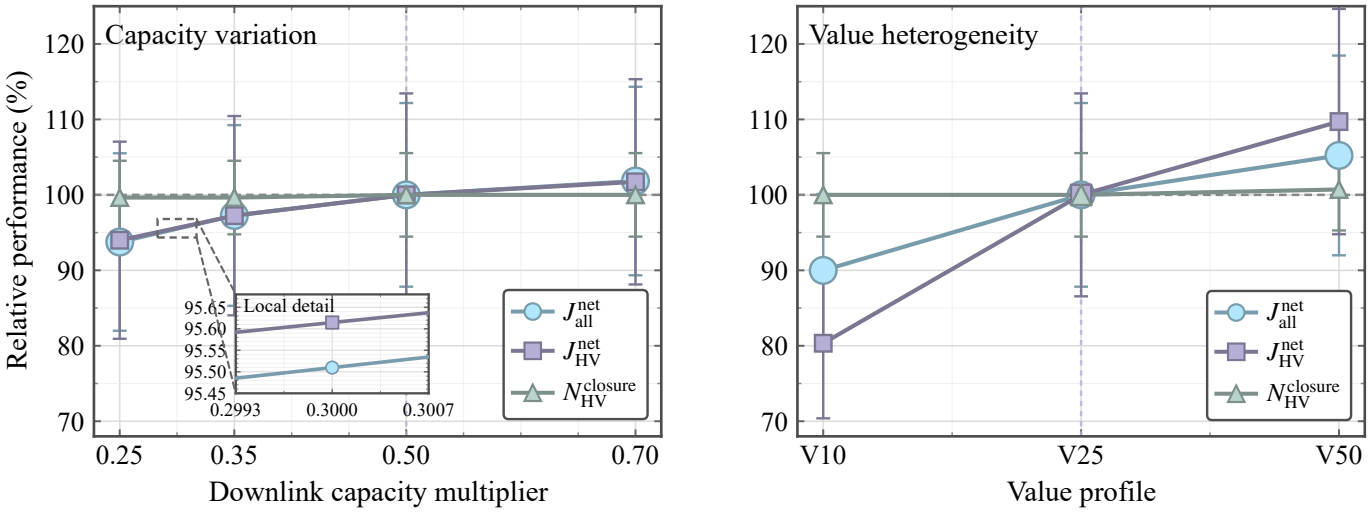
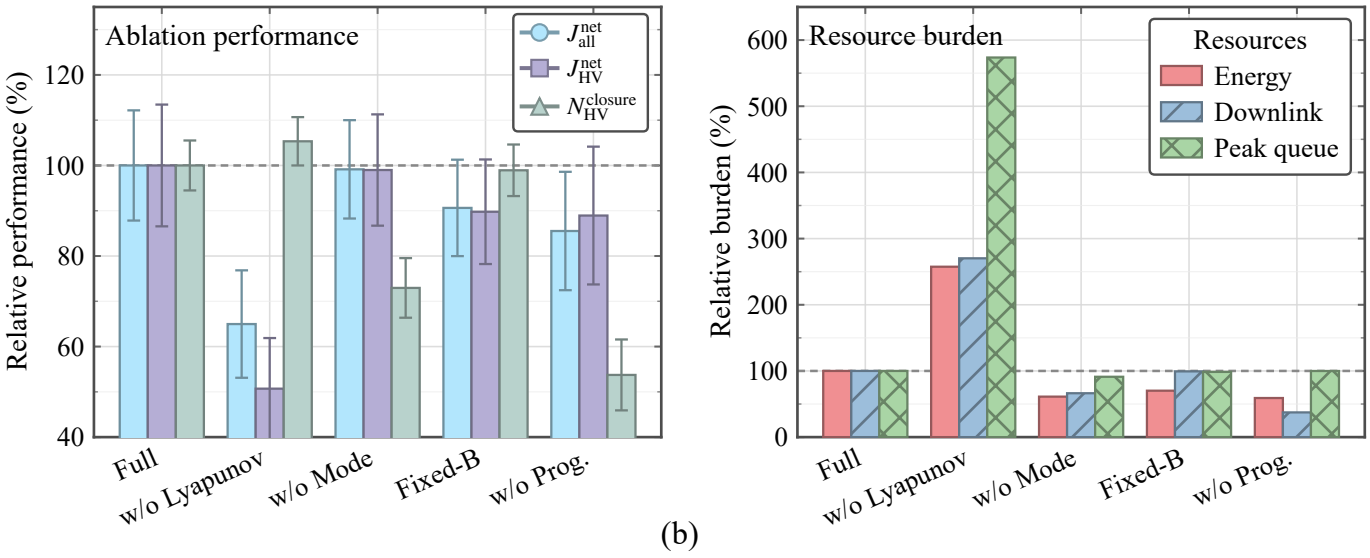

Capacity variation
Relative performance (%)
120
110
100
90
80
70
Local detail
95.65
95.60
95.55
95.50
95.45
0.2993
0.3000
0.3007
$J_{\text{all}}^{\text{net}}$
$J_{\text{HV}}^{\text{net}}$
$N_{\text{HV}}^{\text{closure}}$
0.25
0.35
0.50
0.70
Downlink capacity multiplier
Value heterogeneity
V10
V25
V50
Value profile

(a)


Ablation performance
Relative performance (%)
120
100
80
60
40
$J_{\text{all}}^{\text{net}}$
$J_{\text{HV}}^{\text{net}}$
$N_{\text{HV}}^{\text{closure}}$
Full
w/o Lyapunov
w/o Mode
Fixed-B
w/o Prog.
Resource burden
Relative burden (%)
600
500
400
300
200
100
0
Resources
Energy
Downlink
Peak queue
Full
w/o Lyapunov
w/o Mode
Fixed-B
w/o Prog.

(b)