


8D4 调峰工况 (S0, 560 A 恒流, 6400 s) : 8D4h 热启动 (27 °C) 温度跟踪

27 °C 热启动: 4 min 内拉进控制带 (带外 250 s, 全在拉降段) , 末 1000 s 均温 25.011 °C (偏差 +0.011 K)



拉降段满速 6000 rpm; 末 1000 s 指令均值 2011 rpm, 波动 1452~3317 rpm, 全程启停 0 次

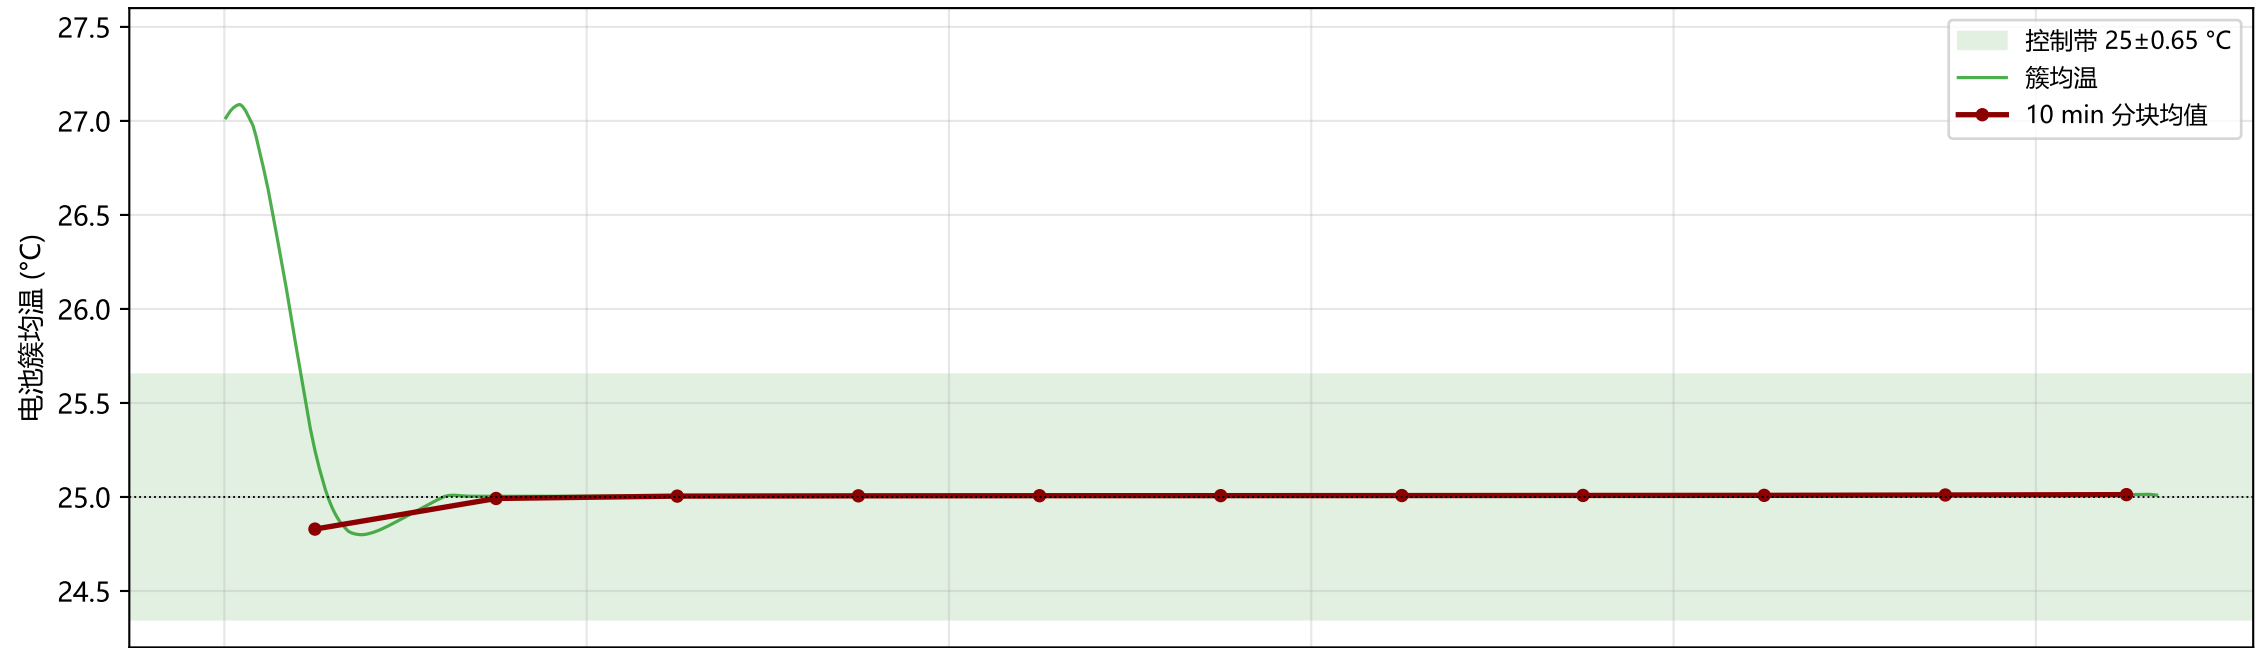