



产品矩阵

聚焦楼宇产品、服务及相关产业

水机与末端



- 磁悬浮/直驱离心机
- 水冷螺杆/涡旋
- 风冷螺杆/涡旋
- 工业热泵/空压机
- 数据中心产品
- 储能空调
- 空气处理机组/末端

氟机



- V9多联机
- 轻型商用
- 三管制热回收
- 工业柜机
- 直膨机
- 数据中心

热泵



- 户式两联供热泵
- 家用热水
- 商用采暖
- 商用热水

电梯



- 乘客电梯
- 自动扶梯与人行道
- 别墅电梯
- 载货电梯
- 加装电梯
- 特殊用途梯

楼宇自控



- DDC控制器
- 空间集控器
- 强弱电一体柜
- 高效机房多智体
- Smart Control

数字化产品



- 美的iBUILDING数字化平台
- 美的i能效
- 美的i管家
- 高效机房可视化仿真平台
- iEasyEnergy
光储热柔



一站式服务

以用户为中心，提供设备、方案、交付与售后的一站式服务

设备选型

平台工具 专业高效



选型软件

方案设计

方案设计 成本分析



方案提案书

生产制造

智能制造 敏捷交付



重庆灯塔工厂

项目交付


工程交付 实施保障



施工交付管理

售后服务

售后调试 运维管理



售后平台



暖通业务——水机

鲲禹零碳能源+多场景解决方案

冷热源设备

高效设备



水冷离心系列



水冷螺杆/涡旋



风冷冷水系列



空气源热泵系列



水地源热泵系列



工业热泵系列

智慧能源管理

端到端一站式低碳服务



系统数智化设计



IOC平台能源管理



集成冷站/节能改造



零碳咨询与服务

空气处理及末端

空气处理方案



风机盘管系列



空调箱系列



组合式空调箱系列



机房空调系列



直膨机系列



AHU与直通风系列

储能热管理

户式/工商业/大型储能



分布式风冷产品



分布式液冷产品



集中式液冷产品

悬浮平台解决方案

磁悬浮产品



磁悬浮冷水机组



磁悬浮热泵机组



磁悬浮压缩机




磁悬浮空气压缩机



气悬浮压缩机



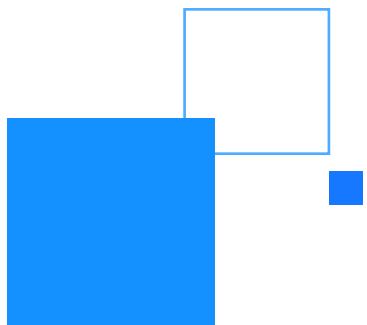

1

the part one

离心机产品线介绍



行业地位

离心机规模与增速双双居首，引领行业发展。

美的在2025年中国中央空调市场**离心机组**品牌排名中，行业排名**第1位**；

美的离心机25年下线**3200**台；

美的磁悬浮市场占比**27.02%**，较2024年增长**95%**；




鯤禹：其名为鯤，大智若禹

2022年9月发布“**鯤禹**”**水机新品牌**，为用户提供专业、高效、绿色、可靠的暖通解决方案；

2024年发布**鯤禹集成式**磁悬浮离心机机组，机电控一体化设计。

2025年离心机增长超65%，位于行业第一。

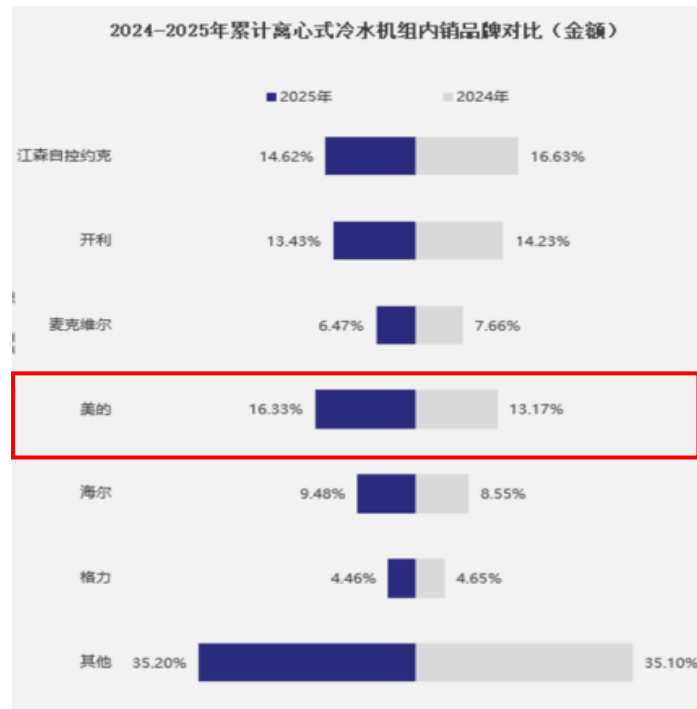

离心机-产品地图

离心机

螺杆 & 涡旋

末端

空压机

磁悬浮

变频直驱

齿轮离心

主推主销

差异化

主销

防御

水冷



单机头
130-200RT



集成式CCWG-EV(X)、HV(X)



2-3机头
300-600RT

New



单机头
230-300RT



单机头
350-800RT (降
本)



双机头
850-1200RT

New



80-480RT



三机头
1300-2400RT



分体式CCWG-EV



冰蓄冷
CCWG-EVI

峰谷电



130-180RT

直膨式MCA


New



自然冷



风冷CCAG



集成冷站
M-CCWG

无机房



250-1300RT



CCWF-EV



1400-2200RT

CCWF-EV10



600-1300RT

CCWF-UV



1400-2200RT

CCWF-UV10



500-1300RT

CCWE-E(H)



500-1300RT

CCWE-E(H)10

迭代中



1400-3000RT

CCWE-H10/E10

迭代中




2300-3000RT

CCWE-
HV10/EV10

New 高温热泵

开发中



5t,150°C

水蒸气压缩机
SRME



3.5MW,130°C

CHWF-HP

余热回收



3.8-7.4MW,80°C

CHWE-HP



10MW,80°C

CHWE-HP



3.3MW,90°C,R515B

CHWE-HP

采暖

悬浮技术大比拼

类型	磁悬浮	静压气悬浮	动压气悬浮	正压液浮
相同之处	无油运行，换热效率高			
主要优势	1. 冷量覆盖范围广，维护成本低； 2.对压缩机内部洁净度要求不高； 3.抗冲击能力较高，能适应短时喘振冲击； 4.转速范围最宽，适用于小、中、大型离心机组。	1.运行精度高，密封间隙小，内部泄露量低； 2. 适用于中低转速，适用于小型离心机； 3.系统相对简单、零件故障率相对较低。	1.结构最简单、全机械结构； 2.能承受短期的喘振。 3.适用于中高转速，转速越高、稳定性越好，适用于小冷量离心机。	1.通过冷媒液膜代替了油膜润滑； 2.成本低。
主要劣势	1.包含控制器、轴承本体、位置传感器、保护轴承等，结构复杂，电子元器件多； 2.价格高； 3.对断电冲击敏感，需要自发电等技术降低冲击。	1.原理上要求轴承间隙小（微米级），转轴尺寸精度和表面光洁度较高； 2.轴承对气体的洁净度要求相对较高； 3.轴承需要消耗1%~2%的压缩机气量； 4.不适合大冷量应用和低压冷媒场景（如：R1233zd（E）、R245f）； 5.可维修性差。	1.启动、停机过程存在摩擦磨损，稳定性差； 2.对机组冷媒系统清洁度要求极高，且维修性差，维修导致系统污染； 3.对制造精度要求极高； 4.箔片易磨损损坏； 5.不适合大冷量应用和低压冷媒场景（如：R1233zd（E）、R245f）； 6.可维修性差。	1.轴在运行过程中会造成磨损，稳定性差； 2.对机组冷媒系统清洁度要求高； 3.新技术，无市场验证。
主流品牌	美的、海尔（丹佛斯）、GREE、York、McQuay、开利、LG等主流中央空调品牌均有。	Haier（控股浙江福腾，原杭州万辰）等	维克、海信、格力等。	海信

离心机

螺杆 & 涡旋

末端


空压机


供热场景离心热泵多温区解决方案，有更大空间

2024年中国工业热泵市场规模突破12亿元，同比增长超过18%，展现出强劲的逆势扩张趋势。经过近几年的发展，高温热泵技术进一步走向成熟，在工业节能改造的推动下，余热回收、供暖、纺织及食品饮料领域应用需求不断增长。

典型应用：中温离心热泵 + 高温离心热泵 + 水蒸气压缩机三级复叠

典型场景：区域供暖（60-90°热水）、印染纺织、锂电、食品饮料工艺供热中高温热水和高温蒸汽的锅炉替代，潜力巨大

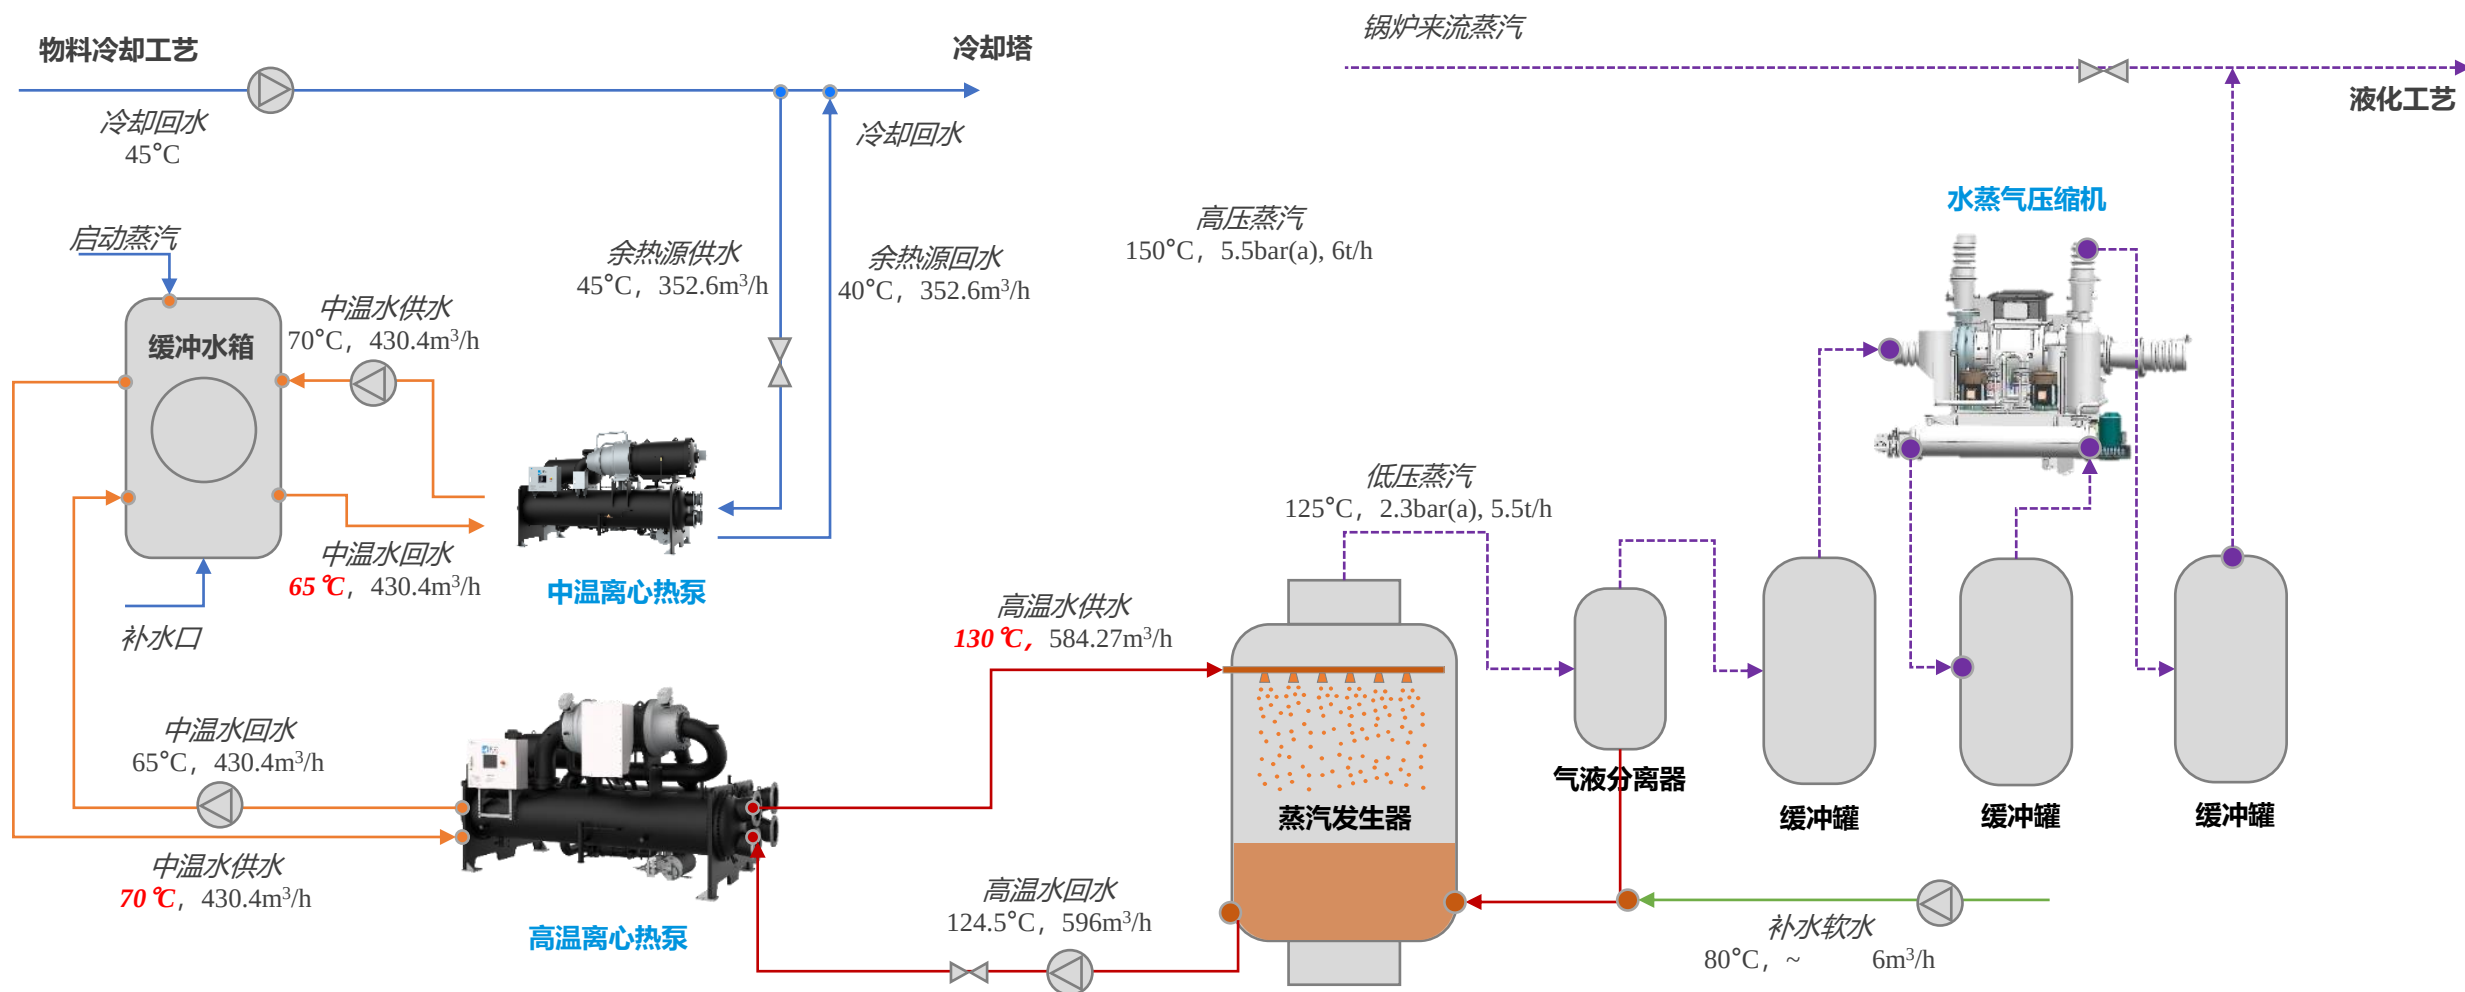

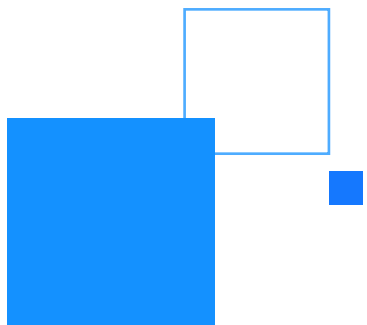

2

the part two

螺杆&涡旋机产品线介绍



螺杆&涡旋机产品地图

离心机

水冷
螺杆



变频单冷
一级能效
120~480RT
可定制R513a冷媒



定频单冷
高性价比
100~600RT
定制热回收, 冰蓄冷



60°C定频热泵
一级能效
100~600RT
可定制变频



85°C变频热泵
105~680RT
R134a 环保冷媒
可选铠甲设计



95°C变频热泵
100~600RT
R515B 环保冷媒
大温升、大温差

螺杆
&
涡旋

风冷
螺杆



定频热泵
一级能效
单机头: 80-300RT
双机头: 240-460RT



变频热泵
双一级能效
单机头: 140-300RT
2026.4上市



变频单冷
双一级能效
T1/T3/LA/FC, 50/60HZ
115-410RT

末端

模块
机



定速模块王系列
65/130kW
二级能效



一代变频模块机系列
25/65/80/130/145kW
一级能效



二代变频模块机
130kW
一级能效, 26年2月上市



三代大涡旋系列
340/460kw
二级能效; 热泵/单冷

空压
机

差异
化



单冷模块机系列
65/130kW
制冷最低环温-10°C




热回收模块机系列
65/135kW
一机多用, 制冷/制热/制热水(余热制热水)



四管制模块机
135kW
可同时制冷制热



四管制大涡旋
75/100/130RT
同时制冷制热

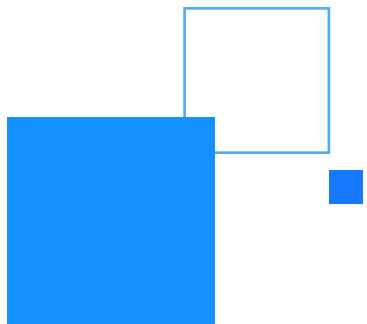

3

the part three

末端产品线介绍



离心机

螺杆 & 涡旋

末端


空压机



可选带回风箱、加长接水盘等



三档风、极致性价比



静电过滤器、变频电机等



静电过滤器、变频电机等



静电过滤器、变频电机等



静电过滤器、变频电机等




无框架结构，多种功能段及热回收可选，定制范围广，支持水、蒸汽、电热等多种冷热源，可选适用舒适性及工艺性场景，取得CRAA认证、AHRI认证、TUV认证等



有框架结构，多种功能段可选，支持冷热水、蒸汽、电热等多种冷热源，定制范围广，适用舒适性及工艺性场景，取得CRAA认证、AHRI认证、TUV认证等




恒温、恒恒温恒湿、新风预处理、深度除湿、冷凝热回收等多系列产品，支持水+氟、蒸汽+氟等多种冷热源组合，定制范围广，适用舒适性及工艺性场景。

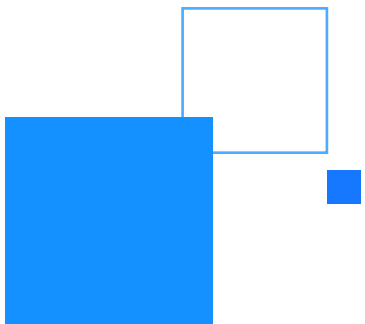

4

the part three

空压机产品线介绍



空压机产品地图

离心
机

螺杆
& 涡旋

末端

空
压
机

磁
悬
浮

齿
式

3Bar



ACMD160平台
110/132/160kW
两级压缩



ACMD315平台
250/315kW
双级压缩
2026/5/30试销



ACMD400平台
315/355/400kW
双级压缩

纺织化纤
生物发酵
玻璃制品

5Bar



ACMD200-D
200kW
四级压缩



ACMD160-5
两级压缩
单电机预研



ACMD400-5
两级压缩
单电机预研

纺织化纤
部分通用制造行业
如：家电制造

8Bar



ACMD300-8D
300kW, 四级
2026/2/13试销



ACMD355-8.5
355kW, 三级压缩
单电机预研


通用行业，包括：
医疗与制药
食品与饮料
电子与半导体制造
新能源行业

5~12Bar



ACHE1200-8平台
800~1500kW
三级压缩

通用行业，包括：
钢铁冶炼
电子制造
石油炼化
汽车制造

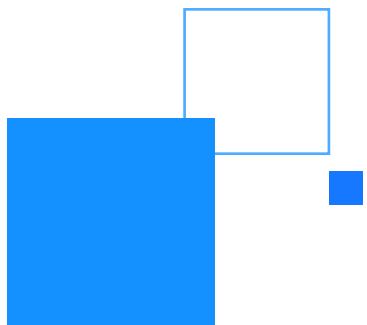

5

the part three

数储产品线介绍



数据中心—产品地图

离心机

螺杆 & 涡旋

末端

末端

数储

主机

New



自然冷水冷磁悬浮一体机

制冷量：1000kW

电源：540V DC /380V 3~ 50Hz

尺寸：1800*850*2000

冷媒：R134a

认证：/

特征：自然冷却，一体化设计，快速启动，中高温出水

New



风冷磁悬浮

制冷量：160/320/480/640RT

电源：380V / 460V

尺寸：max18300*2300*2500

冷媒：R134a/R513A

认证：CE

特征：可选自然冷、高效无油、快速启动

干冷器

New



模块化干冷器

制冷量：350~1400 kW

电源：380V / 460V

尺寸：3150*2800*3500（单模块）

认证：/

特征：可4台并联、可选双重喷淋，V型换热器

New



整体式干冷器

制冷量：780/1600kW

电源：380V

尺寸：3700-7400*3500*4000

认证：/

特征：可选双重喷淋，V型换热器，紧凑式设计

New



外销整体式干冷器

制冷量：800/1250kW

电源：380V / 460V

尺寸：7400-10800*2400*2500

认证：UL/CE

特征：2.5m高度满足集装箱运输

CDU

New



CDU

制冷量：305/425/600/1350/2600W

电源：380V / 460V

尺寸：600*1050*2200/900*1200*2200/1200*1200*2400

认证：/

特征：多重备份、高洁净度、防泄漏设计

冷冻水精密空调



已退市淘汰

列间冷冻水

制冷量：30/65W

电源：220V

尺寸：300/600*1200*2000



已退市淘汰

房间级冷冻水

制冷量：40~180kW

电源：380V

尺寸：1800/2700*1009*2000

风墙

New



冷冻水风墙

制冷量：250/300/520kw

电源：380V / 460V

尺寸：2500-3000-4000*1600*4000

认证：/

特征：双系统备份、模块化设计

New



双冷源风墙

制冷量：450kw

电源：380V / 480V

尺寸：4000*1600*4000

认证：/

特征：双系统备份，模块化设计

New



阿里近端风墙


制冷量：15kW*10

电源：380V 3~

尺寸：600*550*2305（单个风墙）

认证：/

特征：双盘管备份

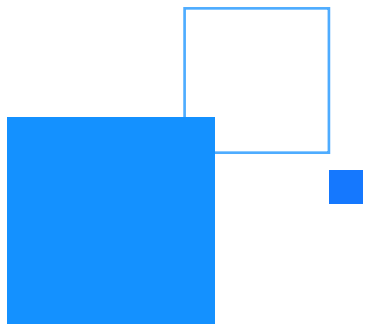

6


the part three

美控产品线介绍



美控产品线

冷机群控/高效机房 节能改造

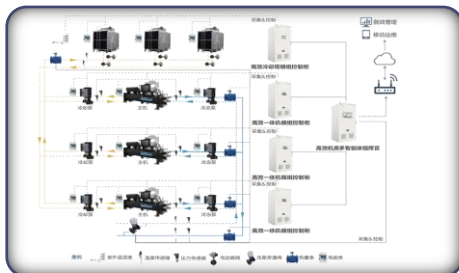


配套美控产品:

- +控制柜 (含DDC控制器、IO、变频器、)
 - +传感器 (管道温度、压力传感器)、
 - +水系统阀门 (电/手动)、
 - +流量及热量表 (插入式、管道式)
 - +NZ、云能效、Smart Control软件平台
- 功能:
从冷水机组到机房群控、高效机房



M1 模块机/大型机 (水机)

风盘 系统控制 Plus

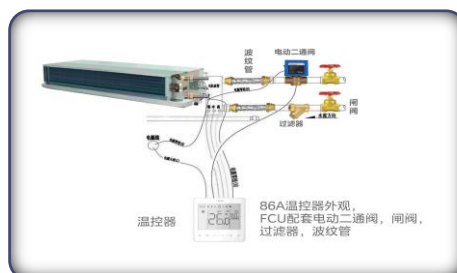


配套美控产品:

- +温控器 86A、86I、86Y
 - +阀: 电动二通阀、手动闸阀、过滤器
 - +波纹管
- 功能:
从风盘设备到风盘系统的控制
全套供货
Midea品牌可见



M2 风机盘管


空调箱 控制系统 Plus

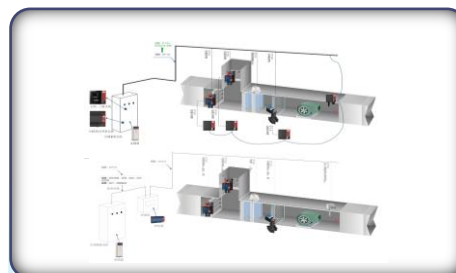

配套美控产品:

- +配电柜 (86D 实现控制吊柜调节水阀)
 - +配电柜 (DDS 实现控制 AHU组空、PAU新风)
 - +控制柜 (含DDC、IO)
 - +阀门 (风阀执行器、水系统阀门、智慧阀)
 - +传感器 (DDS、管道温度、室内温湿度、空气压差开关)
- 功能:
从空调箱到末端集中监控、节能
并入楼宇自控

多联机 系统控制 Plus

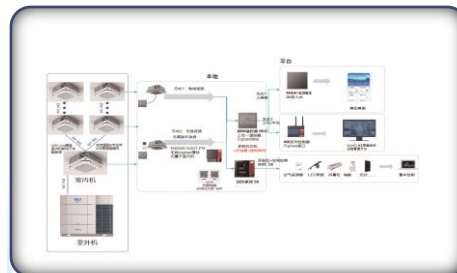

配套美控产品:

- +温控器 86P、86M
 - +无线小网关Zigbee
- 功能:
内外机联动(86P)
改造项目的无线方案(86M)
改造项目的无线方案(无线小网关Zigbee、美居)



M4 多联机氟机

暖通+控制

+美控产品方案

暖通设备

美控产品线

管理层




Midea
iEFFICIENCY
美的 i能效




KONG NZ NZ Link
美控零镜系统及运维APP



Smart Control



集控平台及APP



KONG 开发者社区

控制层



HMI-0721 7寸触摸屏
MDG53-BTW13 4G边缘网关



MKG41-BTW23
M0综合控制器



MKG3122/Y22
DDC E0控制器




MKG3112-Y12
DDC E0 Lite控制器



IO模块
Modbus rtu



温控器



DDS-S0 控制器
Pocket SIO IO模块



S0-VRF
空间集控器



MKG56
边缘网关

末端现场层



风阀执行器



管道温度传感器



温湿度传感器



压差开关



空气质量传感器




水管压力传感器



防冻开关



热量表



热泵产品地图

商用热水

常温循环

RSJF-84/MN8-C01



额定制热量：8.4kW
能效等级：2级
运行范围：-15~46
出水温度：20~55

RSJF-100/MN8-C01



额定制热量：11.3kW
能效等级：3级
运行范围：-15~46
出水温度：20~55

RSJ-100/MSN1-5R0



额定制热量：11kW
能效等级：3级
运行范围：-15~46
出水温度：20~55

RSJ-200/MSN1-5R0



额定制热量：21kW
能效等级：2/3级
运行范围：-15~46
出水温度：20~55

RSJ-V38~450/MSN8-8R0



额定制热量：38/42/45kW
能效等级：1/2/3级
运行范围：-15~46
出水温度：20~55

RSJ-380/MSN1-H(E2)



额定制热量：37.5kW
能效等级：2级
运行范围：-15~46
出水温度：20~55

RSJ-900/MSN1-H



额定制热量：93kW
能效等级：2级
运行范围：-15~46
出水温度：20~55

低温循环

RSJ-VE400/MSN1-8R0



额定制热量：38/41kW
能效等级：1/2级
运行范围：-26~46
出水温度：20~55

RSJ-Y380/MSN1-H



额定制热量：38kW
能效等级：3级
运行范围：-26~46
出水温度：20~65

RSJ-E550/MSN1-H



额定制热量：55kW
能效等级：2级
运行范围：-26~46
出水温度：20~55

RSJ-VE750/MSN8-9T2(E1)



额定制热量：76kW
能效等级：1级
运行范围：-35~46
出水温度：20~55

RSJ-VE900/MSN8-9T2(E2)



额定制热量：90kW
能效等级：2级
运行范围：-35~46
出水温度：20~55

RSJ-E1000/MSN1-H



额定制热量：96.5kW
能效等级：3级
运行范围：-30~46
出水温度：20~55

RSJ-E2000/MSN1-H



额定制热量：193kW
能效等级：3级
运行范围：-26~46
出水温度：20~55

常温直热

RSJ-V380/SN1-H



额定制热量：38kW
能效等级：2级
运行范围：-15~46
出水温度：35~65

RSJ-V420/SN1-H



额定制热量：41kW
能效等级：3级
运行范围：-15~46
出水温度：35~65

RSJ-820/SN1-H



额定制热量：82kW
能效等级：4级
运行范围：-15~46
出水温度：40~60

商用采暖

变频冷暖型

DNL-VE28~360/NSN8-8R0



额定制热量: 28/32/36kW
名义制热量: 22/24.5/27.5kW
能效等级: 制冷制热全1级
制热环温: -30~46℃

DNL-VE750/NSN8-9T2



额定制热量: 70kW
名义制热量: 55kW
能效等级: 制冷制热全1级
制热环温: -35~46℃

DNL-VE1650/NSN8-H3



额定制热量: 165kW
名义制热量: 108kW
能效等级: 制冷制热全1级
制热环温: -35~46℃

DNL-VE1700/NSN8-H4



额定制热量: 170kW
名义制热量: 125kW
能效等级: 待定
制热环温: -35~46℃

DNL-VE4800/NSN8-H3



额定制热量: 482.7kW
名义制热量: 303kW
能效等级: 制冷制热全1级
制热环温: -35~46℃

DNL-VE5600/NSN1-H2



额定制热量: 562kW
名义制热量: 374kW
能效等级: 制冷制热全1级
制热环温: -30~48℃

定频单热型

DN-E550/NSN1-H



名义制热量: 29kW
能效等级: 2级
制热环温: -30~46℃

DN-E1000/NSN1-H



名义制热量: 53kW
能效等级: 2级
制热环温: -30~46℃

DN-E2000/NSN1-H1



名义制热量: 102kW
能效等级: 2级
制热环温: -30~46℃

定频冷暖型

DNL-E880/NSN1-H



额定制热量: 88kW
名义制热量: 53W
能效等级: 制冷2级/制热2级
制热环温: -30~46℃

DNL-Y1400/NSN8-H3



额定制热量: 140kW
名义制热量: 90kW
能效等级: 制冷2级/制热2级
制热环温: -25~46℃

DNL-E1550/NSN1-H2



额定制热量: 155kW
名义制热量: 102kW
能效等级: 制冷2级/制热2级
制热环温: -30~46℃

DNL-E1600/NSN8-H3



额定制热量: 160kW
名义制热量: 108kW
能效等级: 制冷2级/制热全1级
制热环温: -35~46℃

DNL-E3200/NSN8-H3



额定制热量: 320kW
名义制热量: 216kW
能效等级: 制冷2级/制热全1级
制热环温: -35~46℃

美的系列热泵产品场景匹配



宁夏百新热力二期项目

项目简介：


项目建筑面积60万平米，供热负荷24MW，服务于居民区、商业区、学校、行政办公区，系统24h运行。

项目方案：

方案采用空气源热泵+高温热泵机组：135台低温空气源热泵+4台离心热泵以清洁能源助力碳中和。以空气为低品位热源，采用三级串联离心热泵的耦合方案，实现系统由回水35℃提升至70℃大温差运行。

项目收益：

该方案与燃气锅炉相比运行成本下降43%，客户年收益433万，节省燃气耗量502万方，投资回收期3年。

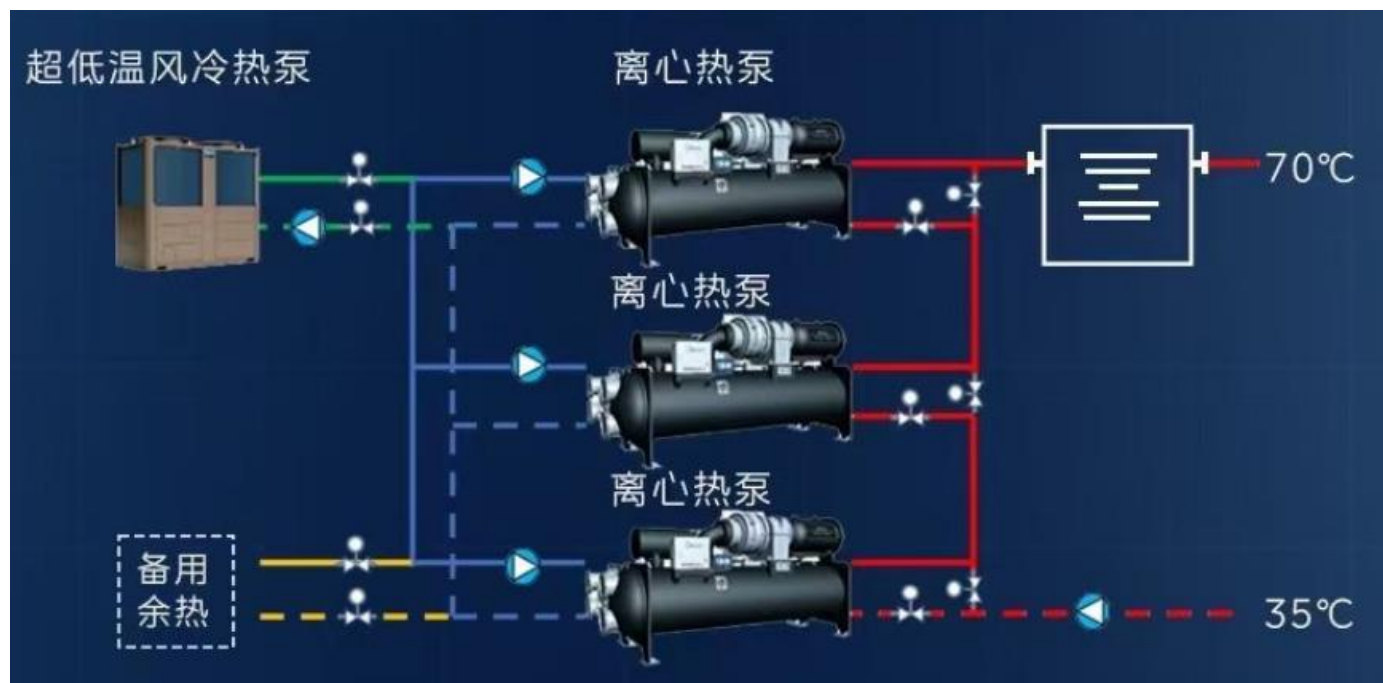

产品优势



- 宽域运行：-30℃超低温制热
- 高效节能：国标一级能效
- 稳定供热：主从机自动轮换
- 智慧控制：双重轮换自学习化霜
- 占地面积小：较传统风冷热泵减少43.7%



- 大容量：制热量范400~3300RT
- 高水温：可定制80℃出水
- 大温升：提升力高达65℃
- 卓越性能：等熵效率88.2%，本案离心机组平均COP=6.35
- 双级压缩补气增焓，效率提高6%
- 全降膜式蒸发器，换热效率高
- 前瞻性控制逻辑，扩展运行范围



氟系统全景


MDV为客户提供量身定制的空气空间

酒店餐饮

- 可靠运行、节能、便捷管理
- MDV-link/backup算法/i管家
- 智能化实现高效管理和节能



MDV-FIT



MDV-POWER



华凌ECO



TR+V Pro系列



TR+S 系列



家用热水



TR+mini/F Pro



房产专用挂壁



户式两联供

房产住宅

- 满足冷暖热水多种需求
- 天氟地水/易清洁内机
- 速冷速热/静音/健康

工农生产

- 工农生产差异温度需求，复杂环境可靠性
- 密闭电控IP55/多种室外机末端灵活搭配
- 可靠稳定运行、变频节能、安装控制便捷

商业公建

- 应对多种空间和场景需求
- MPC运行节能/i管家
- 智能化实现高效管理和节能



MDV9



MDV8



MDV8-FREE



三管制多联机



环形出风



自由挂壁机



Air C+风管机



自由静压风管机



工业柜




精密空调



三管制多联机



直膨式组空

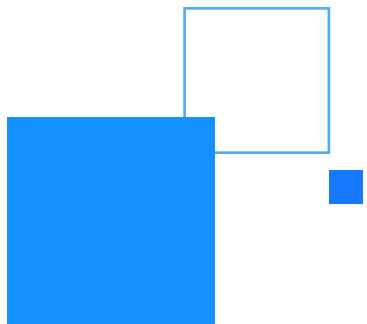

1

the part one

大多联产品线介绍



大多联-室外机产品地图

室外机



V9标准系列
8~46HP (3台并联)



V8 标准系列
8~42HP (3台并联)



V9 FIT系列
3~12HP



V8 FIT系列
14~24HP



V8 Free系列
8~24HP (4台并联)

主要用于办公建筑、商业建筑、酒店类建筑、连锁项目等中大型项目

适用于流水项目



华凌Eco顶出风
8~42HP (3台并联)



华凌Eco侧出风
8~24HP



水源多联 (3台并联)
8/10/12HP



三管制多联机 (3台并联)
8~20HP



直流多联机 (3台并联)
10/14/18HP



单冷多联机 (3台并联)
8~30HP

差异化应用



大多联-室内机产品地图

室内机产品阵容



环形出风嵌入式

MDV-D(Q4/BP3(DN1-E



环形出风嵌入式F系列

MDV-D(Q4/BP3N1-EF



Mini环形出风嵌入式

MDV-D(Q4/BP3N1-E(M)



自由挂壁机

MDV-D(G/BP3N1-C



两面出风嵌入式

MDV-D()Q2/BP3N1-A



Air C+薄型风管机

MDV-D(T3/BP3(D)N1-D2
MDV-D()T3/BP3(DN1-D2(B)



自由静压风管机

MDV-D(T2/BP3(D)N1-E
MDV-D()T2/BP3(DN1-E(B)



F系列薄型风管机

MDV-D()T3/BP3N1-D2F(B)
MDV-D()T3/BP3N1-EF(B)



工业柜机

MDV-DOLBP3N1-AC(B)
MDV-D(LBP3N1-AD(B)



一面出风嵌入式

MDV-D()Q1/BP3N1-C



吊顶落地式

MDV-D()DL/BP3N1-D



高静压风管机

MDV-D()T1/BP3N1-E(B)



小风量新风机

MDV-D()T1/XFBP3N1X-A



大风量新风机

MDV-D()T1/XFBP3N1-B



全热交换器

FHQ-()DZ-C

搭配V8平台室内机

线控器: KJR-86S/BK、KJR-86T/BK、KJR-86T5/BK、KJR-86X2/BS

集控器: MDV-TC3-10.1-N、MDV8-TC3-7、IMMProII-M0

大多联-V9无界多联机



Q1：真实环境 如何保证性能？

Q2：真实安装 如何保证可靠？

Q3：真实运行 如何保证节能？

01 性能 看得见



310°G型
广域换热器



43°C高温
制冷能力不衰减



IP68
气密电控



Sem4.0相变
冷媒冷却热管理



合金钢SUS
管路集成

02 可靠 看得见



快开面板
一颗螺钉开门



机外交互屏
可视化调试



强弱电分离
三相无零线



±15%冷媒充
注量偏差容错



MDV-LINK
芯片2.0

03 节能 看得见



APF高达6.2



全系电表标配



全系4G模块标配



1h直流电后装改
造



0~100%
光伏柔性接入

大多联-顶出风竞品对比

各品牌大多联产品阵容

美的V9

海尔

格力

海信

大金

日立



Max整体式
单模块最大48HP
44~48是日立涡旋压缩机，其余是三菱转子压缩机



GMV9
单模块最大42HP
组合最大128HP
日立喷气增焓涡旋式压缩机



海信M3
单模块最大42HP
组合最大144HP, 122HP以上需要单独咨询
日立喷气增焓涡旋式压缩机



大金X10
单模块最大26HP
组合最大104HP,
大金高中压腔涡旋式压缩机



美的V9
单模块最大46HP
组合最大138HP
美的压缩机



Max T1系列
单模块最大42HP
组合最大126HP
三菱补气增焓双转子式压缩机



GMV6S+
单模块最大24HP
组合最大88HP
日立喷气增焓涡旋式压缩机



海信M3CORSS
单模块最大42HP
组合最大112HP
日立喷气增焓涡旋式压缩机

M3CORSS在M3的基础上以大标小



VRVIntelligent (组合式)
8~22HP
最大3台并联66HP
标配云控制大金压缩机



日立AIII
单模块最大46HP
组合最大138HP
美的压缩机



Max T系列
单模块最大48HP
组合最大192HP
日立喷气增焓涡旋式压缩机



GMV6S
单模块最大40HP
组合最大128HP
日立喷气增焓涡旋式压缩机



VRV X7
8~22HP
最大3台并联66HP
大金压缩机，部分喷气增焓



2024年海尔、海信、日立陆续新品上市，整体主要特点是高效能，功能卖点的追补，集中在IP55密闭电控盒和结构小型化、任意连接这几个方面

大多联



大多联-V9 FIT系列

小多联

轻商/机房

控制



8~10 kW

885 (宽) × 325 (深) × 695 (高)



12~16 kW

950 × 360 × 840



18~22.4 kW

1100 × 390 × 990



20~33.5 kW

990 × 380 × 1556



40 kW

1130 × 445 × 1760



45~68.1 kW

1250 × 445 × 1760

3HP~8HP 220V 1N~50Hz

7HP~24HP 380V 3N~50Hz

全系标配MDV Link
支持M1M2通信

全系标配35Pa静压
(通过菜单设置)


APF高达6.10
(行业第一)

标配4G模块
(双风扇机型)

全系标配485接口

全系支持OTA在线升级

大多联-侧出风竞品对比

品牌产品	美的	海信	日立	格力	海尔
中、高端	 V8FREE系列 4模块组合 (8-96HP)			 新品 GMV Flex系列 (14-22HP)	 Super系列 14HP以上可4 台组合, 最大 到96HP
流水	 FIT系列 (3-24HP)	 C2系列 全变频 侧出风 (8-12HP)	 SET-FREE E系列 侧出风(3-12HP)	 GMV ES系列 (3-22HP)	 Super系列 3-12HP

- 1、美的单模块容量范围宽，8~12HP也可参与组合，灵活应对项目需求
- 2、制冷、制热运行温度范围宽，机组高温制冷、低温制热性能稳定、可靠。
- 3、对比格力电压范围宽，更好适用电压不稳定区域的需求，比如城乡结合部的别墅等。
- 4、海尔采用喷气增焐双转子压缩机，低成本
- 5、格力、海尔二次过冷采用传统的板式换热器
- 6、美的独有的MDV-Link-通讯降低施工难度，格力、海尔只能采用传统手拉手连接方式。

大多联-工业场景拓展

齐全能力段



25.2~56kW

厚度/深度统一尺寸,安装设计标准化

工业柜机

推荐使用场所

工业厂房、配电间、机场、食堂等较大型空间



超高静压，可定点送风


顶出风系列，机外静压高达400Pa

侧出风系列，送风距离远至45米



室外安装，节约室内空间

选择顶出风系列的后回风机组，通过风管送风到室内，机组的回风侧贴墙，回室内风

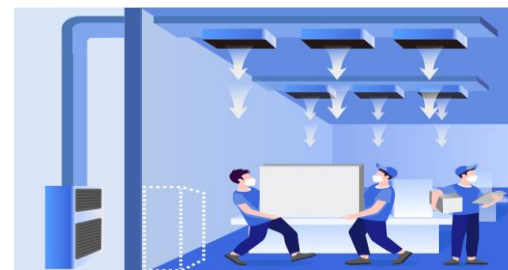

其它工业案例



山东食品工厂



新疆保温仓库




成都阴凉库

大多联-农业场景拓展




菌菇养殖专用一体式直膨机

菌菇养殖专用一体式直膨空气处理机组是集冷（热）源和空气处理为一体的空调产品。针对食用菌生长过程中温度、湿度、CO₂浓度等差异化要求，实现无人值守，远程自动控制环境的温湿度。具备实现数据信息的互联互通能力；运行稳定、高效节能且适应宽广气候环境。

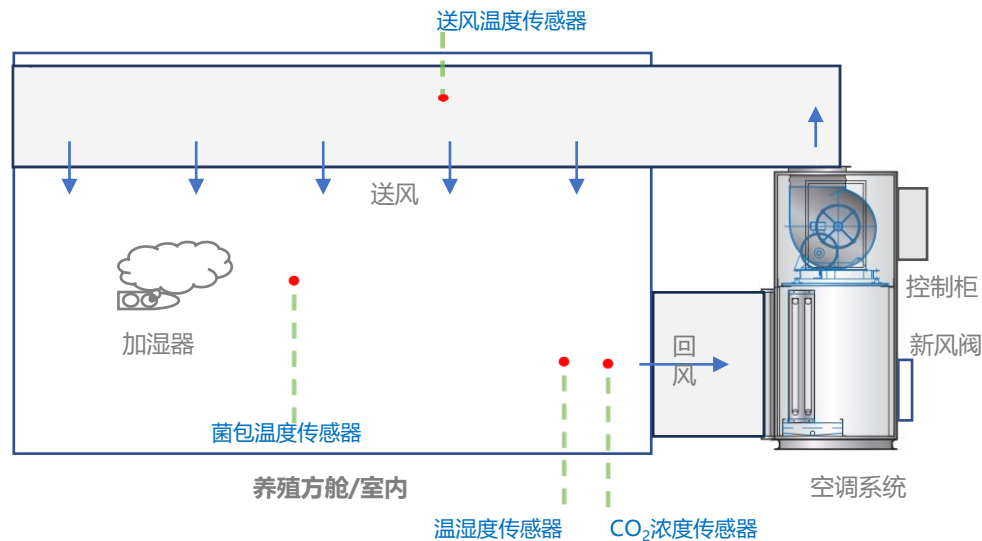


上位机

现场第三方控制

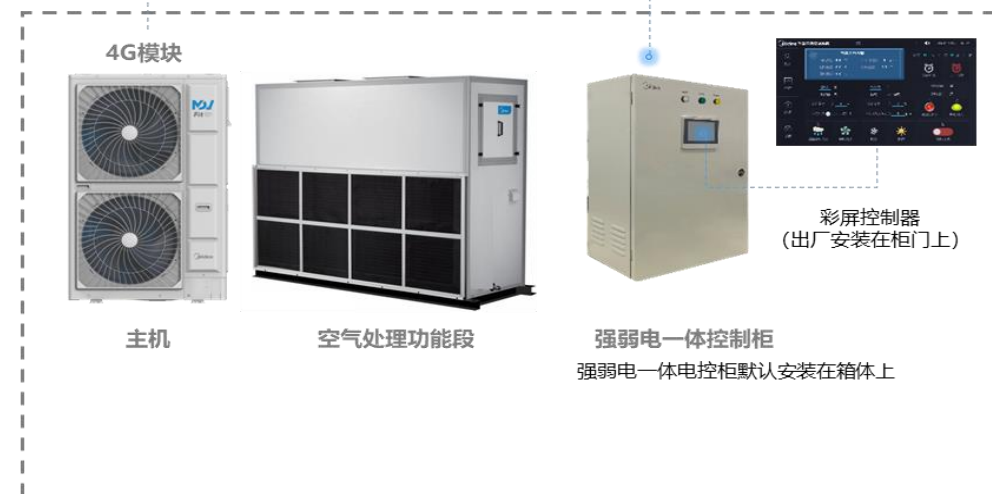RS-485通讯接口
标准Modbus协议

其它农业案例

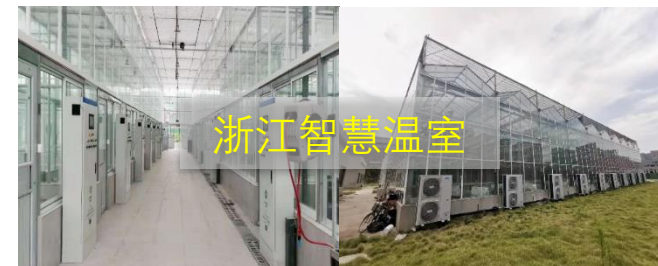

大多联-能耗承诺商业模式

□ 能耗承诺—软硬能力保障

▶▶ 高效系列 + 能耗承诺软件平台 + 云眸能耗监测平台（监） + i管家管理系统（控）




高效系列
—V8 PRO/V9



建筑负荷与能耗（能
耗承诺版）

建筑负荷及能耗承诺书

1. 项目名称	2. 建设单位	3. 监理单位	4. 设计单位
5. 施工单位	6. 监理单位	7. 设计单位	8. 施工单位
9. 监理单位	10. 设计单位	11. 施工单位	12. 监理单位
13. 设计单位	14. 施工单位	15. 监理单位	16. 设计单位
17. 施工单位	18. 监理单位	19. 设计单位	20. 施工单位
21. 监理单位	22. 设计单位	23. 施工单位	24. 监理单位
25. 设计单位	26. 施工单位	27. 监理单位	28. 设计单位
29. 施工单位	30. 监理单位	31. 设计单位	32. 施工单位
33. 监理单位	34. 设计单位	35. 施工单位	36. 监理单位
37. 设计单位	38. 施工单位	39. 监理单位	40. 设计单位
41. 施工单位	42. 监理单位	43. 设计单位	44. 施工单位
45. 监理单位	46. 设计单位	47. 施工单位	48. 监理单位
49. 设计单位	50. 施工单位	51. 监理单位	52. 设计单位
53. 施工单位	54. 监理单位	55. 设计单位	56. 施工单位
57. 监理单位	58. 设计单位	59. 施工单位	60. 监理单位
61. 设计单位	62. 施工单位	63. 监理单位	64. 设计单位
65. 施工单位	66. 监理单位	67. 设计单位	68. 施工单位
69. 监理单位	70. 设计单位	71. 施工单位	72. 监理单位
73. 设计单位	74. 施工单位	75. 监理单位	76. 设计单位
77. 施工单位	78. 监理单位	79. 设计单位	80. 施工单位
81. 监理单位	82. 设计单位	83. 施工单位	84. 监理单位
85. 设计单位	86. 施工单位	87. 监理单位	88. 设计单位
89. 施工单位	90. 监理单位	91. 设计单位	92. 施工单位
93. 监理单位	94. 设计单位	95. 施工单位	96. 监理单位
97. 设计单位	98. 施工单位	99. 监理单位	100. 设计单位



智慧空调管理系统

能耗
监测平台

云眸



多终端管理



能耗
控制

i管家

V8PRO APF**行业第一**（8~26HP平均值）

V9基准 APF**国产第一**（8~26HP平均值）






- 全系列喷气增焓压缩机
- IP55密闭电控
- 通讯高可靠性，自由拓扑
- 五重后备技术
- 45℃高温制冷能力大幅提升
- -15℃低温制热能力大幅提升
- 从容应对极端天气，保障冷暖效果

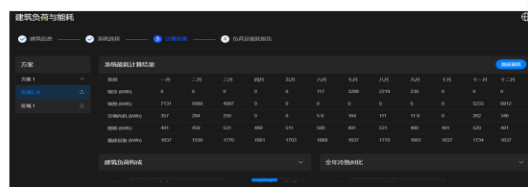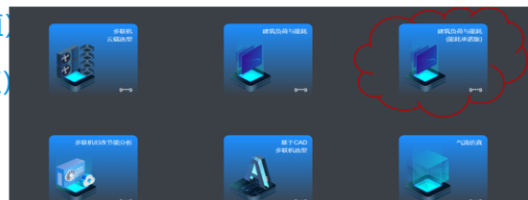


大多联-能耗承诺商业模式

杭州某品牌大楼

设计主导

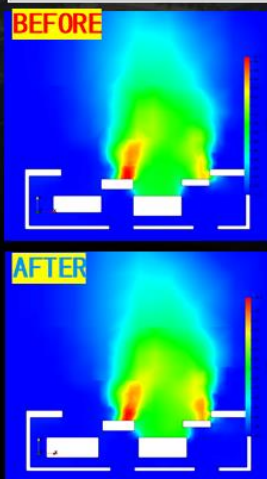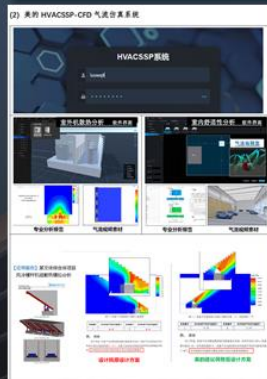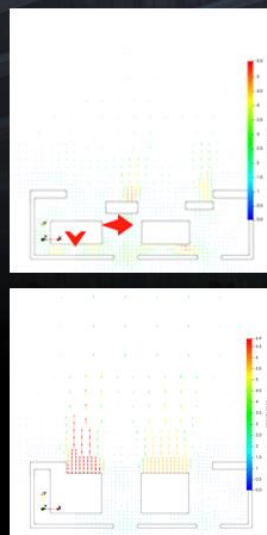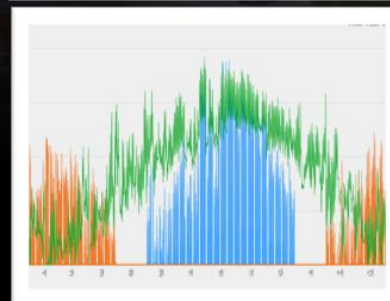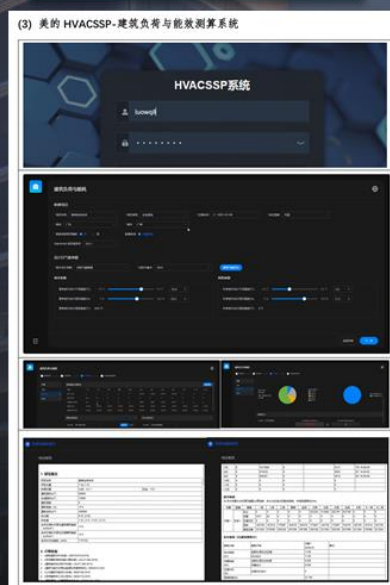室外散热
(CFD热模拟)室内气流
(CFD气流组织)能耗预测
(美的能耗软件)

运维托管

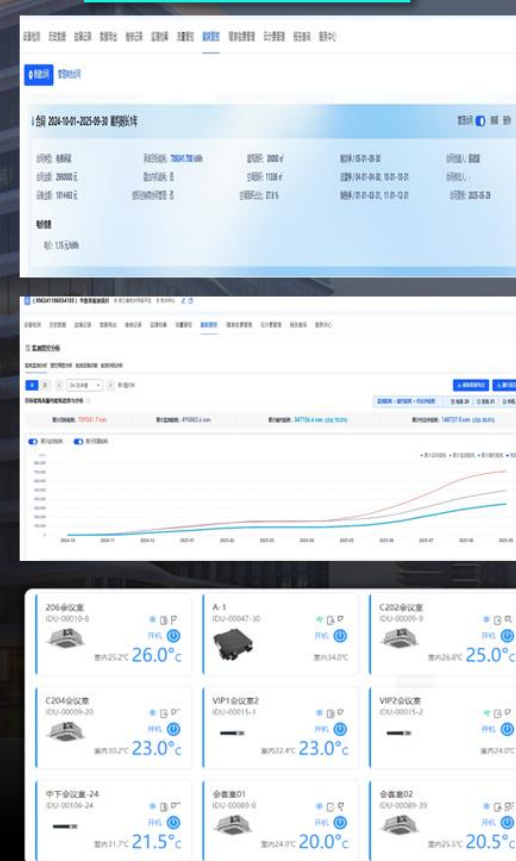

大多联-能耗承诺商业模式

杭州某品牌大楼



亮点及收益

- 通过美的自研设计工具，并通过合理的能耗预测，顺利拿下能耗承诺合同；
- 通过云端自动化运维，及节能手段，将能耗控制在承诺的合同范围值内；
- 通过云端智能辅助运维，管理人员减少>50%，能源消耗降低>30%




某政府大楼



亮点及收益

- 通过全生命周期解决方案服务，同时通过云端智能辅助运维，管理人员减少>50%，能源消耗降低>50%
- 实际运行1年下来，能耗控制在承诺范围内

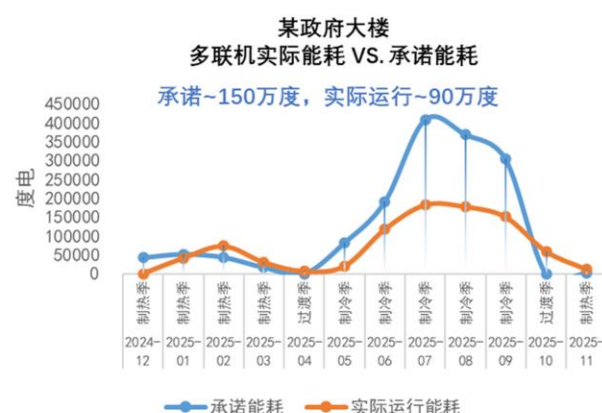


某行政中心大楼



亮点及收益

- 通过全生命周期解决方案服务，同时通过云端智能辅助运维，管理人员减少>50%，较旧水系统，能源消耗降低>40%
- 实际运行1年下来，能耗控制在承诺范围内

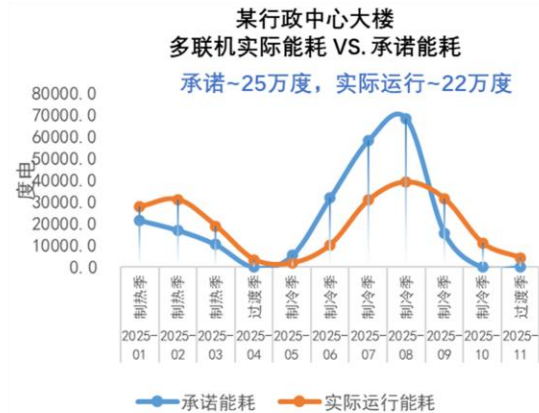


大多联-多联机节能改造

2005年-2014年
存量市场各产品类别 占有率图

单位: %


03

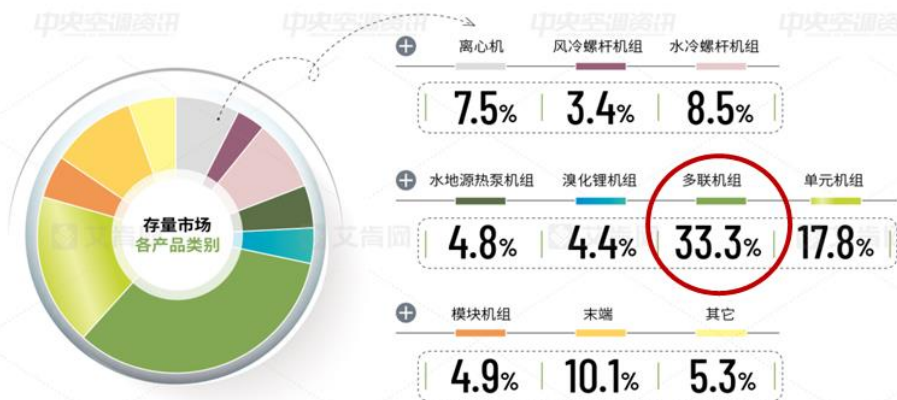

2005年-2014年
存量市场部分品牌 占有率图

单位: %

02

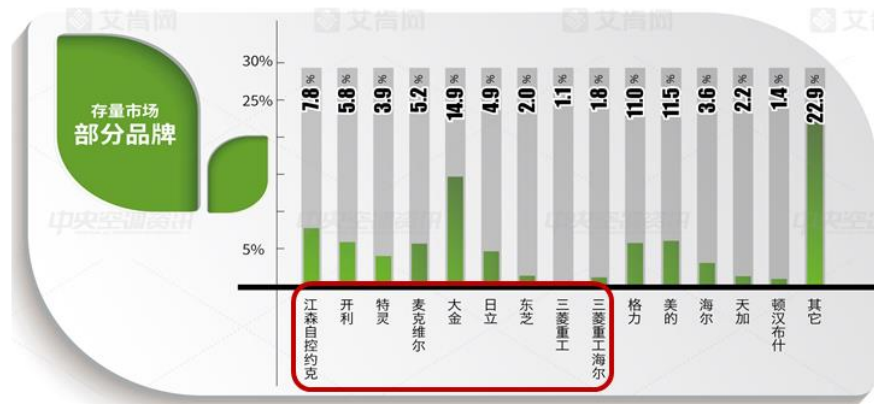

改美的

- ✓ V6/V7
- ✓ V4+
- ✓ V4
- ✓ V3



改竞品

日韩品牌

- ✓ 大金
- ✓ 日立
- ✓ 三菱重工
- ✓ 松下
- ✓ 三星
- ✓ 三洋

国产品牌

- ✓ 格力
- ✓ 海尔
- ✓ TCL
- ✓ 欧科
- ✓ 欧特斯

大多联-多联机节能改造

Midea 楼宇科技



美的V3、V4系列 旧改



美的V4+、V6系列 旧改



竞品多联机 旧改

方案 A



- ✓ V3内机 更换主板及电子膨胀阀
- ✓ V4内机 更换V6主板



- ✓ 26HP及以下可直接替换
- ✓ 28-42HP大部分可替换, 更新内机程序或换板



适配原内机配件: 膨胀阀/摇摆电机/水泵/电机

方案 B



MDV新生 (独立式)



V8标准机 + PQ主板



V9标准机 + PQ通讯模块



旧改控制网关



MDV新生 (独立式)



V8标准机 + PQ主板



V9标准机 + PQ通讯模块



旧改控制网关



MDV新生 (独立式)



V8标准机 + PQ主板



V9标准机 + PQ通讯模块



旧改控制网关



如需i管家、本地集控、计费系统, 建议使用方案A, 或采用第三方集控、计费。

大多联-美智解设计工具平台

■ 一个正经的方案是怎么出来的？




■ 美的是怎么样快速出方案的？

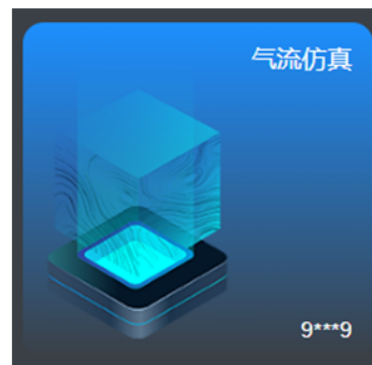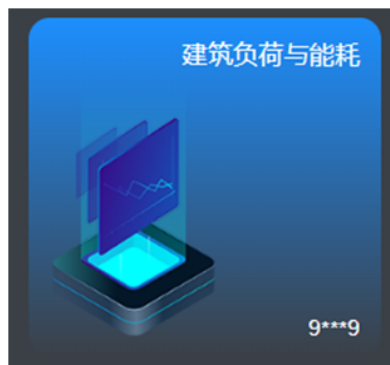

是否免费？：免费提供给经销商伙伴使用

难不难学：复杂计算过程，建模过程全部后台总部服务器进行，可实现快速上手，快速应用。


设计工具平台链接：<https://mibp.midea.com/hvacssp/index.html#/gateway>

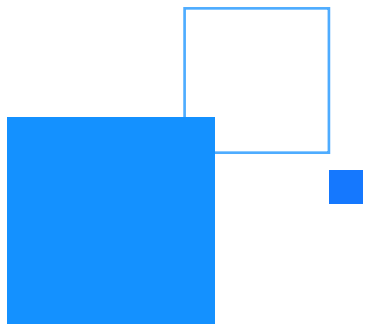

2

the part one

小多联产品线介绍





小多联产品地图

室外机



80/100



120/140/160



180

TR+V Pro系列
单风轮单相电
(单风轮履约机型: TR+mini/F Pro系列)



120/140/160/180/200

TR+S Pro 系列
(单相)
双风轮单相电



120/140/160/180/200

TR+S Pro 系列
(三相)
双风轮三相电



224/260/280/335(待上市)

TR+S Pro 系列
(大容量)
双风轮三相电




80~180、200~335(待上市)

天氟地水室外机

室内机


卧室



15~71

TR+V Pro系列室内机
(兼容左右接管)

客餐厅



80~112

Pro大容量风管内机
(右接管)

书房



22~56

壁挂式室内机

厨房




25~36

厨房空调内机(右接管)



120/180、285(待上市)

天氟地水-水力模块

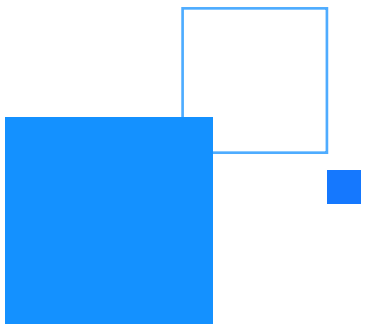

3

the part one

轻商/机房产品线介绍






轻商产品地图



TR+P 系列
26/35/51/72
一级能效、R32



TR+M 系列
26/35/51/72
一级能效、R32

1~3匹风管机 (KA专供)



变频大风管-二十四
50T1、50T2

T1一级能效 196Pa
T2二级能效 100Pa
R410a



变频大风管-十匹
25T1、25T2

三级能效
R410a



变频十匹柜机
二级能效
R410a

10/20匹风管机、10匹柜机



150



250



375



480



75/125/150



125

MDV Power系列

固定搭配
一级能效 R410a

MDV Power系列




单向流除霾新风机

150/200/250/350



明装壁挂式新风机

110风量



双向流除霾新风机
(小箱体)

150/250/350/500




双向流除霾新风机
(基准箱体)

250/350



屋顶机
500/560/700/760
其他产品需求：定制


除霾新风机、屋顶机

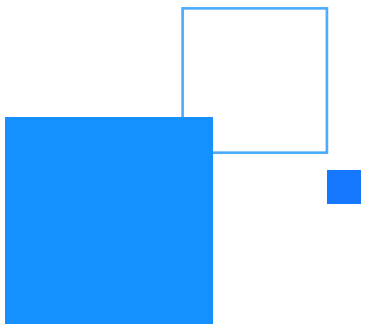

4

the part one

控制产品线介绍




控制产品地图

线性控制

多联轻商线控器

大多联、小多联、
轻商适用



KJR-86X2



KJR-120T



KJR-86S



KJR-86T5



KJR-86J/J2




KJRH-120F

遥控器及显示板

大多联、小多联、
轻商适用



RM12F/12F1



XSH-T-01

集中控制



IMM-Lite
适配V6、V8

7寸轻量型集控器
1路485、8套冷媒系
统、最多64台内机
便捷管理、能耗可视
注：后续拓展至128台



TC3-10.1
适配V8

10.1寸中量型集控器
6路485、48套冷媒系
统、最多384台内机
便捷管理、电量计费
注：CCM23适配V6协议



IMM-Elite
适配V6、V8

10.1寸中量型集控器
6路485、48套冷媒系
统、最多384台内
机
便捷管理、电量计费



IMMPro II
适配V6、V8

中大量型集控器
最多可接入20台网关
最多5120台内机
电量计费、分布集群
注：搭配M0网关



数字电表



计费许可

BMS管理



CCM18
适配V6

Modbus网关
1路485、8套冷媒系
统、最多64台内机



GW3-MOD
适配V8



GW3-BAC
适配V8

BACNet网关
3路485、24套冷媒系
统、最多192台内
机



IMMPro II-M0
适配V6、V8

M0 网关
4路485、32套冷媒系
统、最多256台内
机



LINVOL乘客电梯-私宅梯、加装梯、焕新梯

LINVOL别墅梯

WINONE载货电梯



电梯业务 - 菱王电梯

LINVOL 数智电梯、WINONE专业货梯



载货电梯

- 最大载重可达60T
- 行业首家5T
- 3m/s超高速货梯解决方案
- 超大载重货梯提升高度可达100m
- 行业第一


乘客电梯

- 最高运行速度10m/s
- 控制系统UCMP和STO安全级别均为SIL3级
- 行业唯一



自动扶梯与人行道

- 最大提升高度可达30m

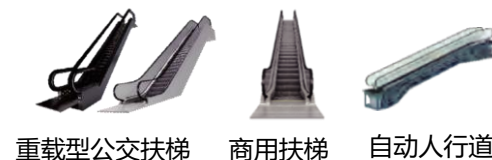

别墅电梯

- 井道利用率可达70%
- 钢带曳引式技术
- 零油污运行
- 标配智能自动救援
- ARD停电应急救援功能



CUBY-S
平台别墅电梯

HOMI
观光别墅电梯

HOMI
土建系列

更新改造

- 行业首发无障碍·适老化设计技术
- 更新改造整梯十年质保
- 核心部件十五年质保



既有建筑加装电梯 整梯换新

部件升级




我们的电梯产品和服务

LINVOL
数智电梯

乘客电梯:云岭有机房、云航无机房




更新改造: 乘客电梯、载货电梯



别墅家用电梯:钢带平台梯、钢带观光梯



加装梯: 钢结构、云岭有机房、云岭无机房

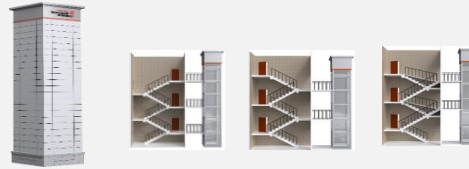

公交型扶梯、商业扶梯、自动人行道



高速电梯、消防电梯、无障碍梯、医用电梯、观光电梯




WINONE
专业货梯

节能型货梯 (有机房、无机房)



功能性节能电梯: 超大吨位、洁净梯、畜牧业电梯、冷链业电梯、商务货梯

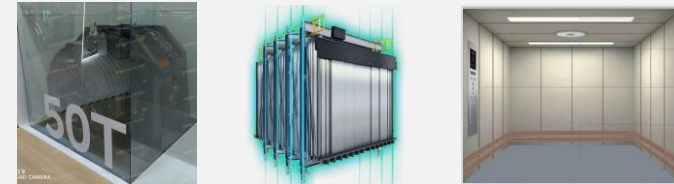

电梯可执行
标准



EN81-20/50
欧标

GOST
55964-2022
俄罗斯



国债换新梯



国债换新，标配继续升级，舒适和安全性能全面提升


轿厢装潢升级 舒适感提升

豪华双层吊顶
轿壁发纹不锈钢
后壁中间镜面不锈钢
大屏液晶
一体式轿内操纵箱
轿壁刨槽工艺




运载效率升级 超高井道利用率

轿厢比旧梯
载重更大
速度更快
轿厢更高



安全配置升级

轿厢导轨T89
铸铁轮
铸铁对重块
油压缓冲器
轿厢单层1.5不锈钢
厅门首层1.5mm发纹不锈钢
其余层1.5mm喷涂钢板
ARD停电应急平层（选配）
电动车禁入功能（选配）

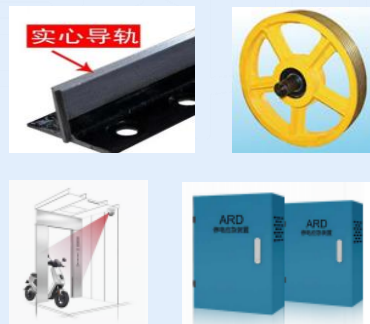

智能化升级

可视化物业版智慧管理系统

小区业主:手机提前呼梯
物业监控室:终身免流量

物业安防人员:
管理电梯/查看健康报告/申请售后服务/救援进展



服务升级
6大核心部件
+
安全保护装置
0元享15年质保





国债换新梯，保留部件置换




保留部件置换 - 工周期短, 成本低, 且能从本质上让电梯焕然一新

覆盖所有品牌，覆盖所有梯型

降低成本、提高施工效率

- 周期缩短:制造5工作日，安装缩短1/3
- 既有建筑破坏小:减少噪音、扬尘
- 节约改造成本:减少新梯放样安装费用；减少旧梯拆除费用；减少设备费
- 缩短停梯时间
- 适用市面各品牌电梯改造，灵活多变
- 可出具新梯合格证，可按新梯报开工




保留导轨

- 不破坏土建：二次打孔装导轨对井道的造成的不可逆的破坏，更换导轨及支架将使井道圈梁位置留下300个甚至更多的螺栓孔，新部件安装后，井道墙体至少600个或者更多螺栓孔(45m提升高为例)
- 节省工期：减少拆除和安装新导轨的施工时间
- 噪音低：保留导轨及支架不会有导轨安装打孔的扰民噪音
- 成本低：节约成本更环保



保留对重架

- 保留导轨的同时，保留对重框架，美的菱王按照旧梯进行非标布局，对重块根据实际使用数量进行增补
- 保留导轨和对重，无需二次对井道圈梁进行打孔，避免对井道土建的二次损坏，减少拆除和安装新导轨的施工时间，同时对对重块重复利用，节省成本，绿色环保



保留搁机梁

- 不破坏土建：保留主机承重墩和承重梁不动土建,不改变现场机房的受力结构
- 节约施工时间：无承重梁拆装的工作量，及承重墩结构凝固的等待时间



保留厅门系统

- 保留厅门系统,避免对已有装潢二次破坏
- 免除门洞二次封堵的费用
- 减少门洞二次封堵的工期
- 不破坏原门洞装修风格




国债焕新梯与普通客梯配置差异		
/	普通梯	国债焕新
标配装潢	标配装潢 AQY-02 轿顶：C100_发纹不锈钢+PC散光板+LED筒灯（H=0mm） 侧壁：发纹不锈钢 后壁：发纹不锈钢 前壁：发纹不锈钢 轿门：发纹不锈钢 操纵箱：一体式COP031_发纹不锈钢 地板：PVC 扫描二维码 360°了解轿厢	标配装潢 ALG-02A 轿顶：C103_发纹不锈钢+PC散光板+LED筒灯 (轿顶高度H=100mm) 侧壁：发纹不锈钢 后壁：两侧发纹不锈钢+中间镜面不锈钢 前壁：发纹不锈钢 轿门：发纹不锈钢 操纵箱：一体式COP031_发纹不锈钢 主操显示：“10UPS-V” 地板：F037_PVC拼花_爵士白+黑白根
差异点	材质：复合发纹不锈钢 厚度：0.9mm+0.3mm 工艺： 轿内显示：7寸图片 吊顶：单层顶 轿顶轮：尼龙	材质：单层发纹不锈钢 + 后壁中间镜面 厚度：1.5mm 工艺：默认刨槽工艺 轿内显示：10寸图片式 吊顶：双层顶 轿顶轮：铸铁



中国货梯领导品牌

高效、节能 | 装载多、速度快、提升高 | 安全、稳定、耐用 | 应用广、支持定制化

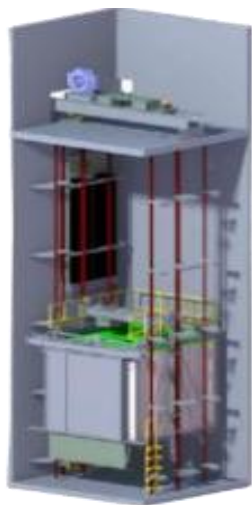

LTHX-II有机房系列

载重

- 1600-6000KG
- 7000-10000KG
- 18000KG
- 20000KG
- 30000KG
- ≥50000KG

速度

- 0.5 m/s
- 0.75 m/s
- 1.0 m/s
- 1.5 m/s
- 2.0 m/s
- 4.0 m/s


LTHW-II无机房系列

载重

- 1600-6000KG
- 7000-12000KG
- 200000KG

速度

- 0.5 m/s
- 0.75 m/s
- 1.0 m/s

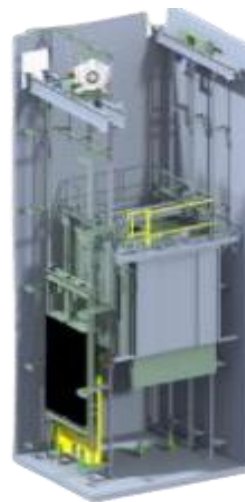

■ 您所需要的载重我们都有实际案例在使用，技术成熟、性能稳定，若超出以上载重范围，可开发定制



WINONE载货电梯




垂直货运专业解决方案



大、快、高

载重 + 运行速度 + 提升高度，多重行业领先

吨位大
速度快
提升强
多重行业领先

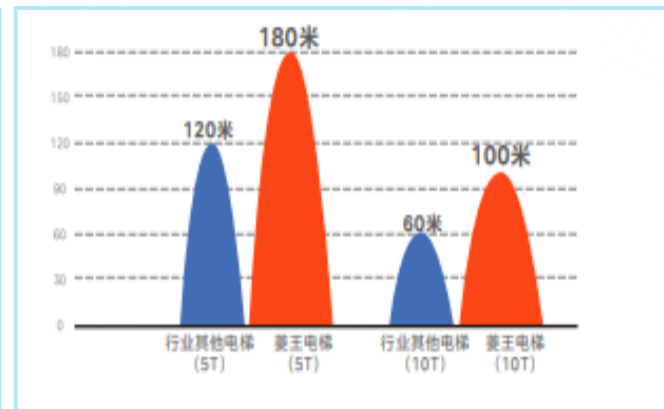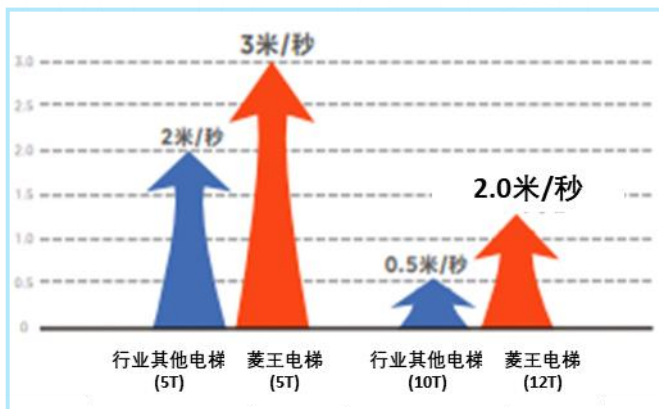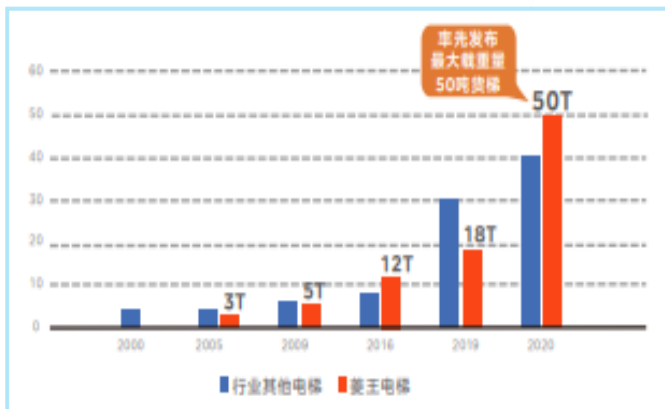

• 型号多、规格全、速度快、提升能力强

- 菱王电梯载重覆盖由1.6吨至50吨可选，并在行业率先推出了最高载重达50吨的货梯，目前50吨货梯即将投入使用
- 更有领先于行业的提升高度、运行速度，可以轻松满足绝大部分工业运载要求

• 载重+运行速度+提升高度=多重行业领先

- 5吨 & 3m/s，提升高度可达180米，速度和提升高领先行业
- 12吨 & 2.0m/s，提升高度可达100m，速度和提升高领先行业
- 无机房货梯同样可提供10吨 & 1.5m/s，载重、速度和提升高领先行业



WINONE载货电梯

垂直货运专业解决方案



“稳”，承载能力强，防偏载能力强

菱王为客户循序渐进的研发，从2吨到20吨，再到30吨产品，不断积累经验、沉淀技术及优化产品，经受严苛市场环境的考验，所以技术成熟、性能稳定

用料扎实, 材料强度高

超大整机承重钢梁 / 超高强度的轿架
更强壮的轿底结构 / 大规格型号的导轨支架



承重能力  30%

更高安全的设计标准


轿厢侧双轮设计 / 曳引轮包角180°
保证轿厢平稳的运行,安全提升



安全性能  100%

超稳定的轿架&承重梁设计

标准配置情况就能进叉车
多龙门架一体式的设计 / 导轨数量的灵活布局
轿厢吊挂中心的合理布置 / 承重梁的对称平衡设计

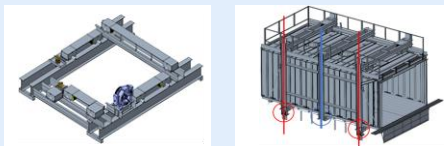

门机独立安装结构设计

开门尺寸更大, 稳定性更出色, 故障率更低
独立的门双立柱 / 加强型一体式地坎托架



动态补偿设计

轿厢更易平稳,曳引能力更强,导靴寿命长
全塑补偿链 / 全塑附加补偿链






“强”，非标能力强，应用案例广，成熟可靠

菱王载货电梯采用高强度的材料和厚实的加强筋设计,对轿厢地板进行加强加固设计,确保轿厢坚固耐用。


无论吨位大小，标准配置情况就能满足进叉车需求,为“工业上楼”等新型工业发展模式提供了强有力的支持

小吨位,轻载型

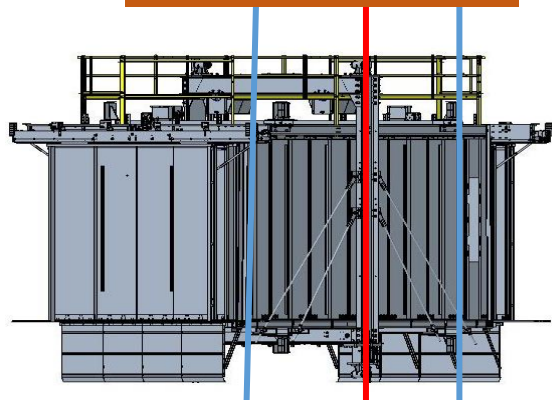


- 导轨布置灵活
- 加固型钢板地坎
- 加强型轿底系统
- 独立的门机安装结构设计

大吨位,重载型

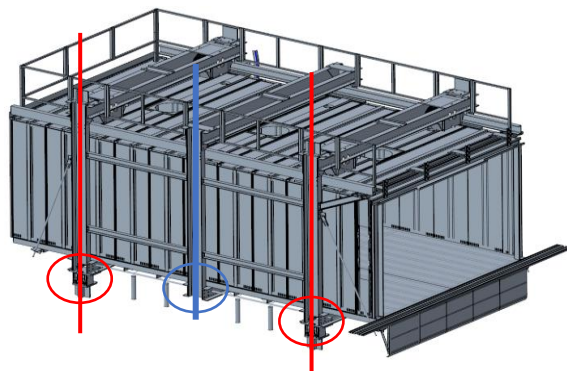

- 3轿架结构(用料和设计完全相同)
- 导轨布置灵活
- 根据装载货梯,曳引比6:1、8:1灵活可选
- 加固型钢板地坎
- 加强型轿底系统
- 独立的门机安装结构设计
- 钢丝绳前后吊挂,稳定性更好,抵抗倾斜能力更强

超大吨位,定制型

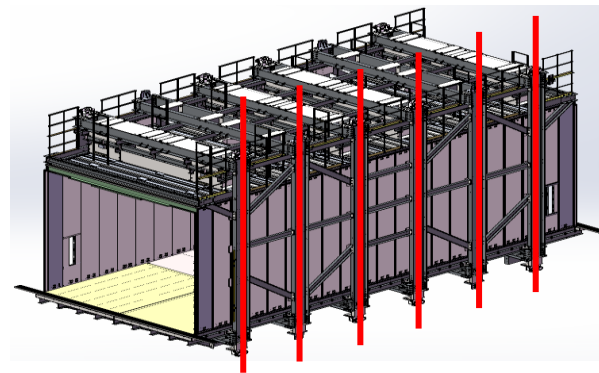

- 多龙门架+多组导轨组合设计,安全系数高达4-6倍,减少偏载,避免倾斜
- 多联动渐进式安全钳系统,保证轿厢在井道超速和层站开门的安全性,安全制动能力(P+Q值)提升4-6倍
- 吊点位置分布在前,中,后,有效避免轿厢倾斜
- 比起升降平台,安全性更高,稳定性好,提升效率高,后期维护成本低



WINONE载货电梯

垂直货运专业解决方案



iBUILDING智慧电梯运维平台

标配网关，自动上报故障，维保主动处理，总部运维监控中心7*24小时监控



厂家 - 智慧电梯管理平台

厂家7*24小时监控电梯



经销商-智慧电梯监控中心

综合管理经销商旗下电梯





大载重、提升速度，再次攀升



5000KG 4.0m/s(有机房)

12000KG 2.0m/s(有机房)

10500KG 1.5m/s (无机房)

13000KG 0.5m/s(无机房)

20000KG 0.5m/s(无机房)





防爆电梯

防爆等级
II C T4 Gb

防爆环境
爆炸性气体环境

产品范围
LTHX-EX. 5000KG 1.0m/s 有机房

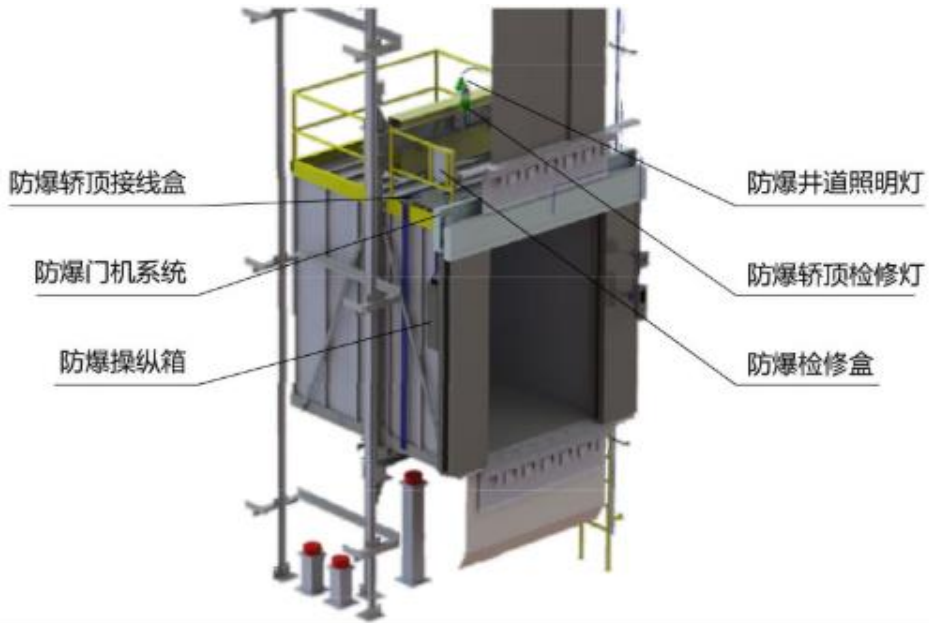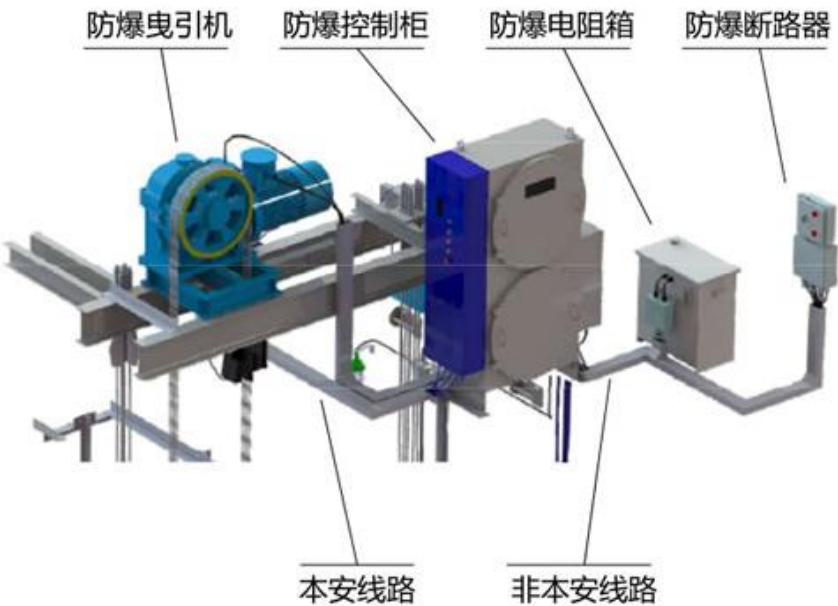



特种设备型式试验证书
(电梯)

证书编号: TSX 341002720250004

申请单位名称: 菱王电梯有限公司

申请单位住所: 佛山市南海区狮山镇狮山科技园北园

制造单位名称: 菱王电梯有限公司

制造单位住所: 佛山市南海区狮山镇狮山科技园北园

设备类别: 其他类型电梯

设备品种: 防爆电梯

产品名称: 防爆货梯

产品型号: LTHX-EX

型式试验报告编号: TSX20250801

经型式试验, 确认该样品符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2022) 的规定。

经试验, 该样品符合 GB/T 31094-2014 标准的相关要求。

本证书适用的产品型号: LTHX-EX

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。





洁净电梯

洁净风机过滤效率可达99%，洁净度等级class1000

01

电梯设计解决方案（无尘处理 & 防尘设计）

（一）洁净风机

根据项目对洁净等级要求，配置对应要求的FFU洁净风机，洁净风机安装于轿顶

1.1 过滤效率：针对 $0.3\mu\text{m}$ 粒径微粒， $\geq 99\%$ ，

1.2 除尘原理：物理除尘/静电除尘（滤网可重复使用，不建议应用于半导体及制药行业）

（二）轿厢特殊设计

2.1 防聚尘结构：轿顶、壁板加外封板；

2.2 轿厅门板做防尘结构；

2.3 井道顶部、底部做外风压结构，防尘入风口

02

土建解决方案（客户自理）

1. 洁净电梯井道(含机房)需要处在厂房洁净区域内,不能直接与外界直接连通
2. 洁净电梯井道壁需要批灰或者喷环氧漆, 在批灰或喷漆后需要标识圈梁、门头梁等位置, 以便电梯安装
3. 当为有机房时,机房排风需与洁净厂房排风连通,不可直接与外界排风.机房进风则需要与洁净厂房洁净进风连通或单独增加FFU风机
4. 电梯安装完成后,需要对井道壁进行吸尘处理, 清除电梯安装钻孔残留的粉尘
5. 井道壁吸尘处理后, 需对电梯底坑进行清洁并对地面喷环氧漆
6. 承重梁留孔安装后需要封闭并批灰
7. 如果厂房条件准许,可增加电梯井道排风和进风,电梯井道排风孔位于顶层最高楼面下300mm,排风需与洁净厂房排风管连通,与安装排气扇.进风口位于首层离地面高300mm处,进口风需单独配置一台与洁净厂房同等级的FFU装置



立体式养猪电梯


轿壁双重防护



三面方管防护栏 / 304不锈钢整梯覆盖 / 人员隔离防护栏

防止污水渗透到轿厢外
堵绝拼缝漏水
便于冲洗轿厢
减少污脏物吸附轿厢壁
人员隔离防护栏, 安全卫生

门区防护




门区防踏空设计 / 轿厢门区防护围栏

门区防踏空, 开门后放下踏板供生猪进出、防止踩空, 同时也能防止污物进入井道

轿厢门区防护围栏, 防止电梯运行过程中, 牲畜撞到轿门, 出现电梯故障并损坏门的现象

轿内排污设计



后置、带斜度的污水槽 / 轿底防水设计


便于快速冲洗, 可从轿外侧冲洗
30度斜角, 槽内不留污水脏物
轿底5度内, 污水污物快速流向污水槽, 保持轿厢干净

轿厢消毒、杀菌、清洁、风干解决方案



轿顶喷雾消毒装置
轿顶紫外灯消毒装置
轿顶负离子消毒装置

机械部件防锈防腐设计

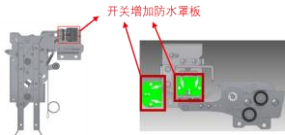

轿厢: 304发纹不锈钢
厅门/轿门: 304发纹不锈钢
门机 / 触点: 防水功能装置
导轨支撑架热浸锌
电气开关IPx4



特殊场景场景解决方案

商务货梯

吨位速度

1600~5000kg
1.5~3.0m/s
~180米

配置升级

标配压力式超载开关
标配全塑补偿链 + 平衡链
标配网关,物联网功能数字化升级
标配再平层功能 / 语音安抚 / 封星保护等功能

结构升级

2:1曳引比, 降低噪音
双层减震结构, 提高舒适度和平稳性

曳引机端
轿顶轮反绳轮端双重减震设计
大幅降低电梯运动振动
提高高速货梯的运行舒适感

配置升级

标配压力式超载开关
标配全塑补偿链或补偿绳
标配网关,物联网功能数字化
标配再平层功能 / 语音安抚 /
封星保护等功能

舒适度升级


2:1曳引比, 降低噪音
双层减震结构, 提高舒适度和平稳
定性

装潢升级

* 同时兼顾货梯的耐磨性, 和商务梯的安全和美观性, 营造出整体高级感



- 轿顶: 分体式_白色喷涂钢板 (RAL9003)
- + 黑色镜面不锈钢饰条+暗藏灯带+LED筒灯
- 侧壁: RAL7021星空灰黑 (绵绵粉)
- 后壁: 两侧扁豆型压纹钢板+中间镜面不锈钢
- 前壁/轿门: RAL7021星空灰黑 (绵绵粉)
- 操纵箱: COP022, 发纹不锈钢
- 显示: 6.4SEG段码液晶显示器
- 地板: 花纹不锈钢

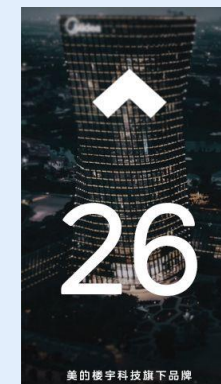



东芝电梯产品地图



电梯业务 - 东芝电梯

百年东芝 匠心品质

高速电梯

- 曾获吉尼斯世界纪录认证
- 主动减震技术、轿厢内气压控制系统
- 流线型整流罩、独创减振滚轮导靴
- 3段式液压缓冲器等




乘客电梯

- 小机房乘客电梯：
ELCOSMO-Ⅲ、
ELCOSMO-E PLUS
- 无机房乘客电梯：
SPACEL-Ⅲ、SPACEL-E PLUS




特殊用途电梯

- NEW STAR-VF 货梯
- 观光电梯
- 病床电梯
- STAR-SL 杂物梯
SPACEL-H系列 别墅梯

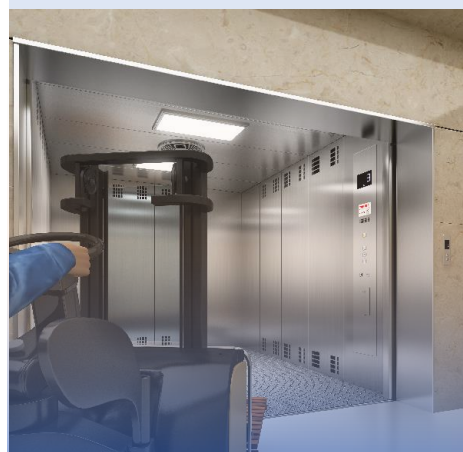


扶梯及人行道

- KINDMOVER
- MOVING WALK

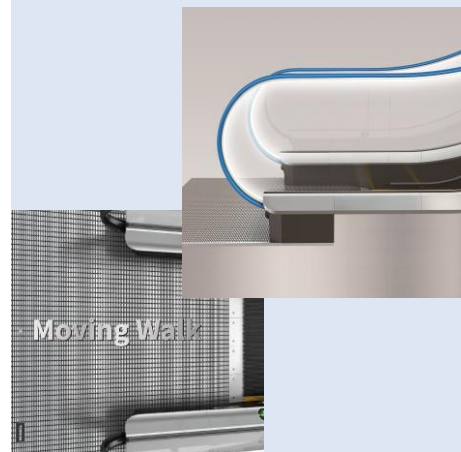

更新改造

- 加装电梯
- 更新改造

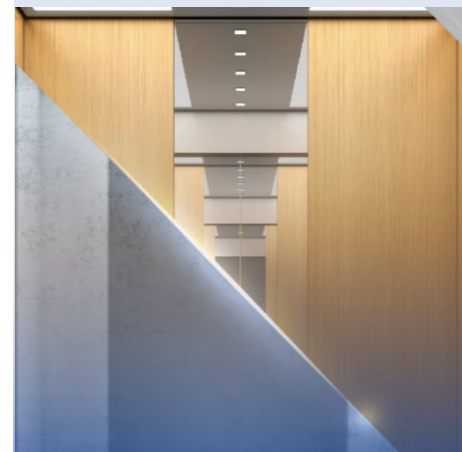

超高速电梯技术

双层轿厢技术

东芝原厂设计制造


全球统一标准

严苛检测品质



楼宇自控产品

美控智慧建筑，赋宇新生

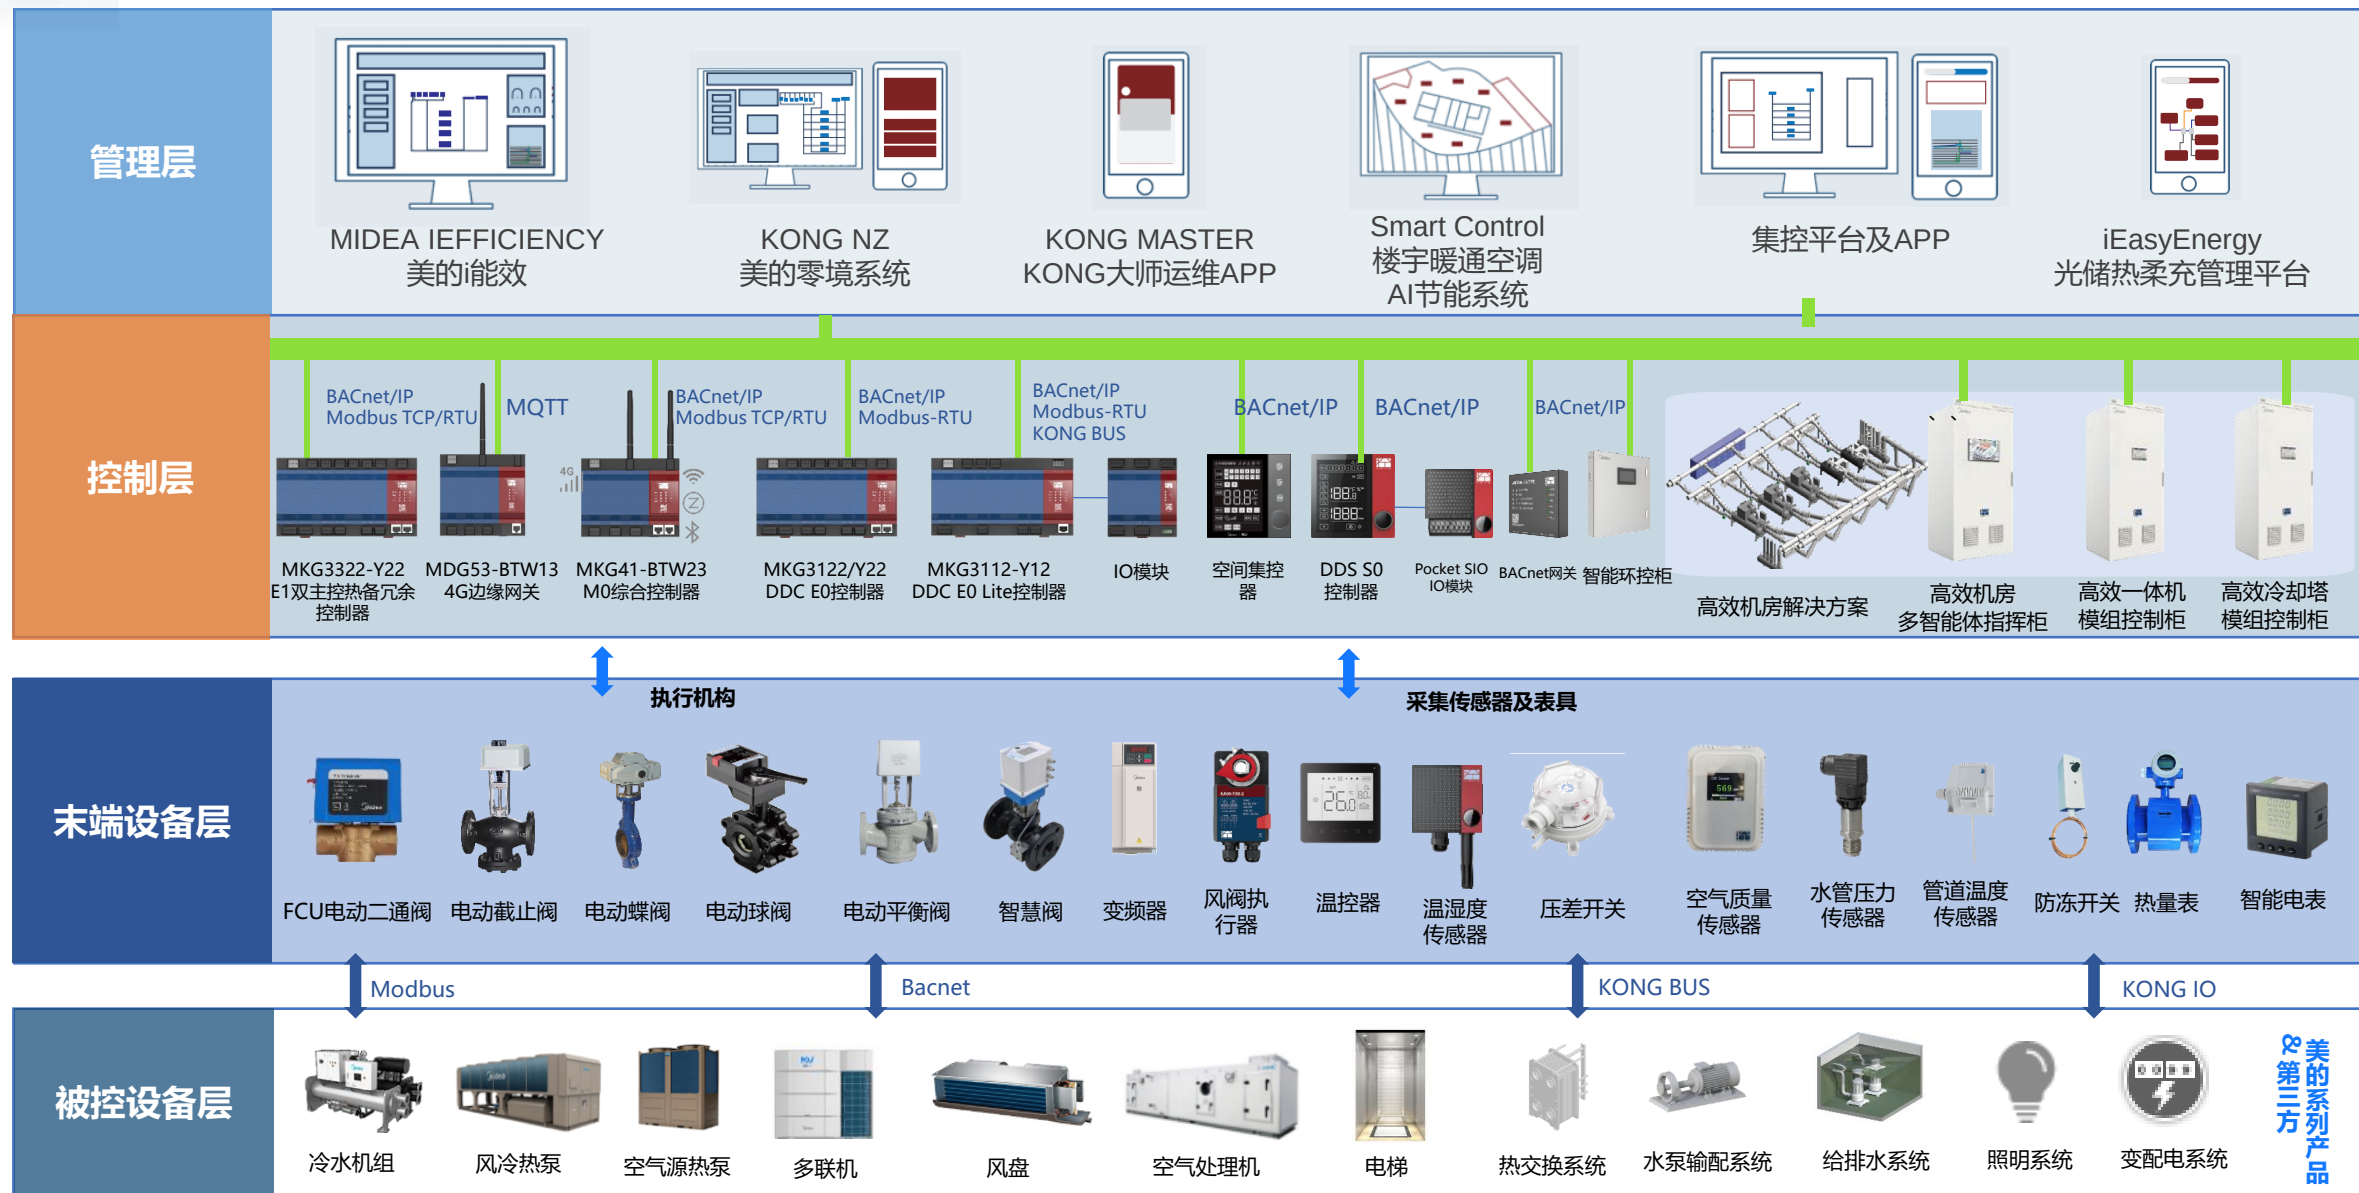



更新改造整体解决方案


需求优化、效率提升、减少浪费、改善管理的一站式综合改造方案

推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案

2024年3月14日，国务院正式印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，聚焦工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗7个领域，提出实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，明确了5方面20项重点任务。

美的集团拟投入80亿元用于以旧换新相关行动中，覆盖全品牌、全品类；美的楼宇科技为改造项目提供新机补贴及专项的服务支持；

楼宇科技节能解决方案

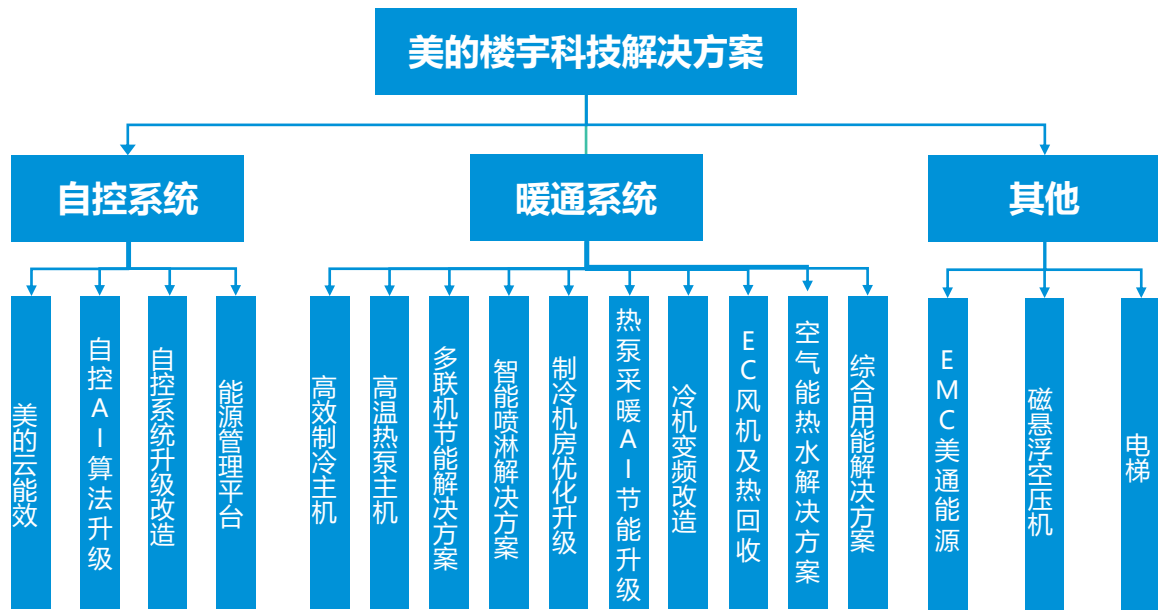

关于开展美的“绿色行动·以旧换新”活动的通知

为响应国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，强化贯彻国家《双碳》战略，美的集团拟投入 80 亿元大力推动美的集团全品牌、全品类产品的以旧换新，包括全屋家电产品及暖通、机器人、医疗器械、电梯等工程设备产品。消费者可通过全国美的各官方授权网点或“美的集团”微信公众号、“美的到家”微信小程序了解活动详情。

特此通知！

附件：美的“以旧换新”活动细则



GREEN
FOR
ONE

美的楼宇科技
“绿色行动·以旧换新”计划

自2024年5月1日起，美的楼宇科技为新签改造项目提供
新机补贴优惠和旧改专项服务支持

节能措施		节能率	投资回收周期
照明系统改造		4%~5%	2~4a
冷热水输配系统改造		2%~8%	4~7a
锅炉改造		3%~11%	3~5a
空调冷源改造	更换高效冷机	2%~15%	3~9a
	冷机变频改造	3%~5%	2~4a
	冷源自控优化改造	1%~5%	2~4a
	冷机清洁	0.4%~0.8%	1~3a
电梯节能	电梯能量回收装置		2.5a
维护结构改造		2%~8%	6~15a