



SR-X100WP

条形码 / 二维码读取器 广视野型 (140 万像素) PoE 机型



*请注意，图片中的配件可能不包括在产品中。

规格

型号			SR-X100WP*1*2
类型			广视野型 (140 万像素)
接收器	传感器	CMOS 图像传感器	
	像素数	1360 × 1024	
	对焦	自动*3	
发射器	照明光源	高亮度红色 LED	
	指示器光源	高亮度绿色 LED	
读取规格	支持的 符号	二维码	QR、MicroQR、DataMatrix (ECC200) 、DMRE、GS1 DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)、DotCode、Maxi Code、Aztec Code
		条码	CODE39、ITF、2of5 (Industrial 2of5) 、COOP 2of5、NW-7 (Codabar) 、CODE128、GS1-128、GS1 DataBar、CODE93、JAN/EAN/UPC、Trioptic CODE39、CODE39 Full ASCII、Pharmacode、Postal (Japan Postal、IMB)
	最小 分辨率	二维码	0.060 mm
		条码	0.082 mm
	读取距离		50 至 1000 mm
	读取视野范围		189 mm × 142 mm (距离为 300 mm 时)
输入输出 规格	控制输入输出		无
	Ethernet	通信规格	100BASE-TX
		支持的协议	TCP/IP、SNTP、FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、BOOTP、EtherNet/IP™、PROFINET、KV STUDIO、MC 协议、OMRON PLC 链路、OPC UA
	串行通信		无
	USB	通信规格	符合 USB 2.0 High Speed
电源			IEEE802.3af PoE Class3
电源	消耗功率	最大	13 W
		平均	3.3 W
		待机时	2.5 W
环境抗耐性	外壳防护级	IP65 / IP67 (IEC60529)*4	
	环境温度	0 至 +45°C	
	相对湿度	35 至 85%RH (无凝结)	
	存放环境温度	-10 至 +50°C	
	存放环境湿度	35 至 85%RH (无凝结)	
重量			约 180 g

*1 AI 过滤器算法的只有 SR-X300 系列。

*2 系统用 ROM 擦写次数 : 10 万次


*3 安装时及调节时可自动调节焦点位置。

*4 满足防护结构条件时，请安装 USB 端口盖




产品尺寸

* 如果字符难以读取，请确认CAD或手册。


SR-X100P/X100WP

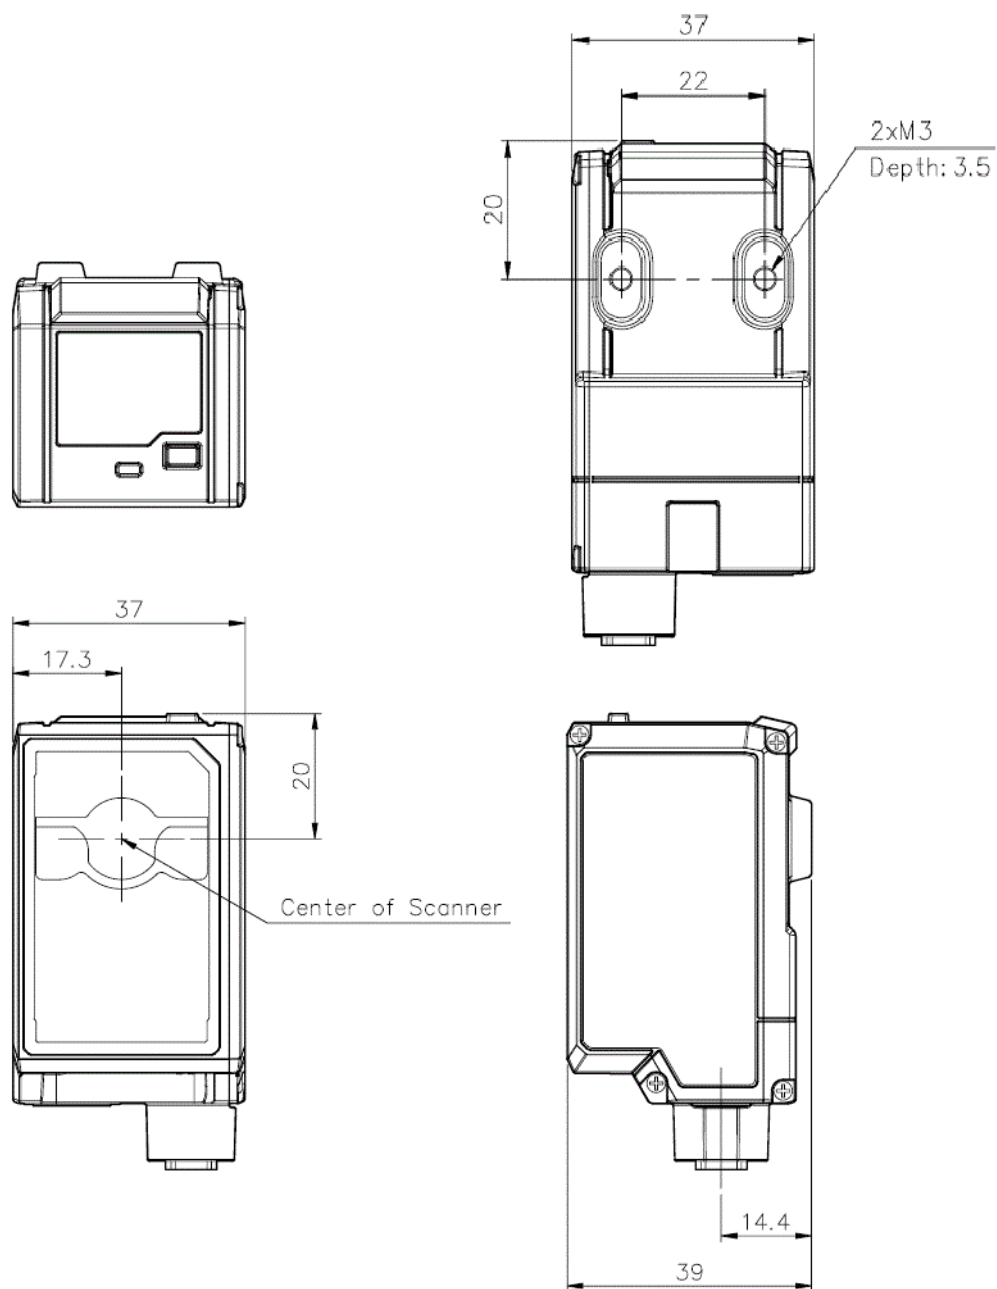


SR-X100P/X100WP

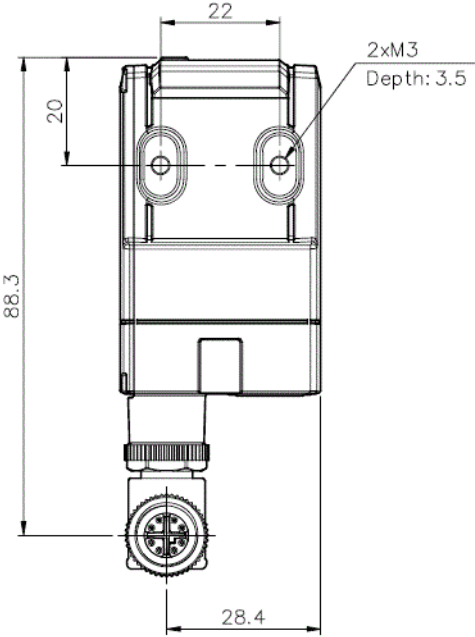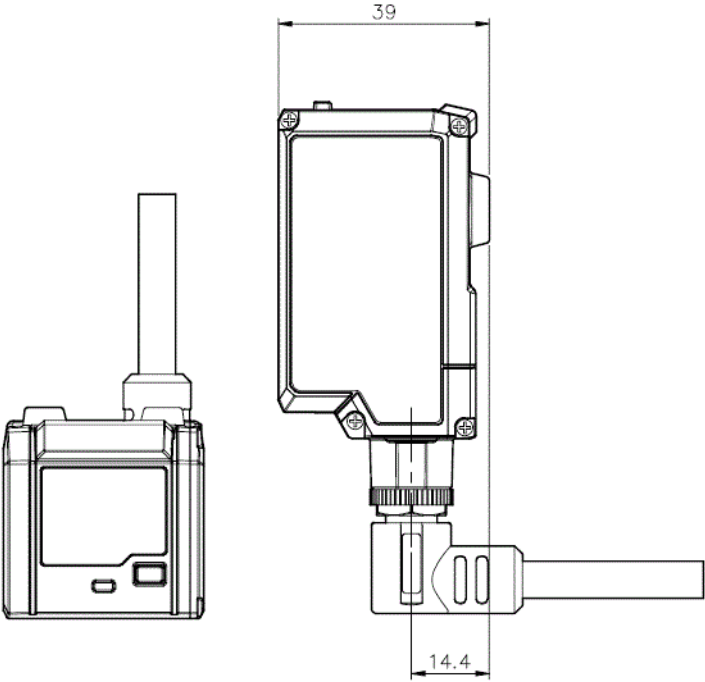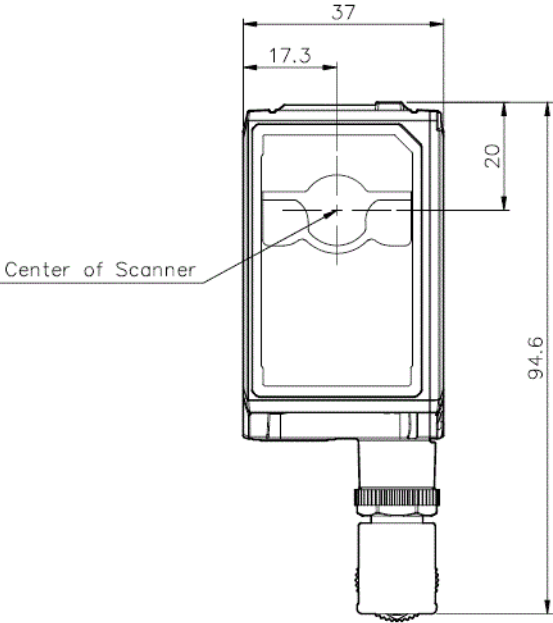


SR-X100P/X100WP

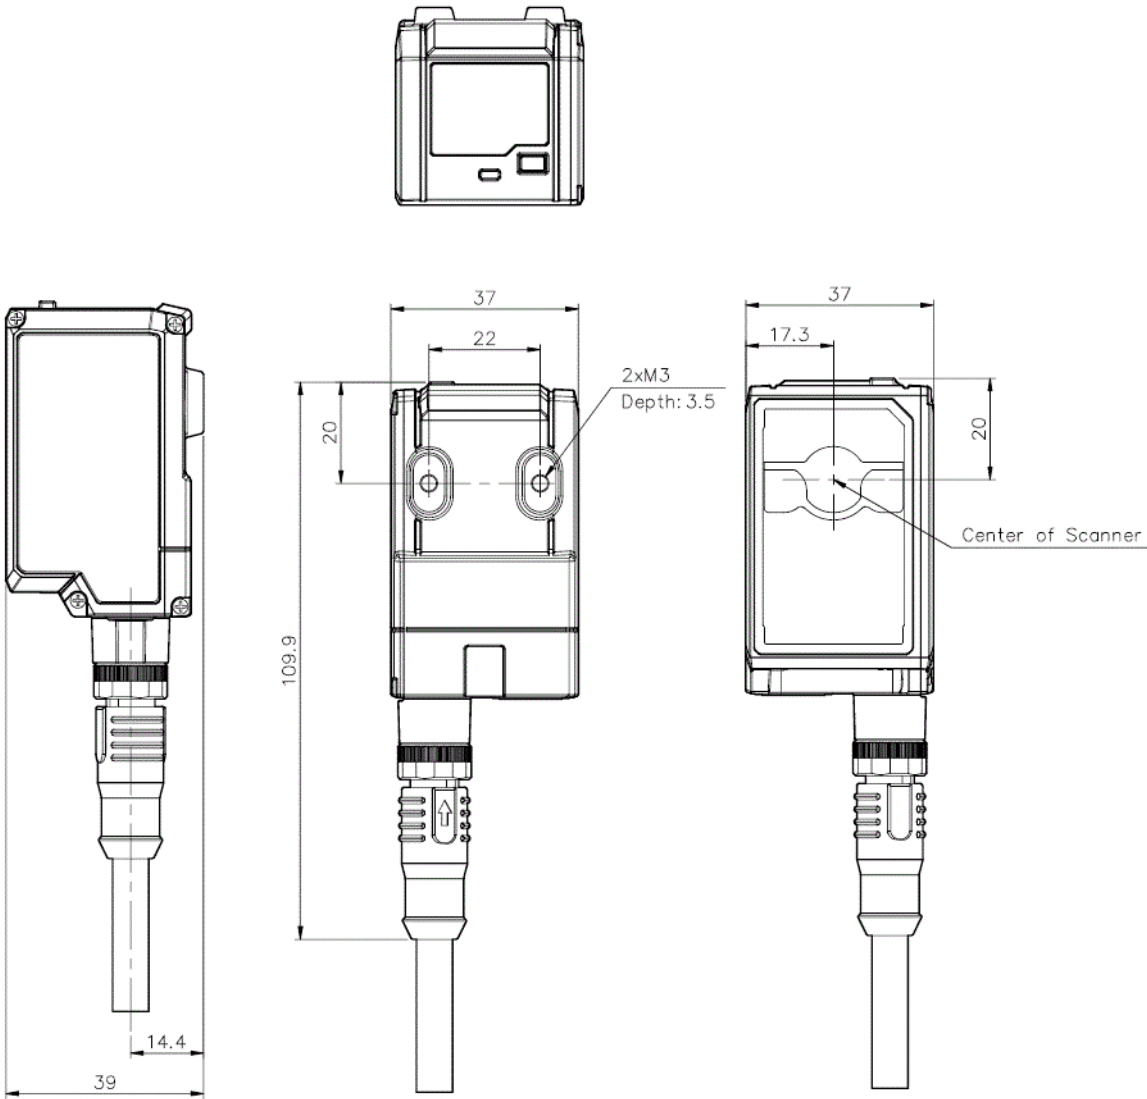

SR-X100P/X100WP

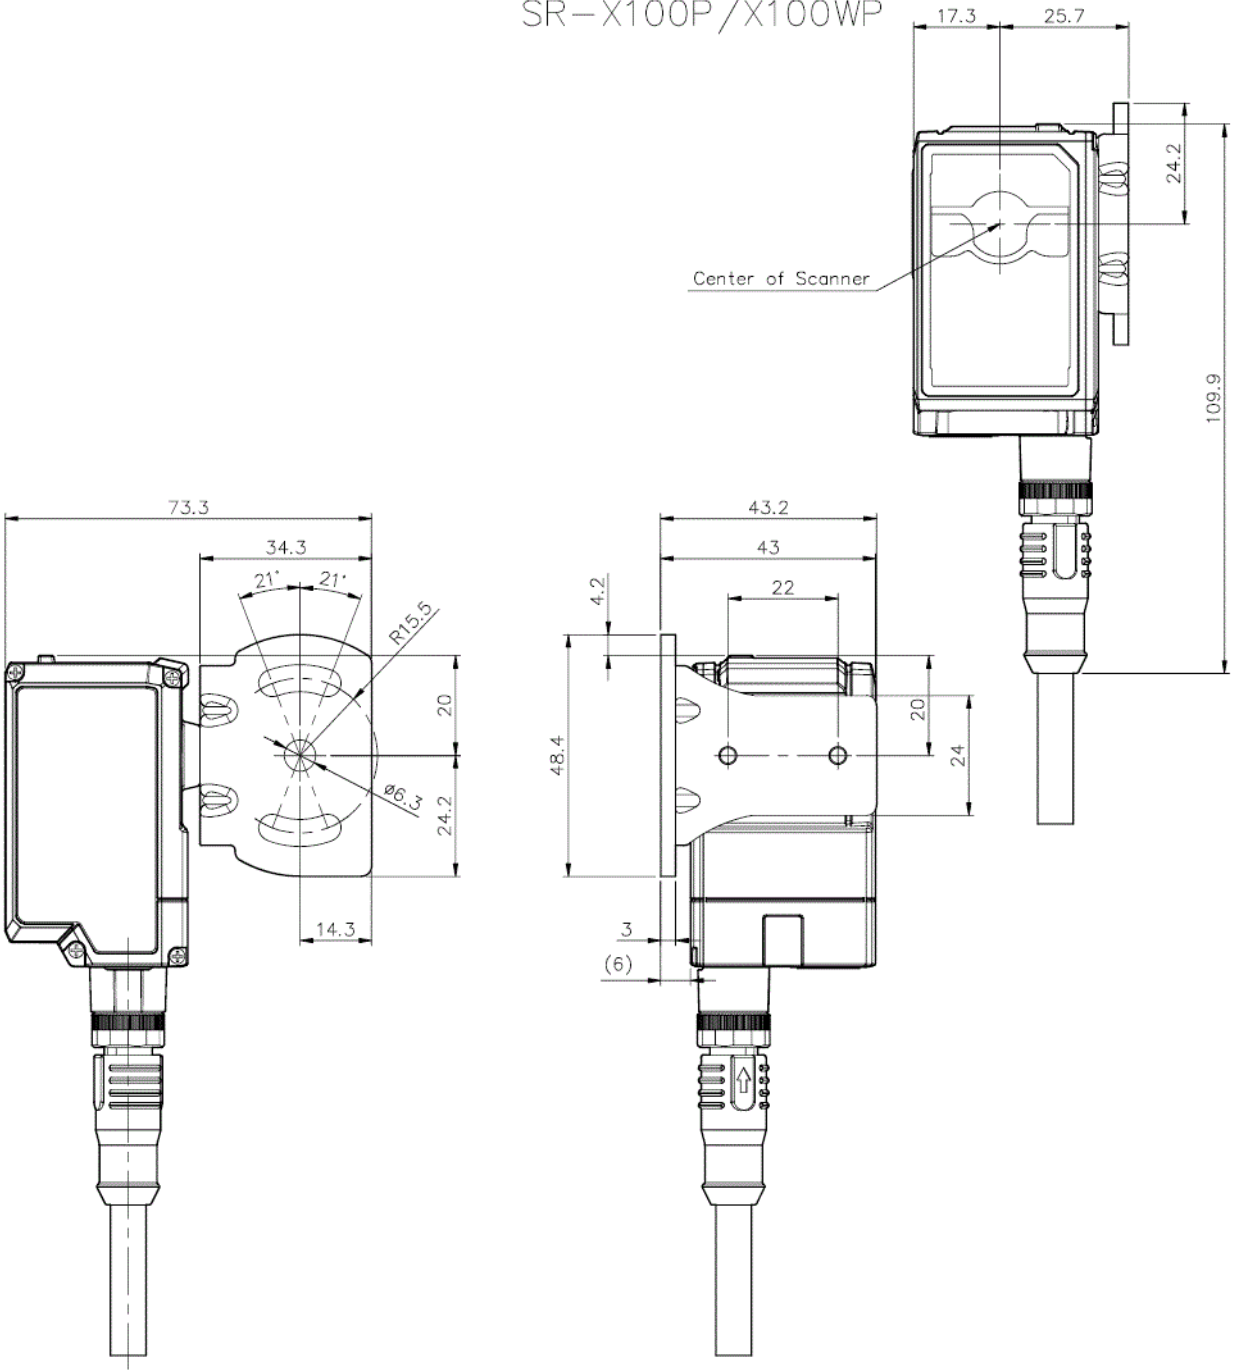

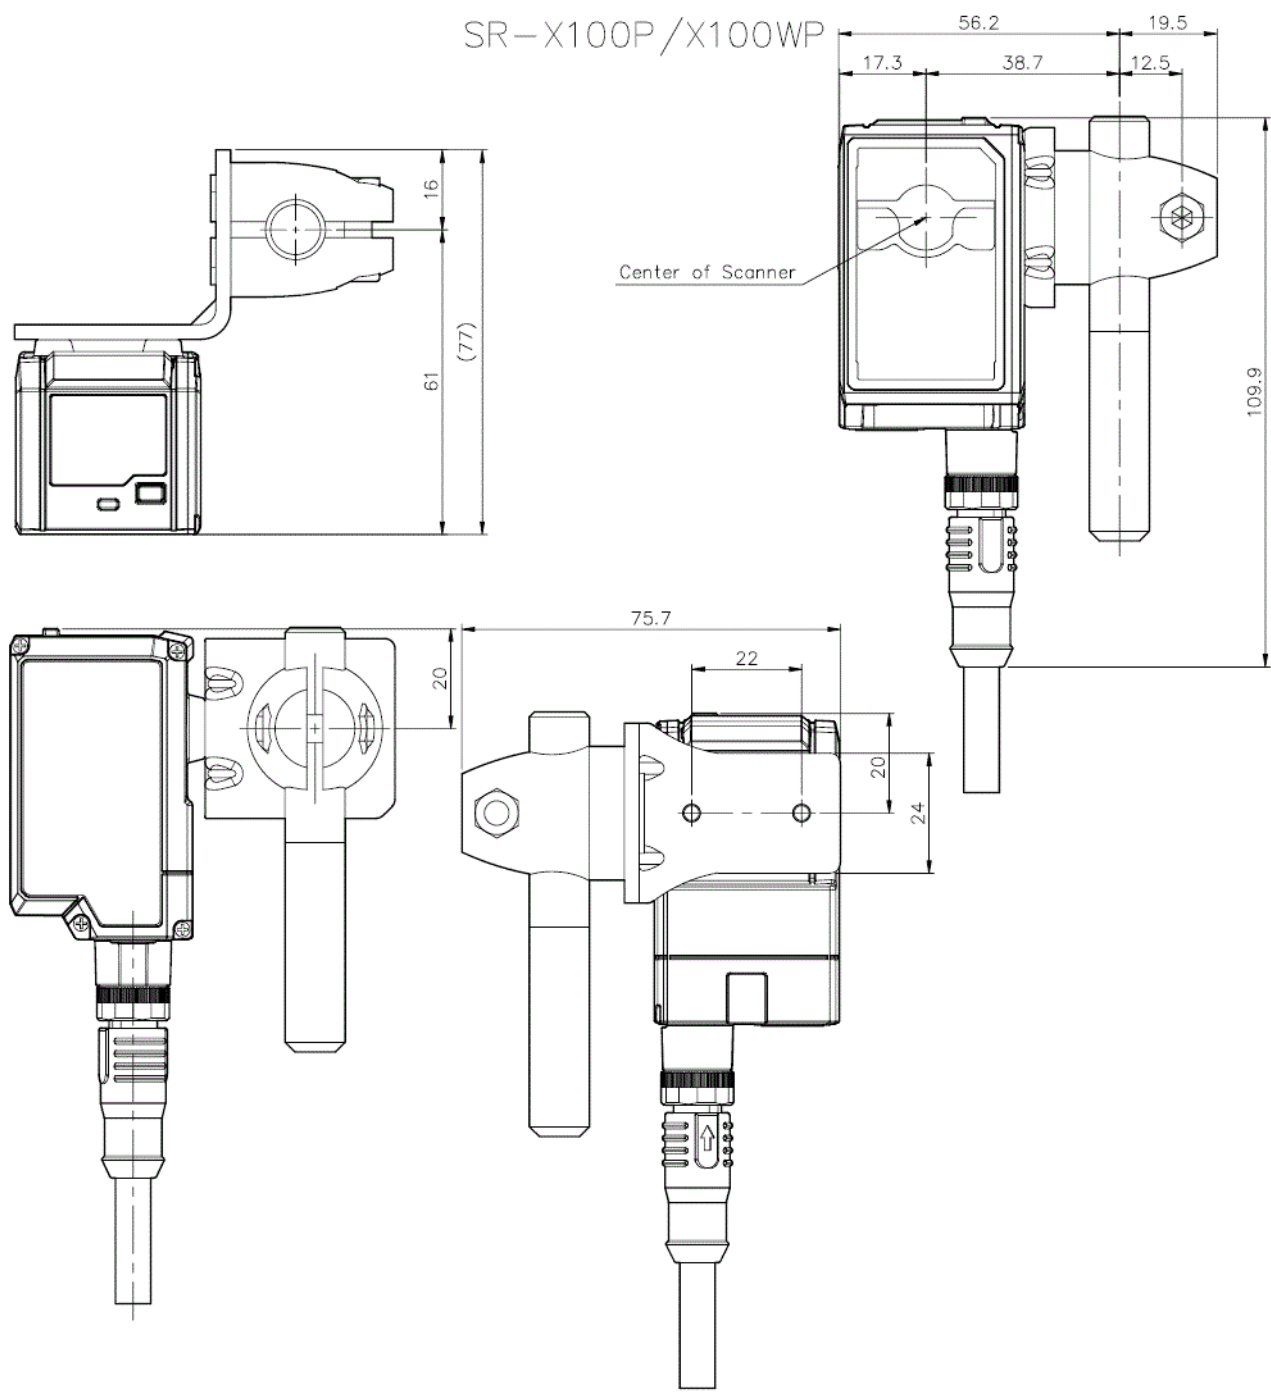

SR-X100P/X100WP

