


ZDR系列直驱永磁伺服电机

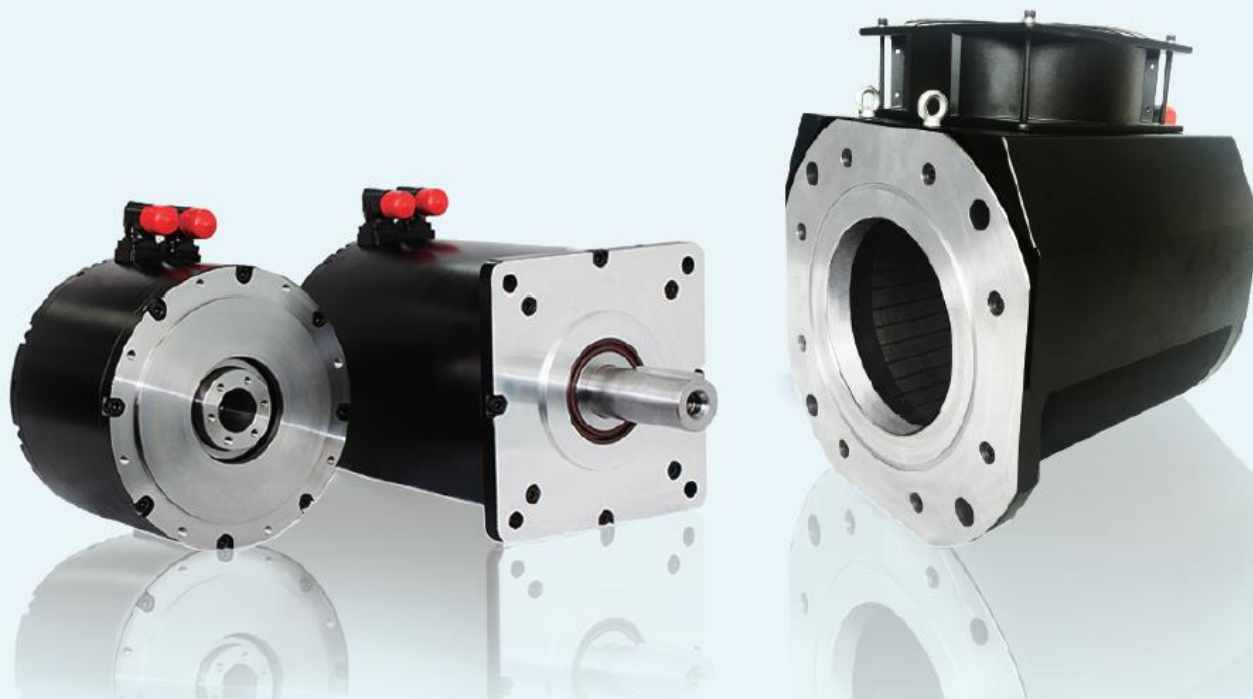

性能特性

- 扭矩高，最高可达5000Nm
- 直连负载，免去中间传动环节
- 高刚性，响应快
- 180(H)级绕组，集成热敏电阻
- 可选高分辨率编码器，精度高

适用行业

- 印刷机械
- 伺服冲床
- 机床转台
- 挤出机、拉丝机
- 伺服压力机

我们是以发展自主民族品牌为己任，专注于工业机器人和高端智能装备等精密自动化领域，是专业从事高性能交流伺服电机、伺服驱动器及运动控制成套解决方案的研发、生产和销售服务的高新技术企业。



公司主要产品涵盖：伺服驱动系统、低/中惯量伺服电机、不锈钢伺服电机、防爆伺服电机、直驱电机、直线电机、低压伺服电机、运动控制器和软件平台等,以及在此基础上的系统集成产品。同时，公司具有卓越的产品研发能力，能够将高质量标准与具体市场需求相结合，为各种特殊应用和ODM厂商提供运动控制系统定制解决方案。

经过多年发展，公司目前通过了ISO9001：2015质量体系认证，系列产品拥有UL认证、CE认证、CCC防爆认证等证书。

公司拥有授权发明专利8项，授权实用新型专利26项，外观专利18项，授权软件著作权9项。

公司重视产品创新，目前已获得“浙江省科技型中小企业”、“国家高新技术企业”、“浙江省专精特新中小企业”“杭州市企业技术中心”等荣誉。

我们将不忘初心，笃定前行，致力于成为伺服电机和伺服驱动器领域专家，为推动智能制造、实现产业升级贡献力量！

目 录

直驱伺服电机订货数据	3
ZDR090系列电机参数和图纸	4
ZDR115系列电机参数和图纸	9
ZDR142系列电机参数和图纸	14
ZDR150系列电机参数和图纸	18
ZDR175系列电机参数和图纸	21
ZDR200系列电机参数和图纸	23
预制电缆订货号	33

直驱伺服电机 订货数据

选型示例：ZDR 115 3 - H 06 - R1P 2 - S K S B - D35E79 -

电机系列

ZDR系列直驱伺服电机

系列号

090
115
142
150
175
200

定子高度

1/2/3/4
A/B/C/D
.....

工作电压

T = 24 VDC
S = 48 VDC
Q = 72 VDC
L = 220 VAC
H = 380 VAC

电机转速

转速=数字 ×100 r/min
例：
06 = 600 r/min
另：
R8 = 80 r/min
R5 = 50 r/min
A8 = 850 r/min
A9 = 950 r/min
.....

反馈形式

NNN = 无
R1P = 1对极旋转变压器
H3S = Hiperface, 单圈, 1024 S/C
H3M = Hiperface, 多圈, 1024 S/C
A8M = Biss-C, 12位多圈, 24bit
T2M = T-format, 电池多圈, 23bit
BHA = Biss-C, 24位单圈
具体详见表1.

冷却方式代码

‘空’ = 自然冷却
LIQ = 强制水冷
FAN = 强制风冷

轴径与轴伸

D = 轴径
E = 轴伸长度

温度传感器

0 = 无
B = PT1000
P = KTY84-130
T = 温度开关130℃

轴伸密封

N = 无轴伸密封
S = 有轴伸密封

键槽

N = 光轴
K = 带键槽
H = 中空轴

制动器

N = 无
S = 机械弹簧式

出线形式

D = 直接甩线
2 = 航空插头


表1：反馈元件附表

反馈元件代号	编码器型号	类型	品牌（协议）	分辨率和精度
H3S	SRS50	单圈绝对值编码器	西克 Hiperface	单圈1024 S/C
H3M	SRM50	机械式多圈绝对值编码器	西克 Hiperface	多圈12bit, 1024 S/C
T2M	TS5700	电池式多圈绝对值编码器	多摩川 T-format	多圈16bit, 单圈23bit
A8M	AD38	机械式多圈绝对值编码器	亨氏乐 Biss-C	多圈12bit, 单圈24bit
BHA	HRA-0024AX.Y050BE	中空单圈绝对值编码器 孔径φ50	亨氏乐 Biss-C	单圈24bit
BHB	HRA-0024AX.Y080BE	中空单圈绝对值编码器 孔径φ80	亨氏乐 Biss-C	单圈24bit
TBM	SROA42	电池式多圈绝对值编码器	锐鹰 RS485	多圈16bit, 单圈23bit
R1P	1对极	孔径φ32/φ52...	赢双	±10'

● ZDR090电机参数

电机型号		ZDR090A -H10	ZDR0901 -H05	ZDR0901 -H10	ZDR090B -H04	ZDR090B -H06	ZDR090B -H10
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480
堵转转矩	M ₀ Nm	13.0	26.0	36.0	36.0	36.0	36.0
堵转电流	I ₀ Arms	3.54	3.52	4.71	3.27	4.71	9.30
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	1.20	1.27	2.10	1.45	2.10	3.14
额定转速	n _N r/min	1000	500	600	400	600	1000
额定转矩	M _N Nm	11.5	24.2	33.5	34.5	33.5	30.0
额定电流	I _N Arms	3.13	3.28	4.38	3.13	4.38	7.75
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	1400	650	1400	450	700	1400
峰值转矩	M _{max} Nm	30.0	60.0	60.0	90.0	90.0	90.0
峰值电流	I _{max} Arms	8.7	8.7	17.2	8.8	12.6	25.0
电机数据							
极数	No. of Poles	16	16	16	16	16	16
电压常数(20℃)	K _{E-C} V/1krp	253	510	527	760	527	267
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	3.67	7.39	3.73	11.0	7.64	3.88
线电阻 (20℃)	R _{L-L} Ω	5.05	7.58	1.90	10.1	5.45	1.36
线电感 (20℃)	L _{L-L} mH	73.6	146.3	36.6	219	105	26.3
转动惯量	J kgcm ²	33.5	58.5	58.5	84	84	84
转动惯量 (带制动器)	J kgcm ²	39	64	64	89.5	89.5	89.5
电机重量	m kg	13.5	17.8	17.8	22.2	22.2	22.2
电机重量 (带制动器)	m kg	15	19.3	19.3	23.7	23.7	23.7
制动器数据							
电气参数	- -	24VDC, 25W					
保持扭矩	T Nm	≥55					

● ZDR090电机特性曲线

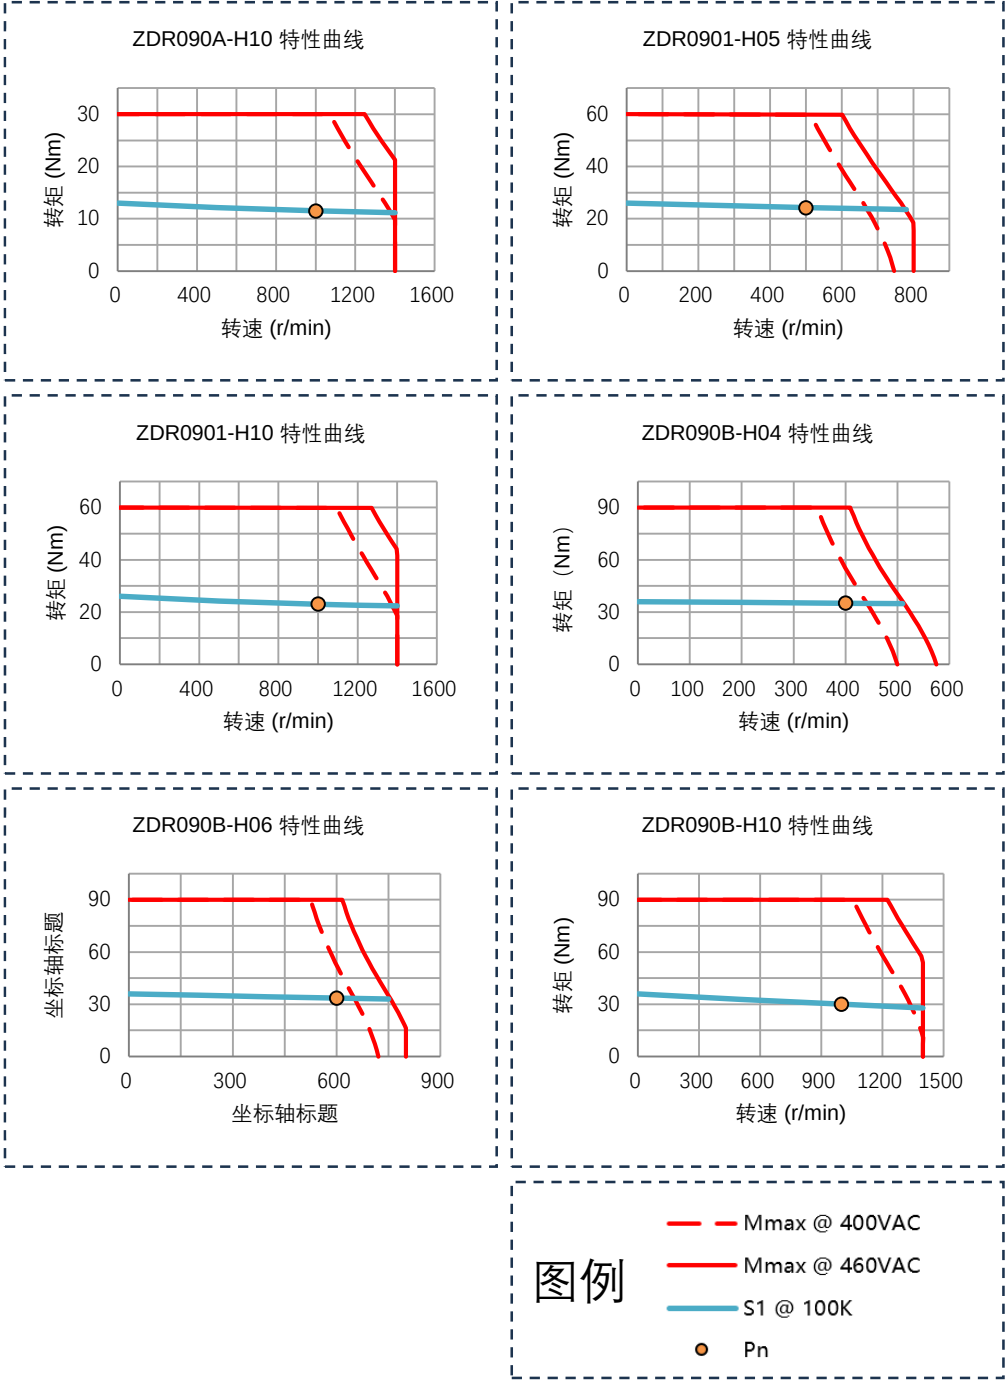


ZDR090系列

直驱伺服电机

● ZDR090电机参数

电机型号		ZDR0902 -H04	ZDR0902 -H06	ZDR0902 -H08	ZDR0902 -H10	ZDR090C -H06	ZDR090C -H10
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480
堵转转矩	M ₀ Nm	48	48	48	48	60.0	60.0
堵转电流	I ₀ Arms	4.71	6.53	7.8	11.6	7.8	13.1
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	1.93	2.83	3.69	4.50	3.55	5.24
额定转速	n _N r/min	400	600	800	1000	600	1000
额定转矩	M _N Nm	46	45	44	43	56.5	50.0
额定电流	I _N Arms	4.51	6.12	7.2	10.4	7.4	10.9
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	500	650	900	1200	660	1100
峰值转矩	M _{max} Nm	120	120	120	120	150.0	150.0
峰值电流	I _{max} Arms	12.7	17.5	21.0	31.0	21.0	35.0
电机数据							
极数	No. of Poles	16	16	16	16	16	16
电压常数(20℃)	K _{E-C} V/1krp	703	507	423	290	532	317
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	10.2	7.35	6.13	4.15	7.70	4.59
线电阻 (20℃)	R _{L-L} Ω	6.81	3.16	2.30	1.01	2.82	0.97
线电感 (20℃)	L _{L-L} mH	140.3	72.9	49.3	23.2	64.1	22.8
转动惯量	J kgcm ²	108	108	108	108	132	132
转动惯量 (带制动器)	J kgcm ²	113.5	113.5	113.5	113.5	137.5	137.5
电机重量	m kg	26.5	26.5	26.5	26.5	30.9	30.9
电机重量 (带制动器)	m kg	28	28	28	28	32.4	32.4
制动器数据							
电气参数	- -	24VDC, 25W					
保持扭矩	T Nm	≥55					

● ZDR090电机特性曲线

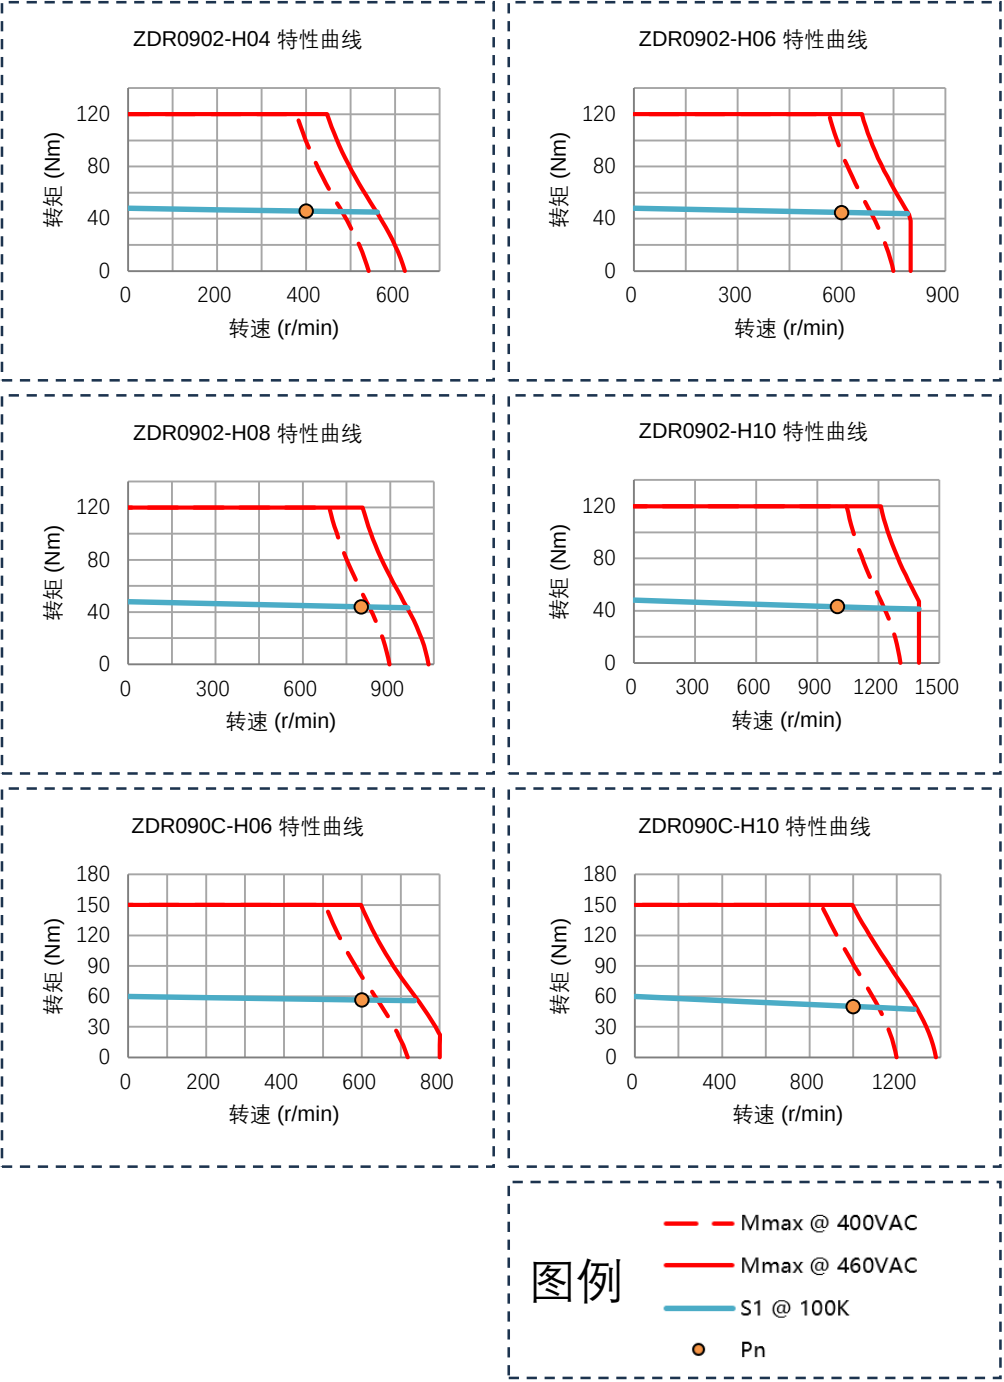


ZDR090系列

直驱伺服电机

● ZDR090电机参数

电机型号		ZDR0903 -H04	ZDR0903 -H06	ZDR0903 -H08	ZDR0903 -H10		
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却		
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480		
堵转转矩	M ₀ Nm	70	70	70	70		
堵转电流	I ₀ Arms	7.7	9.1	12.7	16.0		
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	2.8	4.0	5.2	6.3		
额定转速	n _N r/min	400	600	800	1000		
额定转矩	M _N Nm	67	64.5	62.0	60		
额定电流	I _N Arms	7.4	8.4	11.2	13.7		
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	560	700	950	1200		
峰值转矩	M _{max} Nm	180	180	180	180		
峰值电流	I _{max} Arms	21.5	25.2	35.1	44.2		
电机数据							
极数	No. of Poles	16	16	16	16		
电压常数(20℃)	K _{E-C} V/1krp	625	529	380	302		
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	9.07	7.67	5.51	4.38		
线电阻 (20℃)	R _{L-L} Ω	3.22	2.36	1.13	0.72		
线电感 (20℃)	L _{L-L} mH	73.9	51.3	27.3	17.1		
转动惯量	J kgcm ²	155	155	155	155		
转动惯量 (带制动器)	J kgcm ²	160.5	160.5	160.5	160.5		
电机重量	m kg	35.2	35.2	35.2	35.2		
电机重量 (带制动器)	m kg	36.7	36.7	36.7	36.7		
制动器数据							
电气参数	- -	24VDC, 25W					
保持扭矩	T Nm	≥55					

● ZDR090电机特性曲线

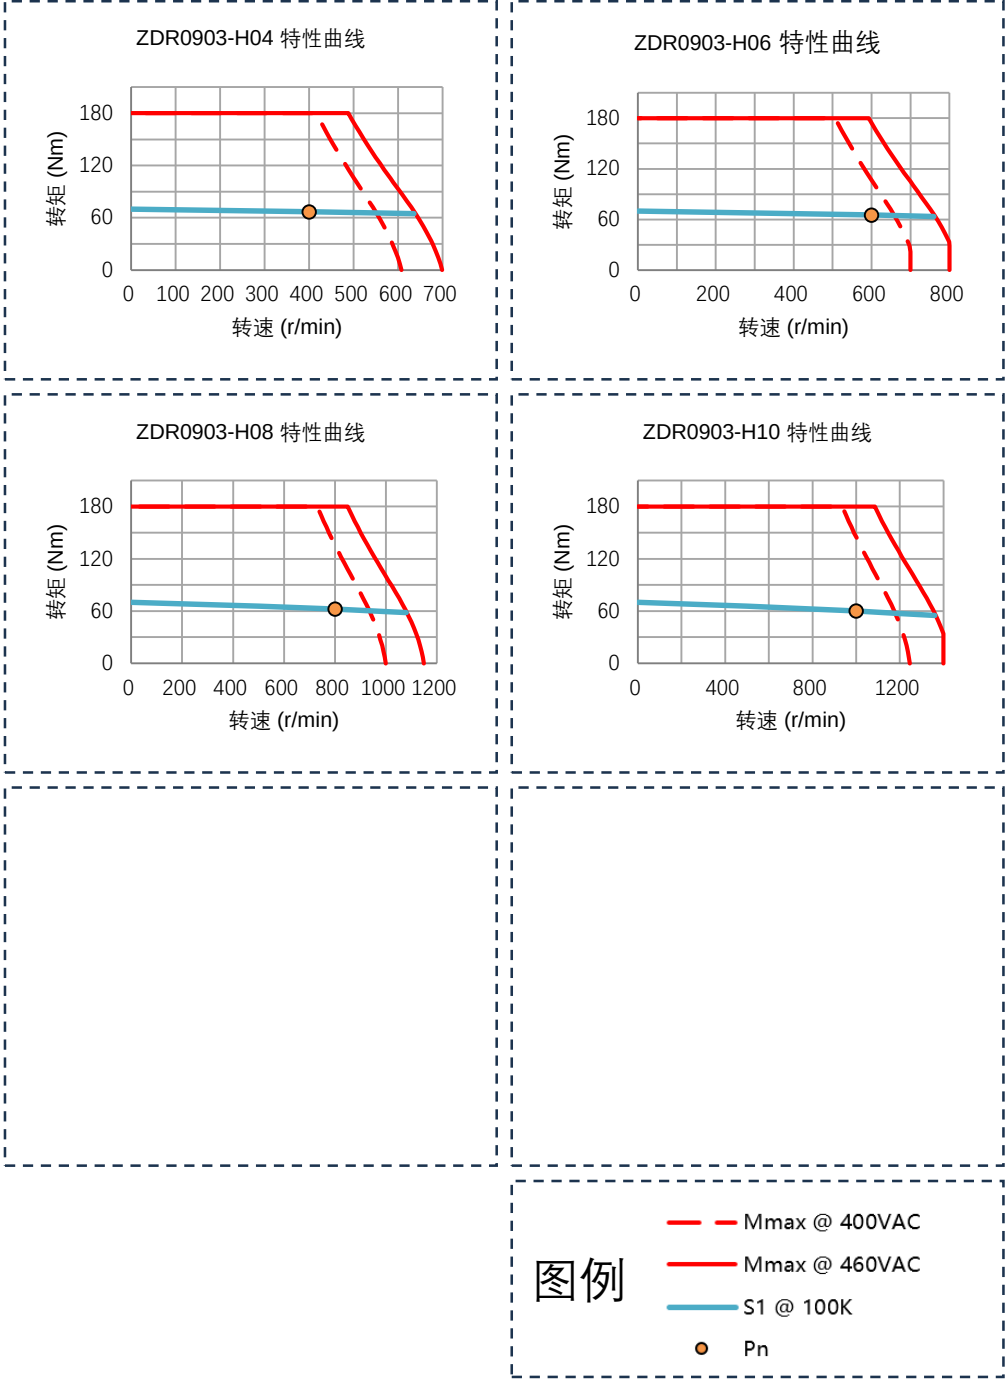


ZDR090系列

直驱伺服电机




● ZDR090电机参数

电机型号		ZDR0904 -H02	ZDR0904 -H04	ZDR0904 -H06	ZDR0904 -H08		
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却		
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480		
堵转转矩	M ₀ Nm	85	85	85	85		
堵转电流	I ₀ Arms	5.8	8.3	11.6	14.9		
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	1.75	3.43	5.0	6.37		
额定转速	n _N r/min	200	400	600	800		
额定转矩	M _N Nm	83.6	82	79	76		
额定电流	I _N Arms	5.7	8.1	10.8	13.3		
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	350	500	750	900		
峰值扭矩	M _{max} Nm	240	240	240	240		
峰值电流	I _{max} Arms	18	26	35.5	45.5		
电机数据							
极数	No. of Poles	16	16	16	16		
电压常数(20℃)	K _{E-C} V/1krp	1014	703	507	401		
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	14.7	10.2	7.35	5.72		
线电阻 (20℃)	R _{L-L} Ω	5.69	3.06	1.45	0.92		
线电感 (20℃)	L _{L-L} mH	145.6	70	36.4	22.7		
转动惯量	J kgcm ²	202	202	202	202		
转动惯量 (带制动器)	J kgcm ²	207.5	207.5	207.5	207.5		
电机重量	m kg	43.9	43.9	43.9	43.9		
电机重量 (带制动器)	m kg	45.4	45.4	45.4	45.4		
制动器数据							
电气参数	- -	24VDC, 25W					
保持扭矩	T Nm	≥55					

● ZDR090电机特性曲线

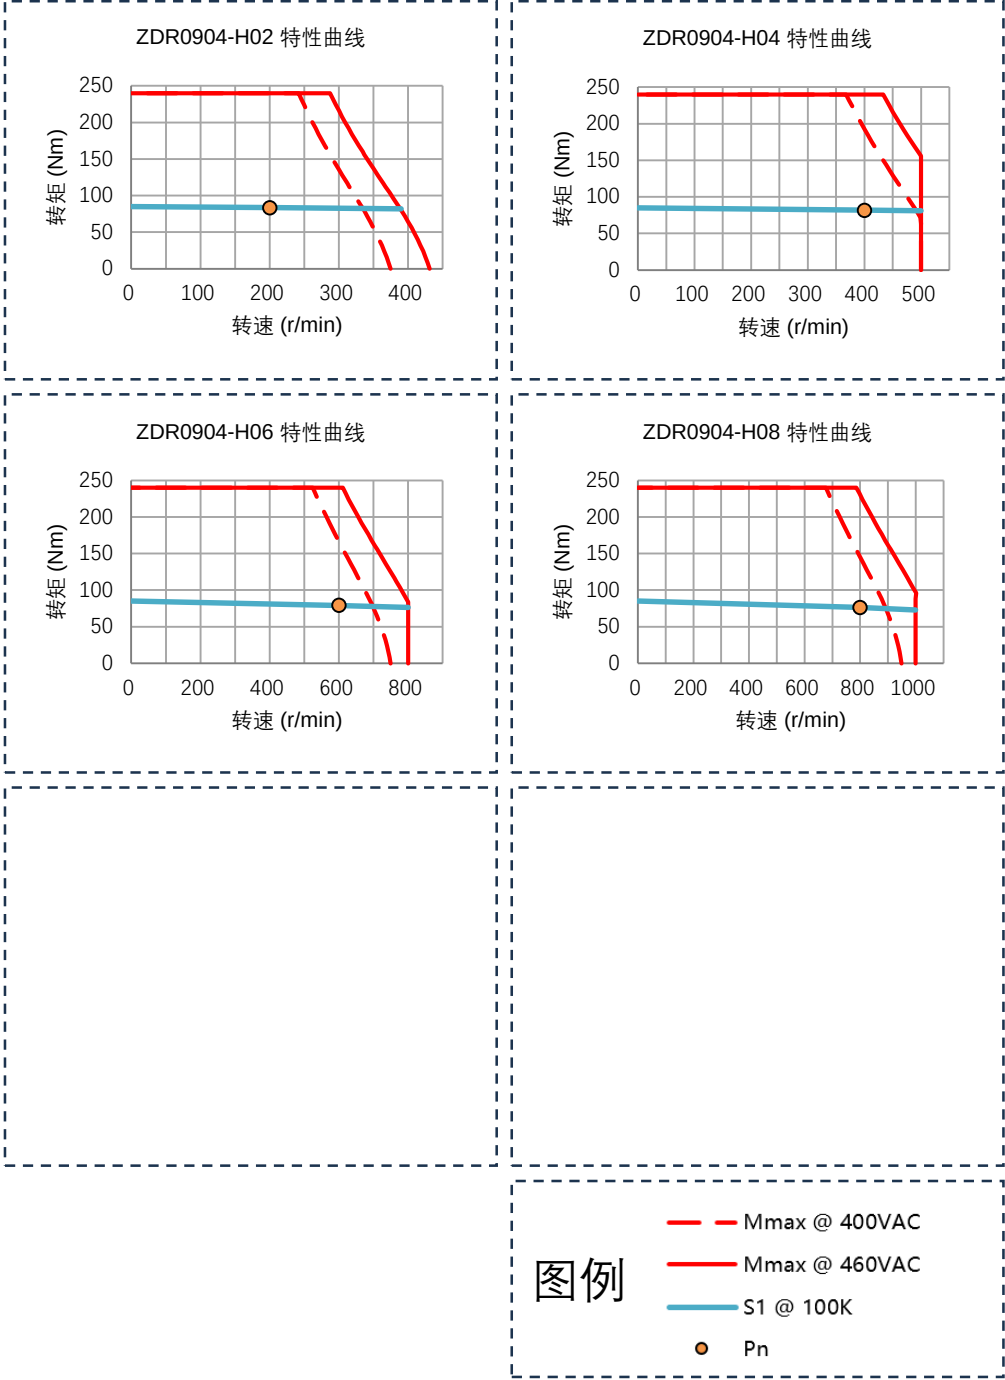

电机定制内容记录
(标准电机无需填写)

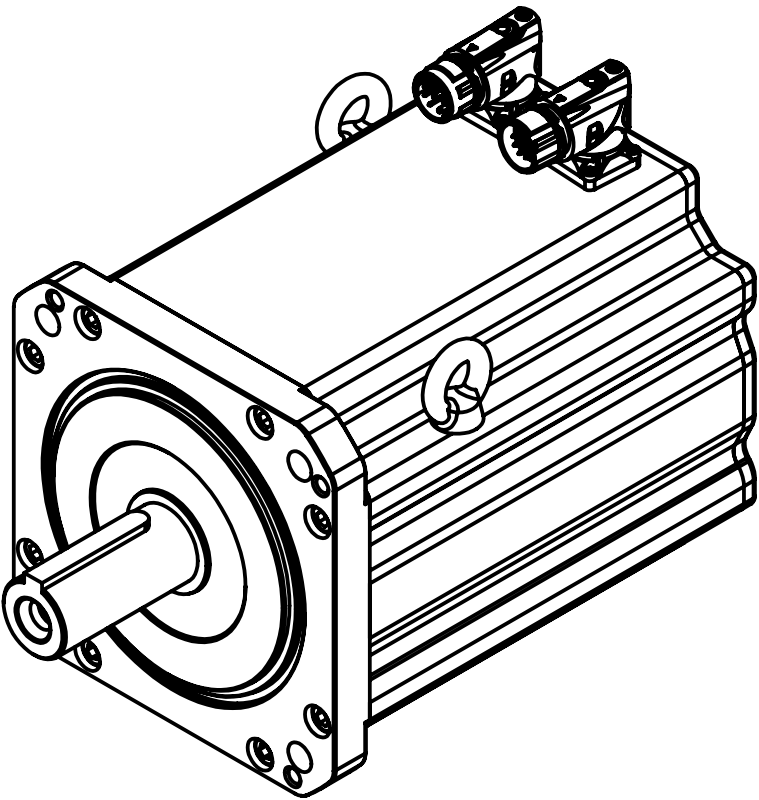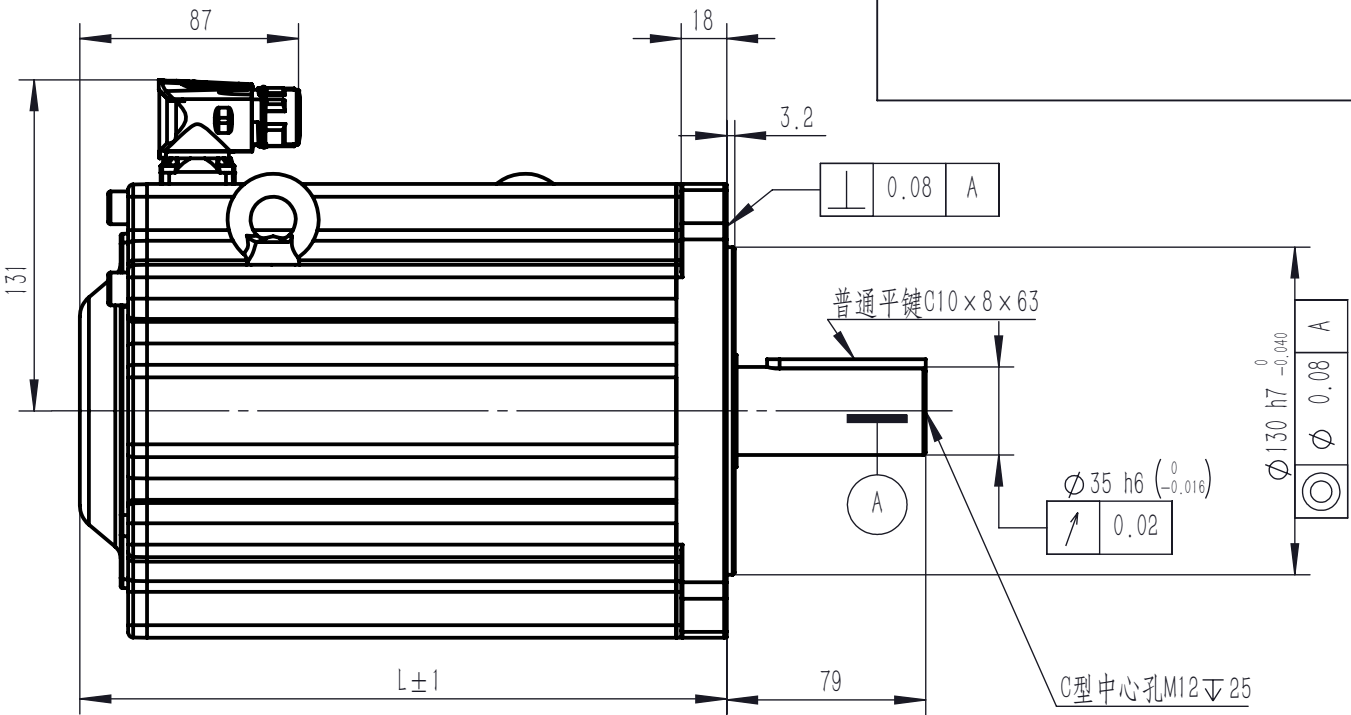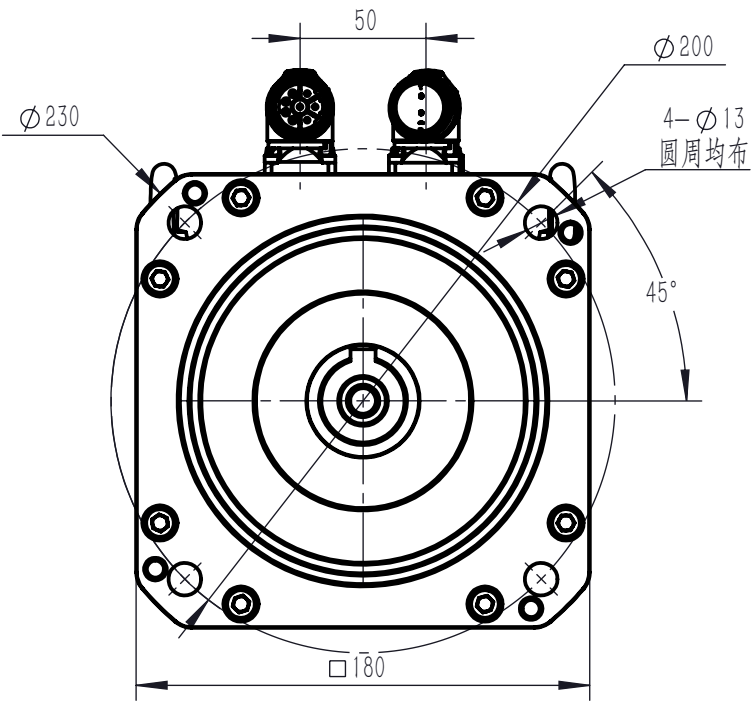

版本号	电机型号	L (mm)	L-带制动器 (mm)
	ZDR090A	157	187
	ZDR0901	182	212
	ZDR090B	207	237
	ZDR0902	232	262
	ZDR090C	257	287
底图总号	ZDR0903	282	312
底图总号	ZDR0904	332	362

					ZDR090x-xxx-xxx2-xKxB-D35E79				ZDR090系列交流直驱永磁伺服电机
标记	处数	更改文件号	签名	年月日	图样标记	重量	数量	比例	
设计			工艺						
制图			标准化						H
校对									
审核			批准						


ZDR115系列

直驱伺服电机

● ZDR115电机参数

电机型号		ZDR1151-H02	ZDR1151-H04	ZDR1151-H06	ZDR1151-H08	ZDR1151-H10	
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	
堵转转矩	M ₀ Nm	47	47	47	47	47	
堵转电流	I ₀ Arms	2.3	4.0	6.1	7.5	10.5	
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	0.97	1.9	2.8	3.6	4.5	
额定转速	n _N r/min	200	400	600	800	1000	
额定转矩	M _N Nm	46.2	45.3	44	43.5	42.5	
额定电流	I _N Arms	2.26	3.84	5.7	7.0	9.5	
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	250	450	700	880	1200	
峰值转矩	M _{max} Nm	100	100	100	100	100	
峰值电流	I _{max} Arms	5.1	8.8	13.5	19.1	23.2	
电机数据							
极数	No. of Poles	24	24	24	24	24	
电压常数(20°C)	K _{E-C} V/1krp	1383	797	521	423	301	
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	20.5	11.8	7.71	6.27	4.46	
线电阻 (20°C)	R _{L-L} Ω	27.9	9.35	4.59	2.53	1.37	
线电感 (20°C)	L _{L-L} mH	331	110	46.9	31	15.7	
转动惯量	J kgcm ²	190	190	190	190	190	
转动惯量 (带制动器)	J kgcm ²	211	211	211	211	211	
电机重量	m kg	30	30	30	30	30	
电机重量 (带制动器)	m kg	38	38	38	38	38	
制动器数据							
电气参数	- -	24VDC, 88W					
保持扭矩	T Nm	≥150					

● ZDR115电机特性曲线

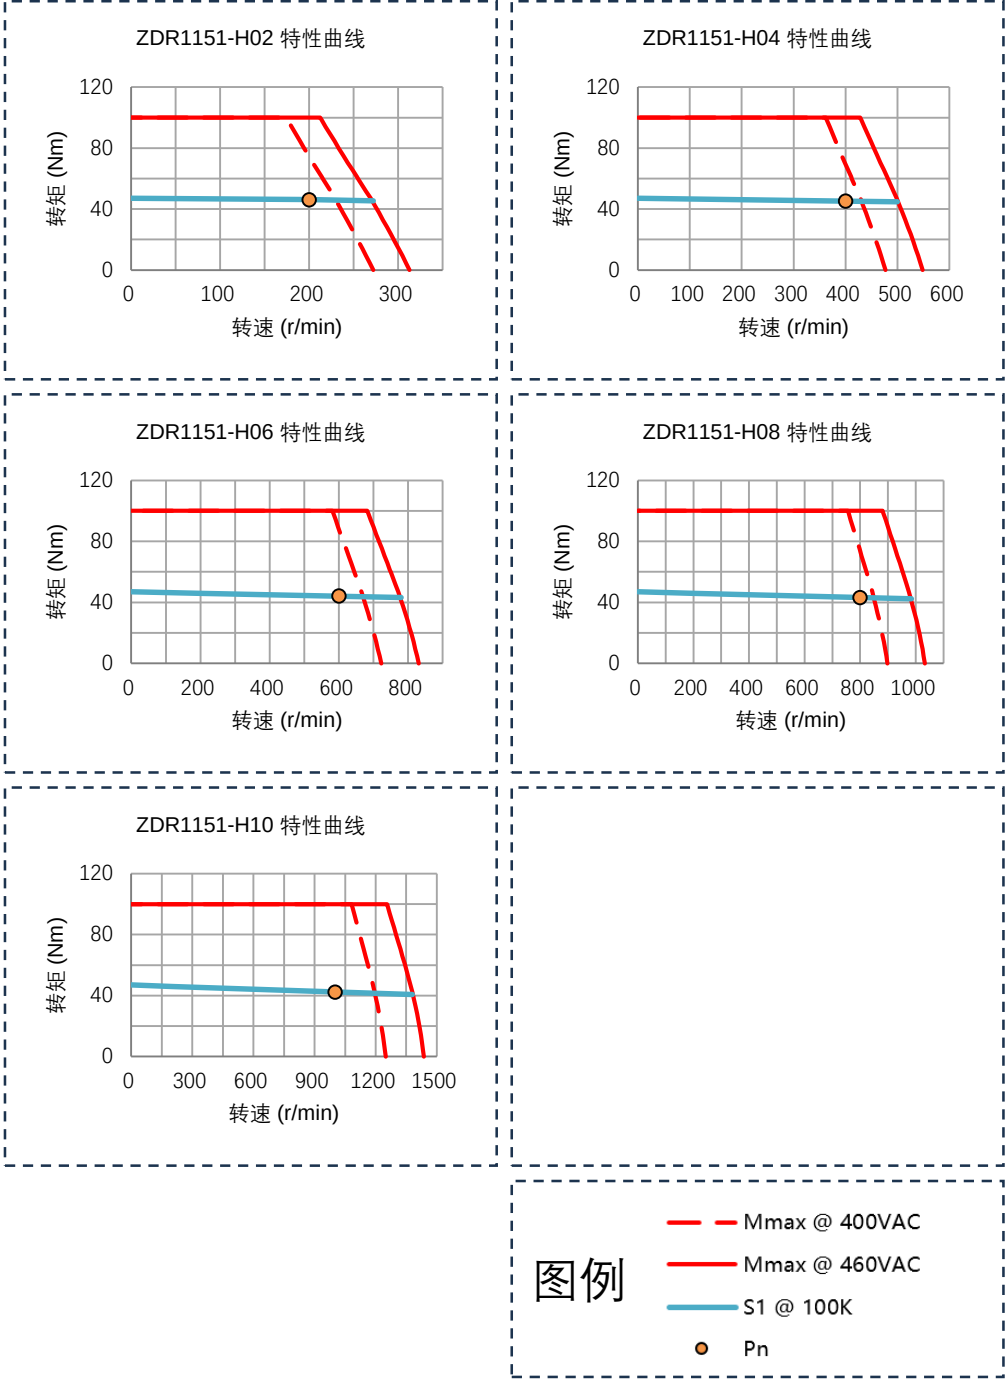


ZDR115系列

直驱伺服电机

● ZDR115电机参数

电机型号		ZDR1152 -H02	ZDR1152 -H04	ZDR1152 -H06	ZDR1152 -H08	ZDR1152 -H10	
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	
堵转转矩	M ₀ Nm	85	85	85	85	85	
堵转电流	I ₀ Arms	4.15	7.4	11	14.1	18.9	
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	1.7	3.4	5.0	6.5	7.6	
额定转速	n _N r/min	200	400	600	800	1000	
额定转矩	M _N Nm	83	81	80	78	73	
额定电流	I _N Arms	4.05	7.0	10.3	13	16.2	
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	250	450	660	880	1200	
峰值转矩	M _{max} Nm	200	200	200	200	200	
峰值电流	I _{max} Arms	10.1	18	27	31	46.5	
电机数据							
极数	No. of Poles	24	24	24	24	24	
电压常数(20°C)	K _{E-C} V/1krp	1382	781	531	406	303	
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	20.5	11.6	7.87	6.02	4.50	
线电阻 (20°C)	R _{L-L} Ω	13.0	3.67	1.71	1.13	0.60	
线电感 (20°C)	L _{L-L} mH	165	52.5	24.3	14.3	7.94	
转动惯量	J kgcm ²	310	310	310	310	310	
转动惯量 (带制动器)	J kgcm ²	331	331	331	331	331	
电机重量	m kg	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	
电机重量 (带制动器)	m kg	51	51	51	51	51	
制动器数据							
电气参数	- -	24VDC, 88W					
保持扭矩	T Nm	≥150					

● ZDR115电机特性曲线

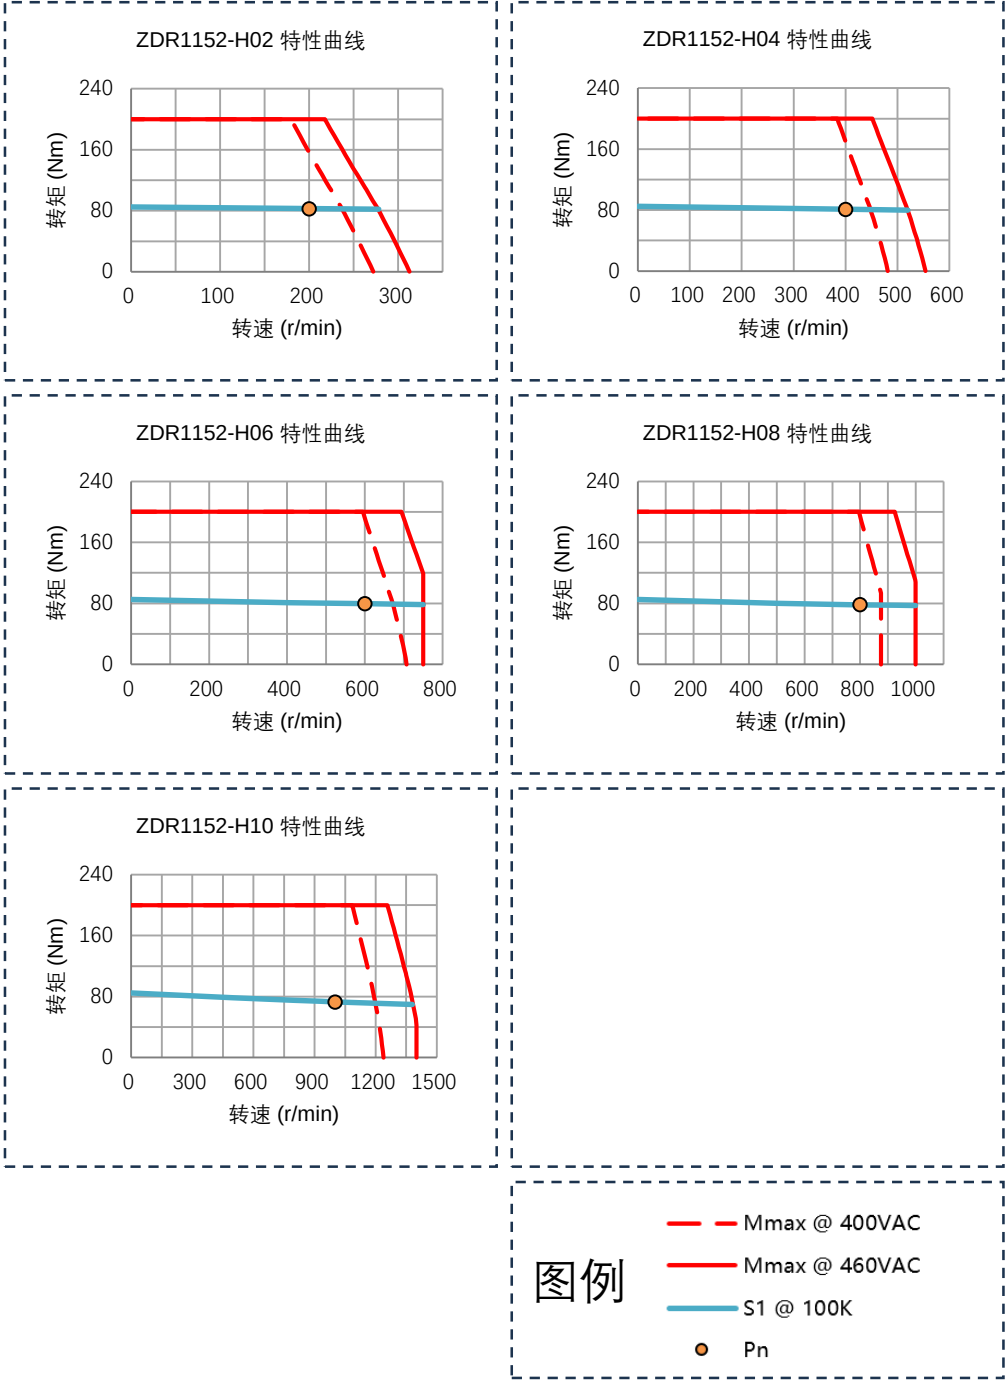


ZDR115系列

直驱伺服电机

● ZDR115电机参数

电机型号		ZDR1153-H02	ZDR1153-H04	ZDR1153-H06	ZDR1153-H08	ZDR1153-H10	ZDR1153-HA8
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480
堵转转矩	M ₀ Nm	114	114	114	114	114	114
堵转电流	I ₀ Arms	5.45	9.7	14.8	21.5	25.6	29.6
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	2.3	4.6	6.7	8.4	9.6	9.0
额定转速	n _N r/min	200	400	600	800	1000	850
额定转矩	M _N Nm	112	109	107	100	92.0	101
额定电流	I _N Arms	5.34	9.2	13.9	18.9	20.6	26.2
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	250	440	700	900	1200	1400
峰值转矩	M _{max} Nm	300	300	300	300	300	300
峰值电流	I _{max} Arms	15	26.5	40.5	59	70.5	81
电机数据							
极数	No. of Poles	24	24	24	24	24	24
电压常数(20℃)	K _{E-C} V/1krp	1415	797	520	358	301	260
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	21.0	11.8	7.71	5.30	4.46	3.85
线电阻 (20℃)	R _{L-L} Ω	7.49	2.37	1.24	0.57	0.34	0.30
线电感 (20℃)	L _{L-L} mH	114.8	36.4	15.5	8.74	5.19	3.88
转动惯量	J kgcm ²	430	430	430	430	430	430
转动惯量 (带制动器)	J kgcm ²	451	451	451	451	451	451
电机重量	m kg	55	55	55	55	55	55
电机重量 (带制动器)	m kg	63	63	63	63	63	63
制动器数据							
电气参数	- -	24VDC, 88W					
保持扭矩	T Nm	≥150					

● ZDR115电机特性曲线

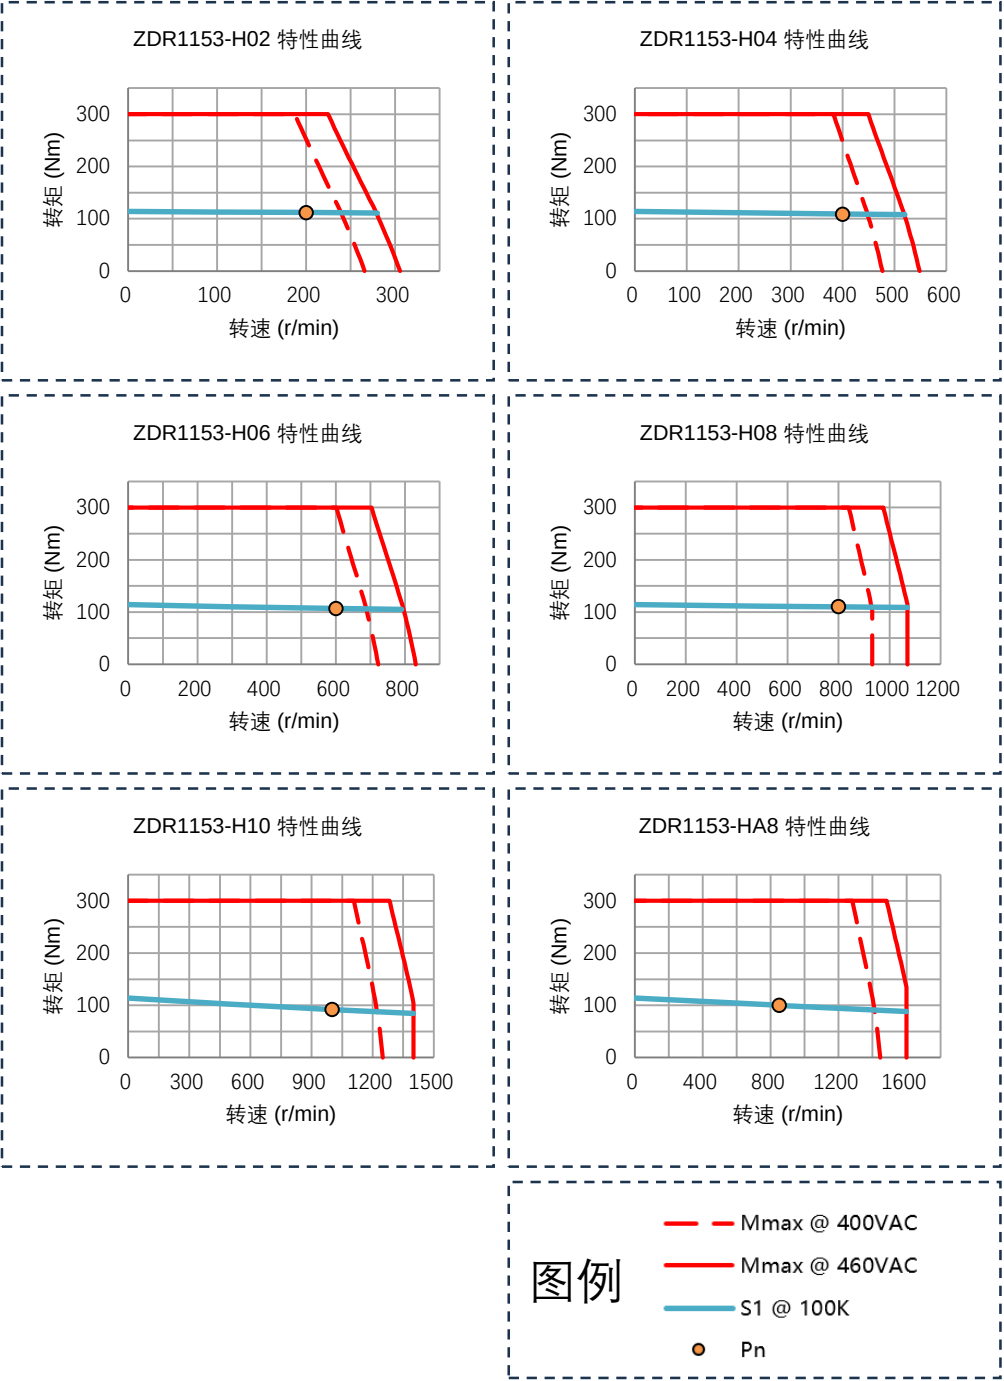


ZDR115系列

直驱伺服电机




● ZDR115电机参数

电机型号		ZDR1154-H02	ZDR1154-H04	ZDR1154-H06	ZDR1154-H08	ZDR1154-H10	
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	
堵转转矩	M ₀ Nm	134	134	134	134	134	
堵转电流	I ₀ Arms	6.84	12.3	17.4	22.5	26.9	
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	2.7	5.4	7.8	9.9	11.5	
额定转速	n _N r/min	200	400	600	800	1000	
额定转矩	M _N Nm	131	128	124	118	110	
额定电流	I _N Arms	6.68	11.7	16.1	19.8	22.1	
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	260	500	700	900	1100	
峰值扭矩	M _{max} Nm	400	400	400	400	400	
峰值电流	I _{max} Arms	21.5	38.5	54	70.5	84	
电机数据							
极数	No. of Poles	24	24	24	24	24	
电压常数(20°C)	K _{E-C} V/1krp	1323	737	520	401	336	
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	19.6	10.9	7.71	5.94	4.98	
线电阻 (20°C)	R _{L-L} Ω	4.75	1.64	0.73	0.44	0.31	
线电感 (20°C)	L _{L-L} mH	77.7	23.4	11.6	6.92	4.85	
转动惯量	J kgcm ²	550	550	550	550	550	
转动惯量 (带制动器)	J kgcm ²	571	571	571	571	571	
电机重量	m kg	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	
电机重量 (带制动器)	m kg	76	76	76	76	76	
制动器数据							
电气参数	- -	24VDC, 88W					
保持扭矩	T Nm	≥150					

● ZDR115电机特性曲线

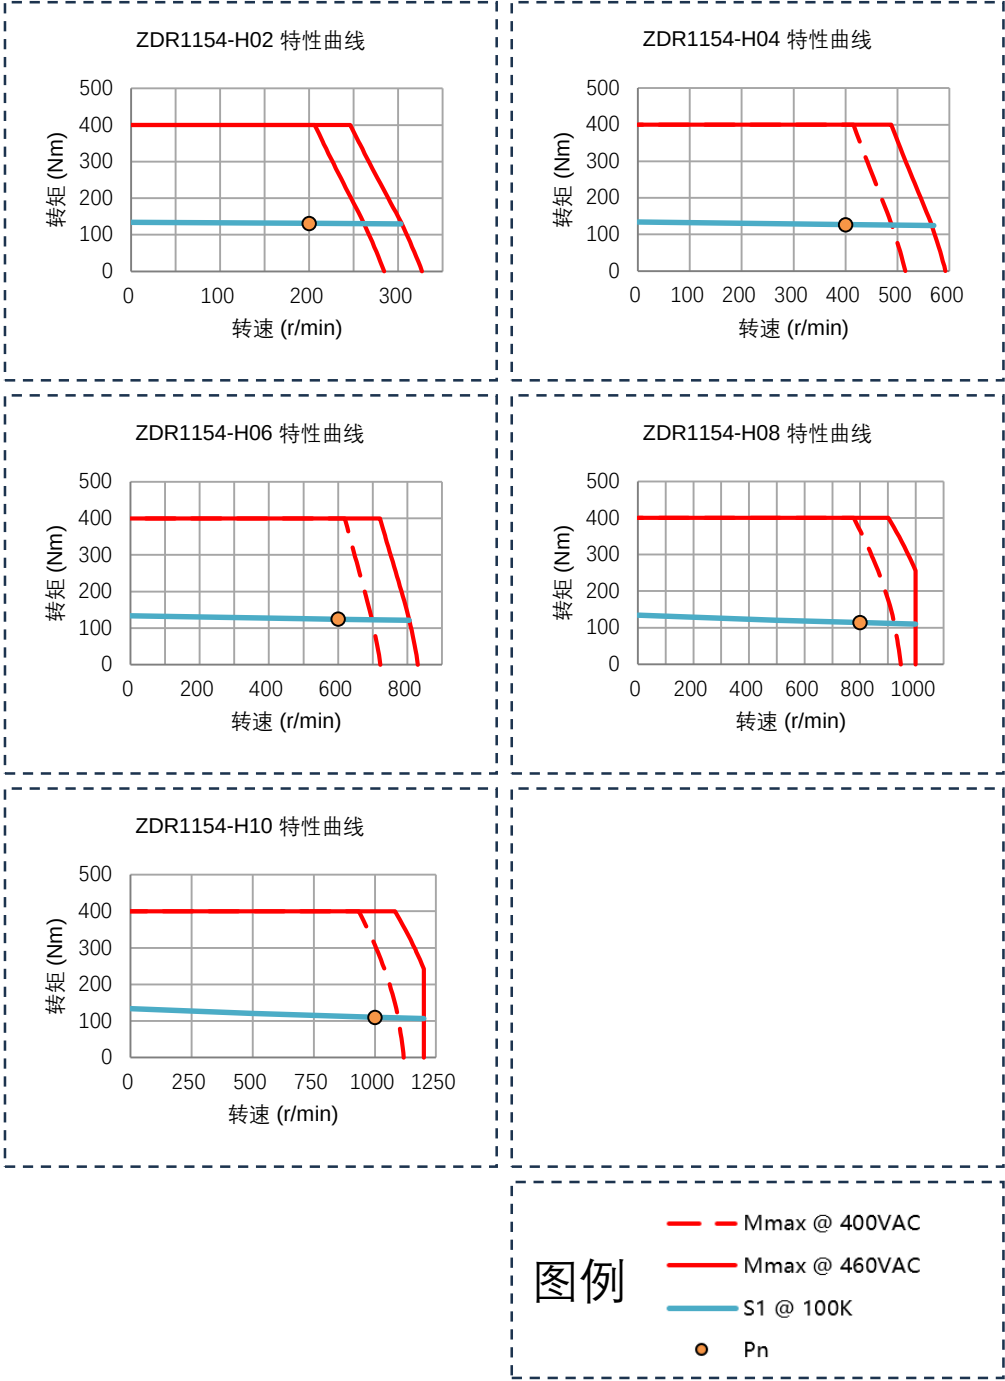

电机定制内容记录
(标准电机无需填写)

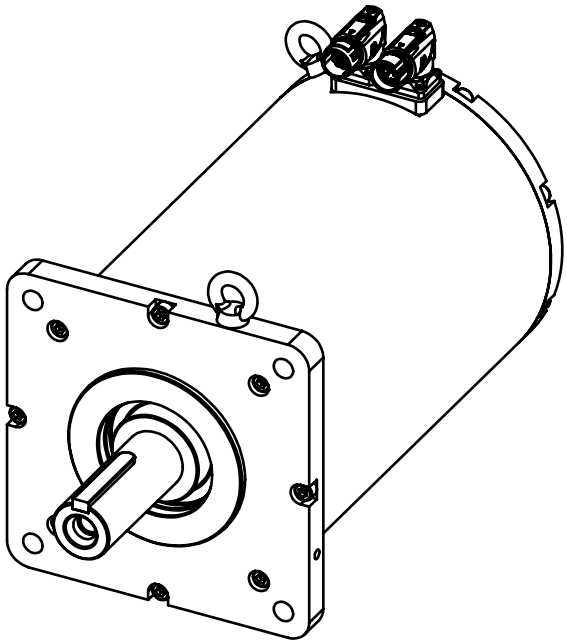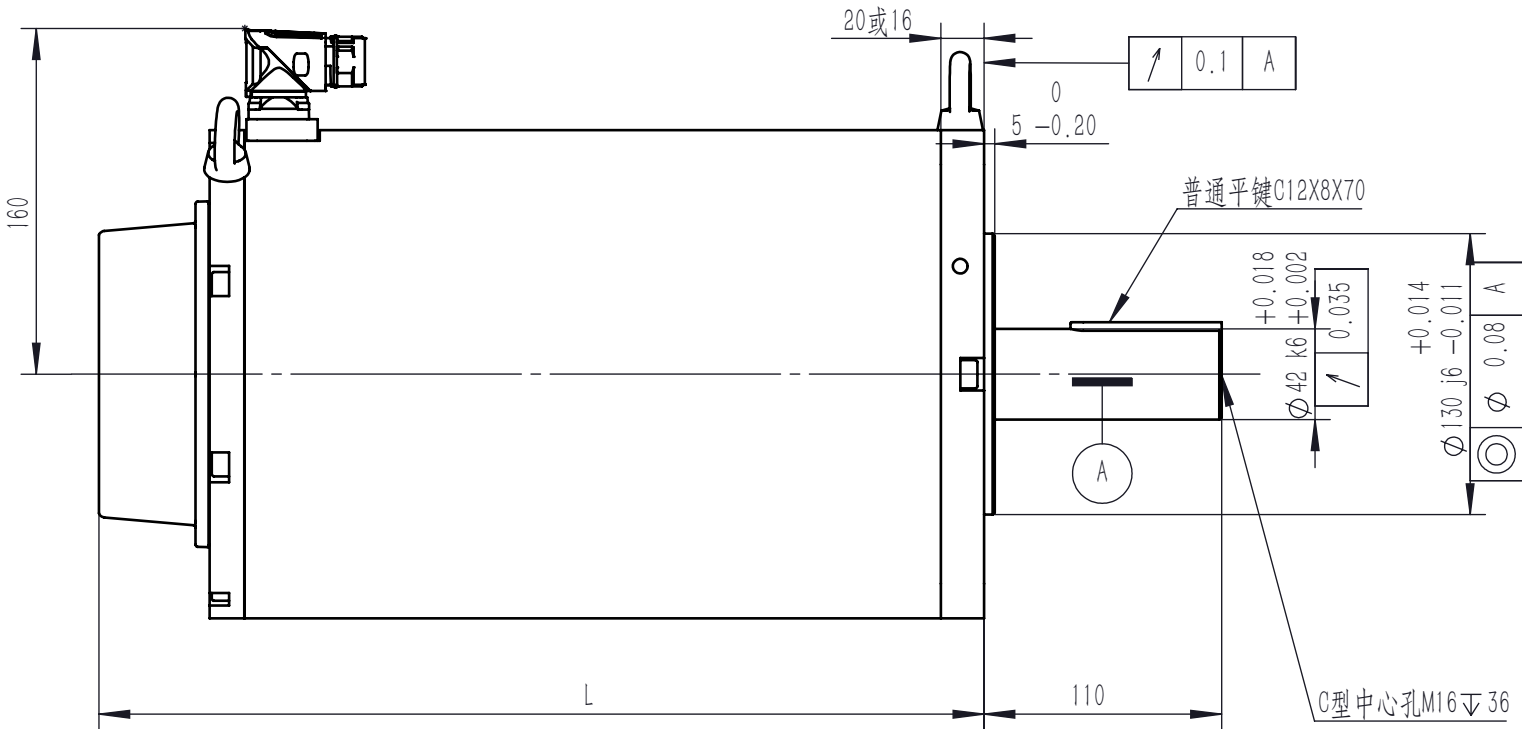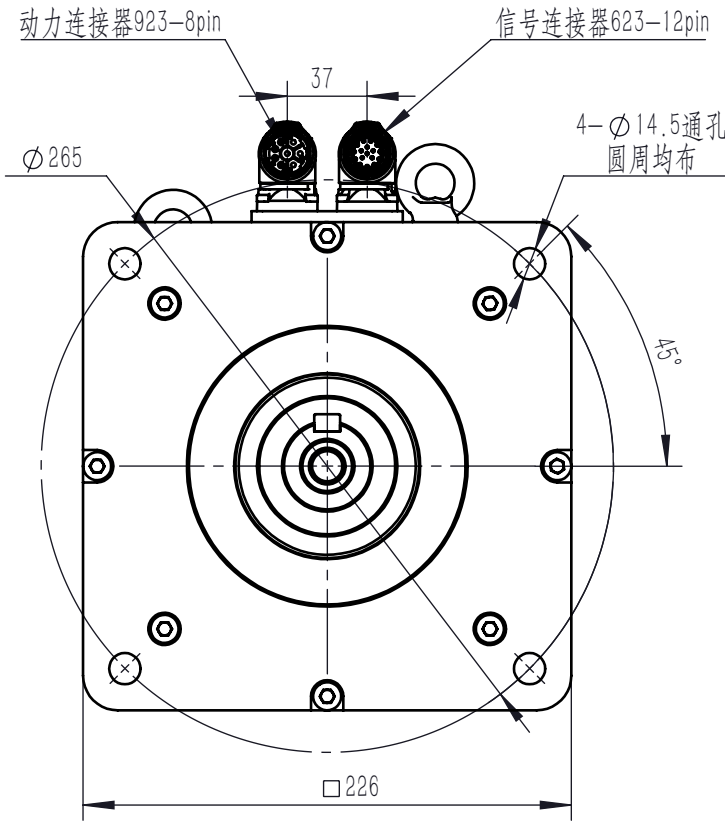

电机型号	电机长度L	
	不带抱闸	带抱闸
ZDR1151	223	310
ZDR1152	273	360
ZDR1153	323	410
ZDR1154	373	460

					ZDR115x-xxx-xxxx-xKxB -D42E110				ZDR115系列直驱永磁伺服电机	
标记	处数	更改文件号	签名	年月日						
设计			工艺		图样标记	重量	数量	比例		
制图			标准化							
校对										
审核			批准		共 页		第 页			

版本号

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期


ZDR142系列

直驱伺服电机

● ZDR142电机参数

电机型号		ZDR1422 -H02	ZDR1422 -H03	ZDR1422 -H04	ZDR1422 -H06	ZDR1422 -H08	
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	
堵转转矩	M ₀ Nm	135	135	135	135	135	
堵转电流	I ₀ Arms	6.1	8.7	12.2	16.1	21.3	
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	2.7	4.0	5.9	7.7	9.4	
额定转速	n _N r/min	200	300	400	600	800	
额定转矩	M _N Nm	131	128	125	123	112	
额定电流	I _N Arms	5.9	8.2	11.3	14.7	17.7	
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	240	350	480	620	850	
峰值转矩	M _{max} Nm	340	340	340	340	340	
峰值电流	I _{max} Arms	17.5	26	34.5	45	60	
电机数据							
极数	No. of Poles	32	32	32	32	32	
电压常数(20°C)	K _{E-C} V/1krp	1513	1065	756	574	434	
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	22.1	15.53	11.04	8.38	6.34	
线电阻 (20°C)	R _{L-L} Ω	8.25	3.62	2.16	1.17	0.56	
线电感 (20°C)	L _{L-L} mH	76.2	37.8	19.1	11.0	6.28	
转动惯量	J kgcm ²	1090	1090	1090	1090	1090	
转动惯量 (带制动器)	J kgcm ²	---	---	---	---	---	
电机重量	m kg	95	95	95	95	95	
电机重量 (带制动器)	m kg	---	---	---	---	---	
制动器数据							
电气参数	- -	TBD					
保持扭矩	T Nm	TBD					

● ZDR142电机特性曲线

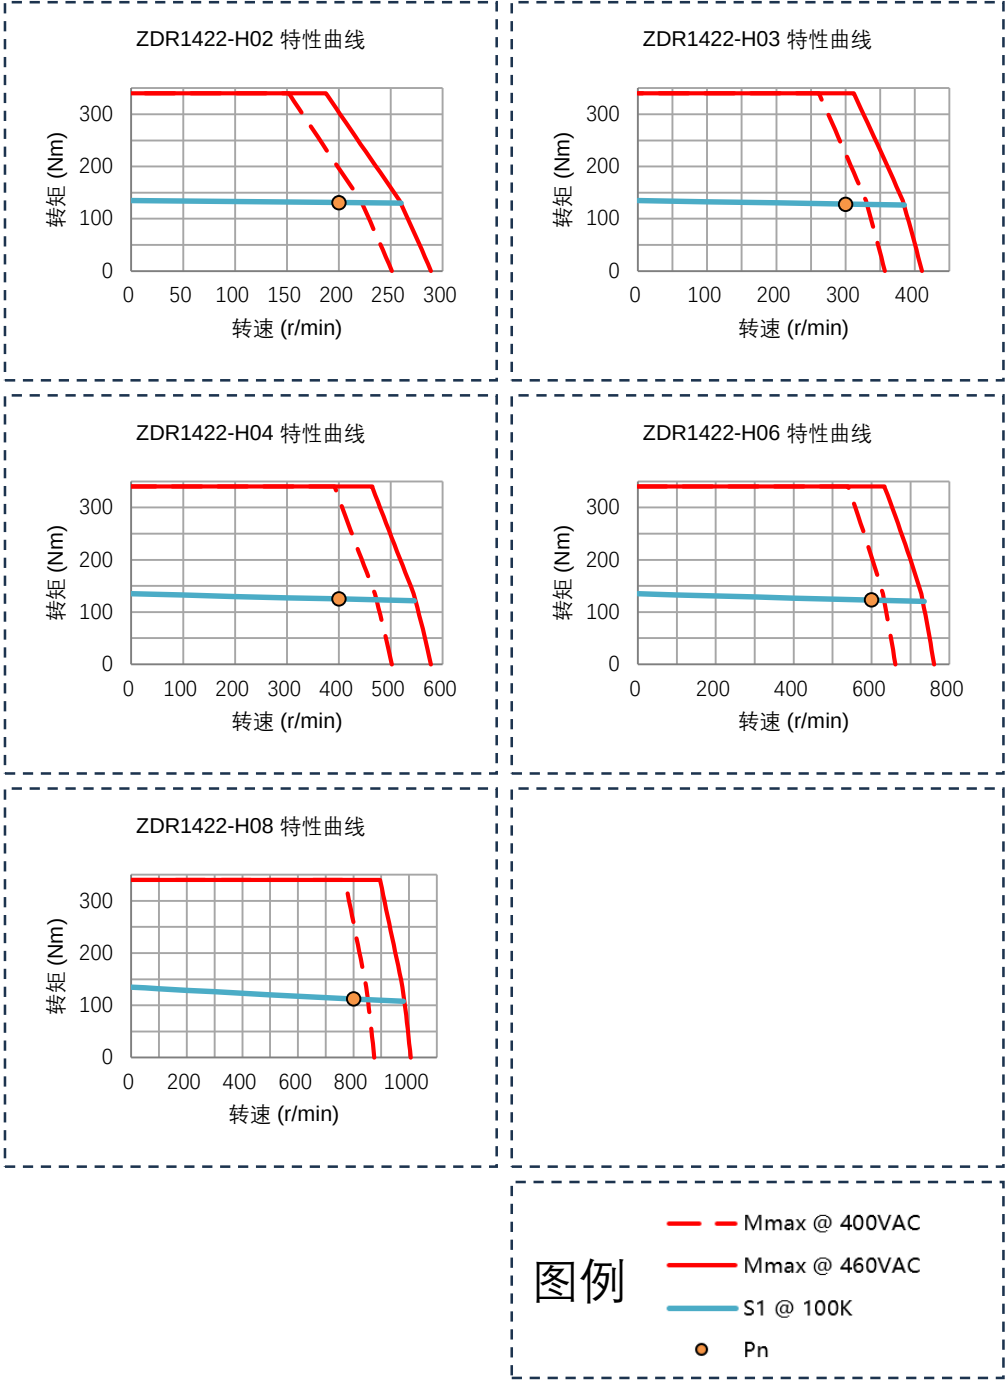


ZDR142系列

直驱伺服电机

● ZDR142电机参数

电机型号		ZDR1423-H01	ZDR1423-H02	ZDR1423-H03	ZDR1423-H04	ZDR1423-H05	ZDR1423-H06
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480
堵转转矩	M ₀ Nm	195	195	195	195	195	195
堵转电流	I ₀ Arms	5.9	8.9	13.3	17.2	21.2	23.6
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	2.0	4.0	5.8	7.6	9.3	11
额定转速	n _N r/min	100	200	300	400	500	600
额定转矩	M _N Nm	190	188	185	182	178	175
额定电流	I _N Arms	5.75	8.5	12.6	16	19.4	21.1
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	150	240	350	480	570	650
峰值转矩	M _{max} Nm	540	540	540	540	540	540
峰值电流	I _{max} Arms	18.5	27.5	41	53	65.5	73
电机数据							
极数	No. of Poles	32	32	32	32	32	32
电压常数(20°C)	K _{E-C} V/1krp	2270	1513	1009	777	630	567
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	33.1	22.08	14.71	11.34	9.20	8.28
线电阻 (20°C)	R _{L-L} Ω	11.3	4.60	2.04	1.22	0.73	0.68
线电感 (20°C)	L _{L-L} mH	113.9	50.7	22.5	13.4	8.80	7.12
转动惯量	J kgcm ²	1576	1576	1576	1576	1576	1576
转动惯量 (带制动器)	J kgcm ²	---	---	---	---	---	---
电机重量	m kg	115	115	115	115	115	115
电机重量 (带制动器)	m kg	---	---	---	---	---	---
制动器数据							
电气参数	- -	TBD					
保持扭矩	T Nm	TBD					

● ZDR142电机特性曲线

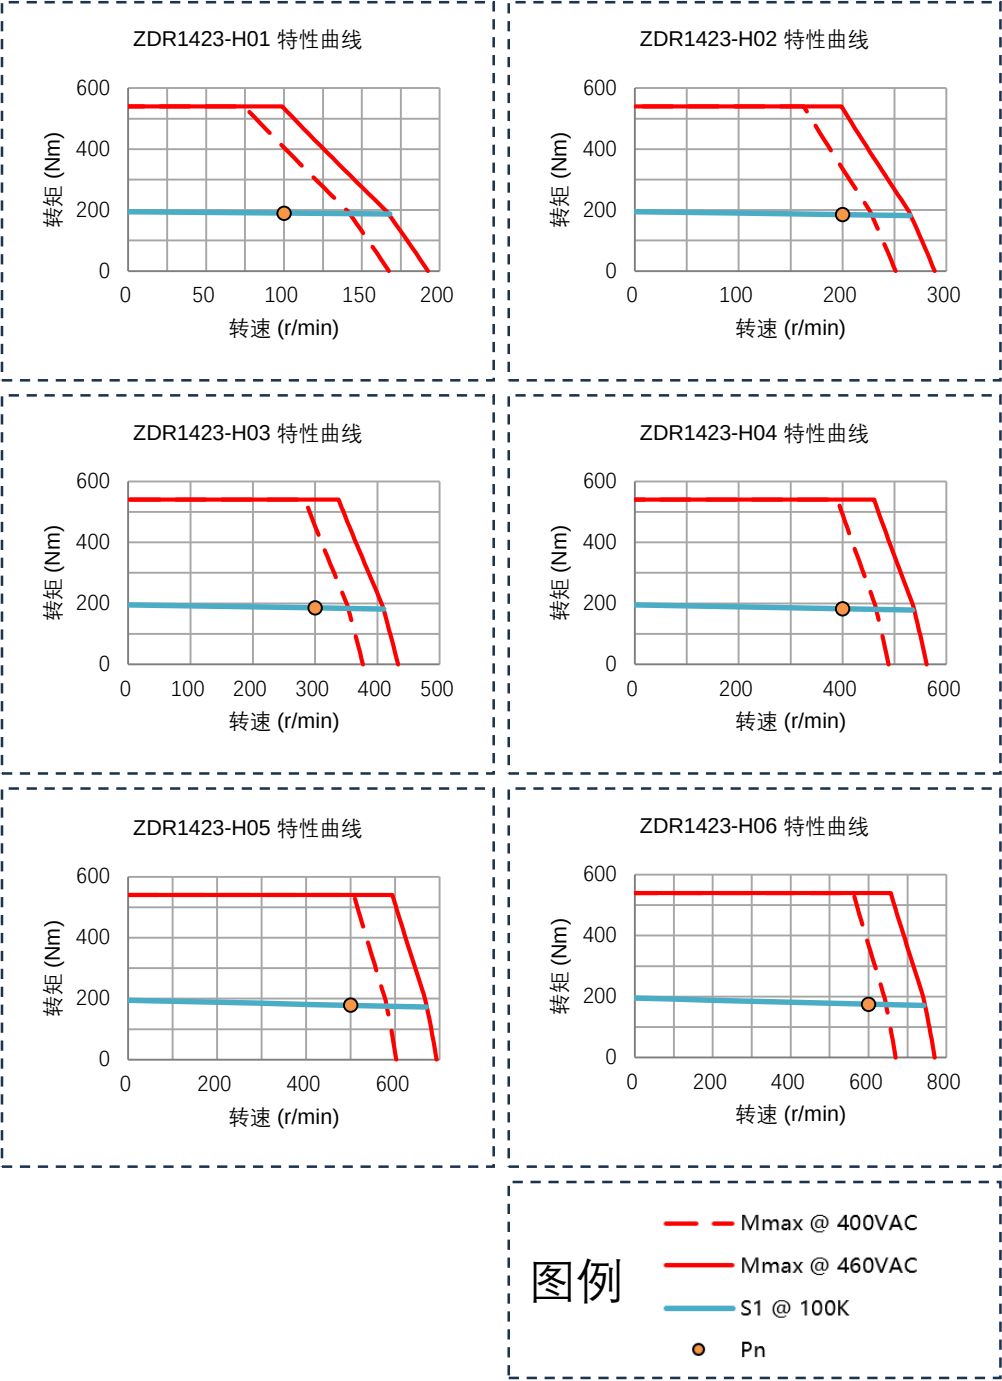


ZDR142系列

直驱伺服电机




● ZDR142电机参数

电机型号		ZDR1424-H01	ZDR1424-H02	ZDR1424-H03	ZDR1424-H04	ZDR1424-H05	ZDR1424-H06
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480
堵转转矩	M ₀ Nm	250	250	250	250	250	250
堵转电流	I ₀ Arms	7.2	11.3	21.9	21.8	24.5	30.6
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	2.57	5.07	7.5	9.8	12.0	12.6
额定转速	n _N r/min	100	200	300	400	500	600
额定转矩	M _N Nm	245	242	238	234	230	200
额定电流	I _N Arms	7.05	11	15.3	20.4	22.5	24.5
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	150	250	360	450	510	650
峰值转矩	M _{max} Nm	720	720	720	720	720	720
峰值电流	I _{max} Arms	23.5	36.5	51	69	79	99
电机数据							
极数	No. of Poles	32	32	32	32	32	32
电压常数(20℃)	K _{E-C} V/1krp	2382	1513	1065	785	701	560
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	34.7	22.1	15.5	11.4	10.2	8.18
线电阻 (20℃)	R _{L-L} Ω	7.94	3.42	1.80	0.87	0.81	0.52
线电感 (20℃)	L _{L-L} mH	94.0	37.9	18.8	10.2	8.13	5.20
转动惯量	J kgcm ²	2180	2180	2180	2180	2180	2180
转动惯量 (带制动器)	J kgcm ²	---	---	---	---	---	---
电机重量	m kg	135	135	135	135	135	135
电机重量 (带制动器)	m kg	---	---	---	---	---	---
制动器数据							
电气参数	- -	TBD					
保持扭矩	T Nm	TBD					

● ZDR142电机特性曲线

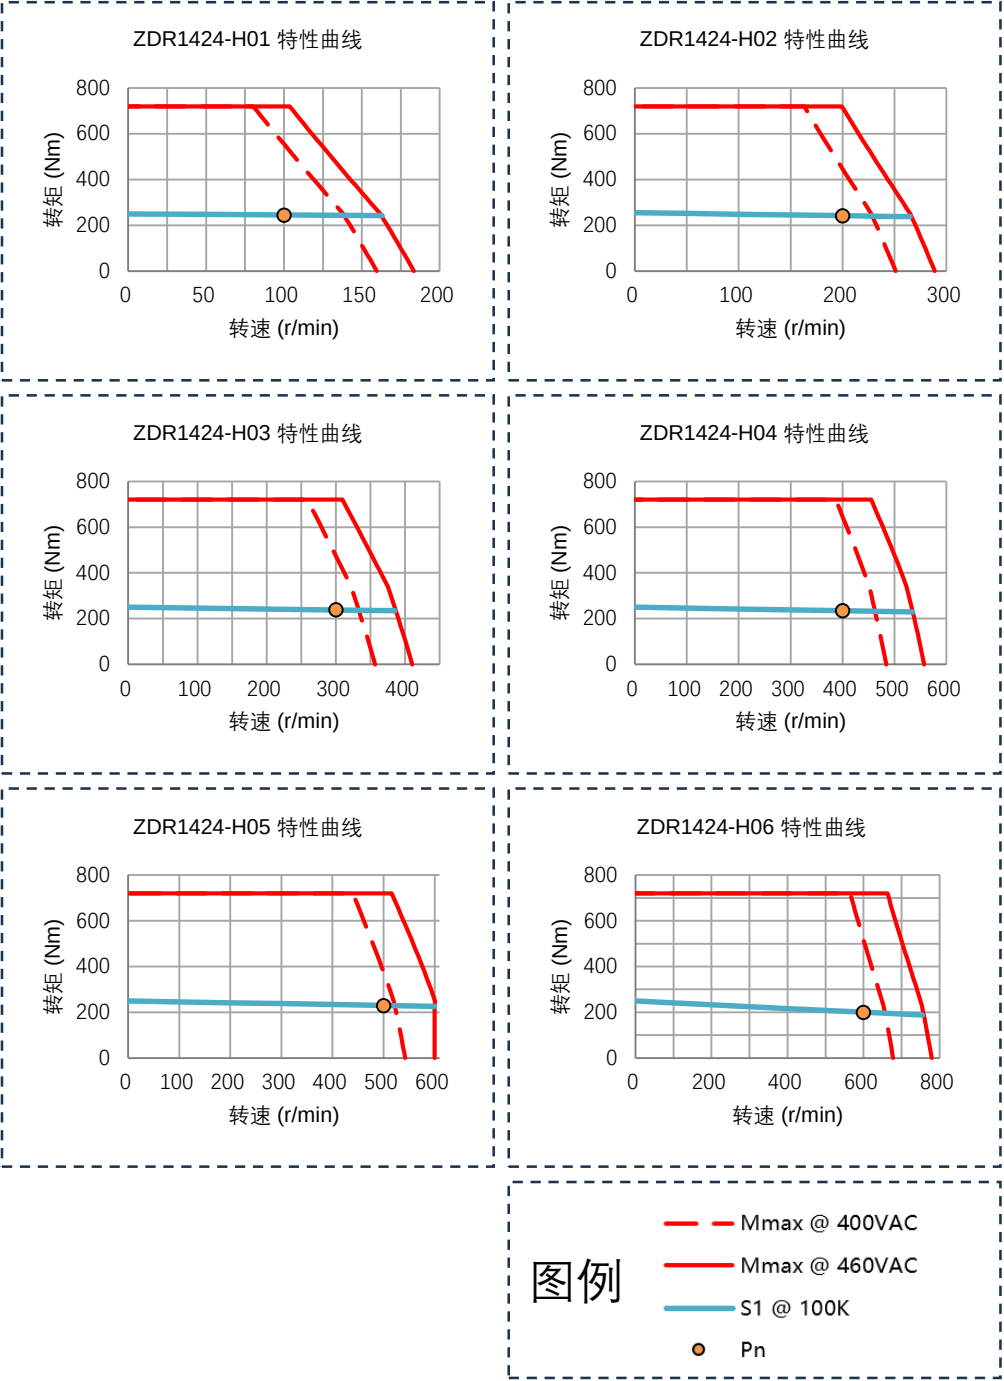

电机定制内容记录
(标准电机无需填写)

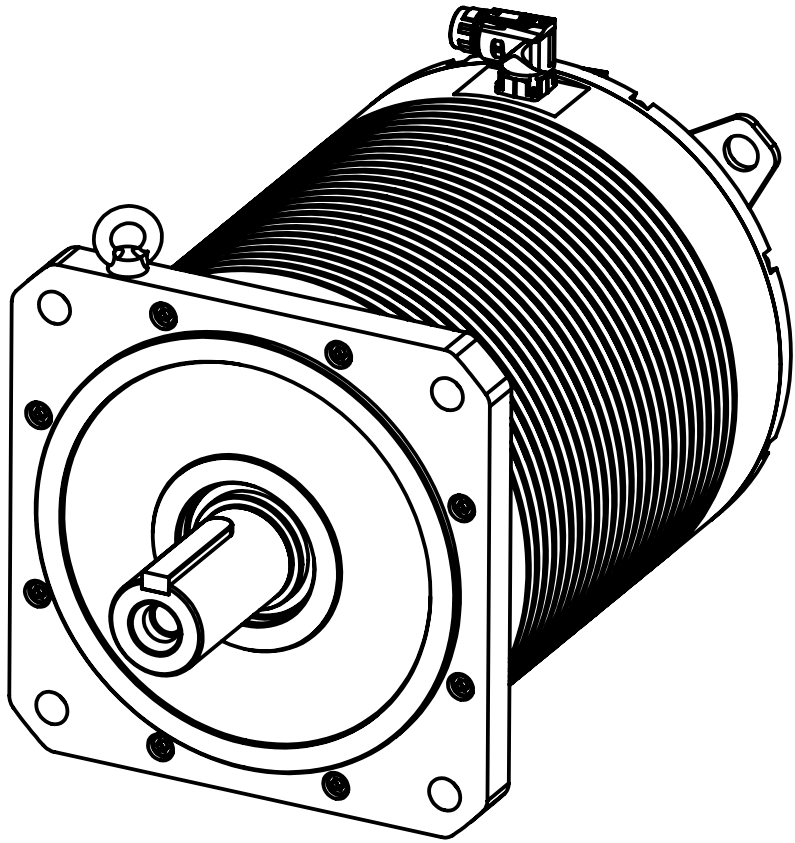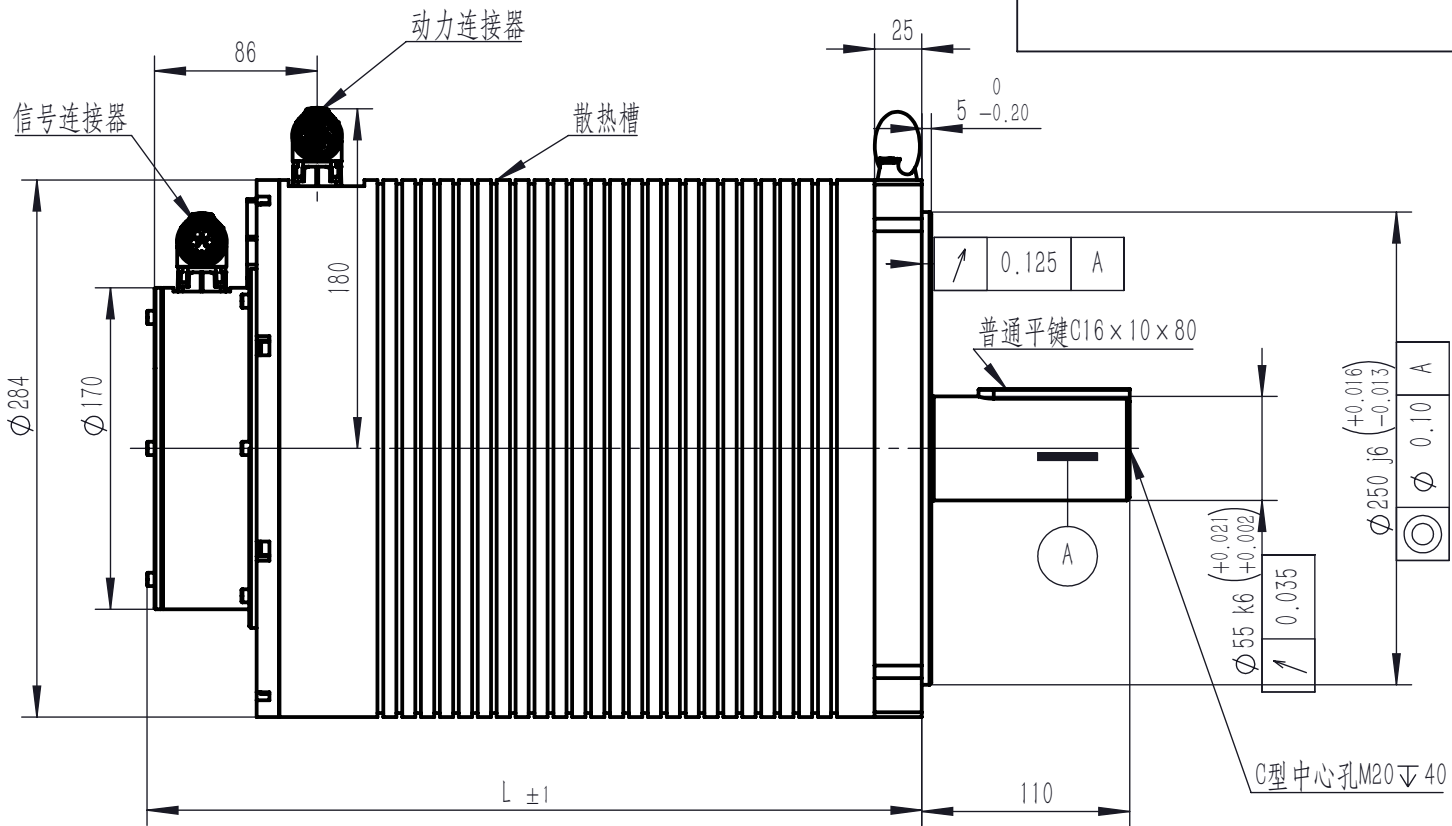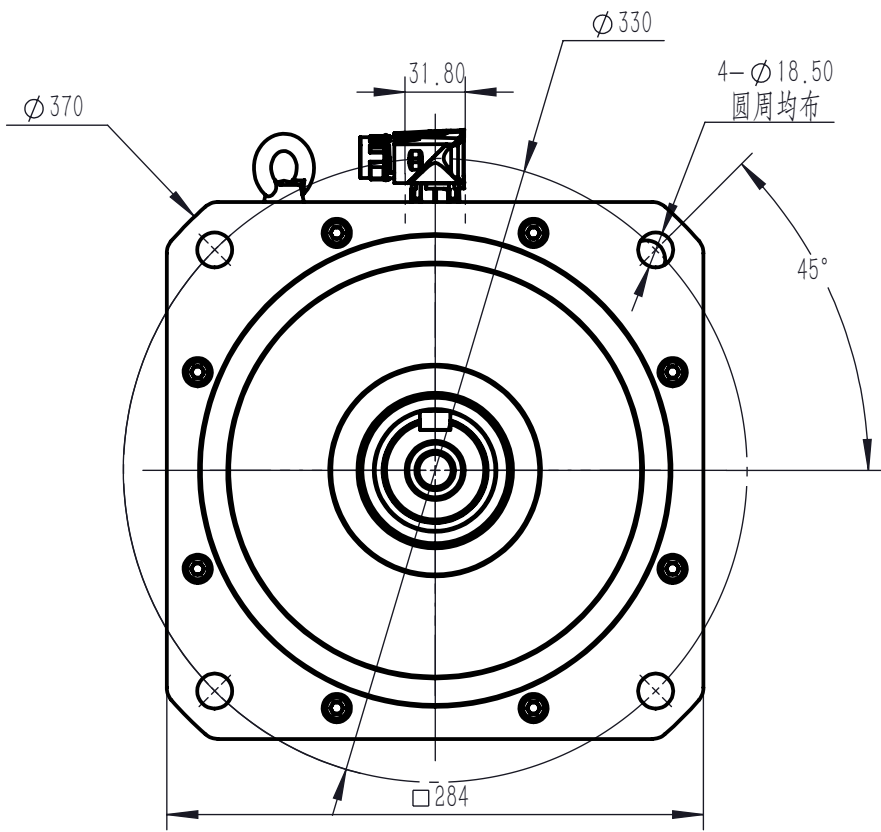

电机型号	L (mm)	备注
ZDR1422	310	
ZDR1423	360	
ZDR1424	410	

					ZDR142x-xxx-xxx2-NKxB -D55E110				ZDR142系列直驱永磁伺服电机
标记	处数	更改文件号	签名	年月日	图样标记	重量	数量	比例	
设计			工艺						
制图			标准化						
校对									
审核			批准		共 页	第 页			H

版本号

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期


ZDR150系列

直驱伺服电机

● ZDR150电机参数

电机型号		ZDR1502 -HA2	ZDR1502 -H06	ZDR1503 -H06	ZDR1502 -H02-LIQ		
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却	自然冷却	强制水冷		
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480		
堵转转矩	M ₀ Nm	180	180	255	350		
堵转电流	I ₀ Arms	9.6	22.4	31.8	18.7		
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	4.2	8.2	11.9	6.8		
额定转速	n _N r/min	250	600	600	200		
额定转矩	M _N Nm	160	130	190	325		
额定电流	I _N Arms	8.53	16.2	23.7	17.4		
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	280	700	700	230		
峰值转矩	M _{max} Nm	660	660	900	660		
峰值电流	I _{max} Arms	38	89	127	38		
电机数据							
极数	No. of Poles	60	60	60	60		
电压常数(20℃)	K _{E-C} V/1krp	1271	545	544	1271		
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	18.7	8.04	8.02	18.7		
线电阻 (20℃)	R _{L-L} Ω	3.86	0.67	0.42	3.86		
线电感 (20℃)	L _{L-L} mH	17.4	3.23	2.16	17.4		
转动惯量	J kgm ²	0.205	0.205	0.297	0.205		
转动惯量 (带制动器)	J kgm ²	---	---	---	---		
电机重量	m kg	104	104	127	110		
电机重量 (带制动器)	m kg	---	---	---	---		
制动器数据							
电气参数	- -	TBD					
保持扭矩	T Nm	TBD					

● ZDR150电机特性曲线

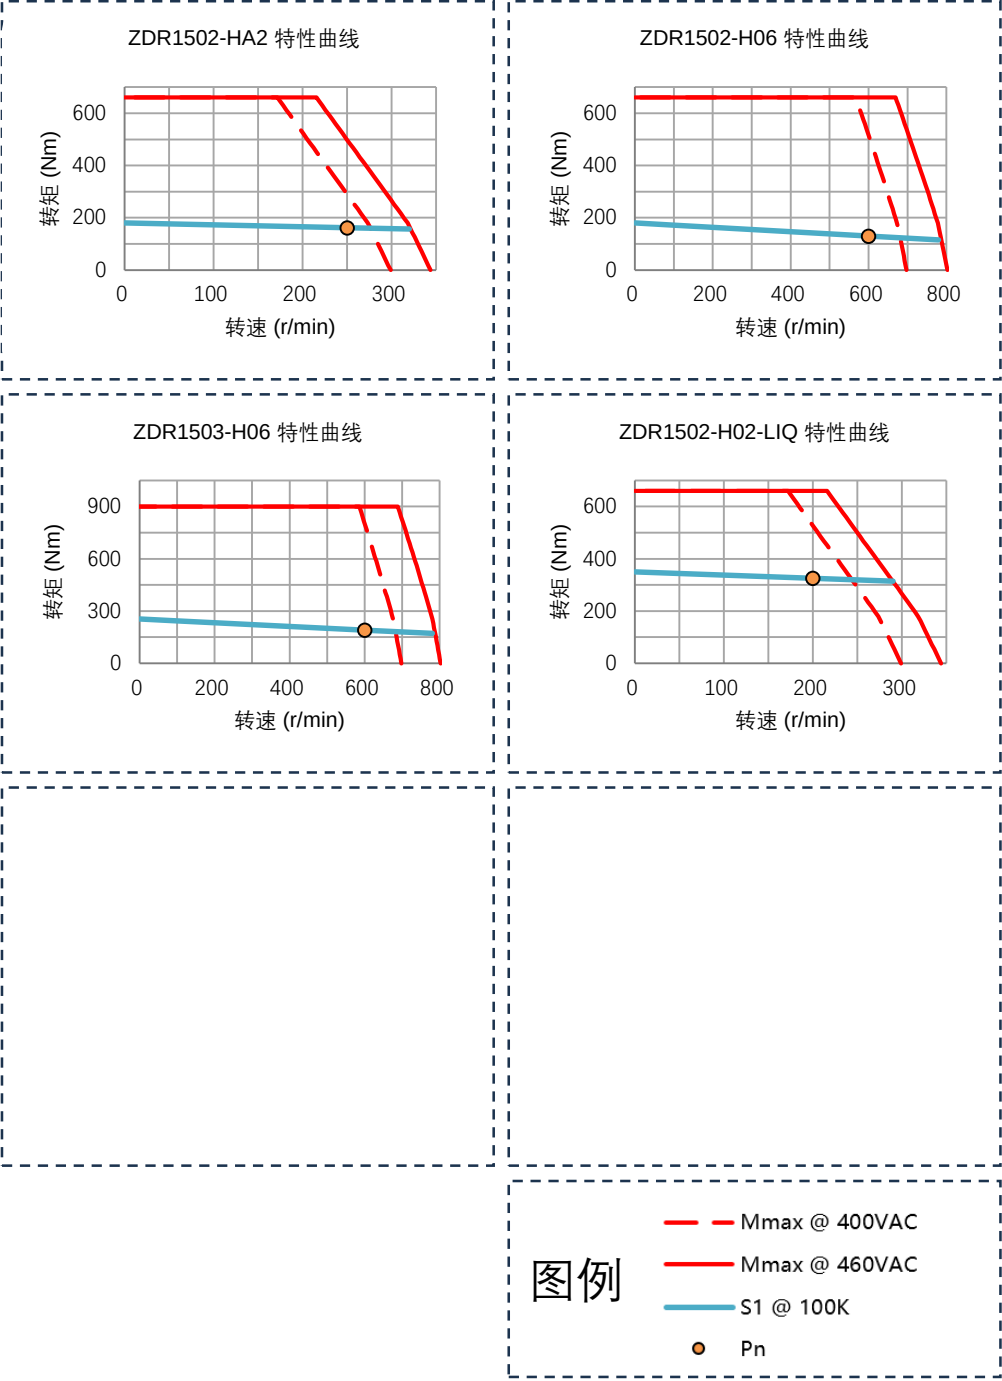


ZDR150系列

直驱伺服电机




● ZDR150电机参数

电机型号		ZDR1502-L01	ZDR1502-LR8-LIQ				
选型数据							
冷却方式		自然冷却	强制水冷				
工作电压	U V AC	220 ... 250	220 ... 250				
堵转转矩	M ₀ Nm	180	350				
堵转电流	I ₀ Arms	9.6	18.7				
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	1.8	2.8				
额定转速	n _N r/min	100	80				
额定转矩	M _N Nm	173	340				
额定电流	I _N Arms	9.2	18.2				
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	120	90				
峰值转矩	M _{max} Nm	660	660				
峰值电流	I _{max} Arms	38	38				
电机数据							
极数	No. of Poles	60	60				
电压常数(20℃)	K _{E-C} V/1krp	1271	1271				
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	18.7	18.7				
线电阻 (20℃)	R _{L-L} Ω	3.86	3.86				
线电感 (20℃)	L _{L-L} mH	17.4	17.4				
转动惯量	J kgm ²	0.205	0.205				
转动惯量 (带制动器)	J kgm ²	---	---				
电机重量	m kg	104	110				
电机重量 (带制动器)	m kg	---	---				
制动器数据							
电气参数	- -	TBD					
保持扭矩	T Nm	TBD					

● ZDR150电机特性曲线

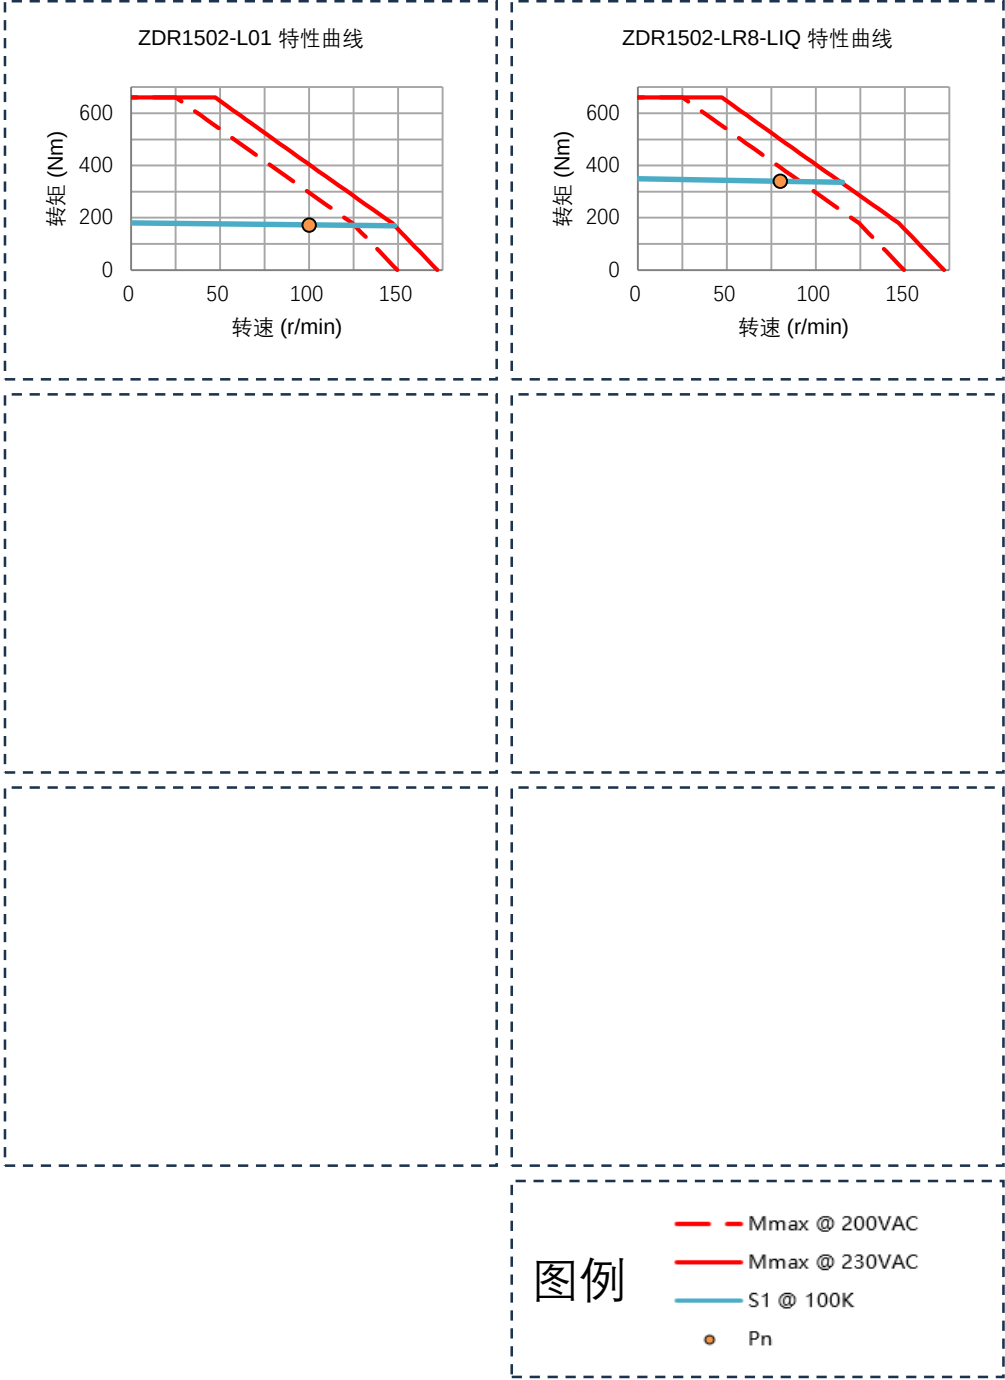

电机定制内容记录
(标准电机无需填写)

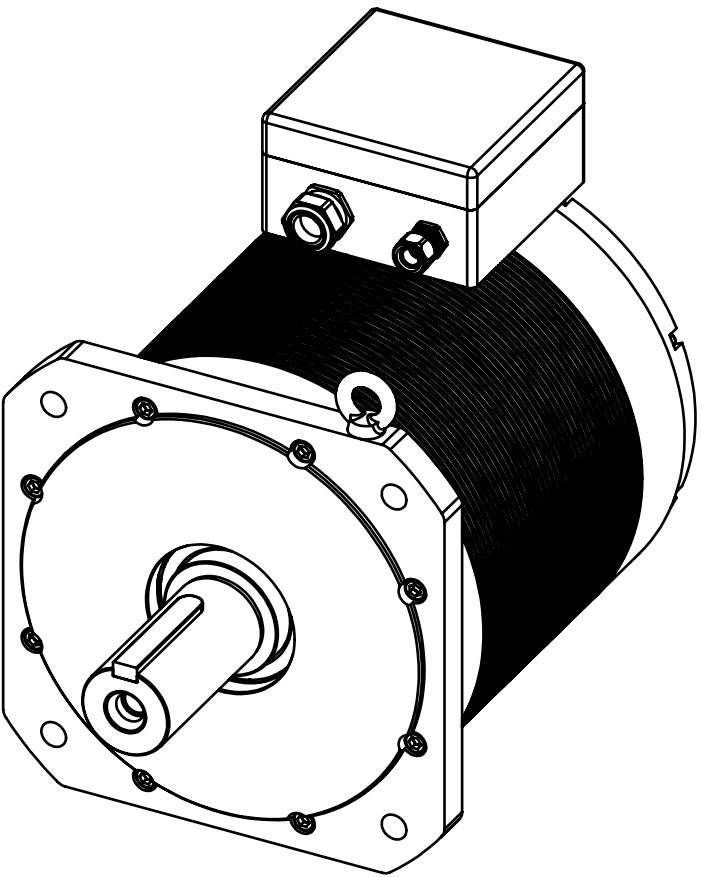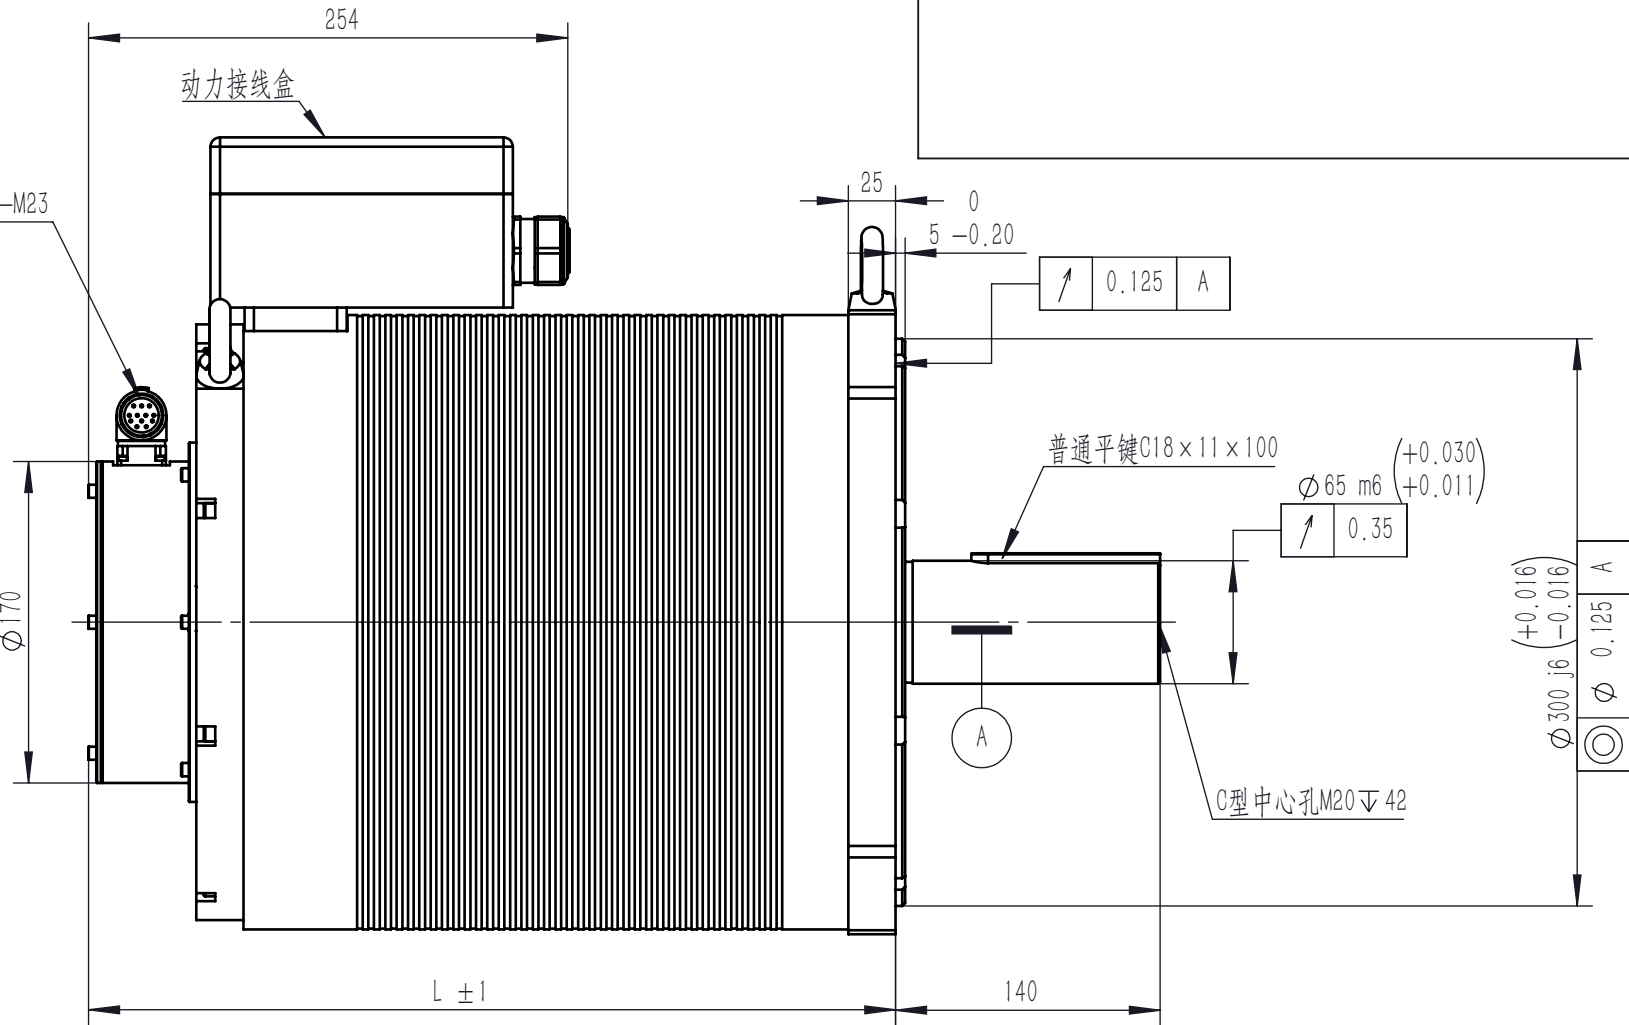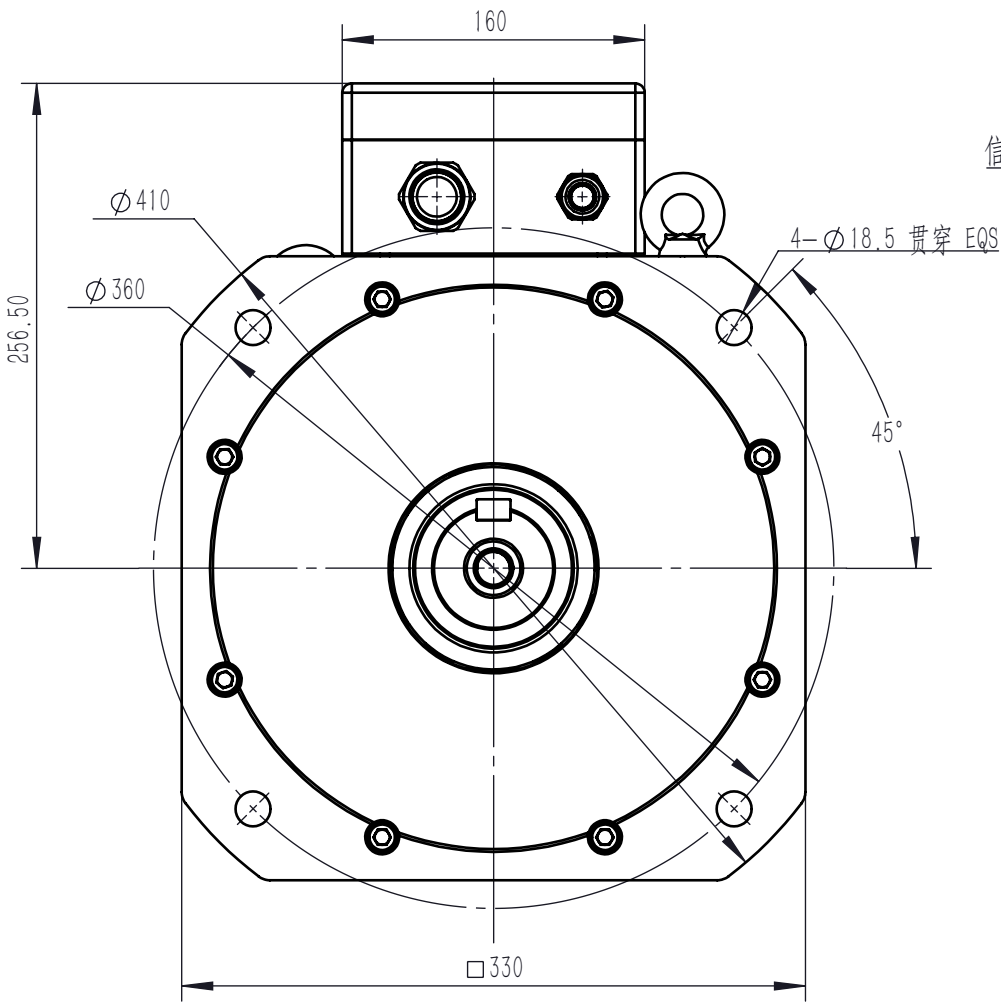

电机系列	L (mm)	备注
ZDR1502	327	
ZDR1503	377	
ZDR1504	427	
ZDR1506	527	
ZDR1508	627	

					ZDR150x-xxx-xxxx -NKxB-D65E140				ZDR150系列直驱永磁伺服电机
标记	处数	更改文件号	签名	年月日	图样标记	重量	数量	比例	
设计			工艺						
制图			标准化						
校对									
审核			批准		共 页	第 页			H

版本号

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期


ZDR175系列

直驱伺服电机


● ZDR175电机参数

电机型号		ZDR1753 -HR8	ZDR1753 -H02				
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却				
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480				
堵转转矩	M ₀ Nm	360	360				
堵转电流	I ₀ Arms	7.8	25.6				
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	3.0	7.3				
额定转速	n _N r/min	80	200				
额定转矩	M _N Nm	360	350				
额定电流	I _N Arms	7.8	24.9				
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	280	380				
峰值转矩	M _{max} Nm	1080	1080				
峰值电流	I _{max} Arms	25	83				
电机数据							
极数	No. of Poles	30	30				
电压常数(20°C)	K _{E-C} V/1krp	3132	951				
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	46.4	14.08				
线电阻 (20°C)	R _{L-L} Ω	6.94	0.64				
线电感 (20°C)	L _{L-L} mH	102	11.4				
转动惯量	J kgm ²	0.435	0.435				
转动惯量 (带制动器)	J kgm ²	---	---				
电机重量	m kg	162	162				
电机重量 (带制动器)	m kg	---	---				
制动器数据							
电气参数	- -	TBD					
保持扭矩	T Nm	TBD					

● ZDR175电机特性曲线

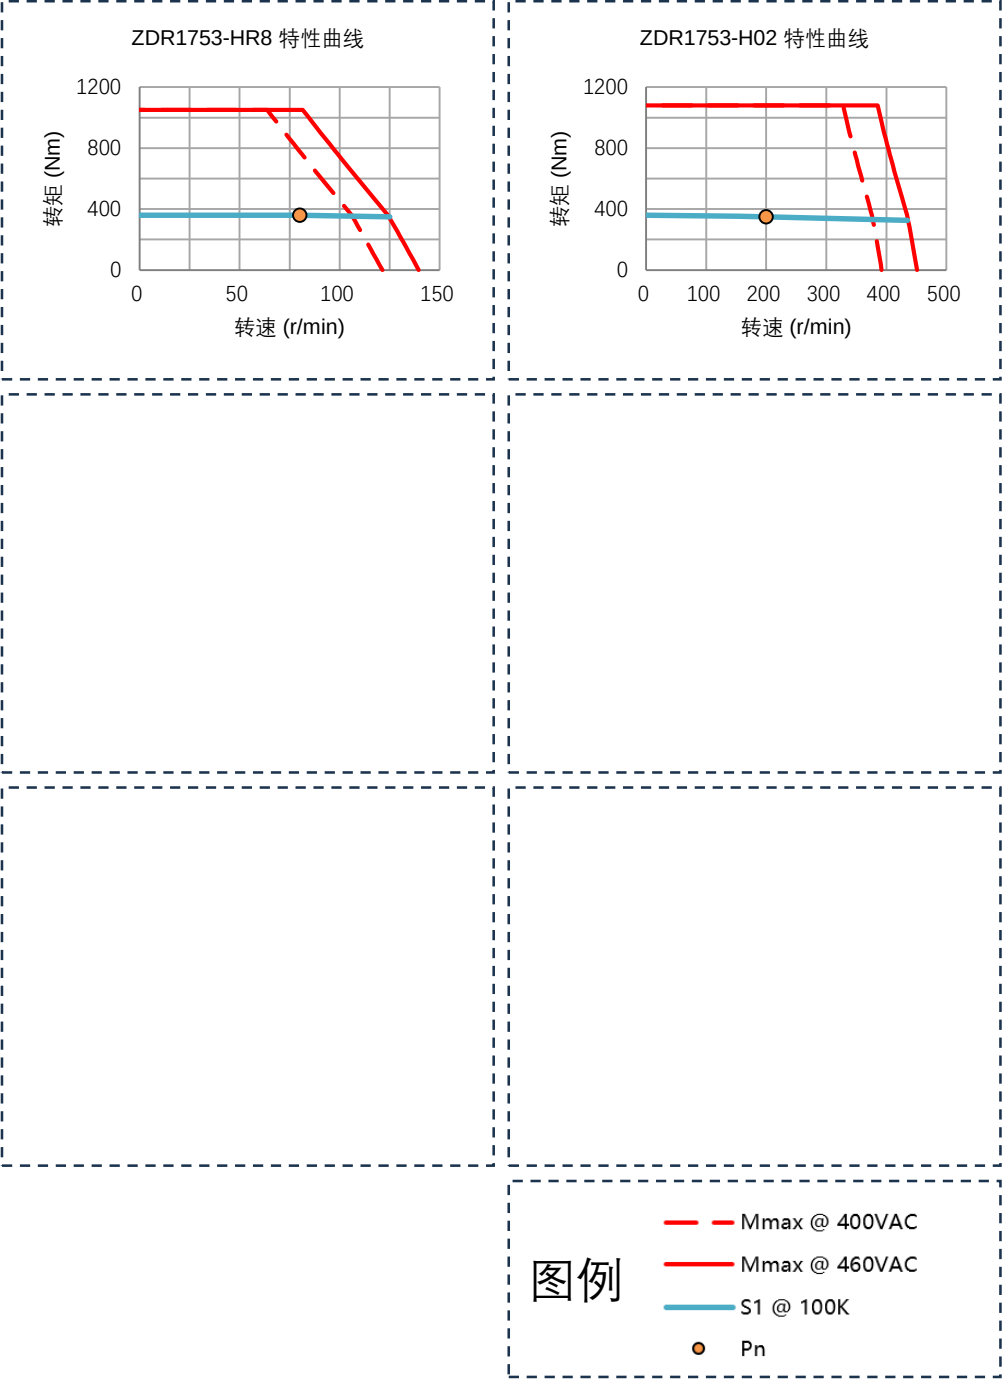

H

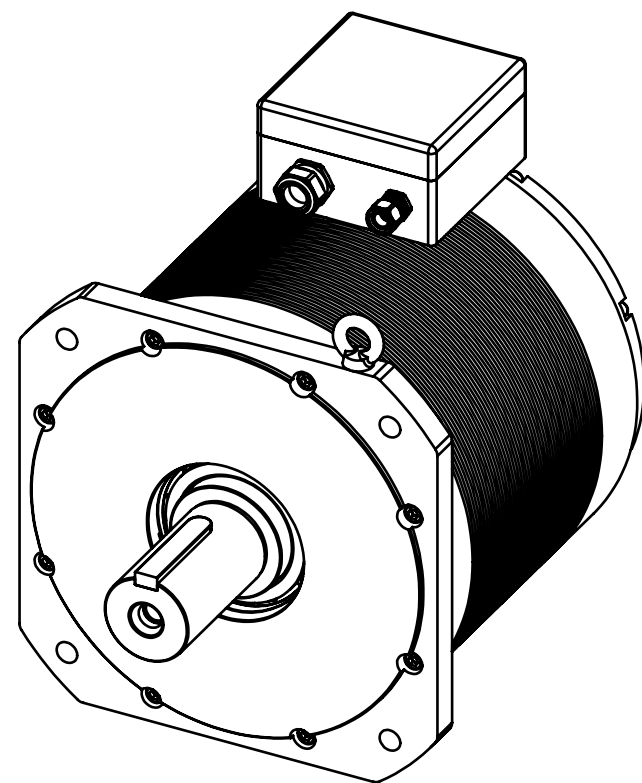

						ZDR175 _x -xxx-xxx -NKxB-D75E140				ZDR175系列永磁同步伺服电机	
标 记	处 数	更改文件号	签 名	年 月 日							
设计			工 艺			图 样 标 记		重 量	数 量	比 例	ZDR175系列永磁同步伺服电机
制图			标准								
校对											
审核			批 准			共 页		第 页			


ZDR200系列

直驱伺服电机

● ZDR200电机参数

电机型号		ZDR2002-H02	ZDR2002-H04	ZDR2002-H06	ZDR2002-H08	ZDR2002-H10	
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	
堵转转矩	M ₀ Nm	250	250	250	250	250	
堵转电流	I ₀ Arms	10.5	21.6	30.9	44.5	48.3	
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	5.07	9.4	13.3	16.7	19.7	
额定转速	n _N r/min	200	400	600	800	1000	
额定转矩	M _N Nm	242	224	212	200	188	
额定电流	I _N Arms	10.2	19.4	26.2	35.6	36.3	
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	220	450	660	950	1030	
峰值转矩	M _{max} Nm	800	800	800	800	800	
峰值电流	I _{max} Arms	36.5	75.5	108	155	168	
电机数据							
极数	No. of Poles	30	30	30	30	30	
电压常数(20°C)	K _{E-C} V/1krp	1634	794	555	385	355	
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	23.8	11.6	8.09	5.62	5.18	
线电阻 (20°C)	R _{L-L} Ω	2.63	0.60	0.29	0.18	0.14	
线电感 (20°C)	L _{L-L} mH	38.2	8.69	3.76	2.12	1.80	
转动惯量	J kgm ²	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	
转动惯量 (带制动器)	J kgm ²	---	---	---	---	---	
电机重量	m kg	215	215	215	215	215	
电机重量 (带制动器)	m kg	---	---	---	---	---	
制动器数据							
电气参数	- -	TBD					
保持扭矩	T Nm	TBD					

● ZDR200电机特性曲线

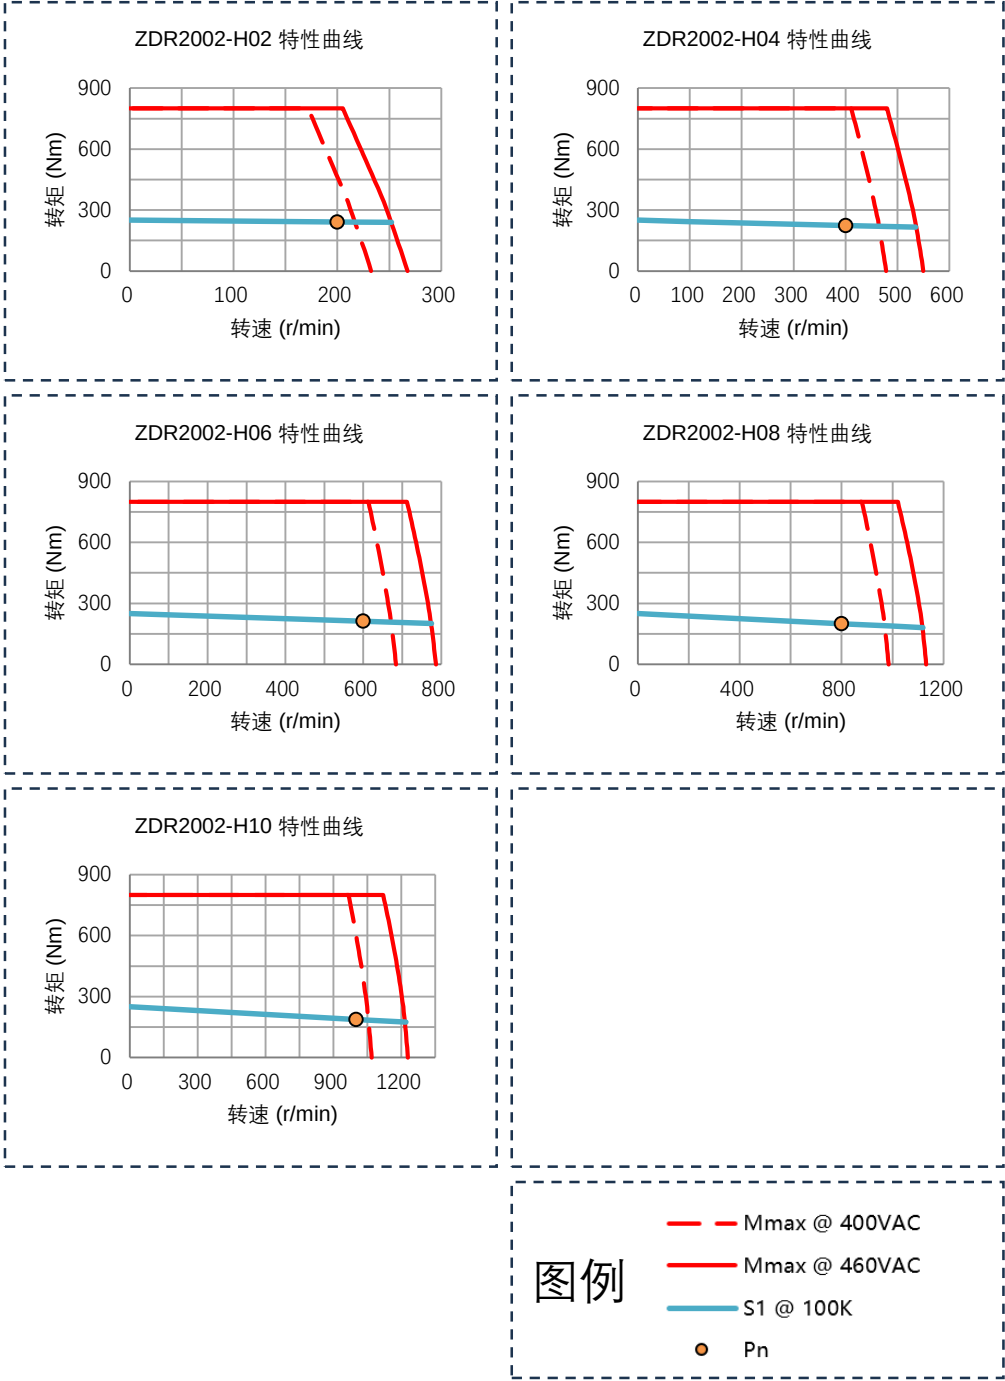


ZDR200系列

直驱伺服电机

● ZDR200电机参数

电机型号		ZDR2003-H01	ZDR2003-H02	ZDR2003-H03	ZDR2003-H04	ZDR2003-H06	ZDR2003-H08
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480
堵转转矩	M ₀ Nm	370	370	370	370	370	370
堵转电流	I ₀ Arms	10.0	17.9	24.4	31.8	45.7	61
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	3.77	7.3	10.7	14	19.8	24.8
额定转速	n _N r/min	100	200	300	400	600	800
额定转矩	M _N Nm	360	351	342	333	315	297
额定电流	I _N Arms	9.75	16.9	22.6	28.6	39.0	49
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	140	260	350	480	660	880
峰值转矩	M _{max} Nm	1200	1200	1200	1200	1200	1200
峰值电流	I _{max} Arms	35.5	63	86	112	162	215
电机数据							
极数	No. of Poles	30	30	30	30	30	30
电压常数(20°C)	K _{E-C} V/1krp	2535	1423	1041	798	555	416
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	36.9	20.7	15.2	11.6	8.1	6.1
线电阻 (20°C)	R _{L-L} Ω	3.41	1.09	0.57	0.34	0.166	0.093
线电感 (20°C)	L _{L-L} mH	58.6	18.5	9.91	5.82	2.82	1.58
转动惯量	J kgm ²	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
转动惯量 (带制动器)	J kgm ²	---	---	---	---	---	---
电机重量	m kg	253	253	253	253	253	253
电机重量 (带制动器)	m kg	---	---	---	---	---	---
制动器数据							
电气参数	- -	TBD					
保持扭矩	T Nm	TBD					

● ZDR200电机特性曲线

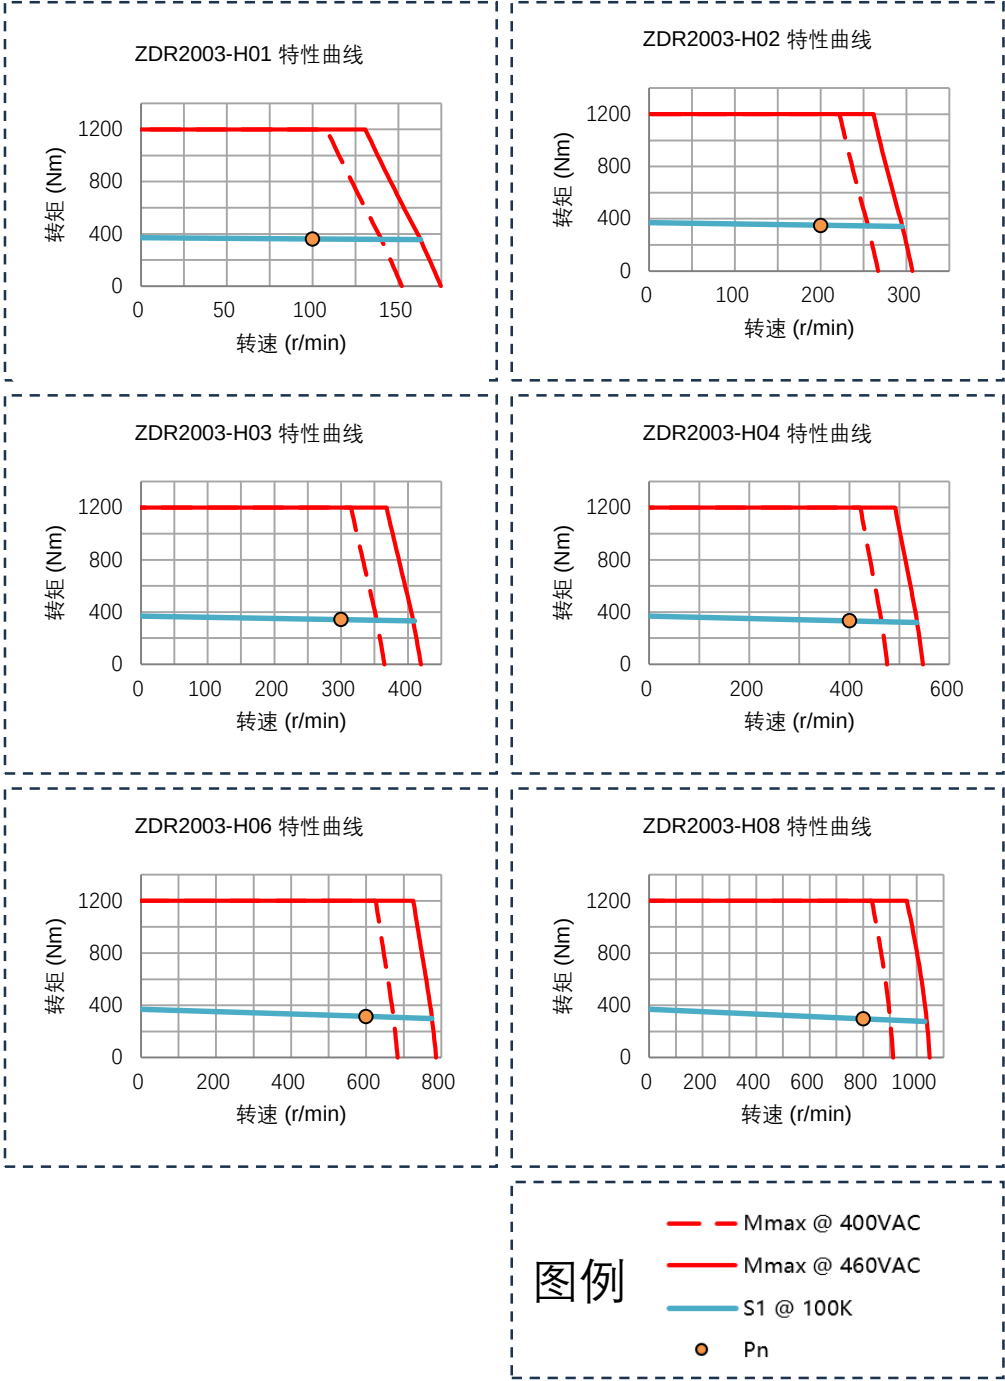


ZDR200系列

直驱伺服电机

● ZDR200电机参数

电机型号		ZDR2004-H01	ZDR2004-H02	ZDR2004-H03	ZDR2004-H04	ZDR2004-H06	ZDR2004-H08
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480
堵转转矩	M ₀ Nm	490	490	490	490	490	490
堵转电流	I ₀ Arms	11.4	20.2	30.3	42.8	60.6	78
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	5.0	9.7	14.2	18.4	26	32.5
额定转速	n _N r/min	100	200	300	400	600	800
额定转矩	M _N Nm	476	464	452	440	414	388
额定电流	I _N Arms	11	19.1	28	38.4	51.2	61.7
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	120	220	330	450	650	850
峰值转矩	M _{max} Nm	1600	1600	1600	1600	1600	1600
峰值电流	I _{max} Arms	40.5	72	108	152	215	277
电机数据							
极数	No. of Poles	30	30	30	30	30	30
电压常数(20℃)	K _{E-C} V/1krp	2963	1666	1111	787	555	432
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	43.1	24.3	16.2	11.5	8.1	6.3
线电阻 (20℃)	R _{L-L} Ω	3.22	1.02	0.46	0.23	0.114	0.071
线电感 (20℃)	L _{L-L} mH	60	19	8.43	4.23	2.11	1.28
转动惯量	J kgm ²	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
转动惯量 (带制动器)	J kgm ²	---	---	---	---	---	---
电机重量	m kg	291	291	291	291	291	291
电机重量 (带制动器)	m kg	---	---	---	---	---	---
制动器数据							
电气参数	- -	TBD					
保持扭矩	T Nm	TBD					

● ZDR200电机特性曲线

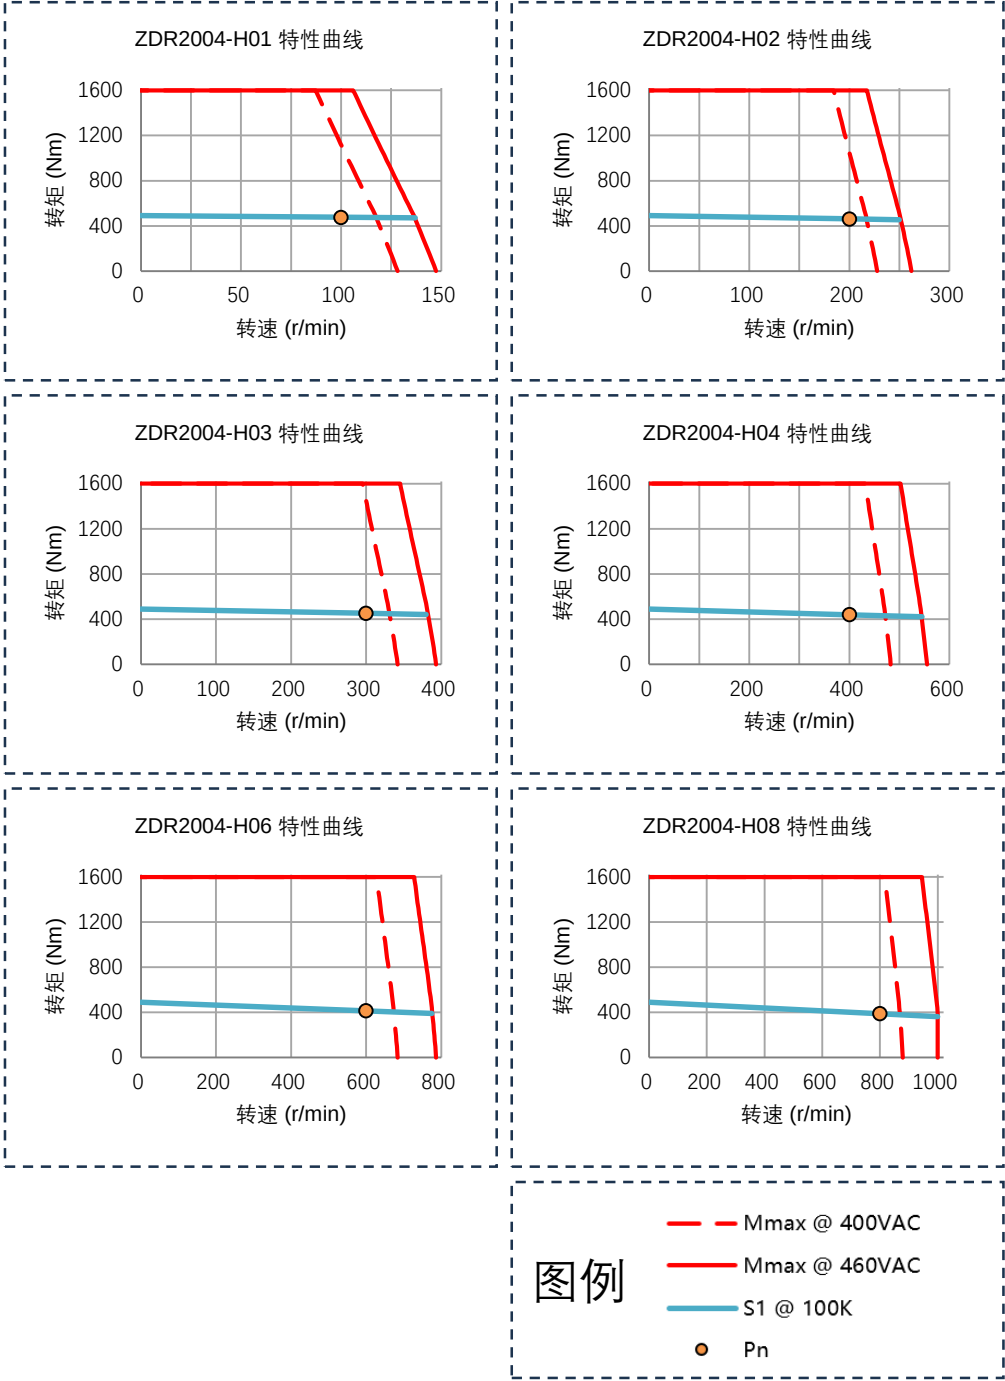


ZDR200系列

直驱伺服电机

● ZDR200电机参数

电机型号		ZDR2005-H01	ZDR2005-H02	ZDR2005-H03	ZDR2005-H04	ZDR2005-H06	ZDR2005-H08
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480
堵转转矩	M ₀ Nm	605	605	605	605	605	605
堵转电流	I ₀ Arms	14.1	25.7	37.2	52.5	77	94
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	6.2	12	17.6	22.8	32.4	40.6
额定转速	n _N r/min	100	200	300	400	600	800
额定转矩	M _N Nm	590	575	560	545	515	485
额定电流	I _N Arms	13.7	24.4	34.4	47.3	65.5	70.1
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	120	220	320	450	660	850
峰值转矩	M _{max} Nm	2000	2000	2000	2000	2000	2000
峰值电流	I _{max} Arms	51	92	134	189	277	337
电机数据							
极数	No. of Poles	30	30	30	30	30	30
电压常数(20°C)	K _{E-C} V/1krp	2951	1620	1119	791	540	443
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	43	23.6	16.3	11.5	7.87	6.46
线电阻 (20°C)	R _{L-L} Ω	2.44	0.77	0.35	0.17	0.083	0.054
线电感 (20°C)	L _{L-L} mH	47.6	14.3	6.83	3.41	1.59	1.07
转动惯量	J kgm ²	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
转动惯量 (带制动器)	J kgm ²	---	---	---	---	---	---
电机重量	m kg	329	329	329	329	329	329
电机重量 (带制动器)	m kg	---	---	---	---	---	---
制动器数据							
电气参数	- -	TBD					
保持扭矩	T Nm	TBD					


● ZDR200电机特性曲线

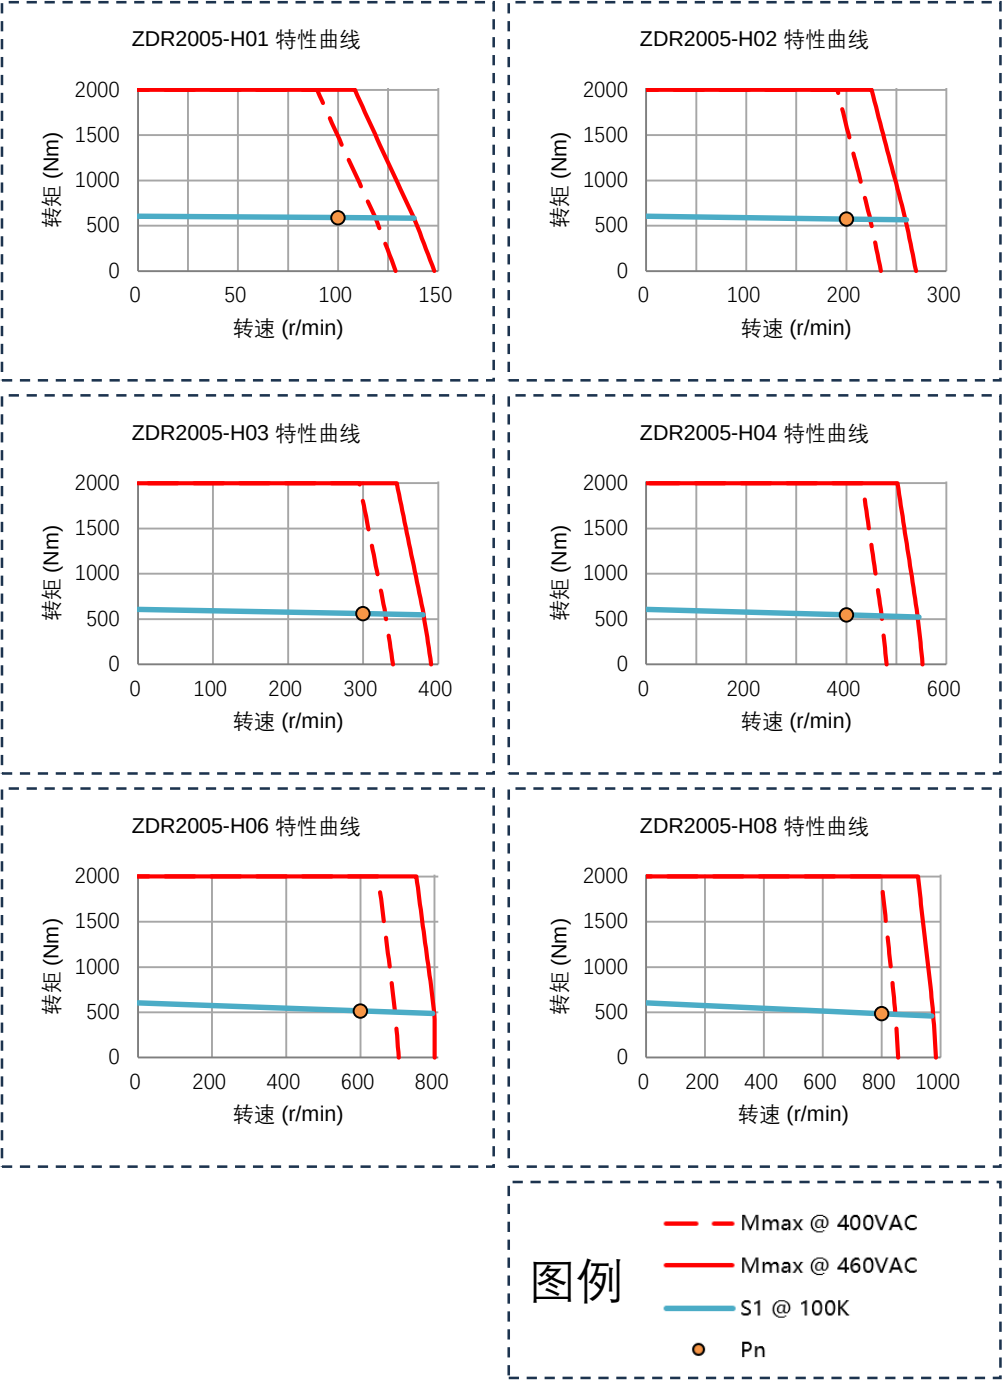

● ZDR200电机参数

电机型号		ZDR2006 -H01	ZDR2006 -H02	ZDR2006 -H03	ZDR2006 -H04		
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却		
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480		
堵转转矩	M ₀ Nm	720	720	720	720		
堵转电流	I ₀ Arms	17.4	31	44.5	59.4		
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	14.7	14.3	20.9	27.1		
额定转速	n _N r/min	100	200	300	400		
额定转矩	M _N Nm	702	684	666	648		
额定电流	I _N Arms	17	29.4	41.2	54.2		
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	120	220	330	440		
峰值转矩	M _{max} Nm	2400	2400	2400	2400		
峰值电流	I _{max} Arms	63	112	162	215		
电机数据							
极数	No. of Poles	30	30	30	30		
电压常数(20℃)	K _{E-C} V/1krp	2847	1597	1111	833		
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	41.5	23.3	16.2	12.1		
线电阻 (20℃)	R _{L-L} Ω	1.81	0.56	0.28	0.16		
线电感 (20℃)	L _{L-L} mH	36.9	11.6	5.61	3.16		
转动惯量	J kgm ²	1.38	1.38	1.38	1.38		
转动惯量 (带制动器)	J kgm ²	---	---	---	---		
电机重量	m kg	367	367	367	367		
电机重量 (带制动器)	m kg	---	---	---	---		
制动器数据							
电气参数	- -	TBD					
保持扭矩	T Nm	TBD					

● ZDR200电机特性曲线

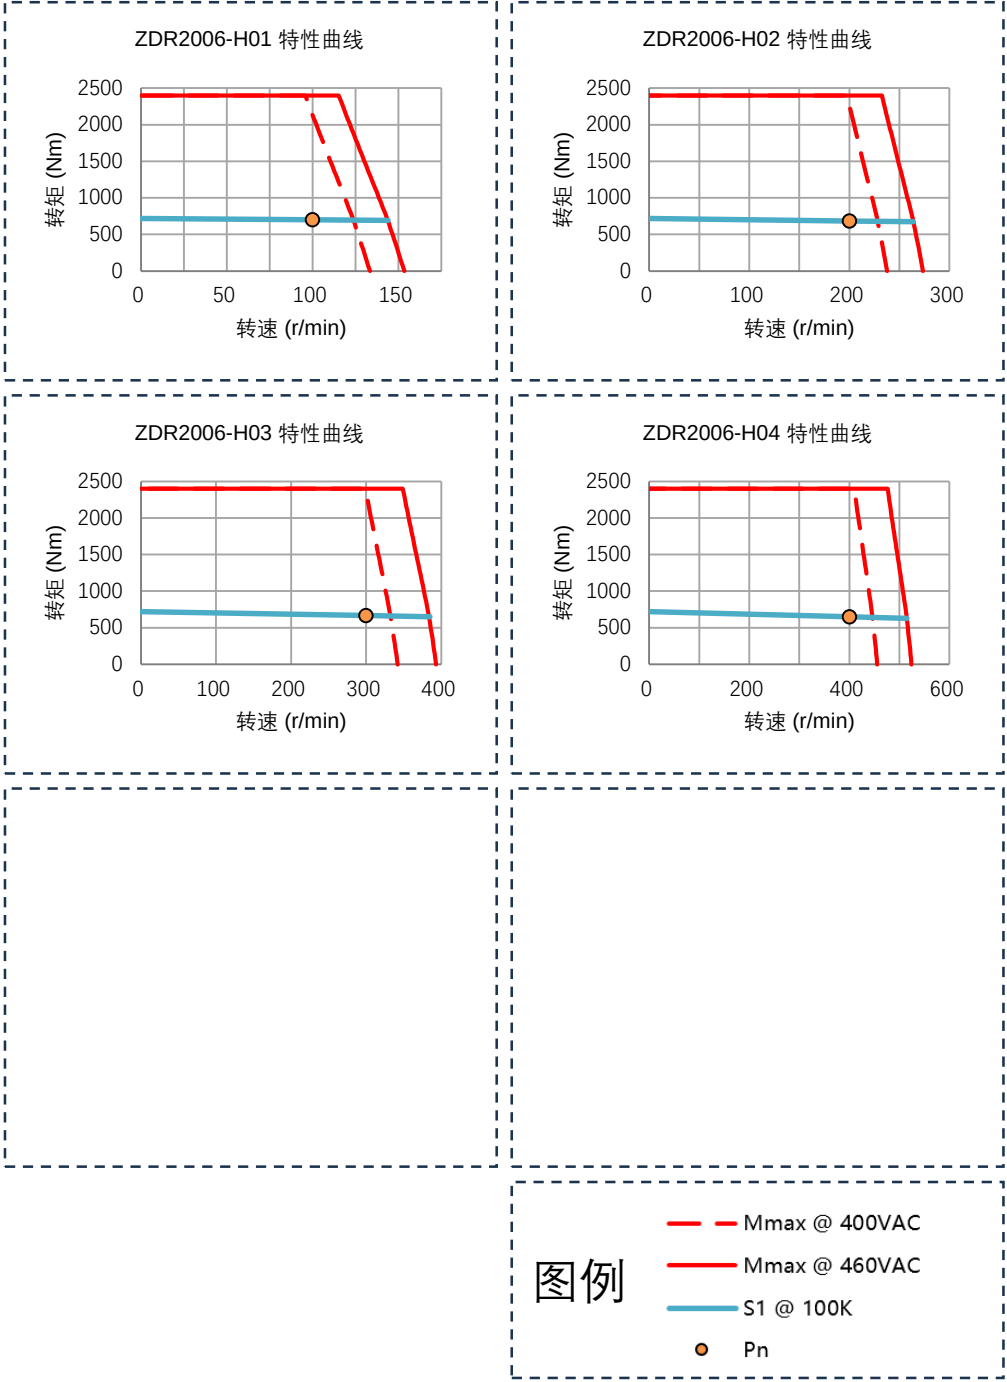


ZDR200系列

直驱伺服电机

● ZDR200电机参数

电机型号		ZDR2007-H01	ZDR2007-H02	ZDR2007-H03	ZDR2007-H04		
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却		
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480		
堵转转矩	M ₀ Nm	835	835	835	835		
堵转电流	I ₀ Arms	19.7	36.6	51.8	66.4		
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	8.5	16.5	24	31.3		
额定转速	n _N r/min	100	200	300	400		
额定转矩	M _N Nm	812	789	766	749		
额定电流	I _N Arms	19.1	34.6	47.5	59.5		
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	120	230	340	420		
峰值扭矩	M _{max} Nm	2800	2800	2800	2800		
峰值电流	I _{max} Arms	72	134	189	242		
电机数据							
极数	No. of Poles	30	30	30	30		
电压常数(20℃)	K _{E-C} V/1krp	2917	1566	1107	864		
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	42.5	22.8	16.1	12.6		
线电阻 (20℃)	R _{L-L} Ω	1.58	0.46	0.23	0.14		
线电感 (20℃)	L _{L-L} mH	33.1	9.55	4.77	2.91		
转动惯量	J kgm ²	1.59	1.59	1.59	1.59		
转动惯量 (带制动器)	J kgm ²	---	---	---	---		
电机重量	m kg	405	405	405	405		
电机重量 (带制动器)	m kg	---	---	---	---		
制动器数据							
电气参数	- -	TBD					
保持扭矩	T Nm	TBD					

● ZDR200电机特性曲线

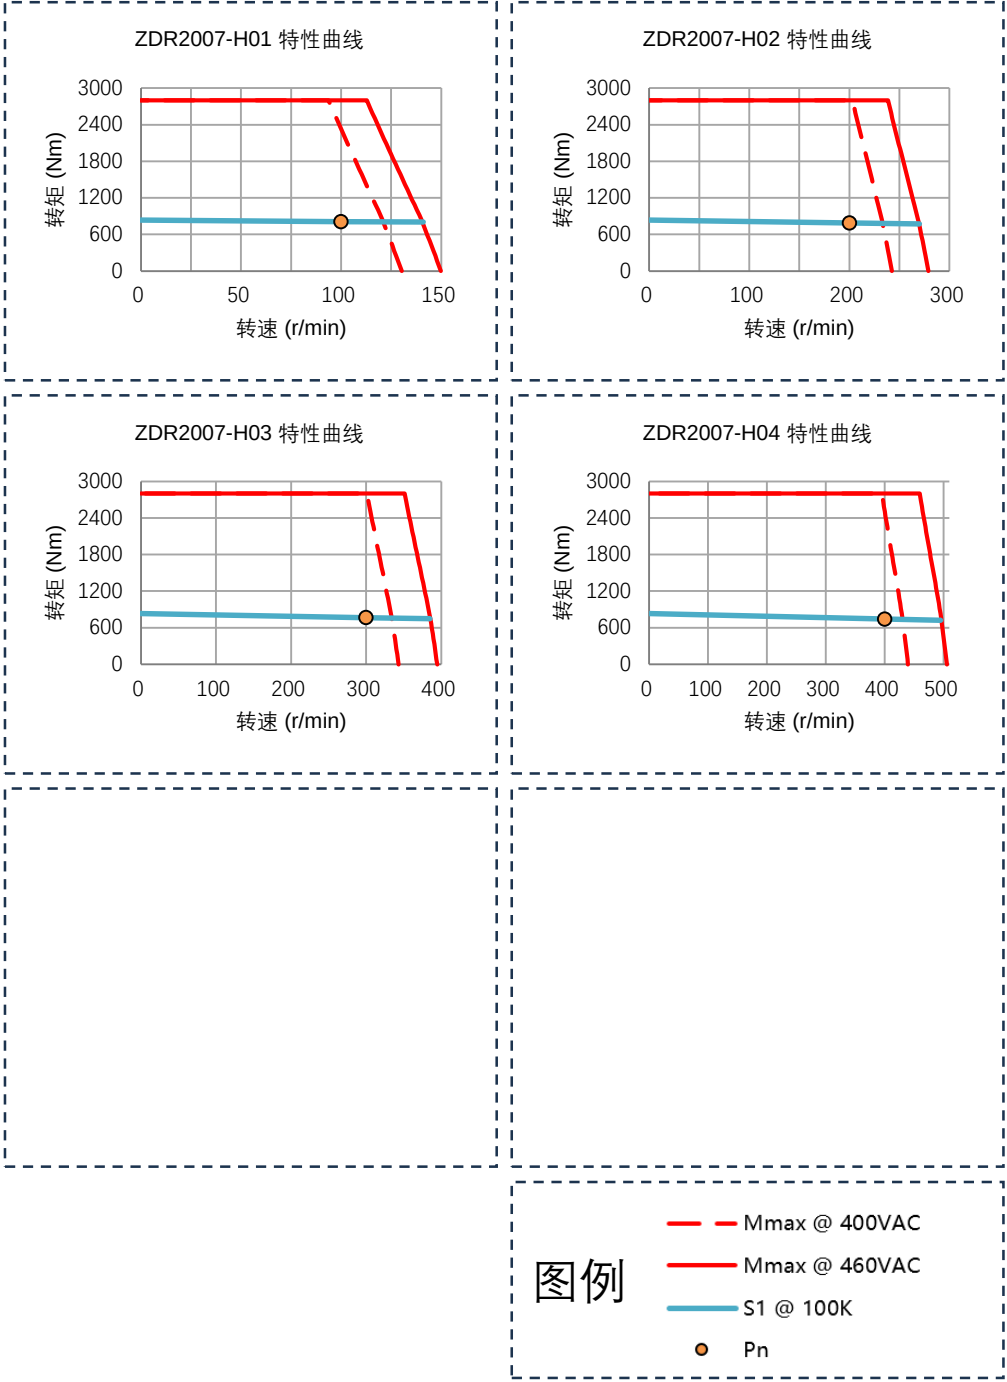


ZDR200系列

直驱伺服电机

● ZDR200电机参数

电机型号		ZDR2008 -H01	ZDR2008 -H02	ZDR2008 -H03	ZDR2008 -H04		
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却		
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480		
堵转转矩	M ₀ Nm	945	945	945	945		
堵转电流	I ₀ Arms	21.9	41.2	58.4	75.1		
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	9.6	18.7	27.3	35.4		
额定转速	n _N r/min	100	200	300	400		
额定转矩	M _N Nm	920	895	870	845		
额定电流	I _N Arms	21.3	39.1	53.8	67.2		
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	120	230	330	420		
峰值转矩	M _{max} Nm	3200	3200	3200	3200		
峰值电流	I _{max} Arms	81	152	215	277		
电机数据							
极数	No. of Poles	30	30	30	30		
电压常数(20°C)	K _{E-C} V/1krp	2963	1574	1111	864		
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	43.1	22.9	16.2	12.6		
线电阻 (20°C)	R _{L-L} Ω	1.38	0.39	0.20	0.122		
线电感 (20°C)	L _{L-L} mH	29.9	8.44	4.20	2.54		
转动惯量	J kgm ²	1.81	1.81	1.81	1.81		
转动惯量 (带制动器)	J kgm ²	---	---	---	---		
电机重量	m kg	443	443	443	443		
电机重量 (带制动器)	m kg	---	---	---	---		
制动器数据							
电气参数	- -	TBD					
保持扭矩	T Nm	TBD					

● ZDR200电机特性曲线

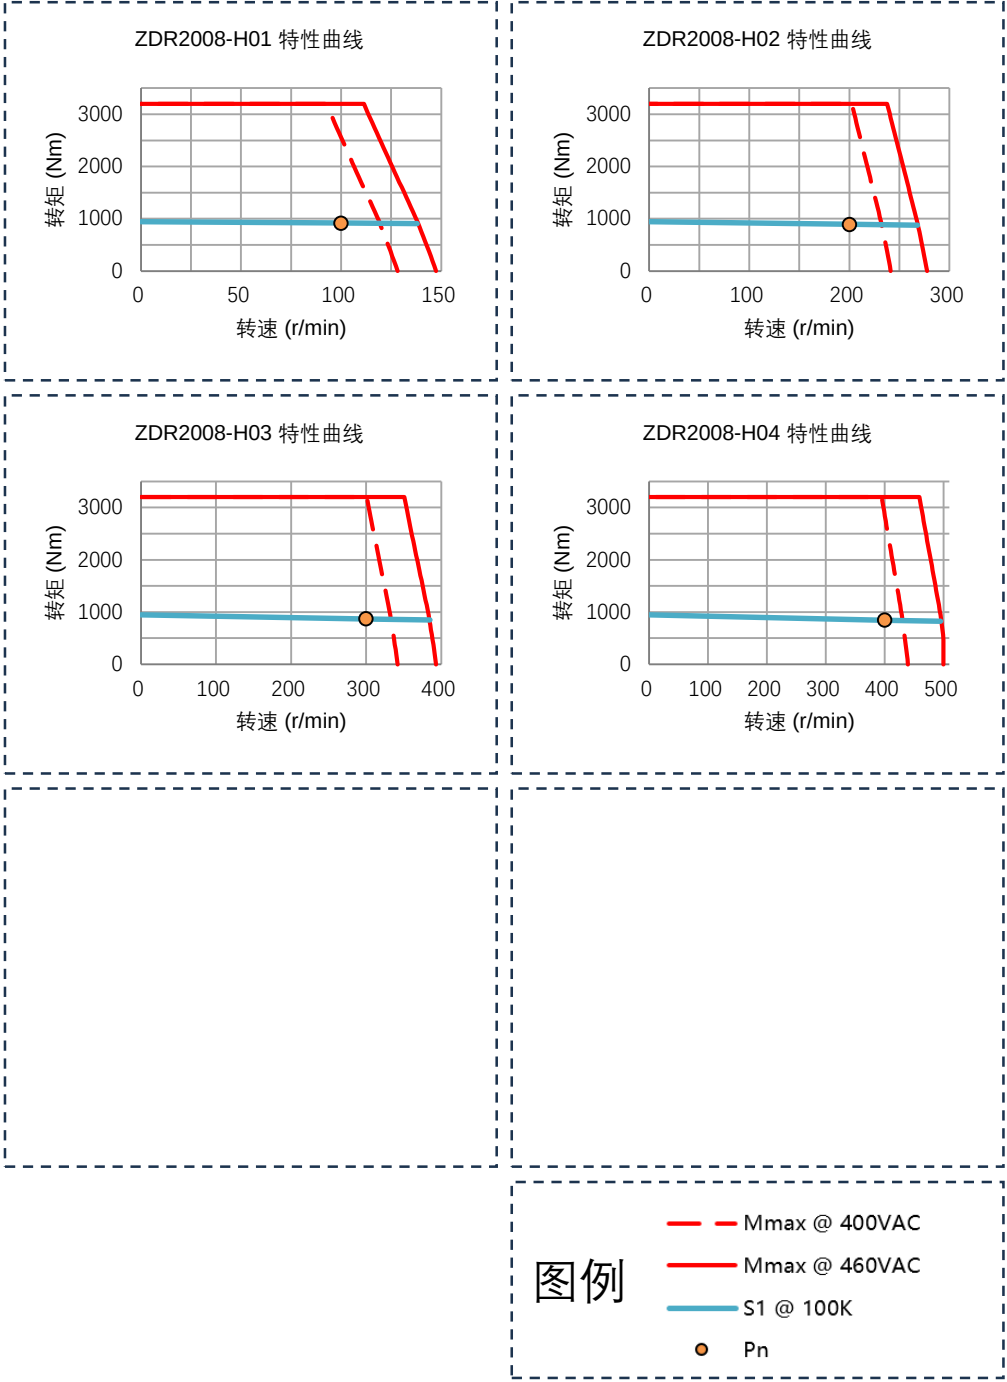


ZDR200系列

直驱伺服电机






● ZDR200电机参数

电机型号		ZDR2009-H01	ZDR2009-H02	ZDR2009-H03	ZDR2009-H04		
选型数据							
冷却方式		自然冷却	自然冷却	自然冷却	自然冷却		
工作电压	U V AC	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480	380 ... 480		
堵转转矩	M ₀ Nm	1055	1055	1055	1055		
堵转电流	I ₀ Arms	24	43.5	65.2	83.5		
额定数据-400VAC							
额定功率	P _N kW	10.7	20.9	30.4	39.3		
额定转速	n _N r/min	100	200	300	400		
额定转矩	M _N Nm	1026	997	968	939		
额定电流	I _N Arms	23.3	41.1	59.8	74.3		
极限数据							
最大转速	n _{max} r/min	120	220	330	420		
峰值转矩	M _{max} Nm	3600	3600	3600	3600		
峰值电流	I _{max} Arms	89	162	242	310		
电机数据							
极数	No. of Poles	30	30	30	30		
电压常数(20℃)	K _{E-C} V/1krp	3021	1666	1111	868		
转矩常数	K _{T-H} Nm/A	44.0	24.3	16.2	12.6		
线电阻 (20℃)	R _{L-L} Ω	1.25	0.38	0.17	0.106		
线电感 (20℃)	L _{L-L} mH	27.6	8.41	3.74	2.28		
转动惯量	J kgm ²	2.02	2.02	2.02	2.02		
转动惯量 (带制动器)	J kgm ²	---	---	---	---		
电机重量	m kg	481	481	481	481		
电机重量 (带制动器)	m kg	---	---	---	---		
制动器数据							
电气参数	- -	TBD					
保持扭矩	T Nm	TBD					

● ZDR200电机特性曲线

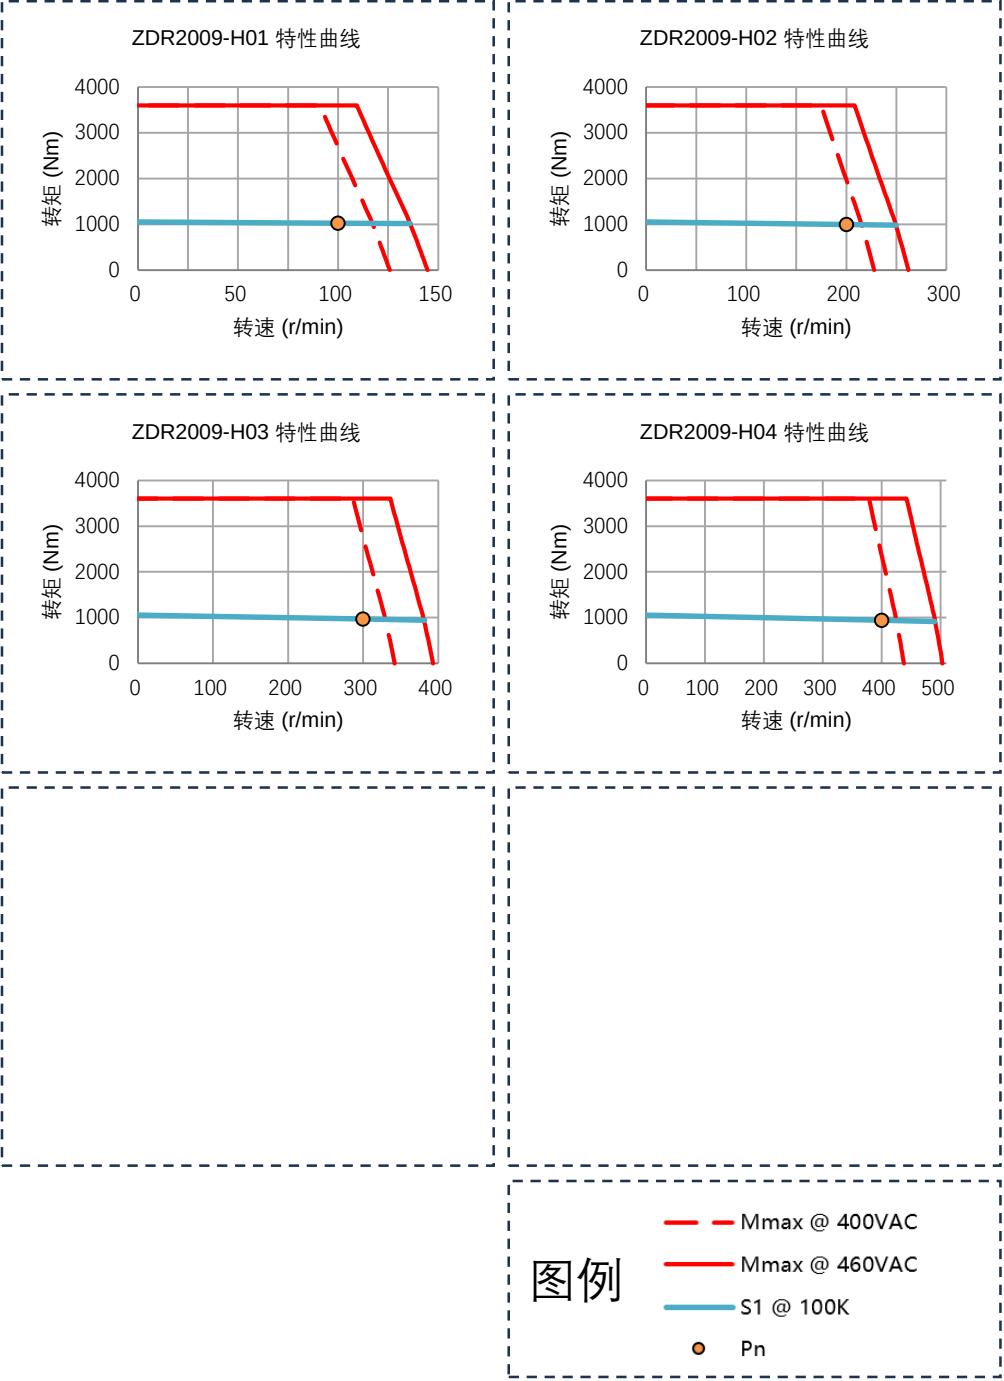

电机定制内容记录
(标准电机无需填写)

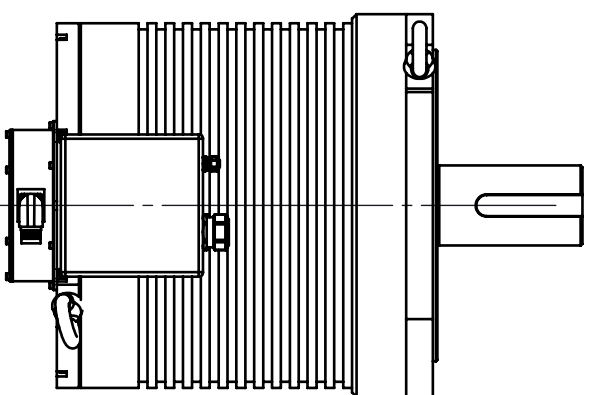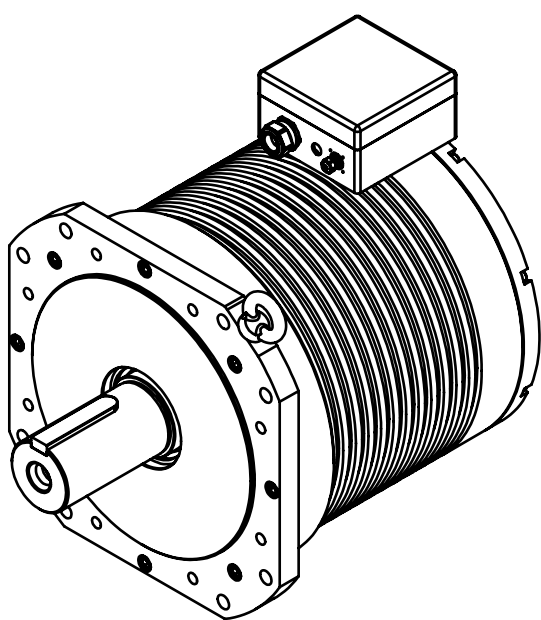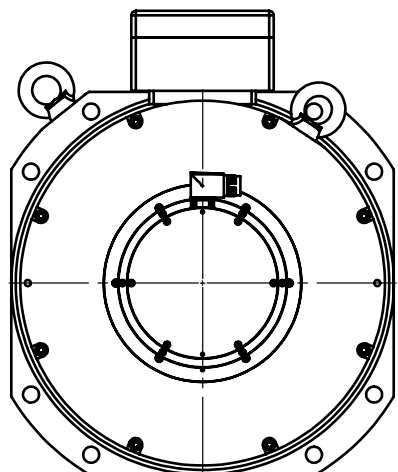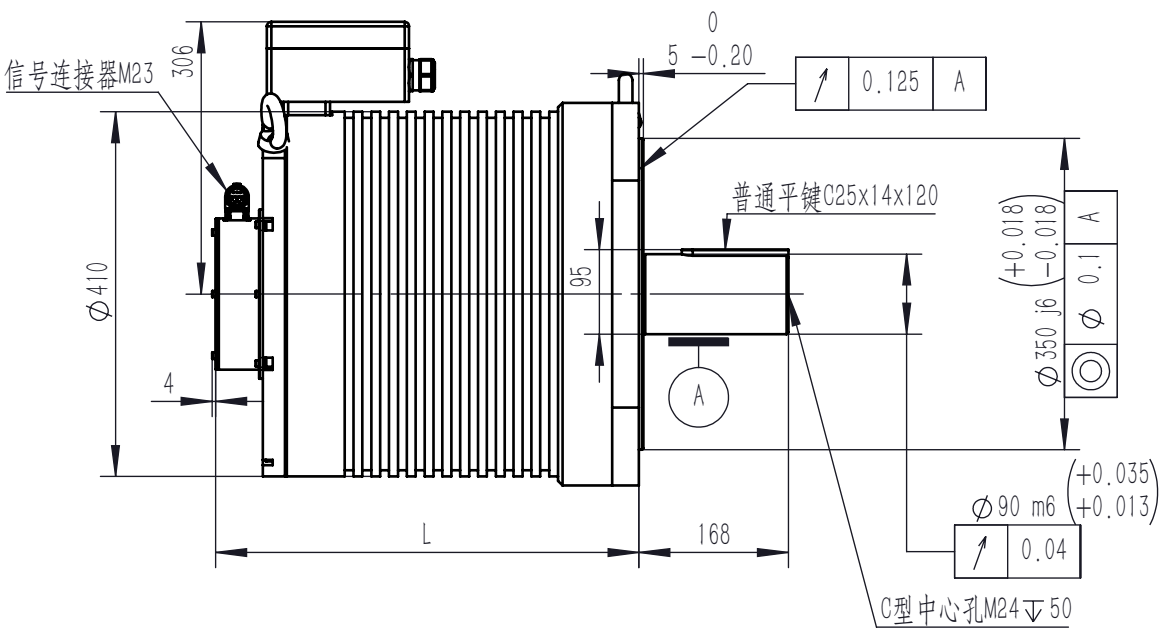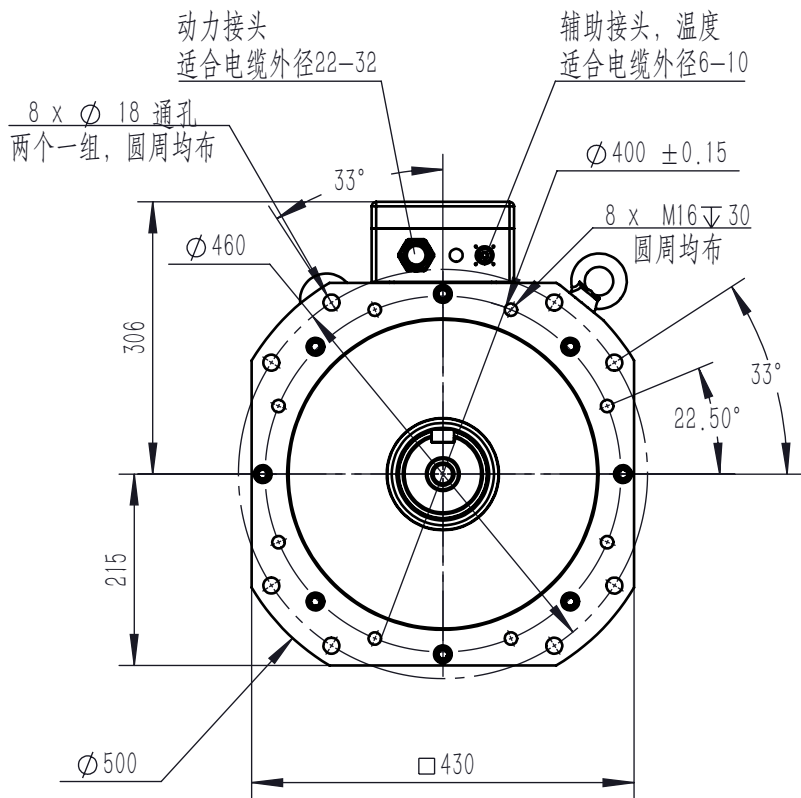

电机型号	电机长度L (mm)	备注
ZDR2002	376	
ZDR2003	426	
ZDR2004	476	
ZDR2005	526	
ZDR2006	576	
ZDR2007	626	
ZDR2008	676	
ZDR2009	726	

版本号

借(通)用件登记
旧底图总号






底图总号

签字

日期

						ZDR200x-xxx-xxxx-NKxB -D90E170				ZDR200系列直驱永磁伺服电机	
标记	处数	更改文件号	签名	年月日		图样标记	重量	数量	比例		
设计			工艺								
制图			标准化								
校对										共 页 第 页	
审核			批准								

电机定制内容记录
(标准电机无需填写)

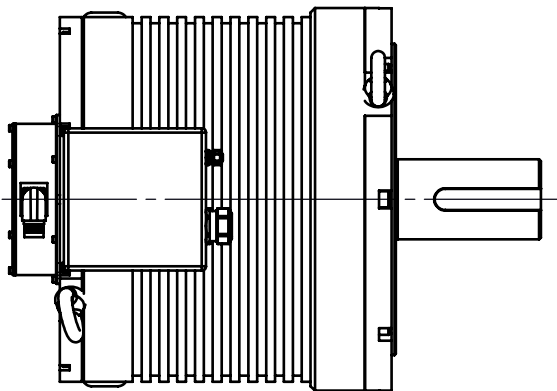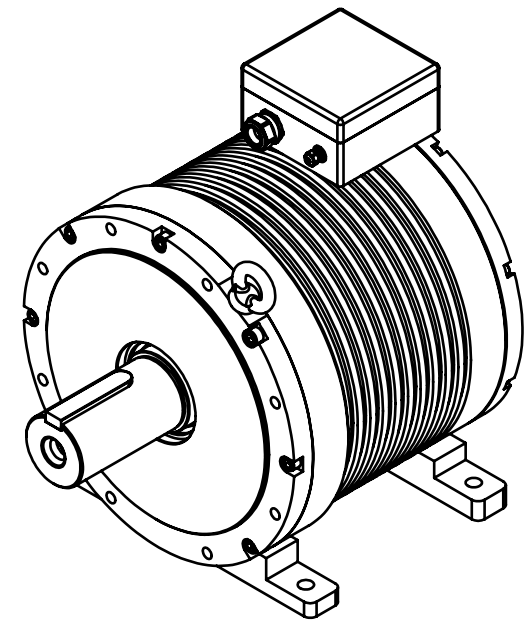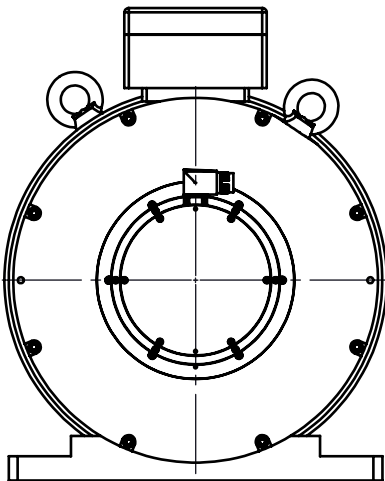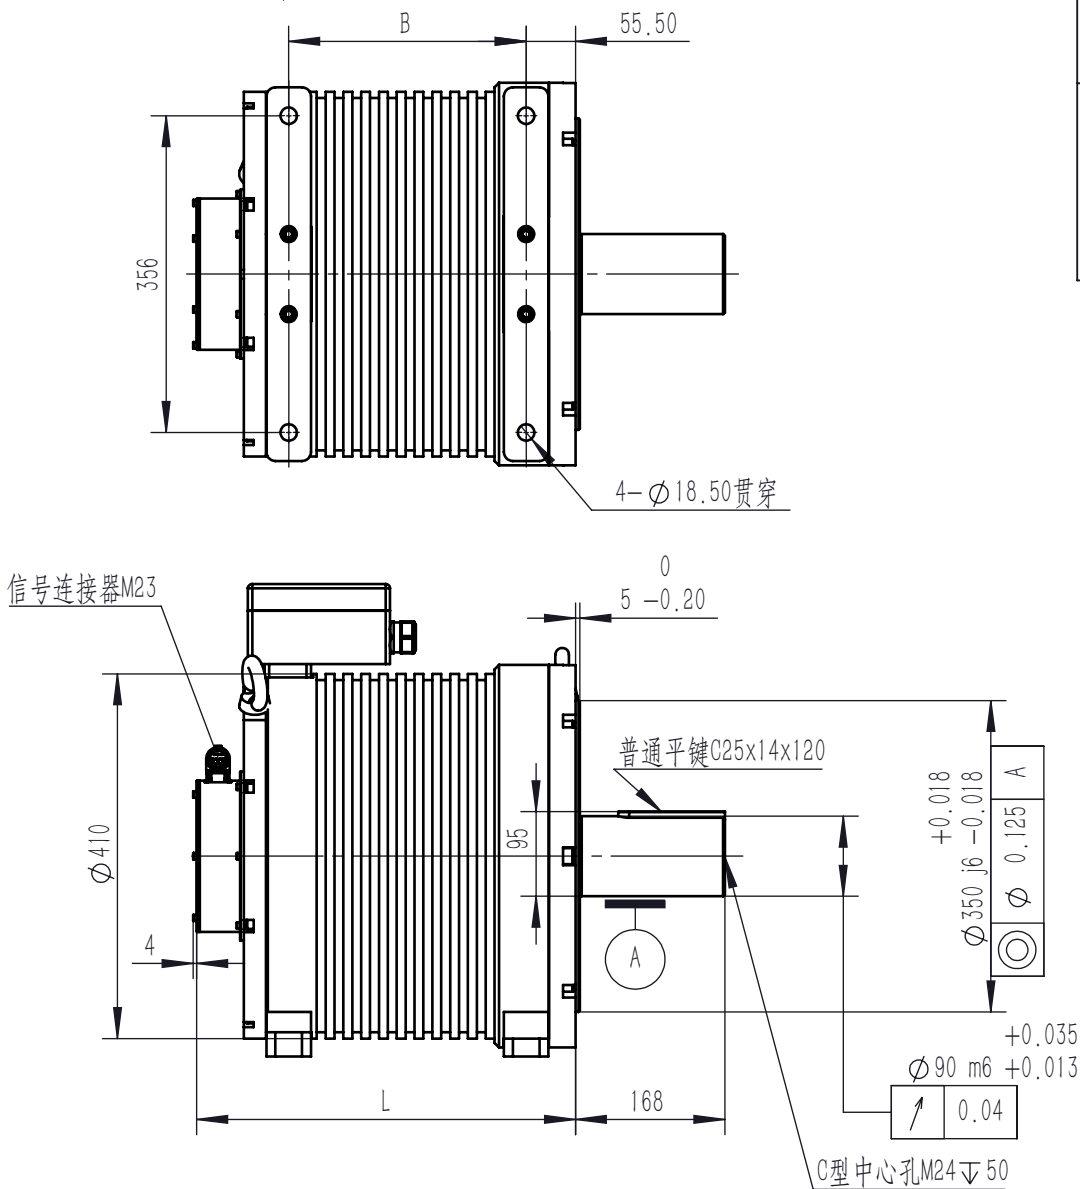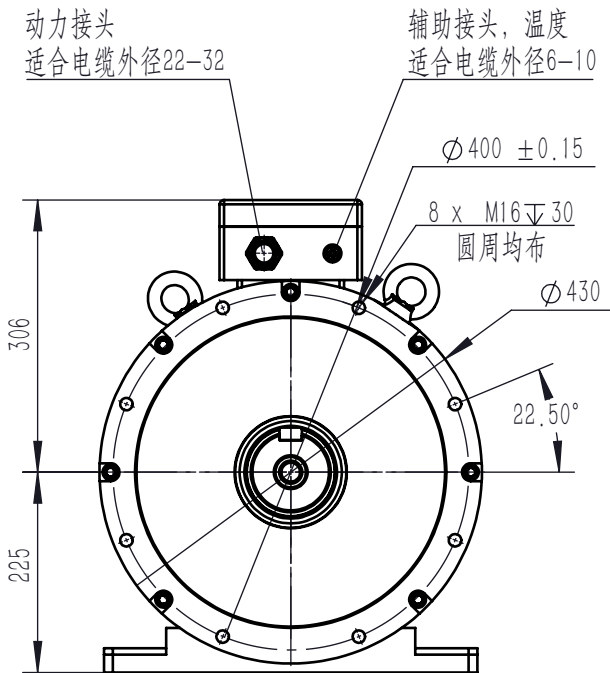

电机型号	电机长度L (mm)	地脚轴向长度B (mm)	备注
ZDR2002	376	217	
ZDR2003	426	267	
ZDR2004	476	317	
ZDR2005	526	367	
ZDR2006	576	417	
ZDR2007	626	467	
ZDR2008	676	517	
ZDR2009	726	567	

						ZDR200x-xxx-xxxx-xKxx -D90E170				ZDR200系列直驱永磁伺服电机	
标记	处数	更改文件号	签名	年月日							
设计			工艺			图样标记	重量	数量	比例		
制图			标准化								
校对											
审核			批准			共 页		第 页			

版本号

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期

预制电缆订货号

选型示例： ZCC - PN D2 N X - 040 F 05 - WA

电缆系列		驱动器系列
ZCC = 伺服电机专用电缆		(当需要制作驱动端时, 填写驱动器的系列名)
电缆类型		电缆长度
PN=动力电缆		00=100m
PB=动力+制动电缆		03=3m
HN=无制动DSL电缆		55=55m
HB=带制动DSL电缆		
SN=反馈电缆		电缆应用环境
电机端连接器		S=固定安装
1=M17 连接器		F=拖链柔性
2=M23 连接器		R=机器人应用
3=M40 连接器		
4=M58 连接器		电缆线性
5=M15 连接器		反馈电缆= XXX
驱动器端连接器		美规
N=无		A18 = 18 AWG
X=定制连接器		A16 = 16 AWG
		A14 = 14 AWG
反馈接口类型		...
X = 非反馈电缆		公制
D = Hiperface DSL		005 = 0.5 mm²
H = Hiperface		015 = 1.5 mm²
T = T-format		100 = 10 mm²
R = Resolver		...
I = Incremental		