

FT150TS tarjeta base v2.3 (placa B, 10 x 10 cm) — esquemático generado desde diseno.py

Mismo nombre de etiqueta = mismo cable. El IRF840 se dibuja con el símbolo del IRF740 (mismas patas G D S).


ESP32-S3 (copia ancha N16R8) en dos tiras hembra



Entrada de la moto 12 V: PTC, diodo, TVS y regulador LM2596 a 5 V

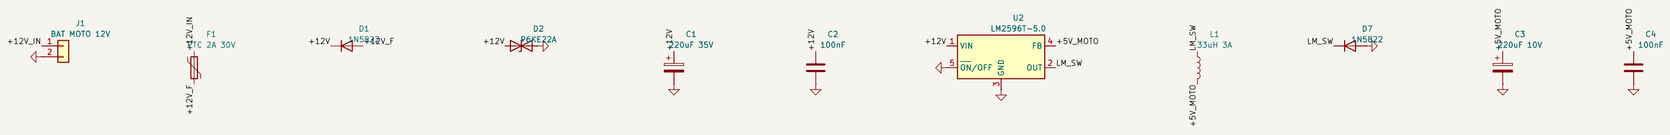

Respaldo: celdas 3.7 V con su BMS



Mediciones: batería de la moto -> GPIO1, celdas -> GPIO4




Carga de las celdas: GPIO43 -> BC547 -> BD140 -> 5 V al TP4056



RPM: cable de la bobina -> PC817 -> GPIO16



Entradas aisladas 3.3 a 16 V (llave, neutral, 2 libres)

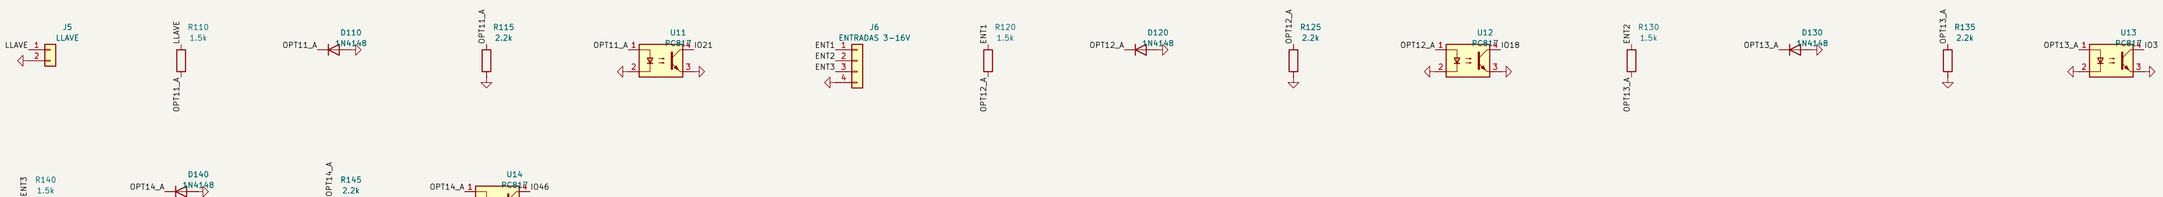


Sensores de 3.3 o 5 V (Hall, quickshifter, DS18B20)



Gasolina y LDR




I2C a 3.3 V y a 5 V para el LCD (2N7000)




Botones, SD, GPS y tira de LEDs


Corte de chispa: GPIO47 -> PC817 -> IRF840 -> cable de paro del CDI




Salida aislada libre <- GPIO44




Relevador 1 (anti-robo) <- GPIO40

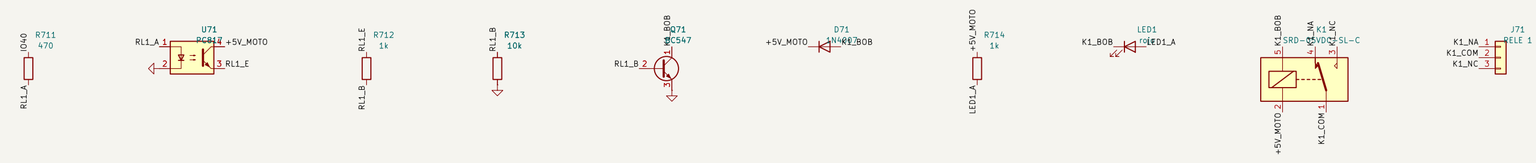


Relevador 2 <- GPIO38

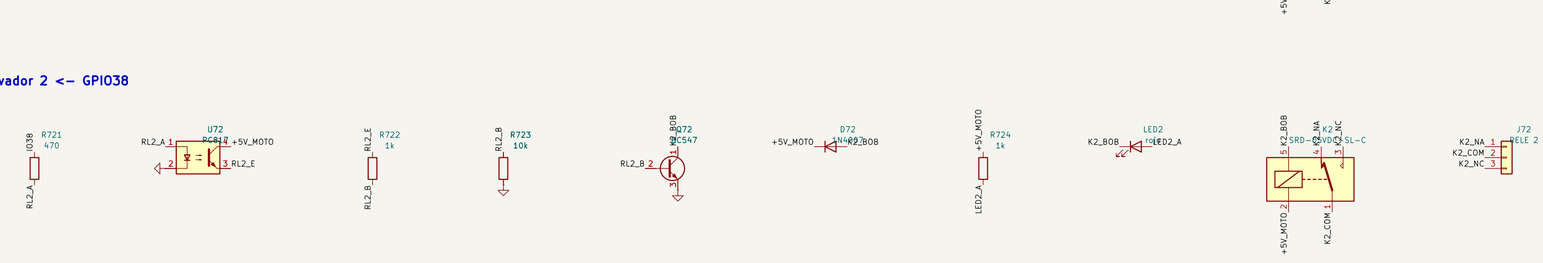

Relevador 3 <- GPIO45

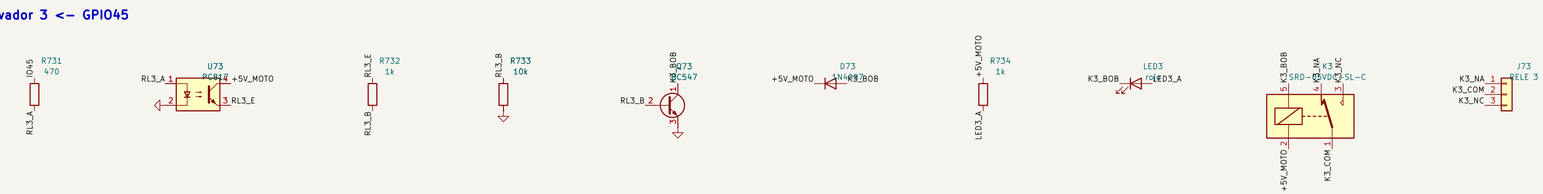

Puntos de prueba



FT150TS	
Sheet: /	
File: ft150ts_B_esquema.kicad_sch	
Title: FT150TS tarjeta base v2.3 (placa B)	
Size: User	Date:
KiCad E.D.A. 10.0.6	Rev: Id: 1/1