

基于多目标的异形圆管切割与余料优化研究

摘 要

飞机巡航过程受到飞行高度、空速、大气密度、温度、风场、飞机质量及发动机推力效率等多种因素共同影响。因此，仅凭经验策略难以获得全局最优巡航方案，需要建立高度与速度联合优化的数学模型，对巡航过程进行定量分析。题目要求围绕某型民用客机的巡航性能优化，完成建模、推导、数值计算与模型扩展等任务。

针对问题一，分析商品买卖机理，**建立基于双十一规则商家利益最大化判别模型**。本文以经济学价格理论为基础，分析得商家参与活动通过降低单次商品利润提高总销量而获得更高利润。**选取利润为指标**，基于商家参与活动规则，综合活动前后利润判别式，以营业额最大化为目标建立判别模型。通过具体数据如 WIS 水润面膜相对非双十一销售额翻了近 110 倍说明商家是理性的。

针对问题三，分析选取消费者与商家群体双赢指标，**建立消费者是否购买与商家是否提供高质量服务的演化博弈模型**。本文考虑商家与消费者对“赢”的定义不同，查阅文献以**商家能吸引消费者购买和消费者能得到高质量服务为双赢指标**。基于不同行为下商家与消费者收益变化，建立演化博弈模型。**模型求解结果为消费者趋向于购买和商家趋向于提供高质量服务的双赢局面**，并通过 2009-2019 年成交总额的指数型上涨说明结果准确性。

针对问题三，分析选取消费者与商家群体双赢指标，**建立消费者是否购买与商家是否提供高质量服务的演化博弈模型**。本文考虑商家与消费者对“赢”的定义不同，查阅文献以**商家能吸引消费者购买和消费者能得到高质量服务为双赢指标**。基于不同行为下商家与消费者收益变化，建立演化博弈模型。**模型求解结果为消费者趋向于购买和商家趋向于提供高质量服务的双赢局面**，并通过 2009-2019 年成交总额的指数型上涨说明结果准确性。

针对问题四，基于商家竞争规律，**建立商家是否提供高质量商品的演化博弈模型**。考虑到电子商务普遍有商品质量不高现象，本文以**双十一作用下商家间竞争能否提高商品质量**为指标。基于不同行为下同类商家收益变化建立模型。**模型求解结果为同类商家之间趋向用高质量商品进行竞争**，通过 2013-2015 年双十一过后的投诉率 (6.9 、 6.1 、 4.6×10^{-7}) 不断下降说明结果准确性。

针对问题五：本文从商家和买家的角度考虑，在前面四问的基础上，以国家质检局抽检网络产品不合格率以及双十一个人网购数据为例对双十一购物期间某些不理性的行为进行说明，并提出“**理性消费**”的合理建议，即：**商家销售保持诚信、买家购物理性消费、买家积极反馈维权**。

关键词： 双十一购物节，基于目标规划的判别模型，演化博弈模型

1 问题重述

1.1 问题背景

在全球航空燃油价格波动、碳排放约束以及航空公司运营成本压力不断增大的背景下，如何通过科学的巡航策略降低燃油消耗，已成为飞行运行管理和飞机性能优化中的重要问题。

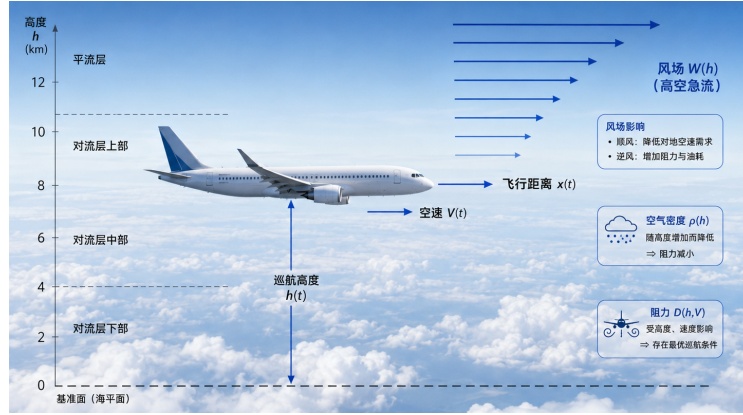


图 1: 飞机飞行状态示意图

1.2 问题提出

基于题目给定的飞机参数、初始状态和终止质量条件，本文需要依次解决以下问题。

问题一：根据气动力平衡和能量守恒原理，建立飞机巡航过程中水平位移、飞机质量、高度和空速之间的耦合动力学模型。并进一步推导等速巡航爬升策略和等马赫数巡航爬升策略下的高度演化规律，比较两种策略的高度剖面、质量剖面、爬升率、总飞行时间和燃油消耗量。

问题二：建立沿飞行路径积分的总燃油消耗模型，明确标准大气中温度、密度和声速随高度连续变化对油耗模型的影响。进一步考虑实际大气温度偏差，选择合理的修正方法，建立修正后的油耗率模型，并分析温度偏差对总油耗计算结果和系统非线性结构的影响。

问题三：在给定初始飞行状态下，以总燃油消耗最小为目标，建立高度-速度联合最优巡航控制模型。并通过合适的最优控制方法推导最优轨迹满足的必要条件，比较无风与有垂直风切变条件下最优解结构的变化。

问题四：在前三问基础上，建立完整的巡航策略综合数值计算模型。定量比较等速巡航爬升策略和考虑风场条件下的高度-速度联合轨迹两者燃油消耗、航程变化和节油比例；同时分析速度偏离惩罚系数变化对最优轨迹的影响，并从温度偏差修正、小角度非水平爬升、发动机安装损失、多机协同与空域约束等方向中选择至少两个进行模型扩展。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一要求建立飞机巡航阶段的动力学模型，并分析等速巡航爬升和等马赫数巡航爬升两种典型策略。巡航过程中，飞机质量因燃油消耗不断减小，而高度、空速、大气密度及气动力之间又存在较强耦合关系，因此首先需要依据飞行动力学原理建立巡航过程的数学模型。随后，在不同控制策略下对模型进行适当简化，分别推导两种巡航方式的高度变化规律，并结合题目给定参数进行数值计算，对比两种策略在爬升率、飞行时间及燃油消耗等方面的差异，为后续优化提供基础模型。

2.2 问题二的分析

问题二在问题一动力学模型的基础上，进一步关注巡航全过程的燃油消耗计算。由于飞机飞行过程中所处的大气环境随高度连续变化，大气密度、温度和声速均会影响气动力及发动机效率，因此需要建立能够反映大气参数变化影响的燃油消耗模型。同时，针对实际飞行中可能出现的温度偏差，需要建立修正模型，并通过数值计算分析温度修正对燃油消耗结果的影响程度，从而判断不同大气条件下模型的适用范围及修正的必要性。

2.3 问题三的分析

问题三要求在满足飞行动力学约束、升力平衡及飞行包线限制的条件下，以总燃油消耗最小为目标，建立高度与速度联合优化模型。由于控制变量与状态变量之间存在明显的非线性耦合关系，该问题本质上属于连续最优控制问题。建模过程中需要综合考虑高度变化、速度调整及风场影响对燃油消耗的共同作用，并选择合适的优化方法进行求解。同时，通过比较无风和有风条件下最优轨迹的变化规律，分析风场对最优巡航策略的影响，并评价不同求解方法在复杂约束条件下的适用性。

2.4 问题四的分析

问题四是在前三问基础上的综合应用与模型扩展。首先，需要建立完整的数值计算流程，对等速巡航策略和最优巡航策略进行统一计算与比较，分析最优策略在燃油节省、飞行时间及航程等方面的优势。随后，通过改变模型参数分析最优轨迹对参数扰动的敏感性，识别影响巡航性能的关键因素。最后，结合实际飞行环境，从温度偏差、小角度非水平飞行、发动机安装损失、多机协同等方面对模型进行扩展，使模型更加符合实际工程应用，提高模型的通用性和实际参考价值。

3 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

1. 飞机巡航阶段可视为小角度爬升过程，航迹角较小，故有 $\cos \gamma \approx 1$ ；
2. 飞机在巡航过程中保持准定常飞行状态，升力近似平衡飞机重量；
3. 除燃油消耗外，飞机其他载荷质量保持不变，因此飞机质量变化仅由燃油消耗引起；
4. 风场仅影响飞机相对于地面的水平速度，不改变飞机相对于空气的空速；
5. 在基准模型中，采用指数大气模型描述大气密度随高度的变化。

3.2 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	说明	单位
$x(t)$	飞机相对于地面的累计飞行距离	
$m(t)$	飞机实时总质量（含剩余燃油	
$h(t)$	飞机巡航高度	
$V(t)$	飞机空速	
$M(t)$	飞机马赫数	—
$F(t)$	发动机推力	N
$D(t)$	飞机气动阻力	N
$\dot{m}_f(t)$	燃油消耗率	kg/s

4 模型准备

4.1 燃油消耗率

根据推力燃油消耗率（TSFC）的定义，单位时间内的燃油消耗量与发动机推力需求近似成正比，由此可建立基础燃油消耗率模型：

$$\dot{m}_f(t) = c_f F(t), \quad (1)$$

其中, c_f 表示推力燃油消耗系数, $F(t)$ 表示发动机在 t 时刻的推力需求。

在实际巡航过程中, 发动机燃油效率除受推力影响外, 还与飞行速度密切相关。研究表明, 巡航速度的选择会显著改变燃油消耗, 且存在使油耗最低的经济巡航速度, 该最优速度通常取决于飞行高度、飞机质量、航程及运行成本等因素 [?]. 为刻画这一特性, 本文在基础模型上引入速度偏离惩罚项, 用以描述空速 $V(t)$ 偏离经济速度 V_{opt} 时所产生的额外油耗:

$$\dot{m}_f(t) = c_f F(t) \left[1 + \beta (V(t) - V_{\text{opt}})^2 \right], \quad (2)$$

其中, V_{opt} 表示参考最佳经济巡航速度, β 表示速度偏离惩罚系数。

4.2 大气密度

巡航高度变化时, 大气密度随之改变, 进而影响飞机的升力、阻力及推力需求。根据标准大气特性, 本文采用指数衰减模型 [?] 描述密度随高度的变化:

$$\rho(h) = \rho_0 e^{-h/H_\rho}, \quad (3)$$

其中, ρ_0 表示海平面大气密度, H_ρ 表示大气标高。

4.3 马赫数与声速

声速依赖于大气温度, 采用国际标准大气的线性温度模型:

$$T(h) = T_0 - L_T h, \quad (4)$$

其中, T_0 为海平面标准温度, L_T 为温度递减率。由此声速可表示为:

$$a(h) = \sqrt{\gamma R_{\text{gas}} T(h)}. \quad (5)$$

其中 γ 表示空气的比热比, R_{gas} 表示气体常数, 则马赫数可表示为:

$$M(t) = \frac{V(t)}{a(h(t))}. \quad (6)$$

4.4 风场

题目给定的风场仅依赖于飞行高度, 其表达式为:

$$W(h) = 20 + 0.00003(h - 10000)^2. \quad (7)$$

5 模型建立与求解

5.1 问题一模型建立与求解

5.1.1 模型建立

升力模型 对于巡航阶段的固定翼飞机，其升力可由动压、机翼面积和升力系数共同表示为

$$L(t) = \frac{1}{2}\rho(h(t))V^2(t)SC_L(t), \quad (8)$$

其中， $\rho(h(t))$ 表示高度 $h(t)$ 处的大气密度， $V(t)$ 表示飞机空速， S 表示机翼面积， $C_L(t)$ 表示升力系数。

在小角度巡航爬升近似下，飞机垂直方向近似满足升力与重力平衡，即

$$L(t) = m(t)g. \quad (9)$$

由式 (4) 和式 (5) 可得升力系数为

$$C_L(t) = \frac{2m(t)g}{\rho(h(t))V^2(t)S}. \quad (10)$$

阻力模型 飞机巡航过程中的总阻力可表示为

$$D(t) = \frac{1}{2}\rho(h(t))V^2(t)SC_D(t), \quad (11)$$

其中， $C_D(t)$ 表示总阻力系数。本文采用经典抛物线阻力极曲线描述阻力系数 [?], 即

$$C_D(t) = C_{D0} + kC_L^2(t), \quad (12)$$

其中， C_{D0} 表示零升阻力系数， k 表示升致阻力因子。 C_L 表示升力系数

将式 (12) 代入式 (11)，可将总阻力分解为零升阻力和升致阻力：

$$D(t) = D_0(t) + D_i(t), \quad (13)$$

其中

$$D_0(t) = \frac{1}{2}\rho(h(t))V^2(t)SC_{D0}, \quad D_i(t) = \frac{1}{2}\rho(h(t))V^2(t)SkC_L^2(t). \quad (14)$$

零升阻力主要与机体外形、飞行速度和大气密度有关；升致阻力则来源于飞机产生升力的过程，其大小与升力系数的平方成正比。

推力需求模型 在飞机航迹方向上, 根据牛顿第二定律, 可得到

$$m(t)\dot{V}(t) = F(t) - D(t) - m(t)g \sin \gamma, \quad (15)$$

其中, $\dot{V}(t)$ 表示空速变化率, $F(t)$ 表示发动机推力, $D(t)$ 表示巡航阻力, γ 表示航迹角。

高度变化率与航迹角之间满足

$$\dot{h}(t) = V(t) \sin \gamma. \quad (16)$$

将式 (16) 代入式 (15), 并整理可得发动机推力需求模型:

$$F(t) = D(t) + m(t)\dot{V}(t) + \frac{m(t)g}{V(t)}\dot{h}(t). \quad (17)$$

燃油消耗与质量变化模型 飞机巡航过程中, 发动机推力输出会持续消耗燃油。根据推力燃油消耗率模型, 单位时间燃油消耗率可表示为

$$\dot{m}_f(t) = c_f F(t) \left[1 + \beta (V(t) - V_{\text{opt}})^2 \right], \quad (18)$$

其中, c_f 表示推力燃油消耗系数, V_{opt} 表示参考最佳经济巡航速度, β 表示速度偏离惩罚系数。

由于巡航过程中除燃油外的其他载荷可近似认为保持不变, 飞机总质量变化主要由燃油消耗引起, 因此质量变化方程为

$$\dot{m}(t) = -\dot{m}_f(t). \quad (19)$$

将式 (18) 带入质量变化方程, 可得

$$\dot{m}(t) = -c_f F(t) \left[1 + \beta (V(t) - V_{\text{opt}})^2 \right]. \quad (20)$$

水平运动方程 风场只改变飞机相对于地面的水平速度, 不改变飞机相对于空气的空速。在小角度巡航近似下, 飞机水平地速可表示为空速与高度相关风速的叠加, 因此水平运动方程为

$$\dot{x}(t) = V(t) + W(h(t)), \quad (21)$$

其中, $W(h(t))$ 表示高度 $h(t)$ 处的水平风速。

综合状态方程组 综上, 飞机巡航过程可描述为由飞行距离和飞机质量构成的状态方程组:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = V(t) + W(h(t)), \\ \dot{m}(t) = -c_f F(t) \left[1 + \beta (V(t) - V_{\text{opt}})^2 \right], \end{cases} \quad (22)$$

5.1.2 等速巡航爬升与等马赫数巡航爬升的高度演化规律

在巡航爬升过程中，飞机通常希望保持在较优气动效率附近飞行。为此，本文假设飞机在两种基准巡航爬升策略下均保持参考经济升力系数 $C_{L,c}$ 不变。该参考升力系数由初始状态确定：

$$C_{L,c} = \frac{2m_0g}{\rho(h_0)V_0^2S}. \quad (23)$$

根据升力平衡条件，有

$$\frac{1}{2}\rho(h(t))V^2(t)SC_{L,c} = m(t)g. \quad (24)$$

由上式可知，在保持升力系数近似不变的条件下，飞机质量、飞行高度和空速之间存在确定的代数关系。随着燃油消耗导致飞机质量下降，飞机需要通过调整高度或速度来维持升力平衡。

等速巡航爬升策略 等速巡航爬升策略是指飞机在巡航爬升过程中保持空速不变，即

$$V(t) = V_c, \quad \dot{V}(t) = 0. \quad (25)$$

其中， V_c 可取初始空速 V_0 。将式 (25) 代入升力平衡式 (28)，可得

$$\rho(h(t)) = \frac{2m(t)g}{V_c^2SC_{L,c}}. \quad (26)$$

其中 $\rho(h(t))$ 可由指数大气模型表示

$$\rho(h) = \rho_0 e^{-h/H_\rho}, \quad (27)$$

将两式联立则有

$$\rho_0 e^{-h(t)/H_\rho} = \frac{2m(t)g}{V_c^2SC_{L,c}}. \quad (28)$$

由初始时刻同样满足升力平衡，可将式 (28) 写成相对形式：

$$\frac{m(t)}{m_0} = e^{-\frac{h(t)-h_0}{H_\rho}}. \quad (29)$$

于是，等速巡航爬升策略下高度关于质量的演化规律为

$$h(t) = h_0 - H_\rho \ln \frac{m(t)}{m_0}. \quad (30)$$

对式 (30) 关于时间求导，得到等速巡航爬升率：

$$\dot{h}(t) = -H_\rho \frac{\dot{m}(t)}{m(t)}. \quad (31)$$

由于飞机质量变化方程为

$$\dot{m}(t) = -\dot{m}_f(t), \quad (32)$$

因此

$$\dot{h}(t) = H_\rho \frac{\dot{m}_f(t)}{m(t)}. \quad (33)$$

上述式子表明，在等速巡航爬升策略下，飞机爬升率与单位质量燃油消耗率成正比。随着燃油消耗，飞机质量逐渐减小，为保持相同空速和相同升力系数，飞机需要进入密度更低的高空区域，因此高度随时间逐渐增加。

进一步地，在等速条件下，推力需求模型可化简为

$$F_c(t) = D_c(t) + \frac{m(t)g}{V_c} \dot{h}(t), \quad (34)$$

燃油消耗率为

$$\dot{m}_f(t) = c_f F_c(t) \left[1 + \beta (V_c - V_{\text{opt}})^2 \right]. \quad (35)$$

将式 (32) 代入式 (34) 和式 (35)，即可构成关于 $m(t)$ 的一阶微分方程。数值求解该方程后，再由式 (30) 得到等速巡航爬升策略下的高度剖面。

等马赫数巡航爬升策略 等马赫数巡航爬升策略指飞机在巡航爬升过程中保持马赫数不变，即：

$$M(t) = M_c, \quad V(t) = M_c a(h(t)). \quad (36)$$

其中， M_c 可由初始状态确定：

$$M_c = \frac{V_0}{a(h_0)}. \quad (37)$$

其中 $a(h_0)$ 表示初始高度的声速。

将等马赫数条件 (36) 代入升力平衡式 (24)，可得

$$\frac{1}{2} \rho(h(t)) M_c^2 a^2(h(t)) S C_{L,c} = m(t) g. \quad (38)$$

结合模型准备中的大气密度和声速模型，可得

$$m(t) = \frac{S C_{L,c} M_c^2}{2g} \rho_0 e^{-\frac{h(t)}{H_\rho}} \gamma R_{\text{gas}} T(h(t)). \quad (39)$$

由初始时刻的升力平衡关系，可将式 (37) 写成相对形式：

$$\frac{m(t)}{m_0} = e^{-\frac{h(t)-h_0}{H_\rho}} \frac{T(h(t))}{T(h_0)}. \quad (40)$$

式 (40) 即为等马赫数巡航爬升策略下高度与质量之间的隐式关系。由于温度 $T(h)$ 也是高度的函数，因此该式一般难以直接显式解出 $h(t)$ ，可在数值计算中通过一维方程求根获得高度剖面。

为了得到爬升率表达式，对式 (40) 两边取对数：

$$\ln \frac{m(t)}{m_0} = -\frac{h(t) - h_0}{H_\rho} + \ln \frac{T(h(t))}{T(h_0)}. \quad (41)$$

对时间求导，得到

$$\frac{\dot{m}(t)}{m(t)} = -\frac{1}{H_\rho} \dot{h}(t) + \frac{T'(h(t))}{T(h(t))} \dot{h}(t). \quad (42)$$

由于 $T'(h) = -L_T$ ，因此

$$\frac{\dot{m}(t)}{m(t)} = -\left[\frac{1}{H_\rho} + \frac{L_T}{T(h(t))} \right] \dot{h}(t). \quad (43)$$

结合质量变化方程 $\dot{m}(t) = -\dot{m}_f(t)$ ，可得等马赫数巡航爬升率：

$$\dot{h}(t) = \frac{\dot{m}_f(t)}{m(t)} \left[\frac{1}{H_\rho} + \frac{L_T}{T(h(t))} \right]^{-1}. \quad (44)$$

式 (44) 表明，等马赫数巡航爬升率不仅与单位质量燃油消耗率有关，还受到温度随高度变化的影响。这是等马赫数策略与等速策略之间的主要区别。

进一步地，等马赫数策略下空速随高度变化，因此

$$\dot{V}(t) = M_c a'(h(t)) \dot{h}(t) = V(t) \frac{a'(h(t))}{a(h(t))} \dot{h}(t). \quad (45)$$

由 $a(h) = \sqrt{\gamma R_{\text{gas}} T(h)}$ 可得

$$\frac{a'(h)}{a(h)} = \frac{1}{2} \frac{T'(h)}{T(h)} = -\frac{L_T}{2T(h)}. \quad (46)$$

因此，等马赫数策略下的空速变化率为

$$\dot{V}(t) = -\frac{L_T}{2T(h(t))} V(t) \dot{h}(t). \quad (47)$$

将式 (47) 代入推力需求模型，可得

$$F_M(t) = D_M(t) + m(t) \left[\frac{g}{V(t)} - \frac{L_T V(t)}{2T(h(t))} \right] \dot{h}(t). \quad (48)$$

相应的燃油消耗率为

$$\dot{m}_f(t) = c_f F_M(t) \left[1 + \beta (V(t) - V_{\text{opt}})^2 \right], \quad (49)$$

其中

$$V(t) = M_c a(h(t)). \quad (50)$$

由式 (46)、式 (48) 和式 (49) 联立, 即可得到等马赫数巡航爬升策略下 $h(t)$ 与 $m(t)$ 的耦合微分方程组。数值求解该方程组后, 可获得等马赫数策略下的高度剖面、速度剖面和质量剖面。

两种策略的统一表达 从升力平衡关系出发, 可以得到两种策略下高度演化规律的统一形式。由

$$m(t) \propto \rho(h(t))V^2(t) \quad (51)$$

可知

$$\frac{\dot{m}(t)}{m(t)} = \left[\frac{\rho'(h(t))}{\rho(h(t))} + 2 \frac{V'(h(t))}{V(h(t))} \right] \dot{h}(t). \quad (52)$$

由于 $\dot{m}(t) = -\dot{m}_f(t)$, 因此

$$\dot{h}(t) = \frac{\dot{m}_f(t)}{m(t)} \left[-\frac{\rho'(h(t))}{\rho(h(t))} - 2 \frac{V'(h(t))}{V(h(t))} \right]^{-1}. \quad (53)$$

对于等速策略, $V'(h) = 0$, 且 $\rho'(h)/\rho(h) = -1/H_\rho$, 于是式 (53) 退化为

$$\dot{h}(t) = H_\rho \frac{\dot{m}_f(t)}{m(t)}. \quad (54)$$

对于等马赫数策略, $V(h) = M_c a(h)$, 并有

$$\frac{V'(h)}{V(h)} = \frac{a'(h)}{a(h)} = -\frac{L_T}{2T(h)}, \quad (55)$$

于是式 (55) 退化为

$$\dot{h}(t) = \frac{\dot{m}_f(t)}{m(t)} \left[\frac{1}{H_\rho} + \frac{L_T}{T(h(t))} \right]^{-1}. \quad (56)$$

因此, 两种巡航爬升策略的差异本质上来来自速度约束方式不同: 等速策略中空速保持不变, 高度变化主要由大气密度衰减平衡质量减小; 等马赫数策略中空速随声速变化而变化, 高度演化同时受到大气密度和温度变化的共同影响。

5.1.3 模型求解

基于式 (30) — 式 (35) 的等速巡航爬升模型, 以及式 (40) — 式 (49) 的等马赫数巡航爬升模型, 本文采用数值积分方法求解两种策略下的飞行剖面。计算以飞机质量由 $m_0 = 72450$ kg 下降至 $m_f = 62000$ kg 为停止条件, 并记录高度、质量、爬升率、飞行时间、航程和燃油消耗量。

首先由式 (23) 计算初始参考升力系数, 得

$$C_{L,c} = 0.6585.$$

该值处于合理巡航升力系数范围内, 因此可作为两种基准策略的参考气动状态。

等速策略中, 空速保持 $V(t) = V_0$ 。计算时, 根据式 (30) 由当前质量直接得到高度, 再利用式 (34) 和式 (35) 计算推力需求与燃油消耗率, 并由质量变化方程进行时间积分。水平航程由式 (21) 累计, 其中本文采用修正风场:

$$W(h) = 20 + 3 \times 10^{-5}(h - 10000)^2.$$

该形式在初始高度 $h_0 = 9500$ m 处对应风速为 27.5 m/s, 风速数量级较为合理。等马赫数策略中, 马赫数保持 $M(t) = M_0$ 。由式 (37) 计算得

$$M_0 = 0.7957.$$

由于式 (40) 给出的是高度与质量之间的隐式关系, 本文在每一个质量节点上采用一维方程求根法求解高度, 再由式 (36)、式 (48) 和式 (49) 依次计算空速、推力需求和燃油消耗率。通过上述求解过程, 可以分别得到两种策略下的高度剖面 $h(t)$ 、质量剖面 $m(t)$ 、爬升率剖面 $\dot{h}(t)$ 和航程剖面 $x(t)$ 。

5.1.4 结果分析

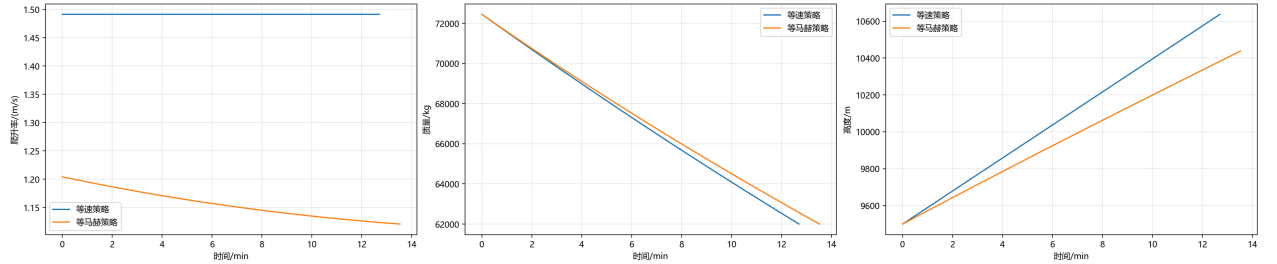


图 2: 飞机飞行状态示意图

5.2 问题二模型建立与求解

5.2.1 模型建立

5.2.2 巡航全过程燃油消耗积分模型

在问题一所建立的巡航动力学模型基础上, 问题二进一步研究巡航全过程的燃油消耗量。飞机在巡航过程中所处的大气环境随高度连续变化, 因此燃油消耗率不再是常数, 而是高度、

空速、质量以及大气参数共同作用下的非线性函数。

记单位时间燃油消耗率为

$$\dot{m}_f(t) = c_f F(t) \left[1 + \beta (V(t) - V_{\text{opt}})^2 \right], \quad (57)$$

其中推力需求 $F(t)$ 由问题一中的推力需求模型给出。于是，巡航全过程的总燃油消耗量可表示为：

$$J = \int_0^{t_f} \dot{m}_f(t) dt. \quad (58)$$

由于飞机水平运动方程为

$$\dot{x}(t) = V(t) + W(h(t)), \quad (59)$$

当 $V(t) + W(h(t)) > 0$ 时，可将时间积分转化为沿飞行路径的积分形式：

$$J = \int_0^{X_f} \frac{\dot{m}_f(x)}{V(x) + W(h(x))} dx. \quad (60)$$

式 (60) 表明，巡航总油耗不仅与单位时间燃油消耗率有关，还与飞机相对于地面的实际前进速度有关。若存在顺风，则相同空速下单位航程所需时间减少；若存在逆风，则单位航程所需时间增加，从而影响总燃油消耗。

5.2.3 燃油消耗率沿路径分布

为绘制燃油消耗率沿飞行路径的分布曲线，可将时间域上的数值解 $h(t), V(t), m(t), x(t)$ 转换为路径坐标下的函数。定义单位航程燃油消耗率为

$$q(x) = \frac{\dot{m}_f(x)}{V(x) + W(h(x))}. \quad (61)$$

则总燃油消耗量可写为

$$J = \int_0^{X_f} q(x) dx. \quad (62)$$

其中， $q(x)$ 表示飞机每飞行单位地面距离所消耗的燃油质量。相比于时间油耗率 $\dot{m}_f(t)$ ，该指标更能反映巡航策略在实际航程上的经济性。

5.2.4 温度偏差修正模型

实际大气温度可能与标准大气存在偏差。设实际温度为

$$T_{\text{real}}(h) = T_{\text{std}}(h) + \Delta T(h), \quad (63)$$

其中， $\Delta T(h)$ 表示实际大气温度相对于标准大气温度的偏差。

当温度偏差较小时，本文采用一阶泰勒展开进行近似修正。由声速表达式可得

$$a_{\Delta}(h) = \sqrt{\gamma R_{\text{gas}} [T_{\text{std}}(h) + \Delta T(h)]} = \sqrt{\gamma R_{\text{gas}} [T_{\text{std}}(h)]} \sqrt{1 + \frac{\Delta T(h)}{T_{\text{std}}(h)}} \approx a(h) \left[1 + \frac{\Delta T(h)}{2T_{\text{std}}(h)} \right]. \quad (64)$$

在局部压力近似不变的条件下，由理想气体状态方程可得大气密度的一阶修正形式：

$$\rho_{\Delta}(h) \approx \rho(h) \left[1 - \frac{\Delta T(h)}{T_{\text{std}}(h)} \right]. \quad (65)$$

该近似表明，在同一高度附近，温度升高会导致密度降低，从而改变升力、阻力以及推力需求。

将修正后的密度 $\rho_{\Delta}(h)$ 代入升力和阻力模型，可得到修正后的阻力 $D_{\Delta}(t)$ 和推力需求 $F_{\Delta}(t)$ 。因此，温度偏差修正后的燃油消耗率为

$$\dot{m}_{f,\Delta}(t) = c_f F_{\Delta}(t) \left[1 + \beta (V(t) - V_{\text{opt}})^2 \right]. \quad (66)$$

若采用等马赫数策略，则空速还需由修正后的声速确定，即

$$V_{\Delta}(t) = M_0 a_{\Delta}(h(t)). \quad (67)$$

最终，修正后的总燃油消耗量为

$$J_{\Delta} = \int_0^{t_f} \dot{m}_{f,\Delta}(t) dt = \int_0^{X_f} \frac{\dot{m}_{f,\Delta}(x)}{V(x) + W(h(x))} dx. \quad (68)$$

通过比较 J_{Δ} 与标准大气条件下的 J ，即可分析温度偏差对巡航油耗计算结果的影响。当 $|\Delta T(h)|/T_{\text{std}}(h)$ 较小，且其引起的油耗变化远小于工程允许误差时，可安全忽略温度偏差；反之，则应采用修正后的大气参数重新计算油耗。

决策变量

目标函数

约束条件

5.2.5 模型汇总

5.2.6 模型求解

5.2.7 结果分析

6 问题三模型建立与求解

6.1 模型建立

6.1.1 最优巡航控制模型

问题三要求在给定初始飞行状态下, 确定使巡航总燃油消耗最小的高度-速度联合变化规律。由于飞机高度、速度、质量和阻力之间存在非线性耦合关系, 本文将其建模为连续时间最优控制问题。

为避免推力模型中同时出现 $h(t)$ 、 $V(t)$ 及其导数造成表达不便, 本文将飞行高度和空速也纳入状态变量, 并引入高度变化率和空速变化率作为控制变量:

$$u_h(t) = \dot{h}(t), \quad u_V(t) = \dot{V}(t). \quad (69)$$

于是, 状态变量选为

$$\mathbf{y}(t) = [x(t), m(t), h(t), V(t)]^T, \quad (70)$$

控制变量选为

$$\mathbf{u}(t) = [u_h(t), u_V(t)]^T. \quad (71)$$

在此表示下, 推力需求模型可写为

$$F(t) = D(t) + m(t)u_V(t) + \frac{m(t)g}{V(t)}u_h(t). \quad (72)$$

燃油消耗率为

$$\phi(t) = c_f F(t) \left[1 + \beta (V(t) - V_{\text{opt}})^2 \right]. \quad (73)$$

其中, $\phi(t)$ 即为单位时间燃油消耗率。

因此, 巡航过程的状态方程组可写为

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = V(t) + W(h(t)), \\ \dot{m}(t) = -\phi(t), \\ \dot{h}(t) = u_h(t), \\ \dot{V}(t) = u_V(t). \end{cases} \quad (74)$$

若给定巡航航程 X_f ，则总燃油消耗最小问题可表示为

$$\min_{\mathbf{u}(t), t_f} J = \int_0^{t_f} \phi(t) dt. \quad (75)$$

对应的初始条件和终止条件为

$$x(0) = 0, \quad m(0) = m_0, \quad h(0) = h_0, \quad V(0) = V_0, \quad (76)$$

$$x(t_f) = X_f, \quad m(t_f) \geq m_f. \quad (77)$$

其中， X_f 表示给定巡航航程， m_f 表示终止时允许的最小剩余质量。

6.1.2 约束条件

飞机巡航轨迹应满足飞行包线、升力平衡、马赫数以及推力非负等约束。首先，高度和速度需满足

$$h_{\min} \leq h(t) \leq h_{\max}, \quad V_{\min} \leq V(t) \leq V_{\max}. \quad (78)$$

马赫数需满足跨音速限制：

$$M(t) = \frac{V(t)}{a(h(t))} \leq M_{\max}. \quad (79)$$

升力系数由升力平衡确定，为

$$C_L(t) = \frac{2m(t)g}{\rho(h(t))V^2(t)S}. \quad (80)$$

为保证飞机处于合理升力工作范围，设置

$$C_{L,\min} \leq C_L(t) \leq C_{L,\max}. \quad (81)$$

此外，发动机推力应满足

$$0 \leq F(t) \leq F_{\max}(h(t), V(t)). \quad (82)$$

若题目未给出最大推力包线，则可在基础模型中仅保留 $F(t) \geq 0$ ，并在模型改进中进一步引入发动机推力上限。

6.1.3 最优性必要条件

为分析最优轨迹满足的数学条件，引入伴随变量

$$\lambda_x(t), \lambda_m(t), \lambda_h(t), \lambda_V(t),$$

构造哈密顿函数

$$\begin{aligned} \mathcal{H} = & \phi(t) + \lambda_x(t) [V(t) + W(h(t))] - \lambda_m(t)\phi(t) \\ & + \lambda_h(t)u_h(t) + \lambda_V(t)u_V(t). \end{aligned} \quad (83)$$

整理可得

$$\mathcal{H} = [1 - \lambda_m(t)] \phi(t) + \lambda_x(t) [V(t) + W(h(t))] + \lambda_h(t)u_h(t) + \lambda_V(t)u_V(t). \quad (84)$$

对于内部最优解，其伴随方程满足

$$\dot{\lambda}_i(t) = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial y_i}, \quad y_i \in \{x, m, h, V\}. \quad (85)$$

即

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_x(t) = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x}, \\ \dot{\lambda}_m(t) = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial m}, \\ \dot{\lambda}_h(t) = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial h}, \\ \dot{\lambda}_V(t) = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial V}. \end{cases} \quad (86)$$

同时，控制变量需满足驻值条件

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u_h} = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u_V} = 0. \quad (87)$$

当高度、速度、升力系数或推力约束处于边界时，上述驻值条件需替换为包含不等式约束乘子的 KKT 条件。

6.1.4 直接离散化求解模型

由于本问题的燃油消耗率、阻力模型和风场模型均具有明显非线性，采用间接法求解两点边值问题较为困难。因此，本文采用直接法进行数值求解。将时间区间 $[0, t_f]$ 划分为 N 个小区间，节点记为 $t_i = i\Delta t$, $i = 0, 1, \dots, N$ 。

采用梯形积分近似，可将目标函数离散为

$$J \approx \sum_{i=0}^{N-1} \frac{\Delta t}{2} [\phi_i + \phi_{i+1}]. \quad (88)$$

状态方程离散为

$$\mathbf{y}_{i+1} = \mathbf{y}_i + \frac{\Delta t}{2} [\mathbf{f}(\mathbf{y}_i, \mathbf{u}_i) + \mathbf{f}(\mathbf{y}_{i+1}, \mathbf{u}_{i+1})], \quad (89)$$

其中, $\mathbf{f}$ 表示式 (76) 右端函数。这样即可将连续最优控制问题转化为带非线性等式与不等式约束的非线性规划问题。

6.1.5 风场对最优解结构的影响

在无风条件下, $W(h) = 0$, 飞机地速等于空速, 水平运动方程不再显式依赖高度。此时可引入能量高度 [?]

$$E_{\text{tot}}(t) = h(t) + \frac{V^2(t)}{2g}. \quad (90)$$

其变化率为

$$\dot{E}_{\text{tot}}(t) = \dot{h}(t) + \frac{V(t)}{g} \dot{V}(t). \quad (91)$$

结合推力需求模型可知, 无风条件下高度变化和速度变化可通过能量高度统一描述, 从而在一定条件下将高度-速度二维控制问题简化为能量高度的一维决策问题。

然而, 当存在垂直风切变时, 风速 $W(h)$ 显式出现在水平运动方程中, 并通过路径积分中的 $V(t) + W(h(t))$ 影响单位航程燃油消耗。此时, 即使能量高度相同, 不同高度对应的风速也可能不同, 导致相同能量状态下的地速和单位航程油耗不同。因此, 风场破坏了无风条件下高度与速度之间的简化关系, 使最优轨迹必须同时考虑气动效率、速度偏离损失和风场收益。

6.2 结果分析

7 问题四模型建立与求解

7.1 模型建立

7.1.1 综合数值计算框架

问题四需要在前三问模型基础上, 建立完整的巡航策略综合数值计算模型。本文采用统一的状态变量

$$\mathbf{y}(t) = [x(t), m(t), h(t), V(t)]^T,$$

并采用问题三中的状态方程作为基本动力学约束。

7.1.2 等速巡航爬升策略模型

等速巡航爬升策略中，空速保持为常数

$$V(t) = V_c, \quad \dot{V}(t) = 0. \quad (92)$$

其中， V_c 可取初始空速 V_0 或参考经济巡航速度 V_{opt} 。

为使飞机在质量逐渐减小的过程中保持合理的气动工作状态，本文令升力系数保持在初始巡航设计值 $C_{L,c}$ 附近。根据升力平衡关系，有

$$C_{L,c} = \frac{2m(t)g}{\rho(h(t))V_c^2 S}. \quad (93)$$

若采用指数大气模型，则由式 (93) 可得到高度随质量变化的关系：

$$h(t) = -H_\rho \ln \left[\frac{2m(t)g}{\rho_0 V_c^2 S C_{L,c}} \right]. \quad (94)$$

该式表明，随着燃油消耗导致飞机质量下降，为保持相同升力系数和固定空速，飞机应逐渐爬升至更高高度。

等速策略下的推力需求为

$$F_{\text{cs}}(t) = D_{\text{cs}}(t) + \frac{m(t)g}{V_c} \dot{h}(t), \quad (95)$$

其中， $D_{\text{cs}}(t)$ 由对应高度、质量和速度下的阻力模型计算得到。燃油消耗率为

$$\phi_{\text{cs}}(t) = c_f F_{\text{cs}}(t) \left[1 + \beta (V_c - V_{\text{opt}})^2 \right]. \quad (96)$$

相应状态方程为

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = V_c + W(h(t)), \\ \dot{m}(t) = -\phi_{\text{cs}}(t). \end{cases} \quad (97)$$

在初始条件 $x(0) = 0, m(0) = m_0, h(0) = h_0$ 和终止质量 $m(t_f) = m_f$ 下，数值积分式 (97) 即可得到等速策略下的高度、速度、质量和航程剖面。

7.1.3 风场条件下的最优高度-速度联合轨迹模型

考虑风场时，采用问题三建立的直接优化模型。若以固定终止质量 m_f 为条件，为了比较相同燃油消耗下的航程能力，可建立最大航程模型：

$$\max_{\mathbf{u}(t), t_f} x(t_f), \quad (98)$$

其约束为

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = V(t) + W(h(t)), \\ \dot{m}(t) = -\phi(t), \\ \dot{h}(t) = u_h(t), \\ \dot{V}(t) = u_V(t), \end{cases} \quad (99)$$

并满足

$$x(0) = 0, \quad m(0) = m_0, \quad h(0) = h_0, \quad V(0) = V_0, \quad (100)$$

$$m(t_f) = m_f. \quad (101)$$

同时需满足高度、速度、马赫数、升力系数和推力约束。

若以等速策略得到的航程 X_{cs} 为固定航程，则可建立最小油耗模型：

$$\min_{\mathbf{u}(t), t_f} J_{\text{opt}} = \int_0^{t_f} \phi(t) dt, \quad (102)$$

其终止条件为

$$x(t_f) = X_{cs}. \quad (103)$$

通过上述两种等价比较方式，可以分别得到固定燃油条件下的航程提升和固定航程条件下的燃油节省。

7.1.4 策略对比指标

设等速策略的总燃油消耗量为 J_{cs} ，最优策略的总燃油消耗量为 J_{opt} ，则固定航程条件下的燃油节省比例定义为

$$\eta_J = \frac{J_{cs} - J_{\text{opt}}}{J_{cs}} \times 100\%. \quad (104)$$

设等速策略在终止质量 m_f 下的航程为 X_{cs} ，最优策略在相同终止质量下的航程为 X_{opt} ，则航程提升比例定义为

$$\eta_X = \frac{X_{\text{opt}} - X_{cs}}{X_{cs}} \times 100\%. \quad (105)$$

7.1.5 速度偏离惩罚系数敏感性分析

速度偏离惩罚系数 β 刻画了空速偏离最佳效率速度后燃油消耗增加的强度。为分析模型对该参数的敏感性，令

$$\beta_\alpha = \alpha \beta_0, \quad (106)$$

其中， β_0 为题目给定的标称值， α 为扰动系数，可取 $\alpha \in \{0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2\}$ 。

对于每一个 β_α ，重新求解最优巡航轨迹，得到对应的最优目标函数值 $J^*(\beta_\alpha)$ 、最优高度轨迹 $h^*(t; \beta_\alpha)$ 和最优速度轨迹 $V^*(t; \beta_\alpha)$ 。定义目标函数对 β 的相对敏感度为

$$S_J = \frac{J^*(\beta_0(1 + \varepsilon)) - J^*(\beta_0(1 - \varepsilon))}{2\varepsilon J^*(\beta_0)}, \quad (107)$$

其中， ε 为小扰动比例。类似地，可定义最终高度、平均速度和总航程等指标的敏感度，从而识别模型中对速度惩罚系数变化最敏感环节。

7.1.6 模型扩展一：温度偏差实时修正

在实际飞行中，飞机可通过气象预报或机载传感器获得实时温度偏差信息。将标准大气温度修正为

$$T_{\text{real}}(h, t) = T_{\text{std}}(h) + \Delta T(h, t). \quad (108)$$

由此更新声速和密度：

$$a_{\text{real}}(h, t) = \sqrt{\gamma R_{\text{gas}} T_{\text{real}}(h, t)}, \quad (109)$$

$$\rho_{\text{real}}(h, t) \approx \rho(h) \left[1 - \frac{\Delta T(h, t)}{T_{\text{std}}(h)} \right]. \quad (110)$$

将 ρ_{real} 和 a_{real} 分别代入阻力模型、升力约束和马赫数约束，即可得到温度实时修正后的巡航优化模型。该扩展提高了模型对实际大气环境的适应能力，但需要实时气象数据支持，并会增加数值求解过程中的参数更新成本。

7.1.7 模型扩展二：发动机安装损失修正

实际飞机发动机安装在机翼或机身上后，会受到进气畸变、短舱干扰和喷流干扰等影响，使有效推力低于理想台架推力。为描述该影响，引入发动机安装效率 $\eta_{\text{ins}}(h, V)$ ，满足

$$0 < \eta_{\text{ins}}(h, V) \leq 1. \quad (111)$$

若 $F_{\text{req}}(t)$ 为飞机完成当前飞行动作所需的有效推力，则发动机实际输出推力可表示为

$$F_{\text{cmd}}(t) = \frac{F_{\text{req}}(t)}{\eta_{\text{ins}}(h(t), V(t))}. \quad (112)$$

因此，考虑安装损失后的燃油消耗率修正为

$$\phi_{\text{ins}}(t) = c_f F_{\text{cmd}}(t) \left[1 + \beta (V(t) - V_{\text{opt}})^2 \right]. \quad (113)$$

同时，推力约束应修正为

$$F_{\text{req}}(t) \leq \eta_{\text{ins}}(h(t), V(t)) F_{\text{max}}(h(t), V(t)). \quad (114)$$

该扩展使模型更接近真实发动机工作状态，但需要额外的发动机安装效率或推力包线数据。

目标函数

网络流状态转移

7.1.8 模型汇总

7.1.9 模型求解

7.1.10 结果分析

8 灵敏度分析

8.1 问题二灵敏度分析

问题二模型的关键在于根据工件端部点云计算共切收益矩阵，并在此基础上优化每根母材内部的工件排列顺序与朝向。共切收益的计算依赖两个角度离散参数：端部轮廓角度网格步长 $\Delta\varphi$ 和旋转搜索步长 $\Delta\theta$ 。其中， $\Delta\varphi$ 决定端部缩进函数的离散精度， $\Delta\theta$ 决定相邻工件相对旋转角的搜索精度。

理论上，角度步长越小，端部轮廓描述越精细，共切收益计算越准确；但同时，角度网格数量和旋转搜索次数也会增加，导致计算时间上升。因此，需要分析共切收益矩阵对 $\Delta\varphi$ 和 $\Delta\theta$ 的敏感性，从而在计算精度和求解效率之间取得平衡。

本文以最细参数组合

$$(\Delta\varphi, \Delta\theta) = (0.125^\circ, 0.125^\circ)$$

作为基准，对其他参数组合下得到的综合邻接收益矩阵 W 进行比较。设基准矩阵为 W^0 ，待比较参数组合下的矩阵为 W^a ，则最大差值与平均差值分别定义为

$$D_{\max} = \max_{i,j \in I} |W_{ij}^a - W_{ij}^0|,$$
$$D_{\text{avg}} = \frac{1}{|I|^2} \sum_{i \in I} \sum_{j \in I} |W_{ij}^a - W_{ij}^0|.$$

同时，统计最优端部组合 A_{ij} 相对于基准参数组合发生变化的工件对数量，用于判断离散参数变化是否影响后续排序模型中的端部匹配选择。

不同参数组合下的敏感性结果如表 ?? 所示。

由表 ?? 可知，当固定 $\Delta\varphi = 0.125^\circ$ 时，将旋转搜索步长 $\Delta\theta$ 从 0.125° 放宽到 0.25° ， W 的最大差值仅为 0.018 mm，平均差值为 0.001440 mm，且最优端部组合变化数为 0。当 $\Delta\theta$ 进一步放宽到 0.5° 时，最大差值仍仅为 0.020 mm，平均差值为 0.003040 mm，说明在 $\Delta\theta \leq 0.5^\circ$ 范围内，共切收益矩阵对旋转搜索步长不敏感。

表 2: 问题二共切收益矩阵对离散参数的敏感性

$\Delta\varphi$	$\Delta\theta$	W 最大差值/mm	W 平均差值/mm	最优端部组合变化数
0.125°	0.125°	0.000	0.000000	0
0.125°	0.25°	0.018	0.001440	0
0.125°	0.5°	0.020	0.003040	0
0.125°	1°	0.132	0.008880	0
0.25°	0.25°	0.018	0.003320	6
0.25°	0.5°	0.018	0.002280	6
0.25°	1°	0.132	0.008120	6

当 $\Delta\theta$ 增大到 1° 时, 最大差值上升至 0.132 mm, 平均差值为 0.008880 mm。虽然平均误差仍较小, 但最大误差明显增加, 说明过粗的旋转角搜索会遗漏部分较优端部匹配角度, 从而影响共切收益的精确计算。不同于传统一维下料问题, 异形圆管工件下料还存在端部共切与加工切换等复杂工程约束。若能精准捕捉相邻工件的端部拼接, 可以有效消减中间冗余切割区, 实现材料的充分利用; 同时, 同类工件的连续加工也能在一定程度上降低排产难度与现场操作的复杂度。因此, 如何在笃定生产需求的前提下, 协同统筹母材选取、工件排序、端部拼接及余料回用, 设计高效的下料方案, 具有重要的工程实际意义。

Missing figure

图 3: 参数组合对比热力图

进一步比较 $\Delta\varphi = 0.125^\circ$ 与 $\Delta\varphi = 0.25^\circ$ 的结果可以发现, 当端部轮廓网格步长由 0.125° 放宽至 0.25° 时, 收益矩阵的数值误差仍较小, 但最优端部组合出现了 6 对变化。这表明端部轮廓离散精度不仅影响共切收益数值, 还可能影响最优端部组合的选择。由于后续排序模型需要依赖最优端部组合和对应旋转角, 若端部组合发生变化, 可能进一步影响最终排列方案。

综合来看, $\Delta\varphi$ 对端部组合选择的影响比 $\Delta\theta$ 更明显, 而 $\Delta\theta$ 主要影响旋转匹配过程中的收益精度。因此, 在参数设置时应优先保证端部轮廓网格精度, 即选择较小的 $\Delta\varphi$; 在此基础上再根据计算效率选择合适的 $\Delta\theta$ 。

结合表 ?? 的结果, 本文最终采用

$$\Delta\varphi = 0.125^\circ, \quad \Delta\theta = 0.125^\circ$$

作为问题二共切收益矩阵的计算参数。该参数组合具有最高离散精度, 且与相邻较粗参数组合相比误差较小, 说明所得共切收益矩阵具有较好的稳定性和可靠性。

为进一步增强分析的可视化效果，建议在本节加入“离散参数敏感性折线图”。该图可将 $\Delta\theta$ 作为横轴，分别绘制 W 最大差值和平均差值随 $\Delta\theta$ 变化的曲线，并用不同线型区分 $\Delta\varphi = 0.125^\circ$ 与 $\Delta\varphi = 0.25^\circ$ 两种情况。通过该图可以直观看出：当 $\Delta\theta \leq 0.5^\circ$ 时，收益矩阵变化较小；当 $\Delta\theta = 1^\circ$ 时，最大差值明显增大。

参考文献

- [1] Delgado Muñoz, L., & Prats Menéndez, X. (2009). Fuel consumption assessment for speed variation concepts during the cruise phase. In Conference on Air Traffic Management Economics.
- [2] Atmosphere, U. S. (1976). US Government Printing Office: Washington. DC, USA, 1-241.
- [3] 王兵, 张博雯, & 彭瑛. (2025). 基于历史航迹数据的民用航空器极曲线估算方法. 交通运输工程学报, 25(4), 328-339.
- [4] Valenzuela Romero, A., & Rivas Rivas, D. (2014). Analysis of Wind-Shear Effects on Optimal Aircraft Cruise. International Conference on Research in Air Transportation (ICRAT).

附录

%%问题一

%%图形

%从1到5商品分别代表着：帮宝适绿帮纸尿裤、黛珂牛油果紫苏水套装

%WIS水润面膜、飞利浦电动牙刷HX6616、HFP熊果苷补水面膜

%g表示每个商品双十一的销售额（单位：万元）

%h表示每个商品平时十天的销售额（单位：万元）

clc,clear

figure('color','w','name','18年双十一和平时情况下不同商品销售额的对比');

x=1:1:5;

g=[1901.5;3582.2;1281.1;977.9;1360.8];

h=[85.02;5.8716;11.6326;7.8864;10.8621];

plot(x,g,'*-','color',[0,6,35]/255,'linewidth',1.1);

hold on;

plot(x,h,'rd-','linewidth',1.1);

grid minor

xlabel('对应商品种类','Interpreter','none','FontSize',20);

ylabel('商品销售额/万元','Interpreter','none','FontSize',20);

legend('\fontname{华文中宋}18年双十一的销售额','\fontname{华文中宋}18年平时十天的销售

set(gca,'linewidth',1.1,'fontsize',16)

%%

x3=1:1:5;

y3=[1901.5-85.02;3582.2-5.8716;1281.1-11.6326;977.9-7.8864;1360.8-10.8621];

dataT=zeros(5,5);

for i=1:5

dataT(i,i)=y3(i);

end

data1=dataT(1,:);

```

30 data2=dataT(2,:);
31 data3=dataT(3,:);
32 data4=dataT(4,:);
33 data5=dataT(5,:);
34 figure('color','w','name','18年双十一和平时情况下对应商品的差值');
35 h1=bar(data1,'FaceColor',[248/255 203/255 127/255],'BarWidth',0.8);
36 set(h1,'edgecolor','none');
37 hold on
38 h2=bar(data2,'FaceColor',[248/255 149/255 136/255],'BarWidth',0.8);
39 set(h2,'edgecolor','none');
40 hold on
41 h3=bar(data3,'FaceColor',[147/255 224/255 255/255],'BarWidth',0.8);
42 set(h3,'edgecolor','none');
43 hold on
44 h4=bar(data4,'FaceColor',[145/255 146/255 171/255],'BarWidth',0.8);
45 set(h4,'edgecolor','none');
46 hold on
47 h5=bar(data5,'FaceColor',[120/255 152/255 225/255],'BarWidth',0.8);
48 set(h5,'edgecolor','none');
49 for i=1:length(x3)
50 string=sprintf('%4.2f',y3(i));
51 text(x3(i)-0.35,y3(i)+100,string)
52 end
53 grid minor
54 xlabel('对应商品种类','Interpreter','none','FontSize',20);
55 ylabel('销售额差值/万元','Interpreter','none','FontSize',20);
56 %%
57 %%求解相等成本
58 syms c;
59 g=[1901.5;3582.2;1281.1;977.9;1360.8];%五种商品的双十一销售额

```

```
60 h=[85.02;5.8716;11.6326;7.8864;10.8621];%五种商品平时的销售额
61 d1=[4.5;6;16;1.0878;12.5];%双十一时五种商品的销量
62 d2=[0.2834;0.0084;0.1187;0.0053;0.0729];%平时五种商品的销量
63 c=(g-h)./(d1-d2)
```