

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D


D


1

2

3

4

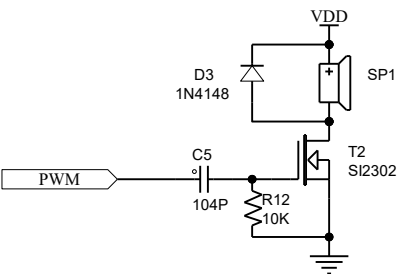

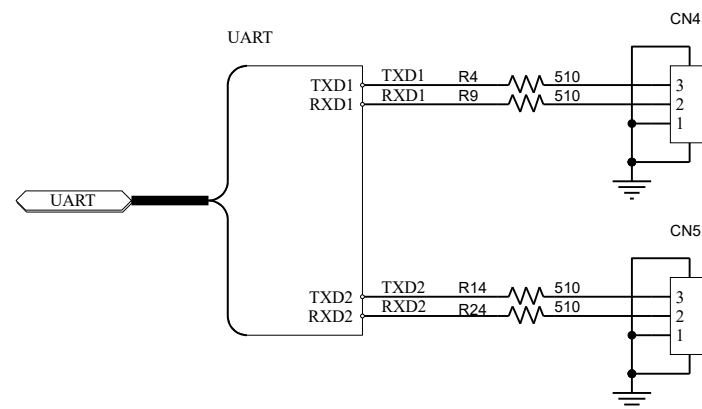

使用UART2时，注意不要和SWD上的UART同时使用。

1

2

3

4

A

A

B


B

C

C

D

D

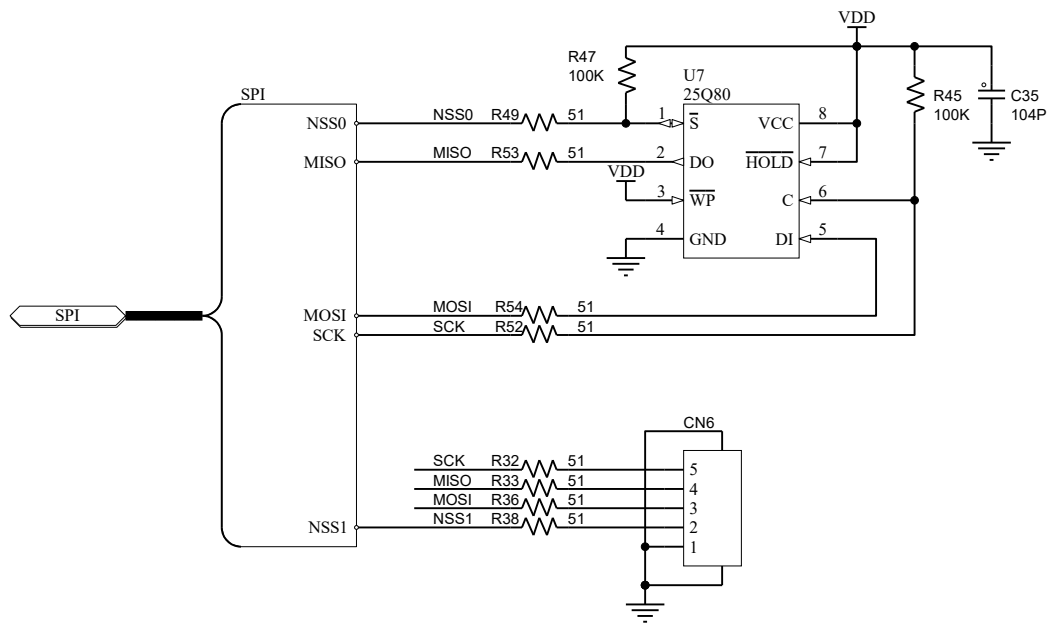

1

2

3

4

A

A

B


B


C


C

D


D




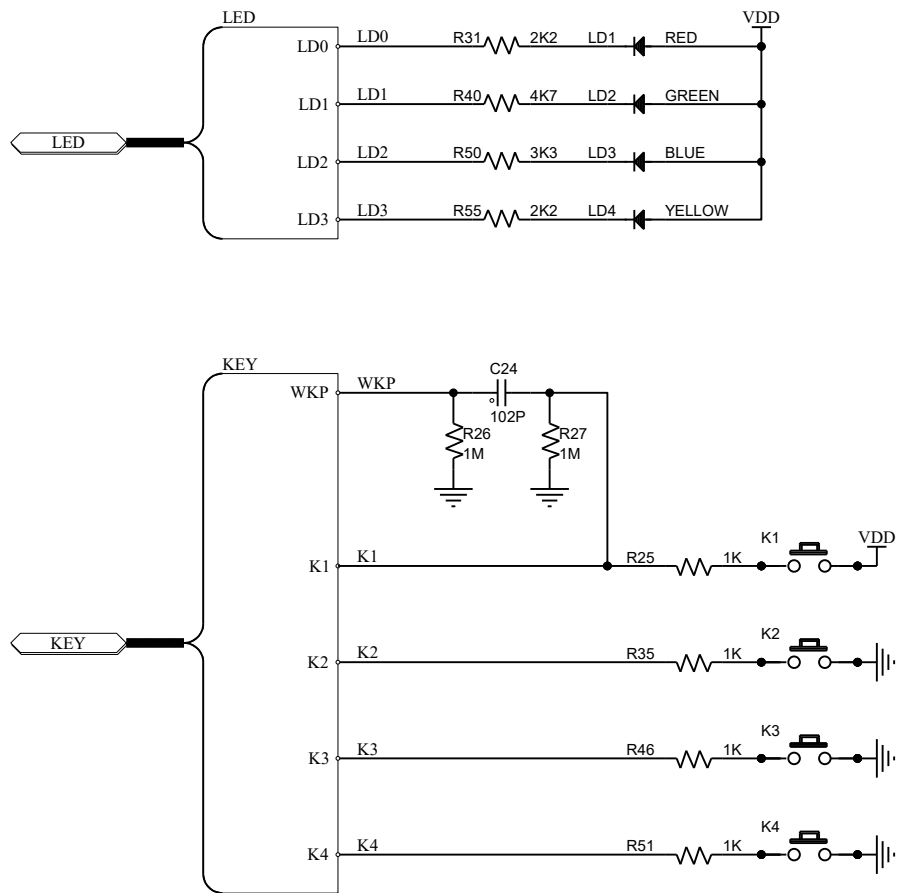


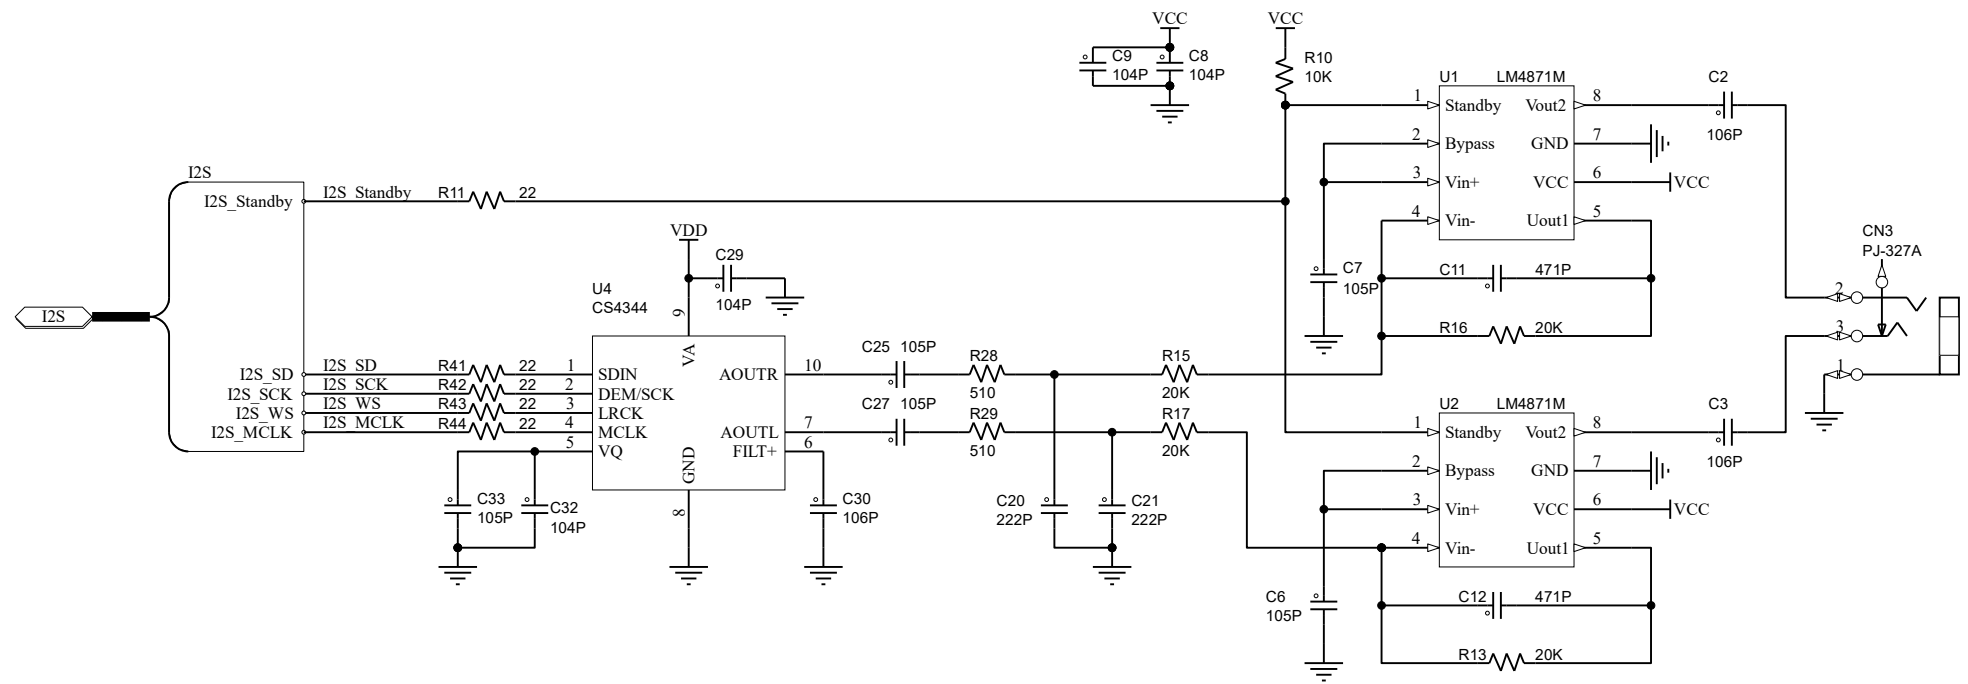

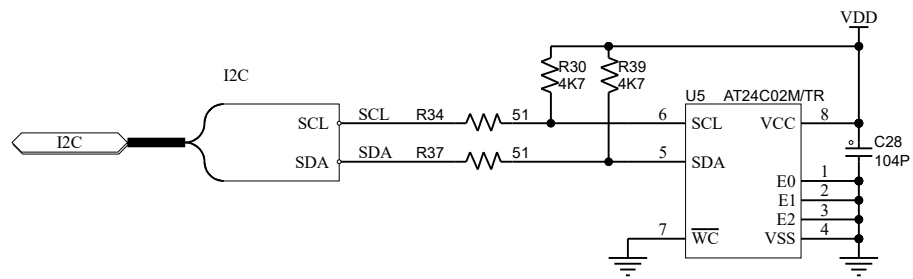




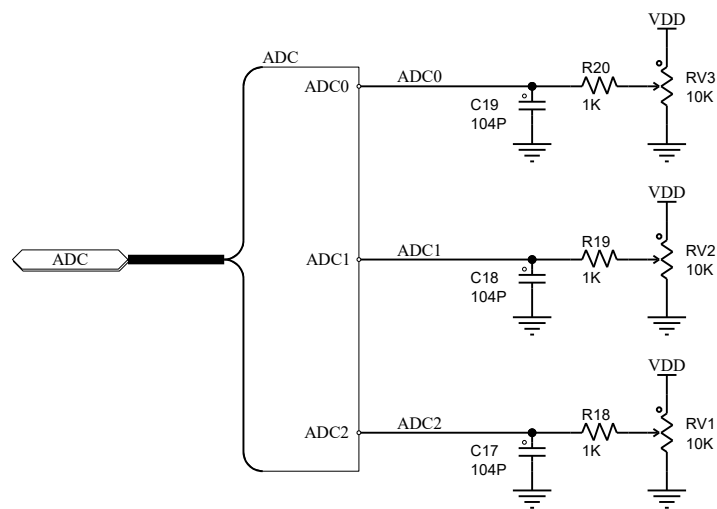

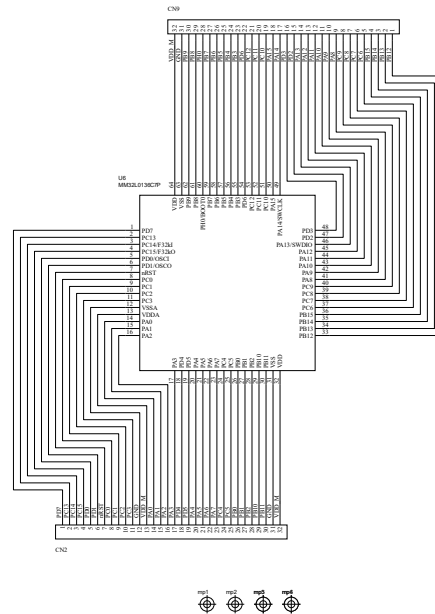

- 1) PA6通过波动产
- 2) PC6通过波动产
- 3) PD5通过波动产
- 4) VDD跳线修改为1
- 5) SWD连接器上UA
- 6) PA8改为K2
- 7) PB5改为K3

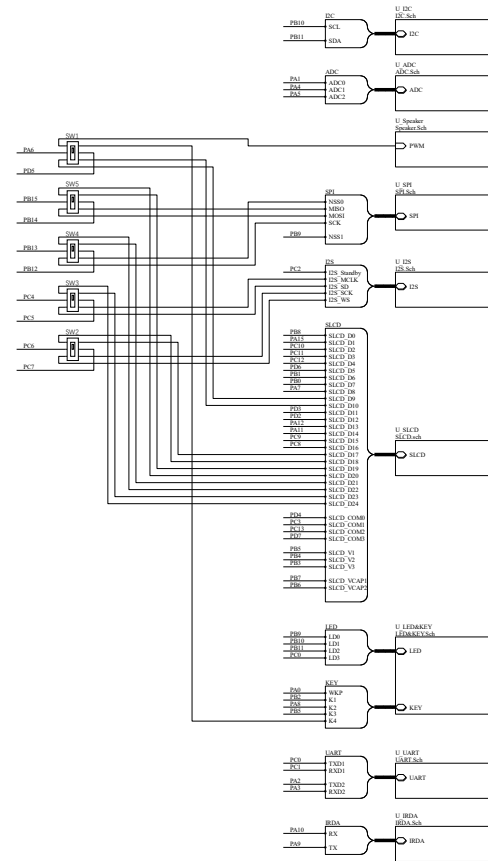[illegible]

PHOTOGRAPHY