



Version	History	Auther	Date
V0	初始版本	aaron	2025/7/22
V1	1.把电源拆分到另一块板 2.EtherCAT接口只保留输入接口 3.H5改为8T2一拖二个电机，删掉2个G4 4.电机采用绝对式编码器 5.非运动电机线采用FPC座子采用后端卡扣式， 运动电机线采用wafer座子 6.删除霍尔接口和增量编码器接口 7.G4一拖三个电机 8.预留5个触觉传感器接口SPI	aaron	2025/8/18
V1	1.4_PHY中RX0，RX1，RX2，RX3顺序修改	aaron	2025/11/25

Title			
0_History			
Size	Document Number		Rev
A	<Doc>		<RevCode>
Date:	Tuesday, November 25, 2025	Sheet	1 of 11

POWER


48V TO 12V @ 10A
48V TO 5V @ 6A
5V TO 3.3V @ 3A
5V TO 3.3V @ 3A
3.3V TO 3V @ 15mA

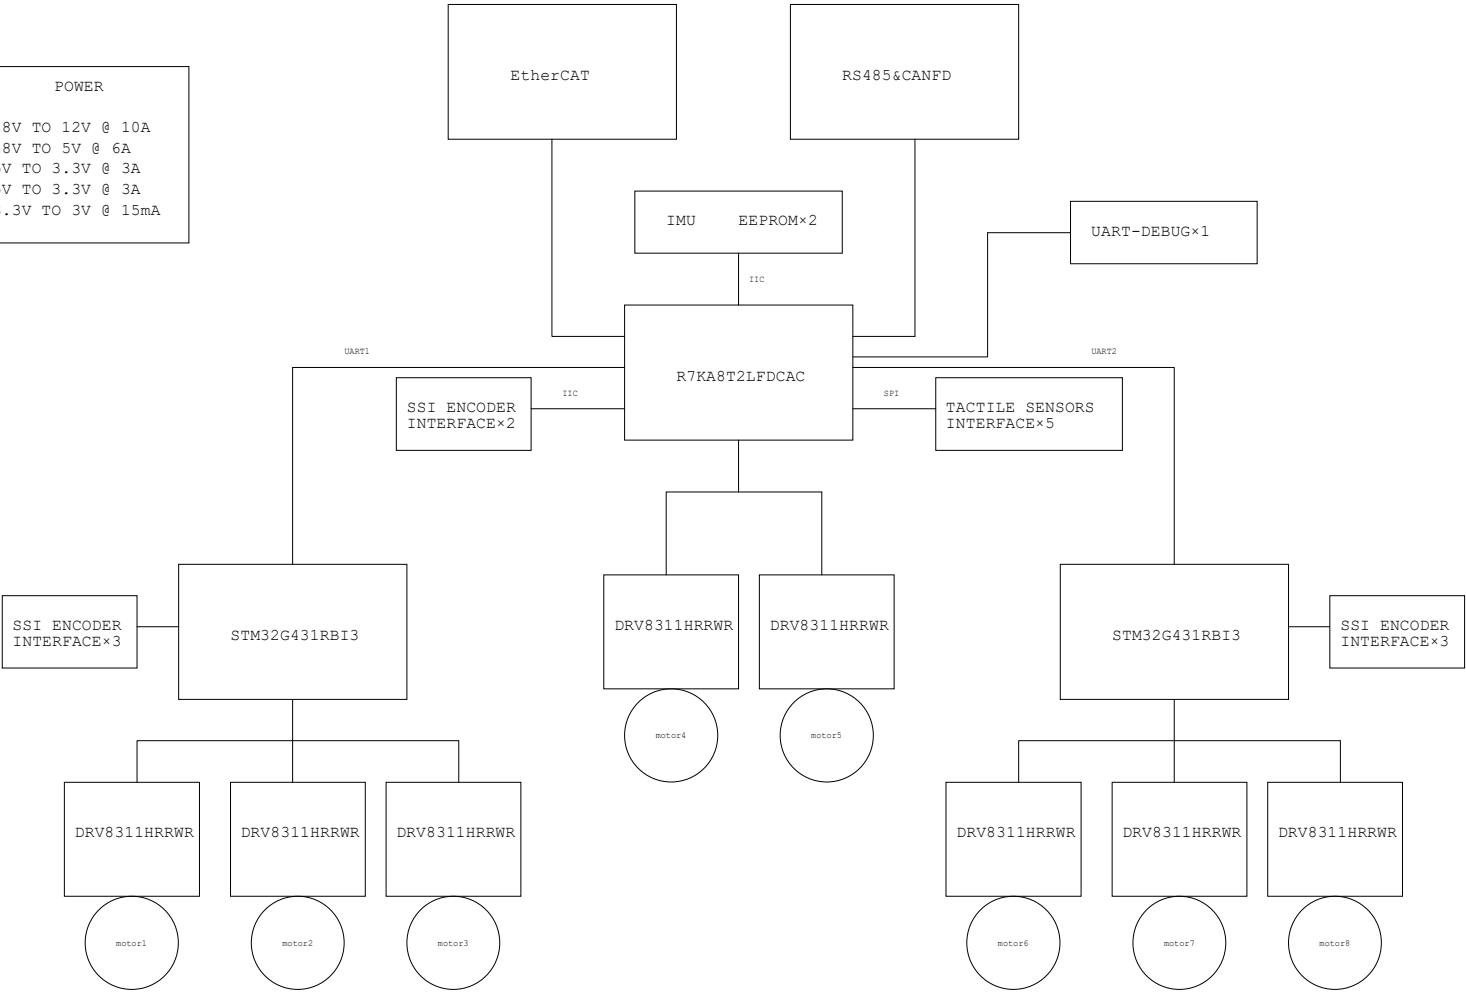

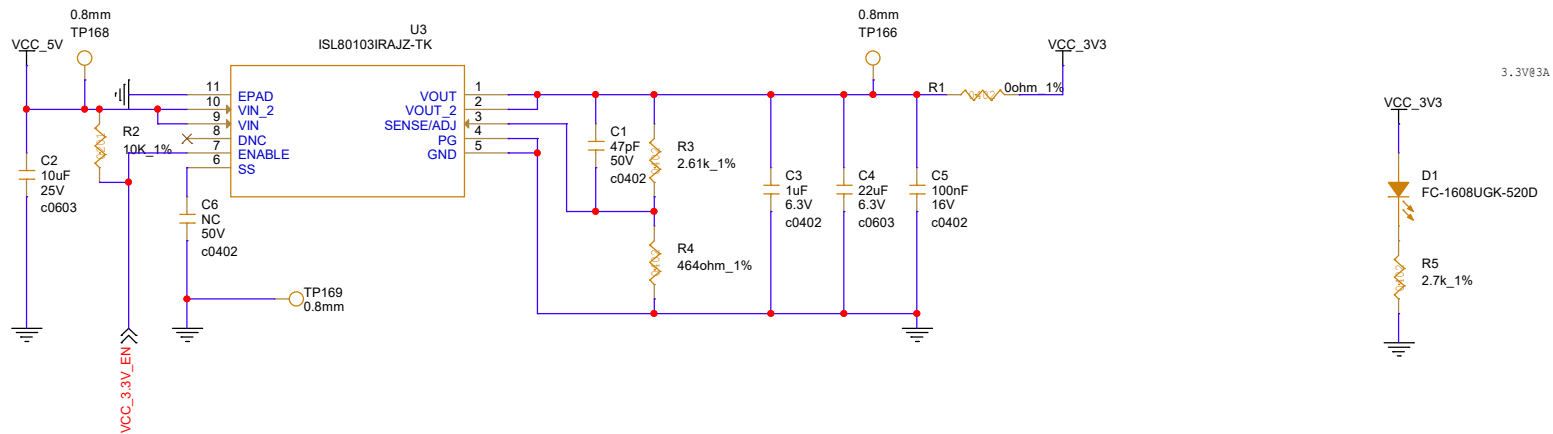


给外设供电3.3V

[4]

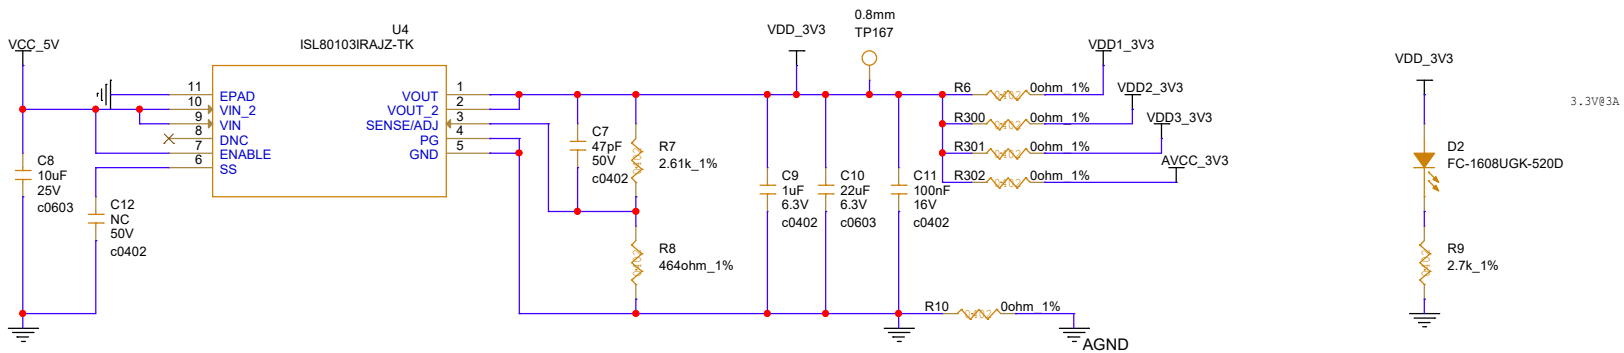


给MCU供电3.3V


Title		
2_POWER		
Size	Document Number	Rev
B	<Doc>	<RevCode>
Date:	Thursday, September 25, 2025	Sheet 3 of 11

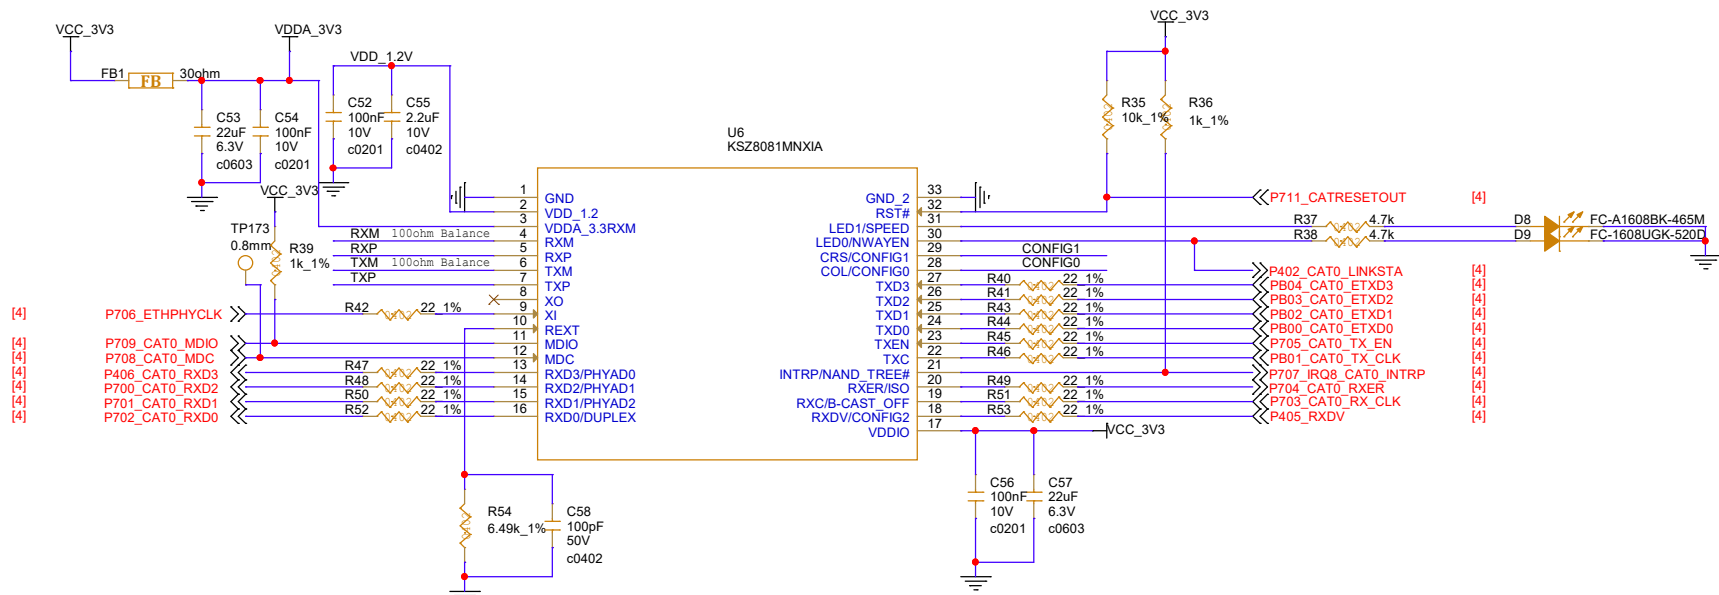

PHY电路

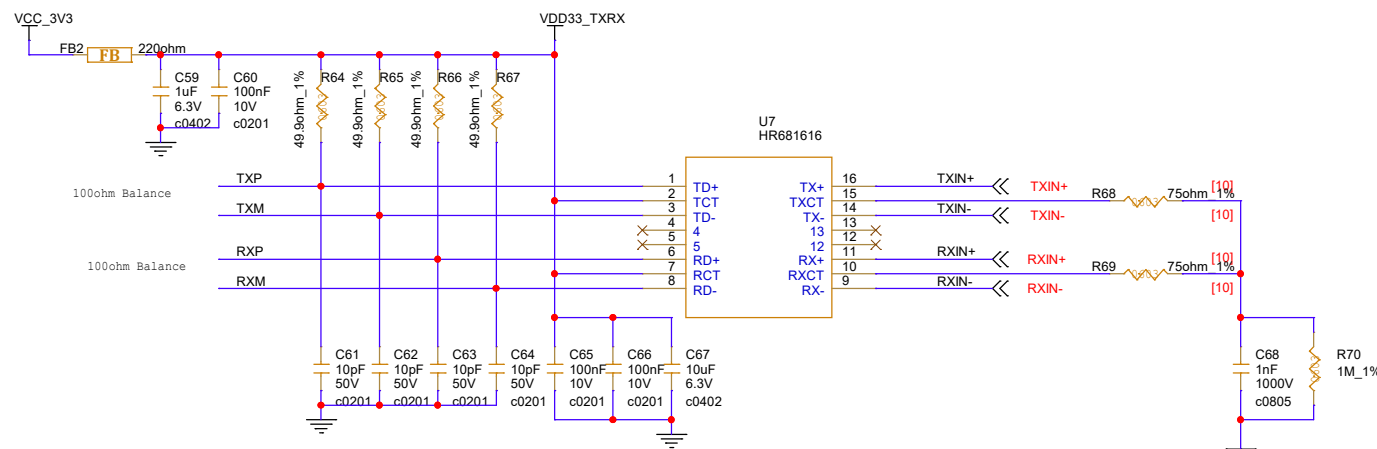


网络变压器电路

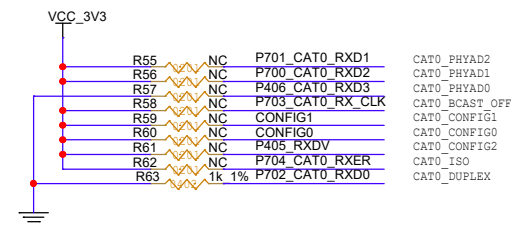


PHY配置预留电路


Title			<Title>
Size	Document Number	Rev	
B	<Doc>	<RevCode>	
Date:	Tuesday, November 25, 2025	Sheet	5 of 11

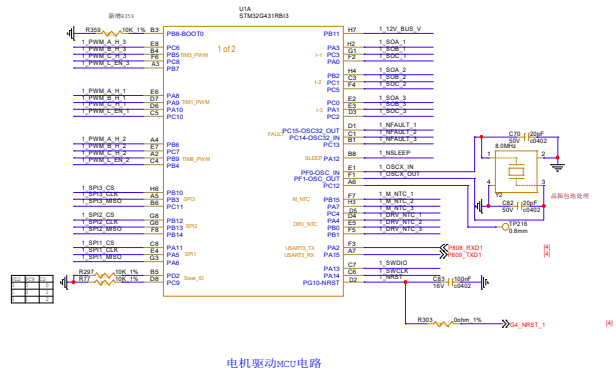


电机驱动MCU电路

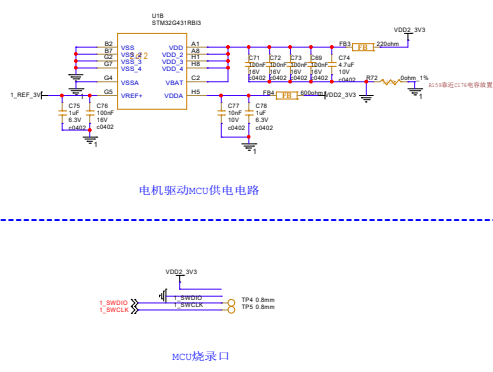


MCU烧录口

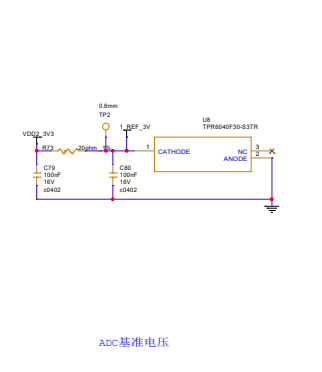


ADC基准电压

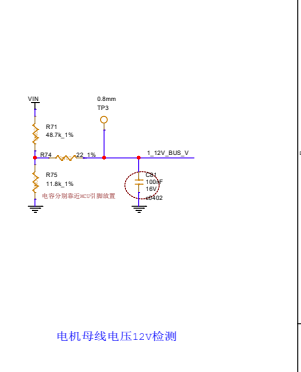


电机母线电压1.2V检测

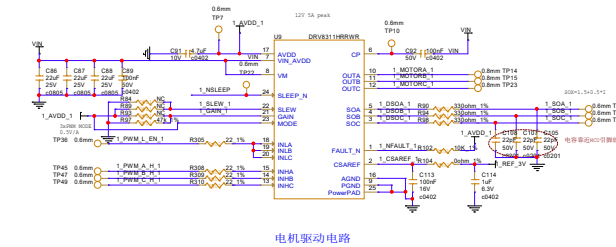


电机驱动电路

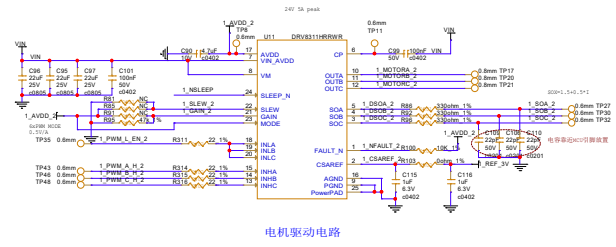


电机驱动电路

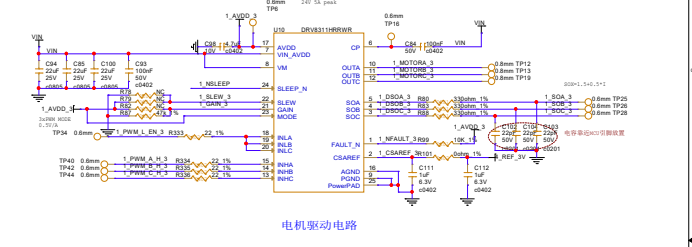


电机驱动电路

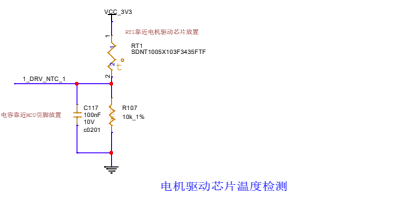


电机驱动芯片温度检测

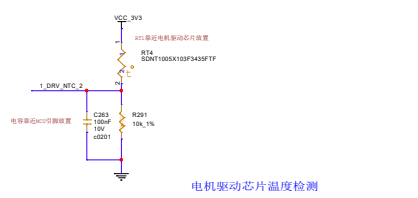


电机驱动芯片温度检测

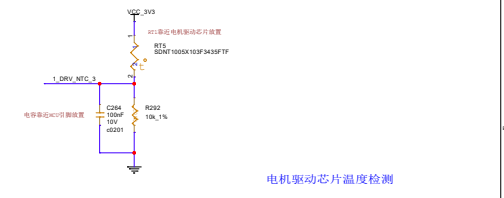


电机驱动芯片温度检测

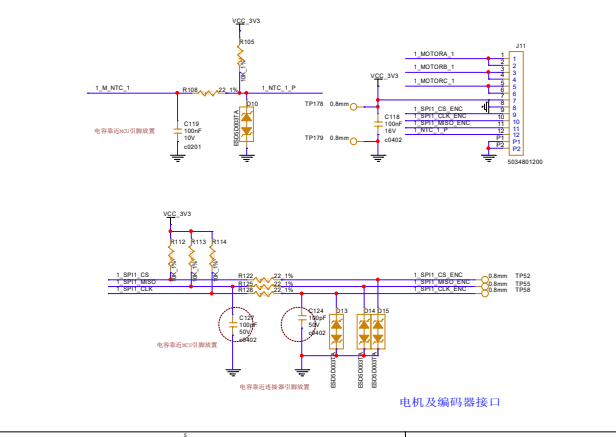

电机及编码器接口

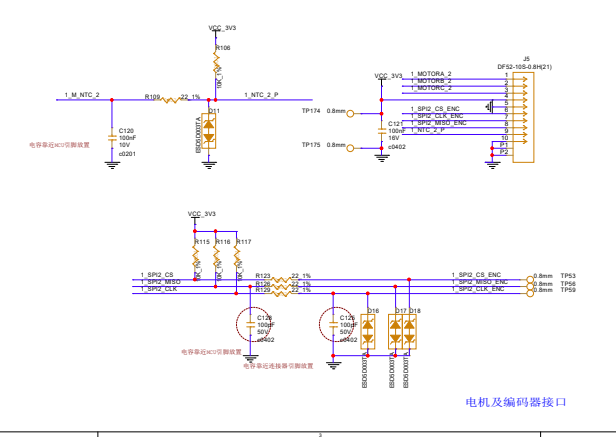


电机及编码器接口

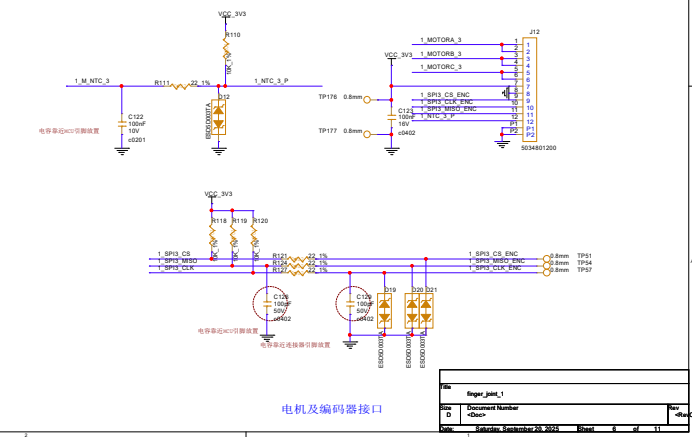


电机及编码器接口


Rev	Rev: 1.0
Doc	Document Number
D	Doc: 1.0
Rev	Rev: 1.0
Doc	Doc: 1.0

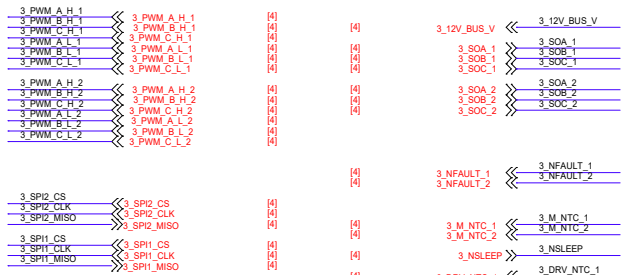


与8T2连接网络

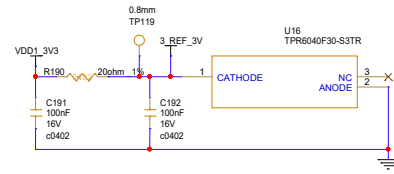


ADC基准电压

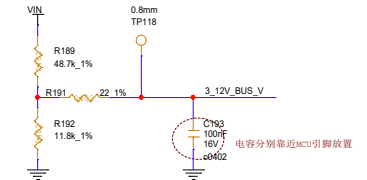


电机母线电压12V检测

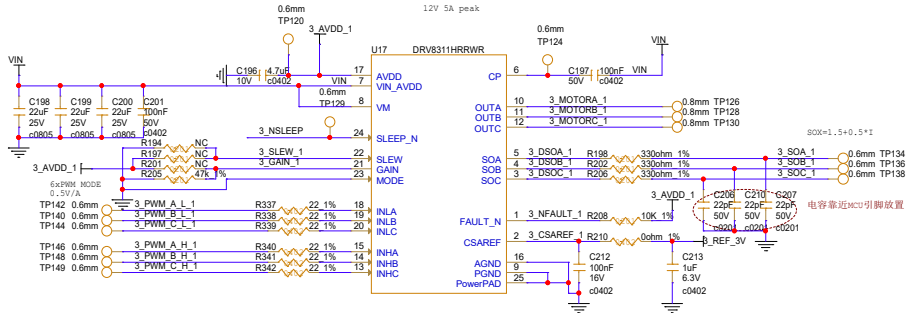


电机驱动电路

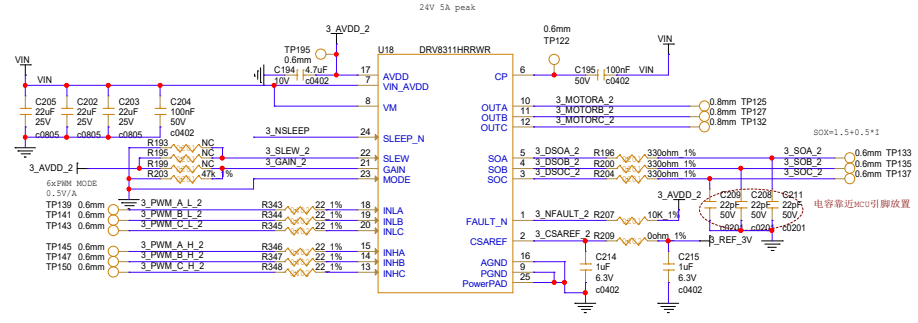


电机驱动电路

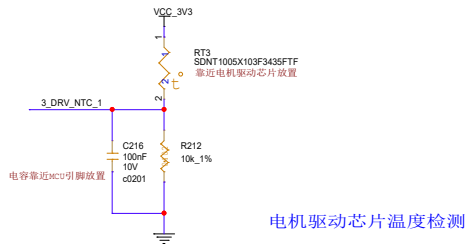


电机驱动芯片温度检测

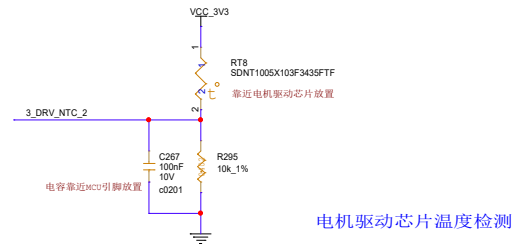

电机驱动芯片温度检测


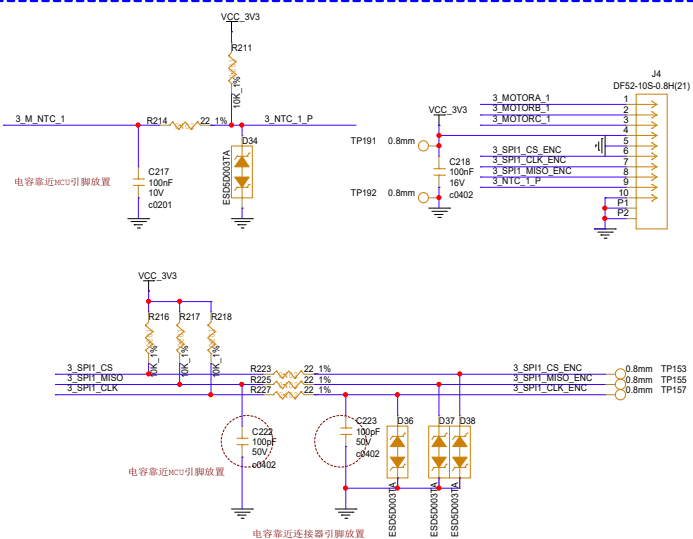


电机及编码器接口

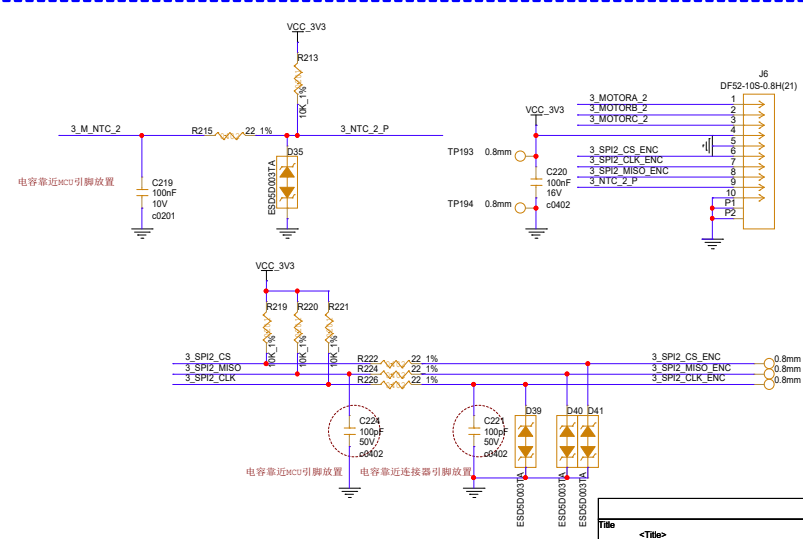

电机及编码器接口

	CAN&RS485	EtherCAT
SW9	ON	OFF
SW10	OFF	ON

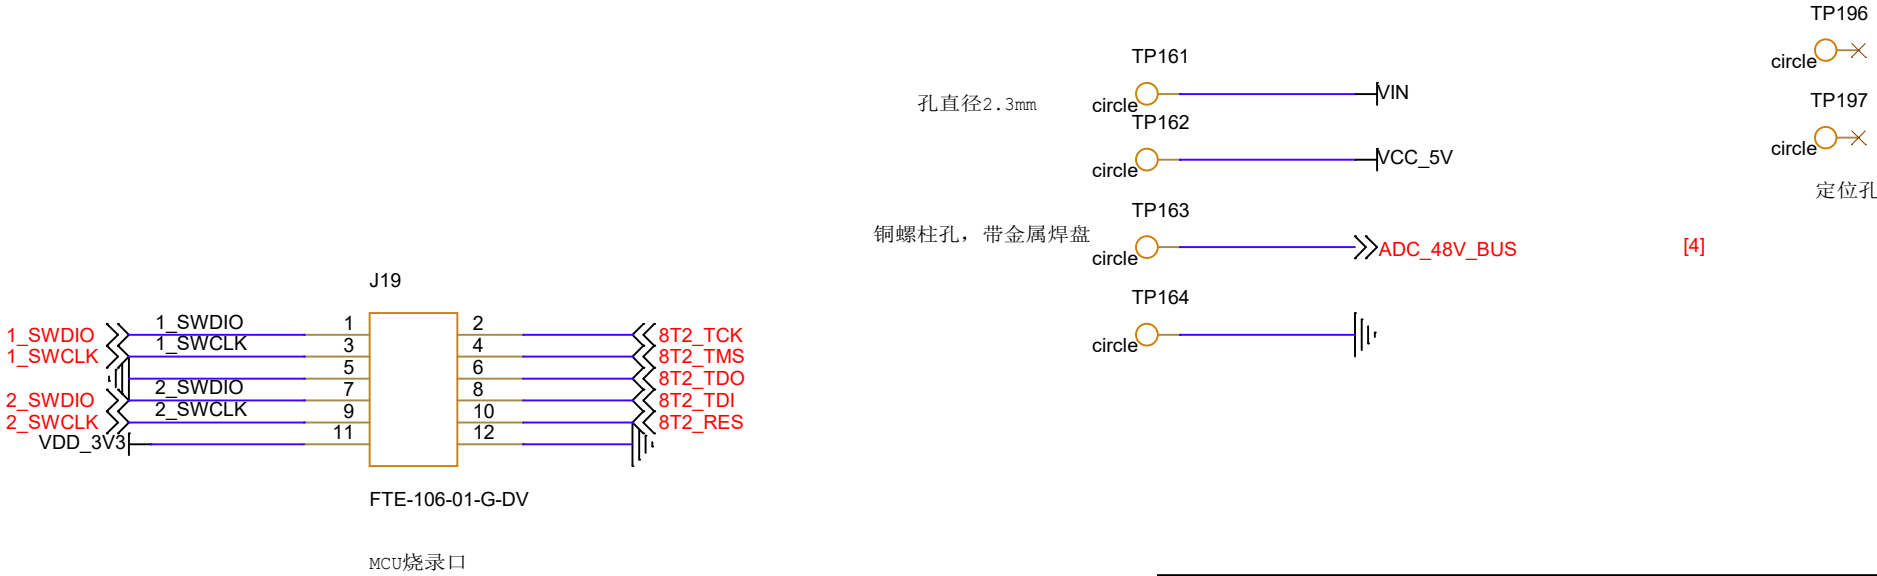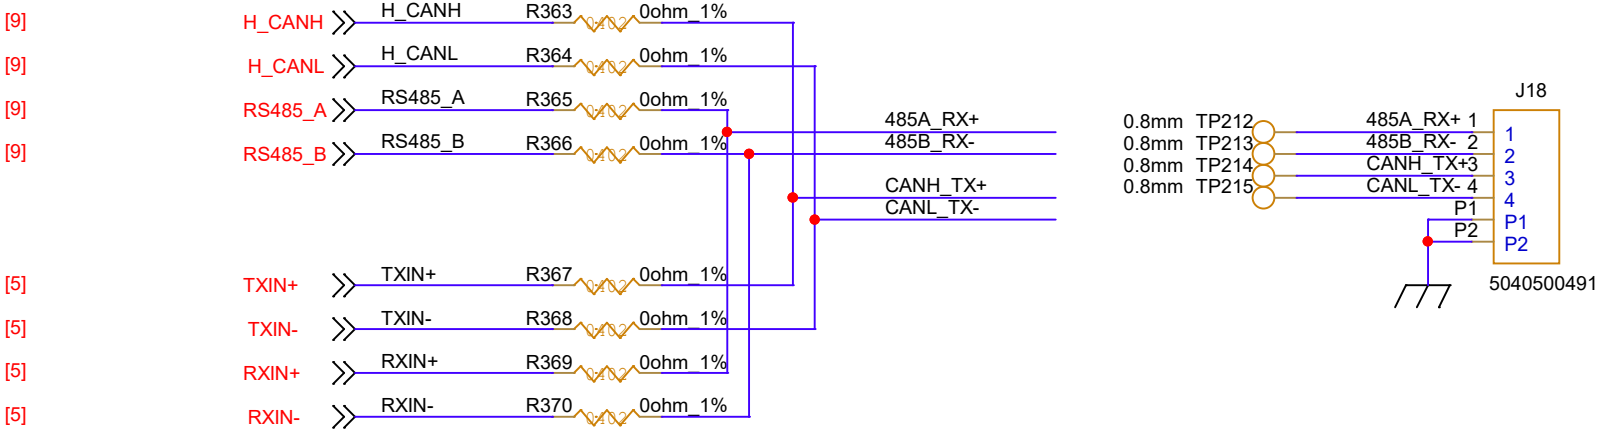

Title			
9_CONNECTOR			
Size A	Document Number <Doc>		Rev <RevCode>
Date:	Saturday, September 20, 2025	Sheet 10 of 11	