

MIX8020N 电化学甲醛气体传感器

版本号: V1.0

特点:

- *小体积
- *高灵敏度
- *高精度
- *线性输出
- *长寿命

应用:


- *家用、商用甲醛检测
- *游艇、房车等甲醛检测
- *空气净化器甲醛检测
- *新风系统甲醛检测
- *智能家居甲醛检测

MIX8020N 是 Mixsen 研发生产的一款小体积甲醛气体传感器。MIX8020N 是燃料电池型传感器，甲醛和氧气在工作电极和对电极上发生相应的氧化还原反应并释放电荷形成电流，产生的电流大小与甲醛浓度成正比，通过测定电流的大小即可判定甲醛的浓度。




灵敏度特性:

MIX8020N (25° C) 的典型特性 (线性输出) 如下图所示。

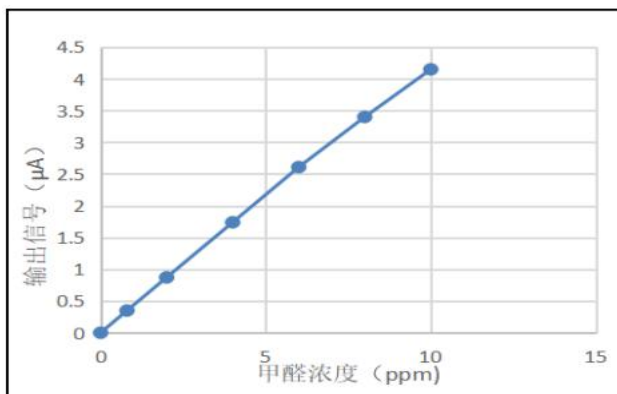

温度依赖特性:

MIX8020N 的典型特性 (温度依赖) 如下图所示。

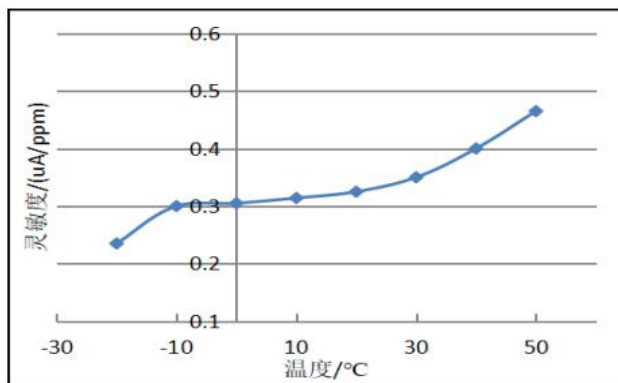

重要提示: mix 传感器的使用条件将因不同客户的具体运用不同而不同。mix 强烈建议在使用前咨询我们的技术人员，尤其是当客户的检测对象气体不在检测气体范围时，对于未经 mix 专业测试的任何使用，我司不承担任何责任。

规格:

项目	参数
检测气体	甲醛 (CH ₂ O)
量程	0~2ppm
最大测量限	5ppm
灵敏度	0.25~0.60 μ A/ppm
分辨率	≤ 0.02 ppm
响应时间 (T ₉₀)	≤ 60 s
负载电阻 (推荐)	200 Ω
重复性	$< 2\%$ 输出值
输出线性度	线性
零点漂移 (-20℃~40℃)	≤ 0.2 ppm
温度范围	-20℃~50℃
湿度范围	15%~90% RH 无凝结
压力范围	标准大气压 $\pm 10\%$
使用寿命	2 年 (空气中)

(*) 性能参数前提条件: 20℃, 50%RH, 1013hPa。

交叉敏感特性数据:


传感器对各种干扰气体的典型响应/ (25℃) 的交叉敏感特性

气体	浓度/ppm	HCHO 等同
甲醛	1	1
苯	100	1
甲苯	100	5
乙酸	200	1
酒精	40	10
硫化氢	50	3
一氧化碳	100	1

注意事项:

- 1、安装时可焊接引线, 禁止长时间焊锡接触传感器;
- 2、通电老化时间不少于 30min;
- 3、避免长期接触有机挥发性溶剂;
- 4、使用或储存环境不可为酸碱环境。

结构以及尺寸:

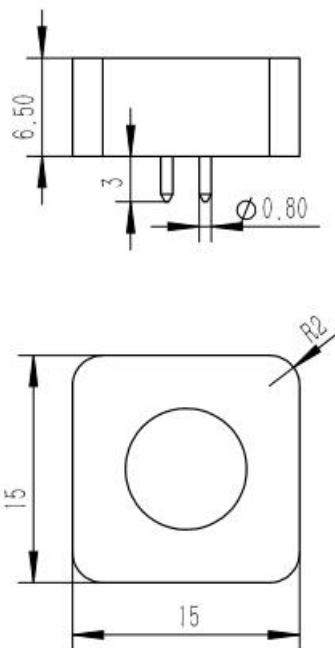

单位: mm

如无特别说明, 所有公差均为 ± 0.1 mm

深圳市美克森电子有限公司

地址: 深圳市龙华新区大浪街道永泰工业园 B 栋 4 楼

邮编: 518000

电话: 0755-86635585

邮箱: mix@mixsen.com

网站: www.mixsen.com