

气体检测 综合解决方案提供商

平台级组网联动监测系统供应商

GAS DETECTION INTEGRATED SOLUTION SUPPLIER

PLATFORM LEVEL NETWORKING LINKAGE MONITORING SYSTEM SUPPLIER

立足传感信息技术 · 推动物联网产业发展

郑州美克盛世电子科技有限公司

☎ 133-1654-3772

✉ mkss@mixsense.net

🌐 www.mixsense.net

📍 郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园C1A3



官方网站



微信公众号



高新技术企业



ISO9001认证企业



河南省软件企业



目录 CONTENTS

01

企业简介

Enterprise Introduction

01

02

工业生产场景

Industrial Production Scene

11

03

家居生活场景

Home Life Scene

19

04

智慧社区场景

Smart Community Scene

27

“
立足传感信息技术
推动物联产业发展
”



企业简介

COMPANY PROFILE

郑州美克盛世电子科技有限公司是一家以传感器和信息化技术为基础，面向物联网行业的系统解决方案提供商。公司以“传感器及应用技术”、“智能仪器仪表技术”、“仪表智能制造技术”、“物联网通讯技术”、“云端大数据平台技术”等五个核心技术支撑，服务于智能家居环保健康、智慧农业、安防消防、工业安全、智慧城市等多个生产生活领域，助力“万物互联、智能制造”产业生态发展。

美克盛世秉承着“共创、共赢、共享”的开放理念，致力于推动物联网行业内“人才”、“技术”、“资金”“项目”的交汇融通促进行业共同发展，与更多业内人才、机构形成了资源协同，初步建成了物联网产业生态体系。

美克盛世公司坐落于传统与创新交融的河南省郑州市国家高新技术产业开发区，拥有8000平方米研发生产基地，装备有年产2000万支的传感器及模组生产线、年产500万台民用探测器和100万台工业探测器生产线，并打造一支专业成熟的.NET、Java等系统平台软件开发团队。

通过了ISO9001:2015国际质量体系认证
通过了ISO14001:2015环境管理体系认证
通过了ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证
通过了知识产权管理体系认证
持有数十项产品技术专利和软件著作权



美克盛世生产车间



美克盛世研发部

资质体系

QUALIFICATION SYSTEM



QUALIFICATION SYSTEM

资质体系




质量管理体系

公司以ISO9001为准则建立了系统、完善的质量管理体系,通过管理评审、第三方及第三方审核,保证体系的适宜性、有效性和充分性。通过PLC、RFID、传感器等设备对生产环境及过程数据进行实时采集,结合ERP、MES、PLM等信息化系统,以GB/T19580为评价准则,持续不断地对管理体系进行测量、分析与改进,保证公司管理水平得以持续改善与提升。



研发能力

RESEARCH AND PRODUCTION CAPACITY

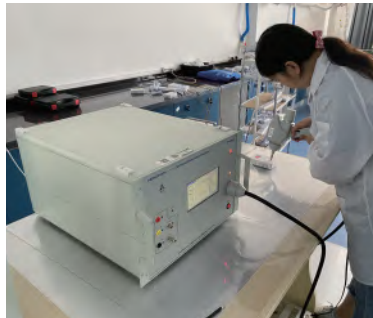

研发团队

- ④ 博士4人
- ④ 硕士12人

美克盛世公司实验室从事传感器及仪表的检验检测和技术研究。能力范围覆盖有毒有害气体和易燃易爆气体。

可依据以下标准：

GB 15322-2019/GB 34004-2017GB

T50493-2019/GB/T17626 IEC60335/IEC61010

为气体检测仪器的研发、生产、使用提供技术保障。

企业文化

CORPORATE CULTURE



共赢
成人达己, 互利共赢



务实
脚踏实地, 仰望星空



精进
持续精进, 追求卓越

企业使命：

立足传感信息技术, 推动物联产业发展。

企业愿景：

成为“万物互联、智能制造”产业发展的引领者。

发展理念：

传感技术为产业之根,生态链条为发展之本。
数据平台为腾飞之翼,共赢务实为生存之魂。

智慧社区场景

- 

智慧消防
物联网平台
- 

智慧电气
安全解决方案
- 

智慧社区
燃气泄漏检测方案

家居生活场景

- 

MK-401
家用CO报警器
- 

MK-411/412/417
家用CO/燃气报警器
- 

MK-413/416
家用CO/燃气报警器
- 

MK-819D
火灾烟雾探测报警器

- 

MK-611
单气体检漏仪
- 

MK-601
四合一复合式检测仪
- 

MK-800
气体探测器
- 

MK-PID800
光离子气体探测器

工业生产场景

工业场景

INDUSTRIAL SCENE

01 便携检测仪 02 工业探测器 03 主机控制器

MK-611

便携式单气体检测仪

maintenance-free single-gas detector

产品概述

MK-611便携式单气体检测仪操作简单，坚固耐用。检测仪能够检测环境中的有毒气体，避免对生命和生产设备造成威胁，适用于化工、冶金、防爆、地下管道、矿井、有毒气体泄漏抢险等领域。

功能特点


- ①不需充电，免维护 ②体积小、重量轻，适合佩戴在身上使用
- ③本安防爆认证，可应用于0区防爆环境
- ④IP防护等级可达IP68 ⑤上百种检测气体可定制

标准认证

本产品设计、制造、检验参照以下国家标准：
GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》
GB3836.1-2010 《爆炸性环境第1部分：通用要求》
GB3836.4-2010 《爆炸性环境第4部分：本质安全型“i”》
GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电设备 第一部分：通用要求》
GB12476.4-2010《可燃性粉尘环境用电设备 第四部分：本质安全型“iD”》



规格尺寸

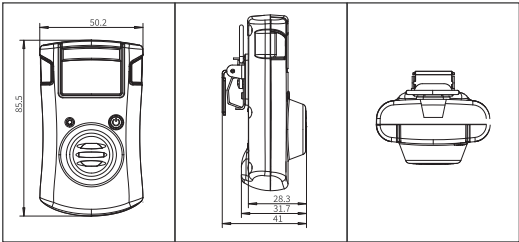

产品参数

型号	MK-611	检测方式	自然扩散
检测气体	一氧化碳及其他(见附表1)	响应时间	T90<30s
报警方式	声、光、振动、屏幕显示	指示方式	声、光、振动、屏幕显示
工作温度	-25℃~55℃	工作湿度	0~95%R
工作电压	3.6V	防爆类型	本质安全型
防爆标志	Ex ia IIC T4 Ga	防护等级	IP68
显示方式	LCD显示	重量	100g
报警音量	≥70dB(正前方1米处)	外形尺寸	86×49×20 (mm)

MK-601

便携式四合一检测仪

Portable 4 in 1 gas detector



产品概述

MK-601便携式四合一复合式气体检测仪防爆标志为Ex ib IIC T4 Gb, 经国家防爆电气产品质检中心检验合格, 取得防爆合格证。可同时检测1~4种气体, 彩色屏幕显示, 简单清晰的菜单操作, 支持多种易燃易爆、有毒有害气体检测。


功能特点

- ①同时检测1~4种气体
- ②高清彩屏, 操作简洁方便
- ③支持不少于10万条数据记录存储
- ④标准Type-C充电接口, 兼容手机充电器
- ⑤声、光、振动、屏显报警

标准认证

本产品设计、制造、检验参照以下国家标准：
GB3836.1—2010 《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》
GB3836.4—2010 《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》
GB15322.3-2019 《可燃气体探测器第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器》
JJG915-2008 《一氧化碳检测报警器检定规程》
JJG693-2011 《可燃气体检测报警器的检定规程》
JJG365-2008 《电化学氧测定仪检定规程》
JJG695-2003 《硫化氢气体检测仪检定规程》

规格尺寸

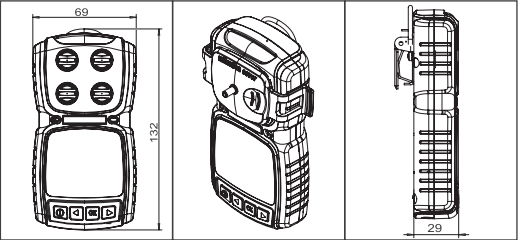

产品参数

型号	MK-601	检测方式	自然扩散
检测气体	CH ₄ 、O ₂ 、CO、H ₂ S (定制气体见附表一)	响应时间	T90<30s
报警方式	声、光、振动、屏幕显示	指示方式	声、光、振动、屏幕显示
工作温度	-25℃~55℃	工作湿度	0~95%RH 无结露
工作电压	3.7V	防爆类型	本质安全型
防爆标志	Ex ia IIC T4 Ga	防护等级	IP65
显示方式	LCD显示屏	外形尺寸	132mm×69mm×29mm
报警音量	≥70dB(正前方1米处)	重量	270g

BTYQ-MK-620

便携式可燃气体检漏仪

Portable combustible gas leak detector

产品概述

MK-620便携式可燃气体检漏仪自带绕性检测管, 传感器前置, 特别适用于燃气管道法兰接口或其他典型易于发生泄漏处的测量, 产品广泛应用于饭店车间、冶金车间、化工厂房、液化气站、加油站等。

功能特点

- ①体积小方便携带
- ②检测范围广, 从10umol/mol ~ 1%vol, 显示单位自动切换
- ③可充电锂离子电池, 工作时间长
- ④可以使用蓝牙与手机通讯, 将检测数据实时无线上传至物联网平台

标准认证


本产品设计、制造、检验参照以下国家标准：
GB3836.1—2010 《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》
GB3836.4—2010 《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》
GB15322.3-2019 《可燃气体探测器第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器》
JJG693-2011 《可燃气体检测报警器的检定规程》

产品参数

型号	MK-620	检测方式	自然扩散
检测气体	可燃气体	报警方式	声、光报警
低报	200umol/mol	高报	800umol/mol
电池类型	可充电锂离子电池	工作时间	>20小时
工作温度	-20~70℃	工作湿度	0~95%RH 无结露
预热时间	60s	响应时间	T90<3s
防护等级	IP66	尺寸	163×42×37 (mm)



规格尺寸

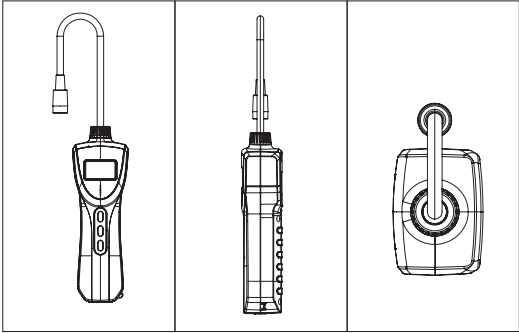

Fixed Gas detector



型号	MK-800	检测方式	电化学原理
采样方式	自然扩散	显示方式	4位LED数码管显示浓度值
检测气体	可燃气体及有毒气体 (见附表一)	状态指示	三个LED指示灯:电源、故障、报警
调试方式	红外遥控	环境温度	-40℃~70℃
相对湿度	<95% 无凝露	防爆方式	隔爆型
防爆等级	Exd II CT6 Gb	电 源	DC24V±6V
输出信号	电流 (4~20) mA 或两线制总线	开关量	2个 (一级报警点、二级报警点)
可选颜色	● 橙色 ● 蓝色 ● 可定制	传输距离	≥1000m
整机重量	≤2000g	压力限制	86kpa~106kpa

► 产品概述

MK-800气体检测探测器是我公司生产的新型气体探测器，本机采用模块化设计，数字显示三线制4~20mA标准电流输出信号，采用优质稳定的气敏元件，结合精良SMD工艺制造而成，具有良好的重复性和温湿度特性、使用寿命长、操作方便等优点。

► 功能特点

- ①免费赠送云平台, 智能实现可视化监测
- ②小程序、短信、电话多种报警方式
- ③支持ODM、OEM代工 ④气体可定制

► 标准认证

本产品设计、制造、检验参照以下国家标准：

GB 15322.1-2019可燃气体探测器 第1部分:

工业及商业用途点型可燃气体探测器

GB16808-2008 可燃气体报警控制器

GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

注意: 本设备可用于1区和2区环境中使用



► 产品概述

TS-800点型气体探测器探测器可满足气体探测现场声光报警提示,并实时显示监控现场气体浓度,现场调试采用红外遥控式,无需开盖即可进行参数设置。

TS-800点型气体探测器能将空气中泄漏气体浓度信号转化为电信号远传, 仪表采用三线制4~20mA输出方式, 具有传输距离远、抗干扰等优点。

► 功能特点

- ①测量准确: 传感器采用进口气体敏感元件, 精度高, 零点漂移小
- ②无线遥控技术
- ③自然扩散式

► 标准认证

本产品设计、制造、检验参照以下国家标准：

GB 15322.1-2019可燃气体探测器 第1部分:

工业及商业用途点型可燃气体探测器

GB16808-2008 可燃气体报警控制器

GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

注意: 本设备可用于1区和2区环境中使用


▶ 产品参数

型号	TS-800	检测方式	电化学原理/催化原理
采样方式	自然扩散	显示方式	4位LED数码管显示浓度值
检测气体	可燃气体及有毒气体(见附表一)	状态指示	三个LED指示灯:电源、故障、报警
调试方式	红外遥控	环境温度	-20℃~50℃
相对湿度	<95% 无凝露	防爆方式	隔爆型
防爆等级	Exd II CT6 Gb	电 源	DC24V±6V
输出信号	电流 (4~20) mA 或RS485	开关量	2个 (一级报警点、二级报警点)
可选颜色	● 蓝色 ● 可定制	传输距离	≥1000m
整机重量	≤2000g	压力限制	86kpa~106kpa

Fixed Gas detector



► 规格尺寸

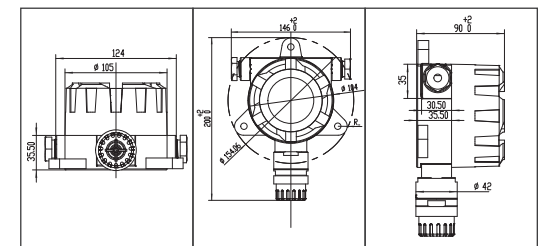



产品概述

MK-101可燃气体报警控制器采用壁挂安装,可以和本公司生产的GTYQ-MK-800测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器(以下简称探测器)配合使用,可检测甲烷气体。通过与探测器的配合使用,控制器中心处理器与探测器上传的数据进行的各种数据的处理,最终完成数据的显示,输出的控制以及数据的记录等功能。


控制器采用两组4位数码管显示屏,显示清晰、简约、直观,可以实时显示与之相连的每一路探测器的气体测量浓度值和状态信息,报警状态以声/光方式表现,当任何被保护区域气体浓度超过设定的报警阈值时,控制器可发出相应的声光报警和控制信号,同时记录各关键数据,包括高/低限报警、故障报警等。

功能特点

- ①支持1~2路气体输入;
- ②5路按键现场设置,设置系统由密码保护,有效放置错误操作;
- ③支持声光报警设置,支持两路继电器控制;
- ④一体化供电设置,配套气体检测仪不需要额外供电;

产品参数

型号	MK-101	安装方式	非防爆场合的壁挂式安装
工作电压	主电:AC220V±15%,50Hz±1% 备电:选配	功耗	每通道≤5W
探测器输入	4~20mA 三线制	外接设备数量	2个
工作温度	0~40℃	工作湿度	10~95%RH
报警音量	≥ 70dB	执行标准	GB 16808-2008《可燃气体报警控制器》
报警方式	声、光报警	声音报警	故障报警、浓度报警
光报警	通过LED发光二极管显示出电源故障、气体浓度、探测器故障报警		
输出	两组继电器输出,其中低报为常开常闭,高报为脉冲常开常闭,每组容量:5A/220VAC		
整机重量	4Kg	外形尺寸	280×220×40(mm)

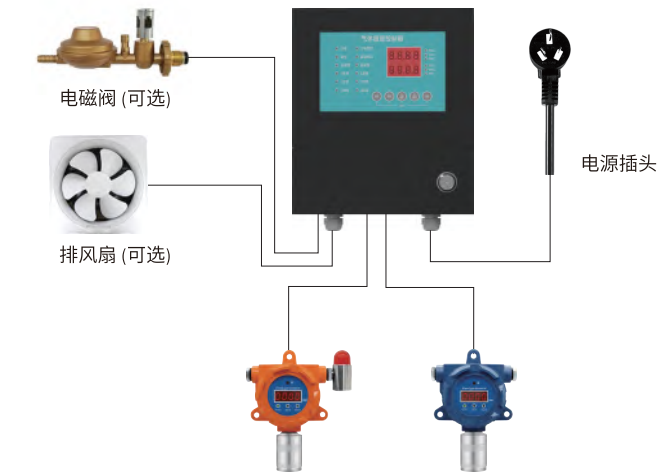

功能特点


- ①多个LED指示灯,彩色TFT液晶屏显示,全中文菜单操作;
- ②接线简单,安装方便;
- ③自动故障检测,能准确指示故障部位及类型;
- ④能存储超过999条报警信息、信息掉电不丢失;
- ⑤内置蜂鸣器故障或者浓度超限报警;
- ⑥内置2组继电器触点信号输出,可联动排风扇或电磁阀;联动信号可手动或自动输出;
- ⑦内置大容量锂电备电池,可使用满载2小时(选配)
- ⑧内置1路声光报警灯输出接口;
- ⑨本产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准:GB16808-2008《气体报警控制器》。

产品概述

MK-102气体报警控制器是一款功能实用、操作方便的气体报警控制器,可与我公司的MK-800两线制系列点型气体探测器配套组成工业用气体报警系统。非防爆产品,应安装在非防爆场合,采用壁挂式安装。

产品参数

型号	MK-102	安装方式	非防爆场合的壁挂式安装
工作电压	主电:AC220V±15%,50Hz±1% 备电:30VDC/3000mAh	功耗	≤10W
工作温度	-20℃~55℃	工作湿度	≤93%RH
容量	≤32	输入信号	2线制总线
连接线缆	≥ VR 2*1.5mm²(带护皮线缆)	信号传输距离	≤1Km
报警方式	声、光报警	声音报警	故障报警、浓度报警
光报警	通过发光二极管显示出系统状态(报警、故障)、电源状态(主电故障、备电故障、充电故障)		
输出	两组继电器输出(容量:10A/250VAC或10A/30 VDC)/1路声光报警灯输出接口(24V 100mA)/4G或RS485总线上传接口(选配)		
整机重量	4Kg	外形尺寸	347×250×84(mm)

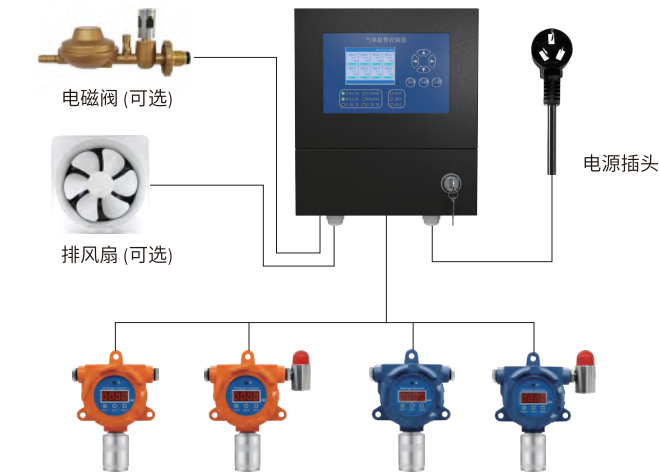

MK-103

气体报警控制器

Gas alarm control panel



► 产品参数

显示方式	8寸彩色触摸屏液晶操作
输出方式	无源开关量 RS485 (选配)、以太网口(选配)
报警输出	内置6组可编程外控输出
触点容量	2A/DC24V或1A/AC220V
安装方式	现场固定安装, 壁挂
组网容量	32路模拟信号输入
报警方式	声光报警
报 警 点	两级报警、可由用户自由设置
继电器容量	3A
工作温度	-10℃- 70℃
工作湿度	<95%RH
压力范围	(86- 106)KPa
外观尺寸	(420×270×102)mm
整机重量	8.5kg

► 产品概述

MK-103气体报警控制器是一款多点监控气体报警器, 用于检测环境空气中待测气体的浓度, 当环境中检测到待测气体的浓度达到或超过预置报警值时, 控制器立即发出声光报警, 以提醒我们及时采取安全措施, 并启动执行器来控制驱动排风或其它外设设备, 防止中毒事故、爆炸、及火灾发生, 从而保障生命、财产的安全。

► 功能特点

- ①8寸大屏幕中文彩色液晶显示；
- ②具有32路4-20mA模拟量输入；
- ③系统采用32位处理器作为控制单元, 灵敏度高, 处理速度快；
- ④可带多个检测不同气体成分的探测器, 并同时对我多点集中控制；
- ⑤本机故障自检适应检测, 具有较高的可靠性、维护性；
- ⑥智能化系统, 方便的在线零点校正, 量程校正；
- ⑦ 多种类报警音, 可区分报警信号（可选配音乐报警）；
- ⑧多路无源继电器触点输出, 联动关系、报警输出可自由编程, 报警输出可手动测试；
- ⑨内置6万条报警记录/48万条历史记录容量, 外置SD存储, 可生成报表文件移至电脑查看数据；
- ⑩备用电源可选, 可在断电情况下继续运行（可选配外置备用电源增加断电待机时长）；
- ⑩备用电源可选, 可在断电情况下继续运行（可选配外置备用电源增加断电待机时长）；
- ⑪可现场手动添加出厂前未录入气体名称, 最多可显示7个汉字；
- ⑫可手动添加每一通道位号（备注）信息, 便于区分查看；
- ⑬单页实时浓度列表显示18路通道, 单页实时浓度曲线显示2路通道
- ⑭具备历史曲线显示功能, 可方便查看历史趋势, 历史数据可生成报表文件到SD卡, 并可移至电脑查看、保存；
- ⑮可现场调整背光亮度, 节能高效；
- ⑯可现场修改自动巡检显示时间, 亦可调整至手动模式, 便于现场人员维护查看；

MK-503

密闭空间可燃气体检测终端

Combustible gas detection terminal in confined space



► 产品概述

MK-503密闭空间可燃气体检测终端, 主要用于燃气阀门井、电力井、热力井、通信井、雨污水井等密闭空间的可燃 气体浓度检测。该产品使用高性能催化燃烧式传感器, 泵吸式间断采样, 低功耗设计, 采用 4G/NB 无线传输方式, 将被测空间内的可燃气体浓度及时上传至监测平台, 结合平台软件可实现可燃气体超浓度报警、水浸报警、 低电量报警等功能。产品使用大容量电池供电, 采用防爆设计, 防护等级达到 IP68, 安装简便、维护成本低廉。

► 功能特点

- 隔爆设计、防护等级 IP68, 满足地下窖井等恶劣环境使用需求；
- 高精度催化燃烧式气体传感器, 线性好、抗干扰能力强；
- 泵吸式间断采样, 低功耗、寿命长；
- 特殊结构设计, 发生水浸时自动终止采样, 避免传感器损坏；
- 低功耗微处理器, 通过 4G/NB 网络, 可实现定时或事件触发式上传；
- 大容量电池供电, 标准工况下使用寿命大于 24 个月；
- 内置样气过滤装置, 避免气敏传感器遭受意外侵害；

► 产品参数

型号	MK-503	供电方式	电池供电
电池类型	不可充电锂亚电池	温度范围	-20℃-60℃
防护等级	IP68	湿度范围	≥95%RH
防爆等级	Ex ib IIC T3 Gb	测量方法	催化式
测量范围	0~20%VOL	测量分辨率	0~0.1%VOL
取样方式	泵吸式	安装方式	壁挂式安装
壳体防护	耐硫化氢腐蚀	智能自检	标准状态下一年至少一次
电器接口	4个M25×1.5内螺纹(可选其他规格)	传输方式	无线传输



产品概述

FG-LD-F线型光束可燃气体探测器是利用甲烷气体对特定波长的激光具有吸收作用的原理（TDLAS）而设计的高精密仪器，其可实现线型区域内甲烷气体浓度的检测，具有精度高、（稳定检测空气中甲烷气体浓度）性能稳定的特点。本设备基于公司独特的专利技术，产品性能卓越、质量稳定，已广泛应用于中石油输送管道、中海油海上平台、LNG接收码头、燃气公司气源站等领域。

技术特点

- 激光检测原理，对甲烷气体具有高度选择性，不受其他气体、水蒸气、粉尘等干扰；
 - 响应速度快，响应时间≤1S（T90）；
 - 测量精度高，可稳定测量出空气中甲烷浓度；
 - 可靠性好，稳定性高，具备自动标定功能，日常近乎免维护；
 - 具有内置窗口加热装置，使探测器可在-40℃的室外环境下正常工作，避免玻璃窗口因天气变化引起的结晶、结露或积雪（具有自加热功能，可消除雾气、冷凝、结冰和雨雪对光学镜面的影响）；
- 线型光束，监测范围大；
 - 具有自检功能，并有相应的故障报警信号输出；具有光路阻挡报警功能：光路阻挡超过30S故障报警，故障消除后30s内可自动恢复正常工作；具有较高的光学偏差容忍度，探测器在正常安装条件下探测光束沿光轴的最大允许偏转角度≥0.1°（100m）；
 - 探测器配备磁力笔，能够确保满足防爆要求条件下开启指示光、进行调零、标定、更改参数等；
 - 可设置三级报警；

产品参数

检测对象	甲烷(CH4)	检测距离	0-100m
工作电压	9-36VDC	检测范围	0-99999ppm.m
功耗	≤3W(正常模式)≤6W(除霜模式)	检测精度	5ppm.m
工作温度	-40~70℃	响应时间	≤1s
工作湿度	0-95%RH(无冷凝)	基本误差	±5ppm.m @≤100ppm.m
外壳材料	不锈钢316L	显示分辨率	1ppm.m
整机重量	≤10Kg	指示光激光安全	Class 3R
信号输出	RS485或4-20mA	检测光激光安全	Class 1
防爆等级	Exd IICT6 Gb	防护等级	IP68



产品概述

(云台式)线型光束可燃气体探测器 FG-LD-S 为防爆监控及气体探测为一体的新一代天然气泄漏监测设备，产品由防爆云台、视频监控、气体检测三部分组成，具备认证机构颁发的防爆认证、SIL2认证。产品可设置巡检轨迹，激光气体遥测系统按照巡检轨迹进行连续检测，一台设备即可实现大范围空间的泄漏监测，若检测值大于设定的报警阈值，设备则发出警示，同时视频监测系统自动录制现场视频，便于管理者定位、查找泄漏点。

产品参数

检测对象	甲烷(CH4)	工作温度	-40~70℃
检测距离	≥100m	存储温度	-40~85℃
检测范围	0~100000ppm.m	工作湿度	0~95%RH(无冷凝)
静态检测限	5ppm.m	产品材质	不锈钢
响应时间	0.05s	主机重量	≤30kg
显示分辨率	1ppm.m	控制箱重量	≤25kg
检测光激光安全	Class 1	防爆标志	Exd II C T6 Gb,DIP A20 TA,T6
指示光激光安全	Class 3R	防护等级	IP68
水平转动	(0°±2)~(360°±2)	水平转动速度	水平转动速度0.1°/S~40°/S
垂直转动	-(90°±2)~(90°±2)	垂直转动速度	垂直转动速度0.1°/S~40°/S

摄像头参数

摄像头传感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS	信号系统	PAL/NTSC
快门	1/1 秒~1/30,000 秒	日夜转换模式	摄像机:ICR 红外滤片式 镜头:ICR滤片式
分辨率	50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720)	分辨率	彩色:0.05Lux@ (F1.6, AGC ON) 黑白:0.01Lux@ (F1.6, AGC ON)
信噪比	大于 52dB	白平衡	自动 1/自动 2/室内/室外/手动/钠灯/日光灯
3D 降噪	支持	焦距	4.7~94mm 20 倍光学
光圈	F1.6~F3.5	水平视角	61.4~2.9 度(广角-望远)
近摄距	10-1500mm(广角-望远)	变倍速度	大约 3 秒(光学、广角-望远)



产品概述

FG-LD-H激光甲烷遥测仪利用甲烷气体对某一特定波长激光的吸收特性，采用可调谐半导体激光光谱吸收技术（TDLAS），利用半导体激光器良好的单色性和可调制特性，可以实现对甲烷气体吸收谱线进行分析和检测。产品工作时，激光束指向探测目标如气体管道、工艺设施等，将从目标物反射回散射的激光，探测器接收到反射回的激光并测量其吸收率，以此来判断是否产生泄露。

技术特点

- 智能检测，性能稳定，0误报；
- 响应速度≤0.05s,适用于动态检测；
- 工业设计，防水、防尘、防摔；
- 体积小，携带、使用极其便捷；
- 远距离探测：满足 50 米距离的甲烷及含甲烷气体泄漏探测；
- 具有高精度检测模式，检测精度高；
- 快速探测：检测时间仅 0.05 秒，可在运动中高速检测；
- 高安全等级：高标准本安型防爆设计，在I类（煤矿瓦斯气体环境）仍可使用；
- 高防护性能：防护等级 IP66；
- 使用简单：开机自动检测，无需周期性校调，使用基本免维护；
- 携带方便：外观设计符合人机功能学，体积小，便于携带；
- 界面友好：中文界面及操作指导，更贴近用户使用；
- 具备 APP 应用：能够通过蓝牙同手机进行数据通讯。

产品参数

检测对象	甲烷(CH4)	检测距离	≥50m
工作温度	-20~50℃	存储温度	-40~60℃
检测范围	0~99999ppm.m	工作湿度	0~95%RH (无冷凝)
静态检测限	5ppm.m	电池容量	6000 Ah
响应时间	0.05s	电池续航	±5ppm.m @≤100ppm.m
显示分辨率	1ppm.m	设备重量	≤500g
检测光激光安全	≤10Kg	指示光激光安全	Class 3R
防爆等级	Exd IICT4 Gb	防护等级	IP66



产品概述

PIDScan800是 GDS INSTRUMENTS生产的新一代光离子气体探测器产品采用泵吸式采样，配合独特的陶瓷电极光离子灯，以及一体化温湿度补偿传感器信号处理总成，有效降低湿度对仪表的干扰，为用户带来了高稳定性，长使用寿命的极佳体验。


功能特点

- ①点阵LCD配合三色及环形LED灯指示
- ②陶瓷电极PID灯
- ③配置高性隔膜采样泵
- ④泵吸式双气路采样系统
- ⑤自动离子室清洗功能（专利技术）
- ⑥自动归零校准技术（专利技术）
- ⑦内置一体化温湿度补偿技术
- ⑧可内置多种不同气体数据库

标准认证

本产品设计、制造、检验参照以下国家标准：
GB3836.1—2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》
GB3836.4—2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》
GB15322.3-2019《可燃气体探测器第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器》
JJG693-2011 《可燃气体检测报警器的检定规程》

规格尺寸

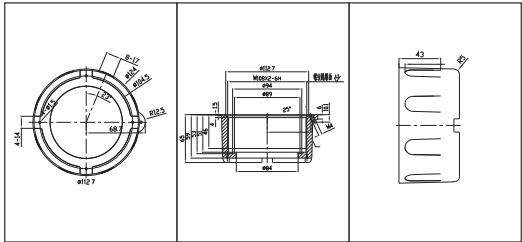

产品参数

型号	MK-PID800	检测方式	泵吸式(双气路,带自清洗、自归零功能)
检测气体	苯及VOC气体	检测原理	光致电离(PID)
灯泡类型	10.6eV(陶瓷电极PID灯泡)	响应时间	T90<10sec(异丁烯)
线性度	0-100ppm>98%	电源	输入9~36VDC
工作温度	-40℃~70℃	工作湿度	0~98%RH 无结露
设备尺寸	134×125×125 (mm)	设备重量	2100g
防护等级	IP66	操作方式	磁棒

产品概述

MK-401家用一氧化碳气体探测器采用高精度电化学传感器，具有工作稳定，灵敏性高和使用寿命长等优点。探测器采用声光报警方式，报警时发出声光提示，提醒您采取有效措施，避免火灾、爆炸、中毒等恶性事件的发生，保护您的生命、财产安全。

功能特点


实时监测

响应快

声光报警

电池供电

规格尺寸

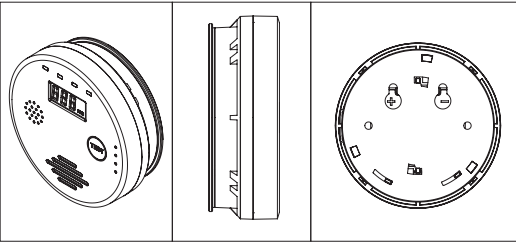

标准认证

严格按照中华人民共和国国家标准 GB15322.2 — 2019 家用可燃气体探测器，进行设计生产和检验认证。
*新国标GB15322.2 — 2019 于2020年11月取代旧国标GB15322.2-2003，未取得新国标认证的产品安检不通过。

产品参数

型号	MK-401	采样方式	自然扩散
检测气体	一氧化碳(CO)	传感器	电化学传感器
报警设定值	150×10 ⁻⁶	环境温度	-10℃~55℃
响应时间	<30s	相对湿度	≤95%RH
恢复时间	<30s	工作湿度	0~95%RH 无结露
报警方式	声光报警	报警音量	≥70dB(正前方1米处)
传感器寿命	5年	工作电流	<30uA
量程范围	0-150×10 ⁻⁶	外形尺寸	Φ100mm*H36.5mm






产品概述

MK-411家用一氧化碳报警器采用高精度电化学CO传感器。工作稳定、功耗低、使用寿命长、灵敏度高。采用声光和语音报警方式，报警时发出声光及语音提示，提醒您采取有效措施，避免CO中毒等恶性事件的发生，保护您的生命、财产安全。

功能特点

- 实时监测
- 响应快
- 即插即用
- 声光报警
- 语音报警

规格尺寸

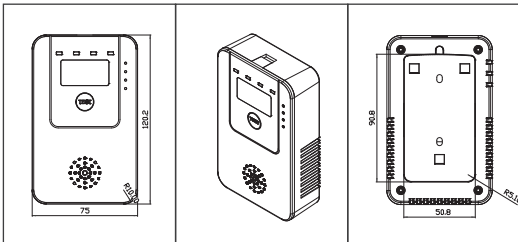

标准认证

严格按照中华人民共和国国家标准 GB15322.2 — 2019 家用可燃气体探测器，进行设计生产和检验认证。
*新国标GB15322.2 — 2019 于2020年11月取代旧国标GB15322.2-2003，未取得新国标认证的产品安检不通过。

产品参数


型号	MK-411	采样方式	自然扩散
外形尺寸	120×75×30 (mm)	外形结构	方型
适用气体	一氧化碳(CO)	传感器	电化学传感器
报警方式	声、光、语音报警	报警设定值	150×10 ⁻⁶
响应时间	<30s	环境温度	室内型温度 0℃ -55℃
恢复时间	<30s	环境湿度	相对湿度 ≤95 % RH
报警音量	≥70dB(正前方1米处)	使用寿命	5年
消耗功率	<3W		

MK-412家用可燃气体探测器采用高品质催化传感器。工作稳定、功耗低、使用寿命长、灵敏度高。采用声光和语音报警方式，报警时发出声光及语音提示，提醒您采取有效措施，避免火灾、爆炸、中毒等恶性事件的发生，保护您的生命、财产安全。

功能特点

- 实时监测
- 响应快
- 即插即用
- 声光报警
- 语音报警
- 联动装置

规格尺寸

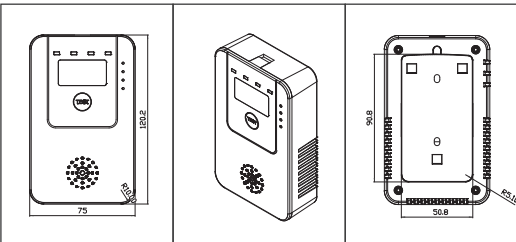

标准认证

严格按照中华人民共和国国家标准 GB15322.2 — 2019 家用可燃气体探测器，进行设计生产和检验认证。
*新国标GB15322.2 — 2019 于2020年11月取代旧国标GB15322.2-2003，未取得新国标认证的产品安检不通过。

产品参数

型号	MK-412	采样方式	自然扩散
外形尺寸	120×75×30 (mm)	外形结构	方型
适用气体	甲烷(CH ₄)	传感器	催化传感器
报警方式	声、光、语音报警	报警设定值	5000×10 ⁻⁶
响应时间	<30s	环境温度	室内型温度 0℃ -55℃
恢复时间	<30s	环境湿度	相对湿度 ≤95 % RH
报警音量	≥70dB(正前方1米处)	使用寿命	3年
消耗功率	<3W		



▶ 产品概述

MK-413家用可燃气体探测器采用半导体气体传感器。工作稳定、功耗低、使用寿命长、灵敏度高。采用声光报警方式，报警时发出声光提示并启动联动装置，提醒您采取有效措施，避免火灾、爆炸、中毒等恶性事件的发生，以保护您的生命、财产安全。

▶ 功能特点

响应快


即插即用

声光报警

联动装置

远程报警

▶ 规格尺寸

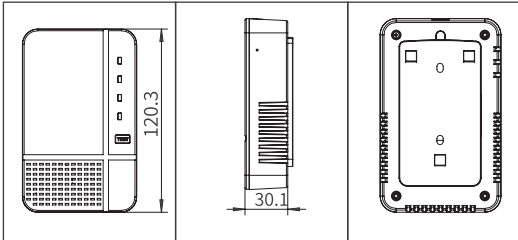

▶ 标准认证

严格按照中华人民共和国国家标准 GB15322.2 — 2019 家用可燃气体探测器，进行设计生产和检验认证。

*新国标GB15322.2 — 2019 于2020年11月取代旧国标GB15322.2-2003，未取得新国标认证的产品安检不通过。

▶ 产品参数

型号	MK-413	采样方式	自然扩散
外形尺寸	120×75×30 (mm)	外形结构	方型
适用气体	甲烷(CH ₄)	传感器	半导体传感器
报警方式	声、光报警	报警设定值	10% LEL
响应时间	<30s	环境温度	室内型温度 -10℃ -55℃
恢复时间	<30s	环境湿度	相对湿度 ≤95 % RH
报警音量	≥70dB(正前方1米处)	使用寿命	5年
消耗功率	<3W		

MK-416

家用一氧化碳报警器

Carbon Monoxide Alarm



▶ 产品概述

MK-416家用一氧化碳气体探测器采用高精度电化学CO传感器。工作稳定、功耗低、使用寿命长、灵敏度高。采用声光报警方式，报警时发出声光及语音提示，提醒您采取有效措施，避免火灾、爆炸、中毒等恶性事件的发生，以保护您的生命、财产安全。

▶ 功能特点


响应快

即插即用

声光报警

联动装置

▶ 规格尺寸

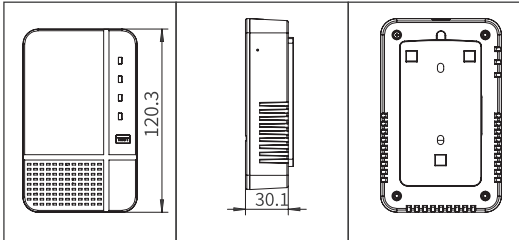

▶ 标准认证

严格按照中华人民共和国国家标准 GB15322.2 — 2019 家用可燃气体探测器，进行设计生产和检验认证。

*新国标GB15322.2 — 2019 于2020年11月取代旧国标GB15322.2-2003，未取得新国标认证的产品安检不通过。

▶ 产品参数

型号	MK-416	采样方式	自然扩散
外形尺寸	120×75×30 (mm)	外形结构	方型
适用气体	一氧化碳(CO)	传感器	高精度电化学CO传感器
报警方式	声光报警	报警设定值	150×10 ⁻⁶
响应时间	<30s	环境温度	室内型温度 -10℃ -55℃
恢复时间	<30s	环境湿度	相对湿度 ≤95 % RH
报警音量	≥70dB(正前方1米处)	使用寿命	5年
消耗功率	<3W	传感器类型	高精度电化学CO传感器

立足传感信息技术，推动物联产业发展 | 29/30




产品概述

MK-417家用CO、CH4双气体报警器采用高品质催化传感器、一氧化碳传感器。工作稳定、功耗低、使用寿命长、灵敏度高。采用声光和语音报警方式，报警时发出声光及语音提示，提醒您采取有效措施，避免CO中毒等恶性事件的发生，保护您的生命、财产安全。

功能特点

- 实时监测
- 响应快
- 即插即用
- 声光报警
- 语音报警

规格尺寸

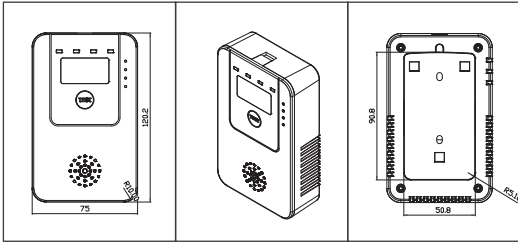

标准认证

严格按照中华人民共和国国家标准 GB15322.2 — 2019 家用可燃气体探测器，进行设计生产和检验认证。

*新国标GB15322.2 — 2019 于2020年11月取代旧国标GB15322.2-2003，未取得新国标认证的产品安检不通过。

产品参数

型号	MK-417	采样方式	自然扩散
外形尺寸	120×75×30 (mm)	外形结构	方型
适用气体	甲烷(CH ₄)、一氧化碳(CO)	传感器	催化传感器、一氧化碳传感器
报警设定值	甲烷(10%LEL)、一氧化碳(150ppm)	量程范围	一氧化碳(0-500x10 ⁻⁶) 甲烷(0-100%LEL)
响应时间	<30s	环境温度	室内型温度-10°C -55°C
恢复时间	<30s	环境湿度	相对湿度 ≤95 % RH
报警方式	声光、语音报警	使用寿命	3年
报警音量	≥70dB(正前方1米处)	消耗功率	<3W

产品概述

MK-819D家用可燃气体探测器采用特殊结构设计的红外光电传感器、性能可靠的MCU，以及SMT贴片加工工艺生产，具有灵敏度高、稳定可靠、耗电小、美观耐用、使用方便等特点。该产品适用于厂房、家居、商店、机房、仓库等场所的烟雾探测报警。

功能特点

- 电话短信
远程报警
- NB-IOT
技术
- 24小时
全程监控
- 声光报警

标准认证

报警器采用特殊结构设计的光电传感器结合性能可靠的MCU，能有效的探测出火灾初期阴燃阶段或生成以后产生的烟雾。当烟雾进入报警器，使光源产生散射，光接受元件感受到光强度，接收到的光强度和烟雾浓度有一定的线性关系，报警器对现场参数不断地采集、分析和判断，当确认现场数据的光强度达到预定阈值时，报警器的红色LED灯点亮，并启动蜂鸣器报警。当报警器工作的环境中的烟雾消失后，报警器自动恢复到正常工作状态。

产品参数

型号	MK-819D	声压级	80dB(A)正前方3米处
报警电流	≤45mA	供电电源	DC3V (两节1.5V电池)
软件版本	Ver1.0	监视电流	≤12uA
相对湿度	≤95%RH (40°C±2°C)	环境温度	-10°C~50°C
执行标准	GB 20517-2006	输出形式	声光报警
电池寿命	1年	重量	约160g(含电池)
报警音量	≥70dB(正前方1米处)	使用寿命	3年
外形尺寸	Φ105mm*H45.5mm		



智慧社区

SMART COMMUNITY

01 餐饮场所液化石油气泄漏监测 02 智慧电气安全解决方案 03 智慧社区燃气泄漏检测方案

餐饮场所 液化石油气泄漏监测

LPG leak monitoring

► 使用背景

在当前餐饮行业使用液化石油气相当普遍的情况下,由于使用不当和设备老化导致的燃气泄漏爆炸事故时有发生。依据现状,需要一种基于智慧消防物联网的燃气泄漏在线监测报警系统,该系统不仅能及时准确地检测出燃气的泄漏,进行声光报警、在线监测和报警信息及时推送,还能实现自动应急处理(包括排风和关闭阀门切断气源),使用方便,适合广大城镇、社区、商业等燃气用户使用。



► 潜在危险

易燃易爆炸

液化石油气是由低级烷烃和烯烃组成的混合物,最小引燃能量仅为 0.2~0.3 毫焦,所以不管是冬季还是夏季,液化石油气无需加热,与空气混合后,一旦遇到火源,如明火、撞击产生的火花、静电火花、电气火花等,很容易燃烧、爆炸。在空气中,液化石油气爆炸极限约为 2%~10%,其爆炸范围宽且爆炸下限低,当液化石油气与空气混合达到其爆炸范围时,遇到火种即可发生爆炸。



受热膨胀性

液化石油气是混合气体压缩而成的液体,当液体气化为气体时,体积会膨胀250倍。如果往钢瓶内充装过量的液化石油气,一旦受热而发生液化气体体积膨胀,就将使瓶壁遭受极大压力,可能爆炸引起火灾。




滞留、窒息性

液化石油气比重是空气的 1.5~2 倍。在使用过程中发生漏气时,这些气体就会滞留、聚集在低洼处而不容易扩散。由于液化石油气体容易滞留,而使某一局部的浓度较高,高浓度的液化石油气可能导致人被麻醉、发晕,以致死亡。



► 系统解决方案

系统方案采用燃气报警器与安全切断阀联动的方式，安装方便，安全可靠，可扩展性强，可选配无线上传模块，使用美克盛世智慧消防物联网平台进行远程集中管控。燃气报警器为 220V 供电的独立式气体探测器，使用进口高灵敏度催化燃烧式气体传感器，高亮度 LED 浓度显示，两级报警点可调，两路开关量输出，可连接声光报警器和安全切断阀。安全切断阀集减压、泄漏保护、过流保护、着火保护等功能于一体。采用磁耦合设计，无漏点；阀身整体铸造、高度集成无漏点；低压减压阀双阀口结构，保证正常流量；配合燃气报警器使用，避免误报。

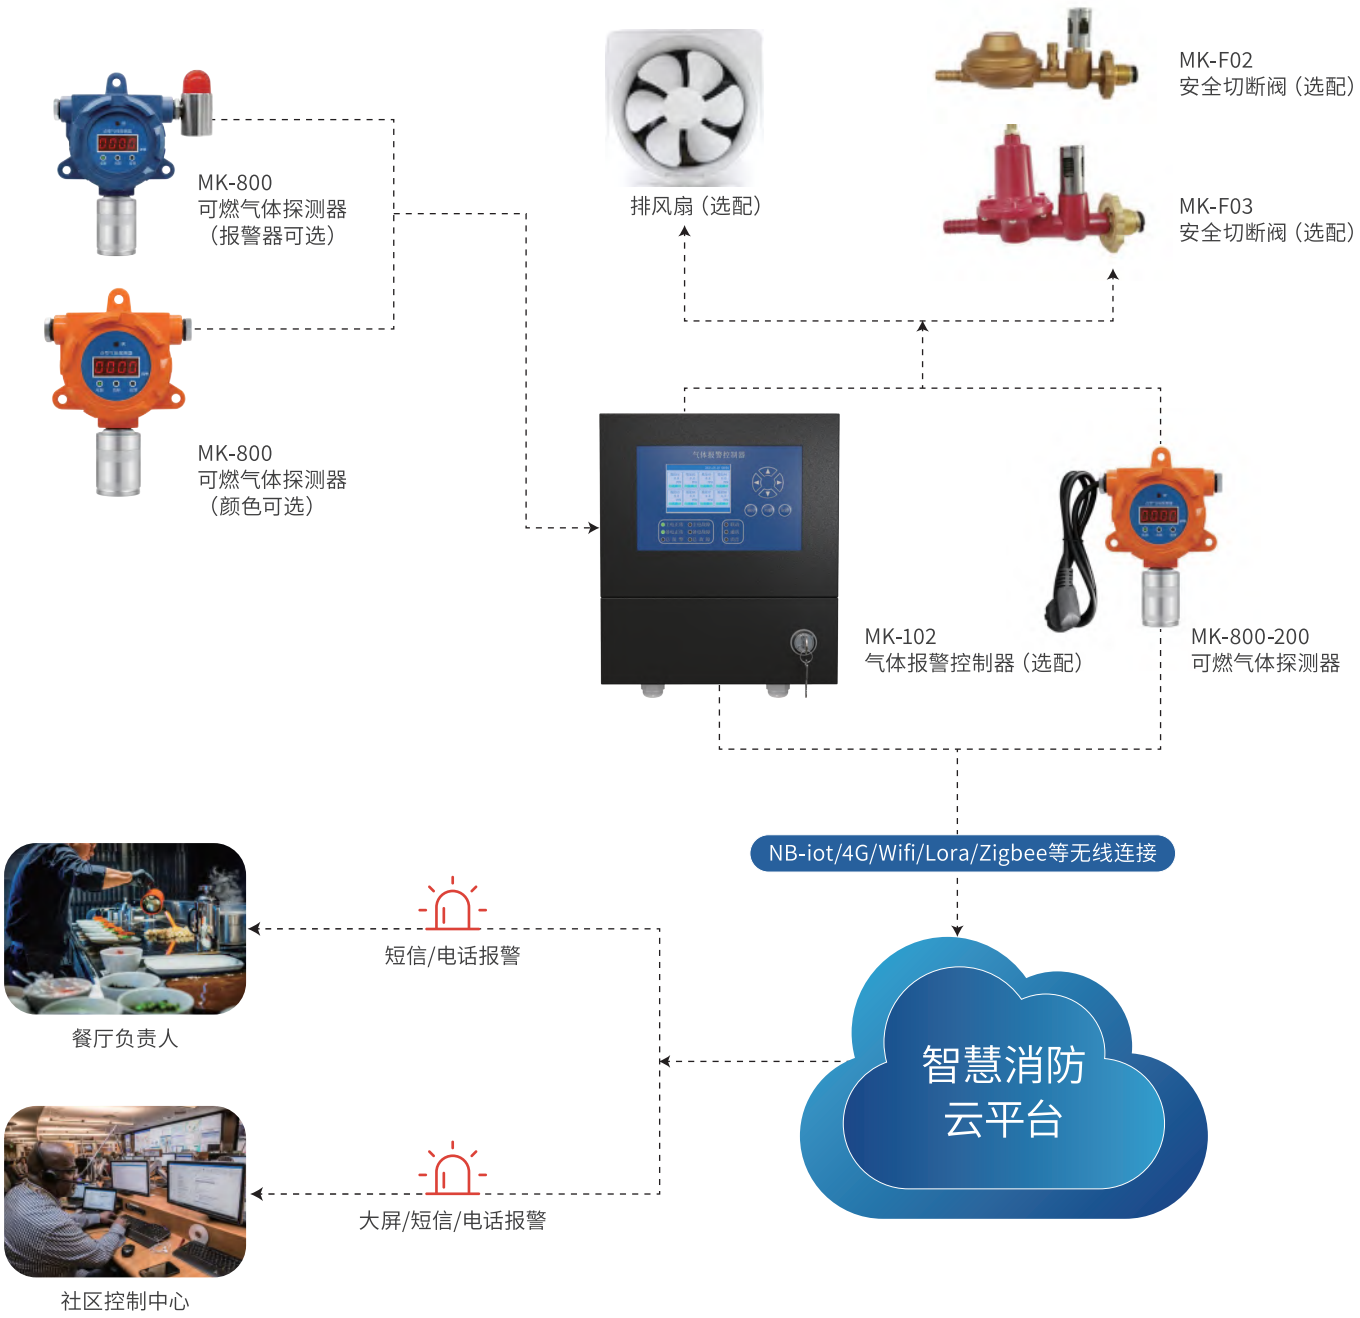

► 产品介绍

产品	名称	功能
	MK-800-220 可燃气体探测器	220V直插电源，广泛适用于餐馆、酒店、食堂、炼油厂、化工厂等可能存着可燃气体的工业现场。
	MK-800 可燃气体探测器	通过集成联网模块可实现电脑、手机等远程在线报警、数据分析、数据查看等功能。
	MK-102 气体控制器	可与MK-800系列点型可燃气体探测器配套组成工业用气体报警系统。非防爆产品，应安装在非防爆场合，采用壁挂式安装。
	MK-F02 安全切断阀	感受压力异常（欠压、超压），自动切断气源。
	MK-F03 安全切断阀	感受压力异常（欠压、超压），自动切断气源。
	排风扇	自动翻转式挡片，通风换气，防止异味回流。

使用背景

随着社会的发展和人们物质文化生活的需要，文化公共场所、医院、商场、办公大楼、企事业单位及工厂等在使用与享受电给我们带来方便的同时往往忽视对电气线路和设备的规范安装使用，而在近年诸多消防安全专项治理中，多数都将建筑耐火等级、防火分隔、安全疏散、应急照明及灭火器材设备作为重点，加之电气线路设备的隐患检查技术性高、难度大，以至因电气短路、过载、电器设备使用管理不当而引发的火灾接连发生，给公民人身、国家公共财产、公民财产造成巨大损失，同时也给社会稳定、国民经济发展造成难以挽回的影响。



潜在危险



短路起火

电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后，火线与邻线，或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起，引起电流突然大量增加的现象就叫短路，俗称碰线、混线或连电。由于短路时电阻突然减少，电流突然增大，其瞬间的发热量也很大，大大超过了线路正常工作时的发热量，并在短路点易产生强烈的火花和电弧，不仅能使绝缘层迅速燃烧，而且能使金属熔化，引起附近的易燃可燃物燃烧，造成火灾。



过负荷起火

所谓过负荷是指当导线中通过电流流量超过了安全载流量时，导线的温度不断升高，这种现象就叫导线过负荷。当导线过负荷时，加快了导线绝缘层老化变质。当严重过负荷时，导线的温度会不断升高，甚至会引起导线的绝缘发生燃烧，并能引燃导线附近的可燃物，从而造成火灾。




接触不良起火

有较大电流通过的电气线路上，如果在某处出现接触电阻过大这种现象时，就会在接触电阻过大的局部范围内产生极大的热量，使金属变色甚至熔化，引起导线的绝缘层发生燃烧，并引燃烧附近的可燃物或导线上积落的粉尘、纤维等，从而造成火灾。

系统解决方案


我公司研发的MK-DL2000智能用电安全采集终端（以下简称MK-DL2000），基于成熟的嵌入式通信软硬件平台，具有实时性强、可靠性高的特点。MK-DL2000以工业级微处理器为核心，处理速度高，能够提供高精度的三相电压、电流和功率等基本测量数据，并具有谐波计算、定值越限及温度保护等功能。采用闭口或开口式 CT,支持免停电安装，在改造项目中可大大缩短施工成本及施工时间；支持有线和无线通信方式，可以满足不同场景的通信要求；支持气体及温度监视，保障电气设施的运行安全。MK-DL2000采用导轨式安装，可以满足空间苛刻的智能母线插接箱、低压柜及楼层配电箱安装要求，为用户节省大量投资和使用空间。MK-DL2000通过云平台可以实现远程配置功能，免去到现场配置、调试工作量，提高配置效率，节约成本。


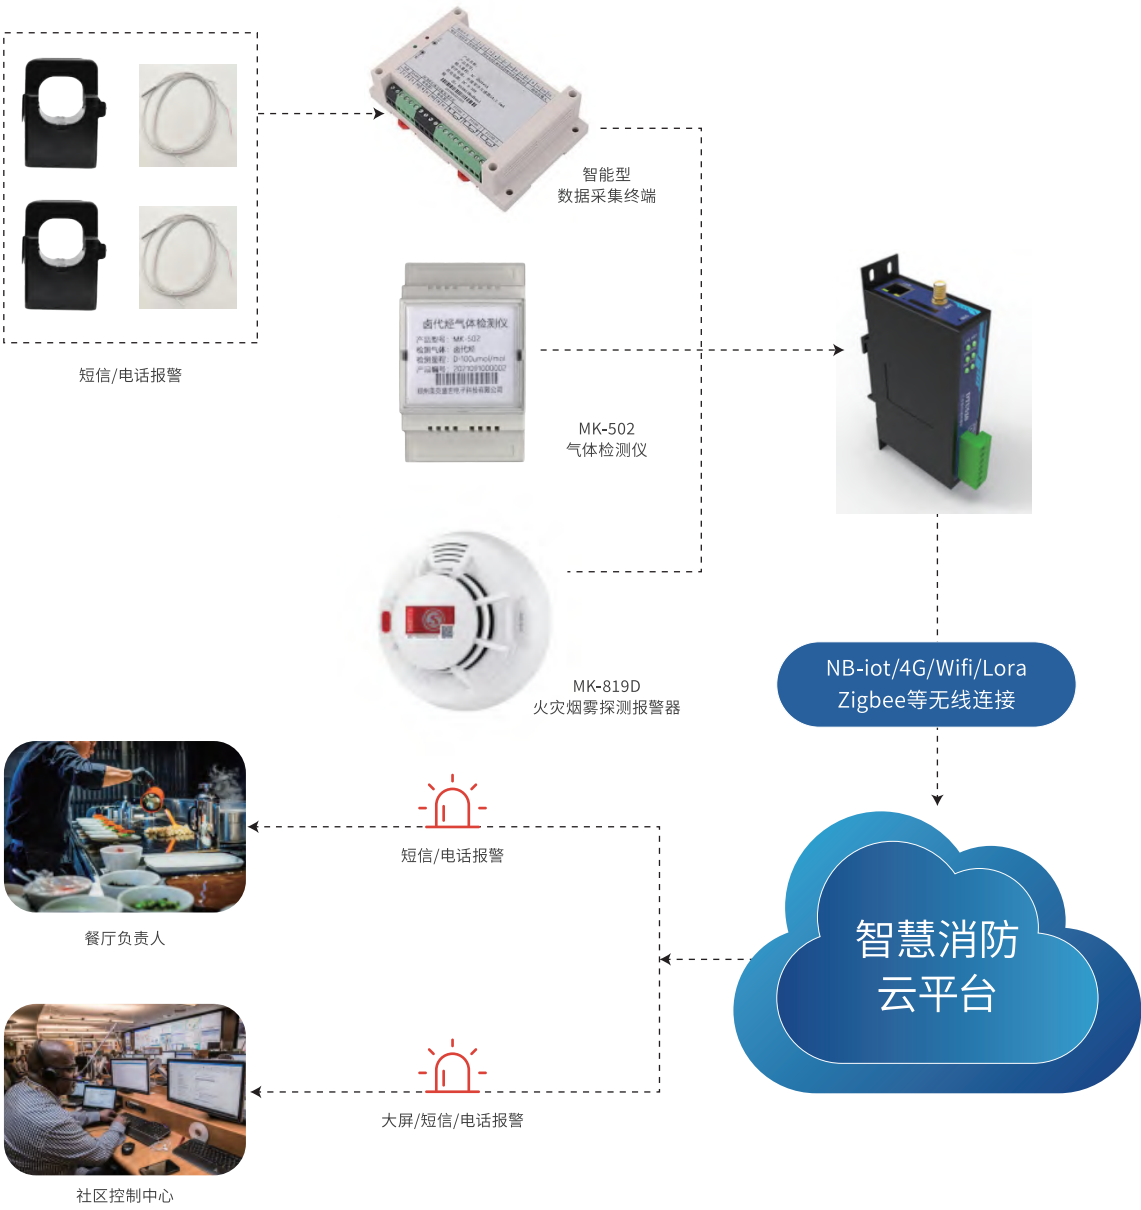


产品	名称	功能
	MK-DL2000 (采集控制器)	利用移动网络,实现现场设备与Internet的无线连接
	智能型 数据采集终端	将现场采集的数字及模拟信号进行调制处理,高性能内部处理器实现边缘计算。
	MK-502 气体检测仪	高灵敏度电化学原理传感器,在电气发生火灾隐患前及时采集溢出的特性气体,提前发出预警信息。
	MK-819D 烟雾探测报警器	光电感烟探测器,当探测到现场烟雾浓度达到报警值时向平台发送报警信息,或通过现场边缘设备进行应急处理。
	互感器/穿刺夹	开口设计快速安装,精确实现电流、电压、频率、相位等信息的实时采样。
	温度传感器	三线制连接,测温更精确。

► 平台描述

平台对各防控区域的用配电情况进行电力运行状态监测、通过监测电路剩余电流、温湿度、电缆阴燃特殊气味、等数据信息,经过数据分析后实时判断出发生电气火灾的可能性。系统向控制监测单元发送控制指令,对电源进行切断操作。同时在系统平台、手机短信及电话语音提醒方式,告知值守单位及相关负责人,对隐患场所、部署采集有效处置方式,防止漏电或火灾事故的发生,达到监测预警的目的。

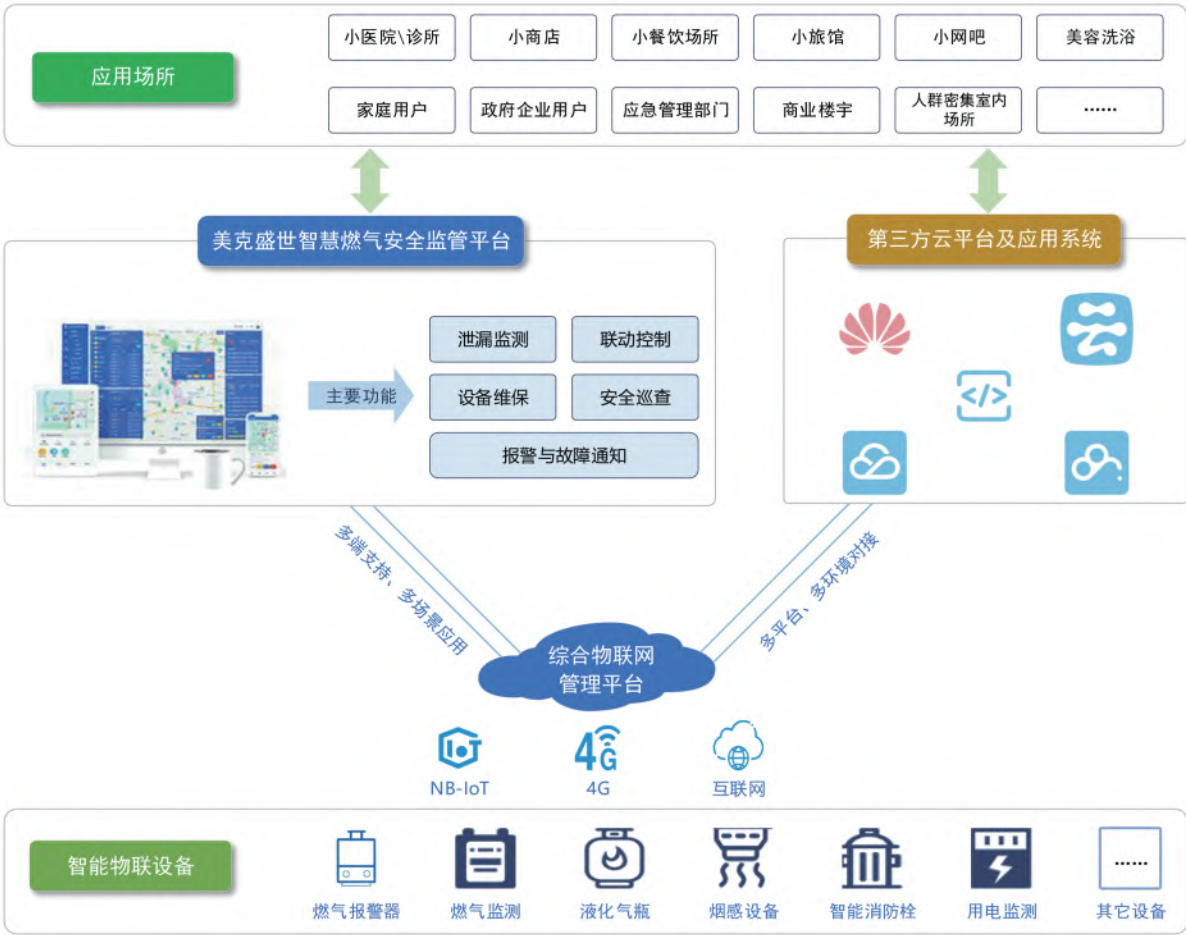

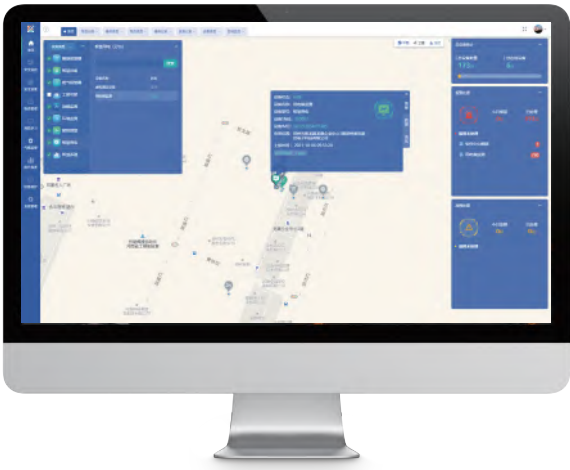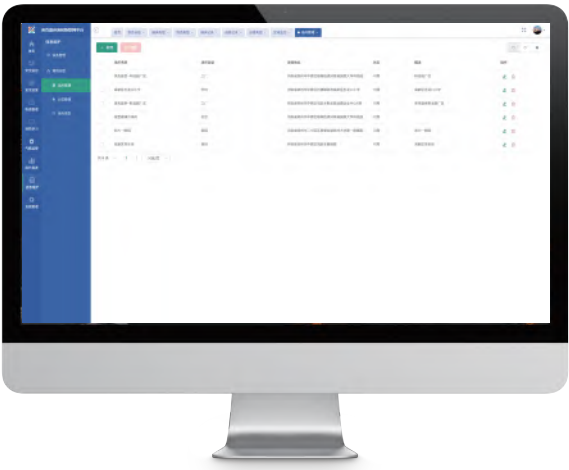

► 软件特点

•使用WebGIS技术展示设备地理位置，并对设备的实时情况进行监测，实现消防设备的可视化管理，提高系统管理便捷性。平台一旦收到设备的告警信息便会发出报警声音，在电子地图上立即自动显示报警设备的准确位置，并用明显的标识进行提示，同时展示实时数据和历史趋势曲线。

•建立场所、消防分区及设备责任人三级管理的体系，将设备管理责任细化到具体个人，支持各级设定相应的报警处理规则，对平台监测到的告警和故障信息实时推送到各级相关人员，实现多人员同时监控。从而保证监控能力和预警能力的有效体现。

•开放的 API 接口：统一标准化数据格式、接口、设备规范，开放的数 据接口实现 应用对接。

•告警、故障管理：可通过电话、短信等方式在警情或故障发生时第一时间通知紧急 联系人，保障用户人身财产安全。

•告警、故障管理：可通过电话、短信等方式在警情或故障发生时第一时间通知紧急 联系人，保障用户人身财产安全。


•支持多端点管理：提供后台WEB端和多种移动端 (Android、IOS、微信小程序、 H5、钉钉小程序) 管理方式。支持首页总览、报警和数据检索、报表预览与导出以及 WebGIS 展示。

•通过手机、PAD 等移动设备实现终端设备的注册、增加、维护和接入管理；探测器发 出报警信息后，移动端可以及时收到电话、短信、APP 等发出的报警信息。



► 使用背景


“9·11” 大连燃气安全事故以后，各地燃气企业对管道燃气泄漏突发事件的应急研究，提出建议如下：做实现场应急处置方案和应急预案，落实应急职责和联动机制，提升人员应急能力，确保发现泄漏后能及时传递应急信息，通过检测掌握泄漏浓度状况，确认燃气扩散边界，快速控制气源、隔断火源，实施警戒撤人，避免次生灾害发生。

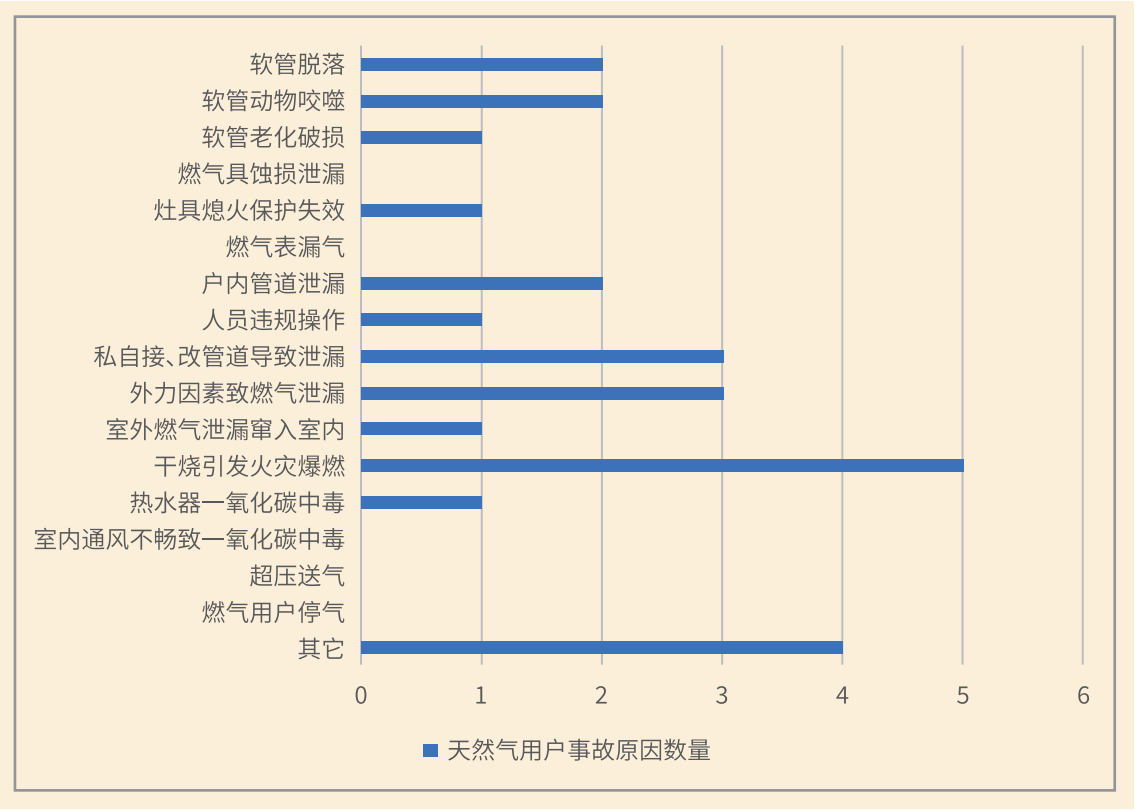

对事故原因特点进行分析，用户端使用不当是燃气事故的主要安全风险，干烧爆燃、软管泄漏、管道泄漏是导致事故的主要原因。

► 系统解决方案

系统方案采用燃气报警器与安全切断阀联动的方式，安装方便，安全可靠，可扩展性强，可选配无线上传模块，使用美克盛世智慧消防物联网平台进行远程集中管控。燃气报警器为 220V 供电的独立式气体探测器，使用进口高灵敏度催化燃烧式气体传感器，高亮度 LED 浓度显示，两级报警点可调，两路开关量输出，可连接声光报警器和安全切断阀。安全切断阀集减压、泄漏保护、过流保护、着火保护等功能于一体。采用磁耦合设计，无漏点；阀身整体铸造、高度集成无漏点；低压减压阀双阀口结构，保证正常流量；配合燃气报警器使用，避免误报。

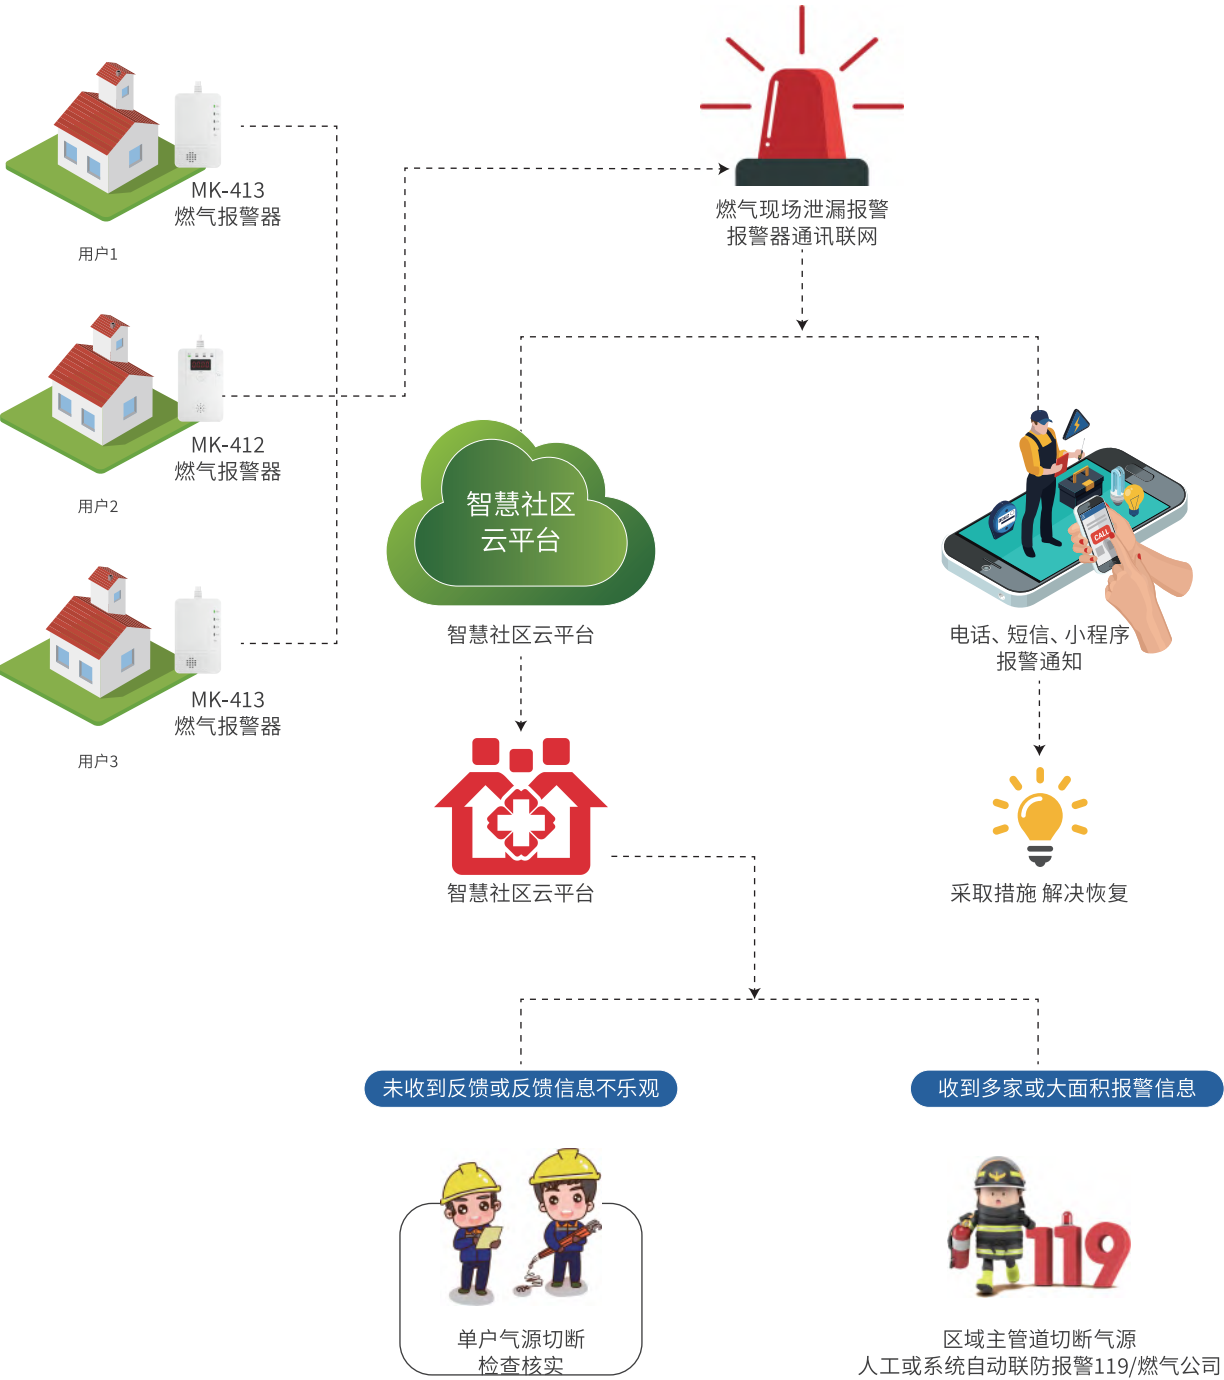

► 平台描述

美克盛世智慧社区燃气泄漏检测方案按照云端运行、多类型产品接入、多端点管理的平台结构来搭建。平台结构由终端层、采集服务层、数控层、IOT层、云平台和应用层等几部分组成，结合当前多种移动互联网及物联网技术将各层面互联成一个功能完备的行业应用云平台。




► 软件特点

- 使用WebGIS技术展示设备地理位置，并对设备的实时情况进行监测，实现消防设备的可视化管理，提高系统管理便捷性。平台一旦收到设备的告警信息便会发出报警声音，在电子地图上立即自动显示报警设备的准确位置，并用明显的标识进行提示，同时展示实时数据和历史趋势曲线。
- 建立场所、消防分区及设备责任人三级管理的体系，将设备管理责任细化到具体个人，支持各级设定相应的报警处理规则，对平台监测到的告警和故障信息实时推送到各级相关人员，实现多人员同时监控。从而保证监控能力和预警能力的有效体现。
- 开放的 API 接口：统一标准化数据格式、接口、设备规范，开放的数 据接口实现 应用对接。
- 告警、故障管理：可通过电话、短信等方式在警情或故障发生时第一时间通知紧急 联系人，保障用户人身财产安全。

- 告警、故障管理：可通过电话、短信等方式在警情或故障发生时第一时间通知紧急 联系人，保障用户人身财产安全。
- 支持多端点管理：提供后台WEB端和多种移动端 (Android、IOS、微信小程序、H5、钉钉小程序) 管理方式。支持首页总览、报警和数据检索、报表预览与导出以及 WebGIS 展示。
- 通过手机、PAD 等移动设备实现终端设备的注册、增加、维护和接入管理；探测器发 出报警信息后，移动端可以及时收到电话、短信、APP 等发出的报警信息。



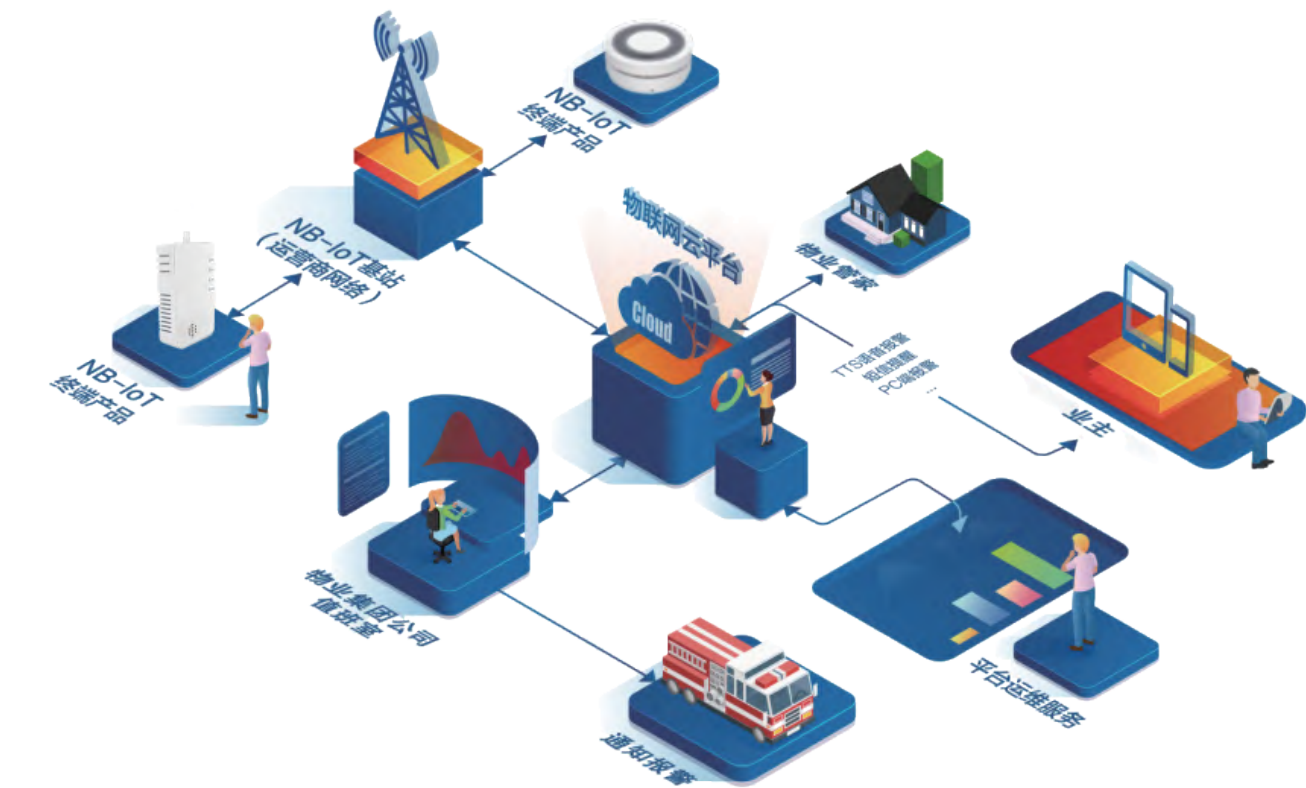

组网方式

NB-IoT, Narrow Band Internet of Things, 窄带物联网，是一种专为万物互联打造的蜂窝网络连接技术。顾名思义，NB-IoT所占用的带宽很窄，只需约180KHz，而且其使用License频段，可采取带内、保护带或独立载波三种部署方式，与现有网络共存，并且能够直接部署在GSM、UMTS或LTE网络，即2/3/4G的网络上，实现现有网络的复用，降低部署成本，实现平滑升级。

美克盛世推荐的NB-IoT接入方式，目前在传感器物联网领域已得到大范围推广应用。移动网络作为全球覆盖范围最大的网络，其接入能力可谓得天独厚，因此相较于WiFi、蓝牙、ZigBee等无线连接方式，NB-IoT更适合于传感器等物联网设备的接入使用。基于蜂窝网络的NB-IoT连接技术的前景更加被看好，已经逐渐作为开启万物互联时代的钥匙，而被商用到物联网行业中。

附录1:

检测气体		检测范围	低报	高报	单位
有毒气体	氧气 (O ₂)	0~30.0%	19.5	23.5	%VOL
	硫化氢 (H ₂ S)	0~100	10	15	umol/mol
	硫化氢 (H ₂ S)	0~500	10	15	umol/mol
	一氧化碳 (CO)	0~1000	24	100	umol/mol
	二氧化硫 (SO ₂)	0~100	2	5	umol/mol
	氯气 (Cl ₂)	0~20.0	1.5	3	umol/mol
	氰化氢 (HCN)	0~30.0	1.5	3	umol/mol
	二氧化氮 (NO ₂)	0~20.0	2	5	umol/mol
	氨气 (NH ₃)	0~100	20	40	umol/mol
	氨气 (NH ₃)	0~500	20	40	umol/mol
	丙烯腈	0~100	2	4	umol/mol
	甲醇 (CH ₃ OH)	0~100	3	5	umol/mol
	ETO(环氧乙烷)	0~100	2	4	umol/mol
	一氧化氮 (NO)	0~250	25	50	umol/mol
	苯 (C ₆ H ₆)	0~100	10	15	umol/mol
	二氧化氯 (ClO ₂)	0~10	1.5	3	umol/mol
可燃气体	烷类:甲烷/乙烷/丙烷等	0~100	20	50	%LEL
	酯类:甲酸甲酯/乙酸乙酯	0~100	20	50	%LEL
	烯类:乙烯/丙烯/丁烯等	0~100	20	50	%LEL
	苯类:甲苯/乙苯/苯乙烯等	0~100	20	50	%LEL
	醚类:甲基醚/乙醚等	0~100	20	50	%LEL
	酮类:丙酮/甲乙酮等	0~100	20	50	%LEL
	...	...	...	...	...