


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
OBOR GEOMATIKA

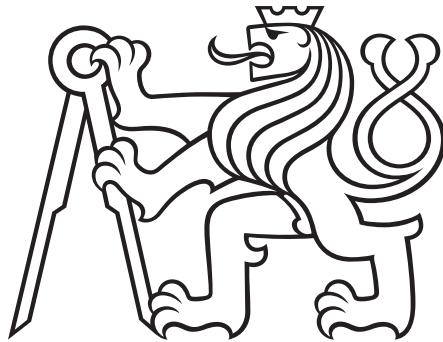

DIPLOMOVÁ PRÁCE
KONSTRUKCE BEZPILOTNÍHO LETADLA PRO
GEODETICKÉ PRÁCE

Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
Katedra geomatiky

červen 2019

Bc. David ZAHRADNÍK



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Zahradník Jméno: David Osobní číslo: 439248
Zadávající katedra: K155 - Katedra geomatiky
Studijní program: Geodézie a kartografie
Studijní obor: Geomatika

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce: Konstrukce bezpilotního letadla pro geodetické práce
Název diplomové práce anglicky: Construction UAV for surveying jobs
Pokyny pro vypracování:
Sestavení elektronické části ovládání UAV
Vytvoření řídícího programu na platformě Arduino
Vytvoření ovládací aplikace pro Smartphone
Testování

Seznam doporučené literatury:

Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.

Datum zadání diplomové práce: 22. 2. 2019 Termín odevzdání diplomové práce: 19.5.2019
Bojan *Tanuš*
Údaj uvedte v souladu s datem v časovém plánu příslušného ak. roku

Podpis vedoucího práce

Podpis vedoucího katedry

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Beru na vědomí, že jsem povinen vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je nutné uvést v diplomové práci a při citování postupovat v souladu s metodickou příručkou ČVUT „Jak psát vysokoškolské závěrečné práce“ a metodickým pokynem ČVUT „O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací“.

22.2.2019

Datum převzetí zadání

Z. H.

Podpis studenta(ky)

ABSTRAKT

Tato diplomová práce se konstrukcí bezpilotního letadla pro geodetické účely na platformě Arduino s Arduino periferiemi

KLÍČOVÁ SLOVA

bezpilotní letadlo, dron, Arduino, Android,

ABSTRACT

This thesis describes construction of unmanned uerial vehicle for surveying jobs using Arduino platform and Arduino moduls.

KEYWORDS

UAV, dron, Arduino, Android

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že diplomovou práci na téma „Konstrukce bezpilotního letadla pro geodetické práce“ jsem vypracovala samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v seznamu zdrojů.

V Praze dne

(podpis autora)

PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych poděkovat Ing. Zdeňku Vyskočilovi Ph.D. za pomoc a rady při zpracování diplomové práce. Dále bych rád poděkoval Lukáši Černému za poskytnuté rady a vysvětlení témat týkajících se elektrotechniky.

Obsah

1	Úvod	12
2	Rešerše	13
3	Teorie	14
4	Komponenty	16
4.1	Kostra	16
4.2	Baterie	16
4.2.1	Parametry použité baterie	17
4.2.2	Rady pro zacházení s LiPo bateriami	17
4.3	Distribuční deska	17
4.3.1	Parametry distribuční desky	17
4.4	Vrtule	18
4.4.1	Parametry použitých vrtulí	18
4.5	Bezkartáčové motory	18
4.5.1	Parametry použitých motorů	19
4.6	Regulátory otáček	19
4.6.1	Parametry použitých regulátorů otáček	19
4.7	IMU	20
4.7.1	Akcelerometr	20
4.7.2	Gyroskop	21
4.7.3	Magnetometr	21
4.7.4	Parametry použité IMU jednotky	21
4.8	Komunikační zařízení	22
4.8.1	Radio	22
4.8.2	Parametry použitého Radiového zařízení	22
4.8.3	Bluetooth	22
4.8.4	Parametry použitého Bluetooth zařízení	23
4.9	Řídící jednotka	23
4.9.1	Arduino	23
4.10	GNSS	24

4.11	Výškoměr	24
4.11.1	Barometr	24
4.11.2	Použitý barometr	24
4.12	Laserový dálkoměr	25
4.12.1	Použitý laserový modul	25
4.13	Kamera	26
4.13.1	Použitá kamera	26
5	Konstrukce	27
5.1	Ovládání ESC (regulátorů otáček)	27
5.2	Kalibrace regulátorů otáček	28
5.3	Filtrace dat IMU	29
5.3.1	Komplementární filtr	29
5.3.2	Kalmanův filtr	30
5.3.3	Mahonyho filtr	30
5.4	PID regulátor pro synchronizaci motorů	30
5.5	Komunikační protokol	33
5.6	Radiová komunikace XBEE	34
5.7	Letový kontrolér	36
5.8	Překážkový kontrolér	37
5.9	Navigační kontrolér	38
5.10	Finální sestavení	39
6	Testování	46
6.1	Letový kontrolér	46
6.1.1	IMU filtry	46
6.2	Překážkový kontrolér	47
6.3	Navigační kontrolér	47
7	Ovládání	49
7.1	Hlavní obrazovka	49
7.2	Manuální ovládání	50
7.3	Autonomní ovládání	50
7.4	Kamera	50

8 Závěr	53
Seznam zkratek	55
Literatura	56
A Dokumentace	59
A.1 Flying Control	59
A.2 Obstacle Control	59
A.3 Navi Control	59

Seznam obrázků

3.1	Let určitým směrem(motion-směr, thrust/drag-tah, weigth-váha)	14
3.2	Přehled vtrulí se CW a CCW orientací	15
3.3	Úhly rotace (Axis - Osa)	15
4.1	Distribuční deska - Matek PDB-XT60	18
4.2	Regulátor otáček - HGLRC BS30A	20
4.3	Schéma zapojení motoru a regulátoru	20
4.4	IMU - MPU9250	21
4.5	XBee	22
4.6	Bluetooth - HC-05	23
4.7	Arduino UNO a Nano	24
4.8	Barometr - BMP280	25
4.9	Laserový modul - VL53l0x	25
4.10	Kamera TX02 s přijímačem pro smartphone	26
5.1	Ukázka PWM	28
5.2	Schéma zapojení pro kalibraci regulátoru otáček	29
5.3	Schéma zapojení pro kalibraci regulátoru otáček	30
5.4	Schéma zapojení pro kalibraci regulátoru otáček	31
5.5	Schéma zapojení pro kalibraci regulátoru otáček	32
5.6	Schéma PID regulátoru	33
5.7	Schéma všech PID regulátorů při stavbě dronu	34
5.8	Schéma ovládání vrtulí podle úhlu náklonu	35
5.9	XBEE shield	36
5.10	Diagram algoritmu letového kontroléru	40
5.11	Schéma zapojení letového kontroléru	41
5.12	Diagram algoritmu překážkového kontroléru	41
5.13	Schéma zapojení Překážkového kontroléru	42
5.14	Schéma zpráv překážce	42
5.15	Diagram navigačního kontroléru	43
5.16	Diagram komponent	44
5.17	Schéma zapojení napájení motorů	45
5.18	Schéma zapojení napájení Arduino a modulů	45

6.1	Inicializace IMU	47
6.2	Náklon IMU jednotky	48
6.3	Testování v konstrukci	48
7.1	Screenshot hlavní obrazovky	49
7.2	Schreenshot obrazovky pro manuální ovládání	50
7.3	Diagram RC soustavy	51
7.4	Schreenshot obrazovky pro autonomní ovládání	51
7.5	Schreenshot aplikace FPViewer	52

Seznam tabulek

1 Úvod

Bezpilotní letadla neboli drony jsou rychle vyvýjeným odvětvím v zeměměřičství. Nedostatek kvalitní pracovní síly nahrává automatizaci sběru dat, tedy dronům a skenerům.

V dnešní době dron plní funkci nosiče fotogrammetrické kamery nebo skeneru. Využívá se pro sběr objemných dat za velmi krátkou dobu. Výsledky po zpracování jsou ortofota, fotoplány, mračna bodů a z nich 3D modely.

V této diplomové práci je popisována stavba dronu na platformě Arduino, který by mohl nahradit výtyčku při různých zeměměřických pracích.

Pokud by se na dron implementovala GNSS aparatura s podporou RTK, dal by se dron využít pro vytyčování. Po zadání souřadnic uživatelem, dron by přeletěl na zadané místo a přistál by. Po příchodu uživatele by dron vzletěl, držel by pozici zadaných souřadnic a uživatel by, podle laserové stopy, stabilizoval bod.

Po připevnění laserového dálkoměru na dron a implementaci automatického cílení dle hranolu drženého uživatelem, by dron držel pozici nad hranolem. Využití by se našlo v nepříznivých oblastech pro GNSS aparatury (vysoké objekty: stromy, budovy). Dron s GNSS aparaturou by létal nad vysokými objekty s ideální konfigurací satelitů a uživatel by s hranolem na zemi měřil polohu přes GNSS na dronu.

Pokud by dron dokázal komunikovat s totální stanicí, získali bychom přesné souřadnice letu dronu, které by se dali použít pro přesné definování letové dráhy. Využití by se našlo při měření skal, mostů a sloupů.

Pro uskutečnění nápadů je potřeba znát problematika letu dronu, proto se diplomová práce zabývá stavbou drona.

V práci se čtenář dozvídá o teorii letu dronů, použitých komponent pro stavbu a následném sestavování.

2 Rešerše

Bezpilotní letadla/drony jsou fenoménem dnešního stolení, zabývá se jimi spousta článku a projektů. Jsou zde uvedené projekty, které se zabývají stavbou dronu na platformě Arduino.

Projekt YMFC-32

Projekt popisuje stavbu dronu/quadrocoptéry ovládaného přes RC soupravu. Pro ovládání motorů na dronu byla použita platforma Arduino a periferie Arduina (IMU, Bluetooth).

Univerzální software pro ovládání RC model;

Software je používán pro stavbu drona na platformě Arduino. Software obsahuje předdefinované různé typy dronů a Arduino periferíí.

Projekt Arduino quadrocopter


Projekt se zabývá stavbou quadrokoptéry na platformě Arduino s využitím softwaru Multiwii.

3 Teorie

Nejdůležitějšími prvky dronu jsou motory s vrtulemi, mikroprocesor a IMU. Motory s vrtulemi fungují jako ventilátory, které ženou vzduch určitým směrem, pokud všechny motory ženou vzduch proti zemi, drony by měl vzlétnout. Proč je tedy potřeba mikroprocesor a IMU? Bohužel rozložení hmotnosti dronu a drobné mechanické rozdíly v motorech, zapříčiní různé tahy jednotlivých motorů. Díky ovládání motorů podle mikroprocesorů, dokážeme vliv různých tahů vyrovnat a dron může létat.

Let dronu je způsoben snížením výkonu motorů ve směru letu a zvýšením výkonu motorů v opačném směru letu, viz obrázek č. 3.1.

Rotace dronu je uskutečněna zvýšením výkonu různých typů vrtulí (CW a CCW



Obrázek 3.1: Let určitým směrem(motion-směr, thrust/drag-tah, weight-váha)


orientace). Zvýšením výkonu na motorech s vrtulemi s orientací CW se dron otáčí po směru hodinových ručiček, s orientací CCW proti směru hodinových ručiček, viz obrázek 3.2.

Důležitou roli při letu dronu hraje IMU jednotka, která určuje úhly rotace. Roll je úhel rotace kolem osy X, pitch je úhel rotace kolem osy Y a yaw je úhel rotace kolem osy Z. Souřadný systém má střed v težišti dronu. Osa X směruje do směru letu, osa Y je na ni kolmá a osa Z je totožná s tížnicí, viz obrázek 3.3.


Řízení drona probíhá přes jmenované úhly pitch, roll a yaw. Uživatel zadává úhly a mikroprocesor podle IMU zadané úhly nastavuje. Nastavení úhlu vzniká pomocí zvyšování a snižování výkonu na jednotlivých motorech. Popis řízení drona je podrobněji vysvětlen v kapitole Ovládání jednotlivých elektronických částí u Letového kontroléru.

Existuje vícero překladů úhlů pitch, roll a yaw (např. vybočení, klonění a klopení, nebo příčný náklon, podélný sklon a zatáčení), pro zjednodušení bude v textu

ponecháno pojmenování v angličtině.

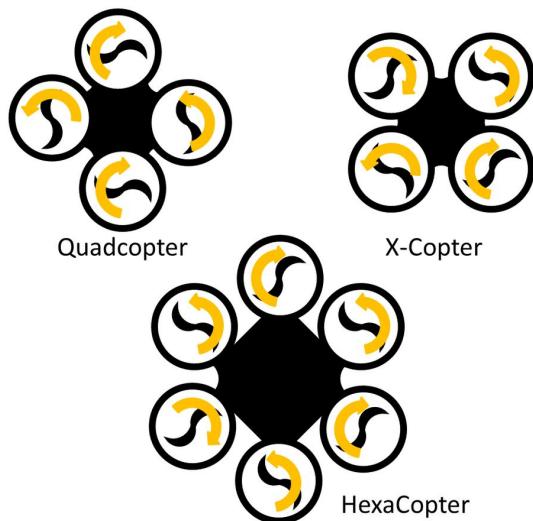

Obrázek 3.2: Přehled vtrulí se CW a CCW orientací

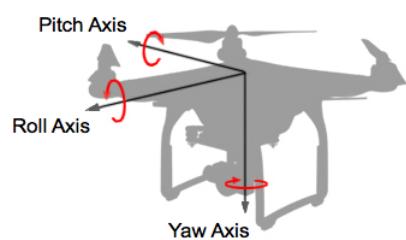

Obrázek 3.3: Úhly rotace (Axis - Osa)

4 Komponenty

Při stavbě dronu je potřeba rozmyslet účel dronu, nosnost a délku letu. Od těchto myšlenek (potřeb) se odvíjí dílčí součástky a jejich parametry. Základní součástky jsou kostra, baterie, vrtule, bezkartáčové motory, regulátory otáček, IMU, komunikační zařízení a řídící jednotku.

Důležitým faktorem je i počet vrtulí/motorů. Podle počtu vrtulí dělíme drony na trikoptéry (3), quadrokopéry (4), hexakoptéry (6), a octokoptéry (8). Obecně platí, čím více má dron vrtulí, tím více je stabilnější, dokáže létat i při selhání z jednoho motoru (hexakoptéra a octokoptéra). Zároveň stavba dronu s vyšší počtem vrtulí je dražší a náročnější.

V této diplomové práci je popisována stavba hexakoptéry, jejíž kostra a motory byly použity z nefunkčního dronu of firmy Microkopter z laboratoře fotogrammetrie.

4.1 Kostra

Kostra by měla být lehká a pevná, nejčastěji se používá karbon a hliník pro stavbu dronu s vyšší nosností a plast pro ostatní drony. Kostra se skládá z centra, ramen, stojánku a držáků pro motory.

Jak už bylo zmíněno, byla použita kostra od firmy Microkopter. Stojánek je vyroben z karbonu, centrum z plastu, ramena a držáky motorů z hliníku.

4.2 Baterie

Výběrovým kritériem pro baterie jsou kapacita, výstupní napětí, maximální vybíjecí proud. Nejpoužívanějšími bateriami pro stavbu dronu jsou LiPo baterie, které nejsou těžké, nemají paměťový efekt, mají dlouhou životnost při správném zacházení a vysoký vybíjecí proud.

Kapacitu a výstupní napětí ovlivňuje množství článků baterie. Jeden článek má hodnotu nominálního napětí 3.7V, při plném nabití článku 4.2V. Maximální vybíjecí proud je dán konstantou C. Je-li konstanta C rovna 25 a kapacita baterie je 6750 mA, lze bezpečně odebírat proud o velikosti cca 168 Ampérů. Maximální odběr nesmí být větší, jinak dojde k poškození baterie.

$$6.75A * 25C = 168.75A$$

4.2.1 Parametry použité baterie

Počet článků: 4 (4S)

Napětí: 14.8V

Kapacita baterie: 6750mA

Maximální proudové zatížení: 25C (168.75A)

Maximální vybíjecí proud: 50C (337.5A)

Hmotnost: 605 g

Cena: 2500 Kč

4.2.2 Rady pro zacházení s LiPo bateriami

Nabíjet baterie proudem s 1C, tedy baterii s kapacitou 6750mA dobíjet 6.75A.

Nepřebíjet baterie nad hodnotu napětí 4.2V na článek.

Nepodíjet baterie pod napětí 2.7V, hrozí poškození.

Při delším skladování vybít na hodnotu napětí 3.3V na článek.

Pro podrobnější instrukce je potřeba si přečíst příbalový leták.

4.3 Distribuční deska

Distribuční deska PCB neboli napájecí deska slouží k zapojení všech komponent na baterii. Jednotlivá napájená místa jsou zapojena paralelně, aby při zkratu jednoho ze zařízení, ostatní zařízení fungovala. K desce lze připojit i zařízení s jiným vstupním napětím než je napětí baterie (5V, 12V).

4.3.1 Parametry distribuční desky


Matek PDB-XT60

Množství LiPo článků: 3S-4S

Vstup VCC, GND

Výstup, 6x + a -, 12V, 5V, 2x -

Cena: 130 Kč



Obrázek 4.1: Distribuční deska - Matek PDB-XT60

4.4 Vrtule

Vrtule generují tah dronu. Při stavbě dronu jsou potřeba dva typy vrtulí, se směrem hodinových ručiček a proti. Dva typy vrtulí jsou potřeba pro rotaci dronu kolem svislé osy. Další parametry jsou průměr a rozteč, nejčastěji uvedená v palcích. Materiál používaný na výrobu vrtulí je plast nebo karbon. Doporučuji při stavbě dronu a jeho testování používat plastové vrtule, jsou cenově méně náročné.

4.4.1 Parametry použitých vrtulí

Materiál: plast

Průměr: 12 palců

Rozteč: 3.8 palce

Cena: 6 x 100 Kč

4.5 Bezkartáčové motory

BLDC motory mají výhodu především v dlouhé životnosti a v plynulém kroku. Motor se skládá z rotoru a statoru. Rotor je permanentní magnet, stator je prstenec uspořádaných cívek. Postupným pouštění proudu do cívek (vytvářením magnetického pole) se rotor začne pohybovat.

Cívky jsou rozdělené do skupiny A, B, C, což jsou i vstupní piny motorů. Nedílnou součástí motorů je regulátor otáček ESC, který řídí vstupní proud přes piny A, B

a C a tím ovlivňuje rychlosť motoru. Prohozením pinů A a C určíme směr otáčení motoru, možnost otáčení lze změnit i při kalibraci regulátoru otáček.

Výběr motorů je závislý na konstatně Kv, parametrech baterie a parametrech regulátoru otáček. Hodnota Kv neboli rpm/V je konstanta, která popisuje rychlosť otáčení motoru v závislosti na napětí baterie. Platí úměra, čím menší je hodnota Kv, tím větší je tah motoru a menší rychlosť otáčení. Naopak čím větší je hodnota Kv, tím je menší tah a větší rychlosť otáčení. V závodní dronech se používají motory s větší hodnotou Kv, pro fotogrammetrii motory s menší hodnotou Kv.

4.5.1 Parametry použitých motorů

Firma: Microkopter

Množství LiPo článků: 4S-6S

Provozní napětí: 25A

Maximální provozní napětí 30A

Rychlosť bez zatížení: 500 rpm/V

Nosnost: 2200g

Váha: 121g

Cena: 6x 1500 Kč

4.6 Regulátory otáček

Regulátory otáček (ESC) jsou nedílnou součástí BLDC motorů. Regulátor je řídící jednotka motoru, která zajistí plynulý chod. Regulátor se ovládá přes různé komunikační protokoly, které jsou popsány v kapitole Konstrukce.

4.6.1 Parametry použitých regulátorů otáček

HGLRC BS30A

Vnitřní software: BLHeliSuite

Vstup: VCC (7.4V - 18.5V) ,GND, -, S


Výstup: A, B, C

Maximální proud: 30A / 40A max


Množství LiPo článků: 2S-5S

Použitá knihovna: Servo

Cena: 200 Kč



Obrázek 4.2: Regulátor otáček - HGLRC BS30A

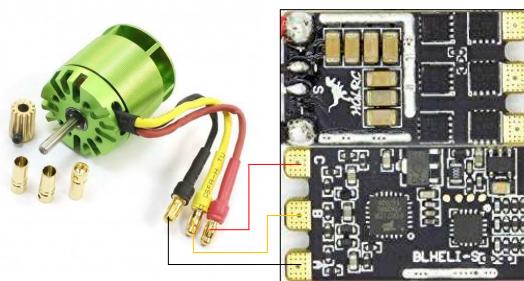

Obrázek 4.3: Schéma zapojení motoru a regulátoru

4.7 IMU

IMU je zařízení, které měří úhlové rychlosti, zrychlení a orientaci v magnetickém poli ve třech osách. Skládá se z gyroskopu, akcelerometru magnetometru. Všechny tři zařízení dohromady tvoří devět stupňů volnosti. Současný systém akcelerometru a gyroskopu je shodný, magnetometr má opačnou osu z a prohozené osy x a y.

4.7.1 Akcelerometr

Akcelerometr slouží k určování zrychlení. Elektronický akcelerometr měří zrychlení na základě změny elektrické kapacity mezi pevnou částí a pohyblivou částí

akcelerometru.

4.7.2 Gyroskop

Gyroskop slouží k měření úhlové rychlosti. Elektronický gyroskop měří úhlové rychlosti také na základě změny elektrické kapacity, ale změnu měří ve dvou směrech na sobě kolmých. Z těchto dvou změn se vypočte úhel stočení.

4.7.3 Magnetometr

Magnetometr slouží k určování sil magnetického pole Země. Elektronický magnetometr využívá Hallův efekt, kdy vodivý plát je zasazen do elektronického obvodu. Při vlivu magnetického pole se na stranách plánu hromadí elektrony a protony, tomuto jevu se říká Hallův. Měřené napětí na stranách plátu je úměrné k síle magnetického pole.

4.7.4 Parametry použité IMU jednotky

Arduino modul MPU9250

Obsahuje: akcelerometr, gyroskop, magnetometr

Komunikace: I2C, SPI

Vstup: VCC (5V), GND

Výstup: SDA, SCL (I2C)

Cena: 300 Kč



Obrázek 4.4: IMU - MPU9250

4.8 Komunikační zařízení

Pro bezdrátové ovládání dronu byl použit radiový modul a bluetooth.

4.8.1 Radio

Radiový modul je používán pro zvětšení dosahu ovládání dronu. Pro stavbu byl použit bezdrátový modul XBee od firmy Digi. Modul plní funkce koncového zařízení, routeru nebo koordinátoru. Komunikace s XBee probíhá přes seriové rozhraní UART. Modul lze použít i pro čtení analogových a digitálních signálů různých senzorů.

4.8.2 Parametry použitého Radiového zařízení

XBEE PRO SS

Provozní napětí: 3.3V

Provozní frekvence: 2.4GHz

Komunikační protokol: ZB ZigBee

Dosah: 1.5 km



Obrázek 4.5: XBee

4.8.3 Bluetooth

Pro bezdrátovou komunikaci s telefonem byl použit Arduino Bluetooth modul. Bluetooth modul využívá seriové rozhraní UART.

4.8.4 Parametry použitého Bluetooth zařízení

HC-05

Bluetooth verze: 2.0

Výchozí rychlosť komunikace: 9600 baudů

Vstup: VCC (5V), GND, RX, EN

Výstup: TX, STATE

Použitá knihovna: SoftwareSerial

Cena: 200 Kč



Obrázek 4.6: Bluetooth - HC-05


4.9 Řídící jednotka

Pro ovládání všech komponent byla použita platforma Arduino.

4.9.1 Arduino

Arduino je otevřená vývojová platforma, která využívá mikroprocesory od firmy Atmel. Programovat Arduino lze přes jazyk C nebo C++. Pro začínající uživatele byla vytvořena knihovna Wiring, která je velmi rozšířená. Knihovna je integrována do vývojového prostředí Arduino IDE. Na trhu existuje spousta typů desek např. Uno, Nano, Mega, Due.

Arduino lze napájet přes 12V konektor, USB nebo VIN, vstupní napětí má být v rozsahu 5V - 12V. Vstupy Arduina jsou analogové, nebo digitální. Rozsah analogových vstupů je 0-1023. Digitální vstupy mají hodnotu LOW nebo HIGH, přenos dat probíhá přes PWM, I2C nebo UART komunikaci. Pro každou komunikaci jsou

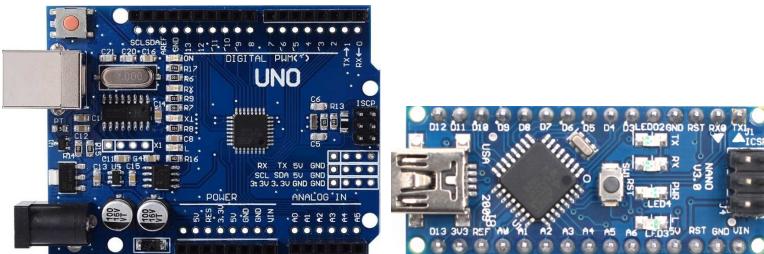

Obrázek 4.7: Arduino UNO a Nano

definovány určité digitální pinů. I2C komunikace je továrně nastavena na analogové piny dle typu desky.

Cena: 200 - 1000 Kč

4.10 GNSS

Informace o GNSS aparatuře jsou k dispozici v diplomové práci Bc. Štěpána Hodíka.

4.11 Výškoměr

Pro funkci výškoměru byla požita dvě zařízení: barometr a GNSS.

4.11.1 Barometr

Barometrem měříme tlak a z tlaku lze vypočítat nadmořská výška.

4.11.2 Použitý barometr

BMP280

Vstup: VCC (3.3V), GND,

Výstup: SDA, SCL, SDO, CSB

Měřící rozsah teploty:-40 až +85 stupňů

Měřící rozsah tlaku:300 až 1100 hPa

Přesnost měření teploty: +- 1 stupeň

Přesnost měření tlaku: +- 100 Pa

Použitá knihovna: Adafruit BMP280

Cena: 80 Kč



Obrázek 4.8: Barometr - BMP280

4.12 Laserový dálkoměr

Pro automatizaci je důležité opatřit dron senzory měřící vzdáleností pro detekci překážek. Senzory byly připevněny na ramena vrtulí pro měření vzdáleností ve vodorovné rovině a pro měření ve svislém směru pro přistávání a detekce objektů pod dronem. Použitý laserový dálkoměr měří vzdálenost pomocí tranzitního času.

4.12.1 Použíty laserový modul

laserový modul VL53L0X

Vstup: VCC (5V), GND, XSHUT, GPIO1

Výstup: SDA, SCL (I2C)

vlnová délka: 940 nm

měřící rozsah: 0 - 1200 mm

přesnost: 3 procenta měřené délky

Použitá knihovna: VL53L0X

Cena: 230 Kč



Obrázek 4.9: Laserový modul - VL53L0X

Při používání pouze jednoho modulu stačí propojit pouze 4 pin VIN, GND, SCL, SDA. Pro více modulů je potřeba zapojit pin XSHUT na některý z digitálních pinů. Pin XSHUT k přepnutí modulu do stan-by režimu, pro definování adresy, přes I2C komunikaci, na používaném modulu.

4.13 Kamera

Pro obrazový vjem letu dronu byl nainstalován systém FPV. FPV se skládá z kamery, vysílače, přijímače a obrazového media. Kamera předává obrazová data radiovému vysílači, který je na určité frekvenci posílá přijímači. Přijímač signál dekóduje a zobrazí na mediu.

4.13.1 Použitá kamera

Eachine TX02

Vstup: VCC (5V), GND

Výstup: radiový signál s frekvencí 5.8GHz

Zorné pole: 120 stupnu

Rozlišení: 600TVL

Použitá Android aplikace: FPViewer

Cena: 800 Kč



Obrázek 4.10: Kamera TX02 s přijímačem pro smartphone

5 Konstrukce

5.1 Ovládání ESC (regulátorů otáček)

Regulátor se ovládá přes různé komunikační protokoly. Komunikační protokoly jsou buď analogové nebo digitální. Mezi analogové protokoly patří standartní PWM signál, OneShot125, OneShot42 a MultiShot, mezi digitální patří DSHOT300, DSHOT600 a DSHOT1200.

Standartní PWM signál není klasický PWM signál, kterým se například reguluje výkon žárovky. Standartní PWM signál definuje nulový výkon motoru pro pulz o délce 1ms a maximální výkon o délce 2ms. Teoretická frekvence je 500Hz, lze tedy měnit rychlosť motorů 500krát za vteřinu.


Ostatní protokoly jsou sice rychlejší, ale nemá smysl je implementovat na platformu Arduino z důvodů malého výkonu platformy.

Protokol	Frekvece	min pulz	max pulz
Standart PWM	500 Hz	1000µs	2000µs
OneShot125	4 kHz	125µs	250µs
OneShot42	12 kHz	42µs	84µs
MultiShot	40 kHz	12.5µs	25µs

Protokol	Rychlosť komunikace
DSHOT150	150 000 bps
DSHOT300	300 000 bps
DSHOT600	600 000 bps
DSHOT1200	1200 000 bps

PWM

PWM modulace je určená pro přenos analogového signálu pomocí dvou hodnot (Low a High), přenos probíhá na digitálních pinech. Přenášená hodnota je zaimplementována do poměru High/Low. Poměru se nazývá střída a nabývá hodnot 0-100 procent. Hodnoty Low a High se zapisují v cyklu. Pro příjem signálu je důležité znát frekvenci cyklu, aby mohlo dojít k dekódování a určení zasláné hodnoty.

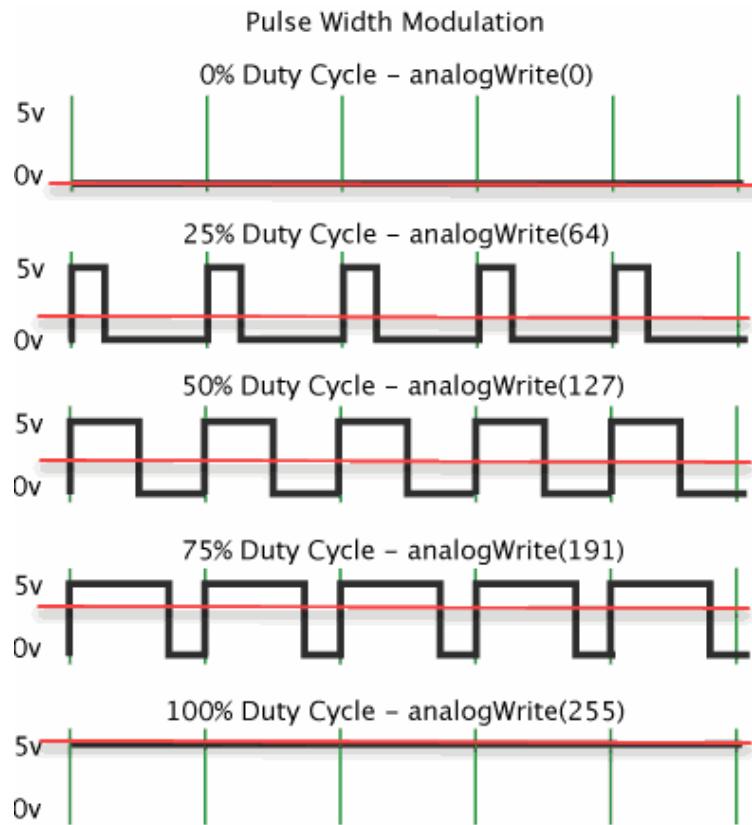

Obrázek 5.1: Ukázka PWM

5.2 Kalibrace regulátorů otáček

Kalibrace regulátorů je nutná pro definování komunikačního protokolu a různých funkcí.


Pro kalibraci je potřeba kalibrovaný regulátor, propojovací dráty a Arduino Nano. V programu BLHeliSuite lze kalibrovat i s jinou platformu Arduino, bohužel kalibrace se podařila pouze s deskou typu Nano.

Zapojení regulátoru se proveve přes schéma na obrázku 5.2.

Po zapojení komponent a nastavení šablony se vybere sériový port pro komunikaci mezi počítačem a Arduinem. Přes tlačítko Read Setup se načte tovární nastavení regulátoru.

Nastaví se PPM Min Throttle hodnota na 1000, PPM Max Throttle na 2000 a PPM Center Throttle na 1500. Zapíše se hodnota do regulátoru. Tím se zkalibrovaly vstupní hodnoty pulzu do intervalu <1000;2000>.

Při každém zapnutí motoru je potřeba jiná kalibrace a to posláním příkazu s hodnotou Min Throttle a následně Max Throttle.

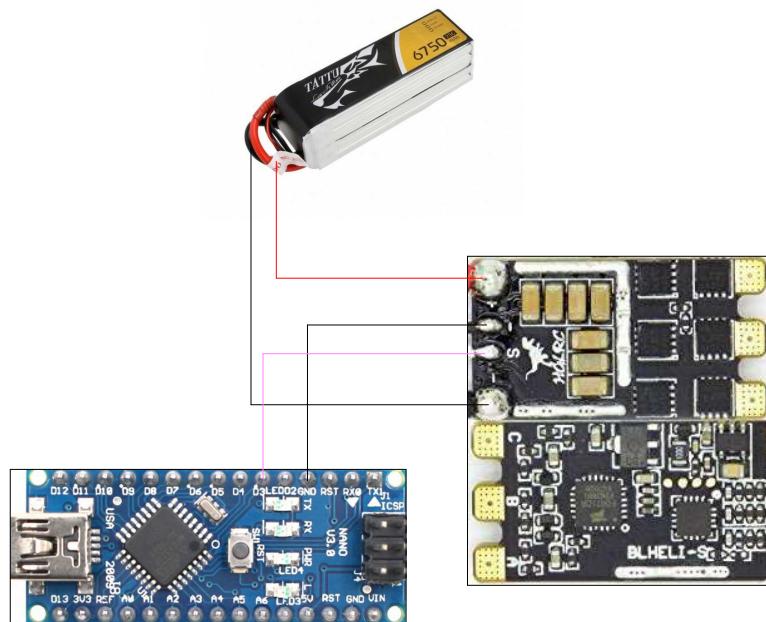

Obrázek 5.2: Schéma zapojení pro kalibraci regulátoru otáček

5.3 Filtrace dat IMU

Surová data ze všech tří senzorů nejsou použitelná pro výpočet úhlů náklonu, obsahují nepřesnosti a šum, proto je potřebná filtrace.


5.3.1 Komplementární filtr

Komplementární filtr je nejjednodušší z uvedených filtrov. Využívá data z akcelerometru a gyroskopu.

Z dlouhodobého hlediska data z gyroskopu konvergují. Z krátkodobého hlediska jsou přesná, proto pro další použití je potřeba použít High Pass filtr.

Opakem toho jsou data z akcelerometru, data jsou ovlivňována malými silami, které ruší výsledné zrychlení. Z dlouhodobého hlediska jsou data z akcelerometru přesná, proto je potřeba použít Low Pass filtr.

Kombinací High Pass filtru a Low Pass filtru vzniká komplementární filtr, který je pro použití při ovládání dronu dostačující.

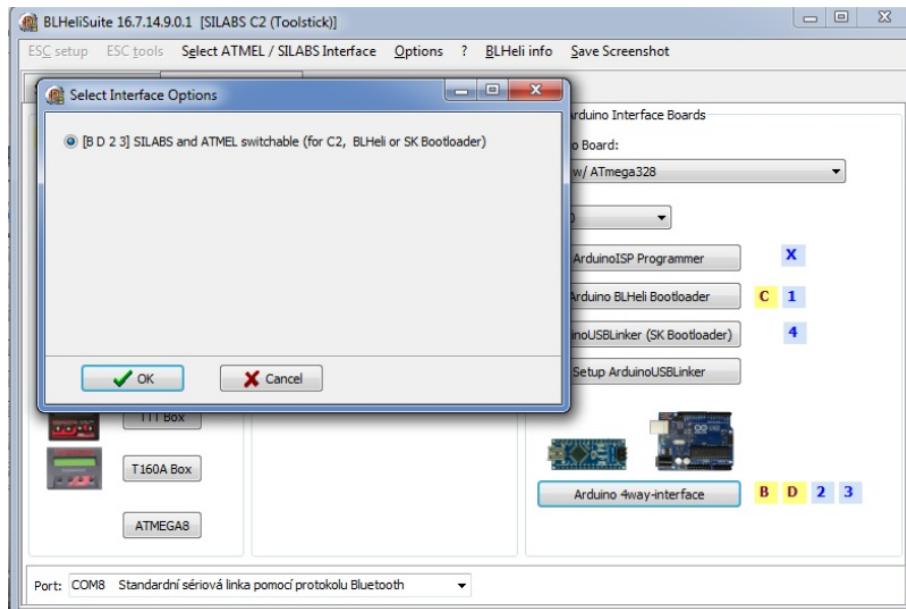

Obrázek 5.3: Schéma zapojení pro kalibraci regulátoru otáček

5.3.2 Kalmanův filtr

Kalmanův filtr je dynamický filtr, který pracuje s predikcí. Pro výpočet je potřeba stanovit model systému, u kterého bude filtr predikovat stav. Pokud v oblasti predikovaného stavu najdeme skutečný stav, provede se korekce skutečného stavu a oblast predikovaného stavu bude menší/přesnější. Nenalezne-li se v oblasti predikovaného stavu skutečný stav, oblast se zvětší/zhorší se přesnost.

Bohužel Kalmanův filtr nemohl být použít z důvodu malé výpočetní síly platformy Arduino.


5.3.3 Mahonyho filtr

Mahonyho filtr využívá Quaternions, což je čtyř dimensionální numerický systém využívaný pro popis rotace objektu v počítačové grafice a robotice. Filtr používá data z gyroskopu, akcelerometru a magnetometru, přičemž z nich počítá úhly pitch, roll a yaw. Při výpočtu použita knihovna MahonyAHRS.

mahony

5.4 PID regulátor pro synchronizaci motorů

Proportional Integral Derivative PID regulátor slouží k regulaci požadovaného stavu v nejkratší době a to za pomocí zvyšování a snižování vlivu, který napomáhá dostat

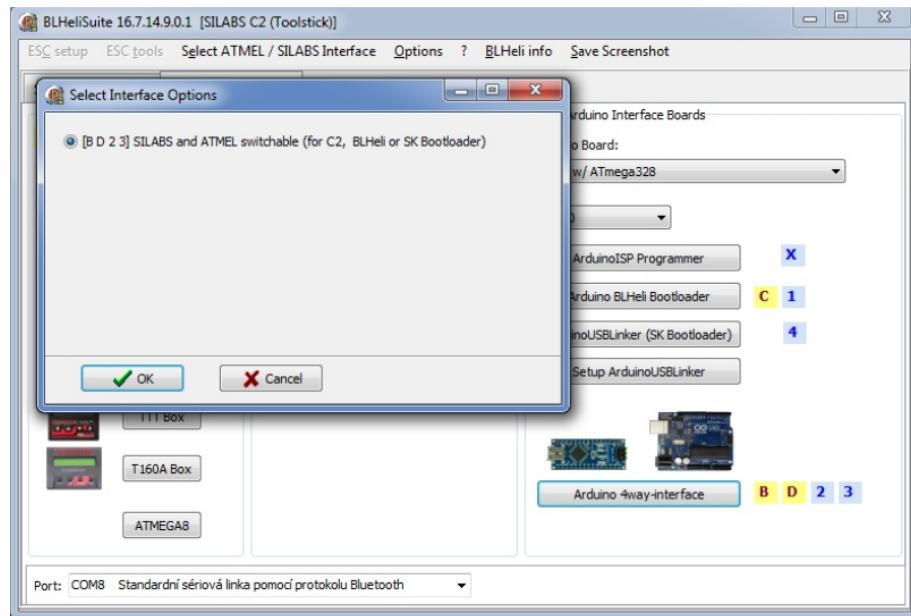

Obrázek 5.4: Schéma zapojení pro kalibraci regulátoru otáček

se do požadovaného stavu.


Názorný příklad: Požadujeme, aby dron držel stabilní polohu, chceme, aby proměnné pitch a roll z IMU byly nulové. Kdybychom měli ideální dron s přesným vyvážením hmotnosti a se stejně fungujícími motory, bylo by to snadné. Pouze by stačilo zapsat stejnou hodnotu na všech motorech a dron by bez problémů vzletnul. Bohužel ideální dron nemáme, proto motory se musí být ovládány individuálně.

PID regulátor reaguje na tzv. errory (odchylky od požadovaného stavu) a následně přes koeficienty kp, ki a kd spočte hodnoty pro ovládání motorů. PID regulátor má tři složky: proporcionální (kp), integrační (ki) a derivační (kd).

Proporcionální složka ovlivňuje ovládání motorů lineárně. Pokud je odchylka veliká zvýší se rychlosť na motorech, pokud je odchylka nulová, motory se plně zastaví a spustí se až když je odchylka není nulová.


Integrační složka ovlivňuje ovládání motorů v závislosti na předchozím stavu. Pokud je odchylka velká, integrační složka se zvětšuje do doby dokud nedosáhne požadovaného stavu, potom se integrační složka zmenšuje a mění svoje znaménko.

Derivační složka reaguje na změnu rychlosti odchylky. Čím rychleji se bude odchylka měnit, tím větší bude vliv derivační složky. Derivační složka reaguje proti P a I složce.

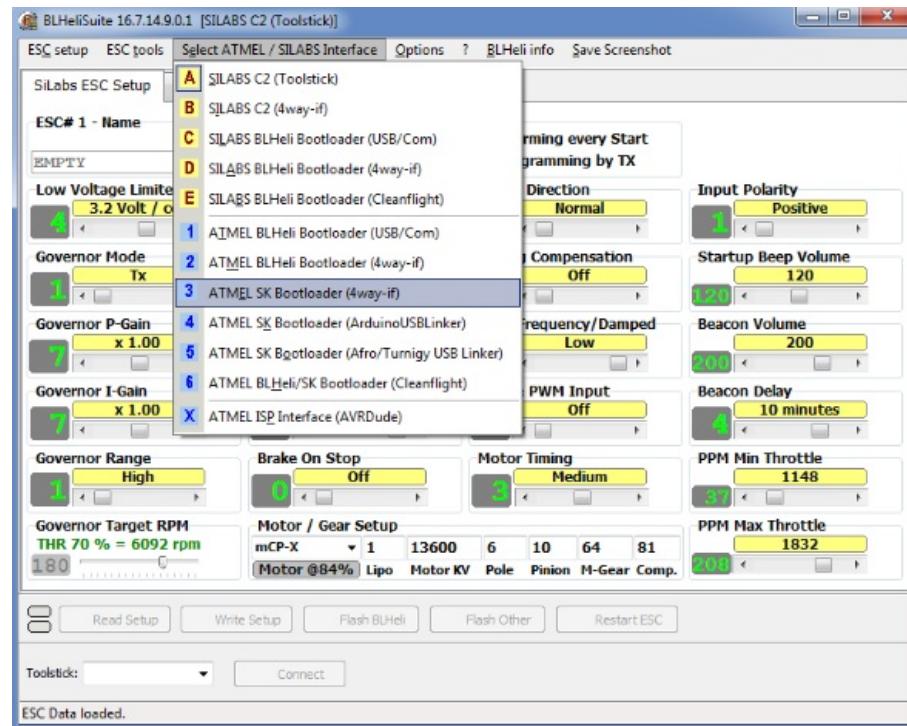

Obrázek 5.5: Schéma zapojení pro kalibraci regulátoru otáček

Pro autonomní řízení dronu bude celkem potřeba šest PID regulátorů viz obr..

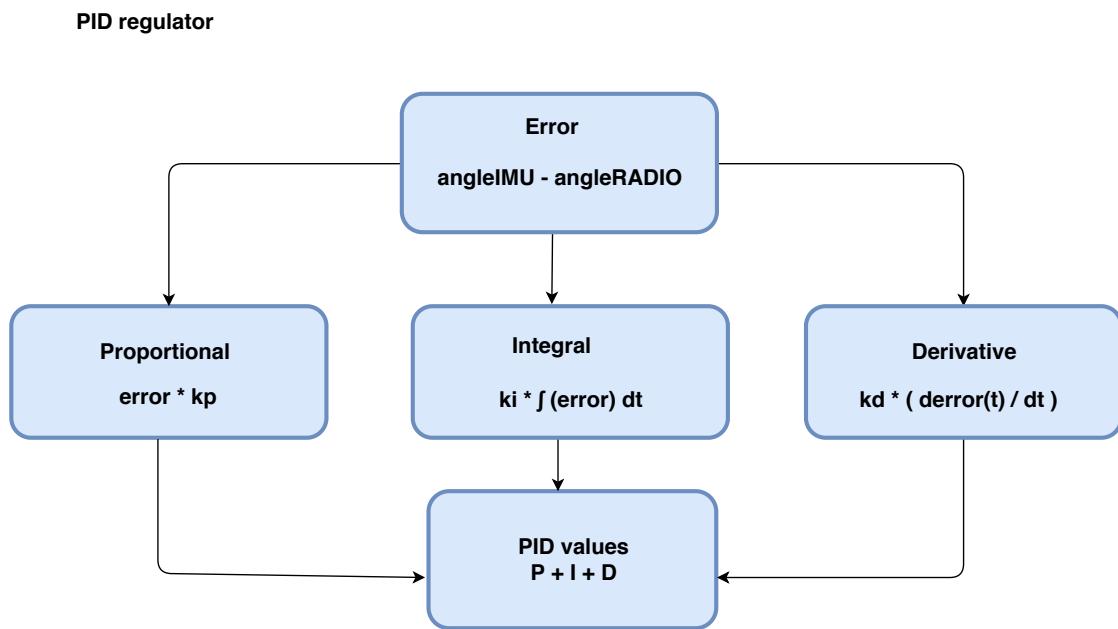

Author: David Zahradník

Obrázek 5.6: Schéma PID regulátoru


pid

5.5 Komunikační protokol

Pro propojení dronu a smartphonu je použita bluetooth a radiová komunikace. Komunikace je realizována přes sériové rozhraní UART. UART lze implementovat pouze mezi dvěma zařízeními, komunikace je oboustranná na rozdíl od I2C a SPI. Pro realizaci komunikace je nutné nastavit stejnou rychlosť komunikace (bps).

Pro použití rozhraní UART byl vytvořen komunikační protokol pro ovládání dronu. Začátek zprávy je definován znakem < a konec zprávy >. Hodnoty potřebné pro ovládání jsou určeny prvním bytem (znakem) a hodnota následující dvěma byty. Hodnota dána čísly 0-99 se interpoluje do rozsahu uvedeného v tabulce.

Znak	Typ hodnoty	Od	Do
T	Throttle	1000 µS	1700 µS
P	Pitch	-25°	+25°
R	Roll	-25°	+25°

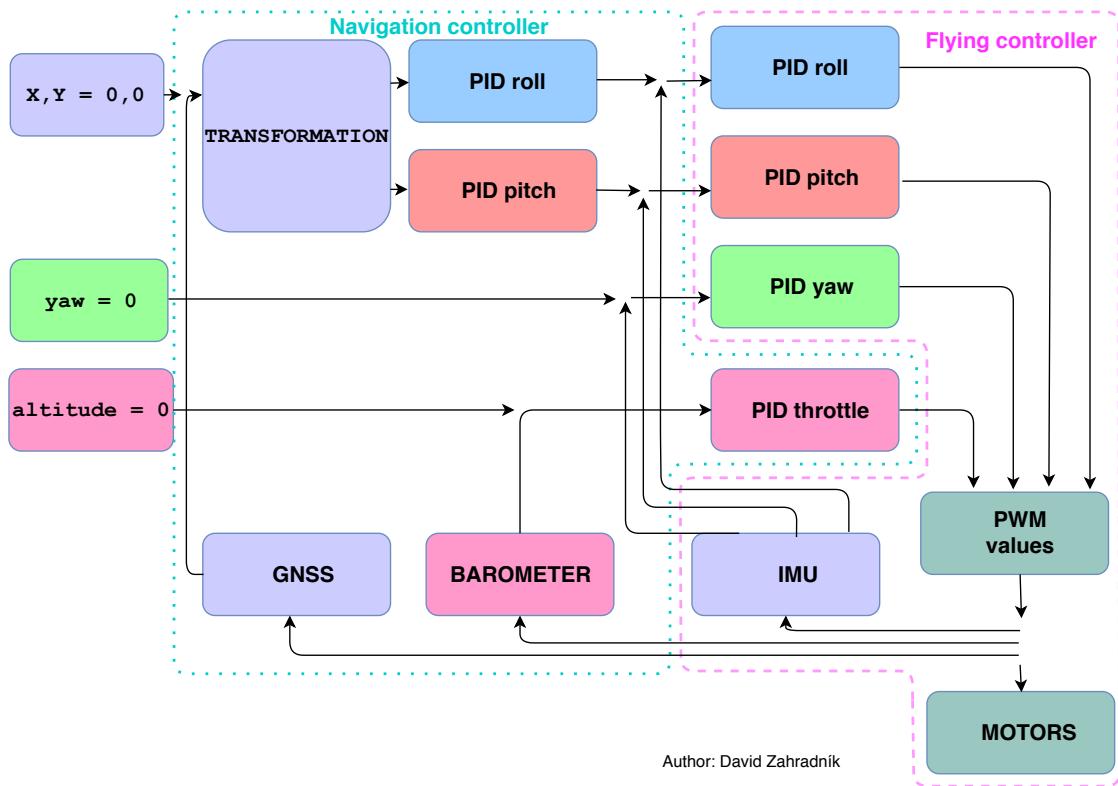


Obrázek 5.7: Schéma všech PID regulátorů při stavbě dronu

Y	Yaw	0°	360°
C	kalibrace	null	null
H	návrat	null	null
F	zem. šířka	null	null
L	zem. délka	null	null
D	stupně	48° (12°)	51° (19°)
M	minuty	$0'$	$60'$
S	sekundy	$0''$	$60''$

5.6 Radiová komunikace XBEE


Před zahájením komunikace mezi radiovými moduly je nutné provést jejich konfiguraci. Ke konfiguraci slouží program XCTU (Linux, Windows), od výrobců modulů XBEE. Pro propojení počítače a modulu lze použít shield (nadstavbové zařízení k mikrokontrolérům) od firmy Digi, nebo je možné využít platformu Arduino a XBEE shield.

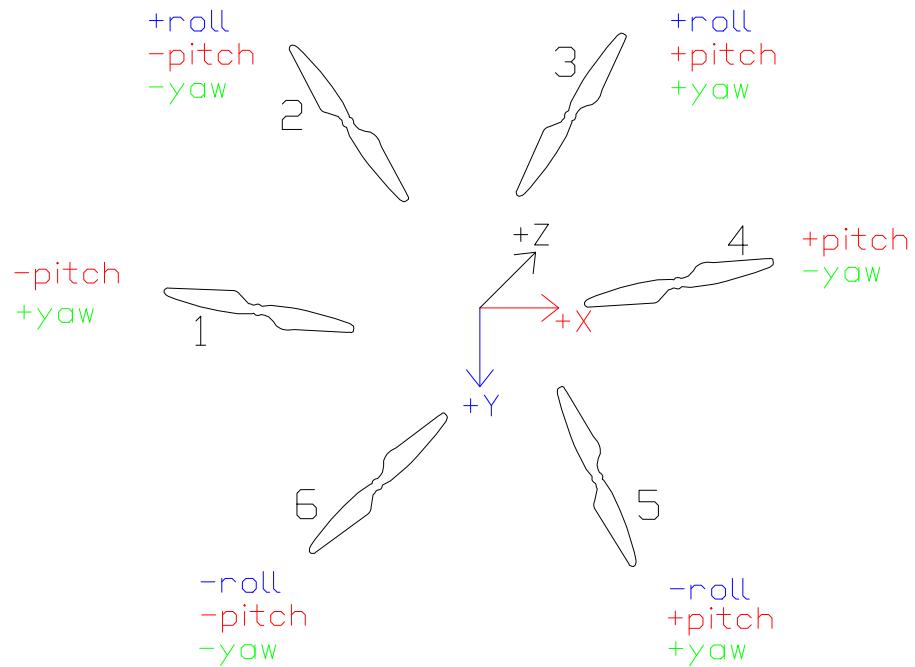

Obrázek 5.8: Schéma ovládání vrtulí podle úhlu náklonu

K propojení radiového modulu a počítače s pomocí platformy Arduino je potřeba udělat pár kroků. V první řadě se do platformy nahraje jednoduchý kód, který bude mít za úkol číst data z počítače a posílat je radiovému modulu. V kód je třeba definovat, na kterých pinech bude prováděna komunikace s radiovým modulem. Druhý krok je nastavení pinů pro komunikaci s radiovým modulem na shieldu. V posledním kroku se složí všechno dohromady.

Nejdůležitějšími nastaveními radiových modulů jsou definování funkce, rychlosť komunikace (bps) a ID sítě. V síti radiových modulů je potřeba jeden koordinátor, na počtu routerů a koncových zařízení nezáleží. Koordinátor obstarává inicializaci sítě a umožnuje dalším modulům se připojit do sítě. Router funguje jako prostředník při přenosu dat. Koncové zařízení slouží buď k příjmu a odesílání zpráv. Rychlosť komunikace je dána přenosem bitů za sekundu (bps), rychlosť komunikace musí být totožná na všech zařízeních v síti. ID sítě slouží k uzavření komunikace jenom mezi určitými radiovými moduly.

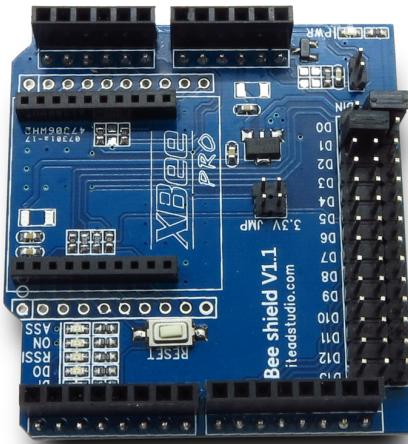

Obrázek 5.9: XBEE shield

5.7 Letový kontrolér

Vstup: IMU, Navigační kontrolér

Výstup: ESC

Letový kontrolér slouží k synchronizaci a ovládání motorů dronu. Letový kontrolér zpracovává měření z IMU a porovnává jej s daty z navigačního kontroléru (pitch, roll a yaw). Pokud úhly náklonů nejsou totožné, kontrolér přes PID regulátor změní rychlosť motorů tak, aby úhly ztotožnil.

Při spuštění letový kontrolér provede kalibraci regulátorů otáček zapsáním minimální a maximální hodnotu výkonu.

Po proběhnutí kalibrace regulátorů otáček, kontrolér čte data z IMU, probíhá filtrace pomocí komplementárního filtru a počítá úhly pitch, roll a yaw.

Z navigačního kontroléru jsou získávána data, která jsou následně separována a interpolována do požadovaných hodnot. Hodnoty se rozlišují prvním bytem, který definuje o jakou hodnotu se jedná. Další dva byte představují číslo od 0 do 99, které se vyinterpoluje na požadovaný rozsah.

Byte	Zpráva	Od	Do
T	Throttle	1000 µS	1700 µS

P	Pitch	-25°	+25°
R	Roll	-25°	+25°
Y	Yaw	0°	360°

Hodnota výkonu motoru/throttle se vyinterpoluje pouze do 1700 µS, protože ke konstantnímu výkonu se ještě připočítávají údaje z PID regulátoru. Rozsah dat z PID regulátoru je <-300;300>, pokud by se zapsal konstanční výkon větší než 1700 µS, PID regulátor by byl omezen.

Hodnota náklonů pitch a roll může být nejvýše 25 stupňů, kdyby byla hodnota větší hrozilo by převrácení dronu.

Z rozdílu úhlů z IMU a navigačního kontroléru se vypočítají odchylky. Podle odchylek se vyčíslí proporcionalní, integrační a derivační složka PID regulátoru každého úhlu. Součet všech tří složek představuje změnu výkonu motoru pro jednotlivý úhel. Dle pohybových rovnic pro každý motor se vypočítají výkony motorů.

$$motor1 = throttle - pidPitch + pidYaw$$

$$motor2 = throttle - pidPitch + pidRoll - pidYaw$$

$$motor3 = throttle + pidPitch + pidRoll + pidYaw$$

$$motor4 = throttle + pidPitch - pidYaw$$

$$motor5 = throttle + pidPitch - pidRoll + pidYaw$$

$$motor6 = throttle - pidPitch - pidRoll - pidYaw$$

5.8 Překážkový kontrolér

Vstup: 7x laserový modul

Výstup: Navigační kontrolér

Překážkový kontrolér má za úkol zabránit kolizi dronu s cizím objektem. Laserové moduly jsou nasměrovány do směrů pohybu podle úhlů pitch, roll a jeden laser je nasměrován po svíslici pro přistávání. Lasery jsou nastaveny na kontinuální měření vzdáleností. Pokud v blízkosti se nachází cizí objekt, kontrolér pošle zprávu o existující překážce navigačnímu kontrolérovi a její poloze.

+/- Úhel Zpráva

+	roll	2
-	roll	4
-	pitch	1
+	pitch	3

5.9 Navigační kontrolér

Vstup: Rádio, Bluetooth, Barometr, GNSS, Překážkový kontrolér

Výstup: Letový kontrolér

Navigační kontrolér složí ke komunikaci s ovládacím zařízením, sběru dat z gnss, barometru a překážkového kontroléra.

Používá-li uživatel manuální ovládání, navigační kontrolér pouze ověří zda existuje překážka, pokud existuje, zámezí srážce. Neexistuje-li překážka kontrolér pošle data letovému kontrolérovi.

Při autonomním ovládání kontrolér porovná data z gnss a zadané souřadnice. Pokud souřadnice nejsou totožné, vypočte se směr a vzdálenost z polohy dronu a zadaných souřadnic. provede se shodnostní transformace ze souřadnicového systému GNSS aparatury do souřadnicového systému dronu. Vstupní data pro PID regulátor budou souřadnicové rozdíly v souřadnicovém systému dronu a výstupní data budou úhly pitch a roll.

Při držení určité nadmořské výšky zvoku se použije PID regulátor. Vstupním datem bude nadmořská výška z GNSS aparatury nebo z barometru, výstupem bude výkon motoru, který bude konstatní pro všechny motory.

Po zapnutí kontrolér bude čekat na zprávu ze smartphonu. Podle typu příchozích

dat kontrolér nastaví autonomní nebo manuální řízení. Při manuální pouze zkonzroluje zda existuje překážka a pošle data létovému kontroleru. Při autonomním řízení přečte data z GNSS aparatury, barometru, vypočte transformaci mezi souř. systémem GNSS a dronu. PID regulátory vypočtou úhly pitch, roll a konstantní výkon motoru. Kontrolér zkonzroluje zda existuje překážka a nakonec pošle data letovému kontroleru.


Bude definována funkce návrat, při které se dron vrátí na startovní místo. Pozice startovního místa bude změřena GNSS aparaturou automaticky před startem dronu. Navigační kontrolér je ve fázi vývoje, zatím nebyl otestován.

5.10 Finální sestavení


Z důvodů nízského výpočetního výkonu platfromy Arduino je komolení ovládání sestaveno ze tří platforem Arduino. Letový kontrolér ovládá jednotlivé motory, překážkový kontrolér detekuje případné překážky a navigační kontrolér komunikuje s ovladačem a řídí let.

Dron je ovládán smartphonem přes uzlové zařízení. Uzlové zařízení se skládá z bluetooth a radiového modulu. Tok dat probíhá ze smartphonu přes bluetooth do uzlového zařízení a ze zařízení do navigačního kontroléru přes radiový signál.


Kamera posílá data smartphonu nezávisle na ovládání dronu. Kamera obsahuje vlastní radiový vysílač, který vysílá data přijímačky připojeného k smartphonu skrze miniUSB. Pro správnou funkci kamery musí mobil podporovat funkci OTG.

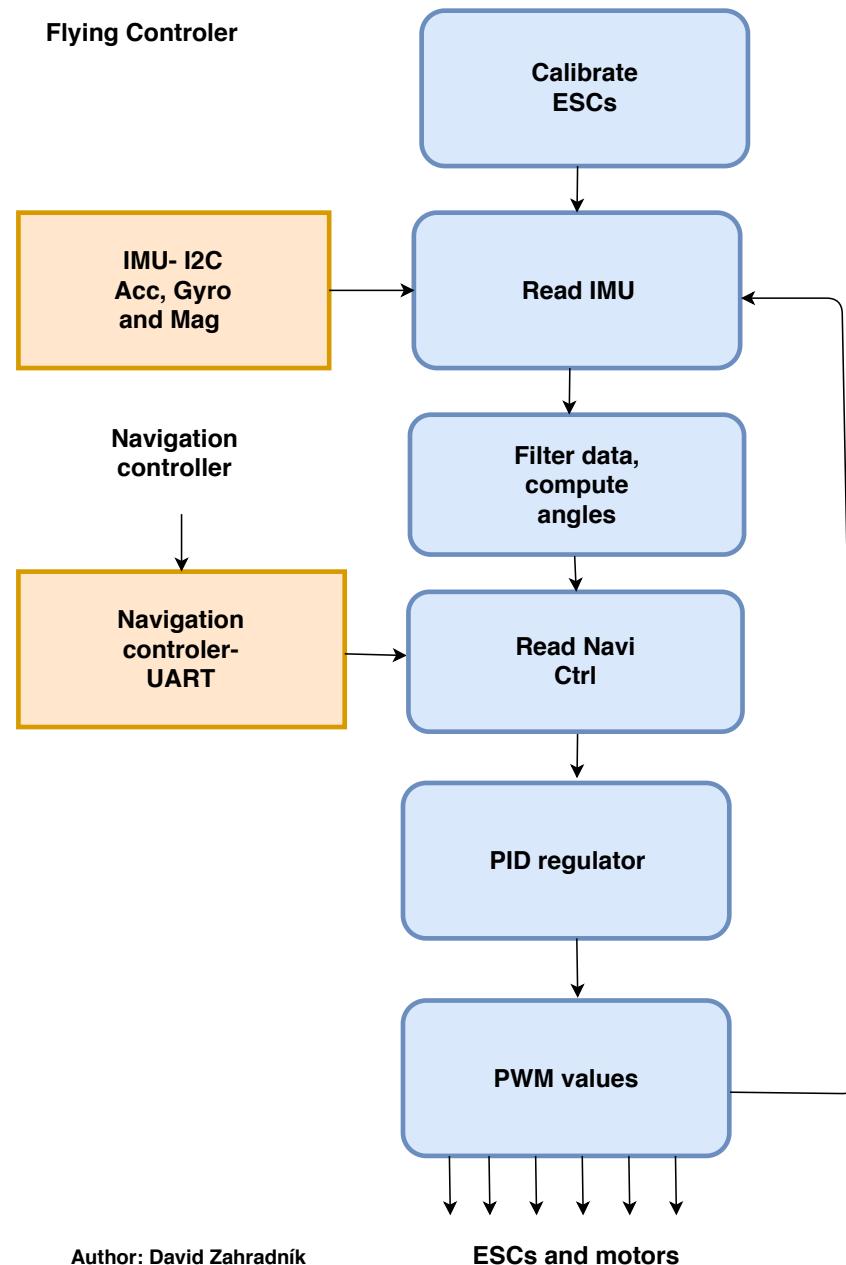


Obrázek 5.10: Diagram algoritmu letového kontroléru

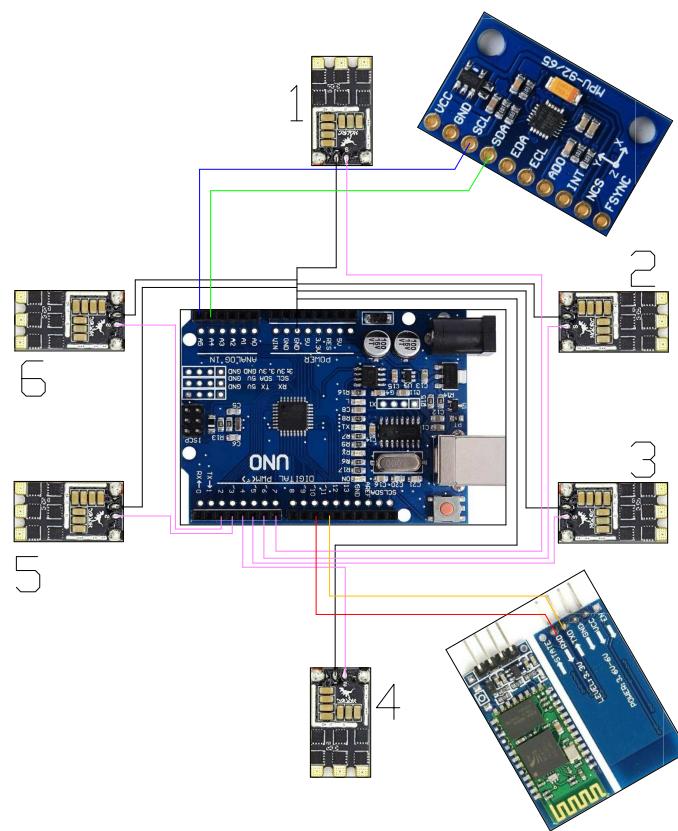


Obrázek 5.11: Schéma zapojení letového kontroléru

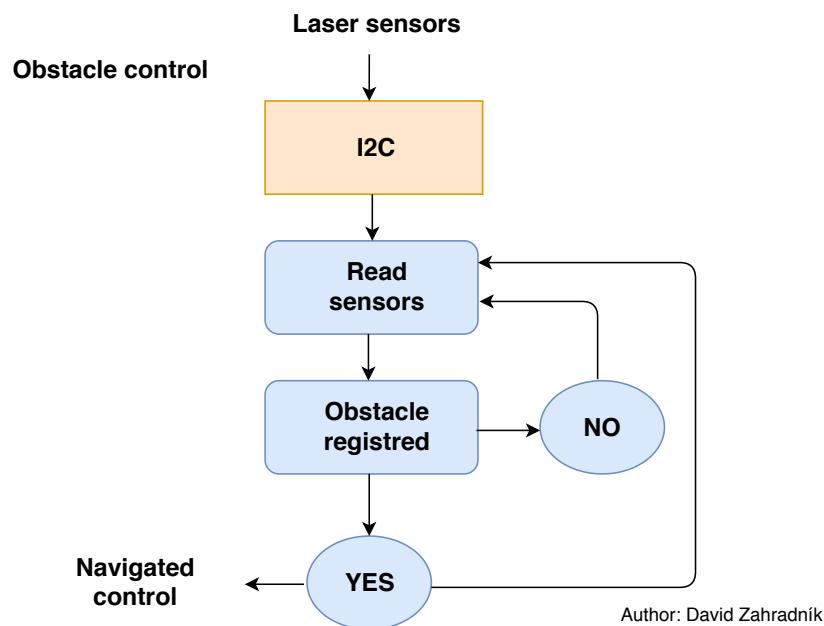


Obrázek 5.12: Diagram algoritmu překážkového kontroléru

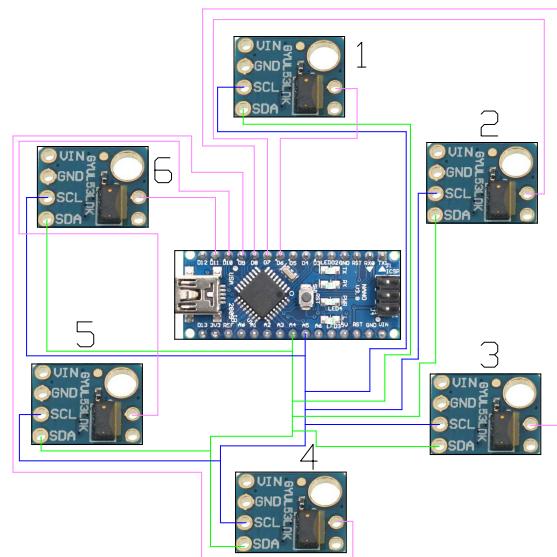

Obrázek 5.13: Schéma zapojení Překážkového kontroléru

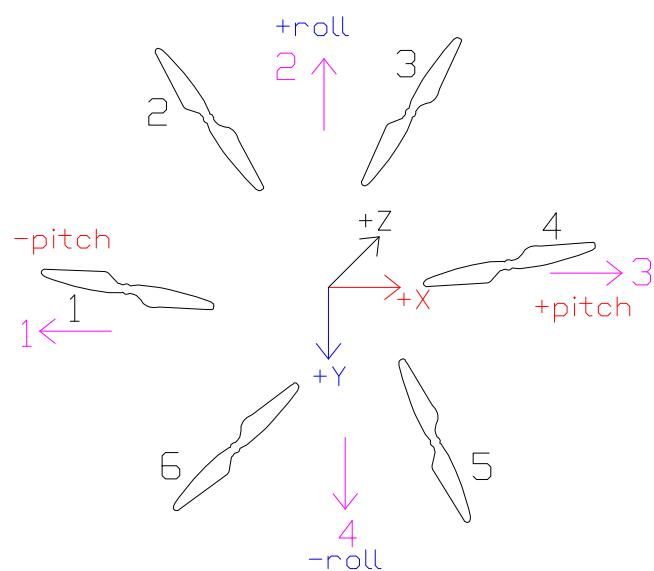


Obrázek 5.14: Schéma zpráv překážce

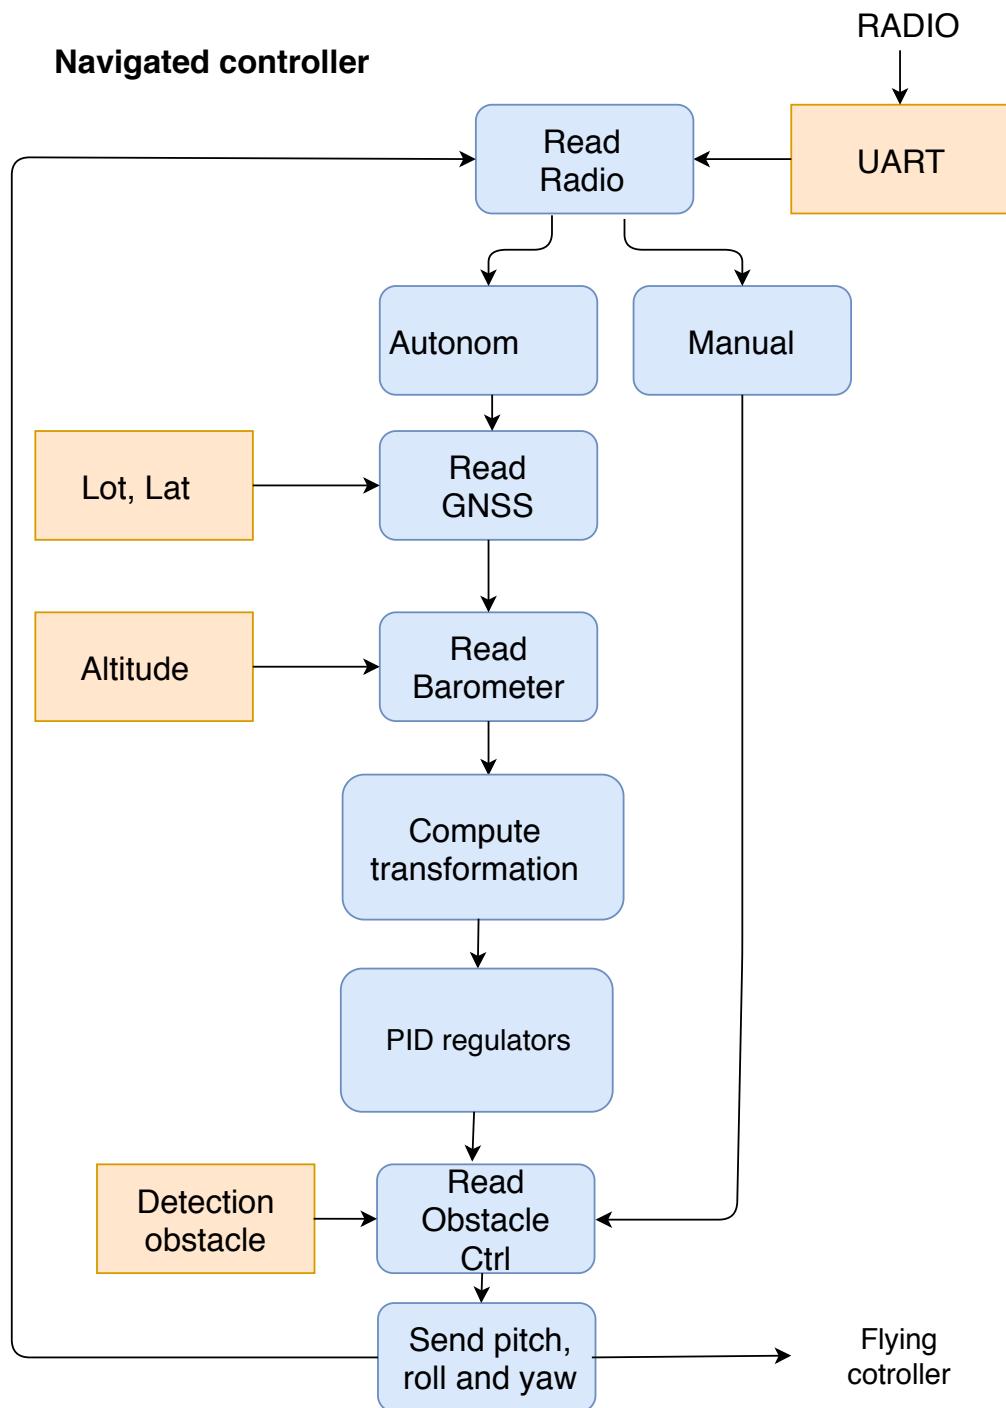


Author: David Zahradník


Obrázek 5.15: Diagram navaigačního kontroléru

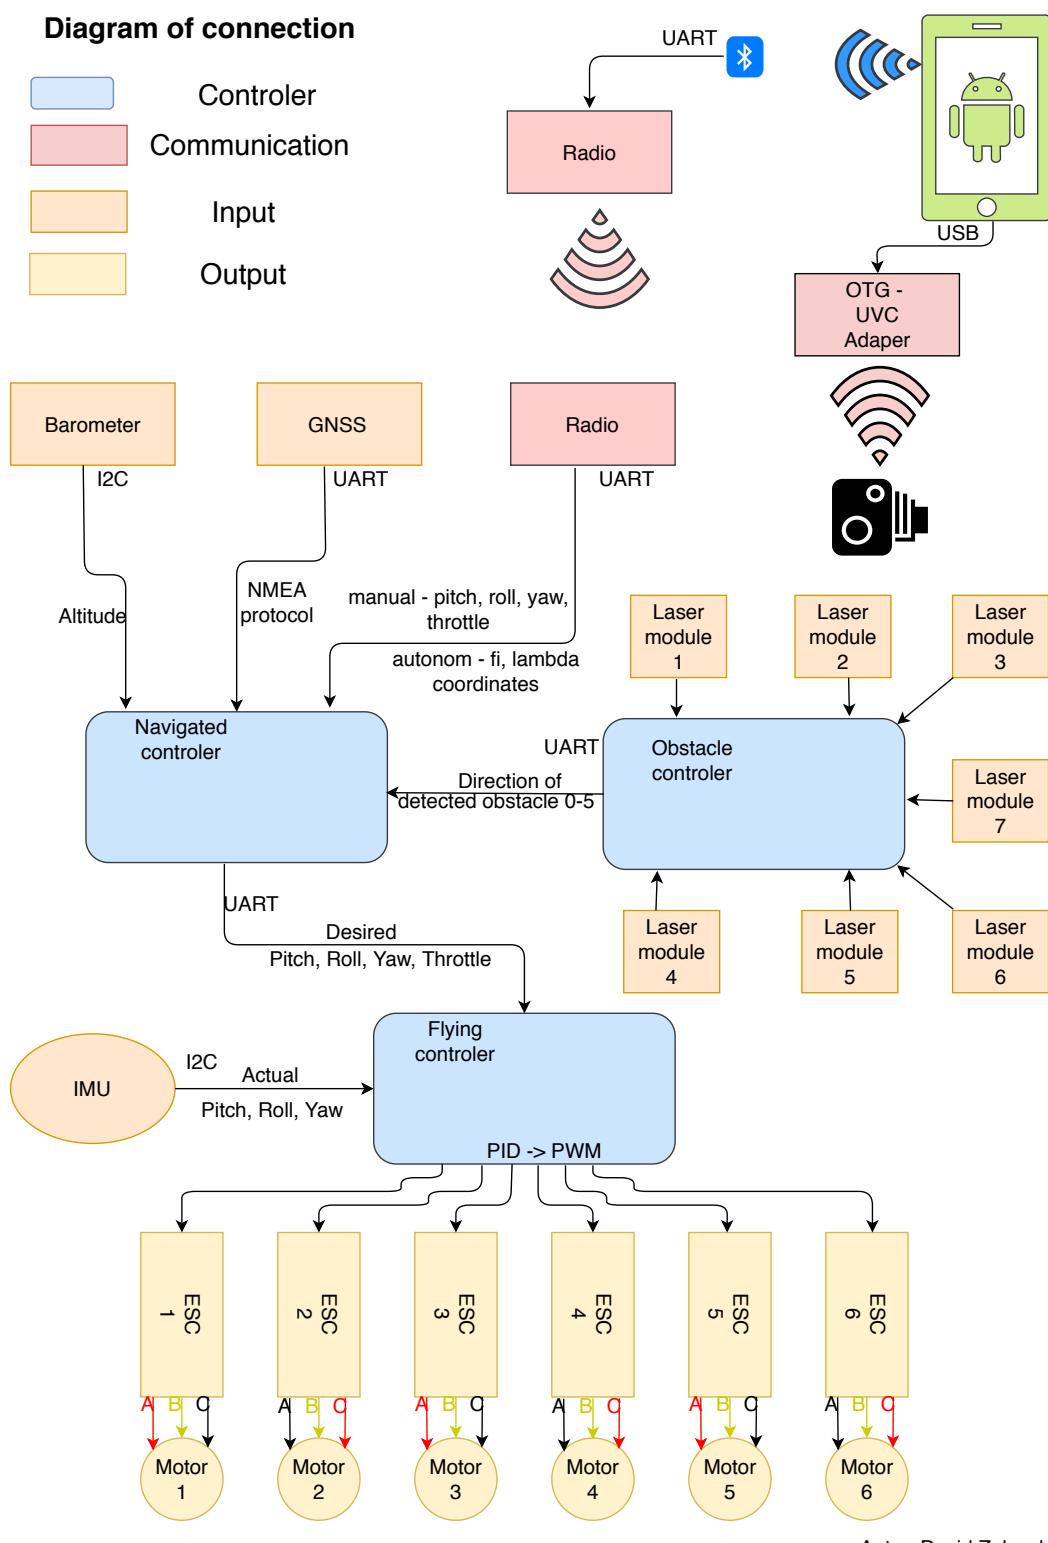

Obrázek 5.16: Diagram komponent

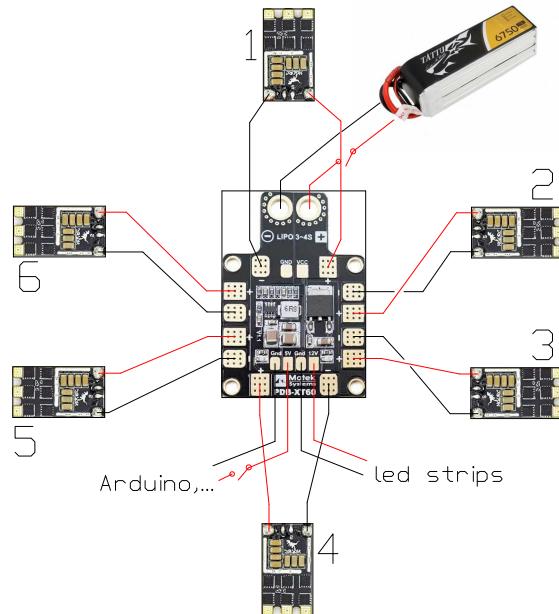

Obrázek 5.17: Schéma zapojení napájení motorů

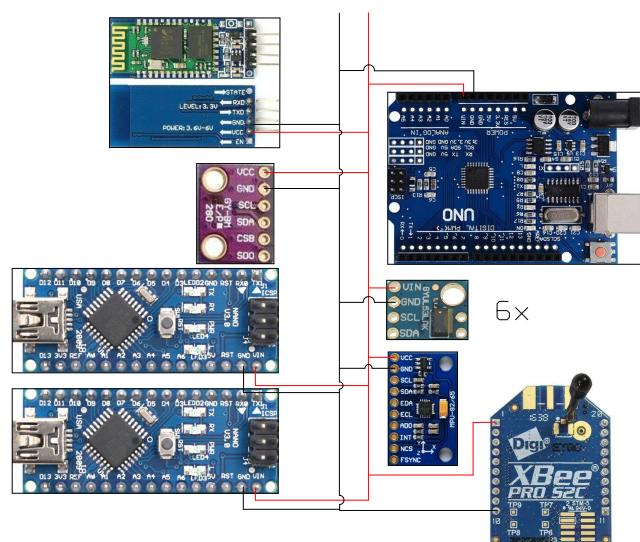

Obrázek 5.18: Schéma zapojení napájení Arduino a modulů

6 Testování

6.1 Letový kontrolér

Testování algoritmu letového kontroléru bylo prováděno na vyrobené konstrukci. Konstrukce se skládá ze čtyř latěk, které tvoří rám. Uprostřed je upevněná kovová trubka, na které se pohybuje dron. Dron je pevně připevněn k trubce tak, aby pohyboval po obvodu trubky. Na stranách trubky jsou umístěny molitanové pruhy kvůli tlumení nárazu stojánku dronu. Konstrukcí je docíleno simulování stavu letu s jedním stupněm volnosti.

Na konstrukci byla prováděna kalibrace PID regulátoru pro úhly pitch a roll. Kalibrace byla úspěšná při dostažení stabilizace dronu na trubce. Kalibrace byla prováděna pro úhel pitch, výsledky kalibrace se použijí i pro úhel roll.

Prvně byl zjištován koeficient pro proporcionalní složku. Koeficient byl navyšován do doby, než výkon vrtule dokázal dronu srovnat z nakloněné polohy do vodorovné. Derivační koeficient byl zvyšován do doby, kdy PID regulátor dokázal dronu stabilizovat ve vodorovné poloze. Integrační koeficient pouze doladil průběh PID regulátoru.

6.1.1 IMU filtry

Pro použití ovládání dronu byly uvažovány dva filtry Mahonyho a komplementární. Jednotlivé filtry byly testovány, jak obrazově tak i numericky.

Obrazově byla testována reakce na pohyb a ustálení polohy. Po reakční stránce a ustálení polohy byl lepší komplementární filtr. Vzhledem k jednoduchosti filtru, reakční doba IMU jednotky je minimální. Výsledky jsou patrné z grafů.

Numericky byl testován rozptyl střední hodnoty. Byla použita data po ustálení polohy v časovém intervalu čtyř minut. Výsledky byly rovnocené, oba filtry měli rozptyl střední hodnoty v řádek setin stupně.

Pro ovládání dronu je potřebná rychlá reakce IMU, proto byl použit komplementární filtr.


Úhel Hodnota Rozptyl

roll	-0.730°	0.015°
------	---------	--------

roll	0.6390°	0.0030°
pitch	-0.667°	0.014°
pitch	0.6880°	0.0030°

Úhel Hodnota Rozptyl

roll	-0.739°	0.015°
roll	0.7054 °	0.0030°
pitch	-0.716 °	0.013°
pitch	0.7132 °	0.0030°

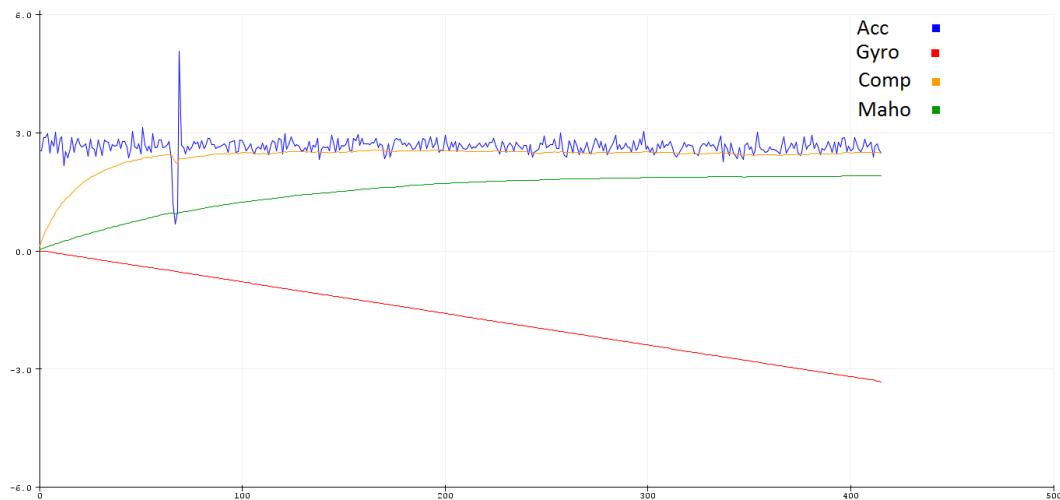


Obrázek 6.1: Inicializace IMU

6.2 Překážový kontrolér

Testovány byly jak laserové dálkoměry, tak komunikace mezi kontrolery. U laserových dálkoměrů byla ověřena přesnost měření a dosah. Překážkový kontrolér tedy dokáže upozornit o existující překážce ve vzdálenosti 120 cm od konce ramena. Čas mezi jednotlivými měřením je menší než 1 ms.

6.3 Navigační kontrolér

Navigační kontrolér je ve fázi vývoje, proto nebyl testován.

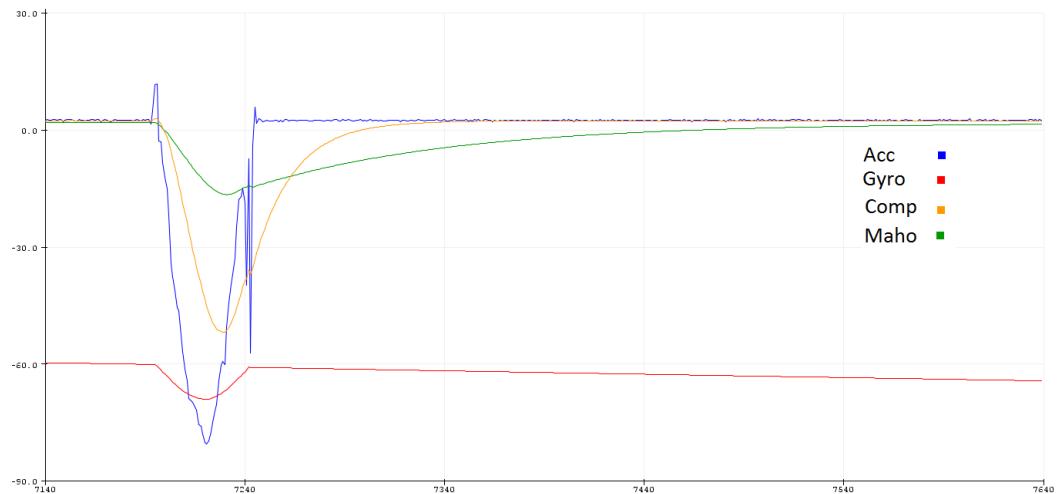

Obrázek 6.2: Náklon IMU jednotky



Obrázek 6.3: Testování v konstrukci


7 Ovládání

Pro ovládání dronu byla vytvořena aplikace pro mobilní operační systém Android. Aplikace byla napsána v programovacím jazyku Java a programovacím prostředí Android studio.

Aplikace využívá Bluetooth, GNSS mobilu. Přes bluetooth modul probíhá přenos dat pro ovládání dronu, GNSS slouží pro zjišťování polohy uživatele a zobrazí na widgetu Google Maps.

7.1 Hlavní obrazovka


Při otevření aplikace se na display zobrazí hlavní obrazovka. Zde má uživatel na výběr zda využije manuální či autonomní ovládání. Po rozkliknutí jednoho ze spárovaných bluetooth zařízení, aplikace otevře okno pro ovládání.

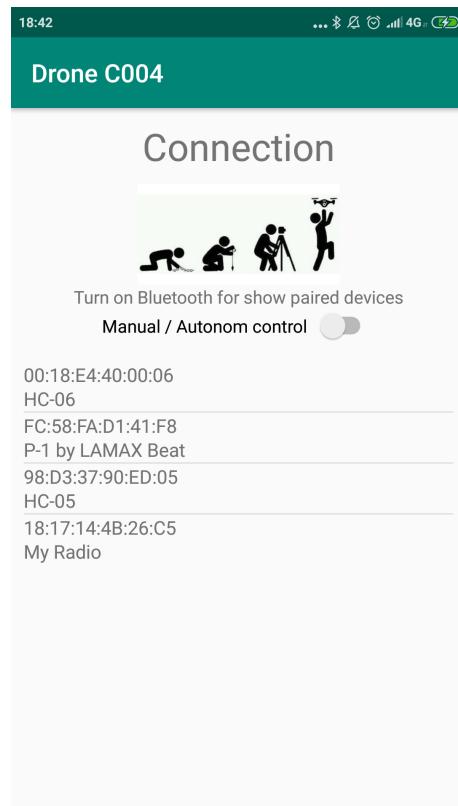

Obrázek 7.1: Screenshot hlavní obrazovky

7.2 Manuální ovládání

Manuální ovladání funguje totožně jako RC soustava. Levý joystick slouží k ovládání náklonů pitch a roll, pravý joystick složí k ovládání throttle a yaw.

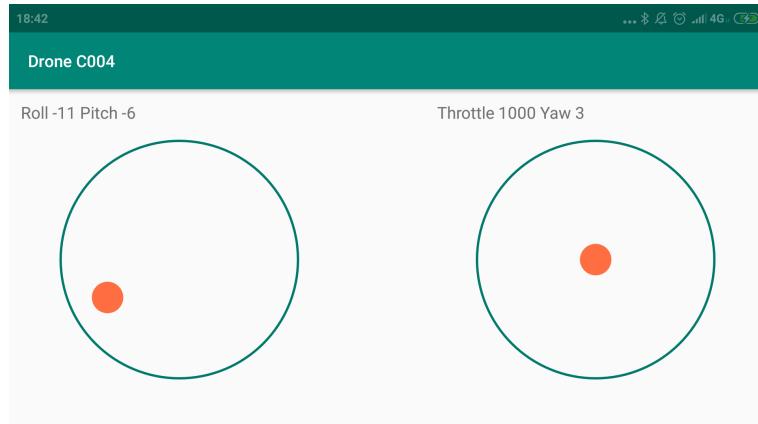

Obrázek 7.2: Schreenshot obrazovky pro manuální ovládání


7.3 Autonomní ovládání

Pro autonomní ovládání stačí pouze zadat souřadnice v systému WGS-84. Přes tlačítko SEND je zaslat dronu a uživatel může na mapě sledovat, kde se dron nachází. Spodní tlačítko Home slouží k návratu dronu a startovní místo.

7.4 Kamera

Bylo v plánu implementovat obraz z kamery z dronu do mobilní aplikace. Bohužel pro nedostatek času a málo zkušeností s Android studiem je tato část pouze rozpracovaná. Pro zobrazení obrazu v aplikace byla použita více platformové knihovny libusb a libuv.


Obraz z kamery lze sledovat přes mobilní aplikaci FPViewer. Po zapojení přijímače obrazového signálu se aplikace automaticky zapne.

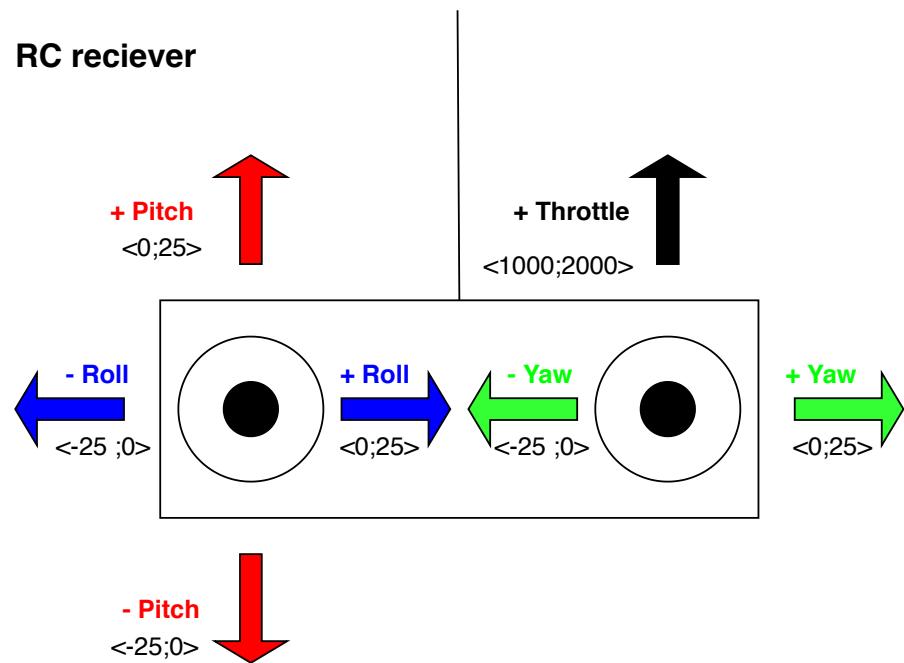

Obrázek 7.3: Diagram RC soustavy



Obrázek 7.4: Schreenshot obrazovky pro autonomní ovládání

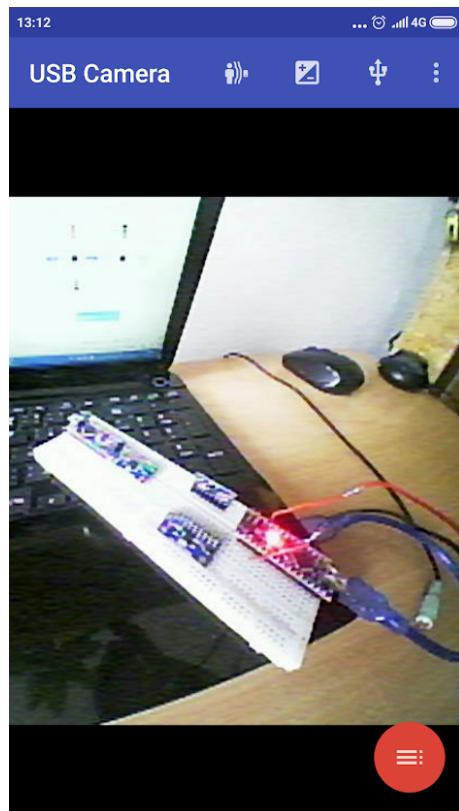

Obrázek 7.5: Schreenshot aplikace FPViewer

8 Závěr

Stavba dronu není lehký úkol, zvlášť pro někoho, kdo neumí elektrotechniku, ale pokud existuje nápad, jak dál rozvíjet geodezii, je potřeba se ho chytit. Postupným studováním problematiky dronů se zvětšovalo množství potřebných informací. Jednoduše, čím více jsem informací věděl, tím více jsem zjišťoval, že vlastně nic nevím.

Prvně se práce měla věnovat nadstavbovým geodetickým úlohám nad dronem od firmy Microkopter. U dronu pouze nefungovala radiová komunikace. Chtěl jsem vyměnit komunikační zařízení a s dronem začít létat, bohužel ovládací prvky se nedaly přeprogramovat a ani nefungovala komunikace prvků s počítačem. Z dronu se odebraly kontroléry a zůstala kostra s motory a regulátory otáček. Po pár testování jeden z regulátorů zkratoval a jelikož byl regulátor od firmy Microkopter drahý, byl nahrazen jiným (uvedený v komponentách).

Tím začala stavba dronu od nuly. Nové regulátory měly odlišný způsob komunikace a jiný způsob zapojení. Bohužel i zapojené baterie s dronem byly poškozené, z důvodu dlouhodobého nepoužívání.

Pro komunikaci kontroléru s regulátory byla prvně použita knihovna Servo. Spousta článků a projektů používali Servo knihovnu pro komunikaci s regulátory. Po pár neúspěšných testech letového kontroléru, jsem zjistil problém. Knihovna servo dokáže komunikovat s regulátory, ale pouze s frekvencí 50Hz. Pro let dronu musí být frekvence výpočtu a ovládání regulátorů větší než 100Hz. Proto jsem musel implementovat vlastní komunikační protokol pro regulátory. Komunikační protokol je závislý na době trvání výpočtu. S použitím platformy Arduino byla frekvence ovládání regulátorů 250Hz.

S IMU jednotkou byly tež problém. Při použití knihovny pro modul MPU9250, bylo čtení dat z modulu pomalé. Proto byl nastudován popis modulu a modul byl ovládán rovnou přes komunikaci I2C.

Pro ovládání byla vytvořena aplikace na operační systém Android a v programovacím jazyku Java. Jedná se o první aplikaci, kterou jsem kdy dělal. Na internetu je spousta návodů podle, kterých se dá naučit programovat aplikaci, i dokumentace

Android Developers mi hodně pomohla. Bohužel se nepodařilo do aplikace implementovat obraz z kamery. Pro zprovoznění kamery bylo potřeba importovat knihovny v jiných programovacích jazycích, nastavit jejich sestavení. Nynější stav je, že kamera je připojená k aplikaci, ale nic nezobrazuje.

Jak bylo zmíněno na začátku, stavba dronu není lehký úkol. Proto práce se zabývá pouze stavbou a už ne geodetickými nadstavbami. Na stavbě bych chtěl pokračovat a zrealizovat nápady uvedené v úvodu.

Seznam zkratek

LiPo	Lithium-polymerový akumulátor
PDB	distribuční deska (Power Distribution Board)
CCW	údaj o směru otáčení proti směru hodinových ručiček (counter clockwise)
CW	údaj o směru otáčení po směru hodinových ručiček (clockwise)
BLDC	Bezkartáčové stejnosměrné motory (brush less direct current)
ESC	Regulátor otáček (Electronic speed control)
VCC	Open Source Geospatial Foundation
GND	Zem (Ground)
S	Ovládací pin (Signal pin)
IMU	Inerciální měřící jednotka (Inertial Measurement Unit)
GNSS	Globální družicový polohový systém (Global Navigation Satellite System)
PWM	Pulzně šířková modulace (Pulse Width Modulation)
RPM	Pulzně polohová modulace (Pulse position Modulation)
RTK	Metoda GNSS (Real Time Kinematic)
USB	Metoda GNSS (Real Time Kinematic)
FPV	Pohled z první osoby (First person view)
RPM	otáčky za minutu (revolutions per minute)
bps	bity za sekundu (bit per second)
OTG	bity za sekundu (bit per second)

Literatura

[1]

[2]

[3] ČÚZK, Terminologická. *Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí* [online]. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: <https://www.vugtk.cz/slovnik>.

[4] *Android Developers*. *Android Developers* [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <https://developer.android.com/>.

[5] *Arduino - Home*. *Arduino - Home* [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <https://www.arduino.cc/>.

[6] *GENS ACE LIPO TATTU serie - 6750 mAh 14,8V 4S1P (25C)* [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <https://www.peckamodel.cz/ta-25c-6750-4s1p-gens-ace-lipo-tattu-serie-4s-6750-mah-25c>.

[7] *BLHeli/BLHeli32ARMatmasterbitdump/BLHeliGitHub* [online]. Copyright 2019. [cit. 2019-05-05]. Dostupně z: .

GitHub - adafruit/AdafruitMP280Library : Arduino Library for BMP280 sensors. [online]. Copyright 2019-05-05]. Dostupně z: .

CodingWithMitch.com. *CodingWithMitch.com* [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupně z: <https://codingwithmitch.com/>.

Youtube channel: Joshua Bardwell [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <https://www.youtube.com/channel/UCX3eufnI7A2I7IkKHZn8KSQ>.

ATmega48P/88P/168P/328P datasheet [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/SMD/ATMega328.pdf>.

Design, Build and Improve a Quadcopter [online]. Copyright ©. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <https://www.instructables.com/id/Design-Build-and-Improve-a-Quadcopter>

ELECTRONOOBS - Electronics tutorials, Arduino, basic circuits, 3D printing, robotics. *ELECTRONOOBS - Electronics tutorials, Arduino, basic circuits, 3D printing, robotics* [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <http://www.electroonoobs.com>.

HGLRC BS30A [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <https://www.rotorama.cz/regulatory/hglrc-bs30a>.

Drone Basics - PID - Hackster.io. Hackster.io - The community dedicated to learning hardware [online]. Copyright ©. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <https://www.hackster.io/ElvisWolcott/drone-basics-pid-83da06>.

MEMS Accelerometer Gyroscope Magnetometer Arduino. How To Mechatronics [online]. Copyright © 2019 HowToMechatronics.com. All rights reserved. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <https://howtomechatronics.com/how-it-works/electrical-engineering/mems-accelerometer-gyroscope-magnetometer-arduino>.

GitHub - controlwear/virtual-joystick-android: This library provides a very simple and ready-to-use custom view which emulates a joystick for Android [online]. Copyright © 2019. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <https://github.com/controlwear/virtual-joystick-android>.

Brushless Motor Kv Constant Explained • LearningRC. Learning RC • Knowledge and Information for the RC Community [online]. Copyright © 2019. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <http://learningrc.com/motor-kv/>.

GitHub - pololu/vl53l0x-arduino: Pololu Arduino library for VL53L0X time-of-flight distance sensor [online]. Copyright © 2019. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <https://github.com/pololu/vl53l0x-arduino>.

Learn Engineering [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <https://www.youtube.com/channel/UCqZQJ4600a9wIfMPbYc600Q>.

GitHub - PaulStoffregen/MahonyAHRS [online]. Copyright © 2019. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <https://github.com/PaulStoffregen/MahonyAHRS>.

MikroopterWiki. StartSeite - MikroopterWiki [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <http://wiki.mikroopter.de/en>.

MK3640/34 5mm [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=73&products_id=887&zenid=e5f2c8d548f2a

MPU-9250 Product Specification Revision 1.1 [online]. Copyright ©. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <https://www.invensense.com/wp-content/uploads/2015/02/PS-MPU-9250A-01-v1.1.pdf>.

Multiwii [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <http://www.multiwii.com>.

How to Build Arduino Quadcopter Drone: Step-by-Step DIY Project. MyDroneLab: Best Drones For Sale, Expert Reviews and Guides [online]. Copyright © MyDroneLab. All rights reserved. Reproduction of any portion of this website only at the permission of MyDroneLab. The information provided on this site is for educational use only. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <http://mydronelab.com/blog/arduino-quadcopter.html>.

Matek PDB s 5V 12V / Rotorama. Rotorama - Závodní drony [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <https://www.rotorama.cz/prislusenstvi/matek-pdb-s-5v-12v>.

The Physics of How Drones Fly / WIRED. WIRED [online]. Copyright © 2018 Condé Nast. All rights reserved. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <https://www.wired.com/2017/05/the-physics-of-drones/>.

Plynulá regulace PID. Regulace od Jardy [online]. Copyright © 2000. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <https://valter.byl.cz/plynula-regulace-pid>.

Picture Pulse With Modulation [online]. Copyright © 2019. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <http://1oomzzme3s617r8yzr8qutjk-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/04/Fig-1-pwm.gif>.

Picture of rotation angles [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <https://devusa.djicdn.com/images/flightController-concepts/altitude-7e757661b6.png>.

SiiEEFPV [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: https://www.youtube.com/channel/UCbZ81vU3NT_Wp3hijL57ecg.

UK Distributor of Sparkfun, Arduino, BBC Micro Bit, Adafruit - Proto-PIC [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: https://www.proto-pic.co.uk/user/products/large/08665-03-L__99538__33841.jpg.

XBee S2 Quick Reference Guide/Cheat Sheet and Video Tutorials to Getting Started - TunnelsUP. TunnelsUp - Tools and Information for Network Engineers [online]. Copyright © 2019. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <https://www.tunnelsup.com/xbee-guide/>.

Projekt YMFC [online]. [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: <http://www.brokking.net>.

A Dokumentace

A.1 Flying Control

A.2 Obstacle Control

A.3 Navi Control