AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Guide de maintenance préventive AC-90

Plan de maintenance, périodicités et contrôles du compresseur et du sécheur

Référence	guide_maint_prev_compresseur	**Indice**	Ind. 2.3
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90 avec sécheur DR-120	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Guide de maintenance	**Date d'émission**	10/03/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / B. Jaber	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	04/12/2025	Z. Houdir	Création du document
2.0	07/02/2026	Z. Houdir	Révision du contenu technique et des valeurs de maintenance
2.3	10/03/2026	Z. Houdir	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test de planification préventive famille 2
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Guide de maintenance préventive AC-90

1. Structure du plan

Le plan de maintenance du AC-90 est organisé en quatre niveaux : contrôle hebdomadaire de conduite, entretien à 500 heures, entretien à 2 000 heures et révision à 8 000 heures. L'analyse d'huile trimestrielle complète le dispositif.

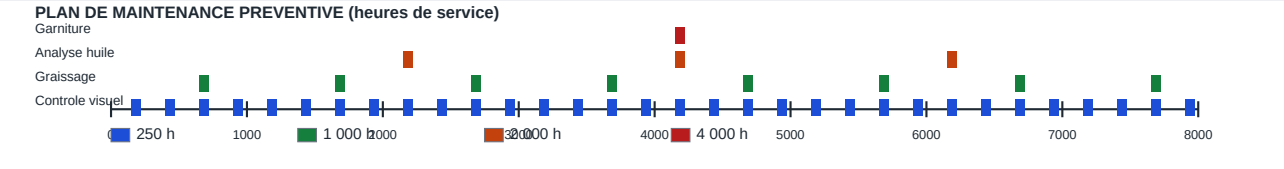

Figure 1 - Positionnement des interventions sur le cycle de service.

2. Contrôles hebdomadaires

- Relever pression, température de refoulement et heures de service.
- Purger les condensats du réservoir et du sécheur.
- Contrôler l'encrassement du refroidisseur et la propreté du filtre à air.
- Vérifier l'absence de fuite d'air et d'huile.

3. Entretien à 500 heures

Opération	Critère	Traçabilité
Nettoyage du filtre à air	perte de charge inférieure à 0,05 bar	fiche d'entretien
Contrôle du niveau d'huile	entre mini et maxi	carnet
Purge du séparateur	absence d'huile dans les condensats	carnet
Contrôle du serrage des raccords	aucune fuite détectable	rapport

4. Entretien à 2 000 heures

- Remplacement du filtre à air et du filtre à huile.
- Contrôle de l'état du séparateur (perte de charge, entraînement d'huile).
- Nettoyage du refroidisseur d'huile et du refroidisseur d'air.
- Contrôle du couplage élastique et de l'alignement moteur-bloc vis.
- Prélèvement d'huile pour analyse selon guide_analyse_huile_comp_v1.

5. Révision à 8 000 heures

La révision comprend le remplacement du séparateur, le contrôle du jeu des rotors, le contrôle des roulements du bloc vis et le remplacement des flexibles d'huile. Le bloc vis est inspecté par endoscopie sans démontage complet.

6. Sécheur DR-120

Le sécheur fait l'objet de contrôles spécifiques : vérification du point de rosée, nettoyage du condenseur tous les six mois, contrôle du purgeur de condensats et vérification du bon fonctionnement du pressostat haute pression.

> *Les périodicités de vidange d'huile font l'objet d'un écart documenté entre le guide d'analyse d'huile guide_analyse_huile_comp_v1 et la fiche technique fiche_technique_comp_v2. L'arbitrage revient au responsable maintenance.*